

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 5**



JavaScript dan jQuery

Oleh:

Achmad Sajidi Aziz NIM. 2510817210025

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MEI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 5

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 5 : JavaScript dan jQuery ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Achmad Sajidi Aziz
NIM : 2510817210025

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Putri Fatima Az'hara
NIM. 2410817120001

Helda Yunita, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199106192024062001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
SOAL	7
1. Menulis ke halaman web melalui JavaScript	7
A. Source Code	7
B. Output Program	8
C. Pembahasan	8
2. Merespon event	9
A. Source Code	9
B. Output Program	10
C. Pembahasan	10
3. Merubah style Elemen HTML melalui JavaScript.....	11
A. Source Code	11
B. Output Program	12
C. Pembahasan	12
4. Pengenalan variabel dan aritmatika sederhana.....	13
A. Source Code	13
B. Output Program	14
C. Pembahasan	14
5. Tipe Data	15

A. Source Code	15
B. Output Program	16
C. Pembahasan	16
6. Merespon Event dan memberikan informasi berupa alert	17
A. Source Code	17
B. Output Program	18
C. Pembahasan	18
7. Memanggil Fungsi.....	19
A. Source Code	19
B. Output Program	20
C. Pembahasan	20
8. Menampilkan kotak konfirmasi	22
A. Source Code	22
B. Output Program	24
C. Pembahasan	25
9. Menampilkan prompt box	27
A. Source Code	27
B. Output Program	29
C. Pembahasan	30
10. Mengatur Interval.....	31
A. Source Code	31
B. Output Program	32
C. Pembahasan	32
11. Validasi Input	33

A. Source Code	33
B. Output Program	34
C. Pembahasan	34
TAUTAN GITHUB	36

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Screenshot Hasil Jawaban Soal 1	8
Gambar 2 Screenshot Hasil Jawaban Soal 2	10
Gambar 3 Screenshot Hasil Jawaban Soal 3	12
Gambar 4 Screenshot Hasil Jawaban Soal 4	14
Gambar 5 Screenshot Hasil Jawaban Soal 5	16
Gambar 6 Screenshot Hasil Jawaban Soal 6	18
Gambar 7 Screenshot Hasil Jawaban Soal 7	20
Gambar 8 Screenshot Hasil Jawaban Soal 8	25
Gambar 9 Screenshot Hasil Jawaban Soal 9	30
Gambar 10 Screenshot Hasil Jawaban Soal 10	32
Gambar 11 Screenshot Hasil Jawaban Soal 11	34

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Source Code Soal 1	7
Tabel 2 Source Code Soal 2	9
Tabel 3 Source Code Soal 3	11
Tabel 4 Source Code Soal 4	13
Tabel 5 Source Code Soal 5	15
Tabel 6 Source Code Soal 6	17
Tabel 7 Source Code Soal 7	19
Tabel 8 Source Code Soal 8	22
Tabel 9 Source Code Soal 9	27
Tabel 10 Source Code Soal 6	31
Tabel 11 Source Code Soal 11	33

SOAL


1. Menulis ke halaman web melalui JavaScript

A. Source Code

Tabel 1 Source Code Soal 1

1.	<code><!DOCTYPE html></code>
2.	<code><html></code>
3.	<code><body></code>
4.	<code><p></code>
5.	<code> Javascript bisa langsung menuliskan ke</code>
	<code>halaman web:</code>
6.	<code></p></code>
7.	
8.	<code><script></code>
9.	<code> document.write("<h1>Ini contoh</code>
	<code>header</h1>");</code>
10.	<code> document.write("<p>ini bagian</code>
	<code>paragraf</p>");</code>
11.	<code></script></code>
12.	
13.	<code><p></code>
14.	<code> Anda bisa menggunakan</code>
	<code>document.write</code>
15.	<code> untuk menulis pada halaman web melalui</code>
	<code>javascript</code>
16.	<code></p></code>
17.	
18.	<code></body></code>
19.	<code></html></code>

B. Output Program

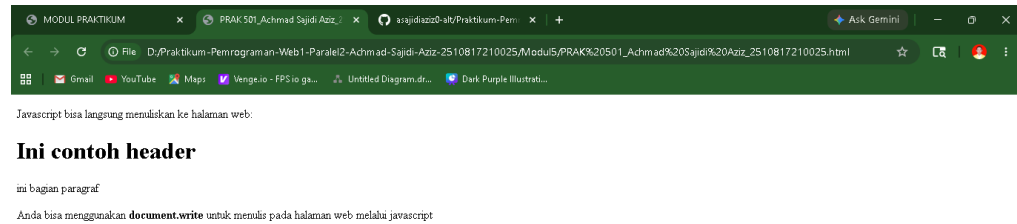

Gambar 1 Screenshot Hasil Jawaban Soal 1

C. Pembahasan

Pada baris [1], digunakan tag `<!DOCTYPE html>` untuk mendeklarasikan secara spesifik bahwa dokumen ini menggunakan standar HTML5.

Pada baris [8-11], digunakan tag `<script>` untuk menyisipkan kode JavaScript yang langsung dieksekusi oleh peramban saat halaman dimuat. Di sini, fungsi skrip mencetak elemen HTML tambahan seperti `<h1>` dan `<p>` langsung ke dalam dokumen menggunakan metode `document.write`.

Pada baris [14], digunakan tag `<strong>` untuk memberikan penekanan semantik pada bagian teks tersebut, yang secara bawaan akan dirender tebal oleh peramban untuk menunjukkan urgensi atau pentingnya kata tersebut.


2. Merespon event

A. Source Code

Tabel 2 Source Code Soal 2

1.	<code><!DOCTYPE html></code>
2.	<code><html></code>
3.	<code><body></code>
4.	<code> <h1>Latihan JavaScript</h1></code>
5.	
6.	<code> <p id="demo"></code>
7.	<code> Javascript bisa merubah isi elemen HTML</code>
8.	<code> </p></code>
9.	
10.	<code> <script></code>
11.	<code> function myFunction()</code>
12.	<code> {</code>
13.	
14.	<code> x = document.getElementById("demo"); //</code> <code> temukan elemen yg mana</code>
15.	<code> x.innerHTML = "Ini isi terbaru!"; //</code> <code> rubah</code> <code> isinya</code>
16.	<code> }</code>
17.	<code> </script></code>
18.	
19.	<code> <button type="button"</code> <code> onclick="myFunction()">Click Me!</button></code>
20.	
21.	<code></body></code>
22.	<code></html></code>


B. Output Program



Latihan JavaScript

Javascript bisa merubah isi elemen HTML

Click Me!



Latihan JavaScript

Ini isi terbaru!

Click Me!

Gambar 2 Screenshot Hasil Jawaban Soal 2

C. Pembahasan

Pada baris [19], digunakan tag `<button>` yang dilengkapi dengan atribut spesifik `type="button"` dan `onclick`. Atribut `onclick` ini sangat krusial karena bertindak sebagai event listener yang akan secara otomatis memanggil dan menjalankan fungsi `myFunction()` di dalam JS saat tombol ditekan.


3. Merubah style Elemen HTML melalui JavaScript

A. Source Code

Tabel 3 Source Code Soal 3

1.	<code><!DOCTYPE html></code>
2.	<code><html></code>
3.	<code><body></code>
4.	
5.	<code><h1>Latihan JavaScript</h1></code>
6.	
7.	<code><p id="demo"></code>
8.	<code>JavaScript bisa merubah isi elemen HTML</code>
9.	<code></p></code>
10.	
11.	<code><script></code>
12.	<code>function myFunction()</code>
13.	<code>{</code>
14.	
15.	<code> x = document.getElementById("demo"); //</code> <code> temukan elemen yg mana</code>
16.	<code> x.style.color = "#ff0000"; //</code> rubah <code> isinya menjadi warna tertentu</code>
17.	<code>}</code>
18.	<code></script></code>
19.	
20.	<code><button type="button"</code> <code>onclick="myFunction()">Click Me!</button></code>
21.	
22.	<code></body></code>
23.	<code></html></code>

B. Output Program

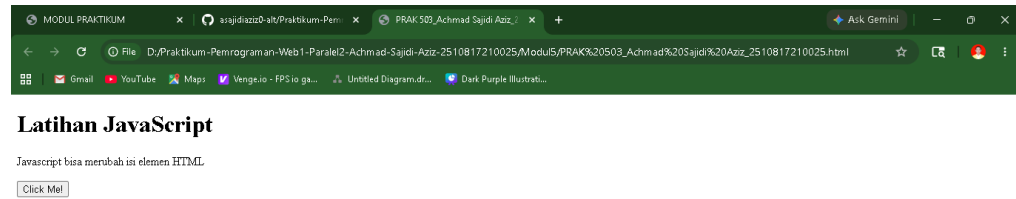

Gambar 3 Screenshot Hasil Jawaban Soal 3

C. Pembahasan

Pada baris [7-9], digunakan tag `<p>` yang tidak sekadar tampil sebagai teks biasa, tetapi secara khusus disematkan atribut `id="demo"`. Atribut `id` ini menjadikannya target spesifik sebagai selector yang akan ditemukan dan dimanipulasi oleh tag `<script>` pada baris [12-18] untuk diubah gaya visual CSS-nya menjadi warna merah (`#ff0000`).


4. Pengenalan variabel dan aritmatika sederhana

A. Source Code

Tabel 4 Source Code Soal 4

1.	<code><!DOCTYPE html></code>
2.	<code><html></code>
3.	<code><body></code>
4.	
5.	<code> <script></code>
6.	<code> var x = 6;</code>
7.	<code> var y = 6;</code>
8.	<code> var z = 5 + 6;</code>
9.	
10.	<code> document.write("Variabel X: " + x +</code>
	<code>"
");</code>
11.	<code> document.write("Variabel Y: " + y +</code>
	<code>"
");</code>
12.	<code> document.write("Hasil X + Y: " + z +</code>
	<code>"
");</code>
13.	<code> document.write("Hasil X * Y: " + x * y</code>
	<code>+ "
");</code>
14.	<code> document.write("Hasil X / Y: " + x / y</code>
	<code>+ "
");</code>
15.	<code> </script></code>
16.	
17.	<code></body></code>
18.	<code></html></code>

B. Output Program

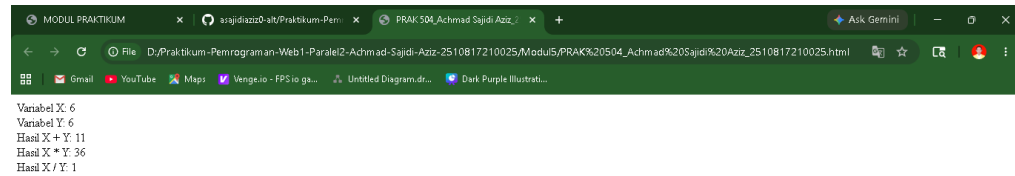

Gambar 4 Screenshot Hasil Jawaban Soal 4

C. Pembahasan

Pada baris [6-8], deklarasi variabel dilakukan menggunakan kata kunci `var` untuk menyimpan nilai angka, serta menunjukkan operasi aritmatika sederhana berupa penjumlahan secara langsung saat inisialisasi variabel `z`.

Pada baris [10-14], operasi aritmatika lanjutan seperti perkalian dan pembagian dieksekusi langsung di dalam fungsi cetak, menunjukkan bagaimana variabel dapat diolah untuk menghasilkan nilai baru di halaman web.


5. Tipe Data

A. Source Code

Tabel 5 Source Code Soal 5

1.	<!DOCTYPE html>
2.	<html>
3.	<body>
4.	
5.	<script>
6.	var pi = 3.14;
7.	var nama = "John Doe";
8.	var jawaban = 'Yes I am!';
9.	
10.	document.write(pi + " ");
11.	document.write(nama + " ");
12.	document.write(jawaban + " ");
13.	</script>
14.	
15.	</body>
16.	</html>

B. Output Program

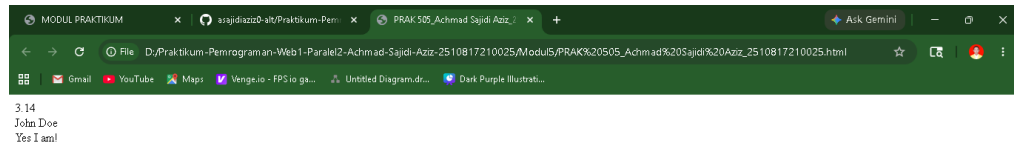

Gambar 5 Screenshot Hasil Jawaban Soal 5

C. Pembahasan

Pada baris [6-8], penentuan berbagai tipe data dilakukan dengan menetapkan nilai angka desimal pada variabel `pi`, serta teks yang diapit oleh tanda kutip ganda maupun tunggal pada variabel `nama` dan `jawaban`.

.


6. Merespon Event dan memberikan informasi berupa alert

A. Source Code

Tabel 6 Source Code Soal 6

1.	<code><!DOCTYPE html></code>
2.	<code><html></code>
3.	<code><body></code>
4.	
5.	<code><h1>Latihan JavaScript</h1></code>
6.	
7.	<code><p></code>
8.	JavaScript merespon event yang terjadi, misalnya klik button:
9.	<code></p></code>
10.	
11.	<code><button type="button" onclick="alert('Selamat Datang!\n untuk anda') "></code>
12.	<code>Click Me!</button></code>
13.	
14.	<code></body></code>
15.	<code></html></code>

B. Output Program

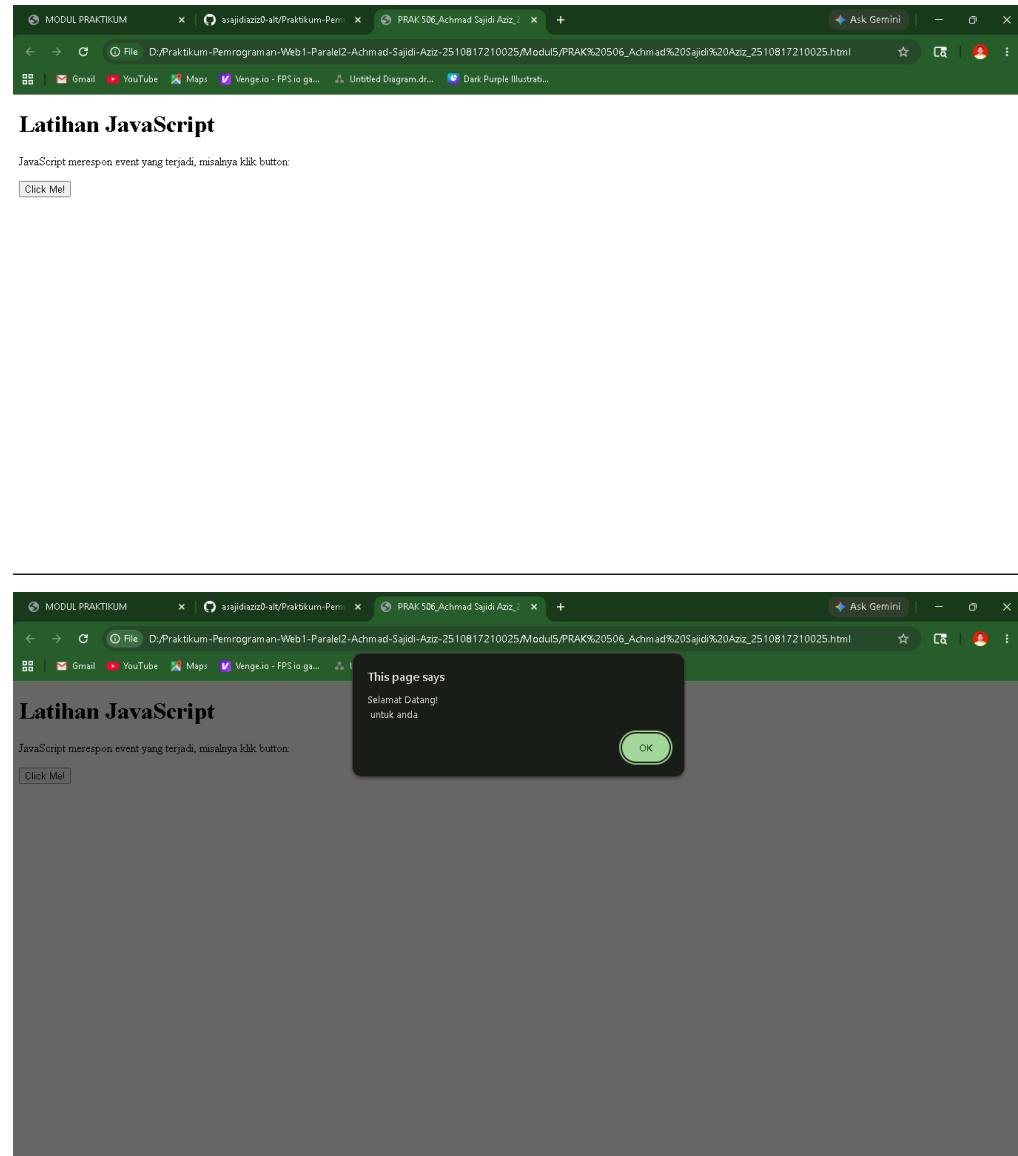

Gambar 6 Screenshot Hasil Jawaban Soal 6

C. Pembahasan

Pada baris [11-12], atribut `onclick` disematkan pada elemen `button` untuk merespon event klik pengguna, yang secara bersamaan langsung memanggil perintah `alert` sebagai wujud pemberian informasi berupa kotak pesan di layar.


7. Memanggil Fungsi

A. Source Code

Tabel 7 Source Code Soal 7

1.	<code><!DOCTYPE html></code>
2.	<code><html></code>
3.	<code> <head></code>
4.	<code> <script type="text/javascript"></code>
5.	<code> function fungsihello(txt)</code>
6.	<code> {</code>
7.	<code> alert(txt);</code>
8.	<code> }</code>
9.	<code> </script></code>
10.	<code> </head></code>
11.	<code> <body></code>
12.	<code> <form></code>
13.	<code> <input type="button"</code>
14.	<code> onclick="fungsihello('Hello')"</code>
15.	<code> value="panggil fungsi Hello"></code>
16.	<code> </form></code>
17.	<code> <p>Tekan tombol di atas, dan sebuah</code>
	<code>fungsi akan dipanggil</p></code>
18.	<code> </body></code>
19.	<code></html></code>

B. Output Program

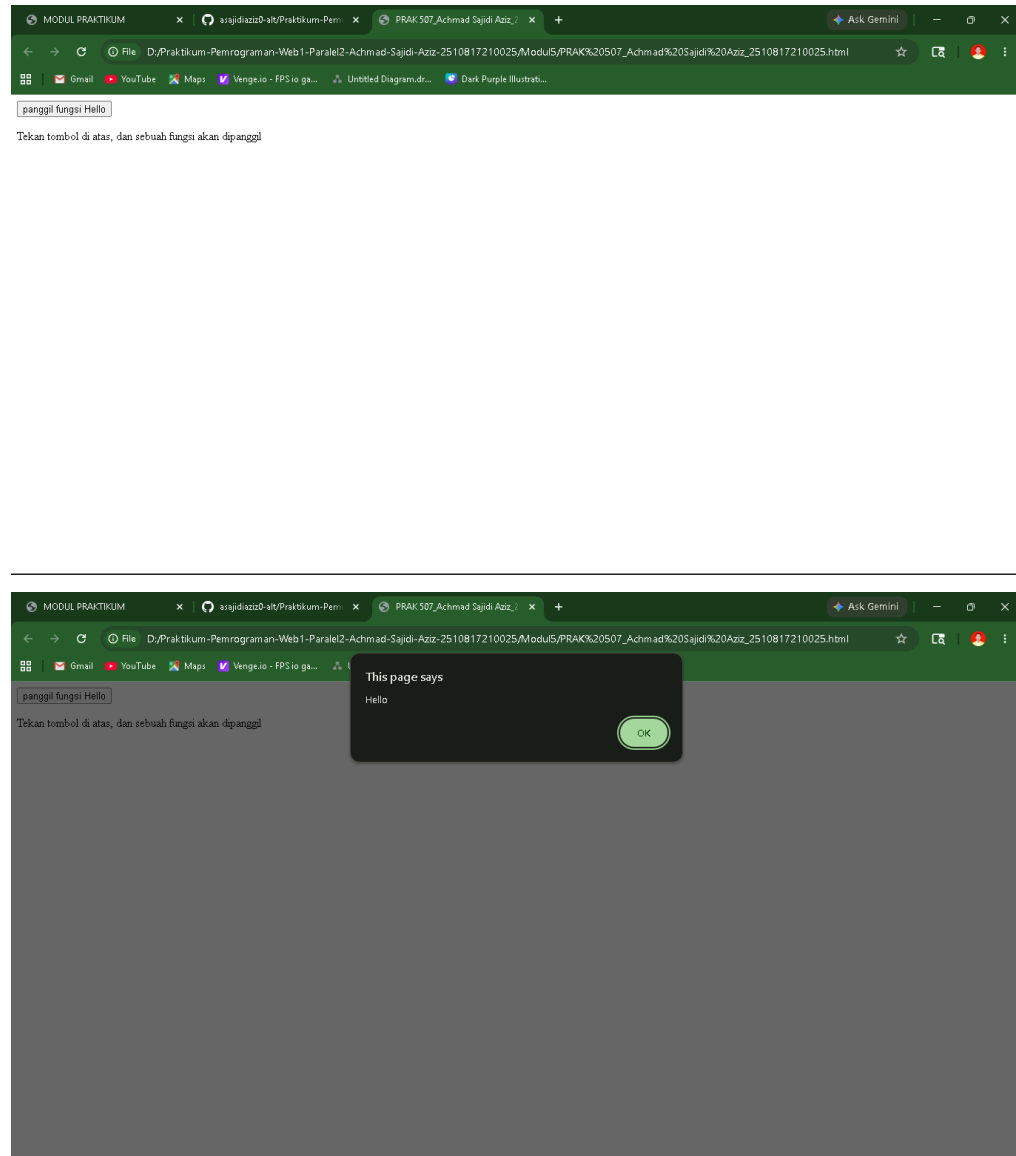

Gambar 7 Screenshot Hasil Jawaban Soal 7

C. Pembahasan

Pada baris [4-7], sebuah fungsi bernama `fungsihello` dideklarasikan di bagian atas dokumen untuk menerima parameter `txt` dan menampilkannya menggunakan `alert(txt)`.

Pada baris [13-15], pemanggilan fungsi tersebut diwujudkan di dalam atribut `onclick` milik elemen input bertipe `button`, lengkap dengan pengiriman parameter `'Hello'` yang akan diproses oleh fungsi saat tombol tersebut ditekan.

8. Menampilkan kotak konfirmasi


A. Source Code

Tabel 8 Source Code Soal 8

1.	<html>
2.	<body>
3.	
4.	Klik tombol berikut untuk menampilkan konfirmasi
5.	
6.	<button onclick="myFunction()">Klik Disini</button>
7.	
8.	<p id="demo"></p>
9.	
10.	<script>
11.	function myFunction()
12.	{
13.	var x;
14.	var r = confirm("Apakah anda ingin melanjutkan?");
15.	if (r == true)
16.	{
17.	x = "Anda menekan OK!";
18.	}
19.	else
20.	{
21.	x = "Anda menekan cancel!";
22.	}
23.	document.getElementById("demo").inn erHTML = x;


```
24.         }  
25.     </script>  
26.  
27. </body>  
28. </html>
```



B. Output Program



Klik tombol berikut untuk menampilkan konfirmasi

Klik Disini

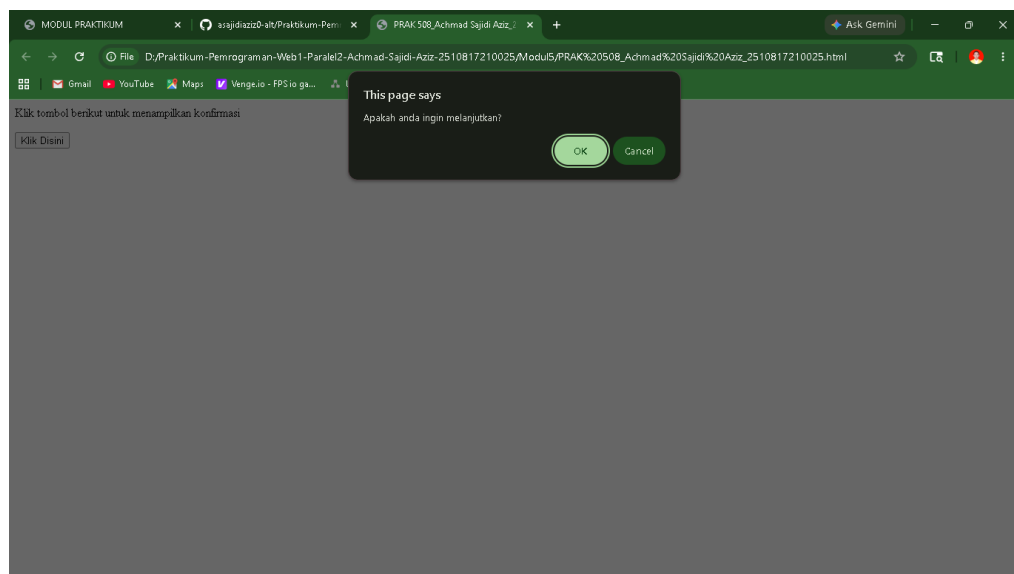




Klik tombol berikut untuk menampilkan konfirmasi

Klik Disini

Anda menekan OK!



Klik tombol berikut untuk menampilkan konfirmasi

Klik Disini

Anda menekan cancel!

Gambar 8 Screenshot Hasil Jawaban Soal 8

C. Pembahasan

Pada baris [14], metode `confirm` digunakan untuk menampilkan kotak konfirmasi yang meminta pengguna merespon, dan hasil pilihan tersebut disimpan ke dalam variabel `r`.

Pada baris [15-22], struktur kendali `if` dan `else` memproses nilai dari variabel `r` tersebut apakah bernilai `true` atau sebaliknya untuk

menentukan keputusan akhir dan teks apa yang akan disimpan pada variabel x berdasarkan respon pengguna.

9. Menampilkan prompt box


A. Source Code

Tabel 9 Source Code Soal 9

1.	<html>
2.	<body>
3.	
4.	Klik tombol berikut untuk menampilkan konfirmasi
5.	
6.	<button onclick="myFunction()">Klik Disini</button>
7.	
8.	<p id="demo"></p>
9.	
10.	<script>
11.	function myFunction()
12.	{
13.	var x;
14.	
15.	var nama = prompt("Silahkan masukkan nama anda", "Galuh Meidaluna");
16.	
17.	if (nama != null)
18.	{
19.	x = "Selamat Datang ! " + nama + " bagaimana kabar anda hari ini?";
20.	document.getElementById("demo") .innerHTML = x;
21.	}
22.	}


23.	<code></script></code>
24.	
25.	<code></body></code>
26.	<code></html></code>


B. Output Program



Klik tombol berikut untuk menampilkan konfirmasi

Klik Disini

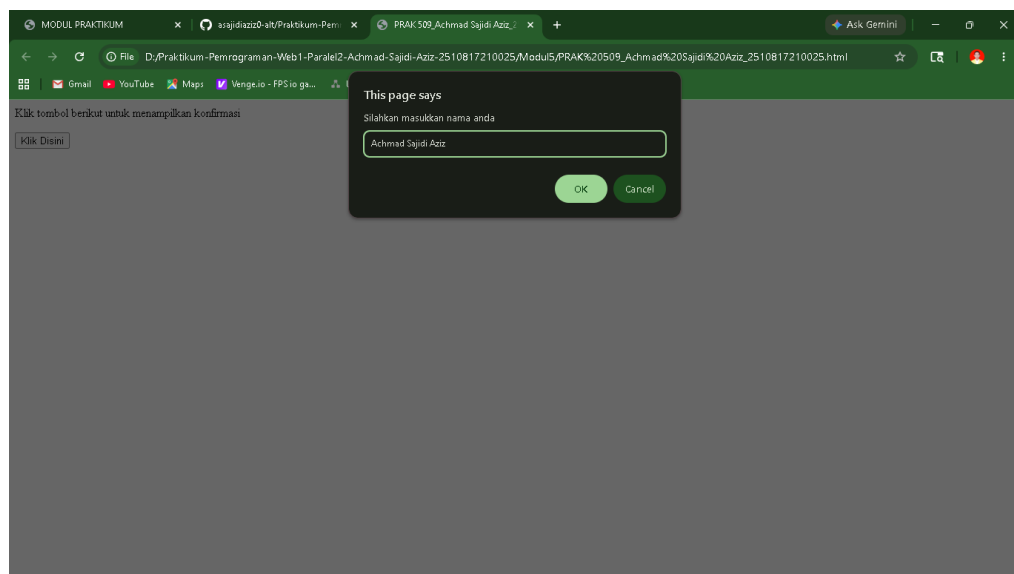

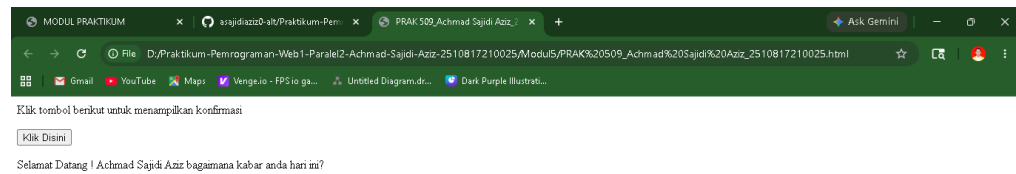

Gambar 9 Screenshot Hasil Jawaban Soal 9

C. Pembahasan

Pada baris [15], metode `prompt` digunakan untuk menampilkan prompt box yang meminta pengguna mengetikkan nama, lengkap dengan nilai bawaan "Galuh Meidaluna" yang sudah terisi sebelumnya untuk kemudian ditampung ke dalam variabel `nama`.

Pada baris [17-20], pengecekan dilakukan melalui kondisi `if (nama != null)` untuk memastikan pengguna benar-benar memberikan masukan data, lalu menggabungkan nilai variabel `nama` tersebut ke dalam sebuah kalimat sapaan yang disisipkan ke halaman web menggunakan properti `innerHTML`.


10. Mengatur Interval

A. Source Code

Tabel 10 Source Code Soal 6

1.	<html>
2.	<body>
3.	
4.	Klik tombol berikut, dan sebuah alert akan muncul 3 detik
5.	Setelah anda klik, maka tiap 3 detik alert akan muncul
6.	<button onclick="myFunction()">Tampilkan alert</button>
7.	
8.	<script>
9.	function myFunction()
10.	{
11.	setInterval(function() {
	alert("Selamat Datang") }, 3000);
12.	}
13.	</script>
14.	
15.	</body>
16.	</html>

B. Output Program

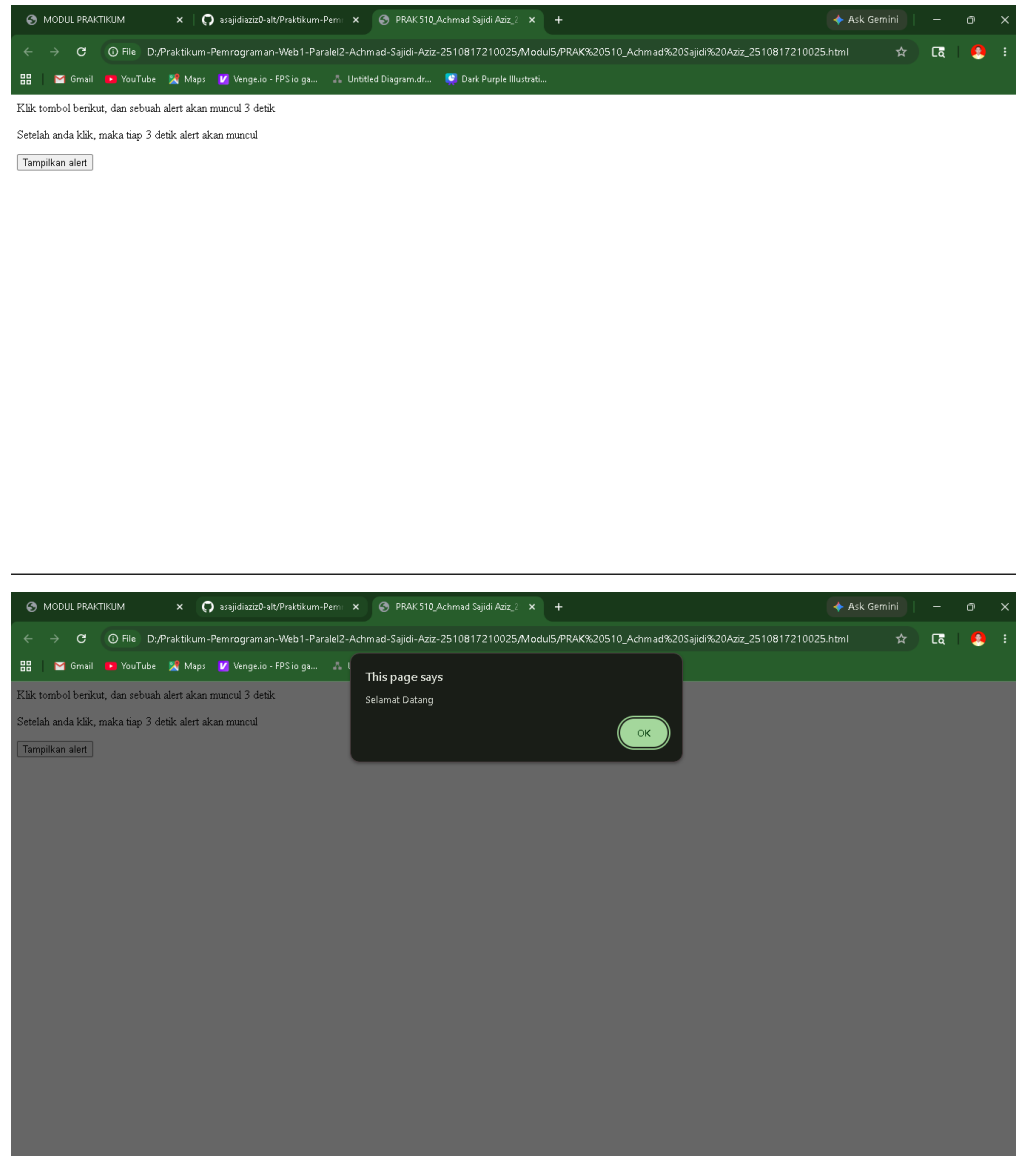

Gambar 10 Screenshot Hasil Jawaban Soal 10

C. Pembahasan

Pada baris [11], metode `setInterval` digunakan untuk mengatur eksekusi berulang dari fungsi yang menampilkan pesan `alert("Selamat Datang")`. Angka 3000 pada akhir baris tersebut menentukan interval waktu penundaan, sehingga fungsi akan terus dijalankan secara otomatis setiap 3000 milidetik (tiga detik).


11. Validasi Input

A. Source Code

Tabel 11 Source Code Soal 11

1.	<html>
2.	<body>
3.	
4.	Latihan Javascript
5.	
6.	Silahkan masukkan angka
7.	
8.	<input id="demo" type="text">
9.	
10.	<script>
11.	function myFunction()
12.	{
13.	var x =
	document.getElementById("demo").value;
14.	if (x == "" isNaN(x))
15.	{
16.	alert("Bukan angka");
17.	}
18.	}
19.	</script>
20.	
21.	<button type="button"
	onclick="myFunction()">Cek Angka</button>
22.	
23.	</body>
24.	</html>

B. Output Program

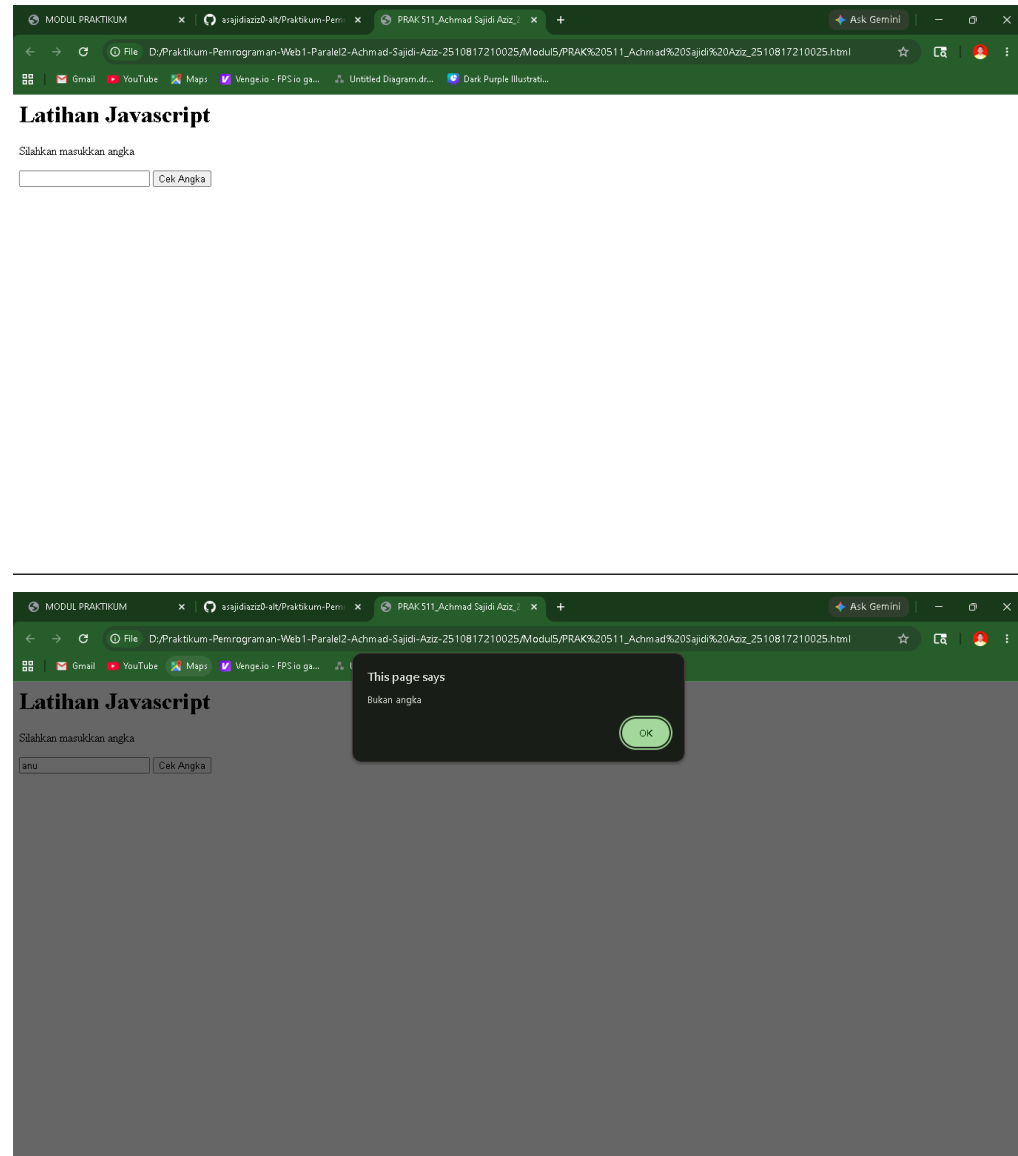

Gambar 11 Screenshot Hasil Jawaban Soal 11

C. Pembahasan

Pada baris [13], data karakter yang diketik pengguna diambil dari elemen `input` melalui properti `value` dan disimpan ke dalam variabel `x` untuk persiapan pengecekan.

Pada baris [14-17], validasi input diwujudkan melalui pernyataan kondisi `if` yang memeriksa secara bersamaan apakah nilai variabel `x`

tersebut dibiarkan kosong (`x == ""`) atau bukan sebuah angka menggunakan fungsi `isNaN(x)`, lalu menampilkan `alert("Bukan angka")` jika validasi gagal.

TAUTAN GITHUB

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat:

<https://github.com/asajidiaziz0-alt/Praktikum-Pemrograman-Web1-Paralel2-Achmad-Sajidi-Aziz-2510817210025.git>