

**LAPORAN PRAKTIKUM
PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 4**



CSS

Oleh:

Achmad Sajidi Aziz NIM. 2510817210025

**PROGRAM STUDI TEKNOLOGI INFORMASI
FAKULTAS TEKNIK
UNIVERSITAS LAMBUNG MANGKURAT
MEI 2026**

LEMBAR PENGESAHAN
LAPORAN PRAKTIKUM PEMROGRAMAN WEB I
MODUL 4

Laporan Praktikum Pemrograman Web I Modul 4 : CSS ini disusun sebagai syarat lulus mata kuliah Praktikum Pemrograman Web I. Laporan Praktikum ini dikerjakan oleh:

Nama Praktikan : Achmad Sajidi Aziz
NIM : 2510817210025

Menyetujui,
Asisten Praktikum

Mengetahui,
Dosen Penanggung Jawab Praktikum

Putri Fatima Az'hara
NIM. 2410817120001

Helda Yunita, S.Kom., M.Kom.
NIP. 199106192024062001

DAFTAR ISI

LEMBAR PENGESAHAN	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR GAMBAR	iv
DAFTAR TABEL	v
SOAL	6
1. Pengaturan latar belakang	6
A. Source Code	6
B. Output Program	7
C. Pembahasan	7
2. Penanganan font.....	8
A. Source Code	8
B. Output Program	9
C. Pembahasan	9
3. Pembuatan border.....	10
A. Source Code	10
B. Output Program	11
C. Pembahasan	11
4. Pengaturan margin	12
A. Source Code	12
B. Output Program	13
C. Pembahasan	13
5. Mengatur <i>padding</i> pada sel tabel	14

A. Source Code	14
B. Output Program	16
C. Pembahasan	16
6. Menggunakan list	17
A. Source Code	17
B. Output Program	18
C. Pembahasan	18
7. Elemen latar depan dan latar belakang.....	19
A. Source Code	19
B. Output Program	21
C. Pembahasan	21
8. Mengubah tampilan Link	22
A. Source Code	22
B. Output Program	24
C. Pembahasan	26
TAUTAN GITHUB	28

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Screenshot Hasil Jawaban Soal 1	7
Gambar 2 Screenshot Hasil Jawaban Soal 2	9
Gambar 3 Screenshot Hasil Jawaban Soal 3	11
Gambar 4 Screenshot Hasil Jawaban Soal 4	13
Gambar 5 Screenshot Hasil Jawaban Soal 5	16
Gambar 6 Screenshot Hasil Jawaban Soal 6	18
Gambar 7 Screenshot Hasil Jawaban Soal 7	21
Gambar 8 Screenshot Hasil Jawaban Soal 8	26

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Source Code Soal 1	6
Tabel 2 Source Code Soal 2	8
Tabel 3 Source Code Soal 3	10
Tabel 4 Source Code Soal 4	12
Tabel 5 Source Code Soal 5	14
Tabel 6 Source Code Soal 6	17
Tabel 7 Source Code Soal 7	19
Tabel 8 Source Code Soal 8	22

SOAL


1. Pengaturan latar belakang

A. Source Code

Tabel 1 Source Code Soal 1

1.	<html>
2.	<head>
3.	<style type="text/css">
4.	body{
5.	background: #00ff00 url("rickrollkecil.gif")
	no-repeat fixed center;
6.	}
7.	</style>
8.	</head>
9.	<body>
10.	<p>
11.	Catatan:
12.	Properti background-attachment dan
	background-position tidak bisa digunakan dalam
	browser Netscape 4.0.
13.	</p>
14.	Ada teks disini
15.	Tuliskan sekehendak kalian
16.	Terserah apa saja
17.	Yang penting ada tulisannya
18.	</body>
19.	</html>

B. Output Program

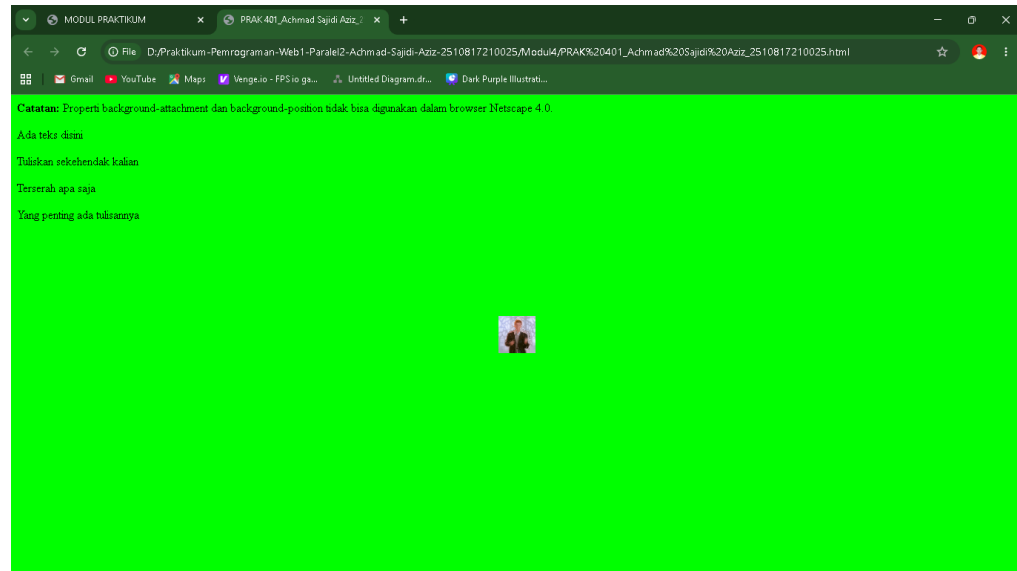

Gambar 1 Screenshot Hasil Jawaban Soal 1

C. Pembahasan

Pada baris [3-7], digunakan tag `<style type="text/css">` di dalam bagian `<head>` untuk mendefinisikan kode CSS secara internal.

Pada baris [4-6], properti `background: #00ff00 url("rickrollkecil.gif") no-repeat fixed center;` untuk mengatur warna latar menjadi hijau (`#00ff00`), memasukkan gambar latar (`url`), mengatur agar gambar tidak diulang (`no-repeat`), membuat gambar tetap diam saat discroll (`fixed`), dan memposisikan gambar di tengah (`center`).

Pada baris [10-13], tag `<p>` buat bikin paragraf dan ada tag `<b>` untuk menebalkan tulisan.


2. Penanganan font

A. Source Code

Tabel 2 Source Code Soal 2

1.	<html>
2.	<head>
3.	<style type="text/css">
4.	p.normal {font-weight: normal; }
5.	p.tebal {font-weight: bold; }
6.	p.teballl {font-weight: 900; }
7.	p.lengkap{
8.	font: italic small-caps 900 12px arial;
9.	}
10.	</style>
11.	</head>
12.	<body>
13.	<p class="normal">
14.	Perhatikan paragraf ini</p>
15.	<p class="tebal">
16.	Bandingkan dengan paragraf diatasnya</p>
17.	<p class="teballl">
18.	Bandingkan yang ini juga</p>
19.	<p class="lengkap">
20.	Paragraf dengan semua atribut font
	dimasukkan</p>
21.	</body>
22.	</html>

B. Output Program

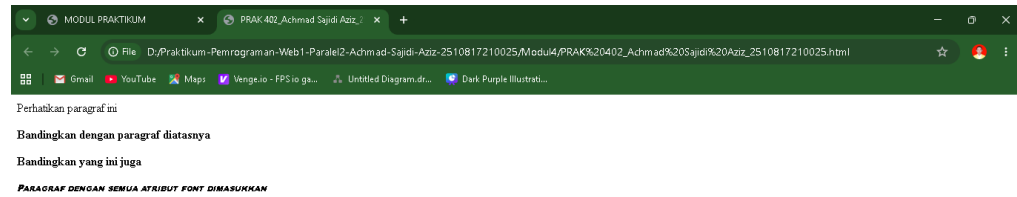

Gambar 2 Screenshot Hasil Jawaban Soal 2

C. Pembahasan

Pada baris [4-6], pembuatan class: `.normal`, `.tebal`, dan `.teballl`. Properti `font-weight` digunakan untuk mengatur ketebalan huruf, bisa menggunakan teks seperti `bold` atau angka seperti `900`.

Pada baris [7-9], class `.lengkap` menggunakan properti shorthand font untuk menggabungkan beberapa pengaturan sekaligus, seperti gaya miring (`italic`), huruf kapital kecil (`small-caps`), ketebalan (`900`), ukuran font (`12px`), dan jenis huruf (`arial`).

Pada baris [13-20], tag `<p>` memanggil aturan CSS tersebut menggunakan atribut class, seperti `<p class="tebal">` agar gaya teks berubah sesuai CSS yang dibuat.


3. Pembuatan border

A. Source Code

Tabel 3 Source Code Soal 3

1.	<html>
2.	<head>
3.	<style type="text/css">
4.	p.borderous {
5.	border-style: double;
6.	border-width: 5px 10px 1px medium;
7.	border-color: #ff0000 #00ff00 #0000ff
	rgb(250,0,255);
8.	}
9.	</style>
10.	</head>
11.	<body>
12.	<p class="borderous">
13.	Catatan: tidak didukung oleh internet
	explorer versi lama</p>
14.	</body>
15.	</html>

B. Output Program



Gambar 3 Screenshot Hasil Jawaban Soal 3

C. Pembahasan

Pada baris [4-8], selector `p.borderous` mengatur elemen `<p>` yang memiliki class `borderous`. `border-style: double;` membuat gaya garis tepi menjadi ganda. `border-width: 5px 10px 1px medium;` mengatur ketebalan garis atas (5px), kanan (10px), bawah (1px), dan kiri (medium). `border-color` mengatur warna garis tepi masing-masing sisi. Penggunaan warnanya dicampur antara kode `#ff0000` dan `rgb(250,0,255)`.

Pada baris [12-13]: Implementasi class `borderous` pada paragraf agar memiliki bingkai sesuai pengaturan CSS.


4. Pengaturan margin

A. Source Code

Tabel 4 Source Code Soal 4

1.	<html>
2.	<head>
3.	<style type="text/css">
4.	p.margin {margin: 2cm 4cm 3cm 80px}
5.	</style>
6.	</head>
7.	<body>
8.	<p>
9.	Yang ini adalah paragraf biasa tanpa pengaturan margin, sepertinya biasa saja.
10.	</p>
11.	<p class="margin">
12.	Bandingkan dengan tampilan paragraf ini. Coba Anda kecilkan ukuran window browser agar terlihat lebih jelas perbedaannya.
13.	</p>
14.	<p>
15.	This is a paragraph
16.	</p>
17.	</body>
18.	</html>

B. Output Program

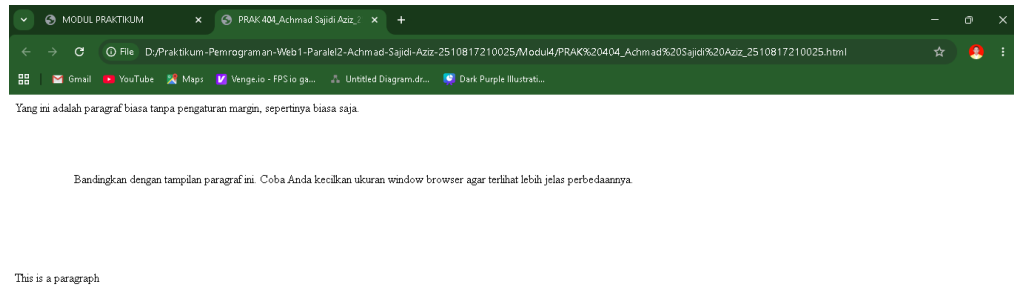

Gambar 4 Screenshot Hasil Jawaban Soal 4

C. Pembahasan

Pada baris [4], `.margin` berisi properti `margin: 2cm 4cm 3cm 80px`. Ini mengatur ruang kosong di luar elemen dengan margin atas 2cm, kanan 4cm, bawah 3cm, dan margin kiri 80 piksel.

Pada baris [8-16], mendemonstrasikan perbandingan antara tag `<p>` normal tanpa pengaturan margin dengan `<p class="margin">` yang sudah diberikan jarak.

5. Mengatur *padding* pada sel tabel


A. Source Code

Tabel 5 Source Code Soal 5

1.	<html>
2.	<head>
3.	<style type="text/css">
4.	td {padding: 1.5cm}
5.	td.value2 {padding: 0.5cm 2.5cm}
6.	</style>
7.	</head>
8.	<body>
9.	<table border="1">
10.	<tr>
11.	<td>
12.	Ini adalah tabel dengan sel yang menggunakan padding sama pada setiap sisinya (1,5cm) .
13.	</td>
14.	</tr>
15.	</table>
16.	
17.	<table border="1">
18.	<tr>
19.	<td class="value2">
20.	Bandingkan dengan tampilan tabel ini. Padding atas dan bawah memiliki nilai 0,5cm, sedangkan padding kanan dan kiri nilainya 2,5cm.
21.	</td>
22.	</tr>

23.	</table>
24.	</body>
25.	</html>

B. Output Program

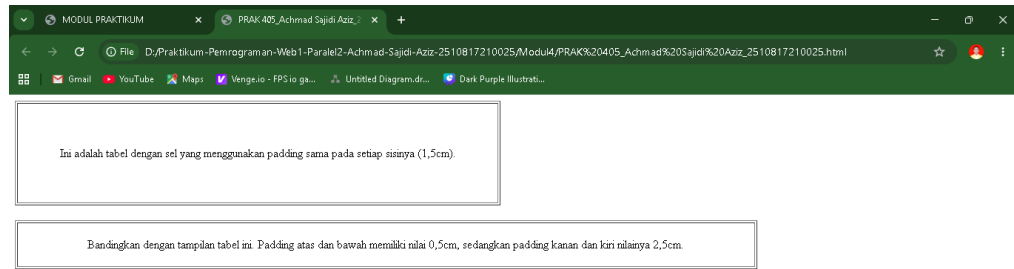

Gambar 5 Screenshot Hasil Jawaban Soal 5

C. Pembahasan

Pada baris [4-5]: selector `td` mengatur padding sebesar 1.5cm untuk semua sisi di dalam sel tabel. class `td.value2` mengatur padding sel spesifik: 0.5cm untuk atas-bawah, dan 2.5cm untuk kanan-kiri.

Pada baris [17-23], tabel dibuat dengan memanggil atribut `<td class="value2">`.

.


6. Menggunakan list

A. Source Code

Tabel 6 Source Code Soal 6

1.	<code><html></code>
2.	<code><head></code>
3.	<code><style type="text/css"></code>
4.	<code>ul {</code>
5.	<code>list-style: square outside</code>
	<code>url("rickrollkecil.gif");</code>
6.	<code>}</code>
7.	<code></style></code>
8.	<code></head></code>
9.	<code><body></code>
10.	<code><p>Disini Anda menggunakan gambar berukuran kecil sebagai bullet untuk list. Properti outside akan menyebabkan list menjadi lebih rapi bila terdiri atas item yang berupa kalimat panjang dan window browser berukuran kecil.</p></code>
11.	<code></code>
12.	<code>Kopi</code>
13.	<code>Teh</code>
14.	<code>Coca Cola</code>
15.	<code></code>
16.	<code></body></code>
17.	<code></html></code>

B. Output Program

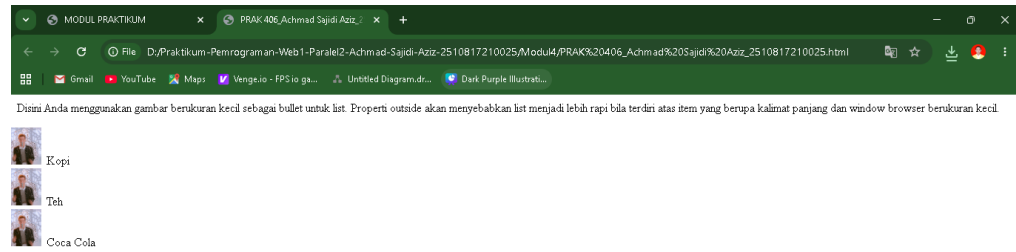

Gambar 6 Screenshot Hasil Jawaban Soal 6

C. Pembahasan

Pada baris [4-6], `list-style` digabungkan untuk mengatur bentuk bullet menjadi kotak, meletakkan posisi bullet di luar teks, dan menempa ikon standar dengan gambar kustom menggunakan `url("rickrollkecil.gif")`.

Pada baris [11-15], tag `<ul>` membungkus daftar, dan tag `<li>` mendefinisikan masing-masing poin di dalam daftar, yaitu Kopi, Teh, Coca Cola.

7. Elemen latar depan dan latar belakang


A. Source Code

Tabel 7 Source Code Soal 7

1.	<html>
2.	<head>
3.	<style type="text/css">
4.	img.x1{
5.	position:absolute;
6.	left:0;
7.	top:0;
8.	z-index:1;
9.	}
10.	img.x2{
11.	position:absolute;
12.	left:0;
13.	top:100;
14.	z-index:-1;
15.	}
16.	</style>
17.	</head>
18.	<body>
19.	Catatan: Netscape 4 tidak mendukung properti "z-index".
20.	Sepertinya Heading ini terhalang oleh gambar
21.	
22.	Nilai default z-index adalah 0. Z-index 1 memiliki prioritas lebih tinggi, sedangkan Z-index -1 memiliki prioritas lebih rendah.

23.	<code><p></p></code>
24.	<code></code>
25.	<code><p>Sekarang Anda bisa membandingkan dengan tampilan di bagian bawah ini. Apakah masih terhalang gambar?</p></code>
26.	<code></body></code>
27.	<code></html></code>

B. Output Program

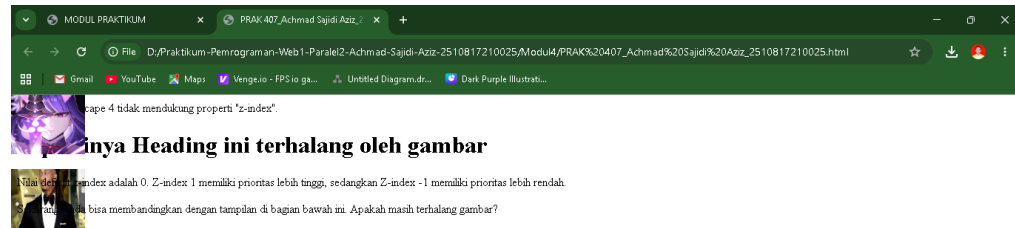

Gambar 7 Screenshot Hasil Jawaban Soal 7

C. Pembahasan

Pada baris [4-15], CSS menggunakan `position: absolute;` agar elemen gambar bisa dipindahkan letaknya secara bebas menggunakan koordinat `left` dan `top`. `z-index` mengatur urutan tumpukan elemen. `.x1` diberi `z-index: 1` sehingga berada di depan teks, sedangkan class `.x2` diberi `z-index: -1` sehingga posisinya pindah ke belakang teks.

Pada baris [21 & 24], `<img>` memanggil gambar dengan menentukan lebar `width="100"` dan tinggi `height="80"` sembari menggunakan atribut class `x1` dan `x2`.

8. Mengubah tampilan Link


A. Source Code

Tabel 8 Source Code Soal 8

1.	<code><html></code>
2.	<code><head></code>
3.	<code><style type="text/css"></code>
4.	<code> a:link {color: #ff0000}</code>
5.	<code> a.one:visited {color: #0000ff}</code>
6.	<code> a.one:hover {color: #ffcc00}</code>
7.	<code> a.two:visited {color: #0000ff}</code>
8.	<code> a.two:hover {font-size: 150%}</code>
9.	<code> a.three:visited {color: #0000ff}</code>
10.	<code> a.three:hover {background: #66ff66}</code>
11.	<code> a.four:visited {color: #0000ff}</code>
12.	<code> a.four:hover {font-family: arial}</code>
13.	<code> a.five:visited {color: #0000ff; text-decoration: line-through}</code>
14.	<code> a.five:hover {text-decoration: overline}</code>
15.	<code></style></code>
16.	<code></head></code>
17.	<code><body></code>
18.	<code> <p>Gerakkan pointer mouse di atas link-link di bawah ini untuk membuat link tersebut berubah tampilannya.</p></code>
19.	<code> <p>Mengubah properti color</p></code>
20.	<code> <p>Mengubah properti font-size</p></code>

21.	<code><p>Mengubah properti background-color</p></code>
22.	<code><p>Mengubah properti font-family</p></code>
23.	<code><p>Mengubah properti text-decoration</p></code>
24.	<code></body></code>
25.	<code></html></code>

B. Output Program



Gerakkan pointer mouse di atas link-link di bawah ini untuk membuat link tersebut berubah tampilannya.


[Mengubah properti color](#)

[Mengubah properti font-size](#)

[Mengubah properti background-color](#)

[Mengubah properti font-family](#)

[Mengubah properti text-decoration](#)



Gerakkan pointer mouse di atas link-link di bawah ini untuk membuat link tersebut berubah tampilannya.

[Mengubah properti color](#)


[Mengubah properti font-size](#)

[Mengubah properti background-color](#)

[Mengubah properti font-family](#)

[Mengubah properti text-decoration](#)

file:///D:/Praktikum-Pemrograman-Web1-Paralel2-Achmad-Sajidi-Aziz-2510817210025/Modul4/him1.html



Gerakkan pointer mouse di atas link-link di bawah ini untuk membuat link tersebut berubah tampilannya.


[Mengubah properti color](#)

[Mengubah properti font-size](#)

[Mengubah properti background-color](#)

[Mengubah properti font-family](#)

[Mengubah properti text-decoration](#)

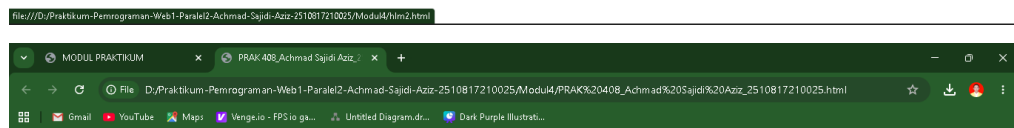

Gerakkan pointer mouse di atas link-link di bawah ini untuk membuat link tersebut berubah tampilannya.

[Mengubah properti color](#)


[Mengubah properti font-size](#)

[Mengubah properti background-color](#)

[Mengubah properti font-family](#)

[Mengubah properti text-decoration](#)



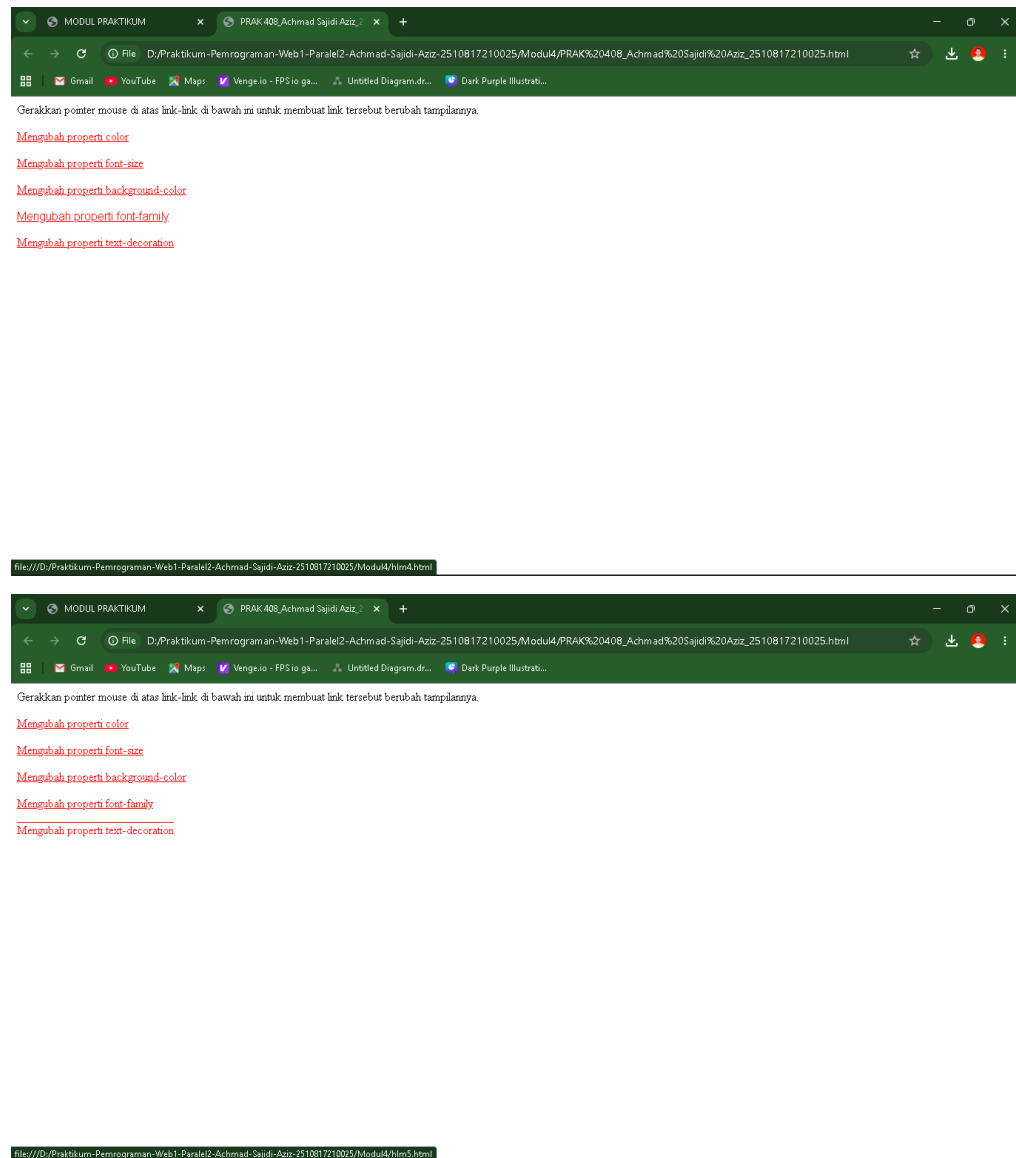

Gambar 8 Screenshot Hasil Jawaban Soal 8

C. Pembahasan

Pada baris [4-14], digunakan penanda khusus seperti `:link` saat kondisi awal, `:visited` jika link pernah diklik/dikunjungi, dan `:hover` saat mouse berada di atas link.

Pada baris [6, 8, 10, 12, 14], Berbagai interaksi hover disetel berbeda untuk setiap class: mengubah warna teks `color`, membesarkan ukuran `font-size: 150%`, memberi warna latar `background`, mengganti

jenis font `font-family`, hingga mengubah garis teks `text-decoration: overline`.

Pada baris [19-23], tag `<a>` atau anchor dengan atribut `href="..."` digunakan untuk membuat teks menjadi tautan yang bisa diklik menuju halaman tujuan. Atribut `class` diterapkan agar sifat perubahannya bervariasi sesuai gaya CSS

TAUTAN GITHUB

Berikut adalah tautan untuk source code yang telah dibuat:

<https://github.com/asajidiaziz0-alt/Praktikum-Pemrograman-Web1-Paralel2-Achmad-Sajidi-Aziz-2510817210025.git>