LAPORAN PRAKTIKUM

Aplikasi Berbasis Platfrom

MODUL 6

JAVASCRIPT & JQUERY

Disusun oleh:

FALAH ASBI P

2311102045

IF 11 04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro, S.Kom., M.Eng.

PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA

FAKULTAS INFORMATIKA

INSTITUT TEKNOLOGI TELKOM PURWOKERTO

2026/2027

LINK GIT: https://github.com/asbihihihi/modul-6.git

DASAR TEORI

JAVASCRIPT & JQUERY

1.1 Pengenalan Javascript

Javascript merupakan bahasa pemrograman scripting yang digunakan untuk membuat halaman web menjadi interaktif. Javascript memungkinkan manipulasi konten HTML sehingga halaman yang awalnya statis menjadi dinamis

1. Variabel Javascript

```
var nama = "Budi";

var umur = 20;

var isMahasiswa = true;
```

Deskripsi:
Kode di atas menunjukkan penggunaan variabel dalam Javascript dengan berbagai tipe data seperti string, number, dan boolean. Variabel digunakan sebagai tempat penyimpanan data sementara yang nilainya dapat berubah selama program berjalan. Javascript bersifat dinamis sehingga tipe data dalam variabel dapat berubah sewaktu-waktu sesuai kebutuhan program.

2. Array

```
var data = ["satu", 2, true];

document.write(data[0] + "<br>");

document.write(data[1] + "<br>");

document.write(data[2]);
```

Deskripsi:
Array digunakan untuk menyimpan banyak data dalam satu variabel. Pada contoh di atas, array berisi beberapa tipe data berbeda yaitu string, number, dan boolean. Elemen array diakses menggunakan indeks yang dimulai dari 0. Javascript memungkinkan array memiliki isi yang beragam sehingga lebih fleksibel dibanding bahasa lain.

3. Pengendalian Struktur

```
var pendidikan = "S1";
var gelar;

if (pendidikan === "S1") {
   gelar = "Sarjana";
} else if (pendidikan === "S2") {
   gelar = "Master";
} else {
```

```
        gelar = "Tidak diketahui";
    }

document.write(gelar);
```

Deskripsi:
Kode ini menggunakan struktur percabangan if-else untuk menentukan nilai variabel berdasarkan kondisi tertentu. Operator === digunakan untuk membandingkan nilai sekaligus tipe data agar hasil lebih akurat. Jika kondisi terpenuhi, maka blok kode tertentu akan dijalankan. Percabangan ini sangat penting dalam pengambilan keputusan dalam program.

1.2 Object Orientation pada Javascript

1) Pembuatan Object pada Javascript

```
var mobil = {
  warna: "merah",
  merk: "Toyota",
  tahun: 2022
};

document.write(mobil.warna);
```

Deskripsi:
Object dalam JavaScript digunakan untuk menyimpan data dalam bentuk pasangan key-value. Pada contoh ini, objek mobil memiliki properti warna, merk, dan tahun. Nilai properti dapat diakses menggunakan notasi titik (.). Object sangat penting dalam pemrograman karena dapat merepresentasikan data kompleks secara terstruktur.

2) Akses Nilai Property

```
var mobil = {
   "warna-badan": "merah"
};

document.write(mobil["warna-badan"]);
```

Deskripsi:
Kode ini menunjukkan cara mengakses properti objek menggunakan kurung siku []. Cara ini digunakan jika nama properti mengandung karakter khusus seperti tanda minus. Nilai properti tetap dapat diambil dengan memasukkan nama properti dalam bentuk string. Ini memberikan fleksibilitas dalam penamaan properti objek.

1.3 Function pada Javascript

1) Pembuatan Fungsi pada Javascript

```
.function tambah(a, b) {
   return a + b;
}
```

Deskripsi:
Fungsi digunakan untuk mengelompokkan kode agar dapat digunakan kembali. Pada contoh ini, fungsi tambah menerima dua parameter dan mengembalikan hasil penjumlahan. Dengan fungsi, program menjadi lebih rapi, modular, dan mudah dipelihara.

2) Pemanggilan Fungsi

```
var tambah = function(a, b) {
   return a + b;
};

document.write(tambah(4,  6));
```

Deskripsi:

Function expression adalah cara lain mendefinisikan fungsi dengan menyimpannya ke dalam variabel. Fungsi ini bersifat anonim (tanpa nama) dan hanya bisa dipanggil melalui variabel tersebut. Teknik ini sering digunakan dalam pemrograman modern karena lebih fleksibel.

1.3 Pengenalan jQuery

1) Instalasi Lokal

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <script  src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
   <script>
      $(document).ready(function() {
         document.write("Hello World jQuery");
      });
   </script>
</head>
<body>
</body>
</html>
```

Deskripsi:

Kode ini menunjukkan penggunaan jQuery dengan CDN. Fungsi $(document).ready() memastikan bahwa kode dijalankan setelah seluruh halaman dimuat. jQuery mempermudah manipulasi HTML dibandingkan JavaScript biasa, sehingga lebih efisien dan ringkas.

1.4 Kegunaan Lanjutan jQuery

1) Efek Hide/Show

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
   <script  src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
   <script>
      $(document).ready(function()  {
         $("#hide").click(function()  {
            $("p").hide();
         });
         $("#show").click(function()  {
            $("p").show();
         });
      });
   </script>
</head>
<body>

<p>Ini adalah paragraf</p>
```

```
        <button id="hide">Hide</button>
        <button id="show">Show</button>

        </body>
</html>
```

Deskripsi:
Kode ini menggunakan jQuery untuk menyembunyikan dan menampilkan elemen HTML. Ketika tombol dengan id hide diklik, semua elemen <p> akan disembunyikan menggunakan fungsi .hide(). Sebaliknya, tombol show akan menampilkan kembali elemen tersebut dengan .show(). Ini menunjukkan bagaimana jQuery mempermudah manipulasi elemen secara interaktif.

2) Efek Animasi

```
        <!DOCTYPE html>
        <html>
        <head>
          <script  src="https://code.jquery.com/jquery-3.7.1.min.js"></script>
          <script>
            $(document).ready(function()  {
              $("button").click(function()  {
                $("div").animate({
                  height: 'toggle'
                });
              });
            });
          </script>
        </head>
        <body>

        <button>Start Animation</button>
        <div style="background:blue; height:100px; width:100px;"></div>

        </body>
</html>
```

Deskripsi:
Kode ini menampilkan animasi menggunakan jQuery dengan fungsi .animate(). Saat tombol diklik, tinggi elemen akan berubah (toggle), sehingga terlihat seperti efek buka-tutup. Animasi ini meningkatkan pengalaman pengguna karena membuat tampilan web lebih hidup dan interaktif.

UNGUIDED

1) Buat 1 halaman Website ramadan dan tambahkan button atau semacam nya ketika di klik akan menampilkan modal "selamat anda mendapatkan THR" buat se interaktif itu dan sebagus mungkin.
   Source code :

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
<meta charset="UTF-8">
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
<title>Amplop THR</title>

<link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.0/dist/css/bootstrap.min.css" rel="stylesheet">

<!-- jQuery -->
<script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>

<!-- Confetti -->
<script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/canvas-confetti@1.6.0/dist/confetti.browser.min.js"></script>

<style>
body {
  background: linear-gradient(135deg, #0f172a, #1e3a8a);
  font-family: 'Poppins', sans-serif;
  color: white;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: center;
  height: 100vh;
  margin: 0;
}

/* Card */
.card-box {
  background: #1e293b;
  padding: 40px;
  border-radius: 20px;
  text-align: center;
  box-shadow: 0 20px 50px rgba(0,0,0,0.4);
  width: 350px;
}

/* Judul */
h1 {
  font-size: 24px;
  margin-bottom: 10px;
}

p {
  color: #cbd5f5;
}

/* Amplop */
```

```
.envelope {
  width: 180px;
  height: 110px;
  background: #facc15;
  margin: 30px auto;
  position: relative;
  border-radius: 8px;
  cursor: pointer;
  transition: 0.3s;
}

/* Tutup */
.flap {
  position: absolute;
  width: 100%;
  height: 100%;
  background: #eab308;
  clip-path: polygon(0 0, 50% 60%, 100% 0);
  transform-origin: top;
  transition: 0.4s ease;
}

/* Uang */
.money {
  position: absolute;
  top: 50%;
  left: 50%;
  transform: translate(-50%, 20px) scale(0);
  background: white;
  color: black;
  padding: 8px 12px;
  border-radius: 8px;
  font-weight: bold;
  transition: 0.4s ease;
}

/* Saat buka */
.open .flap {
  transform: rotateX(180deg);
}

.open .money {
  transform: translate(-50%, -50%) scale(1);
}

/* Hasil */
#hasil {
  margin-top: 15px;
  font-size: 18px;
  display: none;
}
</style>
</head>

<body>
```

```
<div class="card-box">
  <h1>🧧 Amplop THR</h1>
  <p>Klik amplop untuk membuka rezeki</p>

  <div class="envelope" id="amplop">
    <div class="flap"></div>
    <div class="money" id="uang">Rp 0</div>
  </div>

  <div id="hasil"></div>
</div>

<script>
$(document).ready(function(){

  $("#amplop").click(function(){

    let thr = Math.floor(Math.random() * 100000) + 20000;
    let format = thr.toLocaleString("id-ID");

    $("#uang").text("Rp " + format);

    $(this).addClass("open");

    $("#hasil")
      .hide()
      .text("🎉 Kamu dapat THR Rp " + format)
      .fadeIn();

    confetti({
      particleCount: 120,
      spread: 90,
      origin: { y: 0.6 }
    });

  });

});
</script>

</body>
</html>
```

Output :

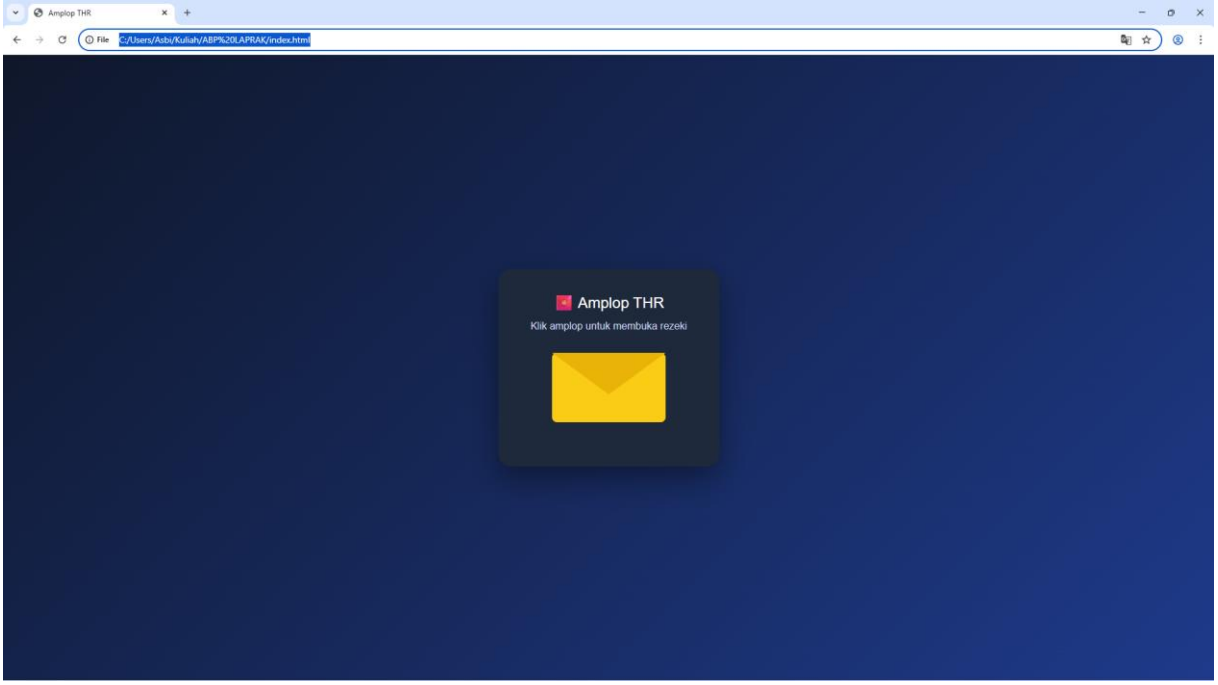

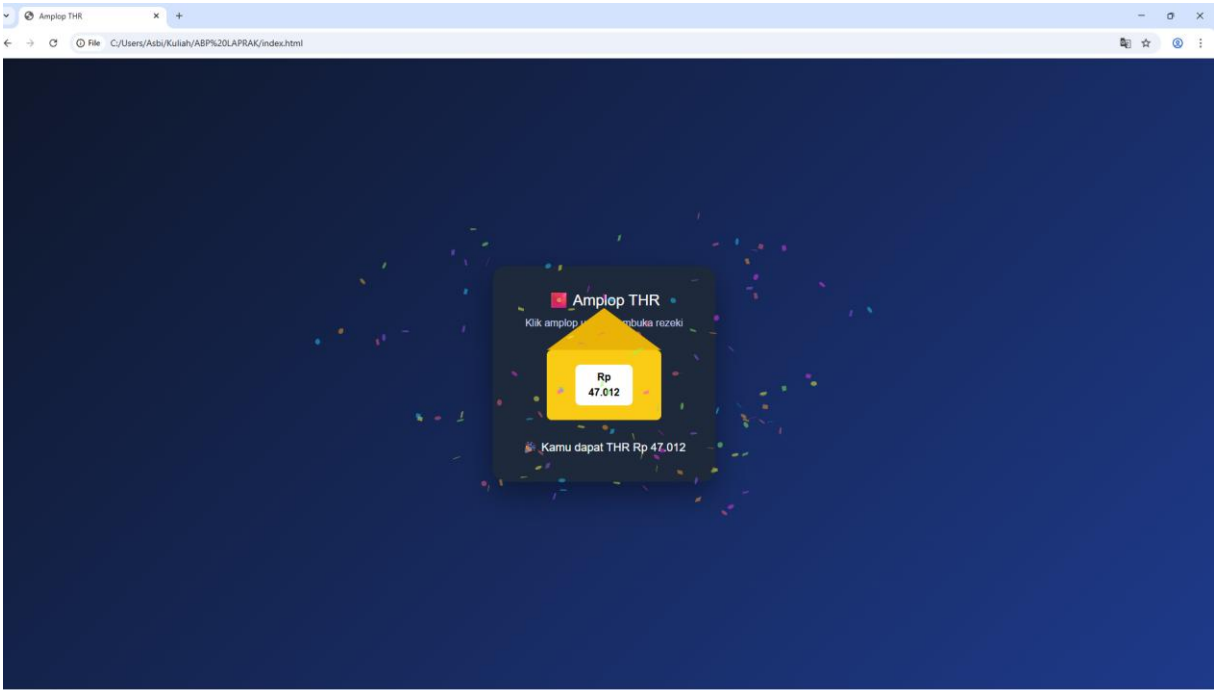

Deskripsi :

Kode ini membuat halaman web interaktif bertema Ramadan menggunakan HTML, CSS (Bootstrap), dan JavaScript. Fitur utamanya adalah sebuah tombol yang jika diklik akan memunculkan pop-up berisi kejutan nominal THR, lengkap dengan animasi confetti berjatuhan agar terasa meriah.

Output :

Deskripsi :

Kode ini membuat halaman web interaktif bertema Ramadan menggunakan HTML, CSS (Bootstrap), dan JavaScript. Fitur utamanya adalah sebuah tombol yang jika diklik akan memunculkan pop-up berisi kejutan nominal THR, lengkap dengan animasi confetti berjatuhan agar terasa meriah.