


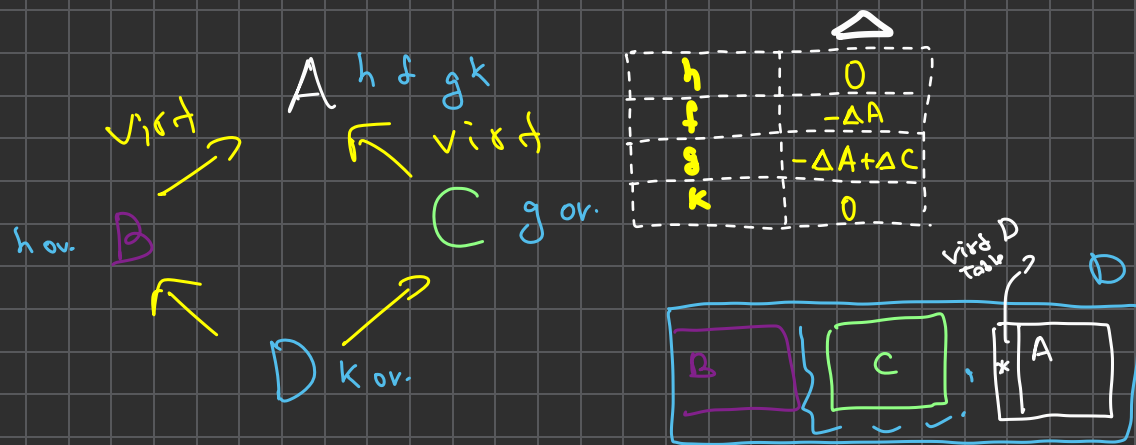

Хетерогенен контейнер:

- колекция от разл. типове, но с общ базов клас чрез масив от указатели от базов тип

Невиртуалните функции НЕ са във виртуалните таблици.

Виртуалният деструктор също е във виртуалната таблица.

За да се достигне функцията от виртуалната таблица се правят 2 дерекференции:

адрес [1] → адрес ();

- 1) дерекференция на адрес [1]
- 2) дерекференция на virtex

- Извикване на функцията с преобразуван указател.

Това преобразуване става 'лесно', защото "Base" е в началото на "Dex".