

КОЛЕКЦИИ

1. МАСИВ ОТ ОБЕКТИ

```
class X {
    A* data;
}
```

```
data = new A[n];
```




2. МАСИВ ОТ УКАЗАТЕЛИ КЪМ ОБЕКТИ

```
class X {
    A** data;
}
```

```
data = new A*[n] { nullptr };

```

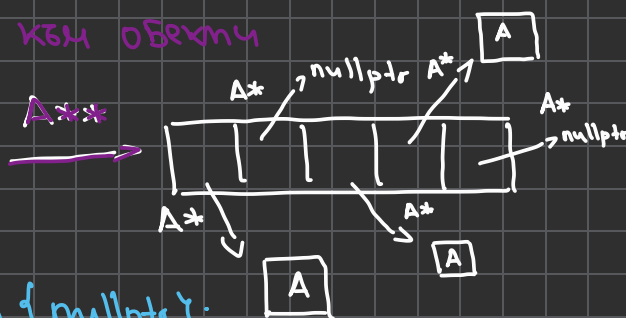

A^*

VS.

A^{**}

- БЪБЛ SWAP (за 1 размес-ие се вика 3 пъти)
or=

- БЪБЛ resize

+ LOCALITY
(ЕДИЧСТВЕН PLUS)

- НУЖЕН ДЕФОЛТЕН К-Р


- МНОГО ПАМЕТ

- НЯМА ДУПКИ

трябва да има del-конструктор,
— Това означава, че е изяснено, ако желаният параметър е
предвиден и в този случай трябва да се предостави
различен код — трябва да се изясни как да се
изясни конструктор, който не е

+ БЪРЗ SWAP (местим стрелките)
(ук-ме)


+ БЪРЗ resize (Не създава нови обекти
от A)

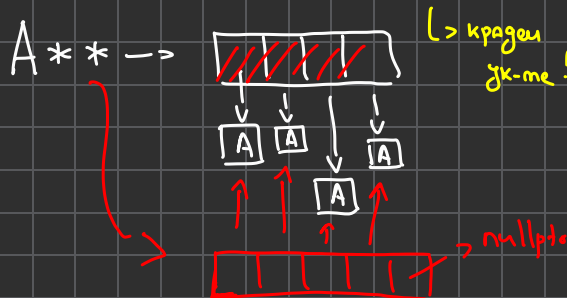

+ Не е нужен дефолтен к-р

+ МАЛКО ПАМЕТ

+ МОЖЕ ДА ИМА ДУПКИ

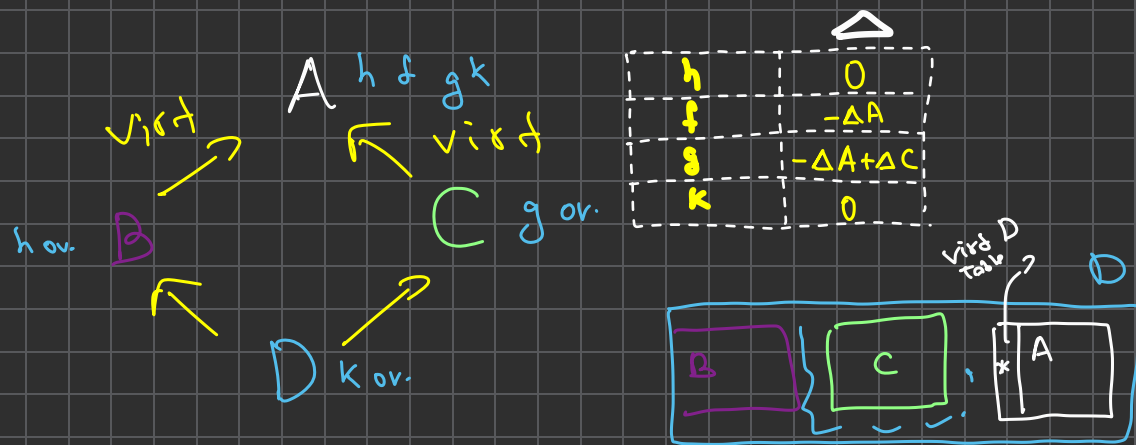

Хетерогенен контейнер:

- колекция от разл. типове, но с общ базов клас чрез масив от указатели от базов тип

Невиртуалните функции НЕ са във виртуалните таблици.

Виртуалният деструктор също е във виртуалната таблица.

За да се достигат функции от виртуалната таблица се правят 2 дерекференции:

- 1) дерекференция на `acc[1]`
- 2) дерекференция на `virtex`

- Извикване на функцията с преобразуван указател.

Това преобразуване става 'лесно', защото "Base" е в началото на "Dex".