



1. Scanner로 입력 받은 이름과 전화번호를 한 줄에 한 사람씩 c:\temp\phone.txt 파일에 저장하라. "그만"을 입력하면 프로그램을 종료한다.

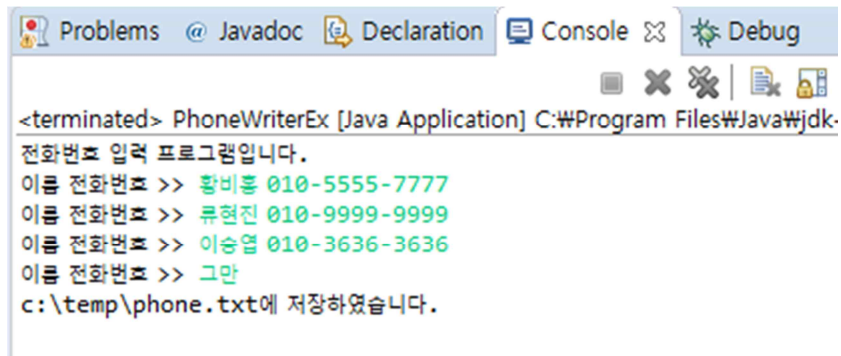

```
<terminated> PhoneWriterEx [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-
전화번호 입력 프로그램입니다.
이름 전화번호 >> 황비홍 010-5555-7777
이름 전화번호 >> 류현진 010-9999-9999
이름 전화번호 >> 이승엽 010-3636-3636
이름 전화번호 >> 그만
c:\temp\phone.txt에 저장하였습니다.
```


앞서 저장한 c:\temp\phone.txt파일을 읽어 화면에 출력하라.

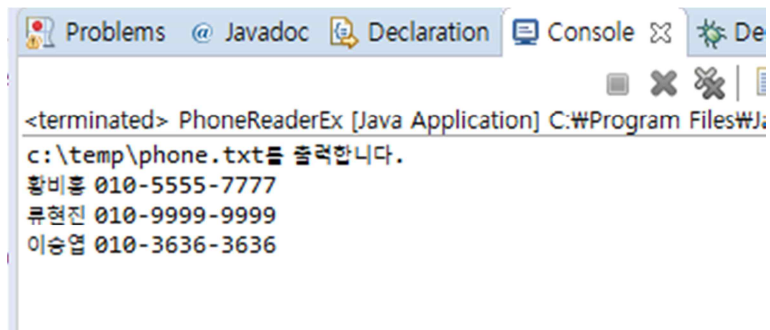

```
<terminated> PhoneReaderEx [Java Application] C:\Program Files\J
c:\temp\phone.txt를 출력합니다.
황비홍 010-5555-7777
류현진 010-9999-9999
이승엽 010-3636-3636
```

출력시 FileReader로 출력하라.

2. c:\windows\system.ini 파일을 읽어 소문자를 모두 대문자로 바꾸어 출력하라.




```
<terminated> UpperCharacter [Java Application] C:\Program Files\Java\jc
; FOR 16-BIT APP SUPPORT
[386ENH]
WOAFONT=DOSAPP.FON
EGA80WOA.FON=EGA80WOA.FON
EGA40WOA.FON=EGA40WOA.FON
CGA80WOA.FON=CGA80WOA.FON
CGA40WOA.FON=CGA40WOA.FON

[DRIVERS]
WAVE=MMDRV.DLL
TIMER=TIMER.DRV

[MCI]
```

3.번호를 미리 c:\temp\phone.txt 파일에 여러 개 저장해둔다. 이 파일을 읽어 다음 실행 예시와 같은 작동하는 검색 프로그램을 작성하라.

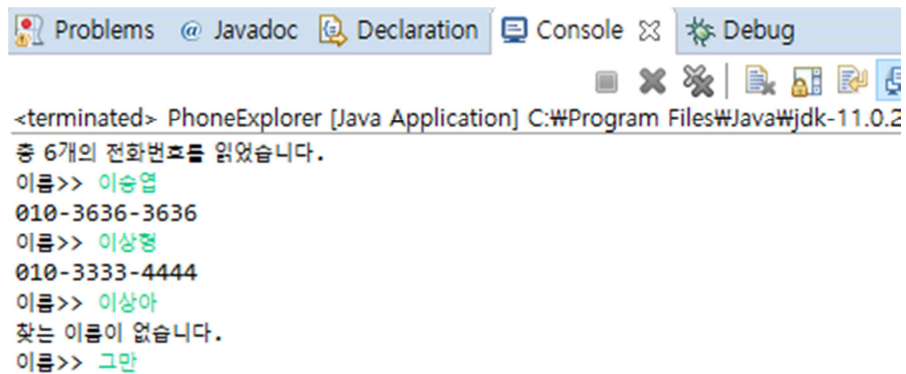

```
<terminated> PhoneExplorer [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-11.0.2
중 6개의 전화번호를 읽었습니다.
이름>> 이승엽
010-3636-3636
이름>> 이상형
010-3333-4444
이름>> 이상아
찾는 이름이 없습니다.
이름>> 그만
```