


1. 문자열을 입력 받아 한 글자씩 회전시켜 모두 출력하는 프로그램을 작성.

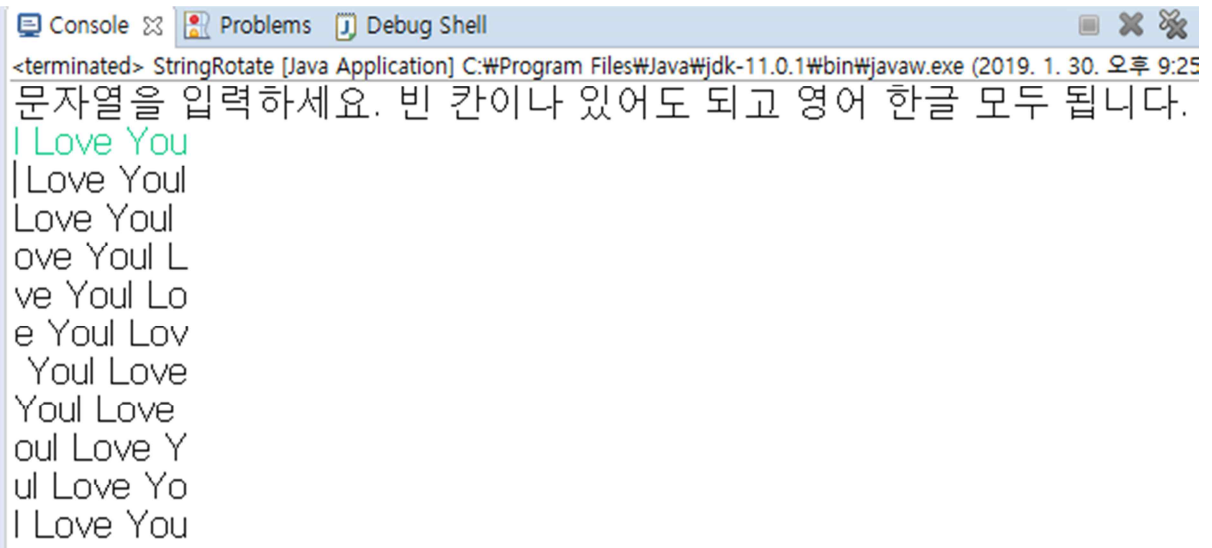

```
Console Problems Debug Shell
<terminated> StringRotate [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-11.0.1\bin\javaw.exe (2019. 1. 30. 오후 9:25)
문자열을 입력하세요. 빈 칸이나 있어도 되고 영어 한글 모두 됩니다.
I Love You
| Love You|
Love You|
ove You| L
ve You| Lo
e You| Lov
 You| Love
You| Love
oul Love Y
ul Love Yo
I Love You
```

2. StringBuffer 클래스를 활용하여 명령처럼 문자열을 수정하라. 아래 실행 예시부터 love!Love는 love를 찾아 LOVE로 수정하라는 명령이다. 첫 번째 만난 문자열만 수정한다.

```
Console Problems Debug Shell
<terminated> WordReplace [Java Application] C:\Program Files\Java\jdk-11.0.1\bin\ja
>>우리는 love Java Programming.
명령: 우리는!We
We love Java Programming.
명령: LOV!사랑
찾을 수 없습니다!
명령: !Java
잘못된 명령입니다!
명령: love!LOVE
We LOVE Java Programming.
명령: 그만
종료합니다
```