OJS: отчёт о проделанной работе

После завершения работы контейнеры удалены; данные в томах и бэкап сохранены. Листинги фиксируют конфигурацию и команды. Альтернативные варианты поясняются отдельно и не включаются в выполненные действия.

1. Запустила Docker

Выполнила в терминале:

```
colima start
docker context use colima
docker version
docker compose version
docker info
```

Результат: `docker info` показал раздел Server без ошибки. В начале получили `Cannot connect to the Docker daemon`; запуск Colima устранил её.

2. Выбрала образ и рабочую папку

Проверила наличие тега образа:

```
docker manifest inspect pkpofficial/ojs:stable
```

Результат: `no such manifest`. Вместо `stable` использовали `pkpofficial/ojs:3_5_0-5`.

Новый отдельный проект при полном прогоне не создавала: использовала первоначальный стенд и сохранила результаты сокращённого теста.

3. Подготовила пароли базы и Compose

Для MariaDB задала два разных пароля: пользователя OJS и администратора базы. Способ получить случайные значения показан в листинге; сама команда не относится к настройкам OJS. Источник синтаксиса — OpenSSL rand:

```
openssl rand -hex 24
openssl rand -hex 24
```

Пароли вынесла в `.env`. В отчёте вместо реальных значений оставлены заглушки:

```
OJS_DB_PASSWORD=ПЕРВОЕ_ЗНАЧЕНИЕ
DB_ROOT_PASSWORD=ВТОРОЕ_ЗНАЧЕНИЕ
```

```
chmod 600 .env
```

В `.gitignore` исключила пароли, локальные аккаунты и бэкапы:

```
.env
.local-admin.json
.local-test-users.json
.local-full-users.json
backups/
__pycache__/
```

Без `.env` значения можно передать через переменные окружения; записывать пароли прямо в Compose технически возможно, но такой файл нельзя безопасно распространять. Синтаксис `${...}` и чтение `.env` описаны в документации Docker Compose.

Написала `compose.yaml` для совместного запуска OJS, MariaDB и Mailpit:

Источники: спецификация Compose, образ MariaDB и его переменные, контейнеры PKP. Наш файл написан под локальный стенд; он не скопирован целиком из инструкции PKP. Названия `db` / `ojs` / `mailpit` и настройки томов — наши решения; поля `services`, `image`, `volumes`, `ports`, `depends_on` — синтаксис Docker.

```
name: vestnik-ojs

services:
  db:
    image: mariadb:11.8
    environment:
      MARIADB_DATABASE: ojs
      MARIADB_USER: ojs
      MARIADB_PASSWORD: ${OJS_DB_PASSWORD:?Set OJS_DB_PASSWORD in .env}
      MARIADB_ROOT_PASSWORD: ${DB_ROOT_PASSWORD:?Set DB_ROOT_PASSWORD in
.env}
    volumes:
      - db_data:/var/lib/mysql
    healthcheck:
      test: [CMD, healthcheck.sh, --connect, --innodb_initialized]
      interval: 5s
      timeout: 5s
      retries: 30
```

```
    restart: unless-stopped

  ojs:
    image: pkpofficial/ojs:3_5_0-5
    platform: linux/amd64
    user: "0:0"
    environment:
      SERVERNAME: localhost
      PKP_CONF: /var/www/html/config.inc.php
      PKP_CLI_INSTALL: "0"
      OJS_DB_PASSWORD: ${OJS_DB_PASSWORD}
    ports:
      - "127.0.0.1:8080:80"
    volumes:
      - ojs_app:/var/www/html
      - ojs_files:/var/www/files
      - ./docker/bootstrap.php:/opt/vestnik/bootstrap.php:ro
      - ./docker/php.ini:/usr/local/etc/php/conf.d/vestnik.ini:ro
      - ./docker/apache-local.conf:/etc/apache2/conf-enabled/vestnik-
local.conf:ro
    command: [sh, -c, "php /opt/vestnik/bootstrap.php && chown www-data:www-
data /var/www/files && exec /usr/local/bin/pkp-start"]
    depends_on:
      db:
        condition: service_healthy
      mailpit:
        condition: service_started
    restart: unless-stopped

  mailpit:
    image: axllent/mailpit:latest
    ports:
      - "127.0.0.1:8025:8025"
    environment:
      MP_DATABASE: /data/mailpit.db
    volumes:
      - mail_data:/data
    restart: unless-stopped

volumes:
  db_data:
  ojs_app:
  ojs_files:
  mail_data:
```

`platform: linux/amd64` использован для выбранного образа на ARM64. Своего образа не собирали. Тома отдельно сохраняют базу, приложение, рукописи и тестовую почту.

4. Настроила PHP, Apache и config.inc.php

Создала `docker/php.ini` с локальными настройками PHP:

Зачем: увеличить лимит загрузки и POST, задать память, время выполнения и часовой пояс. Выбранные числа — параметры нашего теста, а не обязательные значения OJS. **Без отдельного файла:** оставить настройки образа по умолчанию либо изменить основной `php.ini` /включить настройки в собственный образ. Через UI OJS серверные лимиты PHP не меняются. **Источники:** директивы PHP, настройка часового пояса, загрузка дополнительных INI-файлов. Подключение файла в `conf.d` — механизм PHP, не особенность OJS.

```
upload_max_filesize = 64M
post_max_size = 80M
memory_limit = 256M
max_execution_time = 120
date.timezone = Asia/Novosibirsk
```

Создала `docker/apache-local.conf` для настройки Apache:

Зачем: исправить найденную ошибку запуска mutex и задать `ServerName localhost`. **Без отдельного файла:** внести директивы в основной конфиг Apache или подготовить собственный образ; при отсутствии ошибки можно использовать штатный механизм mutex. Переключение только PHP/OJS-настроек эту проблему не решает. **Источник:** официальное описание директивы Apache Mutex. Это настройка веб-сервера; OJS не требует файл с таким названием.

```
# File-based mutexes work under AMD64 emulation in ARM64 Colima.
Mutex fcntl:/var/lock/apache2 default
ServerName localhost
```

Проблема: Apache не мог создать mutex и не запускался. **Решение:** переключили механизм блокировок на `fcntl`. Причина сбоя именно в разнице архитектур не доказана.

Написала `docker/bootstrap.php`, который однократно подготавливает конфигурацию OJS:

Зачем: задать базу, SMTP, адрес и приватный каталог файлов, создать секреты и сохранить изменения перед браузерной установкой.
Без него: вручную отредактировать `config.inc.php` на основе шаблона OJS и

подключить готовый конфиг к контейнеру; затем пройти штатный установщик. Сам установщик остаётся нужен и при нашем bootstrap.
Источники: имена секций и параметров — config.TEMPLATE.inc.php именно OJS 3.5.0-5; получение случайных байтов — PHP random_bytes. Логика изменения файла и маркер `.vestnik-configured` написаны для нашего стенда: это не официальный скрипт и не требование OJS. Маркер однократной подготовки нужен, чтобы последующие старты не затирали параметры установщика.

```php
<?php
// Initialize the test configuration once. Preserve changes from the
installer.
$path = '/var/www/html/config.inc.php';
$marker = '/var/www/html/.vestnik-configured';
if (file_exists($marker)) {
    exit(0);
}
$config = file_get_contents($path);
if ($config === false) {
    throw new RuntimeException('OJS configuration is missing');
}
$settings = [
    'general' => [
        'app_key' => '"base64:' . base64_encode(random_bytes(32)) . '"',
        'base_url' => '"http://localhost:8080"',
        'time_zone' => '"Asia/Novosibirsk"',
        'allowed_hosts' => '"[\"localhost\", \"127.0.0.1\"]"',
        'enable_beacon' => 'Off',
    ],
    'database' => [
        'driver' => 'mysqli',
        'host' => 'db',
        'username' => 'ojs',
        'password' => '"' . getenv('OJS_DB_PASSWORD') . '"',
        'name' => 'ojs',
    ],
    'files' => ['files_dir' => '/var/www/files'],
    'security' => [
        'salt' => '"' . bin2hex(random_bytes(32)) . '"',
        'api_key_secret' => '"' . bin2hex(random_bytes(32)) . '"',
    ],
    'email' => [
        'default' => 'smtp',
        'smtp' => 'On',
        'smtp_server' => 'mailpit',
        'smtp_port' => '1025',
```

```
    ],
];
foreach ($settings as $section => $values) {
    $pattern = '/(^\[' . preg_quote($section, '/') . '\]\s*\n)(.*?)(?=^\
[|\z)/ms';
    $config = preg_replace_callback($pattern, function ($matches) use
($values) {
        $body = $matches[2];
        foreach ($values as $key => $value) {
            $line = '/^\h*;?\h*' . preg_quote($key, '/') . '\h*=.*$/m';
            if (preg_match($line, $body)) {
                $body = preg_replace_callback($line, fn() => "$key =
$value", $body, 1);
            } else {
                $body .= "\n$key = $value\n";
            }
        }
        return $matches[1] . $body;
    }, $config, 1);
}
if (file_put_contents($path, $config) === false) {
    throw new RuntimeException('Could not save OJS configuration');
}
chown($path, 'www-data');
touch($marker);
echo "Local OJS configuration initialized.\n";
```

Этот файл при первом запуске меняет существующий `config.inc.php`: базу, SMTP, адрес, часовой пояс и каталог рукописей. Секреты создаются случайно. Маркер `.vestnik-configured` предотвращает повторное затирание настроек установщика. Файлы рукописей размещены в `/var/www/files`, вне публичного каталога Apache.

5. Запустила контейнеры и установила OJS

```
docker compose config --quiet
docker compose pull
docker compose up -d
docker compose ps
```

Результат: база получила статус healthy, OJS и Mailpit запустились. Для диагностики использовала логи:

```
docker compose logs --tail=100 ojs
```

```
docker compose logs --tail=100 db
```

Открыла `http://localhost:8080` и заполнила установщик:

Поле	Значение
Administrator username	`admin`
Administrator password	Пароль для входа в OJS; не включён в отчёт
Administrator email	`admin@example.test`
Primary locale / Additional locales	Russian / English
Files directory	`/var/www/files`
Database driver	MySQLi
Database host	`db`
Database username / name	`ojs` / `ojs`
Database password	Значение `OJS_DB_PASSWORD` из `.env`
Create new database	Выключить: база уже создана MariaDB
PKP Beacon	Выключить

Нажала **Install Open Journal Systems**, дождалась завершения и вошла администратором. Для подключения OJS использовала пароль пользователя базы `ojs`, а не `DB_ROOT_PASSWORD`. При полном прогоне повторно установщик не проходила: использовала сохранённые тома.

Фактический результат: администрирование открылось, установку завершили. Полное время развёртывания не измеряли.

6. Создала журнал, языки и информационные страницы

Под администратором открыла **Administration** → **Hosted Journals** → **Create Journal** и создала журнал:


- Название RU: `Тестовый журнал Вестник`.
- Название EN: `Vestnik Test Journal`.
- Path: `vestnik-test`.
- Контакт: `Тестовая редакция`, `editor@example.test`.
- Страна: Russia.

В настройках журнала включили RU/EN для интерфейса, форм, подачи и метаданных; основным оставили русский. Проверили раздел «Научные статьи».

Результат: журнал открылся по адресу `http://localhost:8080/vestnik-test/ru`.

Информационные страницы и руководство автора заполнили сокращённой адаптацией текстов с сайта журнала и правил подачи. Полный сайт и архивы не переносили. Работала с описанием и разделами в Settings → Journal, с Author Guidelines и Submission Checklist — в Settings → Workflow → Submission. Проверку всех дополнительных обязательных полей подачи отдельно не завершила.

В руководство внесли: русский/английский язык рукописи, MS Word, Times New Roman 11, одинарный интервал, стандартные поля и выравнивание по ширине. В самом тесте дополнительно принимали LaTeX ZIP.

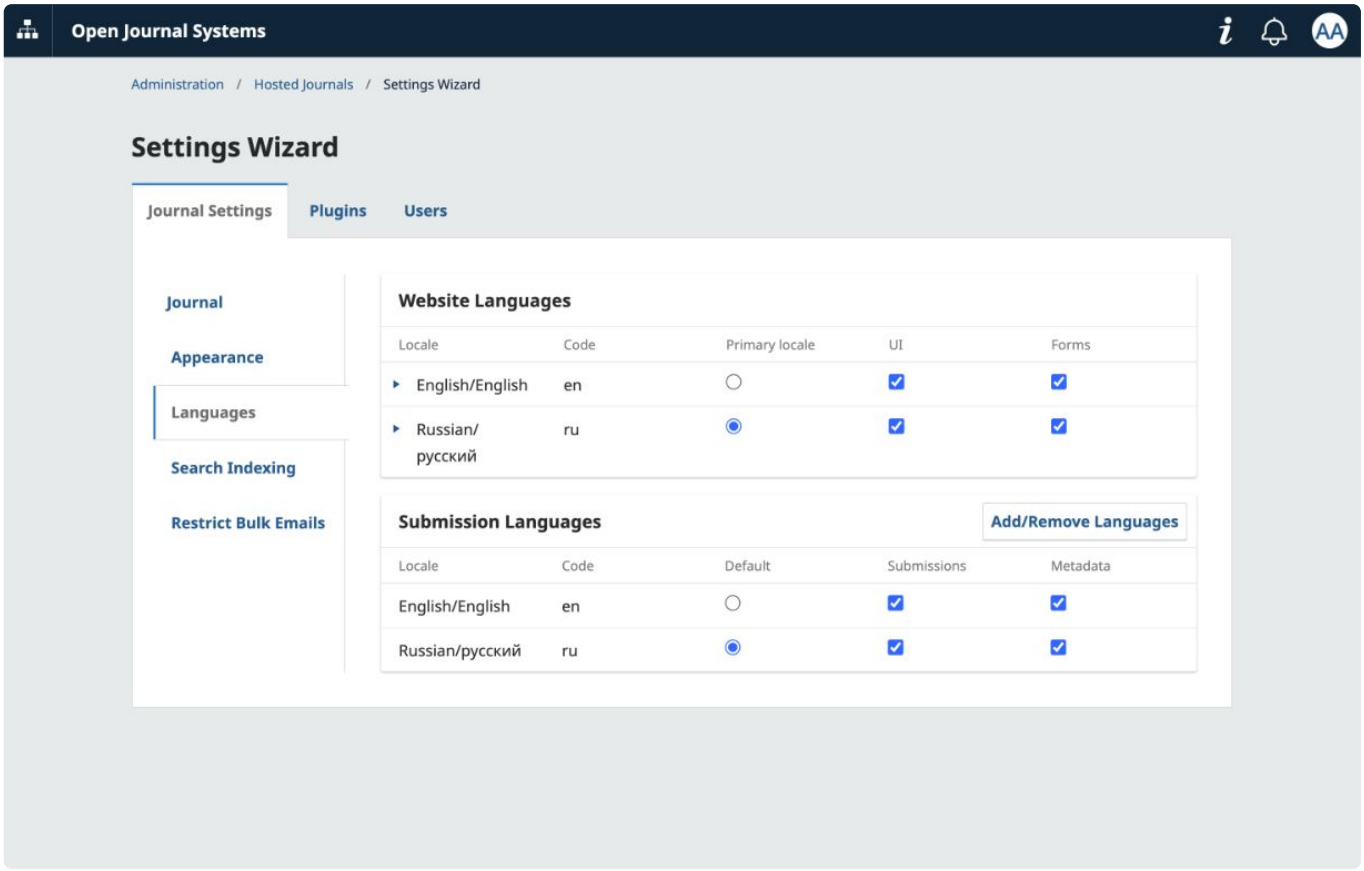

Русский и английский включены в настройках журнала.

7. Настроила рецензирование и форму

Settings → Workflow → Review:

1. Выбрала **Anonymous Reviewer / Anonymous Author**.
2. Минимум подтверждённых рецензий — **2**.
3. Доступ к файлам — после согласия рецензента.
4. В исходной настройке: ответ на приглашение 1 неделя, рецензия 2 недели. Для проверки напоминаний позже использовали короткие сроки.


В **Review Forms** создали форму. В **Form Items** добавили вопрос с четырьмя вариантами:

- публиковать как есть;
- после исправлений;
- нужна ещё рецензия;
- не публиковать.

После сохранения заново открыла пункты формы: текст и варианты сохранились. При назначении рецензента выбрали эту форму.

Обнаружили: свои четыре варианта не заменяют штатный обязательный список из шести рекомендаций. Рецензент заполняет оба. Это требует согласования списков или доработки формы.

На русском часть кнопок Users & Roles показывалась как `##invitation...##` / `##userAccess...##`. На английском этот экран отображался корректно, поэтому рабочие действия преимущественно выполняли в EN. Нужно проверить загрузку локализации и дополнить отсутствующие строки.

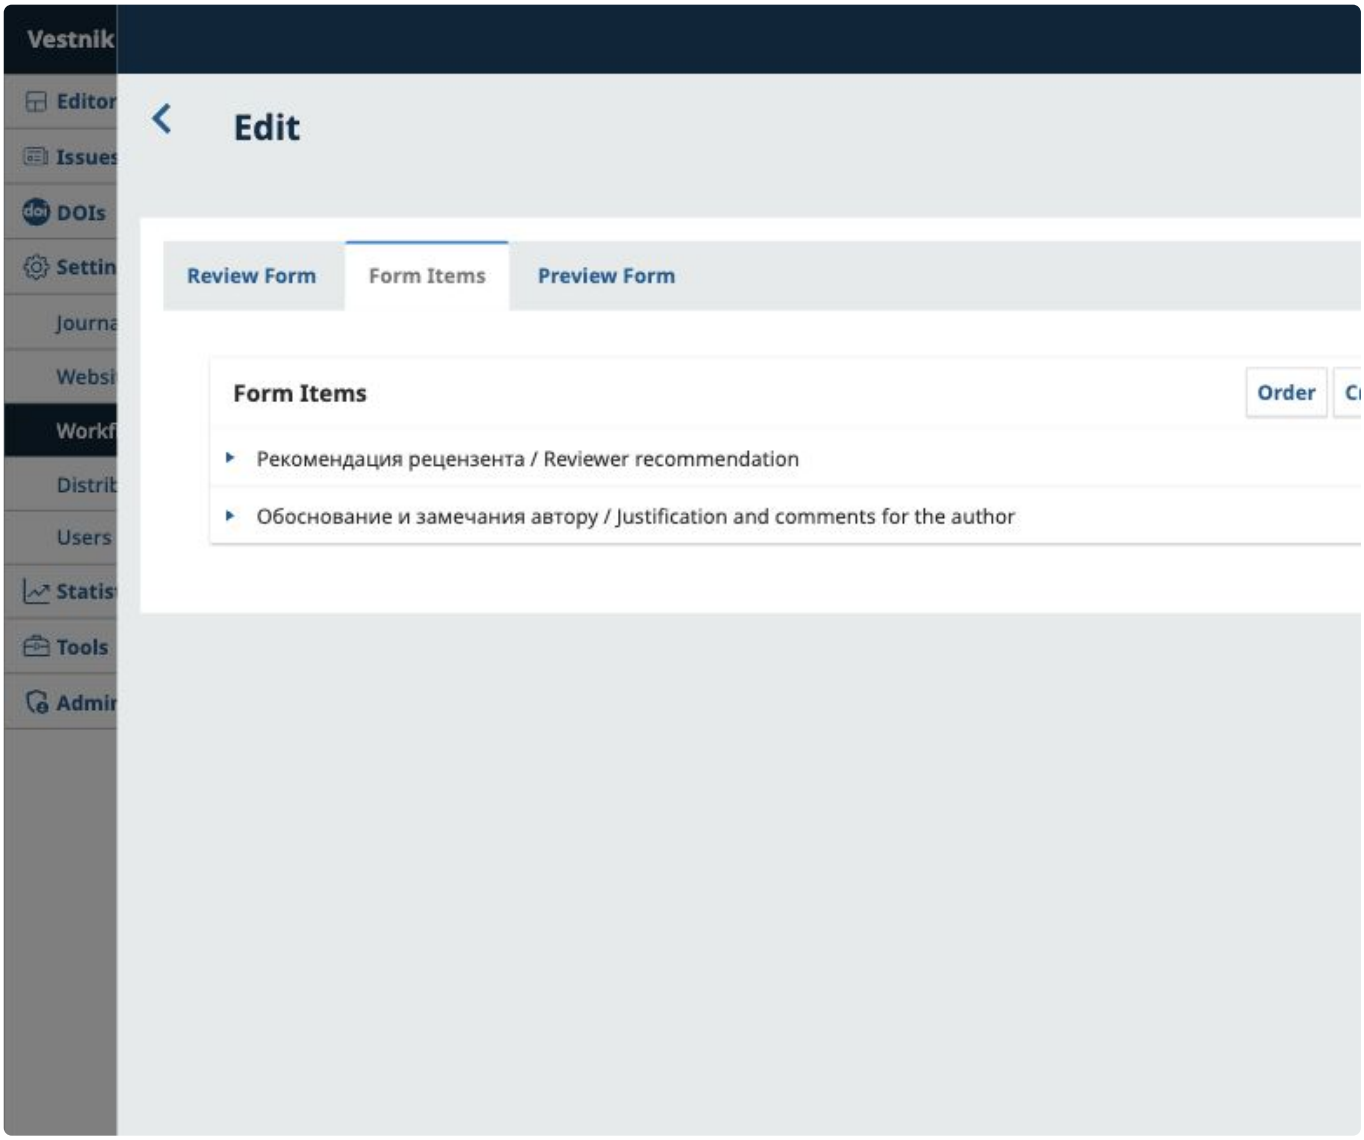

Сохранённые пункты пользовательской формы рецензирования.

8. Подготовила аккаунты

В полном прогоне были:

Логин	Роль
admin	Администратор сайта
chiefeditor	Journal editor — главный редактор в тесте
editor	Journal editor — ведущий редактор
reviewer1 … reviewer4	Reviewer
reviewer5	Reviewer + Editorial Board Member
author, author2, author3	Author

Фактически аккаунты создали штатным **UserImportExportPlugin**: экспортировали существующие определения ролей, подготовили XML, проверили его по схеме OJS и импортировали. Прямых изменений таблиц БД не делали. У двух рецензентов общие интересы; один совмещает роли рецензента и члена редколлегии.

Альтернатива импорту: приглашение через Settings → Users & Roles → Users → Invite to Role и регистрация по письму в Mailpit. Этот путь позволяет обойтись без генератора XML; отдельно целиком его не проверяла.


Подготовка XML: использовала базовый экспорт пользователей/ролей штатного Users XML Plugin в Tools → Import/Export. Сохранённый файл нужен скрипту как `/tmp/vestnik-users-base.xml`. Пароли тестовых аккаунтов находятся в закрытых локальных JSON, в отчёт не включены.

Листинг использованного `docker/import-full-users.php` (Славься чат джибити). Это наш генератор тестового XML, а не код плагина: читает экспорт и JSON аккаунтов, создаёт пользователей и проверяет их по схеме `lib/pkp/plugins/importexport/users/pkp-users.xsd` из OJS. Без него возможно подготовить XML вручную либо воспользоваться приглашениями:

```
<?php
$ns='http://pkp.sfu.ca';$d=new DOMDocument();$d->load('/tmp/vestnik-users-
base.xml');$users=$d->getElementsByTagNameNS($ns,'users')-
>item(0);while($users->firstChild)$users->removeChild($users->firstChild);
$add=function($p,$n,$v,$a=[])use($d,$ns){$e=$d->createElementNS($ns,$n);$e-
>appendChild($d->createTextNode($v));foreach($a as$k=>$val)$e-
>setAttribute($k,$val);$p->appendChild($e);return$e;};
foreach(json_decode(file_get_contents('/tmp/full-users.json'),true)as$a)
{$u=$d->createElementNS($ns,'user');$users-
>appendChild($u);foreach(['ru','en']as$l)$add($u,'givenname',$a['givenName']
,
['locale'=>$l]);foreach(['ru','en']as$l)$add($u,'familyname',$a['familyName'
],
['locale'=>$l]);$add($u,'country','RU');$add($u,'email',$a['email']);$add($u
,'username',$a['username']);$p=$add($u,'password','',
['is_disabled'=>'false','must_change'=>'false','encryption'=>'bcrypt']);$add
($p,'value',password_hash($a['password'],PASSWORD_BCRYPT));$add($u,'date_reg
istered','2026-10-12 00:00:00');$add($u,'date_validated','2026-10-12
00:00:00');$add($u,'locales','ru:en');foreach($a['roles']as$r)
{$m=$add($u,'user_user_group','');$add($m,'user_group_ref',$r);$add($m,'date
_start','2026-10-12
00:00:00');$add($m,'masthead','false');}if(in_array('Reviewer',$a['roles']))
$add($u,'review_interests','информационные технологии:алгоритмы');}
if(!$d-
```

```
>schemaValidate('/var/www/html/lib/pkp/plugins/importexport/users/pkp-
users.xsd'))throw new Exception('invalid');$d->save('/tmp/full-
users.xml');echo "XML valid\n";
```

Результат: в Users & Roles видны 11 аккаунтов с нужными ролями. Для смены роли в UI использовала Login As; API-утечку проверила отдельной собственной сессией рецензента, без прав администратора.

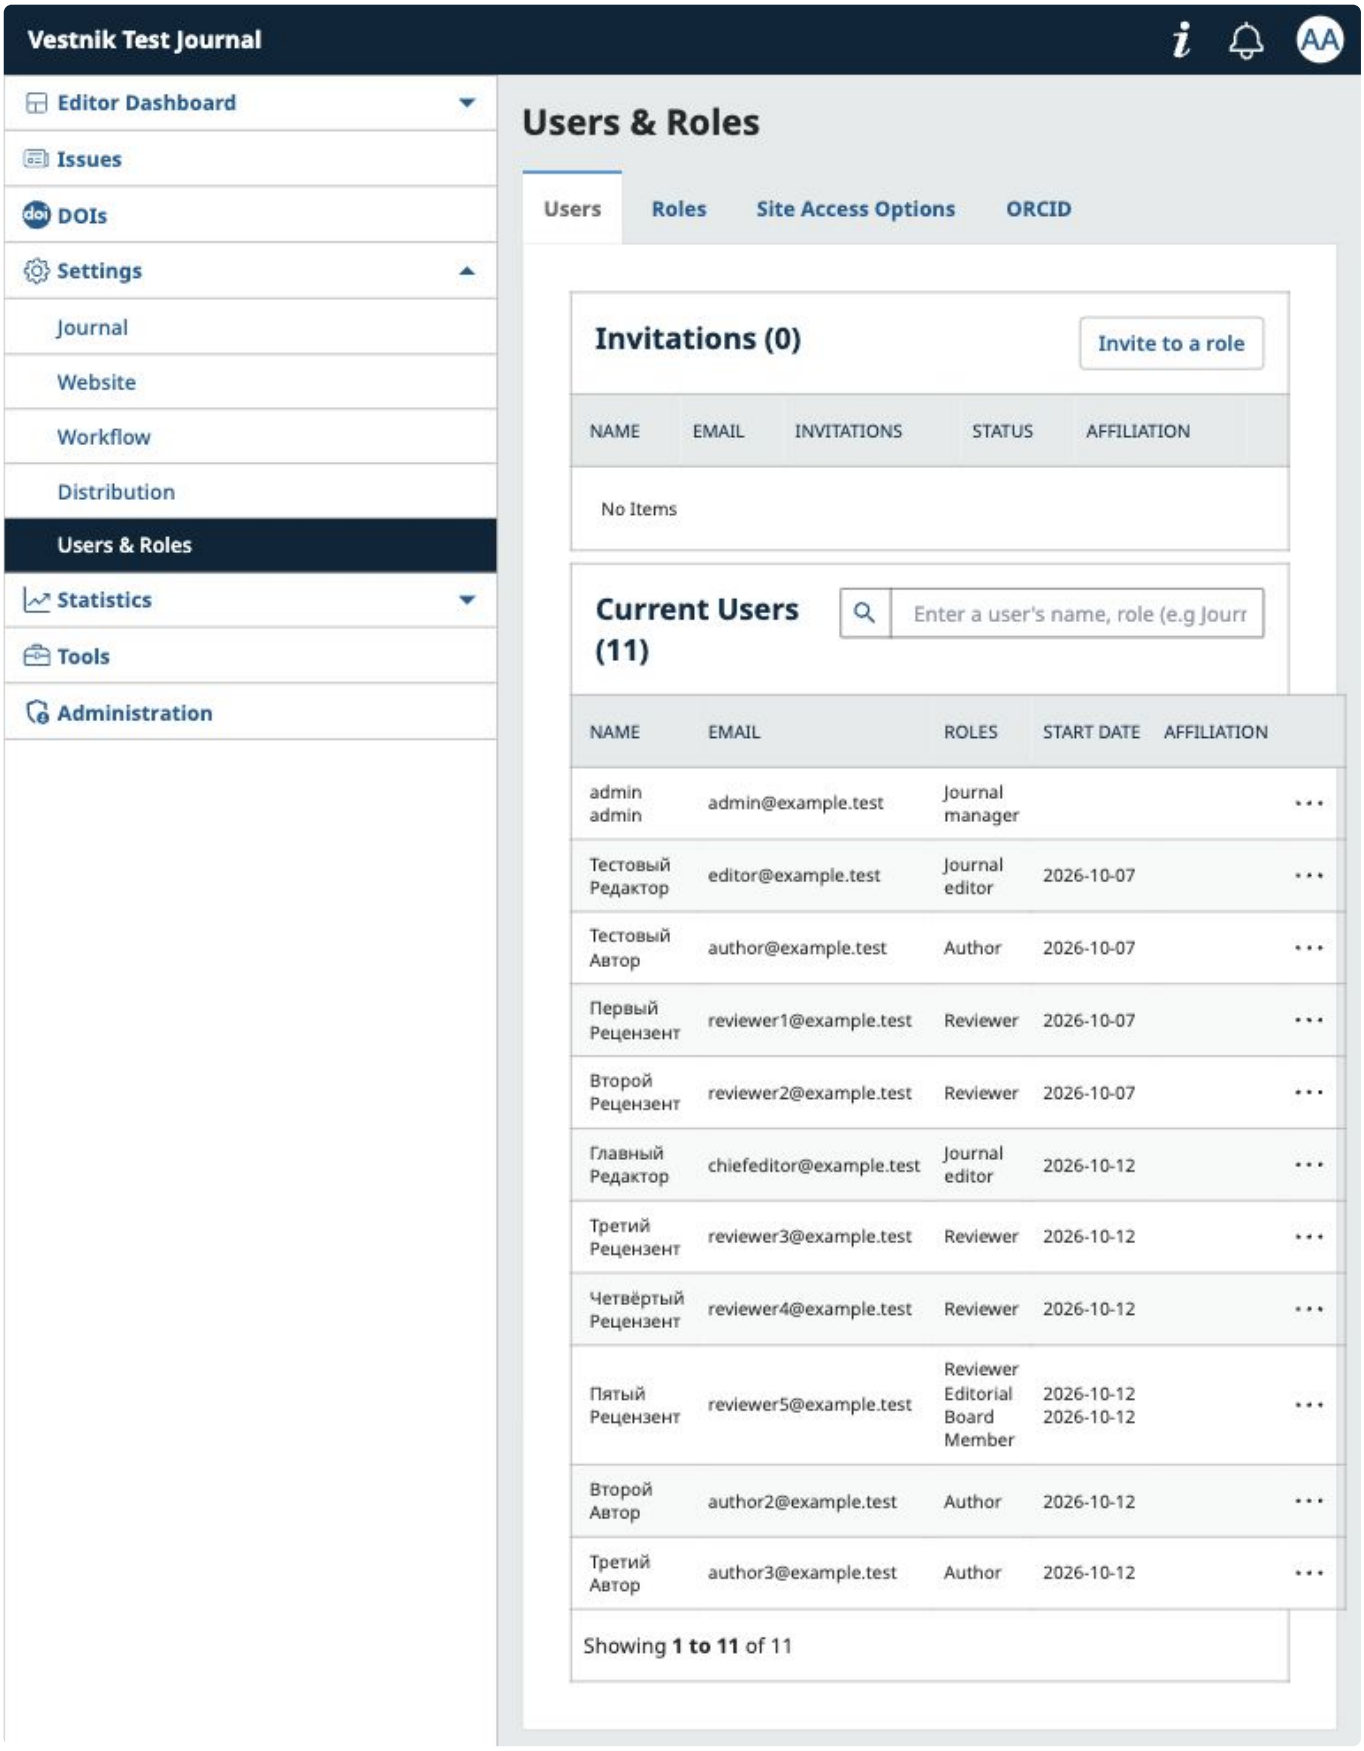

Аккаунты и роли полного прогона.

9. Подготовила файлы статей

Подготовленные материалы сохранены в `test-data/full-run/` (опять славься чат джибити):

Файл	Назначение
A-original.docx	A: первоначальный файл, прямое форматирование, рисунок и формула
A-formatted.docx	A: исправление оформления после входной проверки
A-v2.docx	A: доработка по рецензиям
A-v2.pdf	A: готовая гранка, сделанная вне OJS
A-response-v2.txt	Подготовленный ответ по пунктам; в OJS отправили текст обсуждением
B-latex.zip	Б: tex, bib и рисунок
B-author.pdf	Б: отдельный PDF автора
C-styled.docx	В: короткая статья со стилями Title / Heading 1
C-styled.pdf	В: готовый PDF

DOCX подготовили скриптами, затем отрендерили и визуально проверили PDF. В свойствах обезличенных DOCX очистили автора и lastModifiedBy. Формула в тестовой А набрана текстом; математическую конвертацию в JATS не проверяли. PDF Б подготовлен отдельно; успешную компиляцию её LaTeX-архива не утверждаем.


Генератор исходников сохранён в `docker/make-full-test-data.py`, подготовка старых файлов — в `docker/make-test-article.py` и `docker/make-test-revision.py`. Генератор создаёт тестовые исходники заново; в прогоне использовала сохранённые файлы.

10. Выполнила сокращённый прогон

Первой была статья **№1** «Сравнение алгоритмов поиска дубликатов». Её подали, назначили editor и двух рецензентов, получили замечания, отправили на доработку и создали Round 2.

Из-за ограничения времени повторные отзывы, отдельную корректуру и вторую статью тогда пропустили. Принятие подтвердили с предупреждением о минимуме рецензий. PDF опубликовали в тестовом выпуске №1. Это сокращённая проверка, а не полный сценарий.

При полном прогоне эту статью и выпуск сохранили. Поэтому в конце есть **четыре** статьи: старая №1 и новые А, Б, В.

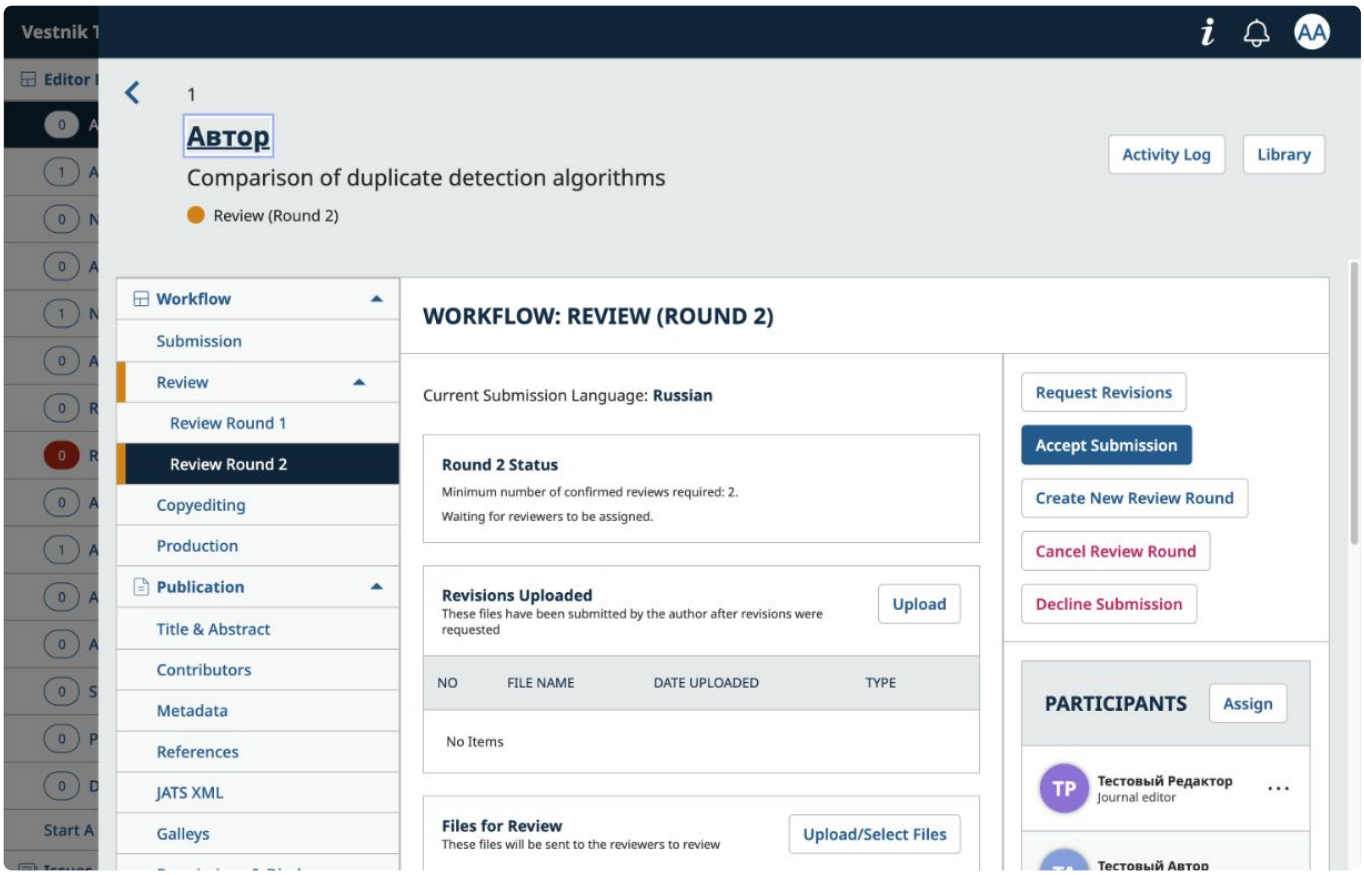

Второй раунд первой статьи в сокращённом прогоне.

11. Подала новую статью A

Вошла как `author`, открыла **New Submission / Start A New Submission** и выполнила подачу:


1. Язык — Russian; раздел — «Научные статьи».
2. Подтвердила требования подачи.
3. Загрузила `A-original.docx` как Article Text.
4. Заполнила название, аннотацию и ключевые слова на RU и EN.
5. Добавила author, author2 и author3 с тестовыми email.
6. Назначила основного контакта и завершила отправку.

Названия:


- RU: **A Проверка поиска дубликатов в массивах**.
- EN: **A Testing duplicate detection in arrays**.

Результат: A — submissionId=2, publicationId=2. Эти ID относятся только к нашему прогону. Автор видит Submission, редактор — новую подачу. Mailpit получил сообщения, в том числе соавторам.

Проблема: `primaryContactId` позволяет только один основной контакт. Второго контактного автора, требуемого сценарием, не получили; письма всем соавторам это требование не заменяют.

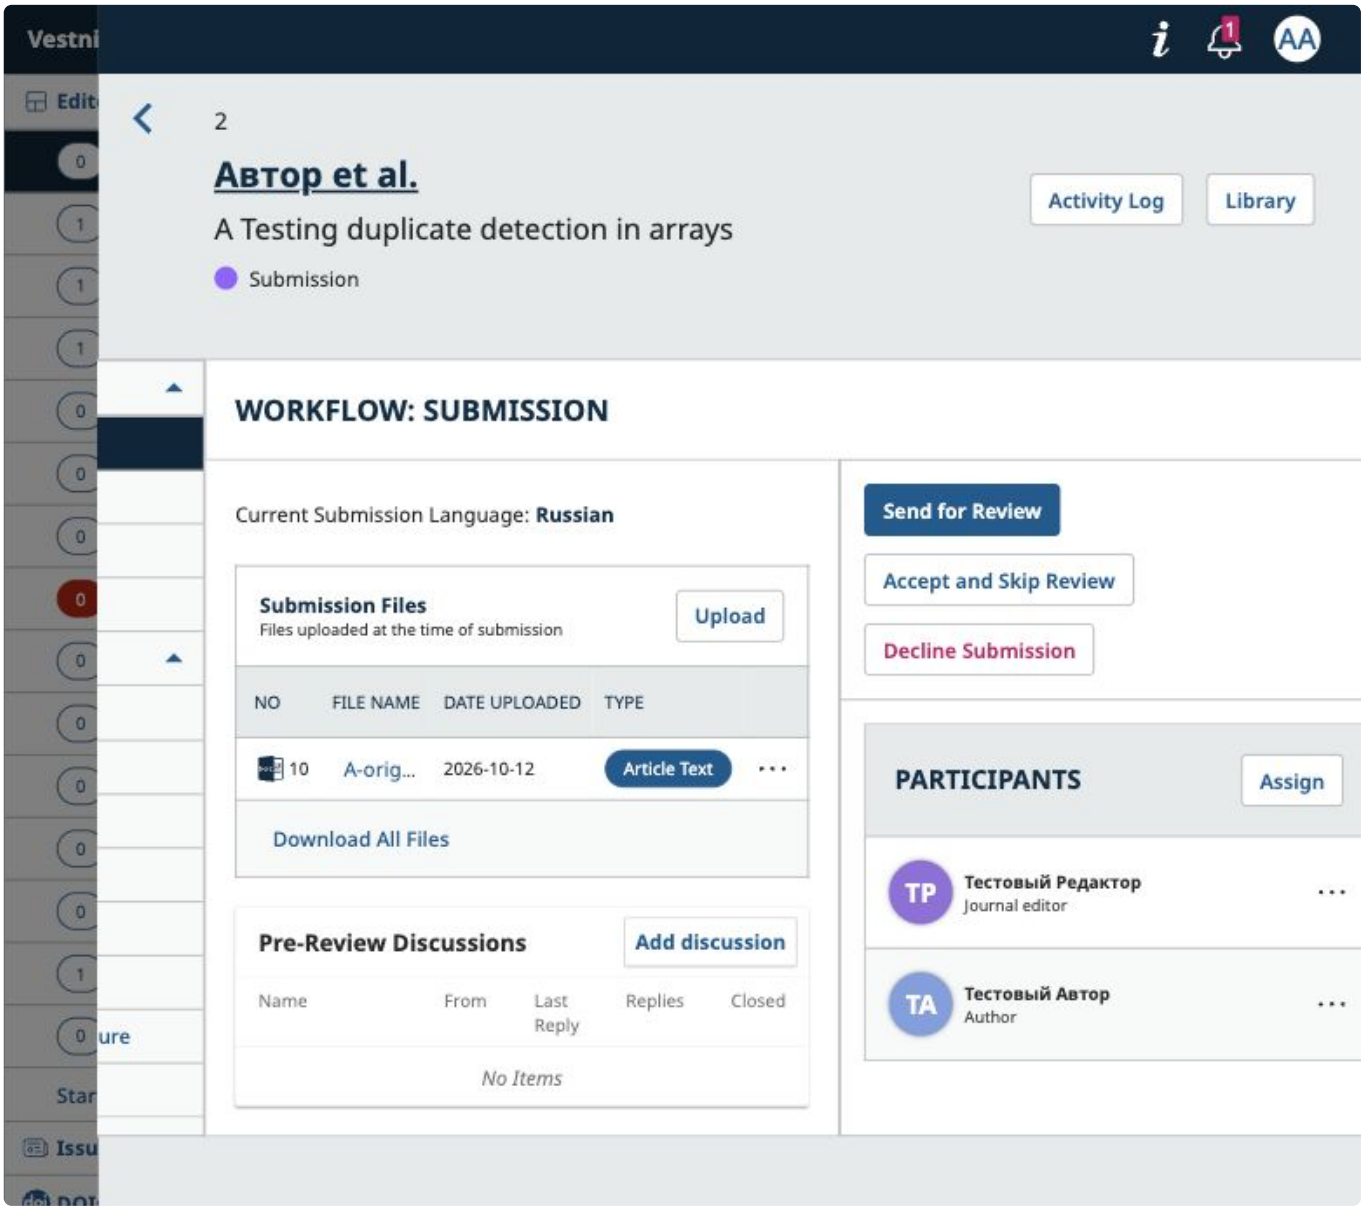

Новая А поступила в редакцию.

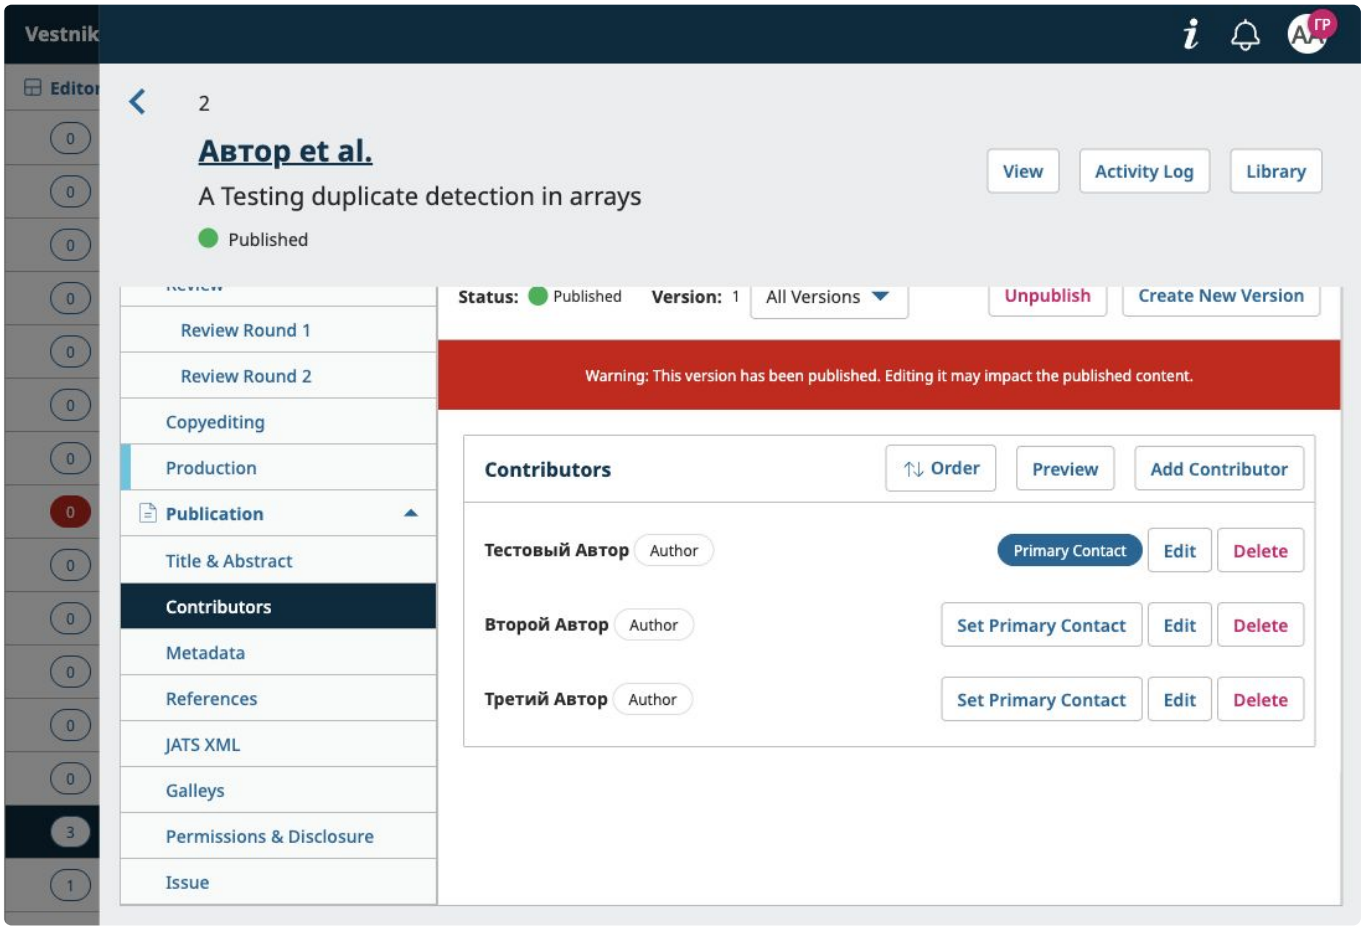

Три соавтора и один основной контакт.


12. Вернула A на исправление оформления

Под главным редактором назначила editor участником статьи. На этапе Submission от имени editor создала **Pre-Review Discussion** с замечаниями по оформлению и включила автора в участников.

Под автором открыла обсуждение, ответила и приложила `A-formatted.docx`. Под редактором проверила файл и ответ, выбрала **Send to Review** и передала исправленный файл в первый раунд.

Результат: исправление доступно редакции. Это возврат через обсуждение; отдельного статуса «правка оформления» не создавали.

Дополнительно проверили **Decline Submission** на входной стадии временной статьи №6: она стала Declined. Проба не относится к А/Б/В; после фиксации результата удалена штатным репозиторием приложения.

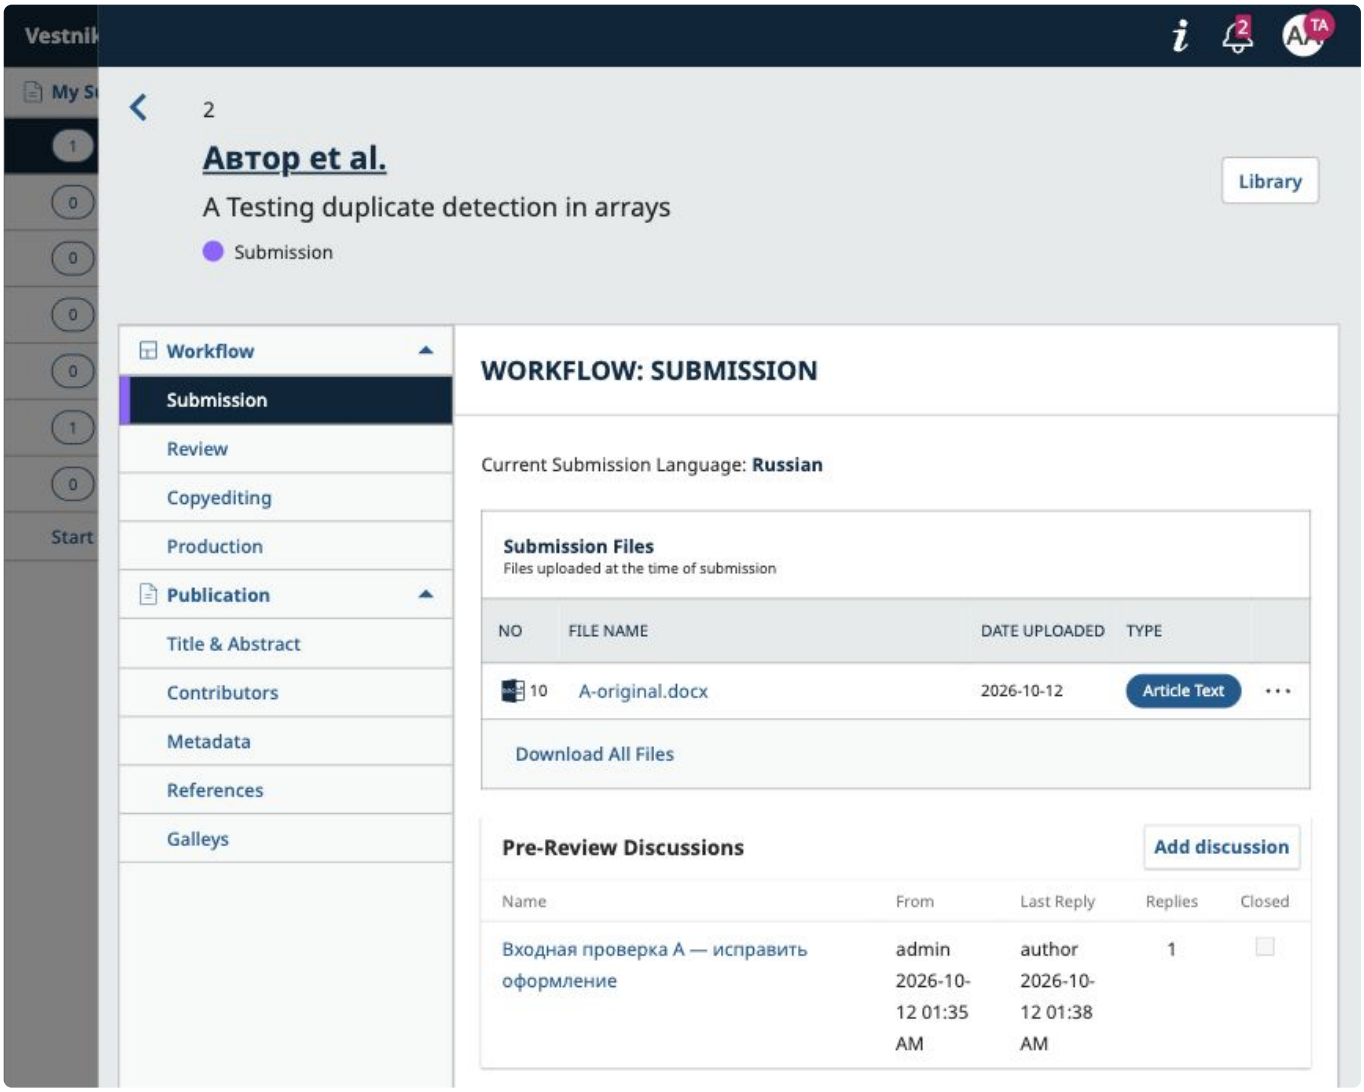

Ответ автора и исправление оформления.

13. Пригласила и заменила рецензентов А


Под editor в **Review** → **Round 1** → **Add Reviewer** выбрала файл, пользовательскую форму, двойное слепое рецензирование и сроки, затем отправила приглашения.

Последовательность:


1. Пригласила reviewer1, reviewer2, reviewer3.
2. Под reviewer1 открыла назначение и отказалась.
3. Под reviewer2 приняла приглашение.
4. Reviewer3 оставила без ответа — имитировала молчание без многодневного ожидания.
5. Под editor пригласила reviewer4; под reviewer4 приняла приглашение.
6. Под editor отменила приглашение reviewer3.

Результат: отказ / согласие / ожидание / согласие, затем два действующих рецензента. Отменённое неподтверждённое назначение исчезает из списка; история подтверждается промежуточным снимком и письмом об отмене.

Письма проверила в `http://localhost:8025` по адресам рецензентов.

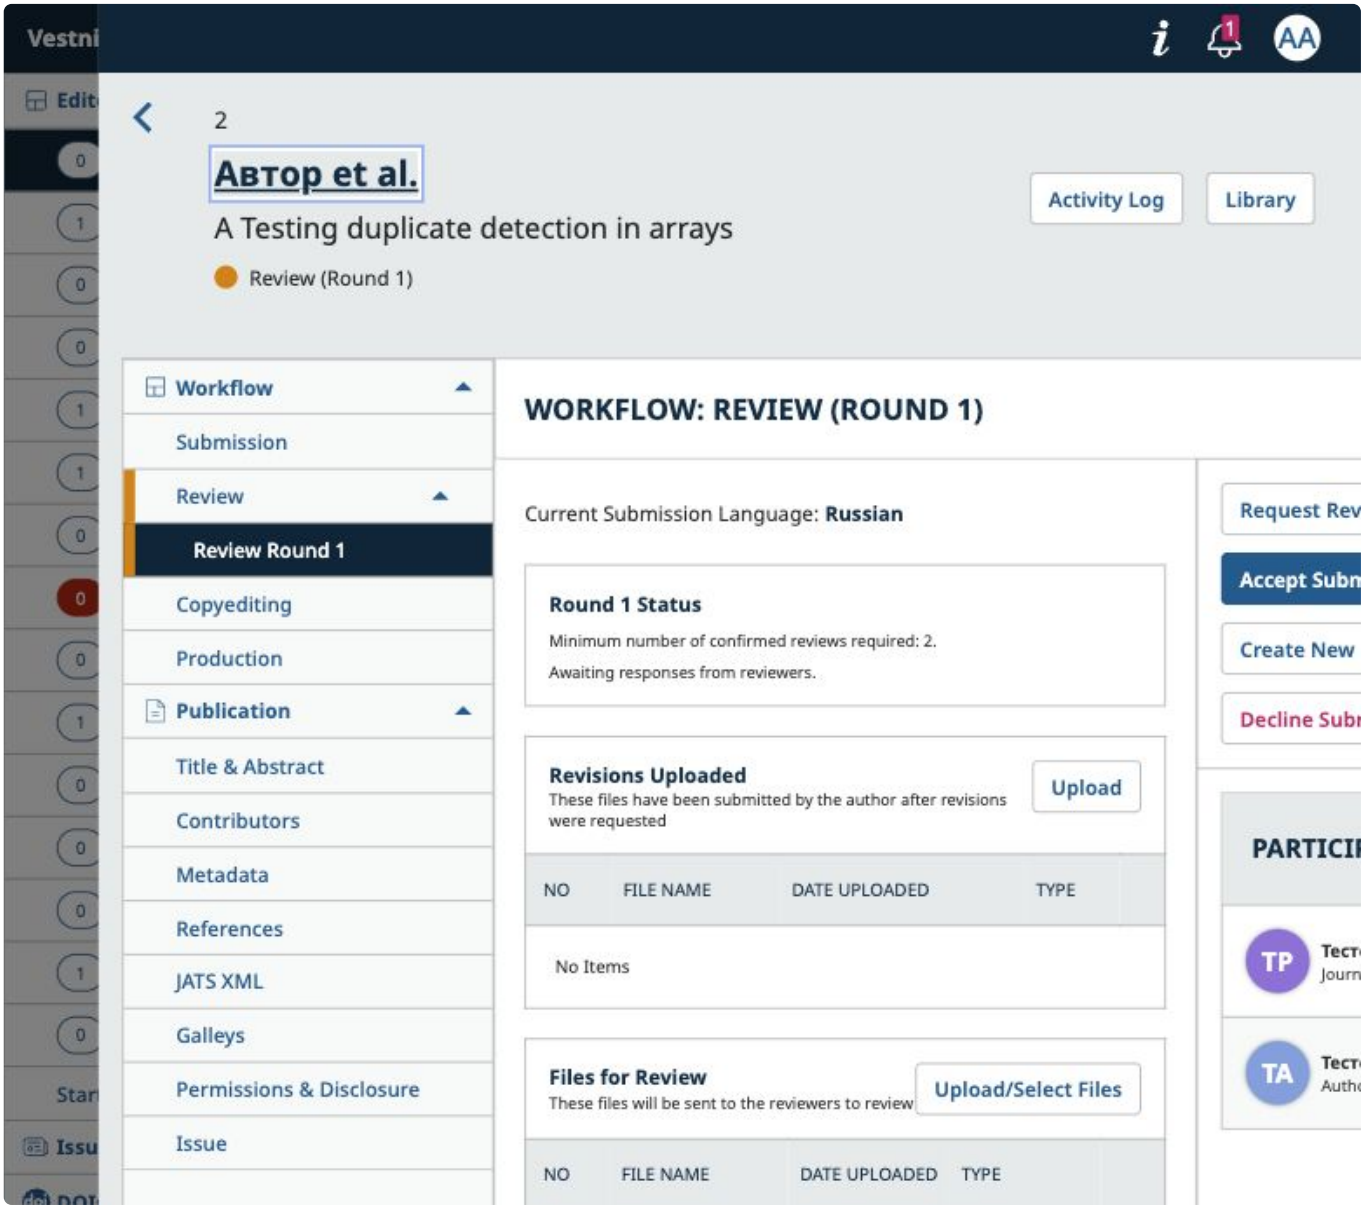

Состояния четырёх приглашений перед отменой молчащего.

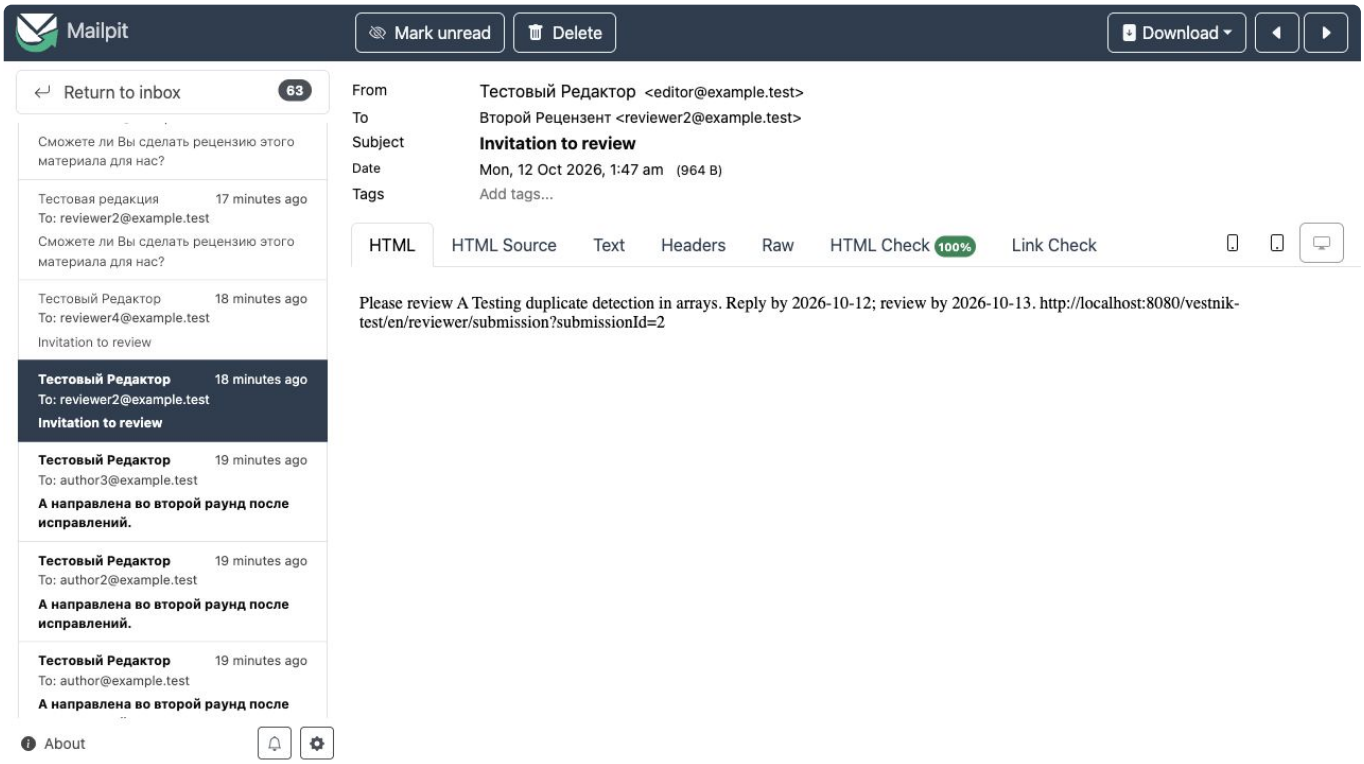

Приглашение рецензенту в Mailpit.

14. Проверила анонимность и обнаружила раскрытие через API

Под назначенным рецензентом:

1. До согласия попыталась скачать файл — рукопись не выдалась.
2. После согласия открыла страницу, скачала DOCX и проверила текст и свойства документа.
3. Проверила приглашение: имя автора отсутствует.

В нашей проверке интерфейс, текст, свойства DOCX и приглашение не раскрывали авторов. Но файл был обезличен нами заранее — автоматическую очистку OJS это не доказывает.

Проверка утечки: авторизовалась непосредственно как назначенный рецензент, пока статья ещё не была опубликована, и запросила endpoint:

```
http://localhost:8080/vestnik-test/api/v1/submissions/SUBMISSION_ID/publications/PUBLICATION_ID/contributors
```

Для нашей А было `/submissions/2/publications/2/contributors`. `submissionId` виден в адресе workflow; `currentPublicationId` можно получить из разрешённого рецензенту

ответа `/api/v1/submissions/SUBMISSION_ID`.

Фактический ответ: HTTP 200, три автора с `fullName` и `email`:


```
[
  {
    "fullName": "Тестовый Автор",
    "email": "author@example.test"
  },
  {
    "fullName": "Второй Автор",
    "email": "author2@example.test"
  },
  {
    "fullName": "Третий Автор",
    "email": "author3@example.test"
  }
]
```


Ответ сохранён **до публикации** в `evidence/full-run/A-reviewer-contributors-current.json`. А теперь опубликована: её текущий ответ не служит доказательством нарушения. Условие воспроизведения нарушения — неопубликованная статья на Review; после публикации сведения об авторах публичны.

Вывод: двойное слепое рецензирование нарушено через API. Исправление не выполняли. Нужно исследовать авторизацию и выдачу contributors, закрыть рецензенту авторов до публикации и проверить соседние API и роли. Возможность исправить исключительно плагином пока не подтверждена.

15. Получила первые отзывы и проверила напоминания

Под reviewer2 и reviewer4:

1. Приняла приглашение.
2. Прошла инструкции рецензирования.
3. Открыла Download & Review и прочитала файл.
4. Заполнила пользовательскую форму, публичные замечания и рекомендацию.
5. Отправила отзыв.

Reviewer2 — «после исправлений», reviewer4 — «публиковать». Затем editor открыл оба отзыва и нажал **Confirm** для каждого: одного факта отправки недостаточно для минимума подтверждённых рецензий.

My Assignments as Reviewer

Review: A Testing duplicate detection in arrays

1. Request | 2. Guidelines | 3. Download & Review | 4. Completion

Review Files Search

12	A-formatted.docx	October 11, 2026	Article Text

Рецензия — полный тестовый сценарий

Рекомендация рецензента / Reviewer recommendation *

- ○ Accept as is
- ◉ Revisions required
- ○ Additional review needed
- ○ Reject

Обоснование и замечания автору / Justification and comments for the author

Добавьте псевдокод, граничные случаи и оценку памяти. После исправлений статья может быть опубликована.

Upload

Upload files you would like the editor and/or author to consult, including revised versions of the original review file(s).

Reviewer Files Search | Upload File

No Files

Review Discussions Add discussion

Name	From	Last Reply	Replies	Closed

No Items

Recommendation


Select a recommendation and submit the review to complete the process. You must enter a review or upload a file before selecting a recommendation.

Revisions Required

This field is required.



Форма с четырьмя пользовательскими вариантами и штатной рекомендацией.

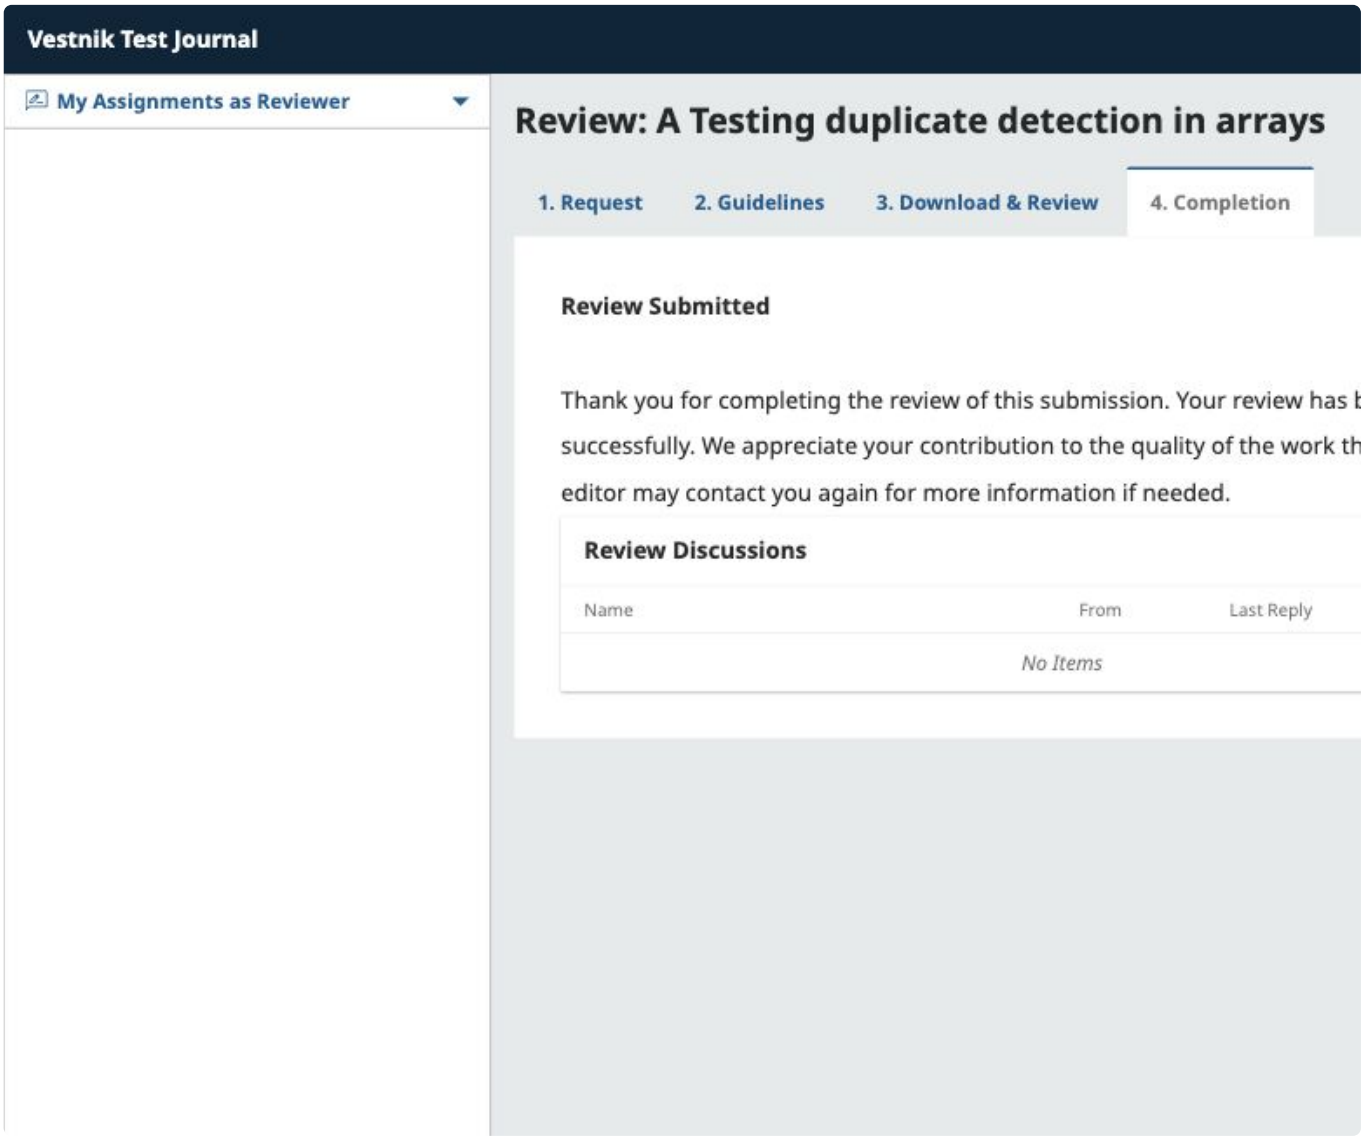

Отправленный отзыв.


Напоминания проверили на ожидающих назначениях второго раунда **до отправки повторных отзывов**. Сроки назначения были 13/14 октября; в настройках использовали напоминание за два дня до сроков. Запустили штатную задачу и очередь:

```
docker compose exec -T ojs php lib/pkp/tools/scheduler.php test \
  --name='PKP\task\ReviewReminder'
docker compose exec -T ojs php lib/pkp/tools/jobs.php run
```

Результат: два задания и два письма в Mailpit. Проверена генерация уведомлений вручную вызванной задачей. Постоянный cron не настроили. Для автономной работы

нужен регулярный запуск scheduler/worker; повторный ручной запуск может повторно отправить тестовые письма.

Проблема: в приглашениях дата на сутки раньше формы — форма 13/14 октября, письмо 12/13 октября. Причина не исследована; проверить часовые пояса и преобразование дат.

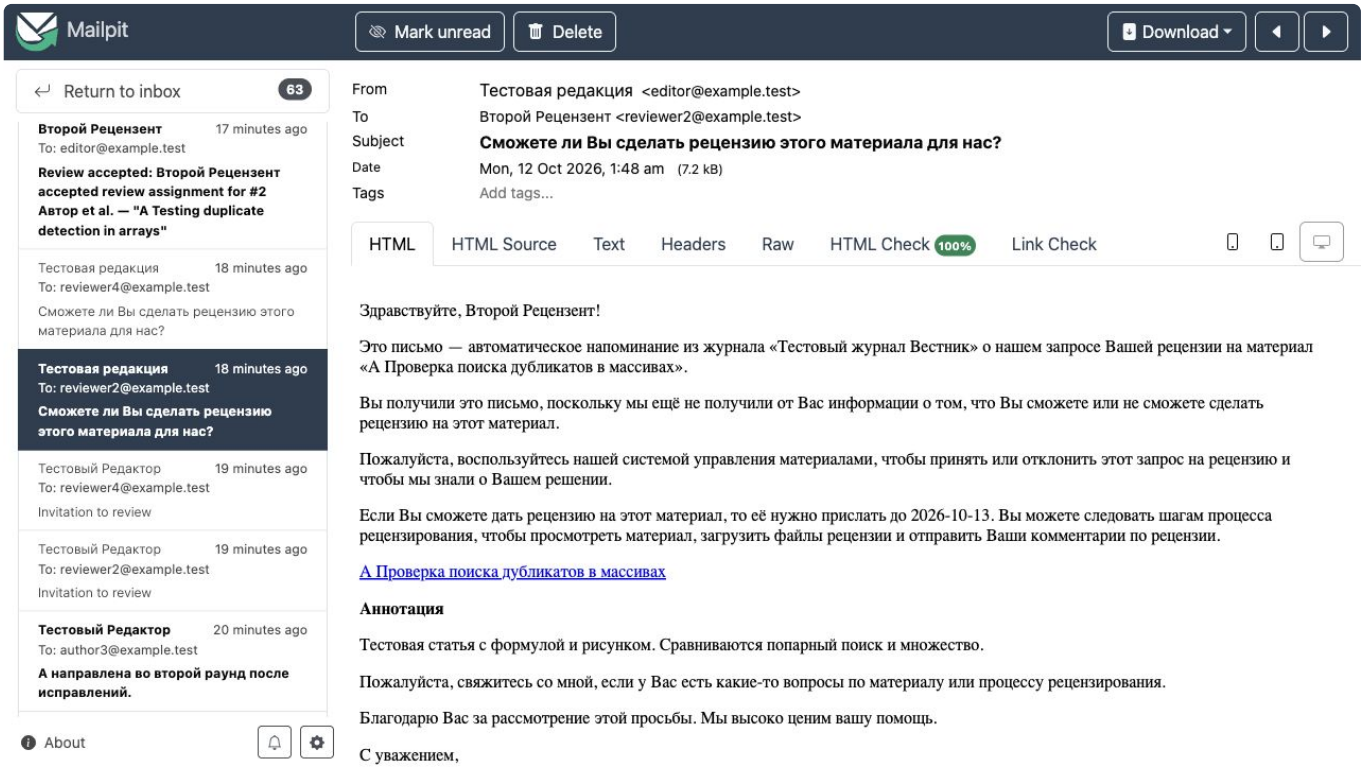

Реальное письмо-напоминание, сформированное штатной задачей.

16. Отправила A на доработку и получила v2

Под editor после подтверждения обоих отзывов выбрала **Resubmit for Review**, включила публичные замечания в письмо и отправила решение автору.

Под author:

1. Открыла статью с требованием доработки.
2. Через **Upload Revisions** загрузила `A–v2.docx`.
3. В обсуждении отправила ответ по пунктам: граничные случаи, псевдокод, оценка памяти и проверка рисунка/формулы.

Результат: новая версия доступна редакции; ответ автора сохранён обсуждением. `A–response–v2.txt` подготовлен локально, но отдельным файлом в OJS не загружен. В письме автору рецензенты обозначены номерами, их имён нет.

17. Выполнила Round 2 и приняла A

Под editor создала **New Review Round**, передала v2 и повторно назначила reviewer2 и reviewer4. Под рецензентами приняла назначения и отправила положительные отзывы. Под editor прочитала и подтвердила оба, выбрала **Accept Submission** и выполнила переход в Production.

Результат: два полных раунда, два повторных отзыва, принятие после подтверждения обоих. Минимум рецензий в полном прогоне не обходили.


Техническая сложность: испробованный REST-вызов копирования v2 вернул 401. В новый раунд загрузили те же байты штатным способом. Альтернативный UI-путь — выбор v2 среди доступных файлов или Upload/Add File нужного раунда. Ядро не меняли.

18. Загрузила PDF и получила согласие автора

Под editor в **Production** → **Publication** → **Galleys** → **Add Galley** создала гранку с label `PDF`, locale Russian и загрузила `A-v2.pdf`.

В **Production Discussions** создала запрос корректуры автору. Под author открыла PDF, проверила и ответила подтверждением в обсуждении.

Результат: гранка A galleyId=2, fileId=15. Автор скачал 39 646 байт, точно совпадающих с подготовленным PDF. Это ручное согласование сообщением, не отдельная кнопка подтверждения. PDF сделан вне OJS; конвертацию внутри приложения не выполняли.

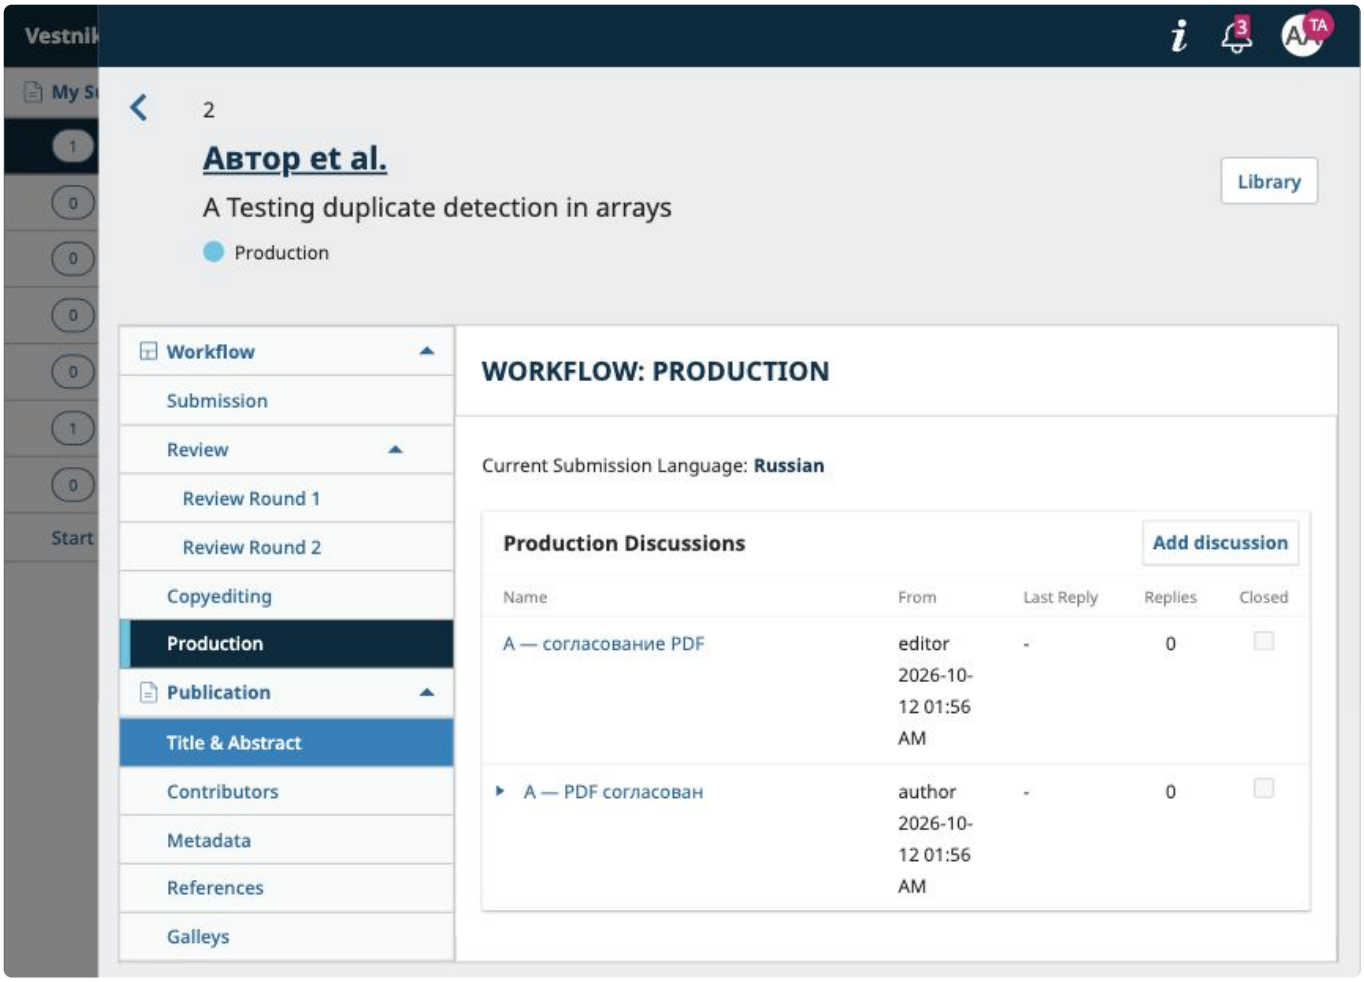

Запрос корректуры и подтверждение в авторском кабинете.

19. Опубликовала А в выпуске текущего квартала

Под editor в **Issues** → **Future Issues** → **Create Issue** создала выпуск:

- Volume 1, Number 4, Year 2026.
- RU: `IV квартал 2026`.
- EN: `Fourth quarter 2026`.

В статье, в **Publication** → **Issue**, назначила созданный выпуск, страницы `1–3` и дату публикации. Завершила планирование; в неопубликованном выпуске статья получила статус Scheduled.

Затем открыла выпуск в Issues и выбрала **Publish Issue**.

Результат: issueId=2, А стала Published. Проверили публичную страницу и скачивание PDF без входа.

20. Подала Б в LaTeX и отклонила после двух отзывов


Под author2 создала подачу:

- RU: `Б Анализ времени ожидания в очереди`.
- EN: `B Analysing waiting time in a queue`.
- Двуязычная аннотация и ключевые слова.
- Файлы: `B-latex.zip` и `B-author.pdf`.


Назначила editor, перевела Б на Review и передала PDF для оценки. Пригласила reviewer1 и reviewer5. Под каждым приняла приглашение и отправила отзыв с отрицательной рекомендацией. Под editor подтвердила оба, выбрала **Decline Submission** и отправила замечания автору.

Результат: Б submissionId=3, статус Declined, письмо пришло author2 в Mailpit. Имена рецензентов в публичных замечаниях не раскрыты. ZIP принят; OJS его не компилировала.


В нашем автоматизированном вызове длинное тело письма попало также в тему — это ошибка подготовки тестового письма, не подтверждённый дефект OJS. Решение для последующего прогона — короткая тема отдельно от текста письма.

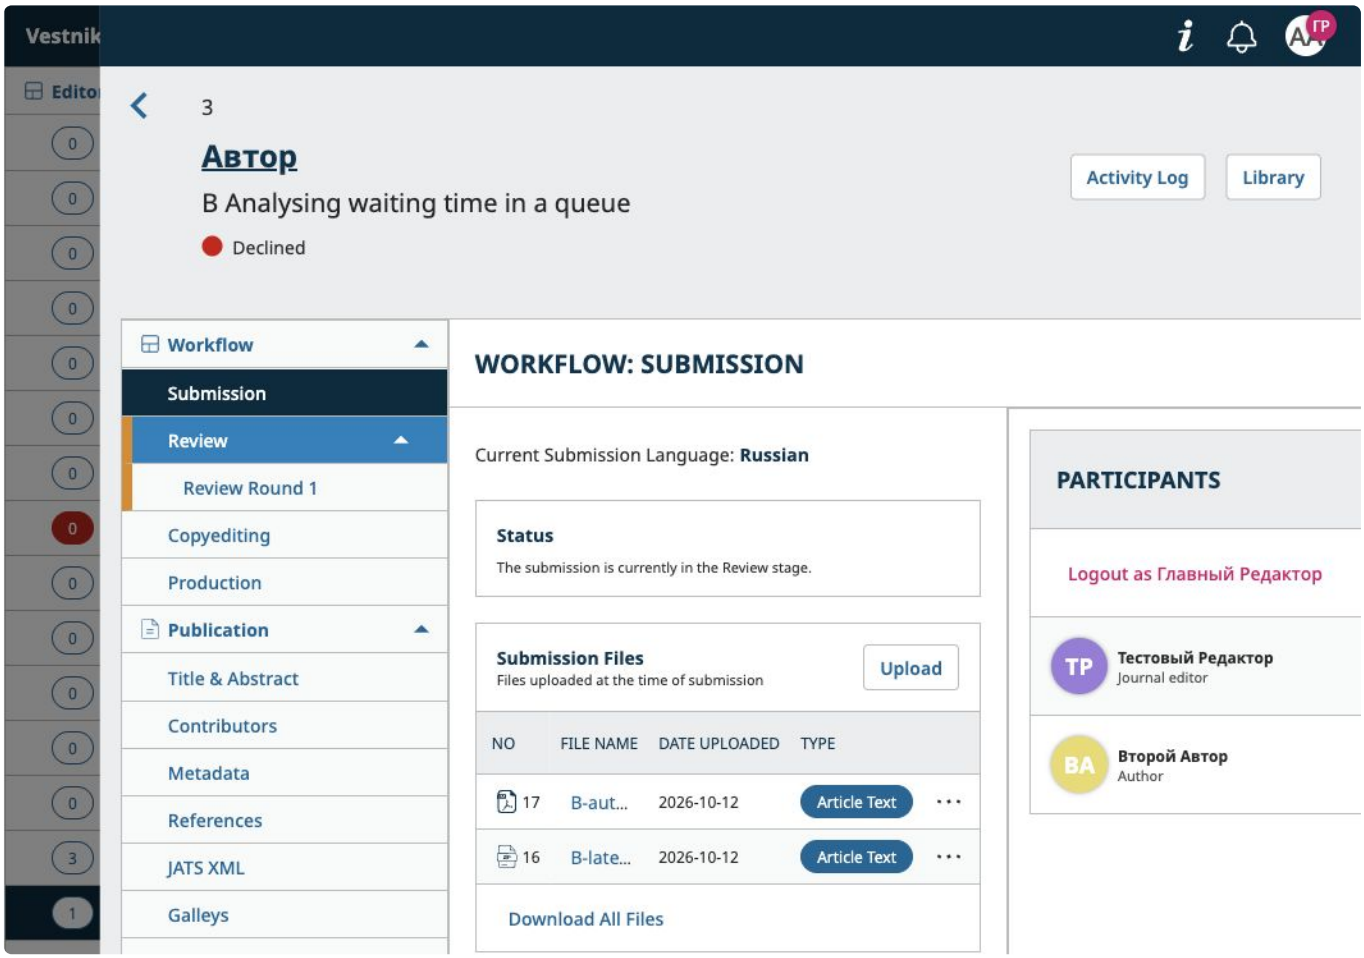

ZIP LaTeX и отдельный PDF приняты системой.

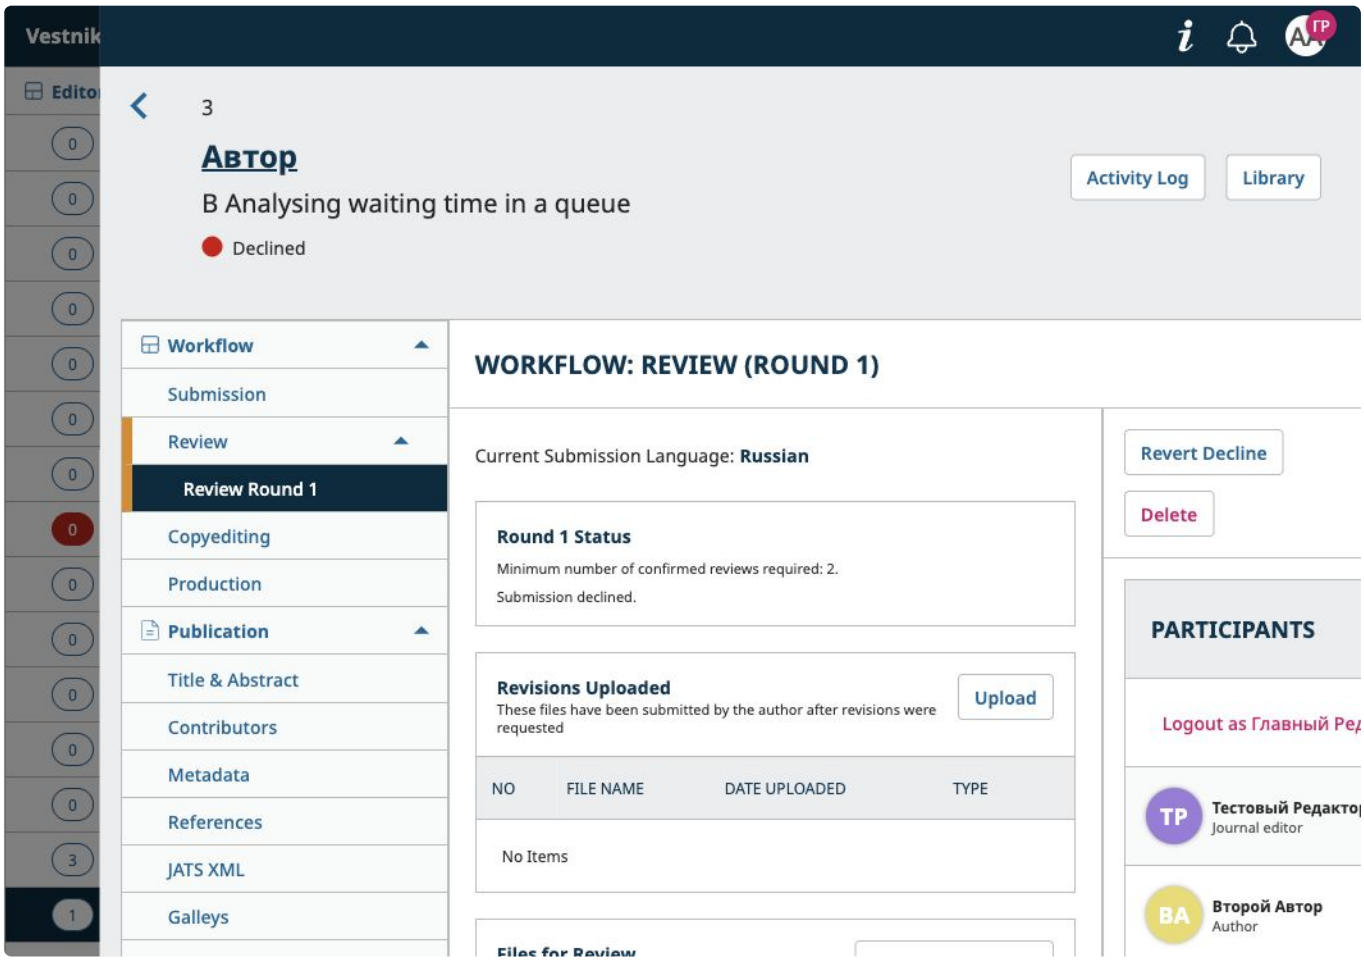

Два отрицательных отзыва и отказ по Б.

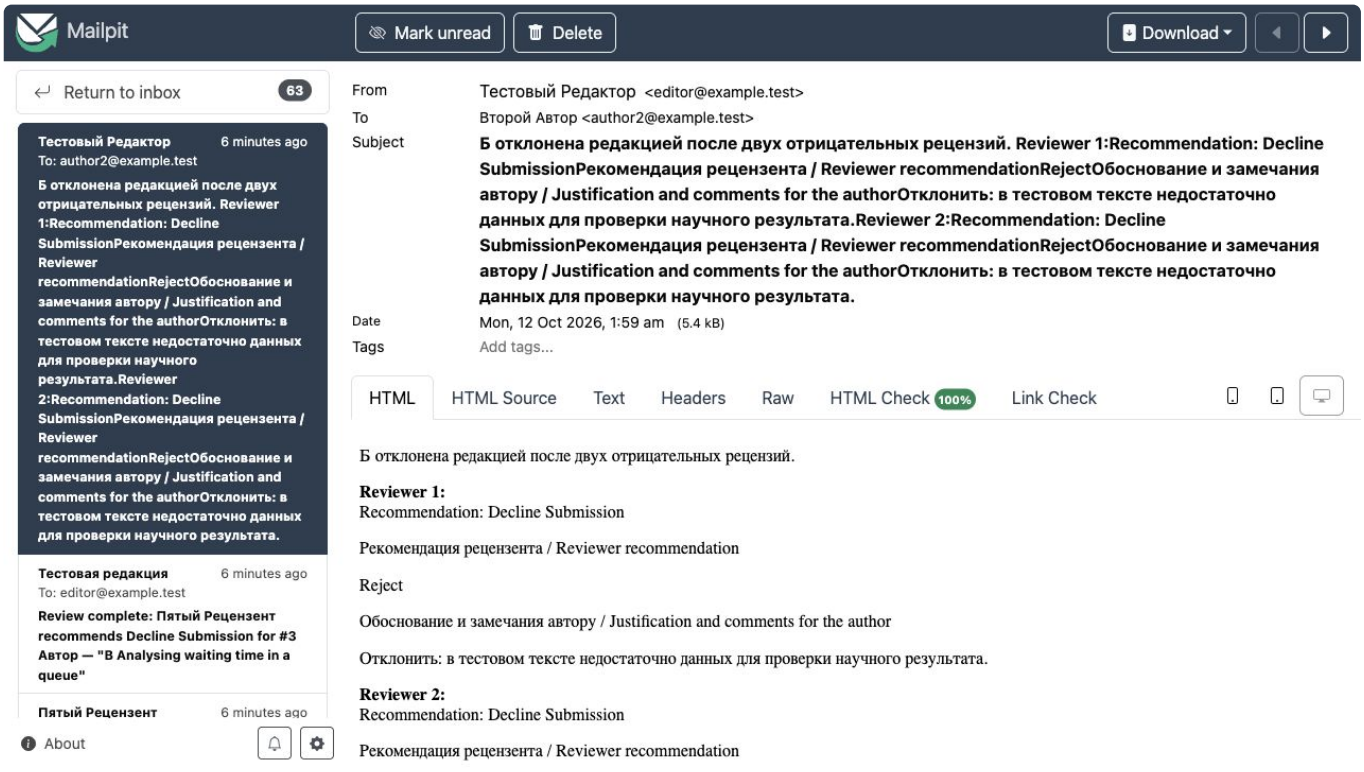

Письмо об отказе в Mailpit.


21. Подала B и добавила её в опубликованный выпуск

Под author3 создала подачу с `C-styled.docx`:

- RU: `B Короткая заметка о двоичном поиске`.
- EN: `C A short note on binary search`.
- Аннотация и ключевые слова RU/EN.

Назначила редактора, использовала **Accept and Skip Review** и перевод в Production. Создала PDF-гранку, загрузила `C-styled.pdf`, назначила **тот же опубликованный выпуск** и страницу `4`, нажала Publish.

Результат: B submissionId=4, Published; в выпуске появились A и B. PDF A побайтно не изменился. B первоначально получила ошибочный заголовок о сортировке; метаданные исправили на двоичный поиск, соответствующий DOCX. Отдельную корректуру B не выполняли — использовали короткий путь сценария.

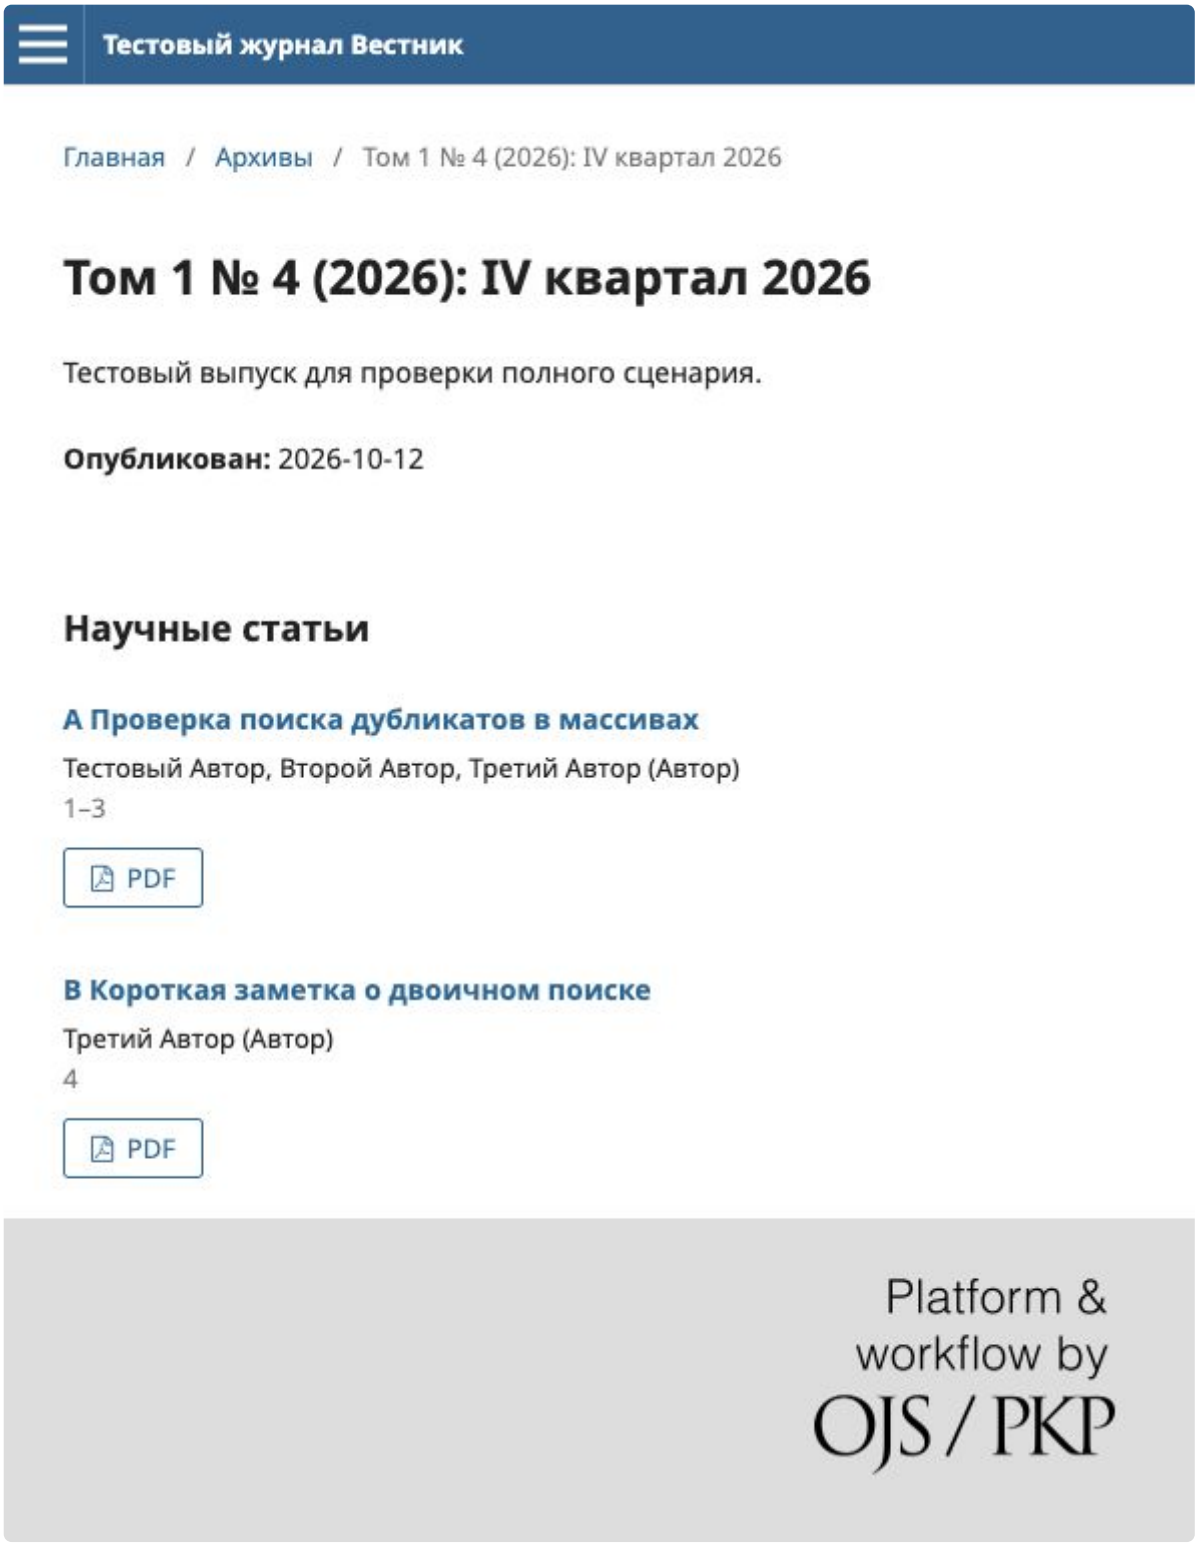

Финальный выпуск с A и B.

22. Проверила публичный сайт и кабинеты

Без входа, в приватном окне:

```
http://localhost:8080/vestnik-test/ru/article/view/2
http://localhost:8080/vestnik-test/en/article/view/2
http://localhost:8080/vestnik-test/ru/issue/view/2
```

```
http://localhost:8080/vestnik-test/ru/issue/archive
http://localhost:8080/vestnik-test/ru/search
```

Адреса содержат ID нашего прогона. Проверили RU/EN, PDF, выпуск, два выпуска в архиве и поиск по «дубликатов». Поиск возвращает новую А и прежнюю №1. В RU виден непереведённый ключ строки количества результатов.

Под chiefeditor открыла **Editor Dashboard** → **Published**. Получили три опубликованные (№1, А, В) и одну Declined (Б). В **Filters** → **Issues** выбрали выпуск IV квартала: осталось ровно две статьи. Активных в финале нет.

Тестовый журнал Вестник

Главная / Архивы / Том 1 № 4 (2026): IV квартал 2026 / Научные статьи

А Проверка поиска дубликатов в массивах

Тестовый Автор
Автор

Второй Автор
Автор

Третий Автор
Автор

Ключевые слова: алгоритмы, дубликаты

Аннотация

Тестовая статья с формулой и рисунком. Сравниваются попарный поиск и множество.

PDF

Опубликован
2026-10-12

Выпуск
Том 1 № 4 (2026): IV квартал 2026

Раздел
Научные статьи

Platform &
workflow by
OJS / PKP

Публичная страница А на русском.

A Testing duplicate detection in arrays

Тестовый Автор
Author

Второй Автор
Author

Третий Автор
Author

Keywords: algorithms, duplicates

Abstract

A test paper with a formula and figure comparing pairwise search and a set.

PDF (Russian)


Published
2026-10-12

Issue
Vol. 1 No. 4 (2026): Fourth quarter 2026


Section
Research Articles

Platform &
workflow by
OJS / PKP


Английская страница A.

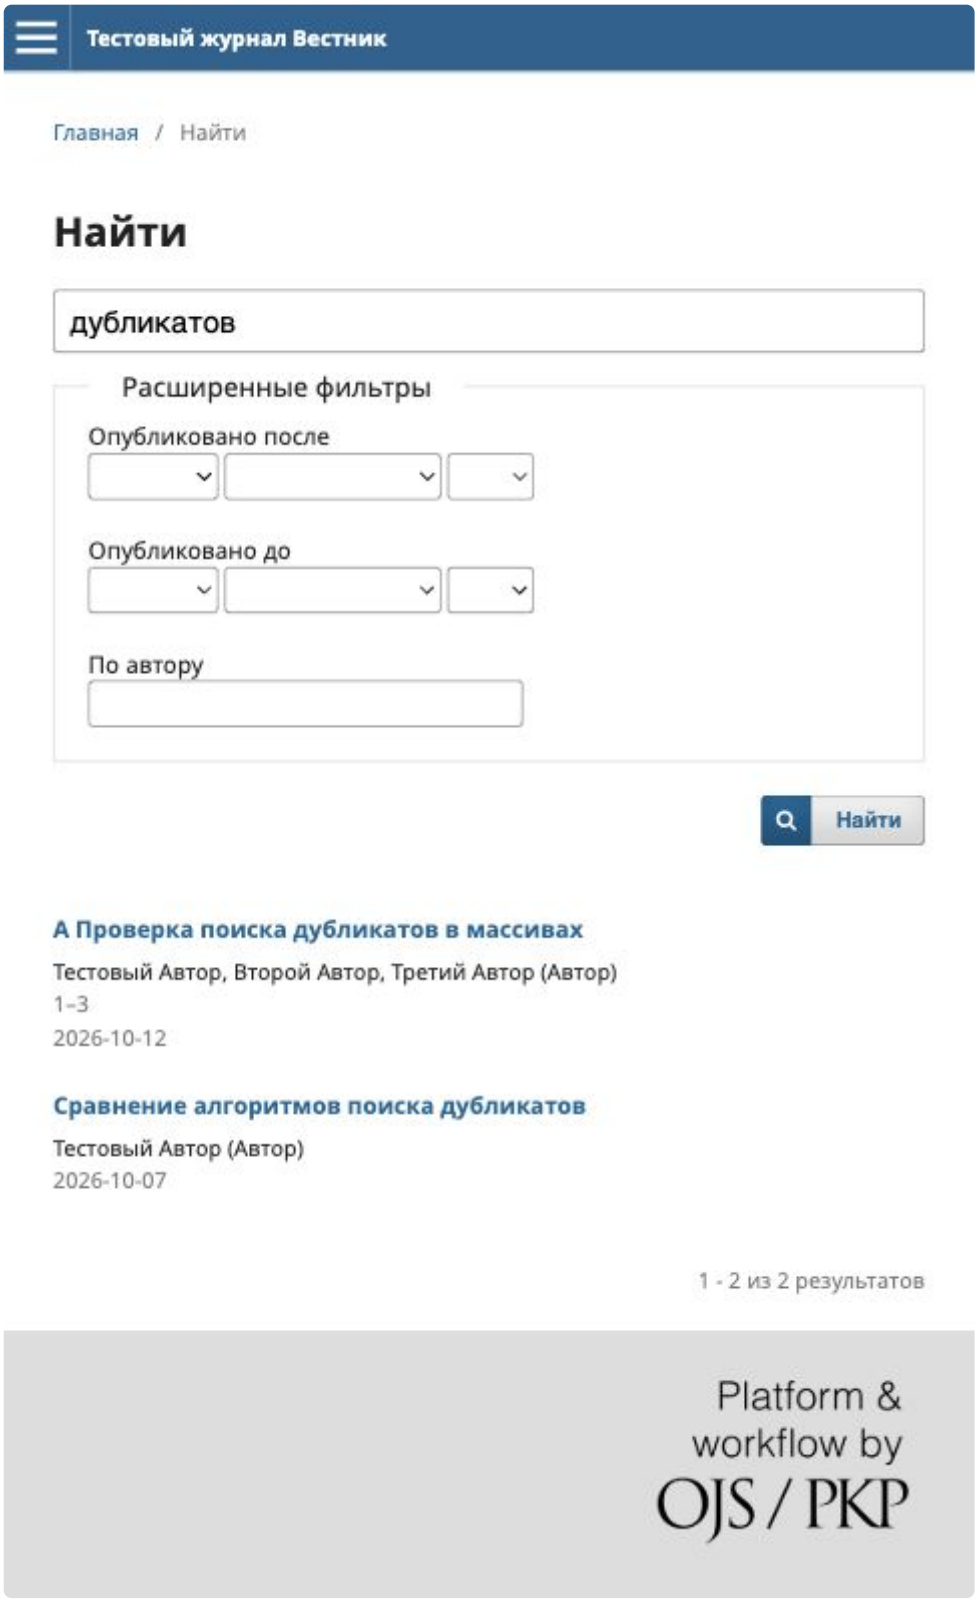

Поиск и непереведённая строка количества результатов.

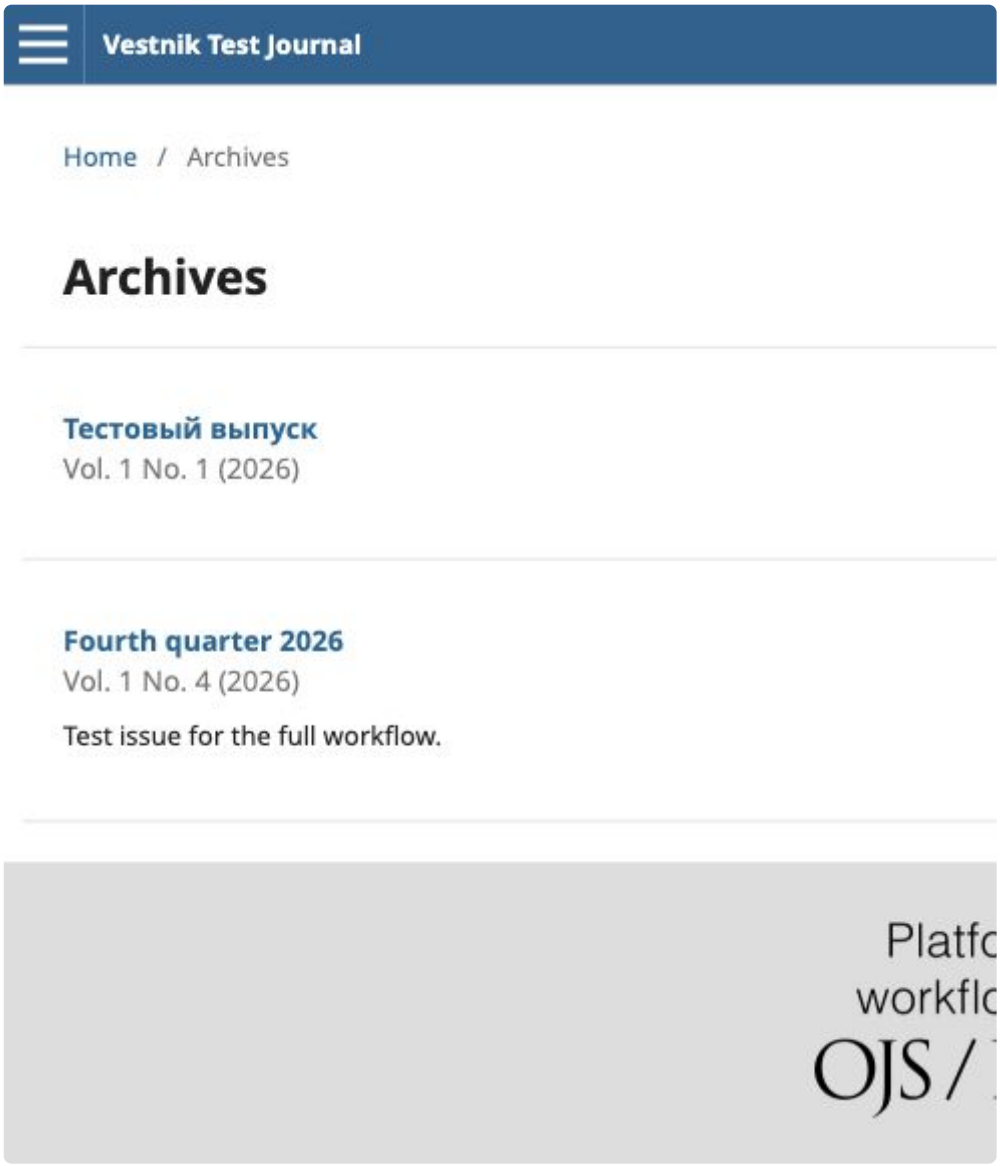

Архив сохранённых тестовых выпусков.

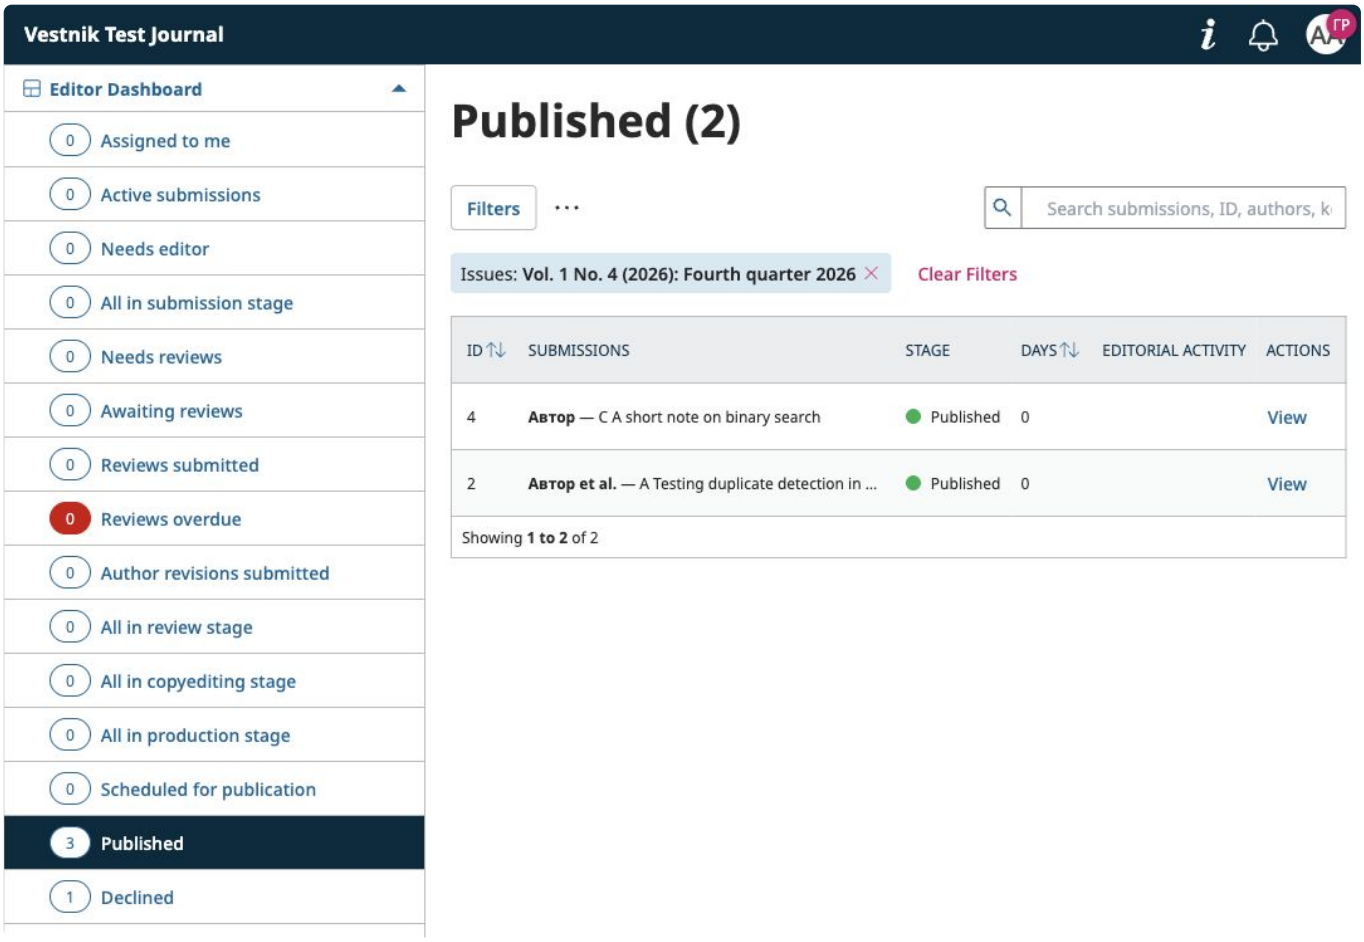


Применённый фильтр выпуска в кабинете главного редактора.

23. Проверила JATS XML

Дополнительно проверила вкладку **Publication** → **JATS XML**. Для статьи В OJS автоматически сформировал XML из метаданных, но основной текст в нём отсутствовал. Затем в отдельный тестовый черновик загрузила готовый JATS с текстом этой статьи.

Результат: загруженный XML сохранился, отобразился во вкладке и скачался без изменений. Вкладка позволяет хранить и просматривать XML; автоматическую конвертацию DOCX/LaTeX и публичное отображение полного текста не проверяла. Опубликованные статьи не меняла.

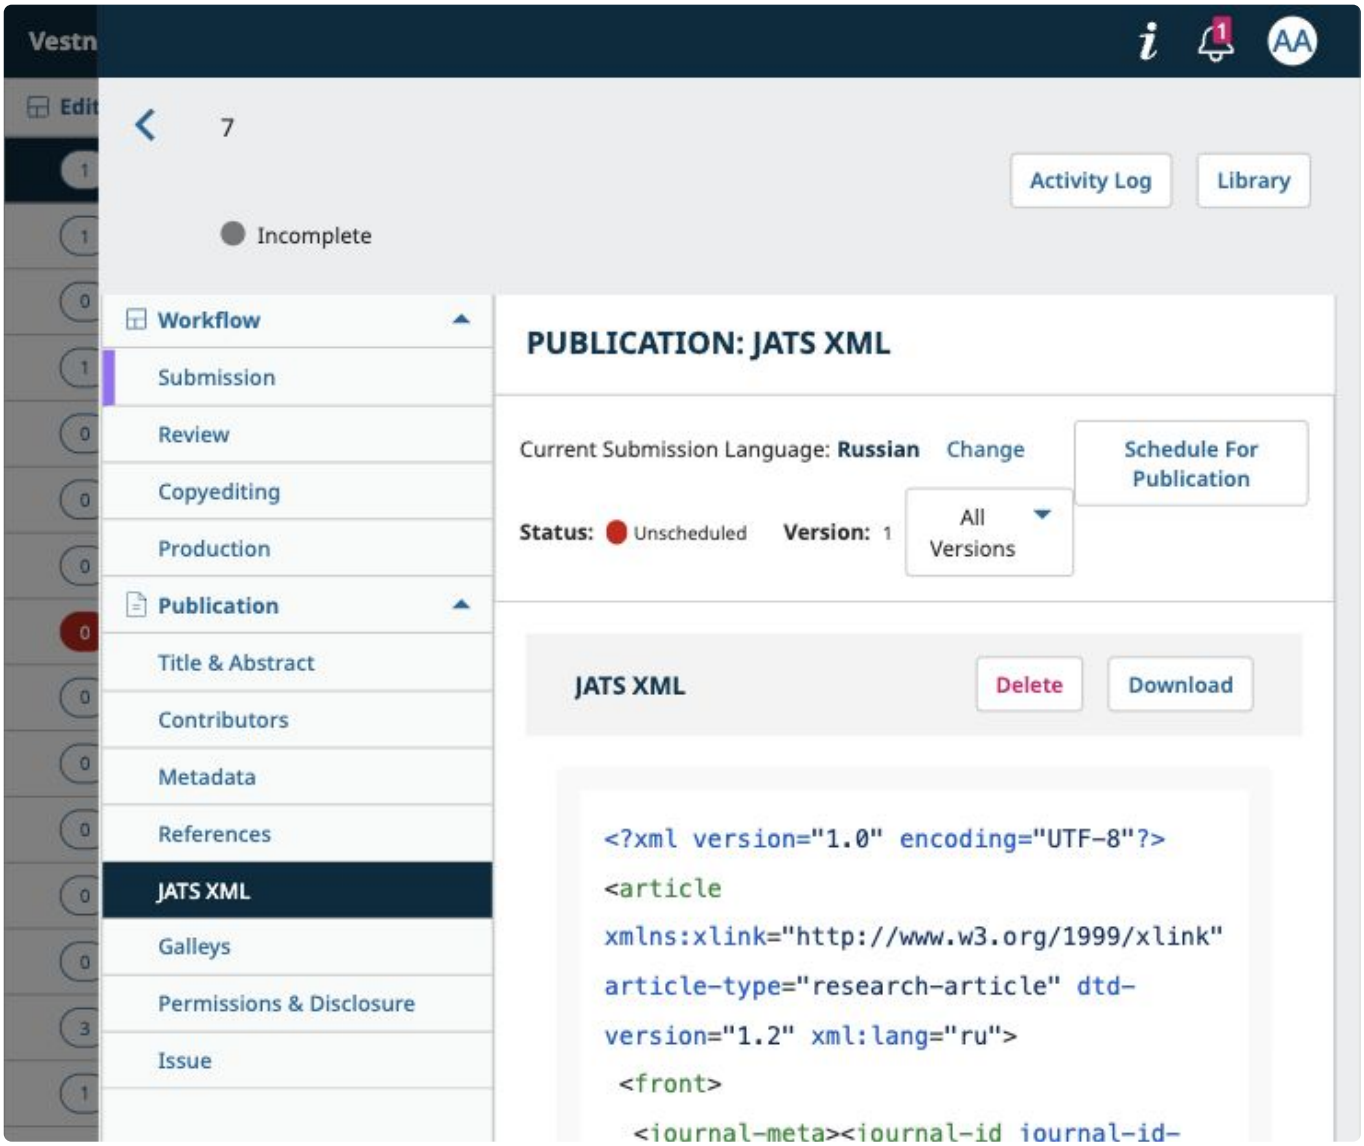

Загруженный JATS XML в отдельном тестовом черновике.

24. Проверила отслеживание изменений статей

Проверила возможность фиксировать изменения этапа и статуса статьи через API OJS.

Результат: для статьи А зафиксированы два изменения: переход из рецензирования в подготовку к публикации и смена статуса на «Опубликовано». Постоянное автоматическое отслеживание не настраивала.

25. Проверила доступ к чужим и приватным данным

Проверила доступ из аккаунтов с разными ролями и без авторизации:

- Автор А не получил доступ к статье Б и её приватному файлу.
- Рецензент, не назначенный на Б, не получил доступ к этой статье.
- Посетитель без входа не получил исходник А и файл по внутренней ссылке.

- Опубликованный PDF A был доступен без входа и совпадал с подготовленным файлом.

Особенность: при отказе в доступе к приватному файлу сервер иногда возвращал успешный HTTP-статус, но вместо файла выдавал сообщение об отказе. Проверка только статуса ответа могла дать ошибочный вывод.

Также проверила загрузку безвредных тестовых PHP- и HTML-файлов во временную статью. Система приняла оба файла: PHP сохранился как текстовый файл, HTML сохранил своё расширение. Файлы находились вне публичной папки сайта. Выполнение кода не проверяла; этот результат не доказывает возможность запуска кода на сервере. Временная статья после проверки удалена.

Выявленная проблема: требуется отдельно оценить ограничения на типы загружаемых файлов. Ранее обнаруженное раскрытие имён авторов через API также осталось нерешённым.

Проверила версии компонентов: PHP 8.3.31, Laravel 12.62.0 и MariaDB 11.8.9. Полный аудит уязвимостей, HTTPS, защита от перебора паролей, MFA, самостоятельная регистрация и восстановление пароля не проверялись.

26. Сделала резервную копию

Сохранила базу данных и файлы журнала. База содержит пользователей, метаданные статей, отзывы и связи между объектами; отдельно хранятся рукописи и PDF, поэтому одного дампа базы недостаточно.

Результат: получена резервная копия, включающая дамп базы и архив файлов. Её пригодность проверила восстановлением на отдельном стенде.


27. Проверила сохранение данных и восстановление

Сначала пересоздала контейнер OJS с сохранением прежних томов данных. Журнал и его содержимое сохранились. Это подтвердило, что данные переживают замену контейнера.

Затем восстановила резервную копию в новые тома и открыла отдельную копию сайта на порту 8081.

Сложность: первая попытка восстановления столкнулась с ошибкой обработки жёстких ссылок между томами. После изменения способа создания архива и повторного восстановления ошибка исчезла.

Результат: в восстановленной копии проверены четыре статьи, 11 пользователей, названия статей, страницы выпуска и PDF. PDF статьи А полностью совпал с файлом на исходном стенде.

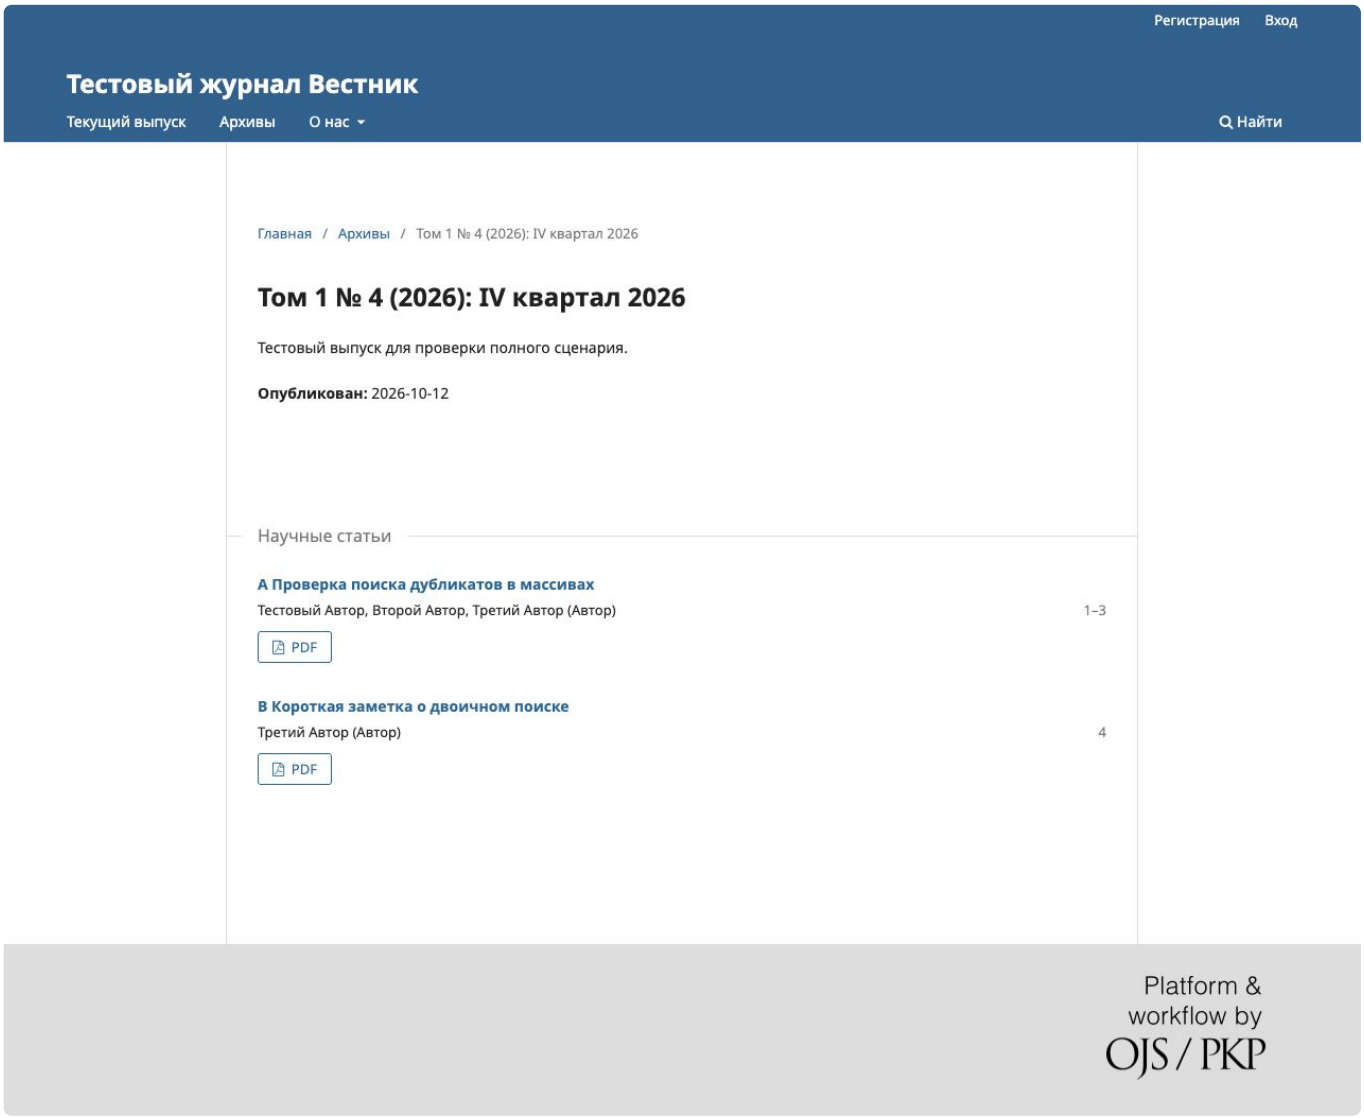

Выпуск в отдельной восстановленной копии на 8081.

28. Проверила версию системы

Проверила соответствие версии приложения и базы данных. Обе имели версию 3.5.0.5; на момент проверки система сообщила, что обновление не требуется.

Результат: расхождений версий не обнаружено. Переход на другую версию и миграция данных не выполнялись, поэтому работоспособность обновления не подтверждена.

29. Завершила работу и удалила контейнеры

После проверки удалила временный стенд восстановления вместе с его тестовыми данными. Контейнеры основного стенда также остановлены и удалены, но его тома данных и резервная копия сохранены.

Результат: запущенных контейнеров не осталось. Основной журнал сохранён для последующего продолжения работы.

Что получилось и что осталось

А прошла входную правку, два раунда, v2, корректуру и публикацию. Б отклонена после двух рецензий. В добавлена в открытый выпуск, А не изменена. Письма, кабинеты, фильтры, OAI-PMH, API-логгер и восстановление проверены. Ядро не меняли.

Основные незакрытые вопросы: раскрытие авторов через API; неполный перевод; один основной контакт вместо двух; два списка рекомендаций; сдвиг дат в письмах; постоянное расписание задач; ограничения загрузки файлов. **Вкладка JATS проверена; конвертация рукописей и публичное отображение JATS остаются непроверенными.**