Проверка поиска дубликатов в массивах

Тестовая рукопись для проверки редакционного процесса OJS. Сведения об авторах указаны отдельно в метаданных системы.

Метод и результаты

Попарный поиск требует L = n(n − 1) / 2 сравнений. Множество обеспечивает ожидаемое линейное время при стандартных предположениях о хешировании.

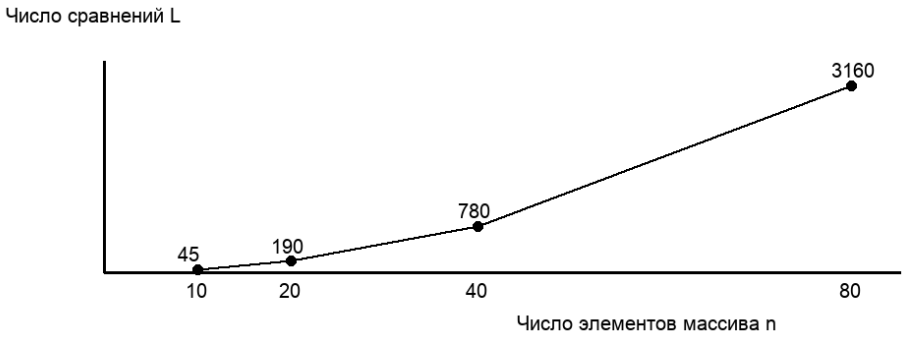

Рисунок 1. Число сравнений в зависимости от длины массива n.