Проверка поиска дубликатов в массивах

Тестовая рукопись для проверки редакционного процесса OJS. Сведения об авторах указаны отдельно в метаданных системы.

Метод и результаты

Попарный поиск требует L = n(n − 1) / 2 сравнений. Множество обеспечивает ожидаемое линейное время при стандартных предположениях о хешировании.

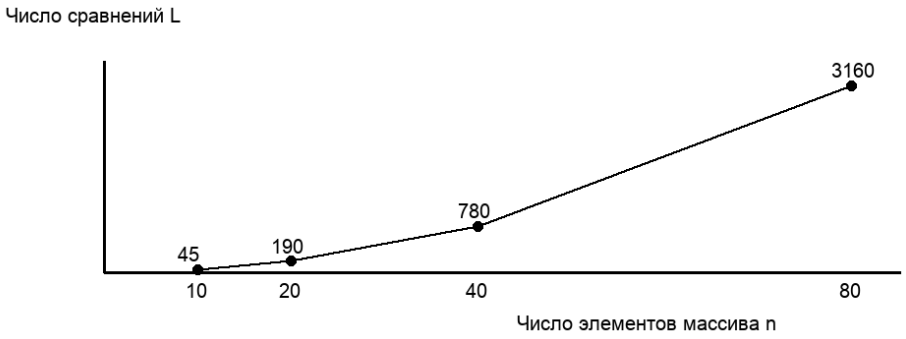

Рисунок 1. Число сравнений в зависимости от длины массива n.

Исправления по рецензиям

Добавлены граничные случаи: пустой массив, один элемент, повторяющиеся значения. Псевдокод: seen = set(); для x: если x in seen, вернуть повтор; иначе добавить x. Ожидаемая память O(n).