



Міністерство освіти і науки України
Національний технічний університет України
“Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського”
Факультет інформатики та обчислювальної техніки
Кафедра інформаційних систем та технологій

Лабораторна робота №9
Технології розроблення програмного забезпечення
Різні види взаємодії додатків: CLIENT-SERVER,
PEER-TO-PEER, SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE
CI-server

Виконав:
Студент групи ІА-22
Вдовиченко А.Х.

Перевірив:
Мягкий М. Ю

Київ 2024

Зміст

Теоретичні відомості	3
Хід роботи	4
Висновки	4
Вихідний код.....	7

Тема: Різні види взаємодії додатків CLIENT-SERVER, PEER-TO-PEER, SERVICE-ORIENTED ARCHITECTURE

Мета: ознайомитись з теоретичними відомостями, реалізувати один з видів взаємодії між додатками.

Теоретичні відомості

Клієнт-серверна модель передбачає взаємодію між двома основними компонентами: клієнтом і сервером. Клієнт відповідає за взаємодію з користувачем і надсилання запитів до сервера, а сервер займається обробкою цих запитів, зберіганням даних та виконанням основної логіки. Залежно від розподілу функцій, клієнт може бути тонким або товстим. Тонкий клієнт відправляє більшість обчислювальних операцій на сервер, залишаючи собі лише відображення інформації, тоді як товстий виконує значну частину обчислень локально. Основною перевагою клієнт-серверної архітектури є централізоване управління, що спрощує адміністрування і зменшує ризик конфліктів даних. Проте високі навантаження на сервер і залежність від стабільності з'єднання можуть бути проблемою.

Однорангові мережі (peer-to-peer) побудовані на принципі рівноправності всіх учасників системи. У них немає центрального сервера, і клієнтські програми безпосередньо взаємодіють одна з одною для виконання спільних завдань. Основними викликами таких мереж є пошук клієнтів і синхронізація даних між ними. Для цього використовуються централізовані адресні списки або алгоритми обміну даними. Цей підхід добре підходить для децентралізованих систем, але може викликати труднощі у масштабуванні та забезпеченні стабільності зв'язку.

Сервіс-орієнтована архітектура (SOA) використовує модульний підхід, де програмне забезпечення розробляється як набір взаємодіючих служб. Кожна служба має стандартизований інтерфейс і виконує конкретну функцію. Основною перевагою є гнучкість, що дозволяє інтегрувати різні компоненти незалежно від їхніх платформ чи мов програмування. SOA широко використовується для побудови складних розподілених систем, таких як веб-сервіси або хмарні платформи. Однак розробка таких систем може бути складною через необхідність забезпечення сумісності між компонентами.

Модель SaaS (програмне забезпечення як послуга), яка ґрунтується на принципах SOA, дозволяє користувачам отримувати доступ до програм через Інтернет, спрощуючи управління і знижуючи витрати на обслуговування. Це економічно вигідно, оскільки користувач платить тільки за використання послуги, а не за володіння програмним забезпеченням.

Архітектура мікросервісів, яка є сучасною інтерпретацією SOA, дозволяє створювати серверні додатки як набір незалежних служб, кожна з яких відповідає за виконання специфічної функції. Це забезпечує високу масштабованість і полегшує супроводження великих проєктів, але вимагає належного рівня організації обміну даними між компонентами.

Хід роботи

Для реалізації клієнт-серверної архітектури було створено веб-додаток на основі React для фронтенд-частини та Node.js із використанням Express для серверної частини. Система підтримує управління проєктами, їх створення, перегляд та запуск збірок. Для взаємодії між клієнтом і сервером використовується REST API та WebSocket.

Спочатку було ініціалізовано React-додаток за допомогою create-react-app. Додано бібліотеки axios для HTTP-запитів та react-router-dom для маршрутизації. Серверна частина налаштована на Node.js з використанням Express для обробки REST-запитів та підключення до бази даних.

Клієнтська частина містить декілька основних компонентів. Компонент ProjectsPage.js відображає список проєктів і дозволяє створювати нові проєкти, вводячи назву та посилання на репозиторій. Компонент ProjectDetailsPage.js відображає деталі проєкту, включаючи список гілок і доступні збірки, а також дозволяє запускати нові збірки. Компонент BuildLogsPage.js показує логи виконання збірок у реальному часі, використовуючи WebSocket. (Рис 1.1.)

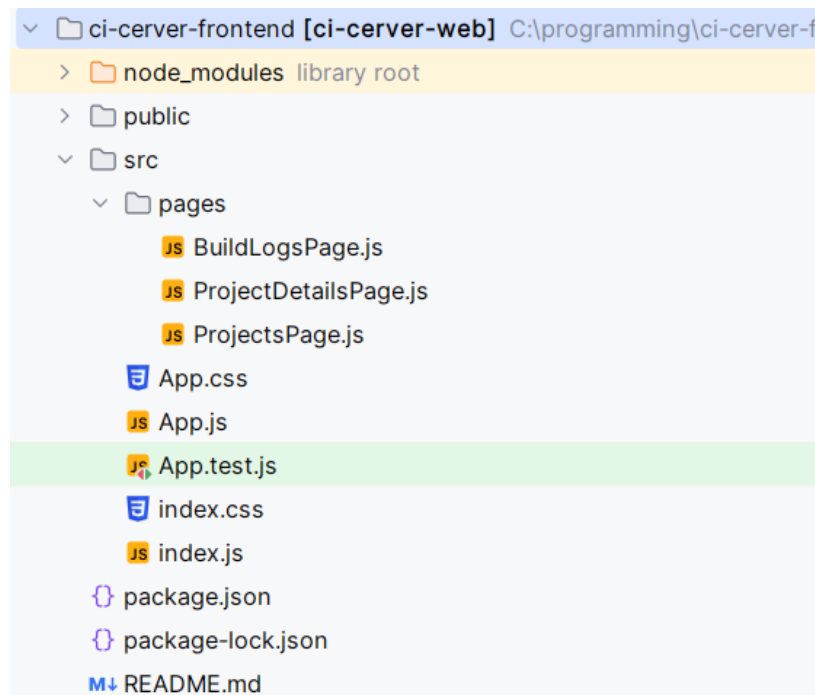


Рис. 1.1. – Структура проєкту ci-server-frontend

Обмін даними між клієнтом і сервером здійснюється через HTTP-запити, реалізовані за допомогою axios. Наприклад, для отримання списку проектів використовується метод GET за адресою "http://localhost:8080/projects". Створення нового проекту відбувається через POST-запит до "http://localhost:8080/projects" із передачею JSON-об'єкта з полями name і repositoryUrl. (Рис 1.2.)

Projects

- my first project [View](#)

Create Project

<input type="text" value="my second project"/>	<input type="text" value="https://github.com/ashotvdo"/>	<input type="button" value="Create"/>
--	--	---------------------------------------

Рис 1.2 – Сторінка доступних проектів

Для реалізації роботи з логами збірок було налаштовано WebSocket-з'єднання. Це забезпечує отримання логів у режимі реального часу, що дозволяє оперативно відстежувати процес виконання збірок. Логи відображаються у вигляді прокручуваного списку для зручності перегляду. (Рис 1.3)

Build Logs

```
[2024-12-31T04:35:14.199400000Z] [INFO] Compiling 2 source files with javac [debug target 21] to target/classes
[2024-12-31T04:35:14.251774600Z] [INFO] -----
[2024-12-31T04:35:14.252311600Z] [INFO] BUILD FAILURE
[2024-12-31T04:35:14.252844900Z] [INFO] -----
[2024-12-31T04:35:14.253370400Z] [INFO] Total time: 6.168 s
[2024-12-31T04:35:14.253891400Z] [INFO] Finished at: 2024-12-31T04:35:14Z
[2024-12-31T04:35:14.254421500Z] [INFO] -----
[2024-12-31T04:35:14.254945300Z] [ERROR] Failed to execute goal org.apache.maven.plugins:maven-compiler-plugin:3.11.0:compile (default-compile) on project java-lab-1: Fatal error compiling: error: invalid target
release: 21 -> [Help 1]
```

Рис 1.3 – Сторінка перегляду логів збірки

Серверна частина використовує PostgreSQL для зберігання даних. Підключення до бази даних здійснюється через Panache ORM, що забезпечує зручність роботи з таблицями та записами. На сервері обробляються запити для створення, отримання та оновлення проектів і збірок. Крім того, реалізовано потокове передавання даних логів через WebSocket.

Робота додатку тестувалася для перевірки функціоналу. Тестування основних функцій, таких як створення проектів, перегляд деталей, запуск збірок і перегляд логів, дозволило виявити та виправити помилки. Для тестування компонентів React використовувалася бібліотека Jest. Особлива увага приділялася налагодженню роботи WebSocket для забезпечення коректного обміну даними в режимі реального часу.

У результаті розроблено та протестовано клієнт-серверний веб-додаток для управління проектами та їх збірками. Використання сучасних технологій, таких як React, Node.js, WebSocket та REST API, забезпечує масштабованість і зручність у користуванні.

Висновки

У цій лабораторній роботі було реалізовано клієнт-серверну архітектуру для CI серверу з використанням REST API та Websocket.

Вихідний код

```
import React, { useState, useEffect, useRef } from "react";
import { useParams } from "react-router-dom";
import axios from "axios";

const BuildLogsPage = () => {
  const { id, buildId } = useParams();
  const [logs, setLogs] = useState([]);
  const [status, setStatus] = useState("");
  const socketRef = useRef(null);

  useEffect(() => {
    axios.get(`http://localhost:8080/builds/${buildId}/logs`).then(response
=> setLogs(response.data.split("\n")));

    socketRef.current = new WebSocket(`ws://localhost:8080/project-
builds/${buildId}`);
    socketRef.current.onmessage = event => {
      setLogs(prevLogs => [...prevLogs, event.data]);
    };

    socketRef.current.onopen = () => {
      axios.get(`http://localhost:8080/builds/${buildId}`).then(response
=> setStatus(response.data.buildStatus));
    };

    return () => socketRef.current.close();
  }, [id, buildId]);

  return (
    <div>
      <h1>Build Logs</h1>
      <div style={{ height: "300px", overflowY: "scroll", border: "1px
solid black" }}>
        {logs.map((log, index) => (
          <p key={index}>{log}</p>
        ))}
      </div>
    </div>
  );
};

export default BuildLogsPage;
```



```
import React, { useState, useEffect } from "react";
import { useParams, useNavigate } from "react-router-dom";
import axios from "axios";

const ProjectDetailsPage = () => {
  const { id } = useParams();
  const [branches, setBranches] = useState([]);
  const [selectedBranch, setSelectedBranch] = useState("");
  const [builds, setBuilds] = useState([]);
  const navigate = useNavigate();

  useEffect(() => {
    axios.get(`http://localhost:8080/projects/${id}/branches`).then(response
=> setBranches(response.data));
    axios.get(`http://localhost:8080/projects/${id}/builds`).then(response
```

```

=> setBuilds(response.data));
    }, [id]);

    const createBuildAndStart = () => {
      axios.post(`http://localhost:8080/projects/${id}/builds`, null, {
        params: { branch: selectedBranch } }).then(response => {
        const buildId = response.data.id;
        const socket = new WebSocket(`ws://localhost:8080/project-
builds/${buildId}`);
        socket.onopen = () => {
          socket.send("start");
          navigate(`/projects/${id}/builds/${buildId}`);
        };
      });
    };

    return (
      <div>
        <h1>Project Details</h1>
        <h2>Branches</h2>
        <select value={selectedBranch} onChange={e =>
setSelectedBranch(e.target.value)}>
          <option value="" disabled>
            Select a branch
          </option>
          {branches.map(branch => (
            <option key={branch} value={branch}>
              {branch}
            </option>
          ))}
        </select>
        <button onClick={createBuildAndStart}
disabled={!selectedBranch}>Start Build</button>

        <h2>Builds</h2>
        <ul>
          {builds.map(build => (
            <li key={build.id}>
              <span>Build #{build.id} - {build.buildStatus}</span>
              <button onClick={() =>
navigate(`/projects/${id}/builds/${build.id}`)}>View Logs</button>
            </li>
          ))}
        </ul>
      </div>
    );
  };

export default ProjectDetailsPage;

import React, { useState, useEffect } from "react";
import { useNavigate } from "react-router-dom";
import axios from "axios";

const ProjectsPage = () => {
  const [projects, setProjects] = useState([]);
  const [newProject, setNewProject] = useState({ name: "", repositoryUrl: ""
});
  const navigate = useNavigate();

  useEffect(() => {
    axios.get("http://localhost:8080/projects").then(response =>
setProjects(response.data));
  }, []);

```



```

    const createProject = () => {
      axios.post("http://localhost:8080/projects", newProject).then(response
=> {
        setProjects([...projects, response.data]);
        setNewProject({ name: "", repositoryUrl: "" });
      });
    };

    return (
      <div>
        <h1>Projects</h1>
        <ul>
          {projects.map(project => (
            <li key={project.id}>
              <span>{project.name}</span>
              <button onClick={() =>
navigate(`/projects/${project.id}`)}>View</button>
            </li>
          )
        )}
        </ul>
        <h2>Create Project</h2>
        <input
          type="text"
          placeholder="Project Name"
          value={newProject.name}
          onChange={e => setNewProject({ ...newProject, name:
e.target.value })}
        />
        <input
          type="text"
          placeholder="Repository URL"
          value={newProject.repositoryUrl}
          onChange={e => setNewProject({ ...newProject, repositoryUrl:
e.target.value })}
        />
        <button onClick={createProject}>Create</button>
      </div>
    );
  };

export default ProjectsPage;

// App.js
import React from "react";
import { BrowserRouter as Router, Routes, Route } from "react-router-dom";
import ProjectsPage from "../pages/ProjectsPage";
import ProjectDetailsPage from "../pages/ProjectDetailsPage";
import BuildLogsPage from "../pages/BuildLogsPage";

const App = () => {
  return (
    <Router>
      <Routes>
        <Route path="/" element={<ProjectsPage />} />
        <Route path="/projects/:id" element={<ProjectDetailsPage />} />
        <Route path="/projects/:id/builds/:buildId"
element={<BuildLogsPage />} />
      </Routes>
    </Router>
  );
};

export default App

```

