



<https://docs.confluent.io/cloud/current/overview.html>

APARTADO 1 Crear a Kafka cluster en Plataforma Confluent

Paso 1: Crear un clúster de Kafka en Confluent Cloud

En este paso, creará y lanzará un clúster básico de Kafka dentro de su entorno predeterminado.

1. Inicie sesión en Confluent Cloud en <https://confluent.cloud>.
2. Haga clic en "Crear".
3. En la página "Crear clúster", para el clúster básico, seleccione "Iniciar configuración".

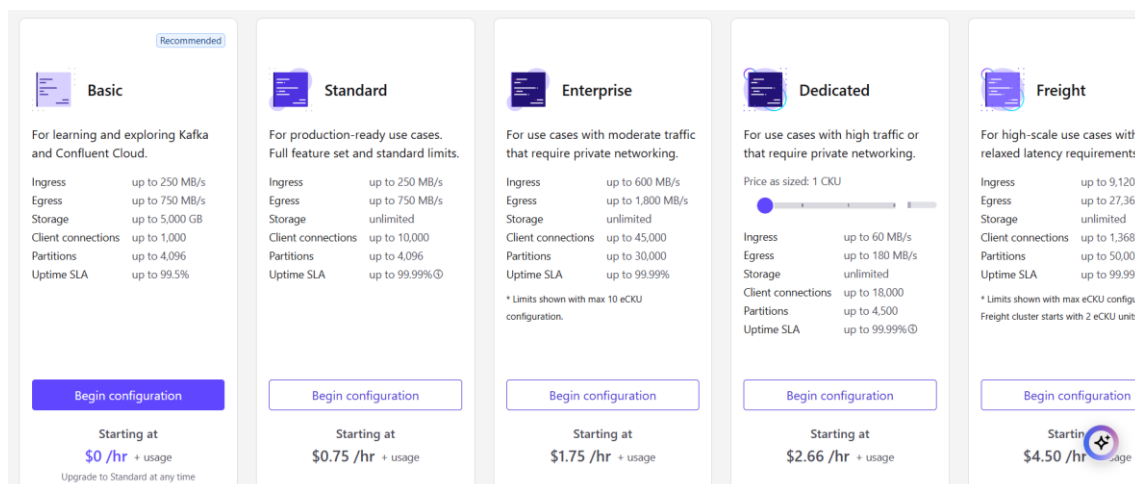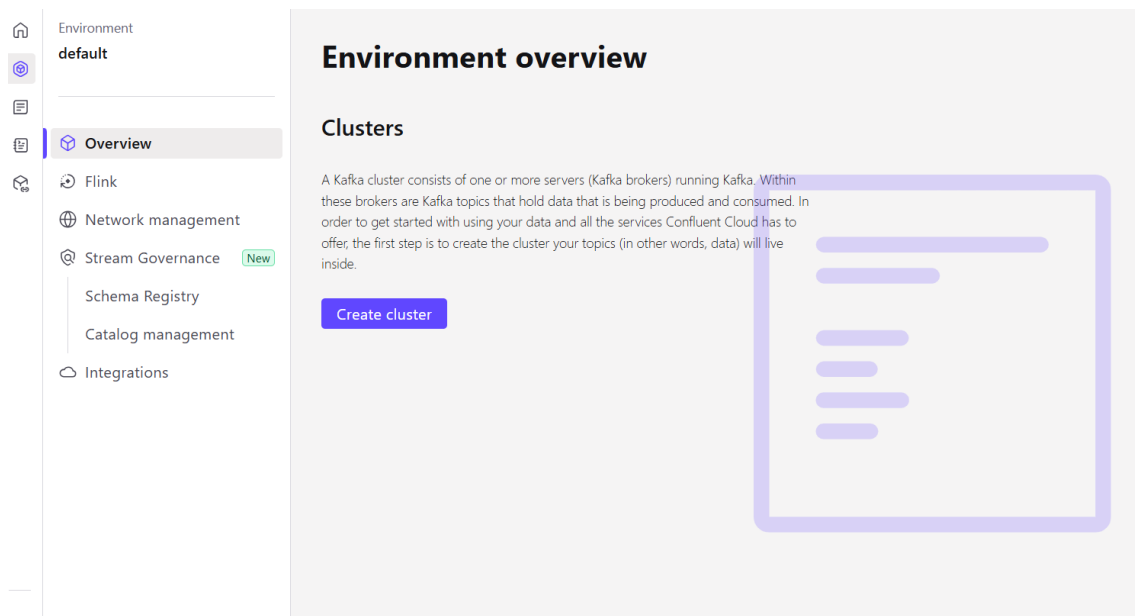

Este ejemplo crea un clúster básico de Kafka, compatible con la disponibilidad en una sola zona. Para obtener información sobre otros tipos de clúster, consulte [Kafka Cluster Types in Confluent Cloud](#).

Elegimos Zona y pulsamos Continuar

Create cluster

1. Cluster type — 2. Region/zones — 3. Review and launch


aws


Google Cloud


Microsoft
Azure

Region*
S. Carolina (us-east1) ▼

Uptime SLA* ⓘ
99.5% ▼

[Go back](#) First eCKU is free, \$0.14 /hr after [Continue](#)

Ahora nos aparece la ventana de configuración , introducimos el nombre que queremos ponerle al cluster y dejamos los valores por defecto.Pulsamos Launch cluster

Create cluster

1. Cluster type — 2. Region/zones — 3. Review and launch

Cluster name ⓘ
clase_unir|

eCKU cost

First eCKU is free, \$0.135 /hr after

Write

\$0.05 /GB

Read

\$0.05 /GB

Storage

\$0.00010959 /GB-hour

[Configuration](#) [Usage limits](#) [Uptime SLA](#)


Cluster configuration

ⓘ Settings marked with an asterisk (*) cannot be changed once you launch your cluster

Cluster type	Basic	Min eCKUs	1
*Provider	Google Cloud Platform	*Networking	Internet
*Region	us-east1	*Storage encryption	Automatic


[Go back](#) [Launch cluster](#)

Ya tenemos el cluster creado , ahora podemos añadir topics, conectores streams etc...

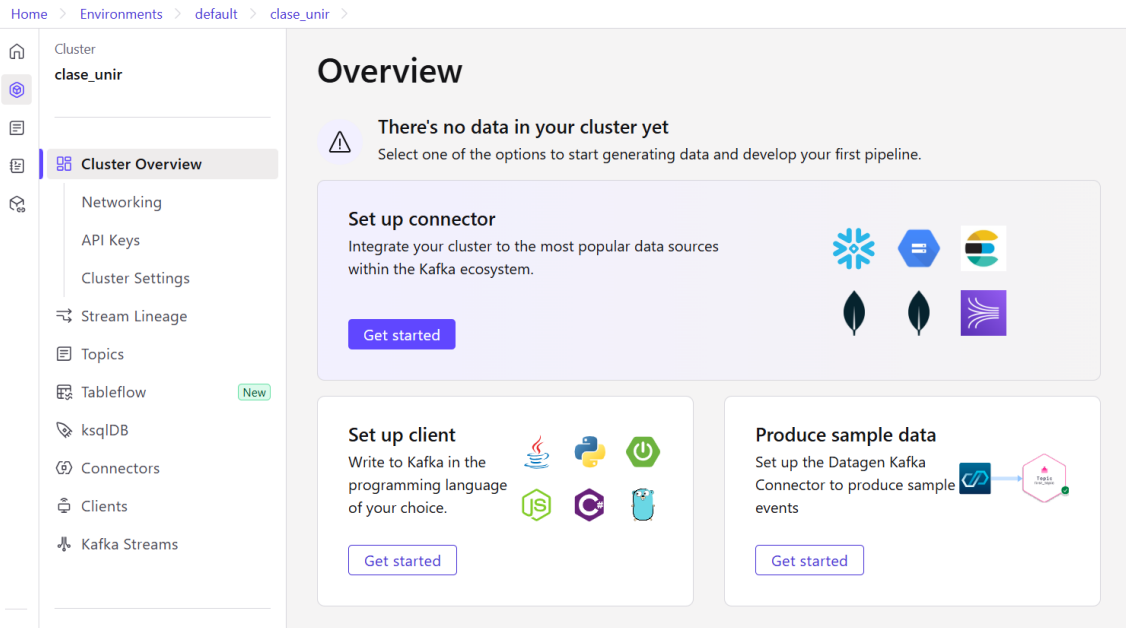


APARTADO CREAR TOPIC

En el menú de la izquierda de navegación de nuestro cluster , seleccionamos la opción Topics

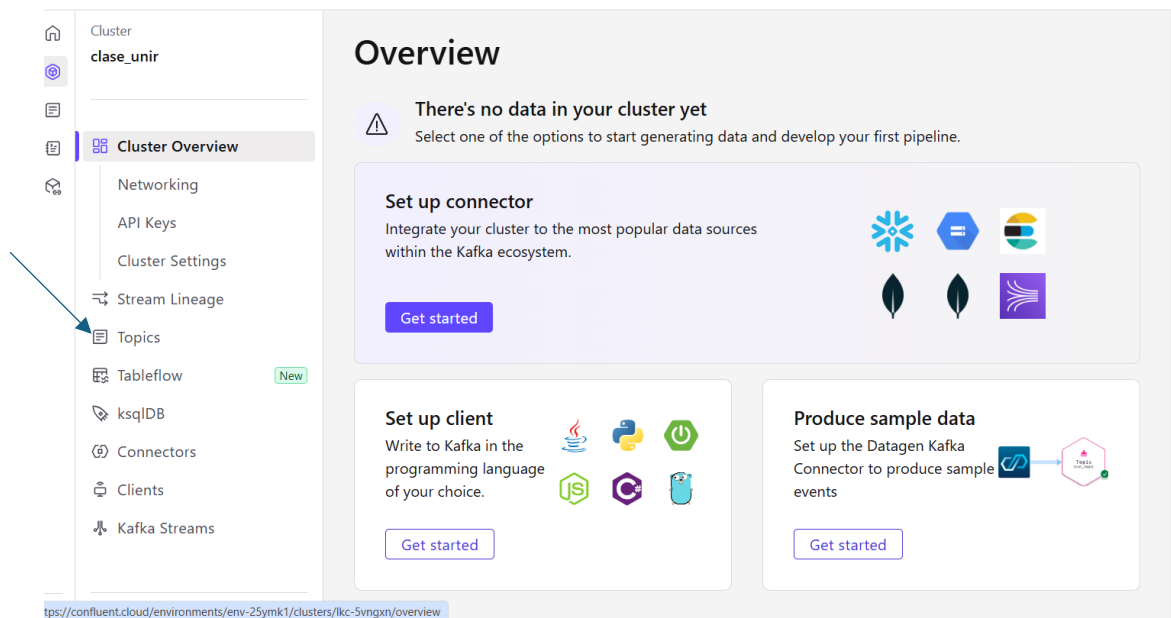

Pulsamos el botón Crear Topic

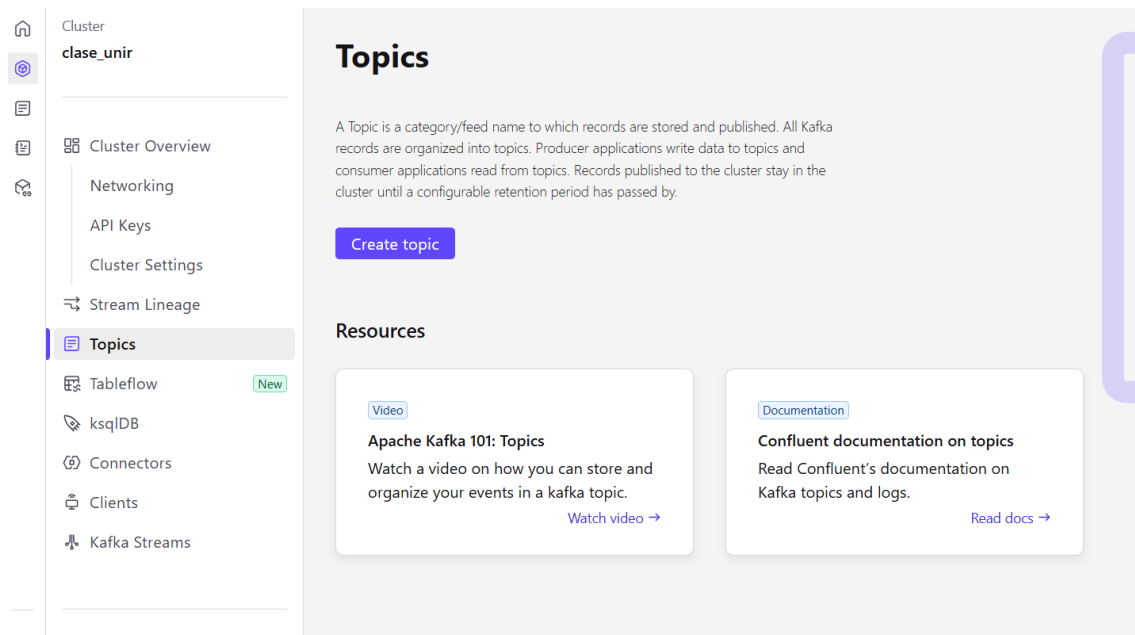

En el campo Nombre del topic, escribimos “users” y luego seleccionamos Crear con valores predeterminados (Create with Defaults).

The screenshot shows the 'New topic' form. It has two input fields: 'Topic name*' with the value 'users' and 'Partitions*' with the value '6'. Below these is a toggle switch for 'Enable infinite retention for this topic', which is currently turned off. A text box explains that infinite retention allows accessing all historical and current data. A 'Show advanced settings' link is present. At the bottom, there are 'Cancel' and 'Create with defaults' buttons.

Podemos crear un Data Contract , para asegurarnos el esquema de los datos

En este tutorial , nos saltamos este paso , pulsando Skip

Data contract


Establishing data contracts is essential to ensure uniform data structures, validations, and policies across your data streaming platform. This practice enables effective governance for the platform's growth. Opt for Avro, Protobuf, or JSON schemas to establish a cohesive framework that promotes seamless communication among your various applications and services. [Learn more](#)

- ☒ Add data contract for the topic message values ⓘ Most common
- ☐ Add data contract for the topic message keys ⓘ

[Skip](#)

[Add data contract](#)

Ya hemos creado el topic Users

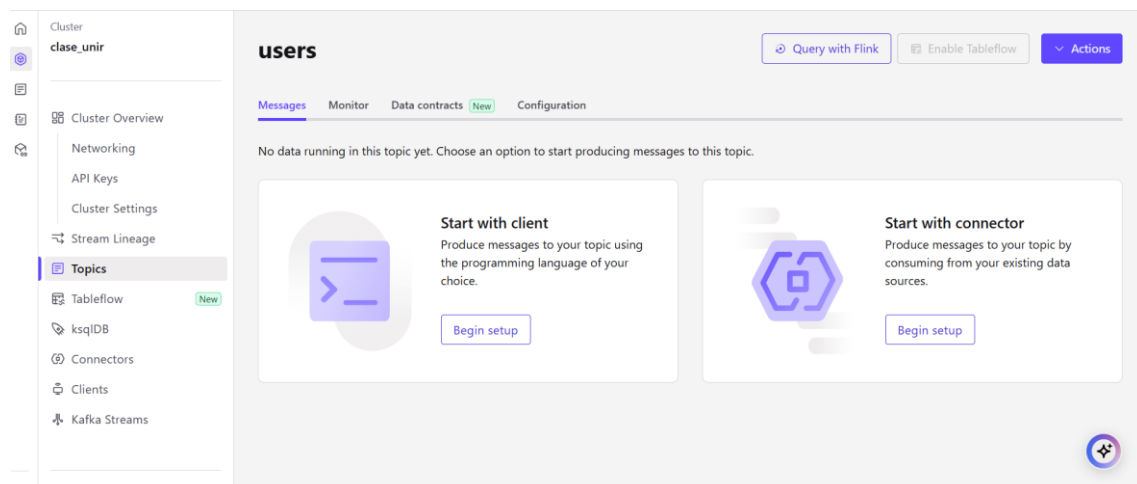


APARTADO CREAR PRODUCTOR CON DATOS MOCK


Puedes generar datos de ejemplo en su clúster de Kafka mediante el conector de origen de Datagen alojado para Confluent Cloud.

Vamos a ver los pasos:

1. Desde el menú de navegación, seleccione Conectores.

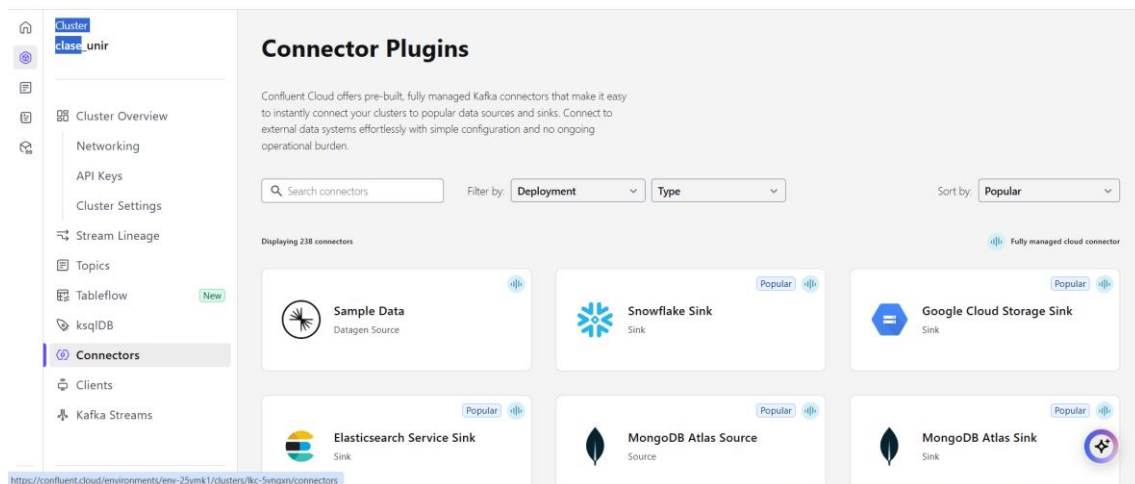

2. Para abrir Confluent Cloud en Conectores: <https://confluent.cloud/go/connectors>.
3. En el cuadro de búsqueda, escriba "datagen".
4. En los resultados de la búsqueda, seleccione el conector Datagen Source.

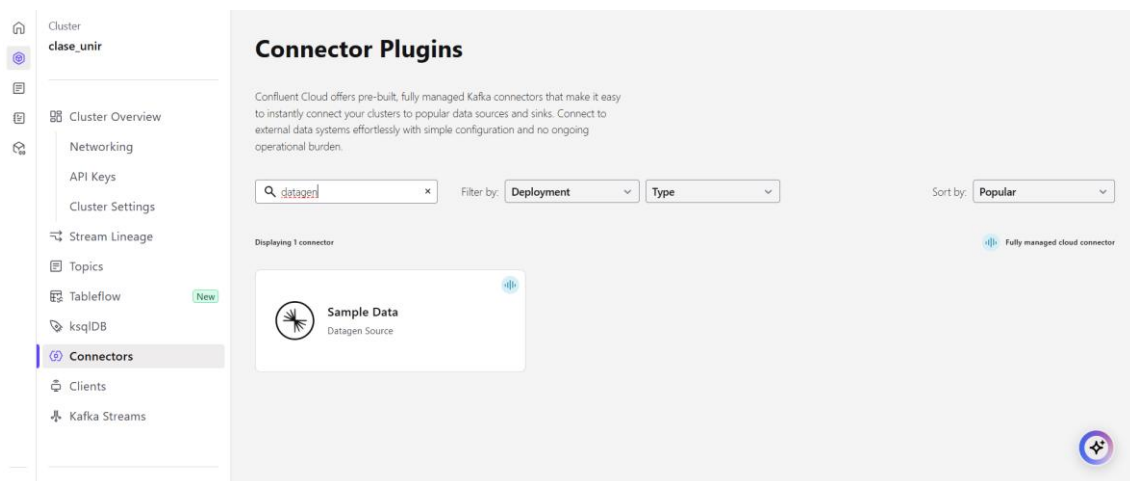

5. En la ventana emergente, seleccionamos additional Configurations



Launch Sample Data

Generate sample data in seconds to mock your use case without the need to integrate your real datasets.

Topic: **sample_data_users**

Price: \$0.035/hr + \$0.025/GB usage

Select a template



Orders



Users



Stock trades

[Additional configuration](#)

Launch

Desde la navegación, en el panel de selección de topics, seleccione el topic de users que creaste en la sección anterior y luego seleccione Continuar.

Add Datagen Source connector

1 Topic selection

2 Kafka credentials

3 Configuration

4 Sizing

5 Review and launch

Choose the topics you want to send data to

(1) topic selected

[+ Add new topic](#)

	Topics	Partitions	Throughput	
	Topic name	Total partitions	Bytes/sec produced	Bytes/sec consumed
☒	users	6	--	--

[Go back](#)

Continue

En el panel de credenciales de Kafka, deja seleccionada la opción Acceso global y haga clic en Generar clave API y descargar. Esto crea una clave API y un secret que permite al conector acceder a su clúster y los descarga en su equipo.

La clave y el secret son necesarios para que el conector, así como la CLI de Confluent y la CLI de ksqldb, accedan a su clúster.

The screenshot shows the 'Kafka credentials' configuration page. On the left is a sidebar with five steps: 2. Kafka credentials (active), 3. Configuration, 4. Sizing, and 5. Review and launch. The main content area has three options: 'My account' (highlighted with a blue border), 'Service account', and 'Use an existing API key'. Below these is an 'API key' section with a 'Generate API key & download' button. At the bottom are 'Go back' and 'Continue' links.

2 Kafka credentials

3 Configuration

4 Sizing

5 Review and launch

My account

Create an API key for your user account that the connector uses to access the Kafka cluster. Anyone with this credential has your access permissions to the cluster.

Service account

Create an API key for the specified service account that the connector uses to access the Kafka cluster. You should give this service account only the minimally required permissions for access to the cluster.

**Recommended for production.*

Use an existing API key

Enter an API key and secret pair that you have stored.

API key

Click the button below to generate an API key and secret that your connector can use to communicate with your Kafka cluster.

[Generate API key & download](#)

[Go back](#) [Continue](#)

API key

Here's a new API key and secret that's tied to your user account. Your application will use this for making all requests to your Kafka cluster. Store the API key and secret below somewhere safe. This is the only time you'll see the secret.

These credentials can take up to one minute to propagate.

Key	S6JD1J37DGVEVB2K	
Secret	FOJ0CdLCvgDXc9U4Dh1sT40RbnShfju1xpn AzVxCJRbICMUwvfq8U7ktWkV1Ytpc	

Description

clave_unir

[Go back](#)

Continue

En la página Configuración, seleccionamos JSON_SR como formato del valor del registro de salida, users como plantilla y hacemos clic en Continuar.

Para el tamaño del conector, dejamos el control deslizante en el valor predeterminado de 1 tarea y haga clic en Continuar.

Topic selection

Kafka credentials

Configuration

Sizing

Review and launch

Select output record value format

AVRO

JSON

JSON_SR

PROTOBUF

Select a schema

Sample quickstart schema

Provide your own schema

Orders

Users

Clickstream

Pageviews

Product

Ratings

Stock trades

Inventory

Go back

Continue

En la página Revisar e iniciar, seleccione el texto en el cuadro Nombre del conector y reemplázelo por "DatagenSourceConnector_users".

Haga clic en Continuar para iniciar el conector.

El estado del nuevo conector debería ser "Aprovisionamiento", que dura unos segundos. Cuando el estado cambia a "En ejecución", el conector está generando datos para el topic "Usuarios".

Topic summary ⓘ

Topics selected

1

Partitions selected from topics

6

Connector sizing ⓘ

Minimum number of tasks

1 (recommended)

Connector sizing: 1

Tasks can be scaled up at a later time for additional throughput capacity.

[Go back](#)

Continue

Connector class*

DatagenSource

Connector name* ⓘ

aproductor_unir

Configuration & cost

Topics

Connector configuration

ⓘ

Settings marked with an asterisk (*) cannot be changed once you launch your connector

Output message format*

JSON_SR

Number of tasks

1

▼

Show advanced configurations

JSON

Cluster
clase_unir

Cluster Overview

Networking

API Keys

Cluster Settings

Stream Lineage

Topics

Tableflow New

ksqlDB

Connectors

Clients

Kafka Streams

Connectors

Search by connector or plugin name

aproductor_unir

Provisioning

This connector is being provisioned

Overview

Type

Source

ID

lcc-3gmoqo

Plugin name

Datagen Source

+ Add Connector

See all connectors

APARTADO LEER MENSAJES DEL PRODUCTOR

Tu nuevo topic de usuarios ya recibe mensajes. Usa la consola de Confluent Cloud para ver los datos.

1.En el menú de navegación, selecciona Topics para ver la lista de topics de tu clúster.

Correo: Sinesio David Carvajal | Foros de discusión: Programa | Confluent Cloud

confluent.cloud/environments/env-25ymk1/clusters/lkc-5vngxn/topics/users/message-viewer

Verifica que eres tú

CONFLUENT

SearchLearn

🔔🔗☰

Home > Environments > default > clase_unir > Topics >

Cluster
clase_unir

Cluster Overview

Networking

API Keys

Cluster Settings

Stream Lineage

Topics

Tableflow

ksqlDB

Connectors

Clients

Kafka Streams

users

Query with FlinkEnable TableflowActions

MessagesMonitorData contractsNewConfiguration

🔔 Production in last hour 1331 messages📉 Consumption in last hour -- messages📄 Total messages 1412🕒 Retention time 1 week

Partition AllConsume LatestMax results 1,000

📄 CSV📄 JSON

🔍 Search...

Timestamp	Partition	Offset	Key	Value
2025-05-06T16:06:30.332Z	1	346	User_1	{ "registertime": 1504025413228, "userid": "User_1", "regionid": "Region_8", "gender": "OTHER" }
2025-05-06T16:06:29.015Z	5	135	User_6	{ "registertime": 1516173611911, "userid": "User_6", "regionid": "Region_3", "gender": "FEMALE" }
2025-05-06T16:06:28.743Z	4	108	User_5	{ "registertime": 1508282436309, "userid": "User_5", "regionid": "Region_8", "gender": "OTHER" }

Page 1<>Items per page 5032 messages shown