

Instalación del Software

A lo largo del curso vamos a emplear el IDE **Visual Studio Code**

(<https://code.visualstudio.com>). Una vez instalado y para facilitar el trabajo vamos a instalar una serie de extensiones (menú File --> Preferences --> Extensions o el botón  de la barra lateral) :

- **LiveServer** : Instala un miniservidor web para poder probar las páginas HTML con JS. Además, cada vez que se modifica algún fichero, se actualiza el servidor automáticamente.
- **Prettier** : Formatea el código Javascript para que sea más legible
- **Bracket pair colorized** : Añade diferentes colores a las llaves de apertura / cierre de bloques para que sea más fácil su localización

Adicionalmente se puede cambiar el tema en Code Preferences Color Themes


También se pueden cambiar los iconos de los ficheros (Code Preferences File Icon Theme). Por ejemplo Material Icon Theme

Creación del primer programa

Los pasos a dar van a ser los siguientes

- Creamos una carpeta **nueva** en cualquier sitio (la llamamos DWEC\Unidad02) y, dentro de ella la carpeta donde va a ir la aplicación (PrimerPrograma)
- Nos situamos en ella y escribimos `code` . para iniciar **VSCode** (o arrancamos VSCode y seleccionamos la carpeta)
- **Pulsamos** en el icono **+** para crear un nuevo fichero (`index.html`)
- Para crear la estructura básica podemos escribir `!` y Enter o introduciendo HTML y seleccionando 5)
- **Pulsamos** el icono de GoLive (si no se ve, cerrar y volver a abrir)
- Ya vemos la aplicación en ejecución

Ver imagen JS-1.gif

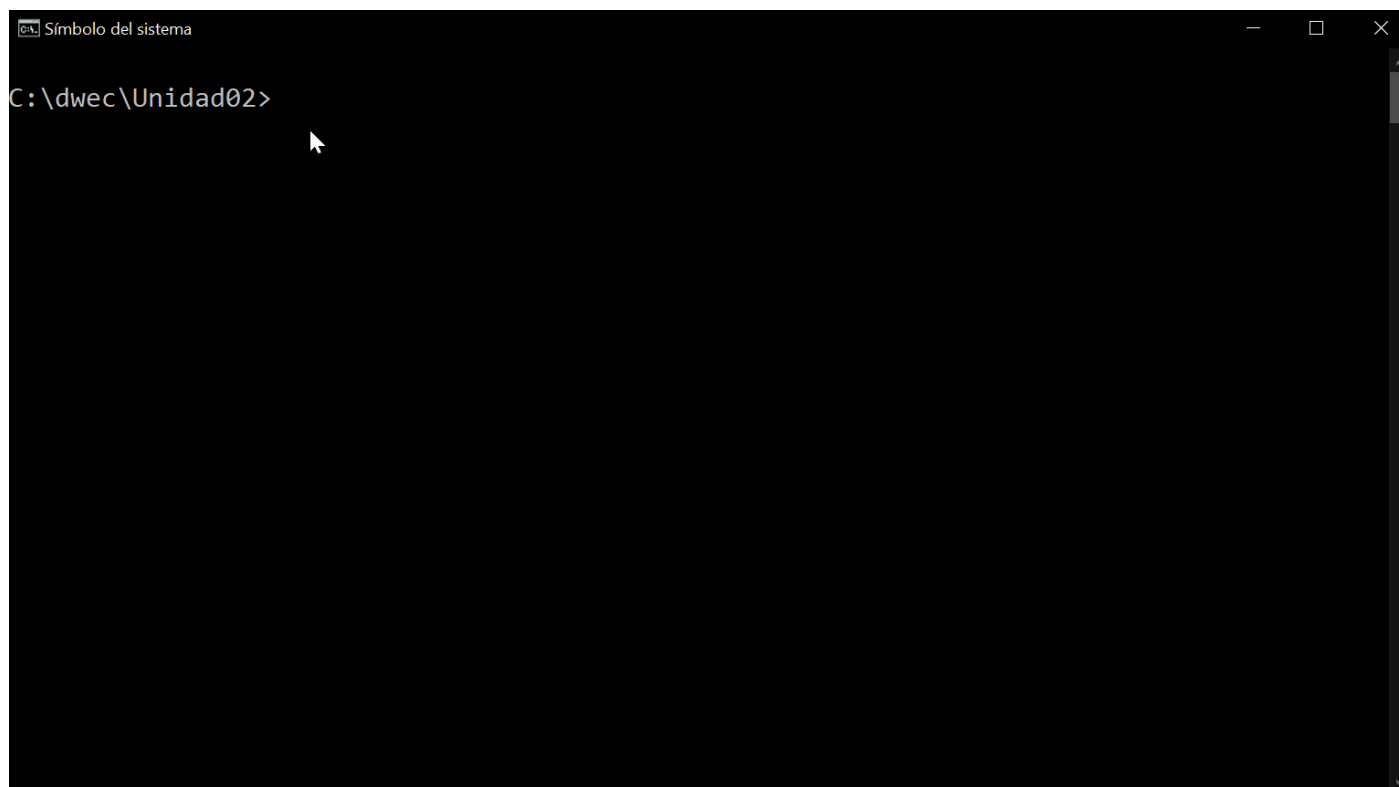


El código Javascript podemos embeberlo directamente en la página HTML escribiéndolo entre etiquetas `<script></script>`. Modificamos el fichero para poner nuestra primera instrucción:



```
<!DOCTYPE html>
<html lang="en">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-
width, initial-scale=1.0">
  <title>Document</title>
</head>
<body>
  <h1>Primer Programa</h1>
  <script>
    console.log("Saludos desde Javascript");
  </script>
</body>
</html>
```


El mensaje se envía a la consola del navegador. Para poder acceder a ella y a otras herramientas debemos activar la opción de Herramientas para Desarrolladores que todos los navegadores incorporan (habitualmente se puede acceder con F12):

Ver imagen JS-2.gif

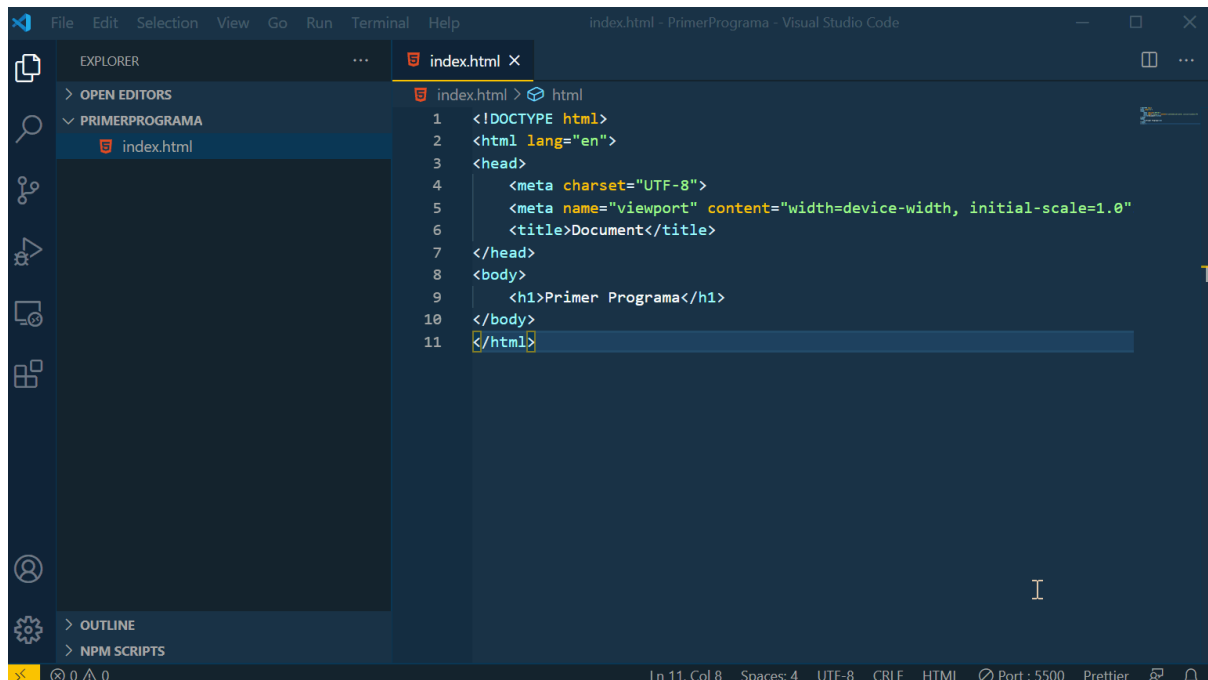

También se puede incluir el código javascript en un fichero externo (habitualmente con extensión js).

Ver imagen JS-3.gif

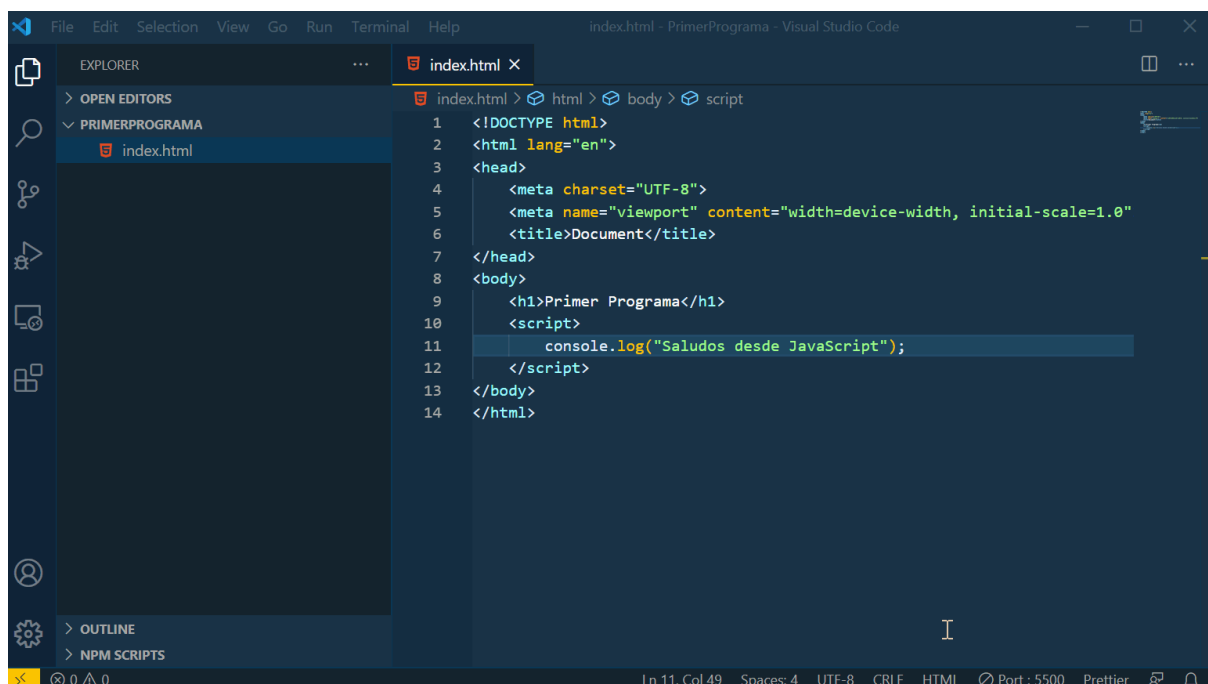

Como se puede ver, en principio el código Javascript se ejecuta en el orden en el que aparece en la página HTML independientemente de si es código embebido o está en un fichero (ya veremos que hay algunos casos en los que esto no es así).

Consola de Desarrolladores

La consola de desarrolladores nos permite ejecutar instrucciones JS directamente. En estos casos, la consola ejecuta la instrucción JS indicada y muestra el resultado de la misma (en

caso de que la instrucción no devuelva ningún resultado, retornará undefined). Va a ser una de las herramientas más importantes a la hora de trabajar del lado cliente, dado que nos va a permitir comprobar dinámicamente el resultado de la ejecución de nuestro código.

Veamos algunos ejemplos:

Ver imagen JS-4.gif

