


1.- Disponemos de un <u>único</u> array asociativo en el que se contenga los nombres de 3 marcas de coches y por cada uno de ellos exista un array con el nombre de sus modelos. Realizar una única página php en la que se muestre un combobox con los nombres de las marcas y un botón "Mostrar".

Busca tu coche

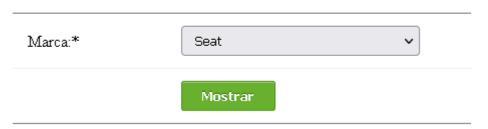

Una vez pulsado el botón deberemos mostrar una tabla con el nombre de los modelos de la marca seleccionada. Dentro de esa tabla los nombres serán cajas de texto que permitirán modificar el modelo del coche. Además, cuando se pulse el botón Mostrar no se debe variar el nombre del modelo seleccionado.

Busca tu coche





Actualizar



Por último, si pulsamos el botón actualizar se debe mostrar en un mensaje aquellos modelos cuyo nombre ha sido modificado.




2.- Crea un array multidimensional para poder guardar los componentes de dos equipos de fútbol: Real Madrid y Barcelona.

Dentro de cada equipo ha de constar el entrenador y los jugadores, donde entrenador y jugadores serán los índices y los valores serán:

- Equipo "Real Madrid": entrenador Zidane, jugadores Courtois, Ramos y Hazard.
- Equipo "Barcelona": entrenador Koeman, jugadores Ter Stegen, Piqué y Griezmann

Cada uno de ellos tendrá una imagen asociada. Se debe almacenar la ruta en el array. La página dispondrá de un formulario en el que se pueda elegir el equipo mediante un combobox. Se podrá elegir entre un equipo o todos. También habrá botones de radio para elegir los componentes del equipo (entrenador o jugadores)


Elige un equipo

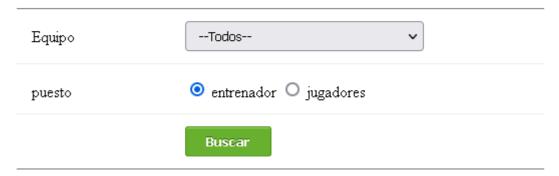

Se deberá mostrar en una tabla los componentes de los equipos (tanto su nombre como su imagen).



Elige un equipo

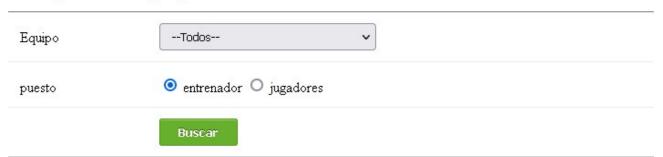






Elige un equipo



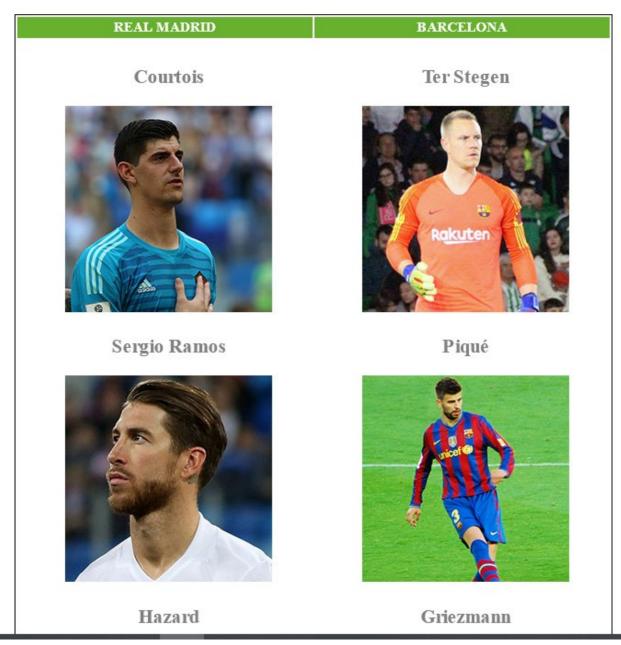



Elige un equipo





Elige un equipo



