


`docker run -d -p 8080:8000 -e CONNECTION_STRING="ASADGHGVHB,M; LM;XMC;SDB;MV ;M;MCZ" gettask`

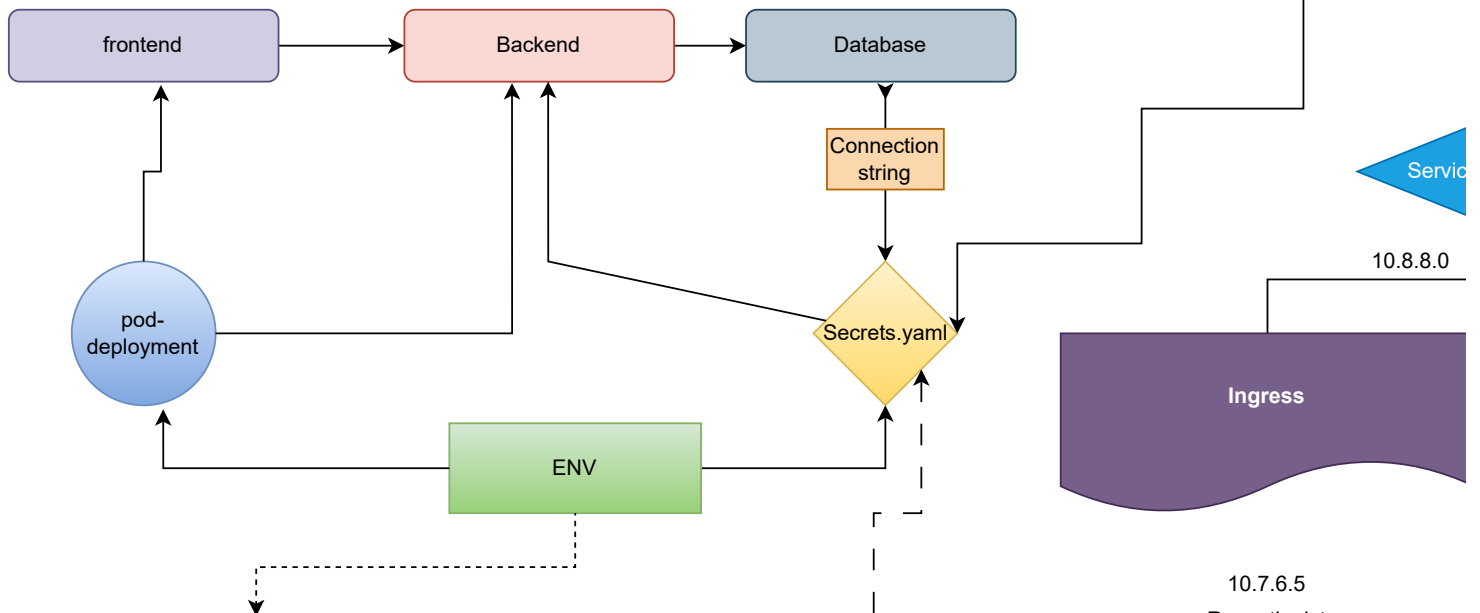

```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: gettask
  namespace: default
  labels:
    app: get
spec:
  containers:
    - name: getcontainer
      image: ashishkashyap92/gettask
      ports:
        - containerPort: 8000
      envFrom:
        - secretRef:
            name: dbdetails
```

```
apiVersion: v1
kind: Secret
metadata:
  name: dbdetails
type: Opaque
data:
  CONNECTION_STRING:
    RHJpdmVyPXTpREJDIERyaXZlciAxNyBmb3IgU1FMIkFN1cnZlcn07
    U2VydMvYpXRjcDp0b2RvLWwRicZEuZGF0YVJhc2Uud2luZG93cy5u
    ZXQsMTQzMztEYXRhYmFzZT10b2RvLWwRicZEuZGF0YVJhc2Uud2luZG93cy5u
    ZD1hZG1pbkAxMjM0NTY7RW5jcnlwdD15ZXM7VHJ1c3RTZXJ2ZXJD
    ZXJ0aWZpY2F0ZT1ubztDb25uZWNoaW9uIFRpbWVvdXQ9MzA7
```

10.7.6.5
Receptionist



```
apiVersion: v1
kind: Pod
metadata:
  name: grafana
  namespace: default
  labels:
    car: ferrari
spec:
  containers:
    - name: grafanacontainer
      image: wordpress:php8.2-apache
      ports:
        - containerPort: 80
```

