Отчёт по лабораторной работе 5

по курсу: Архитектура компьютера и операционные системы

Иванова Анастасия Сергеевна

Содержание

1 Цель работы **4**

2 Выполнение лабораторной работы **5**

3 Выводы **16**

Список иллюстраций

2.1 Установка пакетов 5
2.2 Настройка 6
2.3 Синхронизация 6
2.4 Создаем репозиторий 6
2.5 Синхронизация 7
2.6 Отправление изменений 7
2.7 Проверка 8
2.8 Установка 8
2.9 Создание пароля 9
2.10 Установка п/о 10
2.11 Установка шрифтов 11
2.12 Подключение репозитория 11
2.13 Проверка изменений 12
2.14 Инициализация chezmoi 13
2.15 Проверка изменений 13
2.16 Проверим изменения 13
2.17 Установка dotfiles 13
2.18 Извлечение изменений 14
2.19 Извлечение изменений без изменения 14
2.20 Подключение автосохранения изменений 15

1 Цель работы

Настройка рабочей среды.

2 Выполнение лабораторной работы

Менеджер паролей pass

Установим необходимые пакеты:

pass dnf install pass pass-otp dnf install gopass

(рис. 2.1):

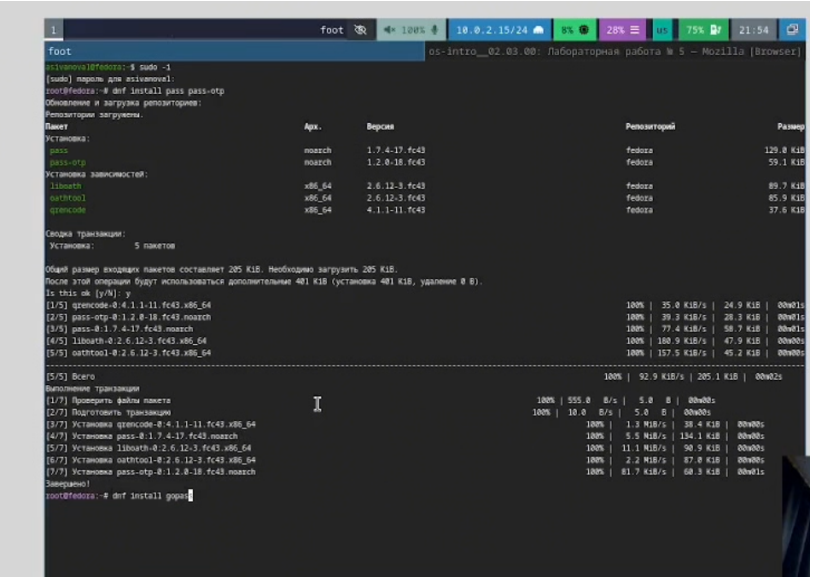

Рисунок 2.1: Установка пакетов

Приступим к настройке. Просмотрим список ключей и инициализируем хранилище:

gpg –list-secret-keys pass init

(рис. 2.2):

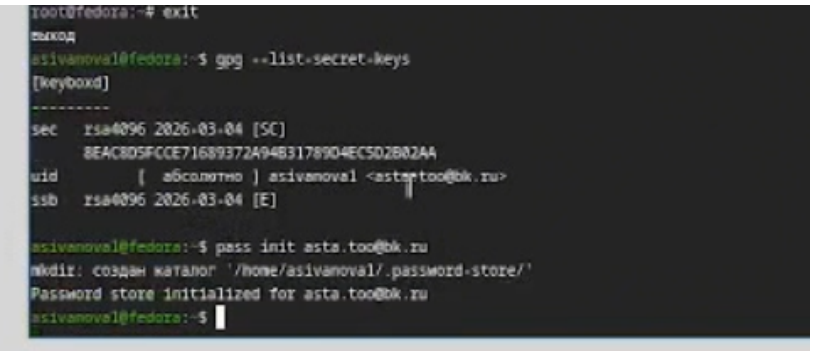

Рисунок 2.2: Настройка

Синхронизация с git

Создадим структуру git:

pass git init

(рис. 2.3):

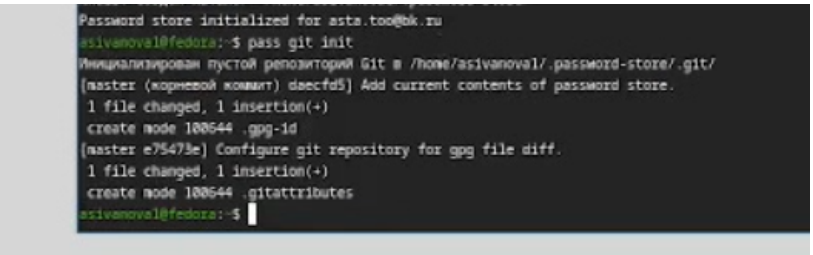

Рисунок 2.3: Синхронизация

Также зададим адрес репозитория на хостинге:

pass git remote add origin git@github.com:/.git

(рис. 2.4):



Рисунок 2.4: Создаем репозиторий

Для синхронизации выполняется следующая команда:

pass git pull pass git push

(рис. 2.5):

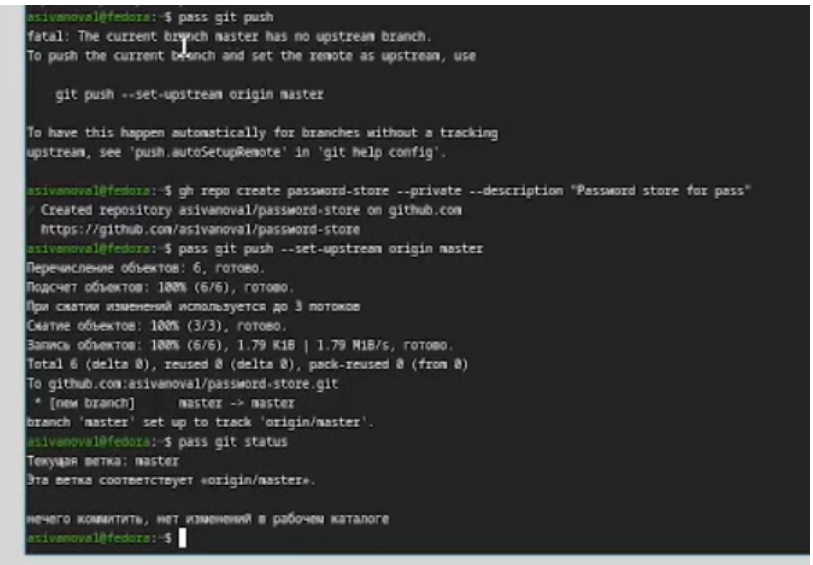

Рисунок 2.5: Синхронизация

Если изменения сделаны непосредственно на файловой системе, необходимо вручную закоммитить и выложить изменения, поэтому сделаем следующее:

cd ~/.password-store/ git add . git commit -am „edit manually“ git push

(рис. 2.6):

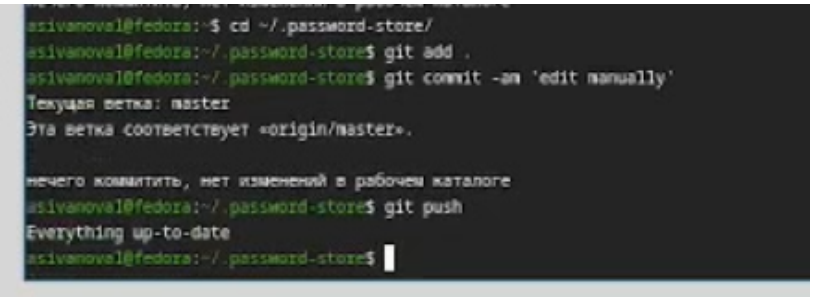

Рисунок 2.6: Отправление изменений

Проверим статус синхронизации командой:

pass git status

(рис. 2.7):

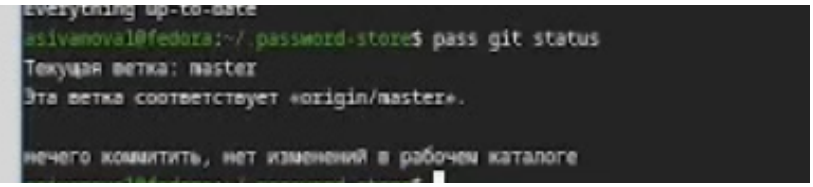

Рисунок 2.7: Проверка

Настройка интерфейса с броузером

Для взаимодействия с броузером используем интерфейс native messaging.

Плагин browserpass

Репозиторий: https://github.com/browserpass/browserpass-extension

Плагин для Firefox: https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/browserpass-ce/.

Fedora

dnf copr enable maximbaz/browserpass dnf install browserpass

(рис. 2.8):

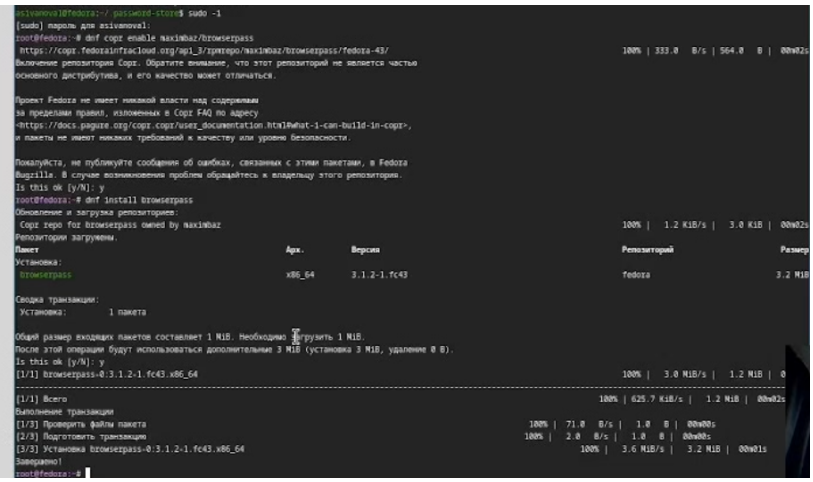

Рисунок 2.8: Установка

Сохранение пароля

Добавим новый пароль:

pass insert [OPTIONAL DIR]/[FILENAME]

Отобразим пароль для указанного имени файла:

pass [OPTIONAL DIR]/[FILENAME]

Заменим существующий пароль:

pass generate –in-place FILENAME

(рис. 2.9):

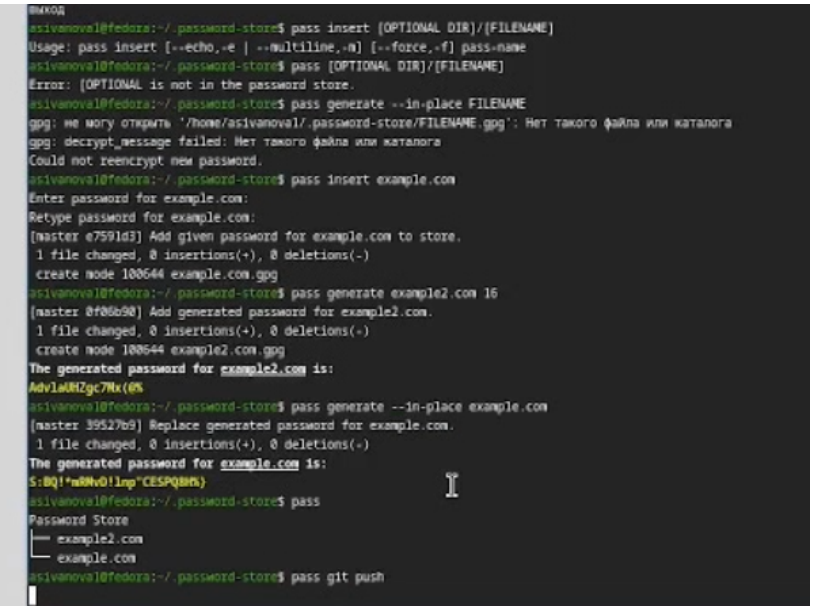

Рисунок 2.9: Создание пароля

Управление файлами конфигурации

Установим дополнительное программное обеспечение:

```
sudo dnf -y install \dunst \fontawesome-fonts \powerline-fonts \light \fuzzel \swaylo
```

(рис. 2.10):

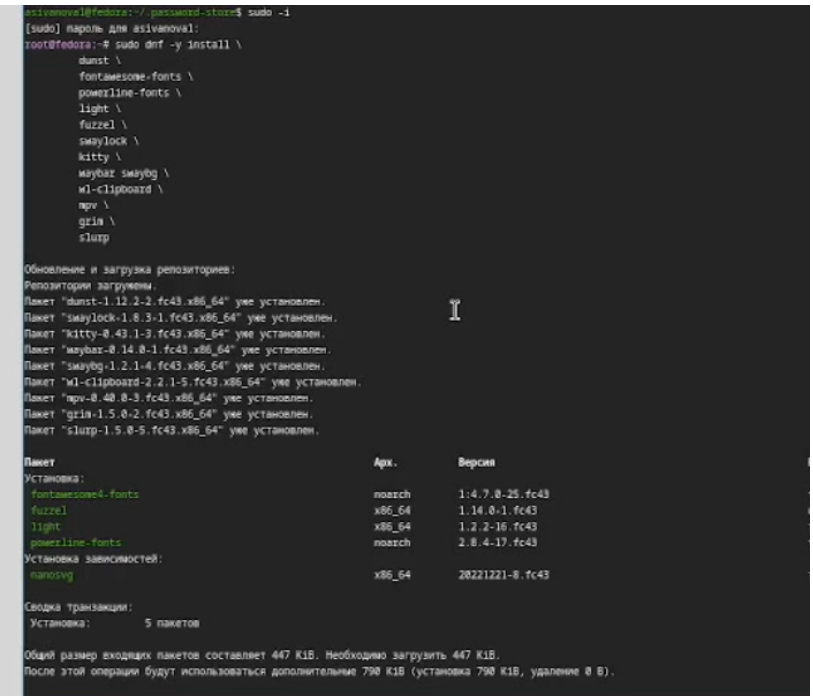

Рисунок 2.10: Установка п/о

Установим шрифты:

sudo dnf copr enable peterwu/iosevka sudo dnf search iosevka sudo dnf install iosevka-fonts iosevka-aile-fonts iosevka-curly-fonts iosevka-slab-fonts iosevka-etoile-fonts iosevka-term-fonts

(рис. 2.11):

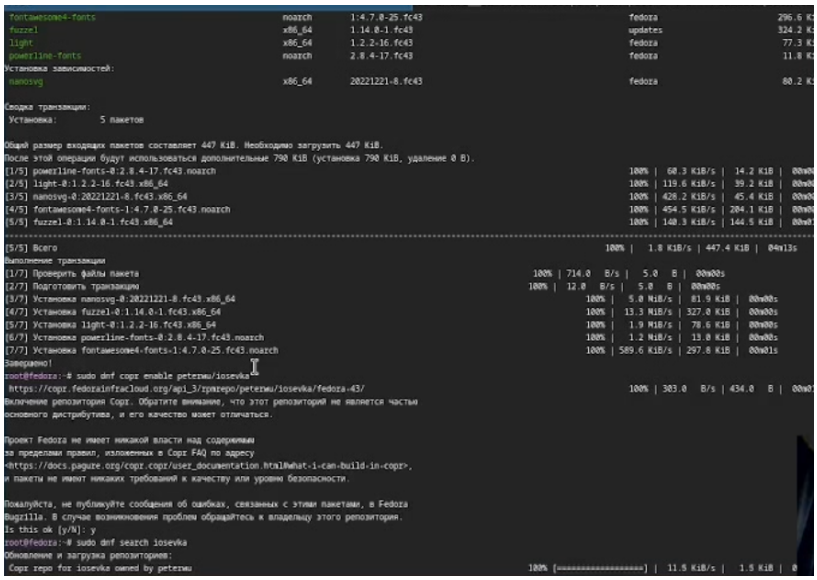

Рисунок 2.11: Установка шрифтов

Установим бинарный файла. Скрипт определяет архитектуру процессора и операционную систему и скачивает необходимый файл с помощью wget:

sh -c «$(wget -qO- chezmoi.io/get)»

Создадим собственный репозитория с помощью утилит. Будем использовать утилиты командной строки для работы с github. Создадим свой репозиторий для конфигурационных файлов на основе шаблона:

gh repo create dotfiles –template=«yamadharma/dotfiles-template» –private

Подключим репозитория к своей системе, инициализируя chezmoi с нашим репозиторием dotfiles:

chezmoi init git@github.com:/dotfiles.git

(рис. 2.12):



Рисунок 2.12: Подключение репозитория

Проверим, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог, запустив:

chezmoi diff

(рис. 2.13):

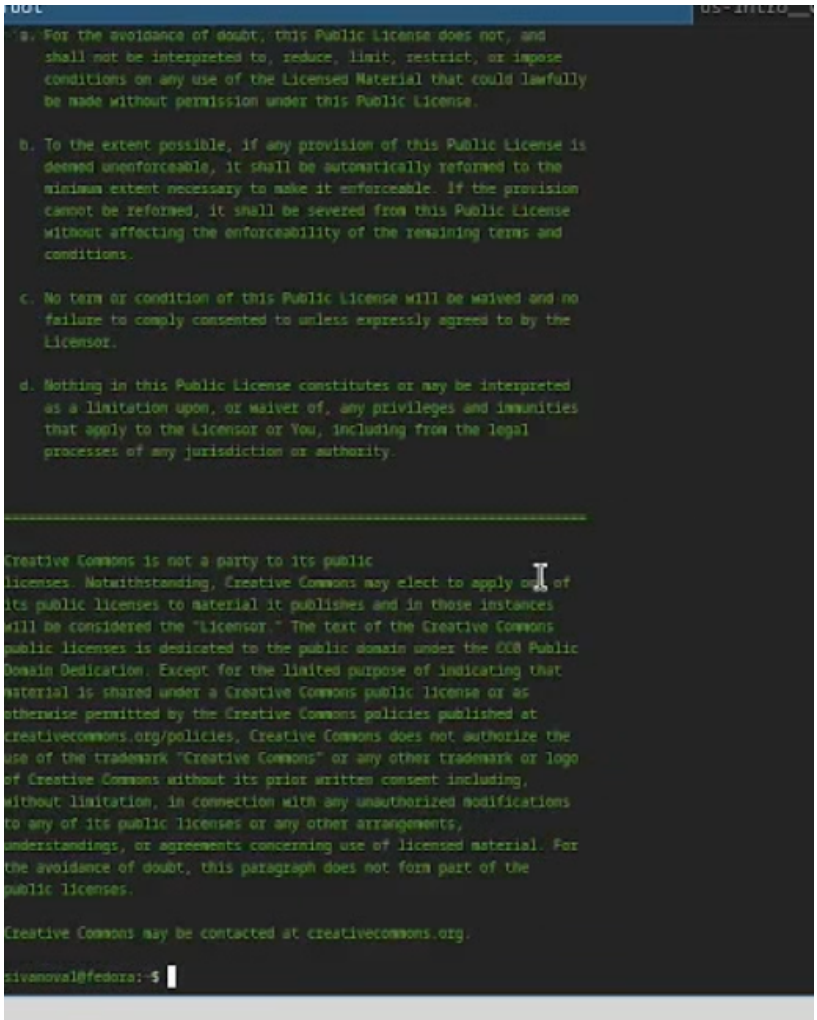

Рисунок 2.13: Проверка изменений

Нас устраивают изменения, внесённые chezmoi, запустим:

chezmoi apply -v

Использование chezmoi на нескольких машинах

На второй машине инициализируем chezmoi с вашим репозиторием dotfiles:

chezmoi init https://github.com//dotfiles.git

(рис. 2.14):

Рисунок 2.14: Инициализация chezmoi

Проверим, какие изменения внесёт chezmoi в домашний каталог, запустив:

chezmoi diff

(рис. 2.15):

Рисунок 2.15: Проверка изменений

Нас устраивают изменения, внесённые chezmoi, запустив:

chezmoi apply -v

При существующем каталоге chezmoi можно получить и применить последние изменения из вашего репозитория, проверим их:

chezmoi update -v

(рис. 2.16):

Рисунок 2.16: Проверим изменения

Настройка новой машины с помощью одной команды

Установить свои dotfiles на новый компьютер с помощью одной команды:

chezmoi init –apply https://github.com//dotfiles.git

(рис. 2.17):



Рисунок 2.17: Установка dotfiles

Ежедневные операции с chezmoi

Извлечем последние изменения из репозитория и применим их одной командой:

chezmoi update

(рис. 2.18):

Рисунок 2.18: Извлечение изменений

Извлечем последние изменения из своего репозитория и посмотрим, что изменится, фактически не применяя изменения:

chezmoi git pull – –autostash –rebase && chezmoi diff

(рис. 2.19):

Рисунок 2.19: Извлечение изменений без изменения

Мы довольны изменениями, можем применить их:

chezmoi apply

Можно автоматически фиксировать и отправлять изменения в исходный каталог в репозиторий. Эта функция отключена по умолчанию, поэтому включаим её, добавив в файл конфигурации ~/.config/chezmoi/chezmoi.toml следующее:

[git] autoCommit = true autoPush = true

(рис. 2.20):

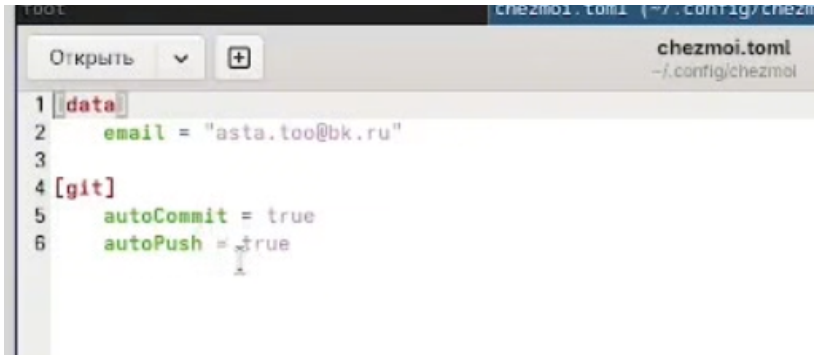

Рисунок 2.20: Подключение автосохранения изменений

Всякий раз, когда в исходный каталог вносятся изменения, chezmoi фиксирует изменения с помощью автоматически сгенерированного сообщения фиксации и отправляет их в наш репозиторий.

3 Выводы

Мы настроили рабочую среду.