



НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ  
«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ім. І. СІКОРСЬКОГО»

ФАКУЛЬТЕТ ПРИКЛАДНОЇ МАТЕМАТИКИ

**КАФЕДРА АВТОМАТИЗОВАНИХ СИСТЕМ ОБРОБКИ  
ІНФОРМАЦІЇ ТА УПРАВЛІННЯ**

**Лабораторна робота №2**  
з дисципліни  
**«Основи клієнтської розробки»**

*Тема: «Розробка таблиць в HTML»*

Виконав: студент I курсу

ФІОТ групи ІІІ-72

Пашко О. В.

Перевірив: Очеретяний Олександр Костянтинович

Київ – 2018

# 1 ПОСТАНОВКА ЗАДАЧІ

Необхідно створити html-документ із таблицями 1, 2, 3, 4.

Таблиця 1


Таблиця 2


Таблиця 3


Таблиця 4


## 2. РОЗМІТКА СТОРІНКИ

Файл «lab2\_tables.html»

```
<!DOCTYPE html>

<html>

<head>

    <title>Лабораторна номер 2</title>

    <meta charset="utf-8">

</head>

<body>

    <h1 align="center">Лабораторна робота №2</h1>

    <h2 align="center">Пашко Олеся, ІП-72</h2>

    <p align="center">Таблиця 1</p>

    <table width=70% cellspacing="1" cellpadding="10" align="center"
border="1" style="border-collapse: collapse; border-color: black;">

        <tr>

            <td width="14%" colspan="7"></td>

        </tr>

        <tr>

            <td colspan="6"></td>

            <td rowspan="6"></td>

        </tr>

        <tr >

            <td colspan="5"></td>

            <td rowspan="5"></td>

        </tr>

        <tr>

            <td colspan="4"></td>

            <td rowspan="4"></td>

        </tr>

        <tr>

            <td colspan="3"></td>

            <td rowspan="3"></td>

        </tr>

        <tr>

            <td colspan="2"></td>

            <td rowspan="2"></td>

        </tr>

        <tr>

            <td colspan="1"></td>

            <td rowspan="1"></td>

        </tr>

    </table>
```

```

        <td rowspan="3"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan="2"></td>
        <td rowspan="2"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td></td>
        <td></td>
    </tr>
</table>

```

<p align="center">Таблица 2</p>

```

<table width="70%" cellspacing="1" cellpadding="10" align="center"
border="1" style="border-collapse: collapse; border-color: black;" height="100px">

```

```

    <tr>
        <td colspan ="6"></td>
        <td rowspan="7"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan ="5"></td>
        <td rowspan="6"></td>
    </tr>
    <tr >
        <td colspan ="4"></td>
        <td rowspan="5"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td colspan ="3"></td>
        <td rowspan="4"></td>
    </tr>
    <tr>

```

```

        <td colspan ="2"></td>
        <td rowspan="3"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td></td>
        <td rowspan="2"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td></td>
    </tr>
</table>

```

```

<p align="center">Таблица 3</p>

```

```

<table width="70%" cellspacing="1" cellpadding="8" align="center"
border="1" style="border-collapse: collapse; border-color: black; table-layout: fixed;"
height = "150px">

```

```

    <tr>
        <td></td>
        <td rowspan="2"></td>
        <td></td>
        <td rowspan="2"></td>
        <td></td>
        <td rowspan="2"></td>
        <td></td>
    </tr>
    <tr>
        <td rowspan="2"></td>
        <td rowspan="2"></td>
        <td rowspan="2"></td>
        <td rowspan="2"></td>
    </tr>
    <tr>

```

```

        <td rowspan="2"></td>
        <td rowspan="2"></td>
        <td rowspan="2"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td rowspan="2"></td>
        <td rowspan="2"></td>
        <td rowspan="2"></td>
        <td rowspan="2"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td rowspan="2"></td>
        <td rowspan="2"></td>
        <td rowspan="2"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td rowspan="2"></td>
        <td rowspan="2"></td>
        <td rowspan="2"></td>
        <td rowspan="2"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td rowspan="2"></td>
        <td rowspan="2"></td>
        <td rowspan="2"></td>
        <td rowspan="2"></td>
    </tr>
    <tr>
        <td></td>
        <td></td>
        <td></td>
    </tr>
</table>

```

<p align="center">Таблица 4</p>

```
<table width="70%" cellspacing="1" cellpadding="8" border="1"
align="center" style="border-collapse: collapse; border-color: black; table-layout:
fixed;">
```

```
<tr>

    <td colspan="3" ></td>

    <td colspan="3"></td>

    <td></td>

</tr>

<tr>

    <td></td>

    <td colspan="3"></td>

    <td colspan="3"></td>

</tr>

<tr>

    <td colspan="2"></td>

    <td colspan="3"></td>

    <td colspan="2"></td>

</tr>

<tr>

    <td colspan="3"></td>

    <td colspan="3"></td>

    <td></td>

</tr>

<tr>

    <td></td>

    <td colspan="3"></td>

    <td colspan="3"></td>

</tr>

<tr>

    <td colspan="2"></td>

    <td colspan="3"></td>
```

```

        <td colspan="2"></td>

    </tr>

    <tr>

        <td colspan="3"></td>

        <td colspan="3"></td>

        <td></td>

    </tr>

</table>

</body>

</html>

```

### 3.РЕЗУЛЬТАТ У БРАУЗЕРІ

Результат виконання розмітки представлений на рисунках 3.1-3.2.

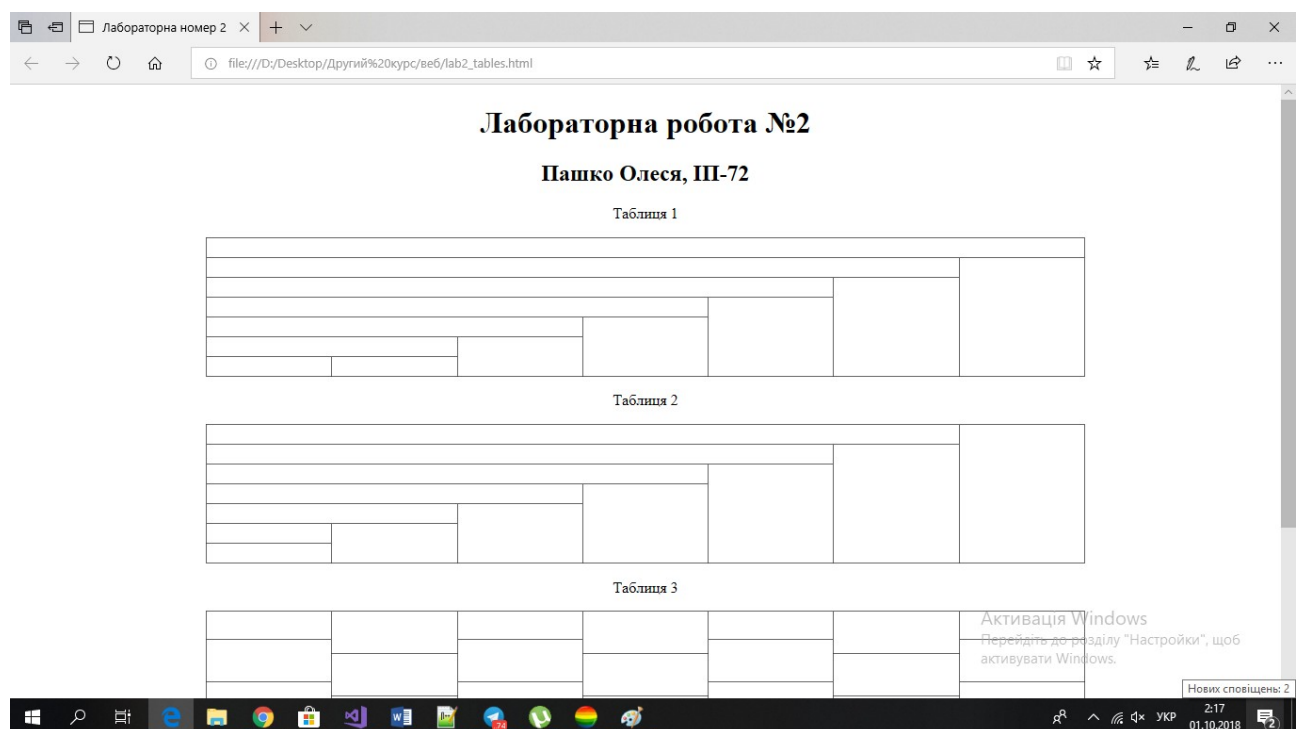


Рисунок 3.1



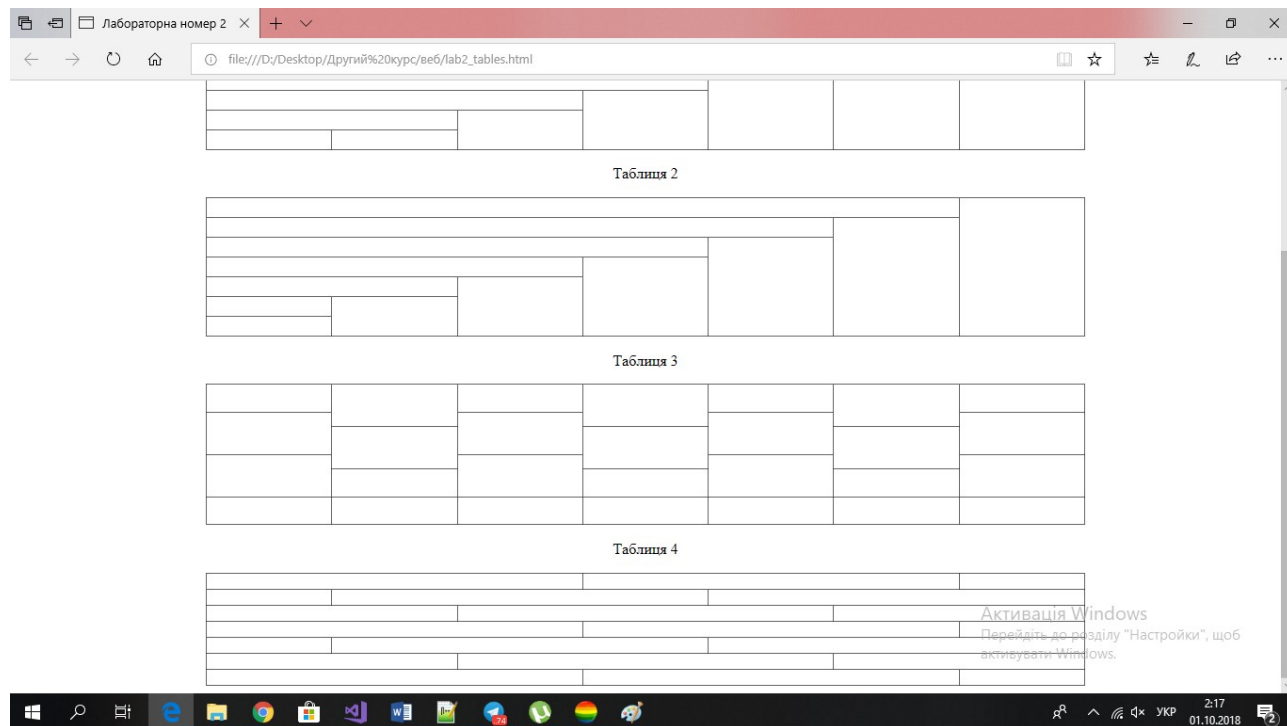


Рисунок 3.2

#### 4.ВИСНОВКИ

В ході даної лабораторної роботи було закріплено на практиці знання про верстку таблиць за допомогою мови розмітки html.