# 1° CENTRO DE TELEMÁTICA DE ÁREA

CENTRO DE TELEMÁTICA LANDELL DE MOURA



# CURSO JOOMLA 4.X

OBJETIVO: RESETAR A SENHA DE ADMINISTRADOR



```
sgtsouzalima@joomla: ~
sgtsouzalima@joomla:~$ mysql -u root -p
Enter password:
```

Comando: mysql -u root -p

Finalidade: Acessar o banco de dados

```
sgtsouzalima@joomla: ~
MariaDB [(none)]> show databases;
  Database
 Brasil@22a
 information_schema
 mysql
 performance_schema
5 rows in set (0,000 sec)
MariaDB [(none)]> use joomla;
Reading table information for completion of table and column names
You can turn off this feature to get a quicker startup with -A
Database changed
MariaDB [joomla]>
```

Comando: use [base de dados];

Finalidade: Conectar a base de dados onde nosso joomla criou as tabelas, no caso use joomla;

sgtsouzalima@joomla: ~ MariaDB [joomla]> show tables; Tables in joomla stasf\_action\_log\_config stasi\_action\_logs stasf action logs extensions stasf\_action\_logs\_users stasf akeeba common stasf\_akeebabackup\_backups stasf akeebabackup profiles stasf\_akeebabackup\_storage stasf assets stasf associations stasf\_banner\_clients stasf\_banner\_tracks stasf banners stasf categories stasf contact details stasf content stasf\_content\_frontpage stasf\_content\_rating stasf content types

Comando: show tables;

PREFIXO stasf\_

Finalidade: Exibir as tabelas existentes no banco de dados

```
sgtsouzalima@joomla: ~
 ſŦ
MariaDB [joomla]> SELECT id, name, username, email FROM stasf_users;
                                        email
  591 | Administrador | administrador | 1cta@1cta.eb.mil.br
  598 | convidado
                      | convidado
                                       | convidado@4cta.eb.mil.br
2 rows in set (0,000 sec)
MariaDB [joomla]>
```

Comando: SELECT id, name, username, email FROM [prefixo]\_users; Finalidade: Devemos substituir o prefixo pelo listado da tabela. Este prefixo é definido no momento da instalação do projeto. No caso ficou **stasf\_users**.


```
MariaDB [joomla]> UPDATE stasf_users SET password = "d2064d358136996bd22421584a7cb33e:trd7TvKHx6dMeoMmBVxYmg0vuXEA4199" where id = 591;
Query OK, 1 row affected (0,003 sec)
Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0

MariaDB [joomla]> 

MariaDB [joomla]>
```

Comando: UPDATE [prefixo]\_users SET password = "d2064d358136996bd22421584a7cb33e:trd7TvKHx6dMeoMmBVxYmg0vuXEA4199" WHERE id = [NÚMERO DO ID];

Finalidade: o ID refere-se a coluna ID da tabela [prefixo]\_users que queremos que a senha seja alterada. No exemplo, alteramos do administrador.

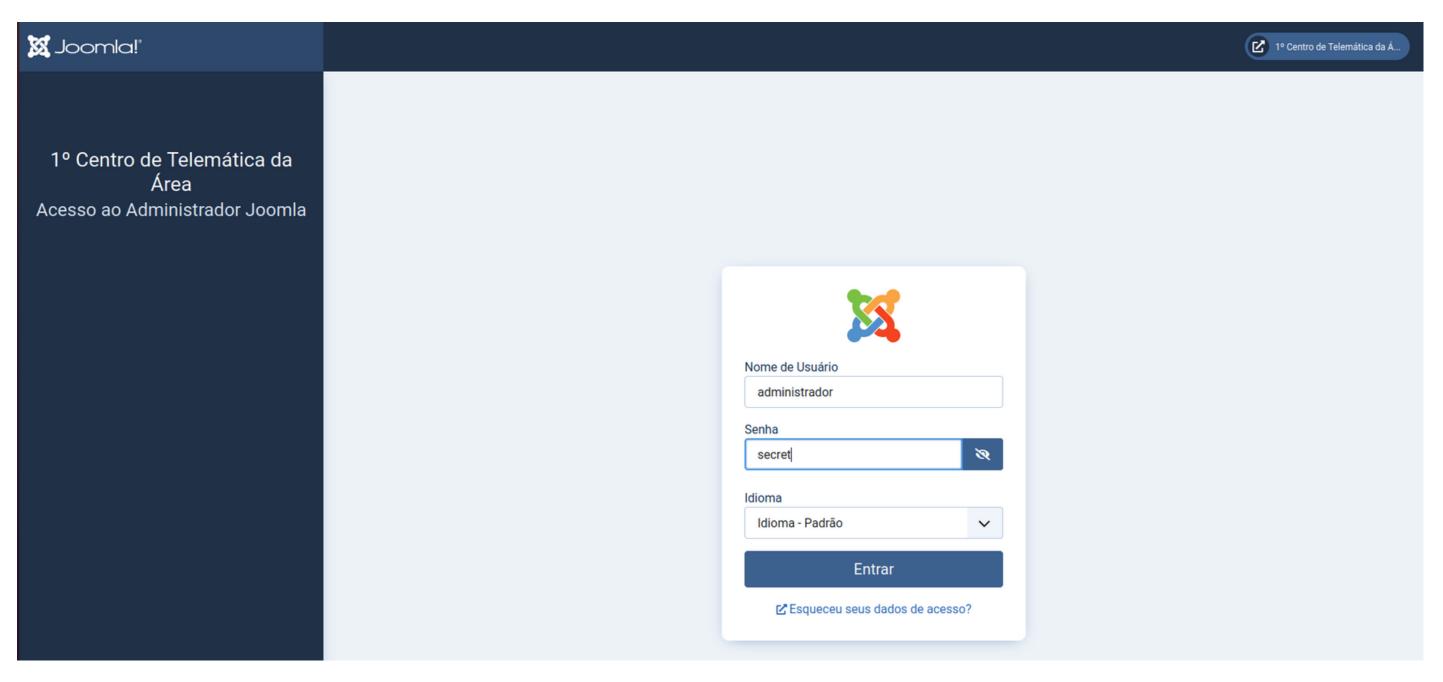

Finalidade: Ele retornará a mensagem de

"Query OK, 1 row affected (0,003 sec)

Rows matched: 1 Changed: 1 Warnings: 0"

e poderemos acessar com o usuário e a senha resetada que é secret