




# HTML

Hyper Text Markup Language

문자 인코딩.

<html lang="ko">

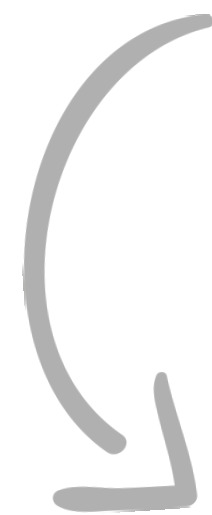

HTML문서가 어떠한 언어로 작성되었는지 알려줌  
ko, en, jp 등 각 언어를 상징하는 속성값을 사용

언어 선언

```
<!DOCTYPE html>  
<html lang="ko">
```

```
<head>  
  <meta charset="utf-8">  
  <title>제목</title>  
</head>
```

```
<body>  
</body>
```

```
</html>
```

HTML 요소.

<h1> ~ <h6>

콘텐츠의 제목을 정의

# HTML 요소.

<p>

단락 콘텐츠를 정의

## HTML 요소.

<br />



줄바꿈을 할 때 사용

## HTML 요소.

<hr />



단락의 주제를 구분할 때 사용

HTML 요소.

<address>

연락처를 정의할 때 사용



# HTML 요소.

<a>

하이퍼링크를 지정할 때 사용

# 절대경로.

절대경로는 고유한 경로로  
**http://**가 포함되어 있는 경로를 얘기한다.

# 상대경로.

현재 입력하고 있는 파일을 기준으로  
경로를 인식한다.

01 입력하고 있는 문서와 불러올 파일이 같은 폴더에 있는 경우

`<a href="index.html">`

02 불러올 파일이 입력하고 있는 문서의 하위 폴더에 있는 경우

`<a href="폴더/index.html">`

03 불러올 파일이 입력하고 있는 문서의 상위 폴더에 있는 경우

`<a href="../index.html">`

## a태그의 속성.

II <a href="https://naver.com" target="\_self" title="naver">네이버</a>

a태그는 고유속성으로 href, target, title을 가지고 있다.

## a태그의 속성.

01

<a href="#">내용</a>




연결할 주소를 지정하는 속성

## a태그의 속성.

02

|| <a target=“\_”>내용</a>

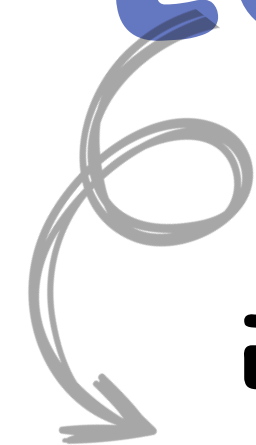

링크를 클릭했을 때 창을 어떻게 열 것인지 결정한다.

a태그의 속성.

<a target=“\_blank”>

링크를 새 창에서 연다

<a target=“\_self”>

링크를 현재 창에서 연다



a태그의 속성.

03

|| <a title=“제목”>내용</a>



링크에 대한 정확한 정보를 지정할 때 사용