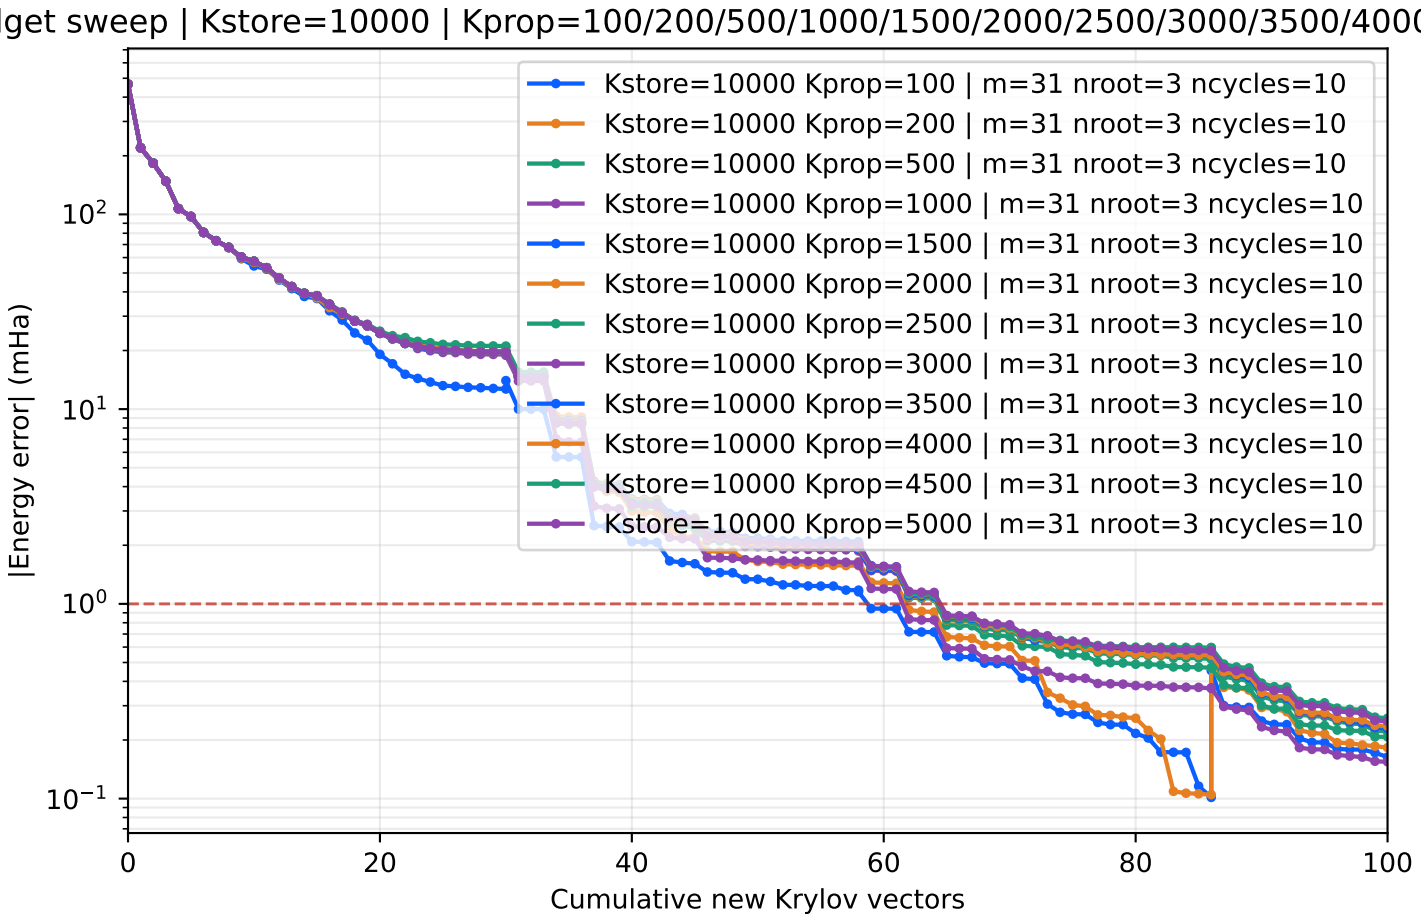
lget sweep | Kstore=10000 | Kprop=100/200/500/1000/1500/2000/2500/3000/3500/4000
Kstore=10000 Kprop=100 | m=31 nroot=3 ncycles=10
Kstore=10000 Kprop=200 | m=31 nroot=3 ncycles=10
Kstore=10000 Kprop=500 | m=31 nroot=3 ncycles=10
Kstore=10000 Kprop=1000 | m=31 nroot=3 ncycles=10
Kstore=10000 Kprop=1500 | m=31 nroot=3 ncycles=10
Kstore=10000 Kprop=2000 | m=31 nroot=3 ncycles=10
Kstore=10000 Kprop=2500 | m=31 nroot=3 ncycles=10
Kstore=10000 Kprop=3000 | m=31 nroot=3 ncycles=10
Kstore=10000 Kprop=3500 | m=31 nroot=3 ncycles=10
Kstore=10000 Kprop=4000 | m=31 nroot=3 ncycles=10
Kstore=10000 Kprop=4500 | m=31 nroot=3 ncycles=10
Kstore=10000 Kprop=5000 | m=31 nroot=3 ncycles=10
|Energy error| (mHa)
10^{2}
10^{1}
10^{0}
10^{-1}
0
20
40
60
80
100
Cumulative new Krylov vectors