




PostGIS für Einsteiger

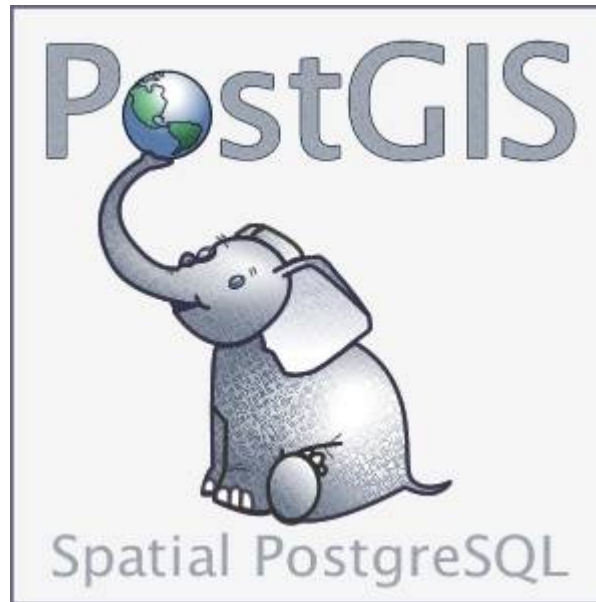


Astrid Emde

Harald Schwenk

FOSSGIS 2015 Münster



Astrid Emde

-  WhereGroup, Bonn
- Projektleitung und -umsetzung im Bereich Web GIS
- Projekte mit PostgreSQL/PostGIS, MapServer, GeoServer, QGIS, Mapbender, OpenLayers
- Aktiv in OSGeo und FOSSGIS e.V. sowie OSGeo-Live



Harald Schwenk

- **agentur geoinfo, Düsseldorf**
- **Projekte mit PostgreSQL/PostGIS. MapServer, QGIS**
- **Aktiv im FOSSGIS e.V. sowie OSM**



Workshop

- **Einführung PostgreSQL / PostGIS**
- **Visualisierung von Daten mit QGIS**
- **pgAdmin III Datenbank Client**
- **Datenimport über QGIS DB Manager**
- **Weitere Schnittstellen (shp2pgsql, ogr2ogr, Geokettle)**
- **PostGIS Funktionen in Aktion**



Workshop


- **OSGeo-Live 8.5**
- **http://live.osgeo.org/en/overview/postgis_overview.html**
- **PostGIS 2.1.3**
- **PostgreSQL 9.3.5**
- **Download Daten und Präsentation**
http://trac.osgeo.org/osgeo/wiki/Live_GIS_Workshop_Install



Was ist PostGIS?



PostGIS

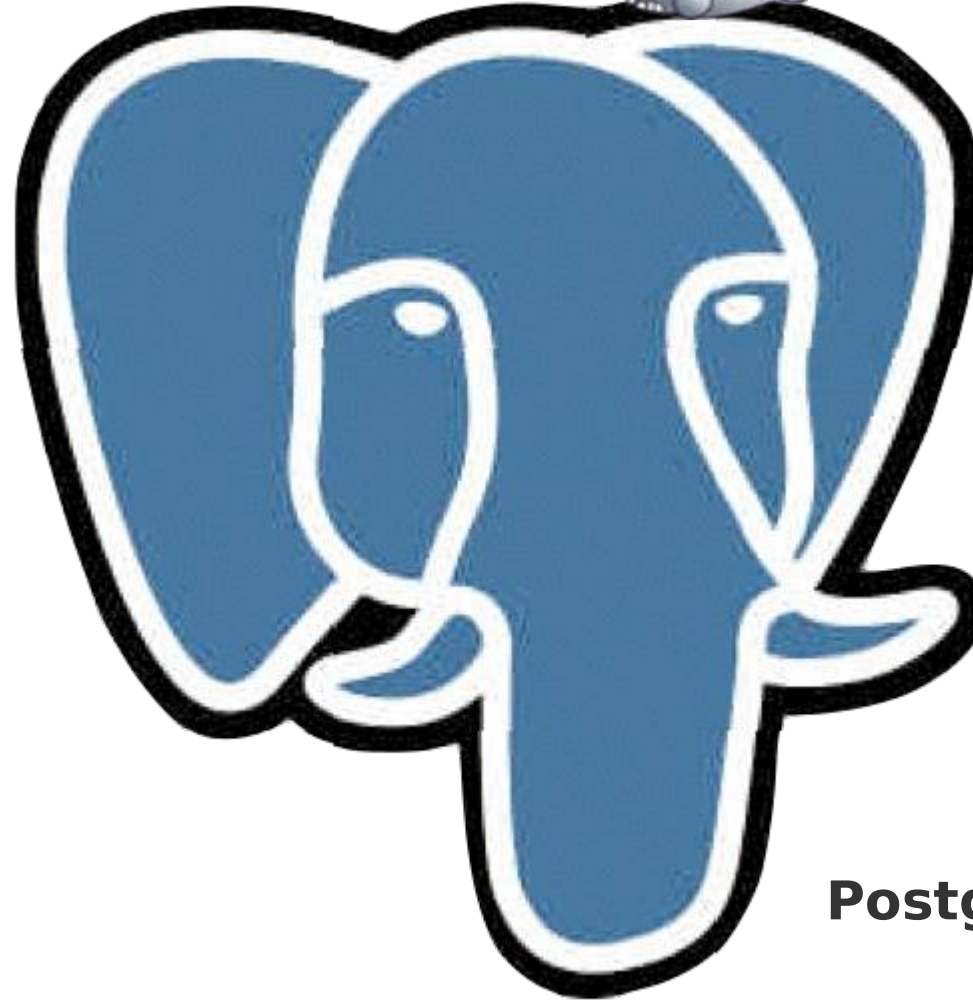

PostgreSQL



Was ist PostGIS?

- **PostGIS ist ein räumlicher Aufsatz für PostgreSQL**
- **Ermöglicht die Speicherung und Verwaltung von Geodaten in PostgreSQL**
- **Konform mit der OGC Simple Feature Spezifikation für SQL (SFSQL)**
- **Orientierung an der ISO Spezifikation SQL/MM Teil 3**



Was ist PostGIS?

- Punkte, Linien, Polygone, GEOMETRYCOLLECTION, kreisförmige Objekte,
- 3D, 4D
- Topologien
- LIDAR Punktwolken
- Rasterdaten



pgAdmin III Datenbank Client

pgAdmin III

Objektbrowser

- Servers (1)
 - local (localhost:5432)
 - Datenbanken (18)
 - 52nSOS
 - RASBASE
 - cartaro
 - eooserver_demo
 - germany
 - Kataloge (2)
 - Extensions (1)
 - Schemata (1)
 - public
 - Sortierfolgen (0)
 - Domänen (0)
 - Volltextsuche - Konfigurationen
 - Volltextsuche - Wörterbücher
 - Volltextsuche - Parser (0)
 - Volltextsuche - Vorlagen (0)
 - Funktionen (1142)
 - Sequenzen (13)
 - Tabellen (15)
 - border_pl
 - cities_p
 - cities_pl
 - countries_pl

SQL Abfragewerkzeug

Tabellenanzeige

Eigenschaften


Eigenschaft	Wert
Name	border_pl
OID	48565
Eigentümer	postgres
Tablespace	pg_default
ACL	
des Typs	
Primärschlüssel	gid
Zeilen (geschätzt)	49
Füllfaktor	
Zeilen (gezählt)	49
Erbt Tabellen	Nein
Anzahl geerbter Tabellen	0
nicht geloggt?	Nein
Hat OIDs?	Nein
System-Tabelle?	Nein

SQL-Feld

```
-- Table: border_pl
-- DROP TABLE border_pl;

CREATE TABLE border_pl
(
gid serial NOT NULL,
objectid integer,
area double precision,
perimeter double precision,
```

Hole Details zur Tabelle border_pl... Fertig. 0,21 Sek.

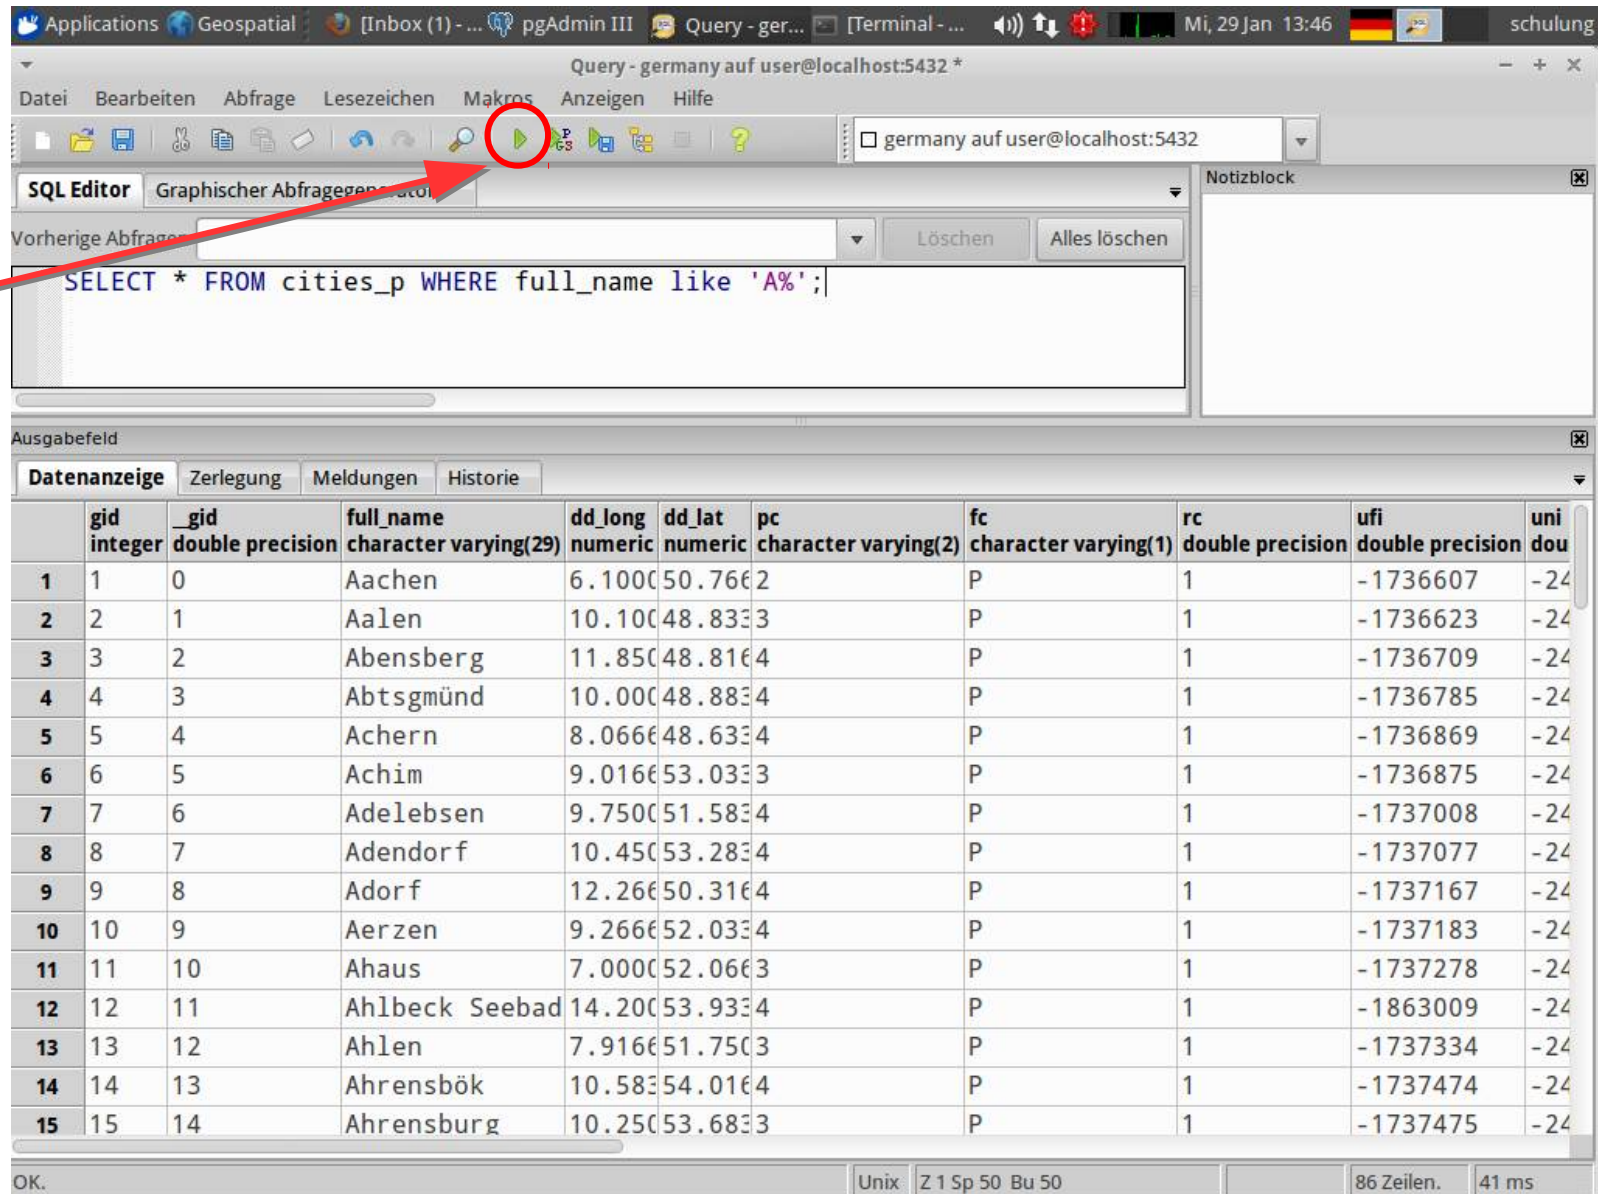

Query - germany auf user@localhost:5432 *

Datei Bearbeiten Abfrage Lesezeichen Makros Anzeigen Hilfe

SQL Editor Graphischer Abfragegenerator

Vorherige Abfragen

`SELECT * FROM cities_p WHERE full_name like 'A%';`

Ausgabefeld

Datenanzeige Zerlegung Meldungen Historie

	gid integer	_gid double precision	full_name character varying(29)	dd_long numeric	dd_lat numeric	pc character varying(2)	fc character varying(1)	rc double precision	ufi double precision	uni double precision
1	1	0	Aachen	6.1000	50.7662	P		1	-1736607	-24
2	2	1	Aalen	10.1000	48.8333	P		1	-1736623	-24
3	3	2	Abensberg	11.8500	48.8164	P		1	-1736709	-24
4	4	3	Abtsgmünd	10.0000	48.8834	P		1	-1736785	-24
5	5	4	Achern	8.0666	48.6334	P		1	-1736869	-24
6	6	5	Achim	9.0166	53.0333	P		1	-1736875	-24
7	7	6	Adelebsen	9.7500	51.5834	P		1	-1737008	-24
8	8	7	Adendorf	10.4500	53.2834	P		1	-1737077	-24
9	9	8	Adorf	12.2666	50.3164	P		1	-1737167	-24
10	10	9	Aerzen	9.2666	52.0334	P		1	-1737183	-24
11	11	10	Ahaus	7.0000	52.0663	P		1	-1737278	-24
12	12	11	Ahlbeck Seebad	14.2000	53.9334	P		1	-1863009	-24
13	13	12	Ahlen	7.9166	51.7503	P		1	-1737334	-24
14	14	13	Ahrensböck	10.5833	54.0164	P		1	-1737474	-24
15	15	14	Ahrensburg	10.2500	53.6833	P		1	-1737475	-24

OK. Unix Z 1 Sp 50 Bu 50 86 Zeilen. 41 ms

SQL-Abfragen
ausführen



Anlegen einer Datenbank mit PostGIS Erweiterung

- **pgAdmin III öffnen**
- **Datenbank anlegen**
 - **Kontextmenü auf Datenbanken → neue Datenbank → Datenbankname fossgis angeben**
- **PostGIS Erweiterung laden**
 - **Kontextmenü auf Datenbank fossgis → Neues Objekt → Neue Extension → Reiter Eigenschaften → Feld Name: postgis auswählen**

Datenbank anlegen



pgAdmin III

Datei Bearbeiten Plugins Anzeigen Werkzeuge Hilfe

Objektbrowser

- Server Gruppen
 - Servers (1)
 - local (localhost:5432)
 - Datenbanken
 - 52nSOS
 - RASBASE
 - cartaro
 - eoxserver_demo
 - geonode
 - mapbender3.0.4.0
 - natural_earth2
 - osm_local
 - petascopedb
 - pgrouting
 - postgres
 - sahana
 - user
 - Tablespaces (2)
 - Gruppenrollen (0)
 - Login-Rollen (6)

Auffrischen
Neue Datenbank...
Berichte


Eigenschaften Statistiken Abhängigkeiten Abhängige

Datenbank	Eigentümer	Kommentar
52nSOS	user	
RASBASE	root	
cartaro	cartaro	
eoxserver_demo	user	
geonode	user	
mapbender3.0.4.0	user	
natural_earth2	user	
osm_local	user	
petascopedb	root	

SQL-Feld

Hole Details zu Datenbanken... Fertig. 0,01 Sek.

Datenbank anlegen

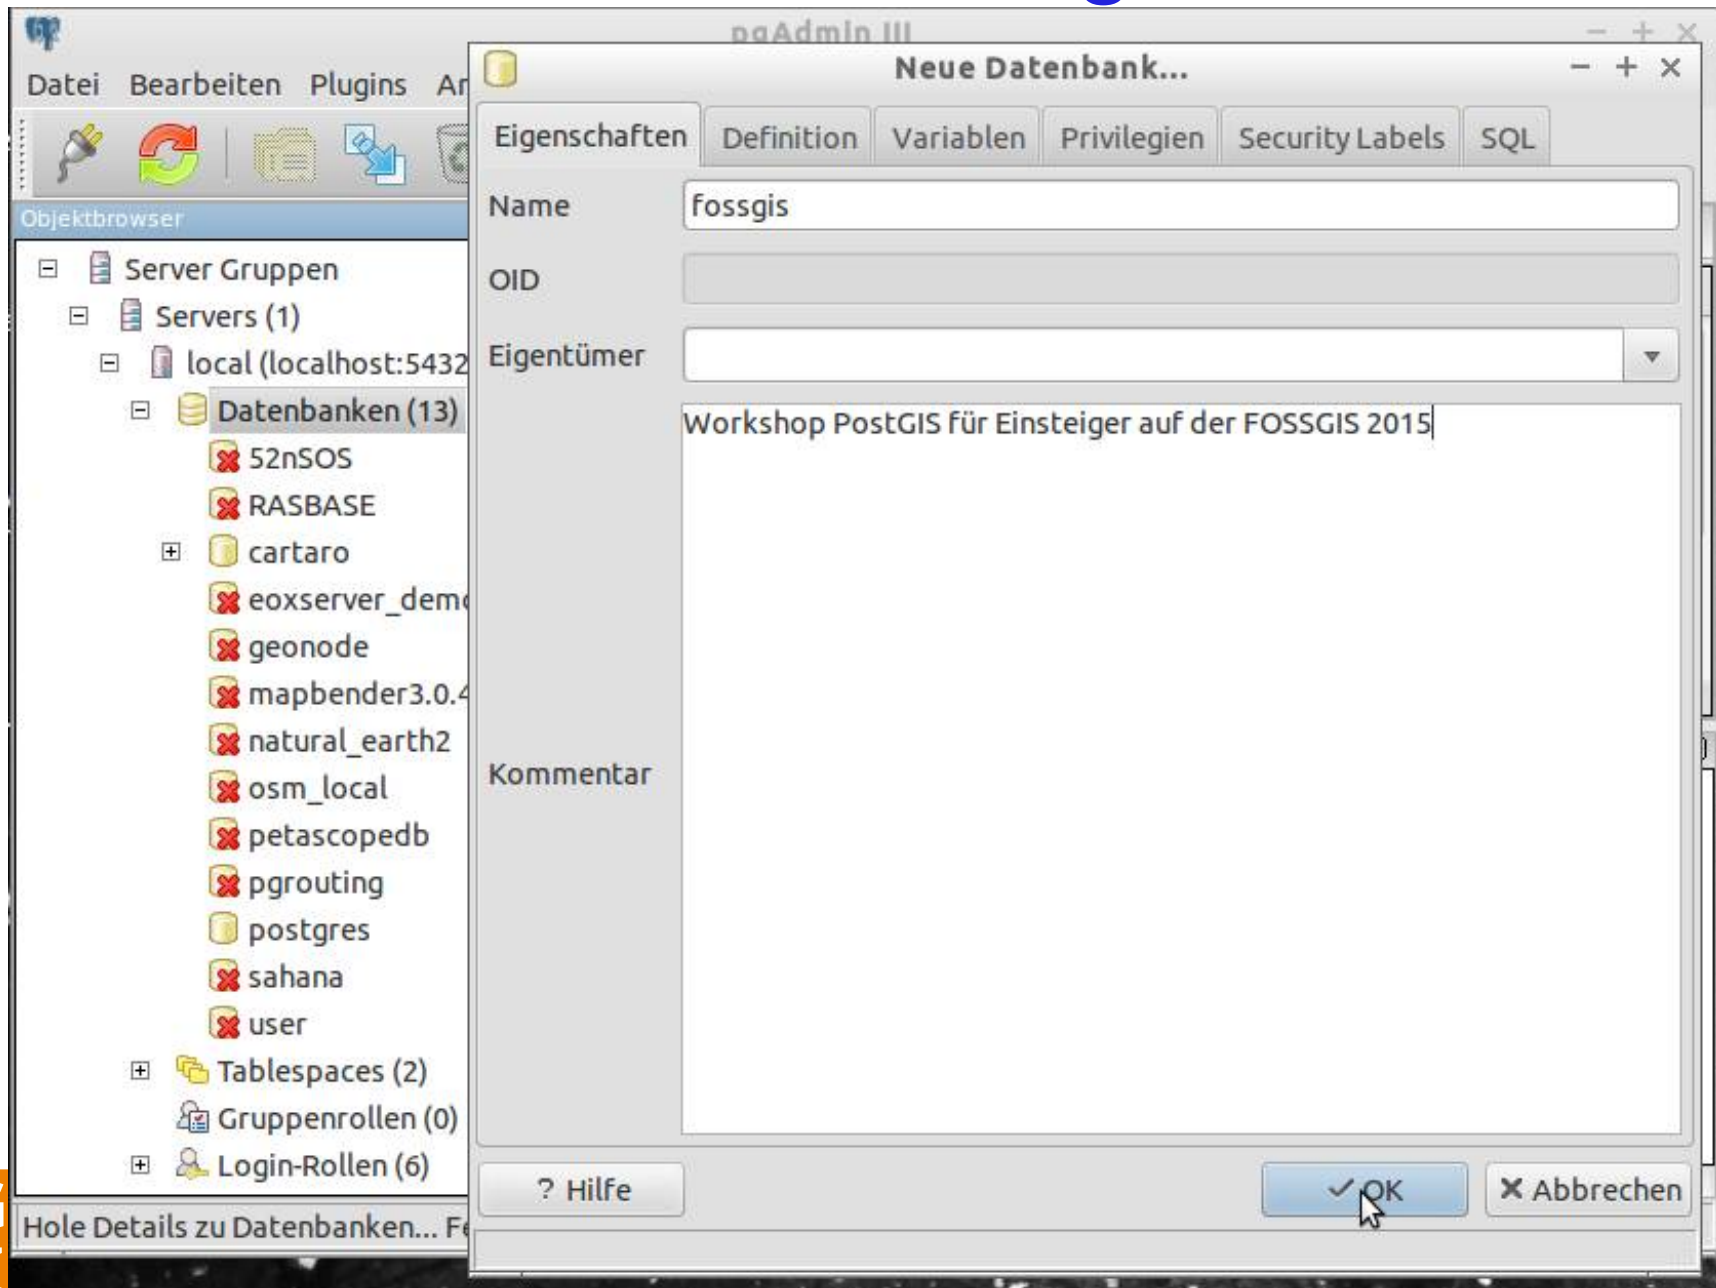

postgis Erweiterung laden



pgAdmin III

Datei Bearbeiten Plugins Anzeigen Werkzeuge Hilfe

Objektbrowser

- Server Gruppen
 - Servers (1)
 - local (localhost:5432)
 - Datenbanken (14)
 - 52nSOS
 - RASBASE
 - cartaro
 - eoxserver_demo
 - fossgis
 - Kataloge (2)
 - Event Triggers (0)
 - Extensions (1)
 - plpgsql
 - Schemata
 - Slony Rep
 - geonode
 - mapbender3.0.4.0
 - natural_earth2
 - osm_local
 - petascopedb

Eigenschaften Statistiken Abhängigkeiten Abhängige


Extension	Eigentümer	Kommentar
plpgsql	postgres	PL/pgSQL procedural language

SQL-Feld

Auffrischen
Neue Extension...
Bericht der Objektlisten

Hole Details zu Extensionen... Fertig. 0,01 Sek.

postgis Erweiterung laden

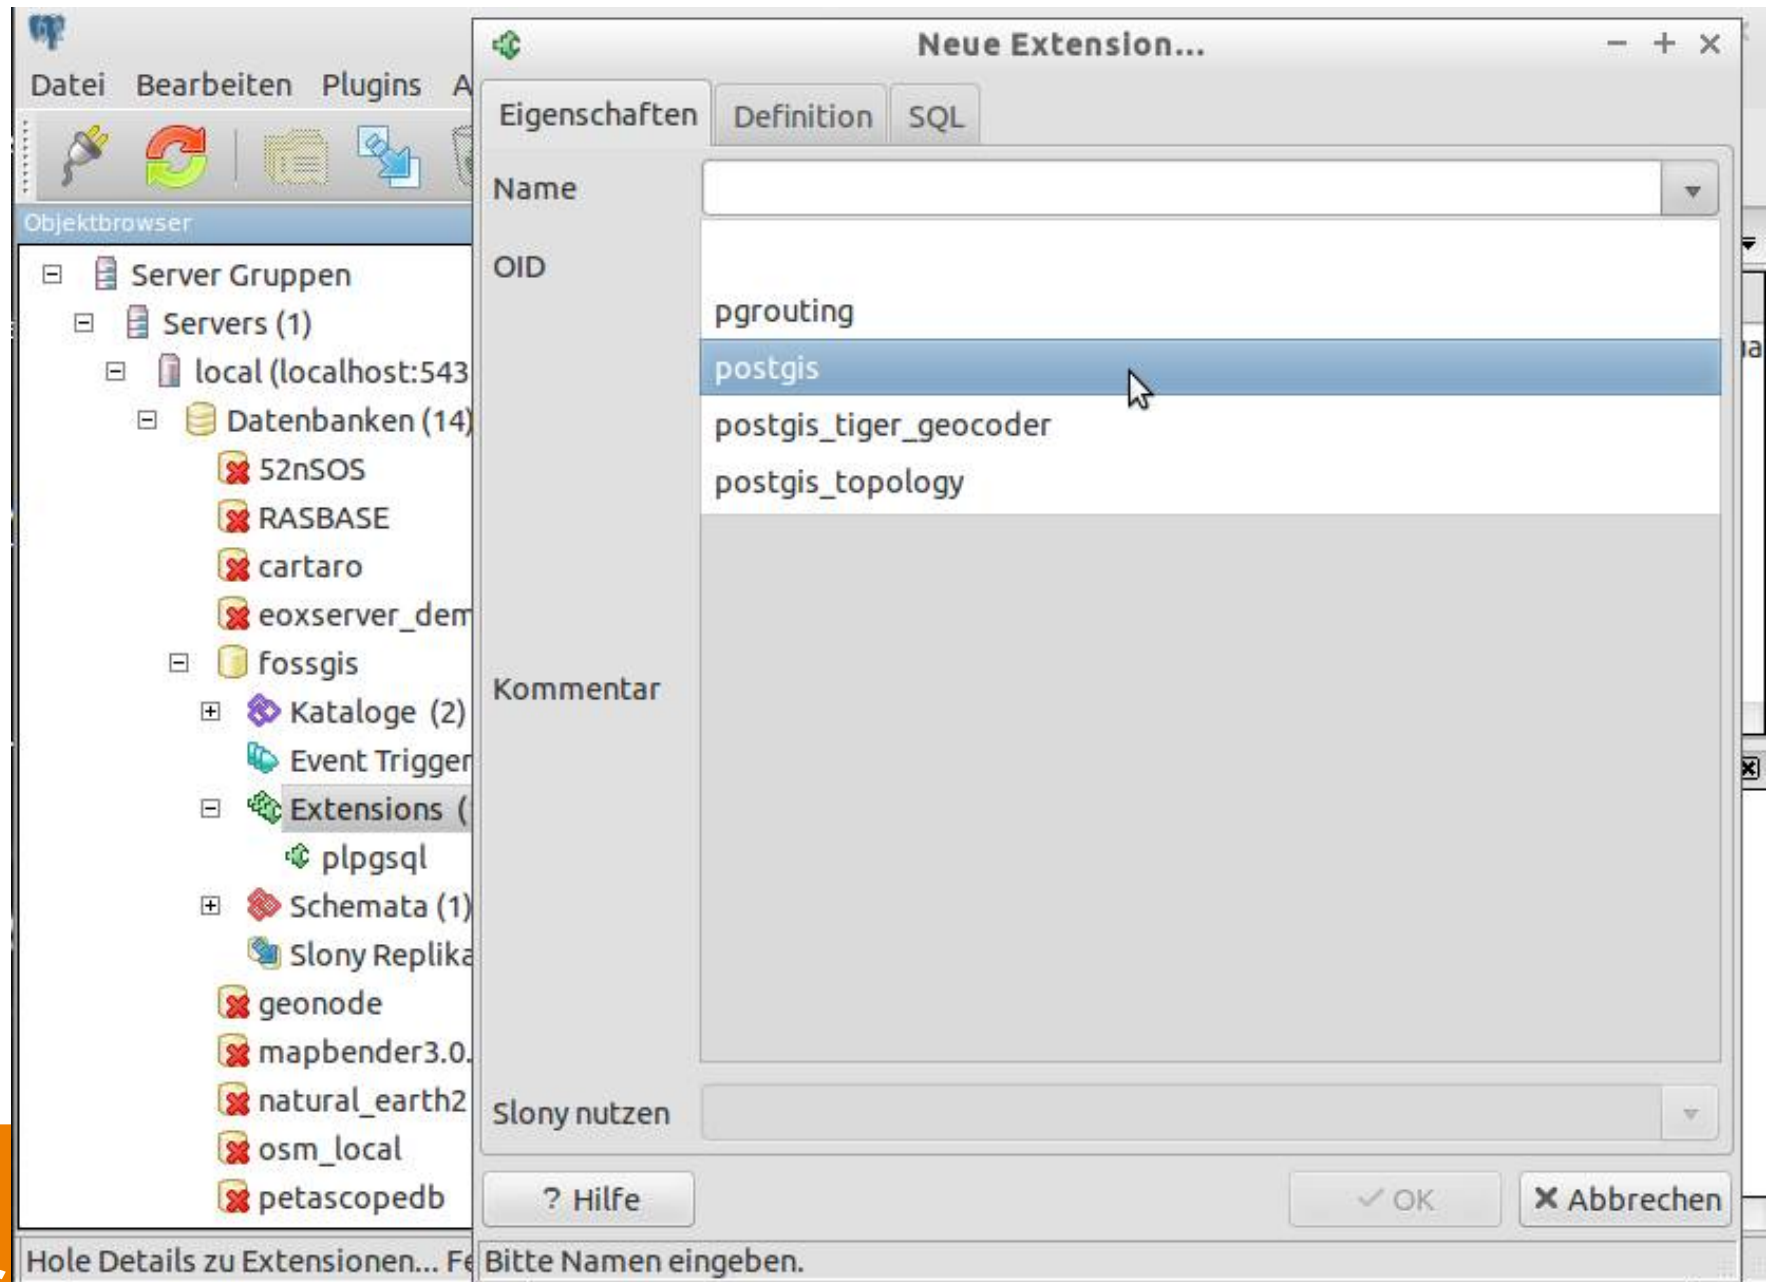

Fertig



pgAdmin III

Datei Bearbeiten Plugins Anzeigen Werkzeuge Hilfe

Objektbrowser

- fossgis
 - Kataloge (2)
 - Event Triggers (0)
 - Extensions (2)
 - Schemata (1)
 - public
 - Sortierfolgen (0)
 - Domänen (0)
 - Volltextsuche - Konfiguration
 - Volltextsuche - Wörterbuch
 - Volltextsuche - Parser (0)
 - Volltextsuche - Vorlagen (0)
 - Funktionen (1049)
 - Sequenzen (0)
 - Tabellen (1)
 - spatial_ref_sys
 - Triggerfunktionen (2)
 - Sichten (4)
 - geography_columns
 - geometry_columns

Eigenschaften Statistiken Abhängigkeiten Abhängige

Extension	Eigentümer	Kommentar
plpgsql	postgres	PL/pgSQL procedural language
postgis	user	PostGIS geometry, geography

Daten editieren - local (localhost) - fossgis - spatial_ref_sys

Datei Bearbeiten Anzeigen Werkzeuge Hilfe

Keine Begrenzung

	srid [PK] integer	auth_name character varying	auth_srid integer	srttext character varying	proj4text character varying
9	2008	EPSG	2008	PROJCS[+proj=tmerc +
10	2009	EPSG	2009	PROJCS[+proj=tmerc +
11	2010	EPSG	2010	PROJCS[+proj=tmerc +
12	2011	EPSG	2011	PROJCS[+proj=tmerc +
13	2012	EPSG	2012	PROJCS[+proj=tmerc +
14	2013	EPSG	2013	PROJCS[+proj=tmerc +
15	2014	EPSG	2014	PROJCS[+proj=tmerc +
16	2015	EPSG	2015	PROJCS[+proj=tmerc +
17	2016	EPSG	2016	PROJCS[+proj=tmerc +

3911 Zeilen.

Hole Details zu Extensionen... Fertig.

0,00 Sek.



Anlegen einer Datenbank mit PostGIS

CREATE DATABASE fossgis;

Wechseln zur Datenbank fossgis

CREATE EXTENSION postgis;



poi - eine einfache Tabelle

```
CREATE TABLE poi (  
    gid serial,  
    name varchar,  
    geom geometry( point , 4326 ),  
    CONSTRAINT pk_poi_gid PRIMARY KEY (gid)  
);
```



Füllen der Tabelle

```
INSERT INTO poi (name , geom) VALUES
```

```
('Schloß Münster',
```

```
ST_SetSRID(ST_MakePoint(7.61334,51.963586), 4326)
```

```
);
```


```
INSERT INTO poi (name , geom) VALUES
```

```
('Aasee Münster',
```

```
ST_GeometryFromText('POINT(7.62517 51.95616)', 4326)
```

```
);
```


QGIS neue PostGIS Verbindung

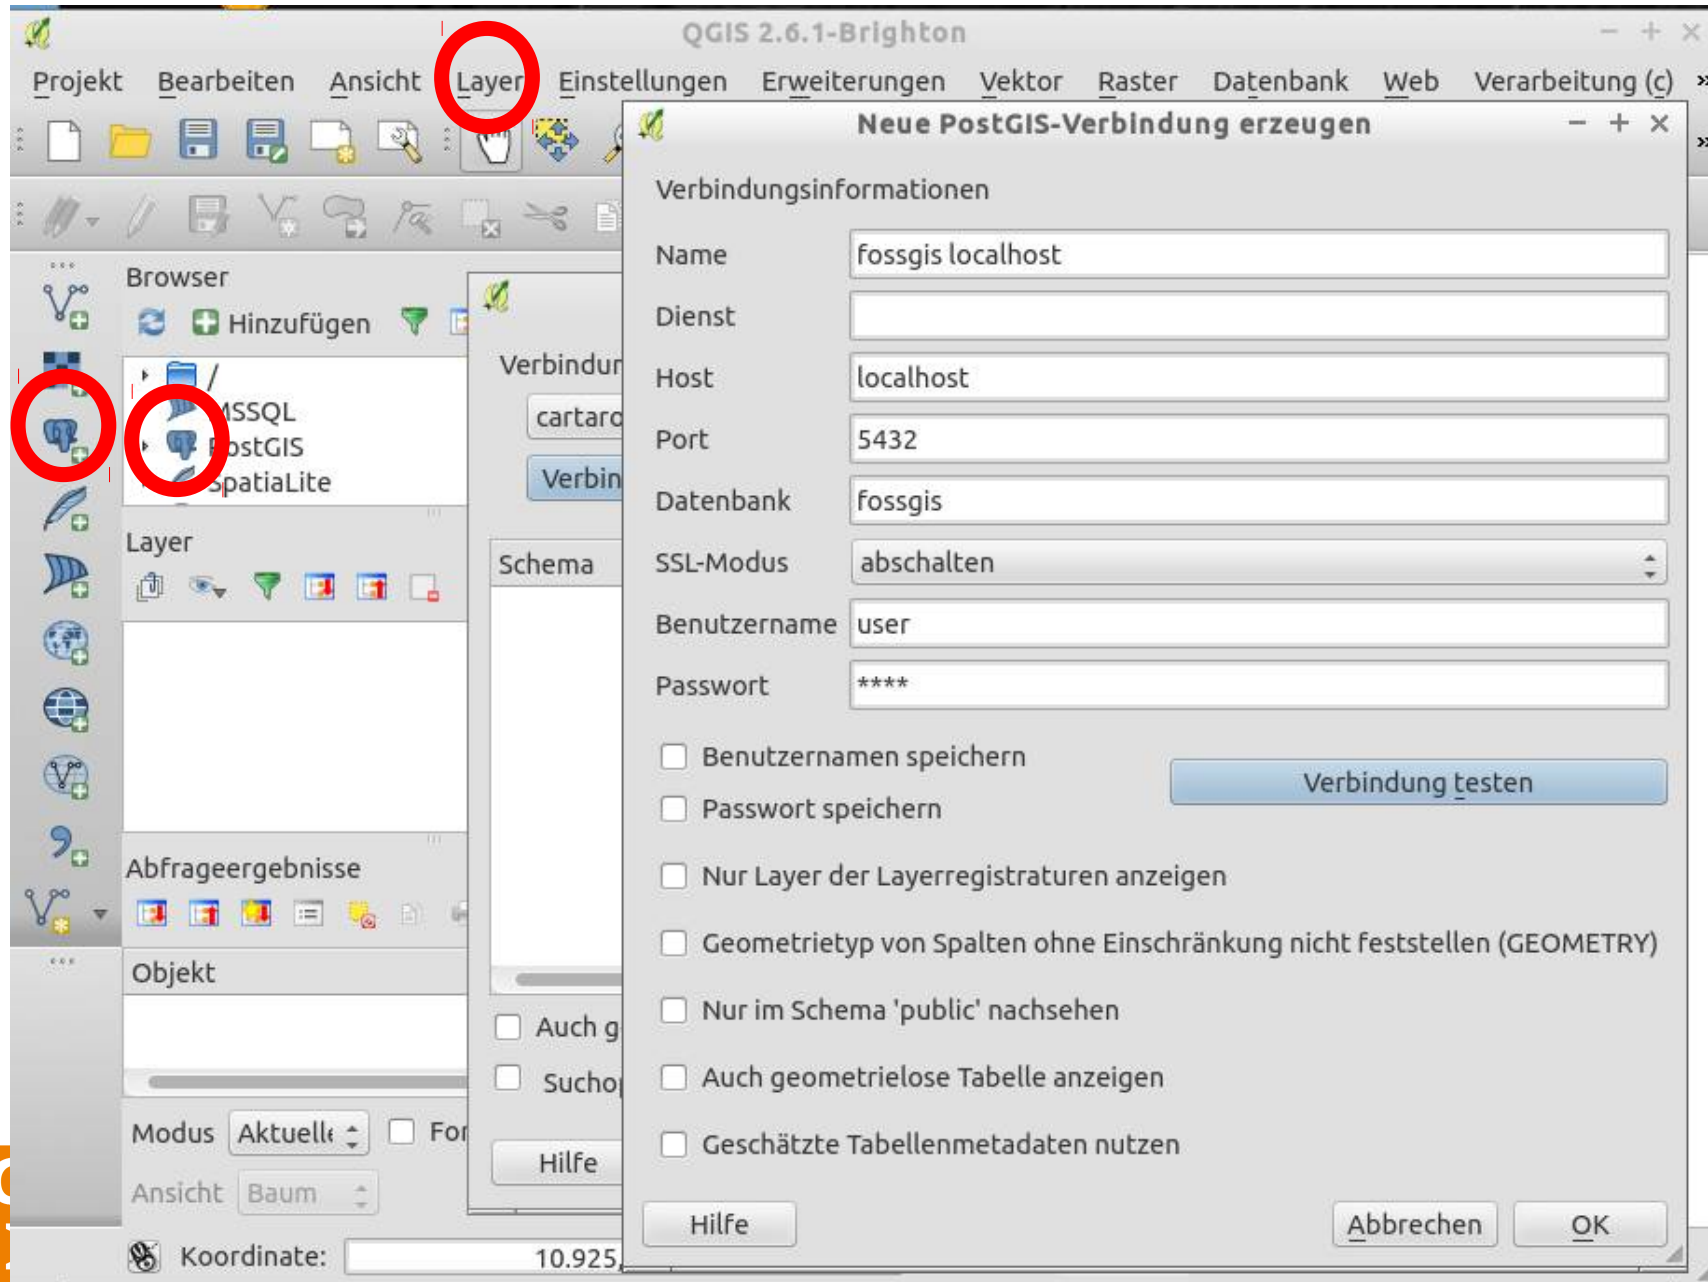




Anzeige der Daten in QGIS



Laden von Shapes in QGIS


- /user/home/data/plz und
- /user/home/data/osm/muenster-regbez
- PLZ und
- OSM Daten als Shape

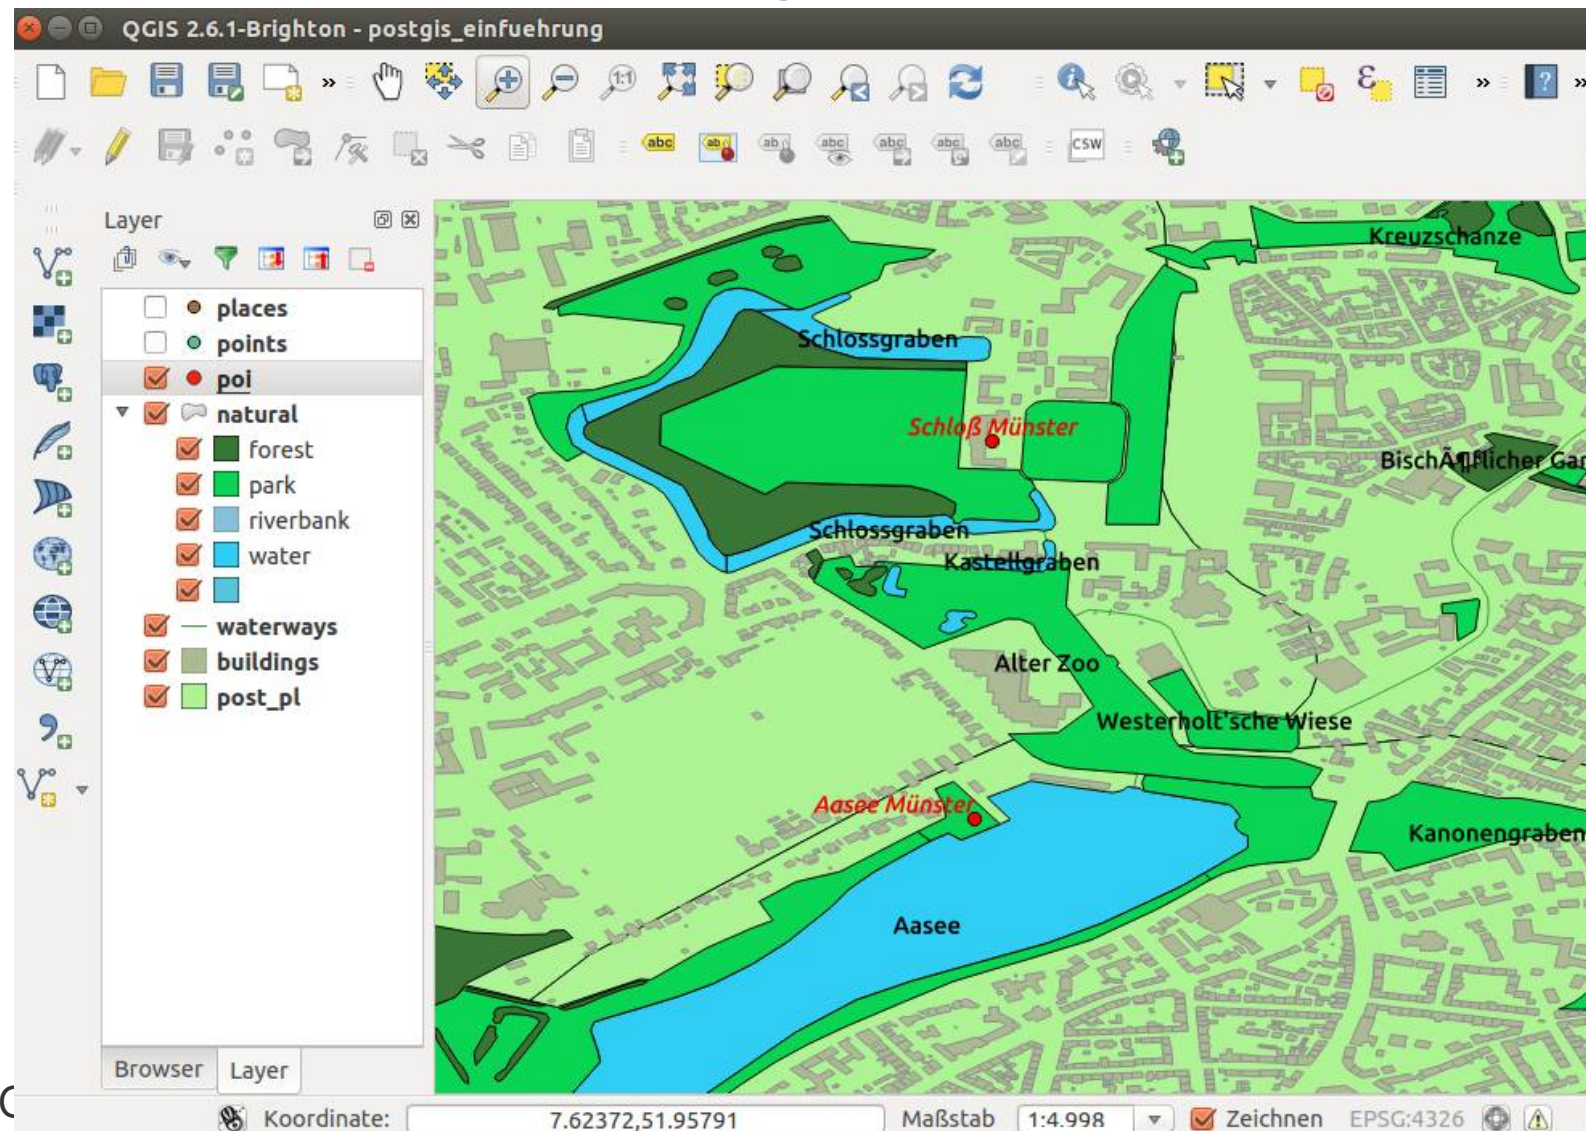



QGIS DB Manager

- Einfacher Import / Export
- Visualisierung der Daten
- Geodatenanzeige
- Anzeige & Bearbeitung der Tabellenstruktur
- Index Erstellung
- Wartung

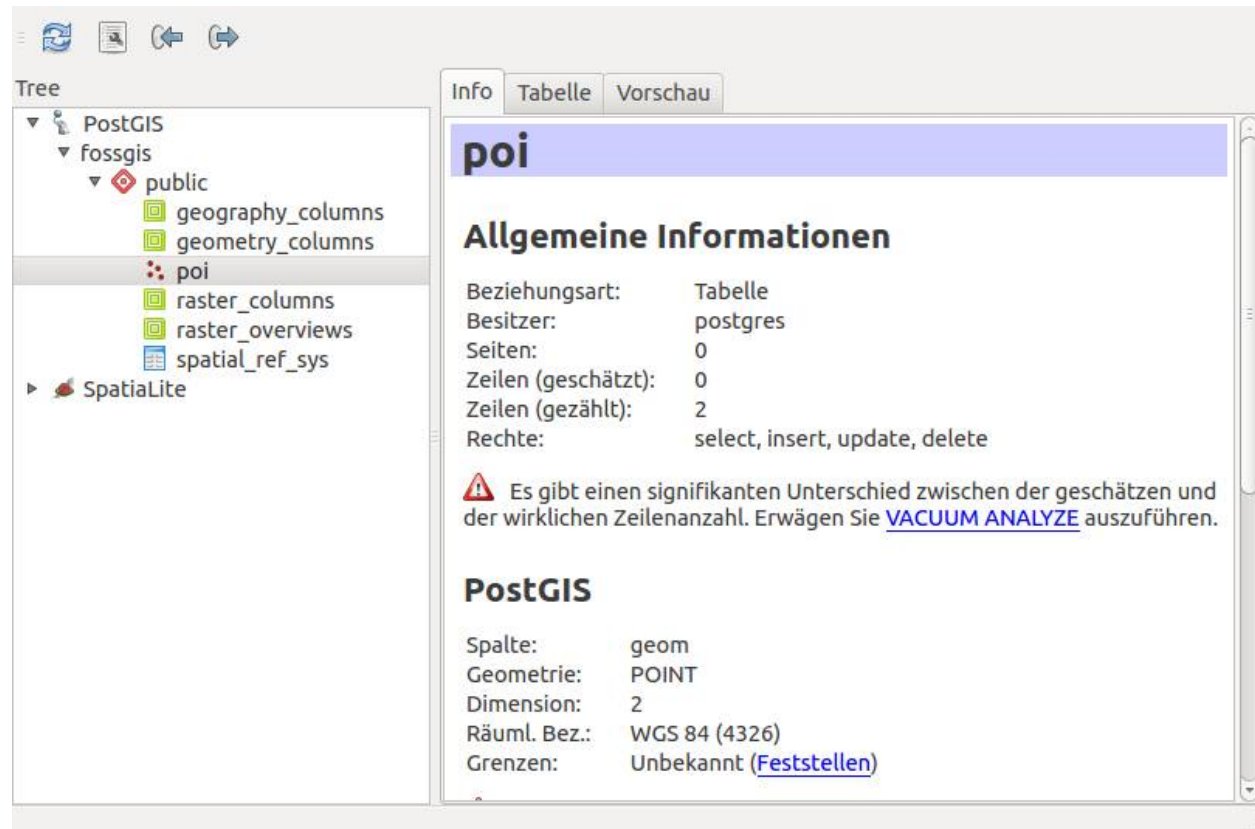



QGIS DB Manager Import

QGIS 2.6.1-Brighton - postgis_einfuehrung

Layer

- places
- points
- poi
- natural
 - fores
 - park
 - river
 - water
- waterw
- building
- post_pl

DB-Manager

Tree

- PostGIS
 - fossgis
 - public
 - geography_columns
 - geometry_columns
 - poi
 - raster_columns
 - raster_overviews
 - spatial_ref_sys
- SpatialLite

Vektorlayer importieren

Eingabe: post_pl

Optionen ändern

Ausgabetabelle

Schema: public

Tabelle: plz

Optionen

- ☒ Primärschlüssel: gid
- ☒ Geometriespalte: geom
- ☒ Quell-SRID: 4326 ☐ Ziel-SRID:
- ☐ Kodierung: UTF-8
- ☐ Vorhandenen Layer löschen
- ☐ Einteilige statt mehrteiliger Geometrien erzeugen
- ☒ Räumlichen Index erzeugen

Abbrechen OK

2015 G I FOSS

Koordinate: 7.62343,51.96013 Maßstab: 1:4.998 Zeichnen EPSG:4326



QGIS DB Manager Datenimport

- Daten liegen in WGS 84 vor: EPSG 4326
- post_pl.shp → plz
- Natural.shp → natural
- roads.shp → roads
- points.shp → points
- places.shp → places

→ in QGIS Projekt laden



QGIS

- **QGIS Abfrage filtern**
- **Daten bearbeiten**
- **Daten Exportieren**



pgAdmin III

- **Tabelle anzeigen und Daten filtern**
- **SQL Editor**



PostGIS Funktionen

- Mehrere hundert Funktionen
- Flächen, Längen berechnen
- Puffern
- Verschneiden
- Transformieren
- Konstruieren
- Validieren und Bereinigen
- und viel mehr



PostGIS Import / Export

- **shp2pgsql / pgsql2shp / GUI-loader/dumper**
- **ogr2ogr**
- **Geokettle**
- **QGIS → Speichern als...**
- **... und viele andere Programme**



Weitere Informationen

- PostGIS Webseite <http://postgis.org>



Vielen Dank

Astrid Emde astrid.emde@wherogroup.com

Harald Schwenk harald.schwenk@agentur-geoinfo.de

Mit freundlicher Unterstützung



WhereGroup

Creative Commons Share Alike License 3.0

Copyright © 2015: Astrid Emde

