



HTML 태그, CSS 실습 보고서

(6주차 실습)

학 교 : 한양여자대학교

과 목 : 웹개발

교 수 : 서만석 교수님

학 과 : 빅데이터과

학 번 : 2601953

이 름 : 안서연

제출일 : 2026. 10. 7.

1. 과제 수행 목록

6주차 강의자료(Chapter 03, 05, 06)에 있는 예제 코드를 VS Code로 작성해서 GitHub에 올리고, 크롬 브라우저에서 실행해 결과를 캡처했다. 강의자료 코드를 그대로 붙여넣었을 때 안 되는 부분이 몇 개 있어서 고쳐서 실행했고 진행 과정에 적었다.

번호	단원	실습 내용	파일명
1	HTML5 기본 태그	제목 글자 태그 h1 ~ h6	ch03_01_heading.html
2	HTML5 기본 태그	본문 글자 태그 p	ch03_02_paragraph.html
3	HTML5 기본 태그	수평 줄 hr과 줄 바꿈 br (홍차 예제)	ch03_03_hr_br.html
4	HTML5 기본 태그	특수 문자 (공백 표시)	ch03_04_nbsp.html
5	HTML5 기본 태그	앵커 태그 - 외부 웹 페이지 연결	ch03_05_anchor.html
6	HTML5 기본 태그	앵커 태그 - 웹 페이지 내부 이동 (id)	ch03_06_anchor_id.html
7	HTML5 기본 태그	글자 모양 태그	ch03_07_text_style.html
8	HTML5 기본 태그	순서 없는 목록 ul / 순서 있는 목록 ol	ch03_08_list.html
9	HTML5 기본 태그	중첩 목록	ch03_09_nested_list.html
10	HTML5 기본 태그	표 만들기 (시간표, thead / tbody)	ch03_10_table.html
11	HTML5 기본 태그	셀 병합 colspan / rowspan	ch03_11_table_span.html
12	HTML5 기본 태그	이미지 삽입 img (alt 속성)	ch03_12_img.html
13	HTML5 기본 태그	음악 삽입 audio	ch03_13_audio.html
14	HTML5 기본 태그	audio · video 태그와 source 태그	ch03_14_source.html
15	HTML5 기본 태그	동영상 poster 속성	ch03_15_video_poster.html
16	CSS3 선택자와 단위	style 태그와 CSS 블록	ch05_01_css_block.html
17	CSS3 선택자와 단위	전체 선택자 *	ch05_02_universal.html
18	CSS3 선택자와 단위	태그 선택자	ch05_03_type.html
19	CSS3 선택자와 단위	아이디 선택자로 레이아웃 구성	ch05_04_id_layout.html
20	CSS3 선택자와 단위	아이디 선택자 중복 사용	ch05_05_id_dup.html
21	CSS3 선택자와 단위	클래스 선택자 1개 사용	ch05_06_class.html
22	CSS3 선택자와 단위	클래스 선택자 여러 개 사용	ch05_07_multi_class.html
23	CSS3 선택자와 단위	태그 선택자 + 클래스 선택자 (li.select)	ch05_08_tag_class.html
24	CSS3 선택자와 단위	속성 선택자 input[type]	ch05_09_attr.html

25	CSS3 선택자와 단위	후손 선택자 (공백)	ch05_10_descendant.html
26	CSS3 선택자와 단위	자손 선택자 (>)	ch05_11_child.html
27	CSS3 선택자와 단위	자손 선택자와 table (tbody 자동 추가)	ch05_12_table_child.html
28	CSS3 선택자와 단위	반응 선택자 :hover / :active	ch05_13_hover.html
29	CSS3 선택자와 단위	상태 선택자 :enabled / :disabled / :focus	ch05_14_state.html
30	CSS3 선택자와 단위	구조 선택자 :first-child / :last-child / :nth-child	ch05_15_structure.html
31	CSS3 선택자와 단위	구조 선택자 응용 (li > a:first-child vs li:first-child > a)	ch05_16_first_child.html
32	CSS3 선택자와 단위	크기 단위 % / em / px	ch05_17_units.html
33	CSS3 선택자와 단위	색상 단위와 URL 단위	ch05_18_color_url.html
34	CSS3 속성	박스 속성 width / height / margin / padding / border	ch06_01_box.html
35	CSS3 속성	margin · padding 방향 지정	ch06_02_box_dir.html
36	CSS3 속성	테두리 border-width / style / color / radius	ch06_03_border.html
37	CSS3 속성	display: none / block	ch06_04_display.html
38	CSS3 속성	display: inline / inline-block 비교	ch06_05_inline_block.html
39	CSS3 속성	배경 이미지 삽입과 크기 background-size	ch06_06_bg_size.html
40	CSS3 속성	배경 반복 · 고정 · 위치	ch06_07_bg_position.html
41	CSS3 속성	글자 크기 font-size	ch06_08_font_size.html
42	CSS3 속성	글꼴 font-family	ch06_09_font_family.html
43	CSS3 속성	글자 스타일 · 굵기 · 정렬	ch06_10_font_align.html
44	CSS3 속성	text-align 주의 사항 (span vs p)	ch06_11_align_span.html
45	CSS3 속성	간단한 버튼 만들기 (line-height 수직 정렬)	ch06_12_button.html
46	CSS3 속성	링크 밑줄 제거 text-decoration	ch06_13_decoration.html
47	CSS3 속성	position: absolute와 z-index	ch06_14_position.html
48	CSS3 속성	위치 속성 공식 (부모 height + relative)	ch06_15_position_rule.html
49	CSS3 속성	overflow 속성	ch06_16_overflow.html
50	CSS3 속성	float 속성 - 이미지와 글자	ch06_17_float_img.html
51	CSS3 속성	float 속성 - 박스 배치 left / right	ch06_18_float_box.html
52	CSS3 속성	그림자 text-shadow / box-shadow	ch06_19_shadow.html
53	CSS3 속성	그레이디언트 linear-gradient	ch06_20_gradient.html

2. 실습 환경

- 작성 : VS Code
- 실행 : Chrome 브라우저
- 제출 : GitHub 저장소 (week06 폴더)

3. 과제 수행 내용

3-1. Chapter 03 HTML5 기본 태그

1-1. 제목 글자 태그 h1 ~ h6

■ 소스 코드 (ch03_01_heading.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>HTML TEXT Basic Page</title>
</head>
<body>
  <h1>제목 글자 태그 1</h1>
  <h2>제목 글자 태그 2</h2>
  <h3>제목 글자 태그 3</h3>
  <h4>제목 글자 태그 4</h4>
  <h5>제목 글자 태그 5</h5>
  <h6>제목 글자 태그 6</h6>
</body>
</html>
```

■ 진행 과정

h1부터 h6까지 순서대로 써서 실행해 봤다.

■ 실행 결과

제목 글자 태그 1

제목 글자 태그 2

제목 글자 태그 3

제목 글자 태그 4

제목 글자 태그 5

제목 글자 태그 6

숫자가 커질수록 글자가 작아졌다. h5, h6은 본문 글자보다도 작게 나와서 조금 의외였다.

1-2. 본문 글자 태그 p

■ 소스 코드 (ch03_02_paragraph.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
```

```

<title>HTML TEXT Basic Page</title>
</head>
<body>
  <h1>제목 글자</h1>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
  <p>Phasellus sem tortor, volutpat vitae euismod eget</p>
</body>
</html>

```

■ 진행 과정

h1 아래에 p 태그 두 개를 넣었다.

■ 실행 결과

제목 글자

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Phasellus sem tortor, volutpat vitae euismod eget

p는 단락마다 위아래 간격이 생기고 제목보다 작은 글씨로 나온다.

1-3. 수평 줄 hr과 줄 바꿈 br (홍차 예제)

■ 소스 코드 (ch03_03_hr_br.html)

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>HTML TEXT Basic Page</title>
</head>
<body>
  <h1>홍차</h1>
  <hr>
  <h2>정의</h2>
  <p>홍차는 백차, 녹차, 우롱차보다 더 많이 발효된 차의 일종이다. 동양에서는 찻물의 빛이 붉기 때문에 홍차라고 부르
지만, 서양에서는 찻잎의 색깔 때문에 'black tea'라고 부른다.</p>
  <br>
  <h2>등급</h2>
  <p>홍차는 여러 가지로 등급이 매겨진다. 일반적으로 찻잎의 모양에 따른 등급과 가공 상태에 따른 등급을 조합하여 표
시한다.</p>
  <p>- 브로큰 페코</p>
  <p>- 브로큰 페코 수송</p>
  <p>- 브로큰 오렌지 페코 패닝</p>
</body>
</html>

```

■ 진행 과정

홍차 설명을 h1, h2, p로 작성하고 제목 밑에 hr, 단락 사이에 br을 넣었다.

■ 실행 결과

홍차

정의

홍차는 백차, 녹차, 우롱차보다 더 많이 발효된 차의 일종이다. 동양에서는 차물의 빛이 붉기 때문에 홍차라고 부르지만, 서양에서는 차잎의 색깔 때문에 'black tea'라고 부른다.

07/11

홍차는 여러 가지로 등급이 매겨진다. 일반적으로 찻잎의 모양에 따른 등급과 가공 상태에 따른 등급을 조합하여 표시한다.

- 브로큰 페코
- 브로큰 페코 수송
- 브로큰 오렌지 페코 패닝

hr은 가로줄이 생기고 br은 한 줄이 띄워졌다. br은 p 안에도 넣을 수 있지만 hr은 안 된다고 한다.

1-4. 특수 문자 (공백 표시)

■ 소스 코드 (ch03_04_nbsp.html)

[illegible]

■ 진행 과정

한 줄은 스페이스바로 공백 3칸을 직접 넣고, 다른 한 줄은 를 3번 넣어서 비교했다.

■ 실행 결과

공백이 있는 글자

공백이 있는 글자

직접 띄운 공백은 1칸으로 합쳐져서 나오고 를 쓴 줄은 3칸 그대로 나왔다.

1-5. 앵커 태그 - 외부 웹 페이지 연결

■ 소스 코드 (ch03_05_anchor.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>HTML TEXT Basic Page</title>
</head>
<body>
  <a href="http://www.hanbit.co.kr">한빛미디어</a><br>
  <a href="http://www.naver.com/">네이버</a><br>
  <a href="http://www.daum.net/">다음</a><br>
</body>
</html>
```

■ 진행 과정

a 태그 3개에 한빛미디어, 네이버, 다음 주소를 넣었다.

■ 실행 결과

[한빛미디어](http://www.hanbit.co.kr)

[네이버](http://www.naver.com/)

[다음](http://www.daum.net/)

파란색 밑줄 글자로 나오고 클릭하면 해당 사이트로 이동했다.

1-6. 앵커 태그 - 웹 페이지 내부 이동 (id)

■ 소스 코드 (ch03_06_anchor_id.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>HTML TEXT Basic Page</title>
</head>
<body>
  <a href="#alpha">Alpha 부분</a>
  <a href="#beta">Beta 부분</a>
  <a href="#gamma">Gamma 부분</a>
  <hr>
  <h1 id="alpha">Alpha</h1>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
  <p>Proin ut quam feugiat, tincidunt dolor nec, iaculis dui.</p>
  <p>Fusce elementum pretium diam vitae facilisis.</p>
  <p>Mauris non lobortis lectus. Vestibulum a eros</p>
  <p>Donec ultricies volutpat porttitor.</p>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
  <p>Proin ut quam feugiat, tincidunt dolor nec, iaculis dui.</p>
  <p>Fusce elementum pretium diam vitae facilisis.</p>
  <p>Mauris non lobortis lectus. Vestibulum a eros</p>
  <p>Donec ultricies volutpat porttitor.</p>
  <h1 id="beta">Beta</h1>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
  <p>Proin ut quam feugiat, tincidunt dolor nec, iaculis dui.</p>
  <p>Fusce elementum pretium diam vitae facilisis.</p>
  <p>Mauris non lobortis lectus. Vestibulum a eros</p>
  <p>Donec ultricies volutpat porttitor.</p>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
  <p>Proin ut quam feugiat, tincidunt dolor nec, iaculis dui.</p>
  <p>Fusce elementum pretium diam vitae facilisis.</p>
  <p>Mauris non lobortis lectus. Vestibulum a eros</p>
```

```

<p>Donec ultricies volutpat porttitor.</p>
<h1 id="gamma">Gamma</h1>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
<p>Proin ut quam feugiat, tincidunt dolor nec, iaculis dui.</p>
<p>Fusce elementum pretium diam vitae facilisis.</p>
<p>Mauris non lobortis lectus. Vestibulum a eros</p>
<p>Donec ultricies volutpat porttitor.</p>
<p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
<p>Proin ut quam feugiat, tincidunt dolor nec, iaculis dui.</p>
<p>Fusce elementum pretium diam vitae facilisis.</p>
<p>Mauris non lobortis lectus. Vestibulum a eros</p>
<p>Donec ultricies volutpat porttitor.</p>
</body>
</html>

```

■ 진행 과정

h1에 id를 alpha, beta, gamma로 주고 위쪽 링크의 href에 #id를 넣었다. 처음에는 내용이 짧아서 클릭 해도 이동하는 게 잘 안 보여서 p 내용을 여러 번 복사해서 길게 만들었다.

■ 실행 결과

[Alpha 부분](#) [Beta 부분](#) [Gamma 부분](#)

Alpha

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Proin ut quam feugiat, tincidunt dolor nec, iaculis dui.

Fusce elementum pretium diam vitae facilisis.

Mauris non lobortis lectus. Vestibulum a eros

Donec ultricies volutpat porttitor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Proin ut quam feugiat, tincidunt dolor nec, iaculis dui.

Fusce elementum pretium diam vitae facilisis.

Mauris non lobortis lectus. Vestibulum a eros

▲ 클릭 전

Gamma

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Proin ut quam feugiat, tincidunt dolor nec, iaculis dui.

Fusce elementum pretium diam vitae facilisis.

Mauris non lobortis lectus. Vestibulum a eros

Donec ultricies volutpat porttitor.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Proin ut quam feugiat, tincidunt dolor nec, iaculis dui.

Fusce elementum pretium diam vitae facilisis.

Mauris non lobortis lectus. Vestibulum a eros

Donec ultricies volutpat porttitor.

▲ 'Gamma 부분' 클릭 후

Gamma 부분을 누르니까 Gamma 제목 위치로 화면이 바로 내려갔다.

1-7. 글자 모양 태그

■ 소스 코드 (ch03_07_text_style.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>HTML TEXT Basic Page</title>
</head>
<body>
  <h1><b>Lorem ipsum dolor sit amet</b></h1>
  <h1><i>Lorem ipsum dolor sit amet</i></h1>
  <h1><small>Lorem ipsum dolor sit amet</small></h1>
  <h1>Lorem ipsum dolor<sub>sit amet</sub></h1>
  <h1>Lorem ipsum dolor<sup>sit amet</sup></h1>
  <h1><ins>Lorem ipsum dolor sit amet</ins></h1>
  <h1><del>Lorem ipsum dolor sit amet</del></h1>
  <hr>
  <b>Lorem ipsum dolor sit amet</b><br>
  <i>Lorem ipsum dolor sit amet</i><br>
  <small>Lorem ipsum dolor sit amet</small><br>
  Lorem ipsum dolor<sub>sit amet</sub><br>
  Lorem ipsum dolor<sup>sit amet</sup><br>
  <ins>Lorem ipsum dolor sit amet</ins><br>
  <del>Lorem ipsum dolor sit amet</del><br>
</body>
</html>
```

■ 진행 과정

제목 태그 안에 넣은 경우랑 그냥 단독으로 쓴 경우를 hr로 나눠서 같이 작성했다.

■ 실행 결과

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor sit amet

Lorem ipsum dolor_{sit amet}

Lorem ipsum dolor^{sit amet}

Lorem ipsum dolor sit amet

~~**Lorem ipsum dolor sit amet**~~

Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor sit amet
Lorem ipsum dolor_{sit amet}
Lorem ipsum dolor^{sit amet}
Lorem ipsum dolor sit amet
~~**Lorem ipsum dolor sit amet**~~

b 굵게, i 기울임, small 작게, sub/sup 아래·위첨자, ins 밑줄, del 취소선으로 나왔다.

1-8. 순서 없는 목록 ul / 순서 있는 목록 ol

■ 소스 코드 (ch03_08_list.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>HTML List</title>
</head>
<body>
  <ul>
    <li>사과</li>
    <li>바나나</li>
    <li>오렌지</li>
  </ul>
  <ol>
    <li>사과</li>
    <li>바나나</li>
    <li>오렌지</li>
  </ol>
</body>
</html>
```

■ 진행 과정

강의자료에서는 ul, ol이 따로 있었는데 비교하려고 한 파일에 같이 넣었다.

■ 실행 결과

- 사과
- 바나나
- 오렌지

1. 사과
2. 바나나
3. 오렌지

ul은 점(●), li은 1, 2, 3 번호가 붙는다.

1-9. 중첩 목록

■ 소스 코드 (ch03_09_nested_list.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>HTML List</title>
</head>
<body>
  <ul>
    <!-- 첫 번째 목록 -->
    <li>
      <b>과일</b>
      <ol>
        <li>사과</li>
        <li>바나나</li>
        <li>오렌지</li>
      </ol>
    </li>
    <!-- 두 번째 목록 -->
    <li>
      <b>채소</b>
      <ol>
        <li>상추</li>
        <li>치커리</li>
        <li>양배추</li>
      </ol>
    </li>
  </ul>
</body>
</html>
```

■ 진행 과정

ul 안의 li 안에 ol을 다시 넣어서 과일/채소 목록을 만들었다.

■ 실행 결과

- 과일
 1. 사과
 2. 바나나
 3. 오렌지
- 채소
 1. 상추
 2. 치커리
 3. 양배추

바깥은 점, 안쪽은 번호로 들여쓰기가 돼서 나왔다. 메뉴 만들 때 이런 구조를 쓴다고 한다.

1-10. 표 만들기 (시간표, `thead` / `tbody`)

■ 소스 코드 (ch03_10_table.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>HTML Table</title>
</head>
<body>
  <table border="1">
    <thead>
      <tr>
        <th></th>
        <th>월</th>
        <th>화</th>
        <th>수</th>
        <th>목</th>
        <th>금</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>1교시</td>
        <td>영어</td>
        <td>수학</td>
        <td>국어</td>
        <td>과학</td>
        <td>기술</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>2교시</td>
        <td>도덕</td>
        <td>체육</td>
        <td>음악</td>
        <td>미술</td>
        <td>사회</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</body>
</html>
```

■ 진행 과정

강의자료에 '...'로 생략된 화~목 칸은 과목을 임의로 채워 넣었다. `border="1"`을 줘야 테두리가 보인다.

■ 실행 결과

	월	화	수	목	금
1교시	영어	수학	국어	과학	기술
2교시	도덕	체육	음악	미술	사회

th는 굵게 가운데 정렬되고 td는 일반 글자로 나왔다.

1-11. 셀 병합 `colspan` / `rowspan`

■ 소스 코드 (ch03_11_table_span.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>HTML Table</title>
```

```

</head>
<body>
  <table border="1">
    <tr>
      <th colspan="2">지역별 홍차</th>
    </tr>
    <tr>
      <th rowspan="3">중국</th>
      <td>정산소종</td>
    </tr>
    <tr><td>기문</td></tr>
    <tr><td>운남</td></tr>
    <tr>
      <th rowspan="4">인도 및 스리랑카</th>
      <td>아삼</td>
    </tr>
    <tr><td>실론</td></tr>
    <tr><td>다질링</td></tr>
    <tr><td>닐기리</td></tr>
  </table>
</body>
</html>

```

■ 진행 과정

colspan="2", rowspan="3", rowspan="4"를 써서 지역별 홍차 표를 만들었다.

■ 실행 결과

지역별 홍차	
중국	정산소종
	기문
	운남
인도 및 스리랑카	아삼
	실론
	다질링
	닐기리

셀이 가로, 세로로 합쳐졌다. rowspan을 쓰면 그 아래 행에는 td를 하나씩 덜 써야 해서 처음에 좀 헷갈렸다.

1-12. 이미지 삽입 img (alt 속성)

■ 소스 코드 (ch03_12_img.html)

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>HTML Media</title>
</head>
<body>
  
  
</body>
</html>

```

■ 진행 과정

강의자료에 있는 이미지 주소는 따옴표가 ” 모양이라 그대로 붙여넣으니 안 나왔다. 그래서 Penguins.jpg 파일을 같은 폴더에 넣고 경로를 바꿨다.

■ 실행 결과



 그림이 존재하지 않습니다.

첫 번째는 이미지가 나오고, 없는 파일을 넣은 두 번째는 alt에 쓴 글자가 대신 나왔다.

1-13. 음악 삽입 audio

■ 소스 코드 (ch03_13_audio.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>HTML Media</title>
</head>
<body>
  <audio src="Kalimba.mp3" controls="controls"></audio>
</body>
</html>
```

■ 진행 과정

Kalimba.mp3를 같은 폴더에 넣고 controls 속성을 줬다.

■ 실행 결과



재생 버튼, 시간, 볼륨이 있는 플레이어가 나왔다. 브라우저마다 모양이 다르다고 한다.

1-14. audio · video 태그와 source 태그

■ 소스 코드 (ch03_14_source.html)


```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>HTML Media</title>
</head>
<body>
  <audio controls="controls">
    <source src="Kalimba.mp3" type="audio/mp3">
    <source src="Kalimba.ogg" type="audio/ogg">
  </audio>
  <br>
  <video controls="controls" width="480">
    <source src="Wildlife.mp4" type="video/mp4">
    <source src="Wildlife.webm" type="video/webm">
  </video>
```

```
</body>
</html>
```

■ 진행 과정

audio, video 안에 source를 2개씩 넣었다. 강의자료 video 코드에 type="video/mp3"로 되어 있는데 mp4가 맞는 것 같아서 고쳤다.

■ 실행 결과

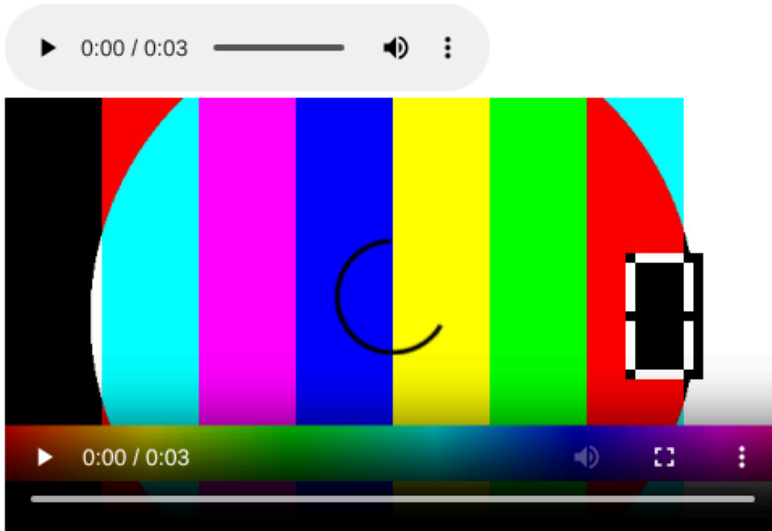

브라우저가 지원하는 파일을 골라서 재생한다. 여러 형식을 넣어두면 어떤 브라우저든 재생할 수 있다.

1-15. 동영상 poster 속성


■ 소스 코드 (ch03_15_video_poster.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>HTML Media</title>
</head>
<body>
  <video controls="controls" width="480" poster="poster.jpg">
    <source src="Nothing.mp4" type="video/mp4">
  </video>
</body>
</html>
```

■ 진행 과정

poster 속성에 이미지를 넣었다. 강의자료의 via.placeholder.com 주소가 접속이 안 돼서 다른 이미지 파일로 바꿨다.

■ 실행 결과

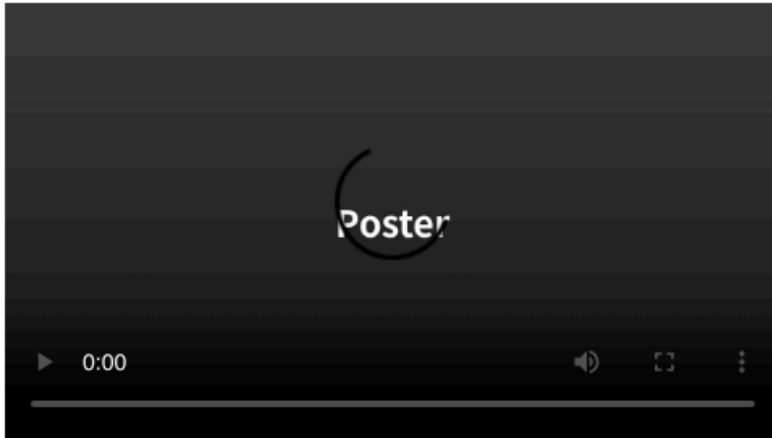

동영상 재생 전에 poster 이미지가 먼저 보였다.

3-2. Chapter 05 CSS3 선택자와 단위

2-1. style 태그와 CSS 블록

■ 소스 코드 (ch05_01_css_block.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS3 Selector Basic</title>
  <style>
    h1 {
      color: red;
      background-color: orange;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>CSS3 선택자 기본</h1>
</body>
</html>
```

■ 진행 과정

head 안에 style 태그를 만들고 h1에 color와 background-color를 줬다.

■ 실행 결과

CSS3 선택자 기본

글자는 빨간색, 배경은 주황색으로 나왔다.

2-2. 전체 선택자 *

■ 소스 코드 (ch05_02_universal.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
```

```

<title>CSS3 Selector Basic</title>
<style>
  * { color: red; }
</style>
</head>
<body>
  <h1>제목 글자</h1>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
</body>
</html>

```

■ 진행 과정

* { color: red; }만 넣었다.

■ 실행 결과

제목 글자

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

h1, p 상관없이 전부 빨간색이 됐다.

2-3. 태그 선택자

■ 소스 코드 (ch05_03_type.html)

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS3 Selector Basic</title>
  <style>
    h1 { color: red; }
    p { color: blue; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>제목 글자</h1>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
  <p>Nunc nisl turpis, aliquet et gravida non, facilisis a sem.</p>
</body>
</html>

```

■ 진행 과정

h1은 red, p는 blue로 지정했다.

■ 실행 결과

제목 글자

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Nunc nisl turpis, aliquet et gravida non, facilisis a sem.

같은 태그끼리는 다 같은 색이 적용됐다.

2-4. 아이디 선택자로 레이아웃 구성

■ 소스 코드 (ch05_04_id_layout.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS3 Selector Basic</title>
  <style>
    #header {
      width: 800px; margin: 0 auto;
      background: red;
    }
    #wrap {
      width: 800px; margin: 0 auto;
      overflow: hidden;
    }
    #aside {
      width: 200px; float: left;
      background: blue;
    }
    #content {
      width: 600px; float: left;
      background: green;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div id="header">
    <h1>#header 태그</h1>
  </div>
  <div id="wrap">
    <div id="aside">
      <h1>#aside 태그</h1>
    </div>
    <div id="content">
      <h1>#content 태그</h1>
    </div>
  </div>
</body>
</html>
```

■ 진행 과정

div 4개에 id를 주고 width, float, margin: 0 auto로 배치했다. 화면이 800px보다 좁으면 이상하게 보여서 창을 넓혀서 확인했다.

■ 실행 결과

#header 태그

#aside 태그 **#content 태그**

위에 빨간 header가 있고 그 아래 파란 aside, 초록 content가 나란히 나왔다. 홈페이지 레이아웃이 이런 식으로 만들어지는 것 같다.

2-5. 아이디 선택자 중복 사용

■ 소스 코드 (ch05_05_id_dup.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS3 Selector Basic</title>
  <style>
    #rint { color: red; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1 id="rint">CSS3 선택자 기본</h1>
  <h2 id="rint">CSS3 선택자 기본</h2>
  <h3 id="rint">CSS3 선택자 기본</h3>
</body>
</html>
```

■ 진행 과정

h1, h2, h3에 똑같은 id="rint"를 줬다.

■ 실행 결과

CSS3 선택자 기본

CSS3 선택자 기본

CSS3 선택자 기본

셋 다 빨간색으로 나오긴 하는데, id 중복은 웹 표준에 맞지 않고 자바스크립트에서 문제가 생긴다고 한다.

2-6. 클래스 선택자 1개 사용

■ 소스 코드 (ch05_06_class.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS3 Selector Basic</title>
  <style>
    .select { color: red; }
  </style>
</head>
<body>
  <ul>
    <li class="select">사과</li>
    <li>바나나</li>
    <li class="select">오렌지</li>
    <li>감</li>
  </ul>
</body>
</html>
```

■ 진행 과정

사과, 오렌지에만 class="select"를 줬다.

■ 실행 결과

- 사과
- 바나나
- 오렌지
- 감

class가 있는 두 개만 빨간색이 됐다.

2-7. 클래스 선택자 여러 개 사용

■ 소스 코드 (ch05_07_multi_class.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS3 Selector Basic</title>
  <style>
    .item { color: red; }
    .header { background-color: blue; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1 class="item header">동해물과 백두산이</h1>
</body>
</html>
```

■ 진행 과정

h1에 class="item header"처럼 띄어쓰기로 두 개를 줬다. 강의자료 코드에 </head>가 두 번 들어가 있어서 하나 지웠다.

■ 실행 결과

동해물과 백두산이

파란 배경에 빨간 글자로 두 클래스가 다 적용됐다.

2-8. 태그 선택자 + 클래스 선택자 (li.select)

■ 소스 코드 (ch05_08_tag_class.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS3 Selector Basic</title>
  <style>
    li.select { color: red; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1 class="select">제목 글자</h1>
  <ul>
    <li class="select">사과</li>
    <li>바나나</li>
    <li>오렌지</li>
    <li>감</li>
  </ul>
```

```
</body>
</html>
```

■ 진행 과정

h1이랑 li 둘 다 class="select"를 주고 CSS는 li.select로만 썼다.

■ 실행 결과

제목 글자

- 사과
- 바나나
- 오렌지
- 감

h1은 그대로고 li인 사과만 빨간색이 됐다.

2-9. 속성 선택자 input[type]

■ 소스 코드 (ch05_09_attr.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS3 Selector Basic</title>
  <style>
    input[type="text"] { background: red; }
    input[type="password"] { background: blue; }
  </style>
</head>
<body>
  <form>
    <input type="text">
    <input type="password">
  </form>
</body>
</html>
```

■ 진행 과정

input type이 text인 것과 password인 것을 만들고 속성 선택자로 배경색을 다르게 했다.

■ 실행 결과



같은 input인데 텍스트 칸은 빨강, 비밀번호 칸은 파랑으로 나왔다.

2-10. 후손 선택자 (공백)

■ 소스 코드 (ch05_10_descendant.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS3 Selector Basic</title>
  <style>
```

```

        #header h1 { color: red; }
        #section h1 { color: orange; }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="header">
        <h1 class="title">Lorem ipsum</h1>
        <div id="nav">
            <h1>Navigation</h1>
        </div>
    </div>
    <div id="section">
        <h1 class="title">Lorem ipsum</h1>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
    </div>
</body>
</html>

```

■ 진행 과정

#header h1, #section h1처럼 띄어쓰기로 선택자를 썼다.

■ 실행 결과

Lorem ipsum

Navigation

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

#nav 안에 있는 Navigation까지 빨간색이 됐다. 후손은 아래에 있는 건 전부 포함된다.

2-11. 자손 선택자 (>)

■ 소스 코드 (ch05_11_child.html)

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>CSS3 Selector Basic</title>
    <style>
        #header > h1 { color: red; }
        #section > h1 { color: orange; }
    </style>
</head>
<body>
    <div id="header">
        <h1 class="title">Lorem ipsum</h1>
        <div id="nav">
            <h1>Navigation</h1>
        </div>
    </div>
    <div id="section">
        <h1 class="title">Lorem ipsum</h1>
        <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
    </div>
</body>
</html>

```

■ 진행 과정

앞이랑 HTML은 똑같이 두고 선택자만 #header > h1으로 바꿨다.

■ 실행 결과

Lorem ipsum

Navigation

Lorem ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

이번엔 Navigation이 검은색 그대로였다. 바로 아래 단계(자손)만 선택되기 때문이다. 앞 실습이랑 비교하니까 차이를 확실히 알 수 있었다.

2-12. 자손 선택자와 table (tbody 자동 추가)

■ 소스 코드 (ch05_12_table_child.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS3 Selector Basic</title>
  <style>
    table > tr > th {
      color: red;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <table border="1">
    <tr>
      <th>이름</th>
      <th>지역</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>윤인성</td>
      <td>서울특별시 강서구 내발산동</td>
    </tr>
  </table>
</body>
</html>
```

■ 진행 과정

table > tr > th로 빨간색을 줬는데 적용이 안 돼서 F12 개발자도구로 확인해 봤다.

■ 실행 결과

이름	지역
윤인성	서울특별시 강서구 내발산동

▲ 실행 결과 (스타일 미적용)

```

<table border="1">
  <tbody>
    <tr>
      <th>이름</th>
      <th>지역</th>
    </tr>
    <tr>
      <td>윤인성</td>
      <td>서울특별시 강서구 내발산동</td>
    </tr>
  </tbody>
</table>

```

▲ 브라우저가 해석한 실제 구조

코드에는 없는 tbody가 table 바로 아래에 자동으로 들어가 있었다. 그래서 table에는 > 말고 띄어쓰기를 써야 한다.

2-13. 반응 선택자 :hover / :active

■ 소스 코드 (ch05_13_hover.html)

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS3 Selector Basic</title>
  <style>
    h1:hover { color: red; }
    h1:active { color: blue; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>반응 선택자</h1>
</body>
</html>

```

■ 진행 과정

h1:hover는 빨강, h1:active는 파랑으로 족다. 마우스를 올렸을 때, 누르고 있을 때를 각각 캡처했다.

■ 실행 결과

반응 선택자

▲ 평소

반응 선택자

▲ :hover (마우스 올림)

반응 선택자

▲ :active (클릭 중)

평소엔 검정, 올리면 빨강, 누르고 있으면 파랑으로 바뀌었다.

2-14. 상태 선택자 :enabled / :disabled / :focus

■ 소스 코드 (ch05_14_state.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS3 Selector Basic</title>
  <style>
    /* input 태그가 사용 가능할 때 */
    input:enabled { background-color: white; }
    /* input 태그가 사용 불가능할 때 */
    input:disabled { background-color: gray; }
    /* input 태그에 포커스를 맞출 때 */
    input:focus { background-color: orange; }
  </style>
</head>
<body>
  <h2>사용 가능</h2>
  <input>
  <h2>사용 불가능</h2>
  <input disabled="disabled">
</body>
</html>
```

■ 진행 과정

일반 input 이랑 disabled input 을 만들고 enabled/disabled/focus 색을 다르게 했다.

■ 실행 결과

사용 가능

사용 불가능

▲ 포커스 전

사용 가능

사용 불가능

▲ :focus (입력칸 클릭 후)

사용 불가 칸은 회색이고, 사용 가능한 칸을 클릭하면 주황색으로 바뀌었다.

2-15. 구조 선택자 :first-child / :last-child / :nth-child

■ 소스 코드 (ch05_15_structure.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
```

```

<meta charset="UTF-8">
<title>CSS3 Selector Basic</title>
<style>
    ul { overflow: hidden; }
    li {
        list-style: none;
        float: left; padding: 15px;
    }
    li:first-child { border-radius: 10px 0 0 10px; }
    li:last-child { border-radius: 0 10px 10px 0; }
    li:nth-child(2n) { background-color: #FF0003; }
    li:nth-child(2n+1) { background-color: #800000; }
</style>
</head>
<body>
    <ul>
        <li>첫 번째</li>
        <li>두 번째</li>
        <li>세 번째</li>
        <li>네 번째</li>
        <li>다섯 번째</li>
        <li>여섯 번째</li>
        <li>일곱 번째</li>
    </ul>
</body>
</html>

```

■ 진행 과정

li 7개를 float으로 가로로 놓고 first-child, last-child, nth-child(2n), nth-child(2n+1)을 썼다.

■ 실행 결과



색이 번갈아 나오고 양쪽 끝이 둥글게 돼서 메뉴바처럼 보였다.

2-16. 구조 선택자 응용 (li > a:first-child vs li:first-child > a)

■ 소스 코드 (ch05_16_first_child.html)

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>CSS3 Selector Basic</title>
    <style>
        li:first-child > a { color: red; }
    </style>
</head>
<body>
    <ul>
        <li><a href="#">주의 사항</a></li>
        <li><a href="#">주의 사항</a></li>
        <li><a href="#">주의 사항</a></li>
        <li><a href="#">주의 사항</a></li>
        <li><a href="#">주의 사항</a></li>
    </ul>
</body>
</html>

```

■ 진행 과정

처음엔 `li > a:first-child`로 했는데 링크 5개가 전부 빨간색이 됐다. 강의자료에 나온 대로 `li:first-child > a`로 고쳤다.

■ 실행 결과

- 주의 사항
- 주의 사항
- 주의 사항
- 주의 사항
- 주의 사항

첫 번째 링크만 빨간색이 됐다. `first-child`를 어디에 붙이냐에 따라 결과가 완전히 달라져서 헷갈리는 부분이었다.

2-17. 크기 단위 % / em / px

■ 소스 코드 (ch05_17_units.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS3 Units</title>
  <style>
    /* % 단위 */
    p:nth-child(1) { }
    p:nth-child(2) { font-size: 100%; }
    p:nth-child(3) { font-size: 150%; }
    p:nth-child(4) { font-size: 200%; }
  </style>
</head>
<body>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
</body>
</html>
```

■ 진행 과정

p 4개를 두고 %(100%, 150%, 200%) → em(1.0, 1.5, 2.0) → px(16, 24, 32) 순서로 바꿔가며 실행했다. 캡처는 % 결과이다.

■ 실행 결과

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

세 가지 모두 결과가 똑같았다. 100% = 1em = 16px인 걸 알 수 있었다.

2-18. 색상 단위와 URL 단위

■ 소스 코드 (ch05_18_color_url.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS3 Units</title>
  <style>
    body {
      background-image: url('Desert.jpg');
      background-size: cover;
    }
    h1 { background-color: red; }
    h2 { background-color: orange; }
    h3 { background-color: blue; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Lorem ipsum dolor amet.</h1>
  <h2>Lorem ipsum dolor amet.</h2>
  <h3>Lorem ipsum dolor amet.</h3>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
</body>
</html>
```

■ 진행 과정

색상 단위 예제와 url 예제를 한 파일에 합쳤다. 이미지가 반복돼서 background-size: cover를 추가했다. 강의자료 코드의 <h1>> 오타도 고쳤다.

■ 실행 결과



배경에 Desert 이미지가 깔리고 제목마다 배경색이 들어갔다.

3-3. Chapter 06 CSS3 속성

3-1. 박스 속성 width / height / margin / padding / border

■ 소스 코드 (ch06_01_box.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
```

```

<title>CSS Property Basic</title>
<style>
  div {
    width: 100px; height: 100px;
    background-color: red;


    border: 20px solid black;
    margin: 10px; padding: 30px;
  }
</style>
</head>
<body>
  <div></div>
</body>
</html>

```

■ 진행 과정

100×100 빨간 div에 border 20px, margin 10px, padding 30px을 줬다.

■ 실행 결과



전체 너비 = $100 + 2 \times (10 + 20 + 30) = 220\text{px}$. padding은 빨간 영역 안쪽, margin은 테두리 바깥 여백이었다.

3-2. margin · padding 방향 지정

■ 소스 코드 (ch06_02_box_dir.html)

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS Property Basic</title>
  <style>
    div {
      width: 100px; height: 100px;
      background-color: red;
      display: inline-block;
    }
    .four {
      /* margin: 위쪽 오른쪽 아래쪽 왼쪽 */
      margin: 0 30px 0 30px;
      padding: 0 30px 0 30px;
    }
    .two {
      /* margin: <위아래> <왼쪽오른쪽> */
      margin: 0 30px;
      padding: 0 30px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="four">4방향</div>

```

```

    <div class="two">2방향</div>
</body>
</html>

```

■ 진행 과정

값 4개(0 30px 0 30px)로 쓴 박스와 2개(0 30px)로 쓴 박스를 나란히 놓으려고 inline-block을 추가했다.

■ 실행 결과



둘 다 결과가 같았다. 순서가 위→오른쪽→아래→왼쪽 시계방향이라는 걸 기억해야겠다.

3-3. 테두리 border-width / style / color / radius

■ 소스 코드 (ch06_03_border.html)

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS3 Property Basic</title>
  <style>
    .box {
      border-width: thick;
      border-style: dashed;
      border-color: black;
    }
    .round { border-radius: 20px; }
    .each {
      /* "왼쪽 위" "오른쪽 위" "오른쪽 아래" "왼쪽 아래" */
      border-radius: 50px 40px 20px 10px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="box">
    <h1>Lorem ipsum dolor amet</h1>
  </div>
  <br>
  <div class="box round">
    <h1>Lorem ipsum dolor amet</h1>
  </div>
  <br>
  <div class="box each">
    <h1>Lorem ipsum dolor amet</h1>
  </div>
</body>
</html>

```

■ 진행 과정

강의자료에 3단계로 나뉜 코드(기본, 둥근 테두리, 모서리별 둥글기)를 한 화면에 비교하려고 클래스를 나눴다.

■ 실행 결과

Lorem ipsum dolor amet

Lorem ipsum dolor amet

Lorem ipsum dolor amet

border-radius 값이 클수록 더 둥글었고, 값을 4개 주면 모서리마다 다르게 됐다.

3-4. display: none / block

■ 소스 코드 (ch06_04_display.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS3 Display Property</title>
  <style>
    #box {
      display: none;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <span>더미 객체</span>
  <div id="box">대상 객체</div>
  <span>더미 객체</span>
</body>
</html>
```

■ 진행 과정

display: none으로 실행하고, block으로 바꿔서 다시 실행했다.

■ 실행 결과

더미 객체 더미 객체

▲ display: none

더미 객체
대상 객체
더미 객체

▲ display: block

none이면 대상 객체가 아예 안 보이고, block이면 한 줄을 다 차지해서 줄이 바뀌었다.

3-5. display: inline / inline-block 비교

■ 소스 코드 (ch06_05_inline_block.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS3 Display Property</title>
  <style>
    #box {
      display: inline-block;
      background-color: red;
      width: 100px; height: 50px;
      margin: 10px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <p>의미 없는 더미 객체</p>
  <span>더미 객체</span>
  <div id="box">대상 객체</div>
  <span>더미 객체</span>
  <p>의미 없는 더미 객체</p>
</body>
</html>
```

■ 진행 과정

강의자료의 [코드 6-13]이 inline으로 되어 있어서 inline-block으로 바꿔서 비교했다.

■ 실행 결과

의미 없는 더미 객체

더미 객체 **대상 객체** 더미 객체

의미 없는 더미 객체

▲ display: inline

의미 없는 더미 객체

더미 객체 **대상 객체** 더미 객체

의미 없는 더미 객체

▲ display: inline-block

inline은 width, height가 안 먹고, inline-block은 옆으로 나란히 있으면서 크기와 margin이 다 적용됐다.

3-6. 배경 이미지 삽입과 크기 background-size

■ 소스 코드 (ch06_06_bg_size.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS3 Background Property</title>
  <style>
    body {
```

```

        /* 각각의 그림을 레이어라고 합니다. */
        background-image: url('BackgroundFront.png'), url('BackgroundBack.png');
        background-size: 100% 250px;
    }
</style>
</head>
<body>


</body>
</html>

```

■ 진행 과정

강의자료 코드가 #box에 적용되어 있는데 HTML에 #box가 없어서 아무것도 안 나왔다. body로 바꾸고, 끝 따옴표(')도 '로 고쳤다.

■ 실행 결과

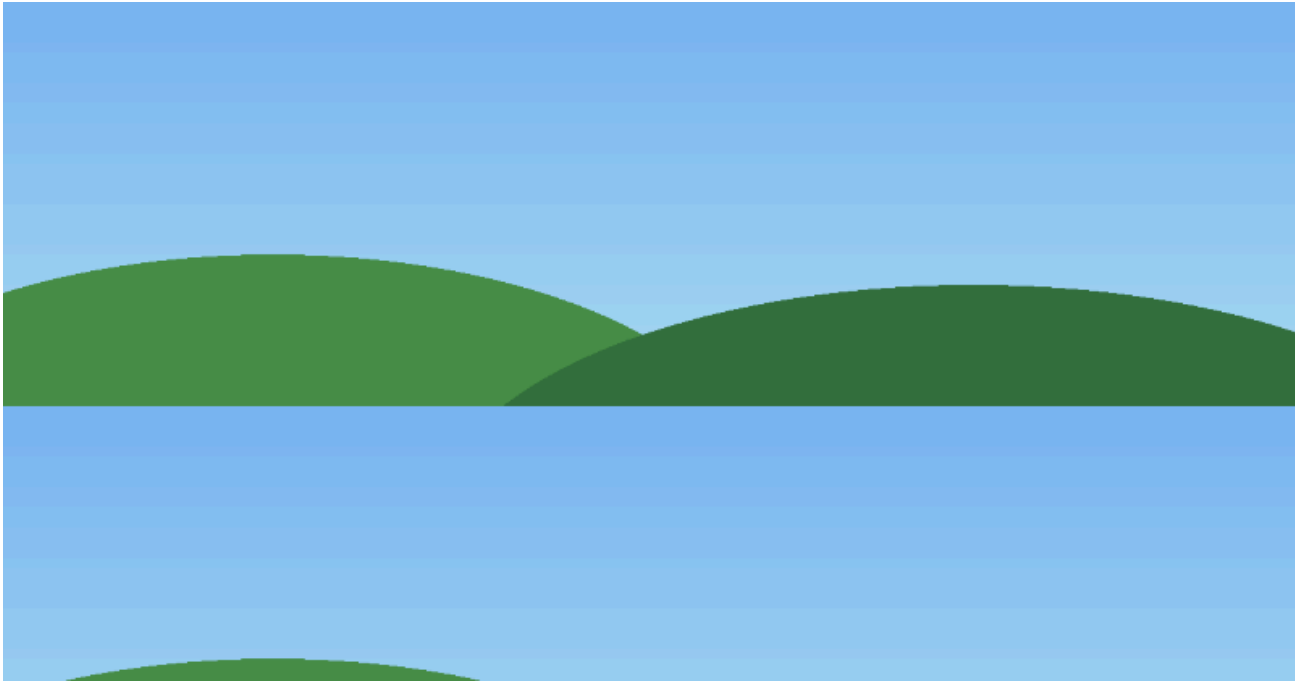

언덕 이미지가 하늘 위에 겹쳐서 나왔다. 쉼표로 쓴 순서대로 앞에 쓴 게 위로 올라간다.

3-7. 배경 반복 · 고정 · 위치

■ 소스 코드 (ch06_07_bg_position.html)

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>CSS3 Background Property</title>
    <style>
        body {
            background-color: #E7E7E8;
            background-image: url('BackgroundFront.png'), url('BackgroundBack.png');
            background-size: 100%;
            background-repeat: no-repeat;
            background-attachment: fixed;
            background-position: bottom;
        }
    </style>
</head>
<body>
    <h1>Lorem ipsum dolor sit amet</h1>
    <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>

```

```

    <p>Proin ut quam feugiat, tincidunt dolor nec, iaculis dui.</p>
    <p>Fusce elementum pretium diam vitae facilisis.</p>
    <p>Mauris non lobortis lectus. Vestibulum a eros</p>
    <p>Donec ultricies volutpat porttitor.</p>
</body>
</html>

```

■ 진행 과정

no-repeat, fixed, bottom을 차례로 추가했다.

■ 실행 결과



배경이 한 번만 나오고 아래쪽에 붙었다. 스크롤해도 배경은 그대로 있었다.

3-8. 글자 크기 font-size

■ 소스 코드 (ch06_08_font_size.html)

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS3 Font Property</title>
  <style>
    .a { font-size: 32px; }
    .b { font-size: 2em; }
    .c { font-size: large; }
    .d { font-size: small; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Lorem ipsum</h1>
  <p class="a">Lorem ipsum</p>
  <p class="b">Lorem ipsum</p>
  <p class="c">Lorem ipsum</p>
  <p class="d">Lorem ipsum</p>
</body>
</html>

```

■ 진행 과정

32px, 2em, large, small을 각각 썼다.

■ 실행 결과

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

Lorem ipsum

32px이랑 2em은 h1과 같은 크기였다.

3-9. 글꼴 font-family

■ 소스 코드 (ch06_09_font_family.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS3 Font Property</title>
  <style>
    .font_arial { font-family: '없는 글꼴', Arial; }
    .font_roman { font-family: 'Times New Roman', Arial; }
    .sans { font-family: '없는 글꼴', sans-serif; }
    .serif { font-family: '없는 글꼴', serif; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1 class="font_arial">Lorem ipsum (Arial)</h1>
  <p class="font_roman">Lorem ipsum (Times New Roman)</p>
  <h1 class="sans">Lorem ipsum (sans-serif)</h1>
  <h1 class="serif">Lorem ipsum (serif)</h1>
</body>
</html>
```

■ 진행 과정

강의자료의 글꼴 1개 / 여러 개 / 기본 글꼴 예제를 한 파일로 합쳤다.

■ 실행 결과

Lorem ipsum (Arial)

Lorem ipsum (Times New Roman)

Lorem ipsum (sans-serif)

Lorem ipsum (serif)

앞에 '없는 글꼴'을 써도 뒤에 쓴 글꼴로 나왔다. 심표 순서대로 있는 글꼴을 찾는다.

3-10. 글자 스타일 · 굵기 · 정렬

■ 소스 코드 (ch06_10_font_align.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS3 Font Property</title>
  <style>
    .font_big { font-size: 2em; }
    .font_italic { font-style: italic; }
    .font_bold { font-weight: bold; }
    .font_center { text-align: center; }
    .font_right { text-align: right; }
  </style>
</head>
<body>
  <p class="font_big font_italic font_bold font_center">Lorem ipsum dolor</p>
  <p class="font_bold font_right">2023.07.30</p>
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
</body>
</html>
```

■ 진행 과정

클래스를 여러 개 조합해서 제목, 날짜, 본문을 만들었다.

■ 실행 결과

Lorem ipsum dolor

2023.07.30

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

제목은 크고 굵은 기울임체로 가운데, 날짜는 오른쪽, 본문은 왼쪽 정렬로 나왔다.

3-11. text-align 주의 사항 (span vs p)

■ 소스 코드 (ch06_11_align_span.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS3 Font Property</title>
  <style>
    .font_center { text-align: center; }
  </style>
</head>
<body>
  <span class="font_center">Lorem ipsum dolor amet</span>
  <p class="font_center">Lorem ipsum dolor amet</p>
</body>
</html>
```

■ 진행 과정

span과 p에 똑같이 text-align: center를 줬다.

■ 실행 결과

Lorem ipsum dolor amet

Lorem ipsum dolor amet

p만 가운데로 가고 span은 그대로였다. span은 글자 크기만큼만 차지해서 가운데 개념이 없다.

3-12. 간단한 버튼 만들기 (line-height 수직 정렬)

■ 소스 코드 (ch06_12_button.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS3 Font Property</title>
  <style>
    .font_big { font-size: 2em; }
    .font_italic { font-style: italic; }
    .font_bold { font-weight: bold; }
    .font_center { text-align: center; }

    .button {
      width: 150px;
      height: 70px;
      background-color: #FF6A00;
      border: 10px solid #FFFFFF;
      border-radius: 30px;
      box-shadow: 5px 5px 5px #A9A9A9;
    }
    .button > a {
      display: block;
      line-height: 70px;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="button">
    <a href="#" class="font_big font_italic font_bold font_center">Click</a>
  </div>
</body>
</html>
```

■ 진행 과정

주황색 버튼을 만들고, 글자가 위에 붙어 있어서 line-height: 70px을 추가했다.

■ 실행 결과



▲ line-height 적용 전



▲ line-height: 70px 적용 후

line-height를 버튼 높이와 같게 하니깐 글자가 세로 가운데로 왔다.

3-13. 링크 밑줄 제거 text-decoration

■ 소스 코드 (ch06_13_decoration.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS3 Font Property</title>
  <style>
    a { text-decoration: none; }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>
    <a href="#">Lorem ipsum dolor amet</a>
  </h1>
</body>
</html>
```

■ 진행 과정

a에 text-decoration: none을 줬다.

■ 실행 결과

Lorem ipsum dolor amet

▲ 적용 전

Lorem ipsum dolor amet

▲ 적용 후

링크 밑줄이 없어졌다. 보통 사이트들은 이렇게 해두는 것 같다.

3-14. position: absolute와 z-index

■ 소스 코드 (ch06_14_position.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS3 Position Property</title>
  <style>
    .box {
      width: 100px; height: 100px;
```

```


        position: absolute;
    }
    .box:nth-child(1) {
        background-color: red;
        left: 10px; top: 10px;
    }
    .box:nth-child(2) {
        background-color: green;
        left: 50px; top: 50px;
    }
    .box:nth-child(3) {
        background-color: blue;
        left: 90px; top: 90px;
    }
}
</style>
</head>
<body>
    <div class="box"></div>
    <div class="box"></div>
    <div class="box"></div>
</body>
</html>

```


■ 진행 과정

absolute만 줬을 때는 상자 3개가 한 자리에 겹쳐서 파란색만 보였다. left, top을 주고 z-index를 추가했다.

■ 실행 결과



▲ left/top 적용 (z-index 전)



▲ z-index 적용 후

z-index가 없을 땐 나중에 쓴 파란색이 위에 있었고, z-index를 주니 숫자가 큰 빨간색이 맨 위로 왔다.

3-15. 위치 속성 공식 (부모 height + relative)

■ 소스 코드 (ch06_15_position_rule.html)

```

<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>CSS3 Position Property</title>
<style>
    .box {

```

```


        width: 100px; height: 100px;
        position: absolute;
    }
    .box:nth-child(1) {
        background-color: red;
        left: 10px; top: 10px;
        z-index: 100;
    }
    .box:nth-child(2) {
        background-color: green;
        left: 50px; top: 50px;
        z-index: 10;
    }
    .box:nth-child(3) {
        background-color: blue;
        left: 90px; top: 90px;
        z-index: 1;
    }
    body > div {
        width: 400px; height: 100px;
        border: 3px solid black;
        position: relative;
    }
</style>
</head>
<body>
    <h1>Lorem ipsum dolor amet</h1>
    <div>
        <div class="box"></div>
        <div class="box"></div>
        <div class="box"></div>
    </div>
    <h1>Lorem ipsum dolor amet</h1>
</body>
</html>

```

■ 진행 과정


부모 div 없이 하니 h1 두 개가 붙어버리고 상자가 엉뚱한 곳에 나왔다. 부모에 height와 position: relative를 줬다.

■ 실행 결과

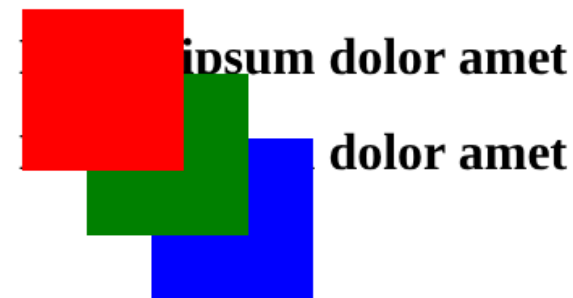

▲ 공식 적용 전 (문제 상황)

Lorem ipsum dolor amet

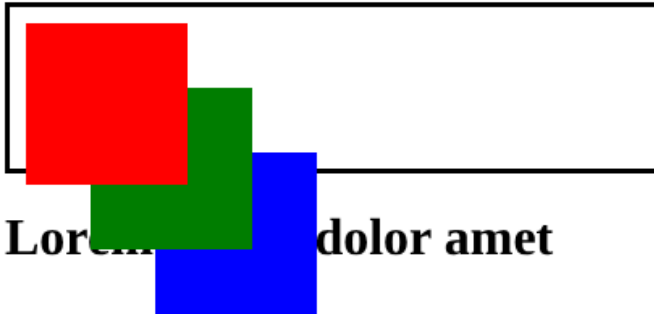

▲ 공식 적용 후

부모 박스 안에서 상자들이 위치를 잡았다. '자손이 absolute면 부모에 height와 relative' 공식을 외워둬야겠다.

3-16. overflow 속성

■ 소스 코드 (ch06_16_overflow.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS3 Position Property</title>
  <style>
    .box {
      width: 100px; height: 100px;
      position: absolute;
    }
    .box:nth-child(1) {
      background-color: red;
      left: 10px; top: 10px;
      z-index: 100;
    }
    .box:nth-child(2) {
      background-color: green;
      left: 50px; top: 50px;
      z-index: 10;
    }
    .box:nth-child(3) {
      background-color: blue;
      left: 90px; top: 90px;
      z-index: 1;
    }

    body > div {
      width: 400px; height: 100px;
      border: 3px solid black;
      position: relative;
      overflow: hidden;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <h1>Lorem ipsum dolor amet</h1>
  <div>
    <div class="box"></div>
    <div class="box"></div>
    <div class="box"></div>
  </div>
  <h1>Lorem ipsum dolor amet</h1>
```


```
</body>
</html>
```

■ 진행 과정

overflow를 hidden, scroll로 바꿔가며 실행했다.

■ 실행 결과


Lorem ipsum dolor amet

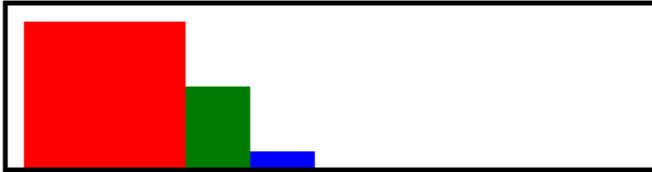

Lorem ipsum dolor amet

▲ overflow: hidden

Lorem ipsum dolor amet

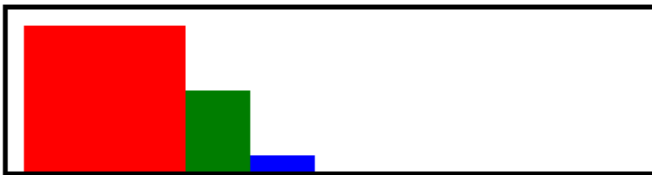

Lorem ipsum dolor amet

▲ overflow: scroll

hidden은 넘친 부분이 잘리고, scroll은 스크롤바가 생겼다.

3-17. float 속성 - 이미지와 글자

■ 소스 코드 (ch06_17_float_img.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS3 Float Property</title>
  <style>
    img {
      float: left;
    }
  </style>
</head>
<body>
  
  <p>Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.</p>
  <p>Proin ut quam feugiat, tincidunt dolor nec, iaculis dui.</p>
</body>
</html>
```

■ 진행 과정

이미지와 글을 넣고 img에 float: left를 줬다.

■ 실행 결과



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Proin ut quam feugiat, tincidunt dolor nec, iaculis dui.

▲ float 적용 전



Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Proin ut quam feugiat, tincidunt dolor nec, iaculis dui.

▲ float: left 적용 후

적용 전엔 글이 이미지 아래에 있었는데, 적용 후엔 이미지 옆으로 글이 감싸졌다.

3-18. float 속성 - 박스 배치 left / right


■ 소스 코드 (ch06_18_float_box.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS3 Float Property</title>
  <style>
    .box {
      width: 100px; height: 100px;
      background-color: red;
      margin: 10px; padding: 10px;
      /* 태그를 왼쪽으로 붙입니다. */
      float: left;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="box">1</div>
  <div class="box">2</div>
</body>
</html>
```


■ 진행 과정

float: left로 하고, right로 바꿔서 다시 실행했다.

■ 실행 결과

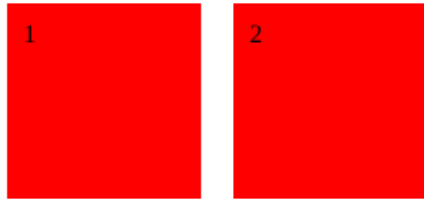

▲ float: left

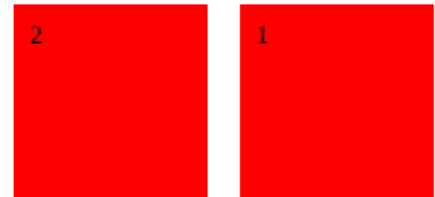

▲ float: right

right로 하니 1번 상자가 맨 오른쪽으로 가서 순서가 반대로 보였다.

3-19. 그림자 text-shadow / box-shadow

■ 소스 코드 (ch06_19_shadow.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS3 Property Basic</title>
  <style>
    .box {
      border: 3px solid black;
      box-shadow: 10px 10px 10px black, 10px 10px 20px orange, 10px 10px 30px red;
      text-shadow: 10px 10px 10px black, 10px 10px 20px orange, 10px 10px 30px red;
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div class="box">
    <h1>Lorem ipsum dolor amet</h1>
  </div>
</body>
</html>
```

■ 진행 과정

강의자료 박스 그림자 코드는 선택자가 h1으로 되어 있어서 .box로 바꿨다. 그 다음 심표로 그림자를 3개 겹쳤다.

■ 실행 결과



▲ 단일 그림자

Lorem ipsum dolor amet

▲ 중첩 그림자

그림자를 겹치니 검정→주황→빨강으로 번지는 효과가 났다.

3-20. 그레이디언트 linear-gradient

■ 소스 코드 (ch06_20_gradient.html)

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>CSS3 Style Property Basic</title>
  <style>
    div {
      font-family: 'Times New Roman';
      height: 60px;
      line-height: 60px;
      text-align: center;

      /* Old browsers */
      background: #f85032;
      /* W3C, IE10+, FF16+, Chrome26+, Opera12+, Safari7+ */
      background: linear-gradient(to bottom, #f85032 0%, #f16f5c 50%,
        #f6290c 51%, #f02f17 71%, #e73827 100%);
    }
  </style>
</head>
<body>
  <div>
    <h1>CSS3 그레이디언트</h1>
  </div>
</body>
</html>
```

■ 진행 과정

그레이디언트 생성기 사이트에서 코드를 복사해 붙였다. -moz-, -webkit- 같은 벤더 프리픽스는 지금 크롬에서는 필요 없다고 해서 linear-gradient만 남겼다.

■ 실행 결과

CSS3 그레이디언트

위에서 아래로 빨간 계열 색이 자연스럽게 섞였다.

4. 결론

이번 실습에서는 HTML 기본 태그부터 CSS 선택자, CSS 속성까지 강의자료에 있는 예제를 하나씩 직접 쳐 보고 실행해 봤다. 수업 시간에 슬라이드로 볼 때는 다 비슷해 보였는데 직접 실행해 보니 속성 하나만 바뀌어도 화면이 확 달라져서 재밌었다.

가장 헷갈렸던 건 후손 선택자(띄어쓰기)랑 자손 선택자(>)였다. 같은 HTML에서 선택자만 바뀌어서 비교해 보고 나서야 차이를 이해했다. table에 자손 선택자를 썼을 때 적용이 안 돼서 이상했는데, 개발자도구를 열어보니 tbody가 자동으로 들어가 있었던 게 기억에 남는다. position: absolute를 쓸 때 부모에 height와 relative를 줘야 한다는 것도 직접 해보고 나니 이해가 됐다.

강의자료 코드를 복사해서 붙여넣었을 때 따옴표 모양이 달라서 이미지가 안 나오거나, 선택자가 HTML이랑 안 맞아서 스타일이 안 먹는 경우가 있었다. 처음엔 내가 뭘 잘못된 줄 알았는데 결과를 보면서 하나씩 찾아서 고쳤고, 이 과정에서 오히려 코드를 더 꼼꼼히 보게 됐다. 다음에는 배운 레이아웃 속성으로 간단한 페이지를 직접 만들어 보고 싶다.