WEB PROGRAMMING · WEEK 6

# HTML 태그 · CSS 실습 보고서

6주차 출판사 강의 자료 실습 코드 수행 및 결과

| | |
|---|---|
| 과 목 | 웹 프로그래밍 |
| 주 차 | 6주차 |
| 학 번 | |
| 이 름 | 안서연 |
| 제출일 | 2026년 10월 7일 |
| GitHub | github.com/asy0528/index.html |

# 1. 과제 수행 목록

| No | 실습 주제 | 파일 | 주요 태그 / CSS 속성 | 커밋 | 상태 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 내 첫 웹페이지 — HTML 기본 구조 | `index.html` | `<html> <head> <title> <body> <h1>` | `c807c6a` | 완료 |
| 2 | CSS 테두리 (border) 스타일 | `border.html` | `<div style> border: 1px solid \| dashed \| dotted \| double \| groove` | `f7abad6` | 완료 |
| 3 | div 컨테이너(부모·자식 구조) | `container.html` | `<div class="container"> > <div> × 3` | `1c0656c` | 완료 |
| 4 | Flexbox — 부모에게 flex 지시 | `flex.html` | `display: flex; justify-content: center; gap: 12px;` | `4a67854` | 완료 |
| 5 | Flexbox — 자식 박스 꾸미기(배경색·안쪽 여백) | `flex-red.html` | `.container div { background-color: red; padding: 20px; }` | `fb5a01a` | 완료 |
| 6 | 외부 CSS 연결 — 자기소개 카드 페이지 | `index.html` `style.css` | `<link rel="stylesheet"> <p> <ul> <li> <a> · color, font-size, padding, margin, border-radius, display:flex` | `dd6790f` | 완료 |

## 수행 환경 및 방법

- **대상** — 6주차 출판사 강의 자료의 HTML 태그 · CSS 예제 코드
- **작성** — 텍스트 에디터로 HTML/CSS 파일 작성 (문자 인코딩 UTF-8)
- **제출** — Git으로 실습 단위마다 커밋하여 GitHub 저장소 `asy0528/index.html` 에 푸시
- **실행** — Chromium 웹 브라우저에서 각 HTML 파일을 열어 실행 화면을 캡처

## 진행 기록 — 실습별 커밋 이력

터미널 — ~/index.html

```
$ git remote -v
origin  https://github.com/asy0528/index.html (push)

$ git log --reverse --oneline
c807c6a  09-30 01:47  Add index.html
f7abad6  09-30 02:01  Add border.html (CSS border style practice)
1c0656c  09-30 02:24  Add container.html (div container practice)
4a67854  09-30 02:28  Add flex.html (flexbox container practice)
fb5a01a  09-30 02:56  Add flex-red.html (flexbox boxes with red background)
746391a  09-30 03:19  Link style.css to index.html: heading style, card body, flex favorites list
ab4c687  09-30 03:20  Give page a gray background so the body reads as a card
dd6790f  09-30 03:28  Rebuild on last week's self-intro page: link style.css, card body, flex
likes list
3795042  09-30 03:34  Remove about.html

$ git push -u origin claude/html-css-practice-report-wpbyhk
```

## 2. 과제 수행 소스 · 진행 과정 · 결과

### 실습 1 내 첫 웹페이지 — HTML 기본 구조

> **목표** HTML 문서의 기본 뼈대( `<!DOCTYPE html>` , `<html>` , `<head>` , `<title>` , `<body>` )를 직접 작성하고 브라우저에서 열어 본다.

#### ① 과제 수행 소스 GitHub 저장소 제출본

asy0528/index.html / index.html ⎇ claude/html-css-practice-report-wpbyhk

최종 커밋 `c807c6a` · 2026-09-30 01:47 (UTC) · Add index.html


9 lines · 148 Bytes

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <title>내 첫 웹페이지</title>
5    </head>
6    <body>
7      <h1>안녕하세요!</h1>
8    </body>
9  </html>
```

#### ② 진행 과정

1. 에디터에서 `index.html` 파일을 새로 만들고 문서형 선언 `<!DOCTYPE html>` 을 첫 줄에 작성하였다.
2. `<head>` 안에 탭 제목이 될 `<title>내 첫 웹페이지</title>` 을 넣었다.
3. `<body>` 안에 제목 태그 `<h1>` 로 인사말을 작성하였다.
4. 파일을 저장한 뒤 GitHub 저장소에 커밋·푸시하고( `c807c6a` ), 브라우저로 열어 결과를 확인하였다.

#### ③ 실행 결과 Chromium 브라우저 화면

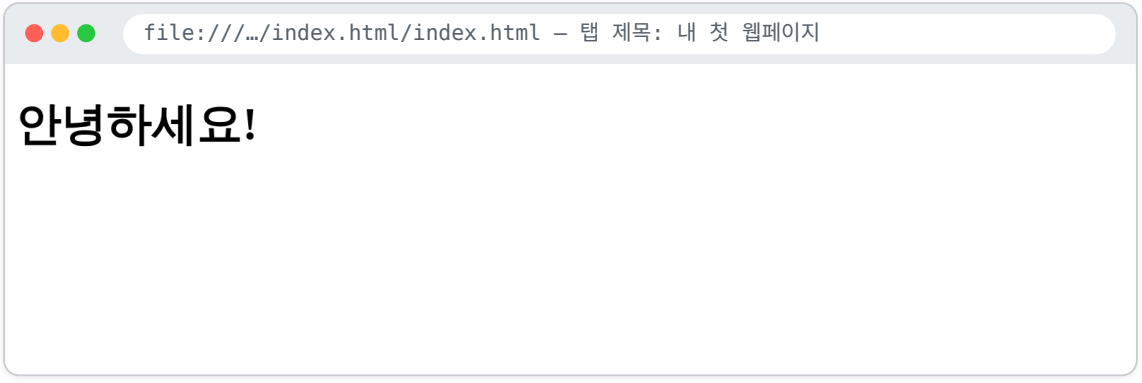


> **결과 분석** 브라우저 탭 제목에는 “내 첫 웹페이지”가, 본문에는 가장 큰 제목 글씨(h1)로 “안녕하세요!”가 표시된다. 별도의 CSS가 없으므로 브라우저 기본 글꼴·여백으로 출력된다.

# 실습 2 CSS 테두리(border) 스타일

> **목표** `style` 속성(인라인 CSS)으로 `<div>`에 다양한 테두리 스타일을 적용하고, 제목 태그 `<h1>` ~ `<h5>`의 크기 차이를 함께 비교한다.

## ① 과제 수행 소스 GitHub 저장소 제출본

**asy0528/index.html / border.html** ⎇ claude/html-css-practice-report-wpbyhk

최종 커밋 `f7abad6` · 2026-09-30 02:01 (UTC) · Add border.html (CSS border style practice)

24 lines · 461 Bytes

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>테두리 실습</title>
6    </head>
7    <body>
8      <div style="border: 1px solid;">
9        <h1>1</h1>
10     </div>
11     <div style="border: 1px dashed;">
12       <h2>2</h2>
13     </div>
14     <div style="border: 1px dotted;">
15       <h3>3</h3>
16     </div>
17     <div style="border: 1px double;">
18       <h4>4</h4>
19     </div>
20     <div style="border: 1px groove;">
21       <h5>5</h5>
22     </div>
23   </body>
24 </html>
```

## ② 진행 과정

1. `<meta charset="UTF-8">`을 넣어 한글 제목이 깨지지 않도록 하였다.
2. `<div>` 5개를 만들고 각각 `border: 1px solid / dashed / dotted / double / groove`를 지정하였다. 형식은 `border: 두께 스타일 [색상]`이다.
3. 각 박스 안에 `<h1>` ~ `<h5>`를 하나씩 넣어 제목 단계별 글자 크기도 비교할 수 있게 하였다.
4. 커밋( `f7abad6` ) 후 브라우저에서 열어 다섯 가지 선 모양을 확인하였다.

### ③ 실행 결과 Chromium 브라우저 화면




**결과 분석** 위에서부터 실선(solid), 파선(dashed), 점선(dotted), 이중선(double), 홈이 파인 입체선(groove) 테두리가 각각 표시된다. 색상을 지정하지 않았기 때문에 테두리는 글자색(검정)을 따르고, `<div>` 는 블록 요소이므로 화면 가로 폭 전체를 차지한다. double·groove는 1px 두께에서는 차이가 작아 두께를 키우면 더 뚜렷해진다는 점도 확인하였다.

## 실습 3 div 컨테이너(부모·자식 구조)

**목표** `class="container"`를 가진 부모 `<div>` 안에 자식 박스 3개를 넣어 레이아웃의 기본 단위인 "컨테이너" 구조를 만든다.

### ① 과제 수행 소스 GitHub 저장소 제출본

**asy0528/index.html / container.html** ⎇ claude/html-css-practice-report-wpbyhk

최종 커밋 `1c0656c` · 2026-09-30 02:24 (UTC) · Add container.html (div container practice)

14 lines · 249 Bytes

```
1  <!DOCTYPE html>
2  <html>
3    <head>
4      <meta charset="UTF-8">
5      <title>컨테이너 실습</title>
6    </head>
7    <body>
8      <div class="container">
9        <div>박스1</div>
10       <div>박스2</div>
11       <div>박스3</div>
12     </div>
13   </body>
14 </html>
```

### ② 진행 과정

1. 부모 `<div class="container">`를 만들고 그 안에 `박스1`, `박스2`, `박스3` 자식 `<div>`를 넣었다.
2. 아직 CSS를 적용하지 않은 상태로 커밋( `1c0656c` )하고 브라우저에서 확인하였다.

### ③ 실행 결과 Chromium 브라우저 화면

file:///…/index.html/container.html — 탭 제목: 컨테이너 실습

박스1
박스2
박스3

**결과 분석** CSS가 없으므로 `<div>`의 기본 성질(블록 요소)대로 박스1·박스2·박스3이 **세로로 한 줄씩** 쌓여 표시된다. 다음 실습에서 이 부모 요소에 flex를 지시해 배치를 바꾼다.

# 실습 4 Flexbox — 부모에게 flex 지시

**목표** 실습 3의 컨테이너에 `<style>` 태그(내부 스타일 시트)로 `display: flex` 를 지정하여 자식 박스를 가로로 배치한다.

## ① 과제 수행 소스 GitHub 저장소 제출본

**asy0528/index.html / flex.html** ⎇ claude/html-css-practice-report-wpbyhk

최종 커밋 `4a67854` · 2026-09-30 02:28 (UTC) · Add flex.html (flexbox container practice)


23 lines · 461 Bytes

```html
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>flex 실습</title>
    <style>
      /* CSS: 부모에게 flex 지시 */
      .container {
        display: flex;
        justify-content: center;
        gap: 12px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <!-- HTML: 박스 3개를 감싸는 부모 -->
    <div class="container">
      <div>박스1</div>
      <div>박스2</div>
      <div>박스3</div>
    </div>
  </body>
</html>
```

## ② 진행 과정

1. `<head>` 에 `<style>` 블록을 추가하고 클래스 선택자 `.container` 를 작성하였다.
2. `display: flex` — 자식 요소들을 가로(행) 방향으로 나란히 배치한다.
3. `justify-content: center` — 주축(가로) 방향으로 가운데 정렬한다.
4. `gap: 12px` — 자식 박스 사이에 12px 간격을 준다.
5. 커밋( `4a67854` ) 후 실습 3과 결과를 비교하였다.

## ③ 실행 결과 Chromium 브라우저 화면

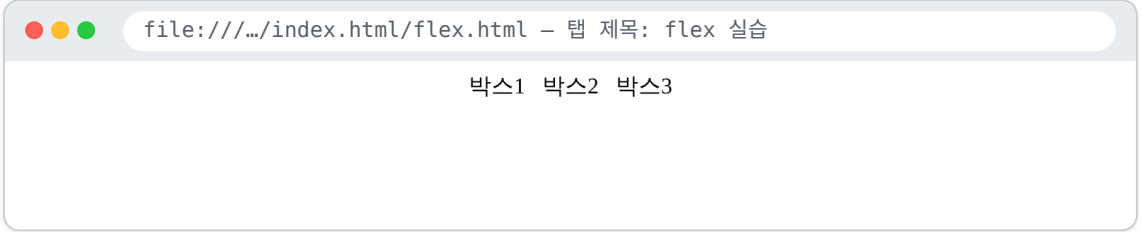


**결과 분석** HTML은 실습 3과 동일하지만 부모에 flex를 지시한 것만으로 세 박스가 **가로 한 줄** 로, 화면 **가운데** 에, 일정한 간격을 두고 배치된다. 다만 박스에 배경색이 없어 박스의 경계가 잘 보이지 않는다.

## 실습 5 Flexbox — 자식 박스 꾸미기(배경색·안쪽 여백)

> **목표** 자손 선택자 `.container div`로 자식 박스만 골라 배경색과 padding을 주어 flex 배치를 눈으로 확인한다.

### ① 과제 수행 소스 GitHub 저장소 제출본

**asy0528/index.html / flex-red.html** ⎇ claude/html-css-practice-report-wpbyhk

최종 커밋 `fb5a01a` · 2026-09-30 02:56 (UTC) · Add flex-red.html (flexbox boxes with red background)

29 lines · 596 Bytes


```
<!DOCTYPE html>
<html>
  <head>
    <meta charset="UTF-8">
    <title>flex 빨간 박스</title>
    <style>
      /* CSS: 부모에게 flex 지시 */
      .container {
        display: flex;
        justify-content: center;
        gap: 12px;
      }

      /* 박스 칸을 빨간색으로 */
      .container div {
        background-color: red;
        padding: 20px;
      }
    </style>
  </head>
  <body>
    <!-- HTML: 박스 3개를 감싸는 부모 -->
    <div class="container">
      <div>박스1</div>
      <div>박스2</div>
      <div>박스3</div>
    </div>
  </body>
</html>
```

### ② 진행 과정

1. 실습 4의 코드를 복사하여 `flex-red.html`을 만들었다.
2. 자손 선택자 `.container div`를 추가하여 컨테이너 안의 `<div>`에만 스타일이 적용되도록 하였다.
3. `background-color: red`로 박스를 빨간색으로, `padding: 20px`로 글자와 테두리 사이 안쪽 여백을 주었다.
4. 커밋(`fb5a01a`) 후 브라우저에서 확인하였다.

### ③ 실행 결과 Chromium 브라우저 화면

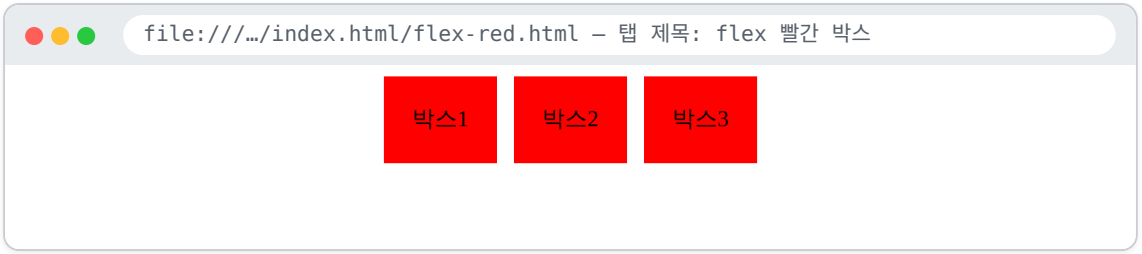


**결과 분석** 세 개의 빨간 박스가 가운데에 12px 간격으로 나란히 놓인다. padding 때문에 박스가 글자보다 커졌고, 배경색 덕분에 `gap` 으로 생긴 간격과 `justify-content: center` 의 가운데 정렬 효과가 분명하게 보인다.

## 실습 6 외부 CSS 연결 — 자기소개 카드 페이지

**목표** 지난주 자기소개 페이지( `index.html` )에 외부 스타일 시트 `style.css` 를 `<link>` 로 연결하고 ③ 제목 색상·크기, ④ 본문 카드(padding·배경색), ⑤ 좋아하는 것 목록 Flexbox 가로 정렬을 적용한다.

### ① 과제 수행 소스 GitHub 저장소 제출본

**asy0528/index.html / index.html** ⎇ claude/html-css-practice-report-wpbyhk

최종 커밋 `dd6790f` · 2026-09-30 03:28 (UTC) · Rebuild on last week's self-intro page: link style.css, card body, flex likes list

22 lines · 468 Bytes

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
    <meta charset="utf-8">
    <title>자기소개</title>
    <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

<h1>안서연</h1>
<p>안녕하세요. 웹 프로그래밍을 배우고 있는 안서연입니다. 새로운 것을 직접 만들어 보는 걸 좋아합니다.</p>

<ul class="likes">
    <li>강아지</li>
    <li>화장품</li>
    <li>옷</li>
</ul>

<a href="about.html">더 알아보기 →</a>

</body>
</html>
```

asy0528/index.html / style.css ⎇ claude/html-css-practice-report-wpbyhk

최종 커밋 `dd6790f` · 2026-09-30 03:28 (UTC) · Rebuild on last week's self-intro page: link style.css, card body, flex likes list

33 lines · 594 Bytes

```css
/* 바깥 배경 (카드가 눈에 띄도록) */
html {
  background-color: #eeeeee;
}

/* 3번: 제목(h1)의 색상과 글꼴 크기 */
h1 {
  color: #d6336c;
  font-size: 40px;
}

/* 4번: 본문에 padding과 배경색을 넣어 카드처럼 */
body {
  background-color: #fff0f5;
  padding: 30px;
  max-width: 600px;
  margin: 40px auto;
  border-radius: 16px;
}

/* 5번: 좋아하는 것 목록을 Flexbox로 가로 정렬 */
.likes {
  display: flex;
  gap: 12px;
  list-style: none;
  padding: 0;
}


.likes li {
  background-color: white;
  padding: 10px 16px;
  border-radius: 8px;
}
```

## ② 진행 과정

1. `index.html`을 자기소개 내용(이름 `<h1>`, 소개 문단 `<p>`, 좋아하는 것 목록 `<ul class="likes">`, 링크 `<a>`)으로 작성하였다.
2. `<head>`에 `<link rel="stylesheet" href="style.css">`를 넣어 외부 CSS 파일을 연결하였다.
3. ③ `h1 { color: #d6336c; font-size: 40px; }` — 이름을 진한 분홍색, 40px로 강조하였다.
4. ④ `body`에 `background-color`, `padding: 30px`, `max-width: 600px`, `margin: 40px auto`, `border-radius: 16px`를 주어 가운데 놓인 카드처럼 만들고, `html` 배경을 회색으로 하여 카드가 돋보이게 하였다(`ab4c687`).
5. ⑤ `.likes { display: flex; gap: 12px; list-style: none; }`로 목록의 점을 없애고 항목을 가로로 나열, `.likes li`에 흰 배경·padding·둥근 모서리를 주었다.
6. CSS 적용 전/후를 비교하기 위해 `style.css` 연결을 끊은 상태와 연결한 상태를 각각 브라우저로 확인하였다.

### ③ 실행 결과 Chromium 브라우저 화면

(a) CSS 적용 전 — style.css 연결 없음

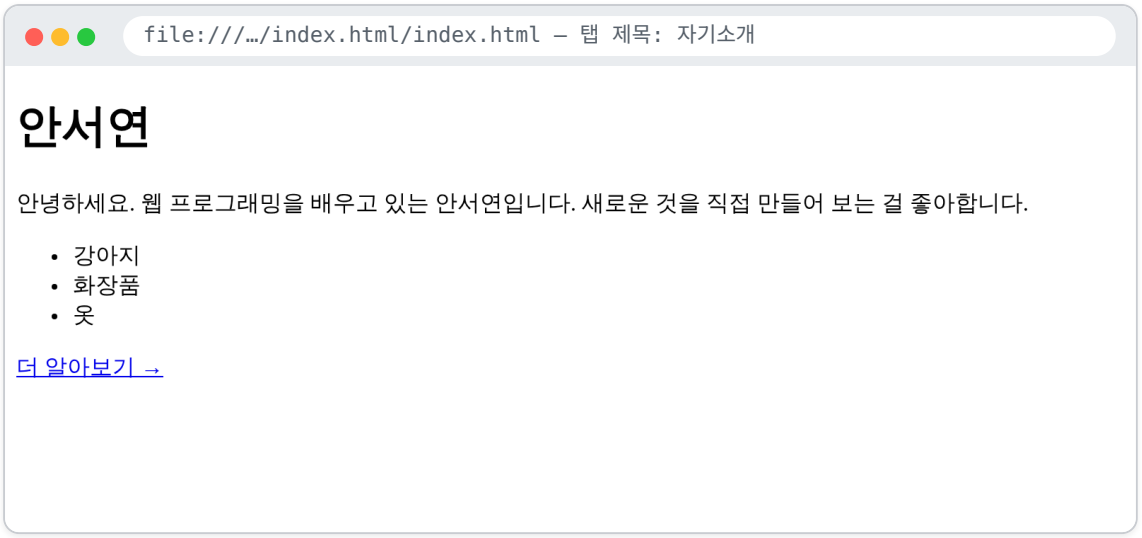


(b) CSS 적용 후 — style.css 연결




**결과 분석** CSS 적용 전에는 기본 스타일의 제목·문단·점 목록이 세로로 나열되지만, `style.css` 를 연결하자 회색 배경 위에 분홍빛 둥근 카드가 가운데 놓이고, 이름은 분홍색 큰 글씨로, 좋아하는 것(강아지·화장품·옷)은 흰색 태그 모양으로 가로 정렬된다. HTML 내용은 그대로 두고 CSS 파일만으로 디자인이 완전히 바뀌는 것(내용과 표현의 분리)을 확인하였다.

# 3. 결론

## 실습 결과 요약

| 실습 | 배운 핵심 개념 |
|---|---|
| 1. 내 첫 웹페이지 | HTML 문서는 `<head>`(문서 정보)와 `<body>`(화면에 보이는 내용)로 나뉜다. |
| 2. 테두리 | `border: 두께 스타일 색상` 축약형과 solid·dashed·dotted·double·groove의 차이, h1~h6 제목 단계. |
| 3. 컨테이너 | `<div>`는 블록 요소라 세로로 쌓이며, 부모–자식 구조가 레이아웃의 기본 단위가 된다. |
| 4·5. Flexbox | 부모에 `display:flex`만 지시하면 자식이 가로로 배치되고, `justify-content`·`gap`으로 정렬과 간격을 조절한다. 자손 선택자로 자식만 꾸밀 수 있다. |
| 6. 외부 CSS | `<link>`로 연결한 외부 스타일 시트만 바꿔도 같은 HTML의 디자인이 완전히 달라진다(내용과 표현의 분리). |

## 느낀 점

- CSS를 적용하는 세 가지 방법 — **인라인**(`style` 속성, 실습 2), **내부**(`<style>` 태그, 실습 4·5), **외부**(`<link>` + .css 파일, 실습 6) — 을 모두 직접 써 보았다. 여러 페이지에 같은 디자인을 적용하려면 외부 CSS가 가장 관리하기 편하다는 것을 알게 되었다.
- 같은 HTML(실습 3→4→5)에 CSS를 한 줄씩 더하며 결과를 비교하니, 각 속성이 화면에 어떤 영향을 주는지 분명하게 이해할 수 있었다. 특히 배경색을 넣기 전에는 flex의 간격과 정렬이 잘 보이지 않았는데, 배경색과 padding을 넣자 바로 확인할 수 있었다.
- `<meta charset="UTF-8">`을 빠뜨리면 한글이 깨질 수 있어 모든 실습 파일에 문자 인코딩을 명시하는 습관을 들였다.
- 실습 단위로 Git 커밋을 나누어 GitHub에 올리니 진행 과정이 기록으로 남아, 이전 단계와 비교하거나 되돌아보기 쉬웠다.

## 향후 학습 계획

- `flex-direction`, `align-items`, `flex-wrap` 등 Flexbox의 나머지 속성과 박스 모델(margin·border·padding)을 더 연습하여 자기소개 페이지를 여러 섹션으로 확장하겠다.