



## Yeni Atego

- Azami yüklü ağırlık 10 tondan 16 tona kadar değişen farklı tonaj seçenekleri
- 180 beygirden 300 beygire kadar değişen motor gücü alternatifleri
- 3.100 mm'den 5.400 mm'ye varan aks mesafeleri
- 4x2 - 4x4 aks konfigürasyonları
- Havalı veya çelik süspansiyon opsiyonu
- Yataksız kabinde çift koltuk seçeneği

Mercedes-Benz  
Trucks you can trust







#### Opsiyonel Donanım Özellikleri


180 l Plastik Yakıt Tankı
ADR Paketi
Aluminyum Alaşım Jant*
Aluminyum Hava Tüpleri
Araç Renginde Boyalı Tampon, Basamak ve Çamurluklar
Boyalı Ön Izgara
Buzdolabı
Çeki Tertibatı
Dış Güneşlik
Diferansiyel Kilidi
Enine Taşıyıcı
Flanşlı PTO
Flanşsız PTO*
İlave ısıtıcı - Kuru sistem
Kabin Üstü Havalı Korna
Klima
Orta Koltuk*
Otomatik Vites
PSM*
Telefon-Fax Bağlantı Ön Hazırlığı
Üst Rüzgarlık
Çift Kabin

\* 1621/36 Kısa Kabin çöp paketinde standarttır.


#### Standart Donanım Özellikleri

Güvenlik			
90 km/h Hız Sınırlayıcısı	Ön ve Arka Aksta Disk Frenler	Telligent Denge Regülatörü	Araç Denge Kontrol Sistemi (ESP)
ABS ve ASR Telligent Fren Sistemi	Gündüz Sürüş Farı	Geri Vites İkaz Düğmesi	Araç Emniyet Kilidi (Immobilizer)
Basınç Kontrol Sistemi	Bijon Koruma Çemberi	Şerit Kontrol Sistemi	Motor Freni
Kabin			
Servo Direksiyon	Ön Göğüste İlave Soket 12 V / 15 A	Elektrikli Açılır Camlar	Bluetooth Özellikli Radyo CD Çalar
Havalı Sürücü Koltuğu	Merkezi Kilit	Ön Camın Üstünde İki Gözlü Evrak Dolabı	Hız Sabitleyici
Sabit Muavin Koltuğu	10,4 cm Gösterge Paneli	Motor Tüneli Üzerinde Evrak Kutusu	Isıtıcı Ön Tampon Aynası
Konforlu Alt Yatak	Dijital Takograf	Tavan Havalandırma Kapağı	Elektrikli Ayarlanabilen Aynalar
Şasi			
Elektronik Hava Kurutucusu	Yakıt Ön Filtresi	Bakım Gerektirmeyen Akü 2x12 V (165 Ah)	Egzoz Borusu Çıkışı Sağda
Ön ve Arka Aks Stabilizatörü	Stepne	Alternatör 28 V / 100 A	Yangın Söndürücü
Arka Alt Koruyucu	İlk Yardım Çantası	Sol Tarafta 120 l Kilitlenebilir Plastik Yakıt Tankı	Lastik Şişirme Hortumu 10 m
Çelik Ön Alt Koruma	İkaz Üçgeni	Kilitlenebilir Adblue-Tankı 25 l	12 t Kaldırma Kapasiteli Teleskopik Kriko
1 Adet Takoz			


## ATEGO 1518 Uzun Kabin

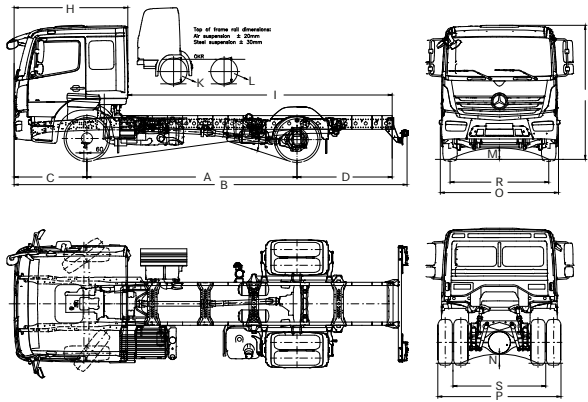


## ATEGO 1518 Kısa Kabin

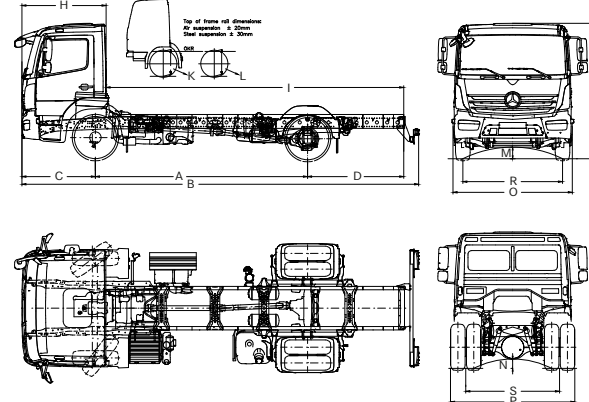

## ATEGO 2124 Uzun Kabin

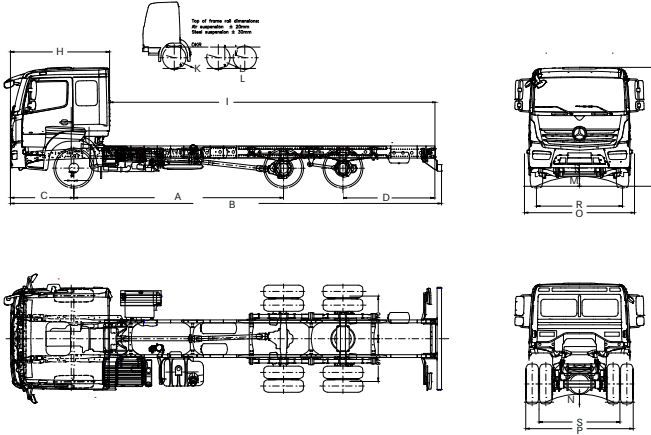

## ATEGO 2124 Kısa Kabin

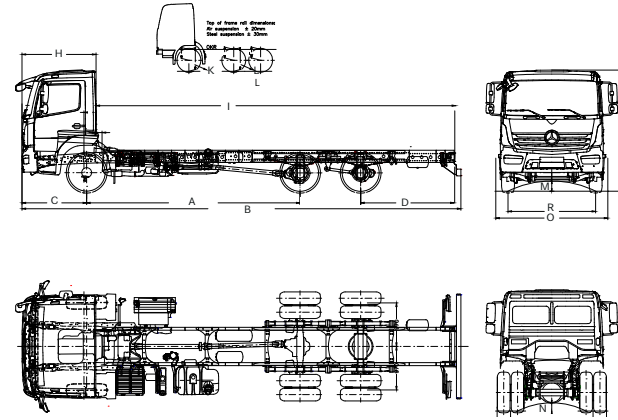

	A	B	C	D	H	I	J	K	L	M	N	O	P	R	S			
	Aks Mesafesi	Araç Uzunluğu	Ön Sarkıntı	Arka Sarkıntı	Kabin Uzunluğu	Faydalı Şasi Boyu	Araç Yüksekliği	Ön Şasi Yüksekliği	Arka Şasi Yüksekliği	Ön Kann Yüksekliği	Arka Kann Yüksekliği	Araç Genişliği	Arka Aks Genişliği	Ön İz Genişliği	Arka İz Genişliği	Boş Ağırlık	Maksimum Yüklü Ağırlık	Faydalı Yük
1518 3560 Kısa Kabin	3560	6779	1440	1485	1650	4835	2740	953	1016	227	182	2340	2438	1954	1838	4.600 kg	15.000 kg	10.400 kg
1518 4160 Kısa Kabin	4160	7779	1440	1885	1650	5835	2740	953	1016	227	182	2340	2438	1954	1838	4.700 kg	15.000 kg	10.300 kg
1518 4760 Kısa Kabin	4760	8779	1440	2285	1650	6835	2740	953	1016	227	182	2340	2438	1954	1838	4.810 kg	15.000 kg	10.190 kg
1518 4160 Uzun Kabin	4160	7779	1440	1885	2250	5235	2740	953	1016	227	182	2340	2438	1954	1838	4.790 kg	15.000 kg	10.210 kg
1518 5360 Uzun Kabin	5360	9779	1440	2685	2250	7235	2740	953	1016	227	182	2340	2438	1954	1838	4.930 kg	15.000 kg	10.070 kg
1621 3560 Kısa Kabin ÇÖP	3560	6779	1440	1485	1650	4835	2740	983	1027	238	193	2340	2438	1972	1840	4.628 kg	16.000 kg	11.372 kg
2124 4760 Kısa Kabin	4760	9787	1440	2085	1650	7985	2777	950	985	227	182	2500	2438	1954	1838	6.250 kg	21.000 kg	14.750 kg
2124 4760 Uzun Kabin	4760	9787	1440	2085	2250	7385	2777	950	985	227	182	2500	2438	1954	1838	6.320 kg	21.000 kg	14.680 kg



Teknik Özellikler					
	1518 Kısa Kabin	1518 Uzun Kabin	1621 Çöp	2124 Kısa Kabin	2124 Uzun Kabin
Motor					
Tip	OM 934 Euro 6	OM 934 Euro 6	OM 934 Euro 6	OM 936 Euro 6	OM 936 Euro 6
Silindir Adedi	4 silindir sıralı	4 silindir sıralı	4 silindir sıralı	6 silindir sıralı	6 silindir sıralı
Çap ve strok	110 / 135	110 / 135	110 / 135	110 / 135	110 / 135
Hacim	5132 cm³	5132 cm³	5132 cm³	7698 cm³	7698 cm³
Azami Güç kW (PS) - Motor Devri (devir / dakika)	130 kW (177 hp), 2200 /min	130 kW (177 hp), 2200 /min	155 kW (211 PS), 2200 /min	175 kW (238 PS), 2200 /min	175 kW (238 PS), 2200 /min
Azami Tork	750 Nm	750 Nm	850 Nm	1000 Nm	1000 Nm
Sıkıştırma Oranı	17.6	17.6	17.6	17.6	17.6
Enjeksiyon Sistemi	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail	Common Rail
Soğutma	Su soğutmalı	Su soğutmalı	Su soğutmalı	Su soğutmalı	Su soğutmalı
Debriyaj	Tek diskli kuru tip	Tek diskli kuru tip	Tek diskli kuru tip	Tek diskli kuru tip	Tek diskli kuru tip
Şanzıman Tipi / Vites Tahvil Oranı	G 71-6/9.20-1.0	G 71-6/9.20-1.0	G 90-6/6.70-0.73	G 90-6/6.70-0.73	G 90-6/6.70-0.73
Egzoz Sistemi					
	Egzoz çıkışı şasinin üstünde, sağda, içeriye doğru	Egzoz çıkışı şasinin üstünde, sağda, içeriye doğru	Egzoz çıkışı şasinin üstünde, sağda, içeriye doğru	Egzoz çıkışı şasinin üstünde, sağda, içeriye doğru	Egzoz çıkışı şasinin üstünde, sağda, içeriye doğru
Akslar					
1. Aks	5.1 t	5.1 t	6.1 t	6.1 t	6.1 t
2. Aks	Ayna çapı 390 mm / hipoid / 11,0 t	Ayna çapı 390 mm / hipoid / 11,0 t	Ayna çapı 390 mm / hipoid / 11,0 t	Ayna çapı 390 mm / hipoid / 11,0 t	Ayna çapı 390 mm / hipoid / 11,0 t
3. Aks				8.5 t kaldırılabilir, çift lastikli ilave aks	8.5 t kaldırılabilir, çift lastikli ilave aks
Aks Tahvil Oranı	3.077	3.909	5.222	4.3	4.3
Süspansiyon	Ön makas 5,3 t çelik süspansiyon	Ön makas 5,3 t çelik süspansiyon	Ön makas 6,1 t çelik süspansiyon	Ön makas 6,1 t çelik süspansiyon	Ön makas 6,1 t çelik süspansiyon
Aks Mesafesi (mm)	3560 mm	4160 mm	3560 mm	4760 mm	4760 mm
	4160 mm	5360 mm			
	4760 mm				
Direksiyon					
	Servo direksiyon	Servo direksiyon	Direksiyon sistemi ZF 8098	Direksiyon sistemi ZF 8098	Direksiyon sistemi ZF 8098
Frenler					
Servis Freni	Önde ve arkada disk frenler	Önde ve arkada disk frenler	Önde ve arkada disk frenler	Önde ve arkada disk frenler	Önde ve arkada disk frenler
	ABS ve ASR li Elektronik Telligent Fren Sistemi	ABS ve ASR li Elektronik Telligent Fren Sistemi	ABS ve ASR li Elektronik Telligent Fren Sistemi	ABS ve ASR li Elektronik Telligent Fren Sistemi	ABS ve ASR li Elektronik Telligent Fren Sistemi
	Otomatik Fren Ayarı	Otomatik Fren Ayarı	Otomatik Fren Ayarı	Otomatik Fren Ayarı	Otomatik Fren Ayarı
	Elektronik hava kurutma sistemi	Elektronik hava kurutma sistemi	Elektronik hava kurutma sistemi	Elektronik hava kurutma sistemi	Elektronik hava kurutma sistemi
Park Freni	Hava kumandalı yay kurmalı	Hava kumandalı yay kurmalı	Hava kumandalı yay kurmalı	Hava kumandalı yay kurmalı	Hava kumandalı yay kurmalı
Yardımcı Fren Sistemi	Motor freni	Motor freni	Motor freni	Motor freni	Motor freni
Güvenlik Sistemleri					
	ABS ve ASR li Elektronik Telligent Fren Sistemi	ABS ve ASR li Elektronik Telligent Fren Sistemi	ABS ve ASR li Elektronik Telligent Fren Sistemi	ABS ve ASR li Elektronik Telligent Fren Sistemi	ABS ve ASR li Elektronik Telligent Fren Sistemi
	Şerit Takip Asistanı (LDWS) - Sistemi	Şerit Takip Asistanı (LDWS) - Sistemi	Şerit Takip Asistanı (LDWS) - Sistemi	Şerit Takip Asistanı (LDWS) - Sistemi	Şerit Takip Asistanı (LDWS) - Sistemi
	Araç Denge Kontrol Sistemi (ESP)	Araç Denge Kontrol Sistemi (ESP)	Araç Denge Kontrol Sistemi (ESP)	Araç Denge Kontrol Sistemi (ESP)	Araç Denge Kontrol Sistemi (ESP)
Sürücü Kabini					
	Kısa Kabin (S) ClassicSpace	Uzun Kabin (L) ClassicSpace	Kısa Kabin (S) ClassicSpace	Kısa Kabin (S) ClassicSpace	Uzun Kabin (L) ClassicSpace
	2,3 m kabin genişliği	2,3 m kabin genişliği	2,3 m kabin genişliği	2,3 m kabin genişliği	2,3 m kabin genişliği
Yakıt Sistemi					
Yakıt Tankı	Plastik Yakıt Tankı 120 l, sol	Plastik Yakıt Tankı 120 l, sol	Plastik Yakıt Tankı 120 l, sol	Plastik Yakıt Tankı 180 l, sol	Plastik Yakıt Tankı 180 l, sol
AdBlue Tankı	Adblue-Tankı 25 l	Adblue-Tankı 25 l	Adblue-Tankı 25 l	Adblue-Tankı 25 l	Adblue-Tankı 25 l
Şasi					
	U profil, yüksek dayanımlı, 6 mm kalınlık	U profil, yüksek dayanımlı, 6 mm kalınlık	U profil, yüksek dayanımlı, 6 mm kalınlık	U profil, yüksek dayanımlı, 7 mm kalınlık	U profil, yüksek dayanımlı, 7 mm kalınlık
Lastikler					
1. Aks	285/70 R 19,5	285/70 R 19,5	305/70 R19,5	285/70 R 19,5	285/70 R 19,5
2. Aks	285/70 R 19,5	285/70 R 19,5	305/70 R19,5	285/70 R 19,5	285/70 R 19,5
3. Aks				285/70 R 19,5	285/70 R 19,5
Jantlar	15-derece yanaklı jant 7.50 x 19.5	15-derece yanaklı jant 7.50 x 19.5	Aluminyum 8.25 x 19.5 ALCOA	15-derece yanaklı jant 7.50 x 19.5	15-derece yanaklı jant 7.50 x 19.5
Elektrik Donanımı					
Aküler	2x12 V(165 Ah)	2x12 V(165 Ah)	2 x 12V(100 Ah)	2 x 12 V(165 Ah)	2 x 12 V(165 Ah)
Alternatör	28 V / 100 A	28 V / 100 A	28 V / 100 A	28 V / 100 A	28 V / 100 A
Ağırlıklar					
Maksimum Yüklü Ağırlık	15.000 kg	15.000 kg	16.000 kg	21.000 kg	21.000 kg
Maksimum Katar Ağırlığı (Yasal)	22.000 kg	22.000 kg			
Maksimum Yüklü Ağırlığın Akslara Dağılımı					
1. Aks	5.100 kg	5.100 kg	6.100 kg	5.500 kg	5.500 kg
2. Aks	10.500 kg	10.500 kg	10.500 kg	9.500 kg	9.500 kg
3. Aks				7.500 kg	7.500 kg

Üretici firmanın önceden belirtmeden model, teknik özellikler, donanım ve aksesuar değişikliği yapma hakkı saklıdır. Bu dokümanın basımından (Kasım/2017) sonra üzerinde değişiklikler olmuş olabilir. Satıcının veya üreticinin, siparişi veya sipariş edilen malı tanımlamak için kullanıldığı işaret veya numaralardan herhangi bir hak iddia edilemez. Şekiller ve resimler standart kapsamın dışında olmayan aksesuarlar ve özel donanımlar içerebilir. Renk farklılıkları baskı tekniğinden kaynaklanmaktadır. <http://www.mercedes-benz.com.tr>

**Mercedes-Benz Türk A.Ş.** Akçaburgaz Mahallesi Süleyman Şah Caddesi No: 2 34500 Esenyurt - İstanbul, Telefon: 0212 867 30 00 Faks: 0212 867 44 00

