BAB II
DASAR-DASAR HTML

CAPAIAN PEMBELAJARAN

1. Mahasiswa mampu mengenali beberapa tag html dasar
2. Mahasiswa mengetahui kegunaan beberapa tag html dasar
3. Mahasiswa dapat menerapkan beberapa tag html dasar

A. PENDAHULUAN / DESKRIPSI SINGKAT

HTML (HyperText Markup Language) yaitu bahasa markah standar yang digunakan untuk membuat sebuah halaman web, yang kemudian dapat diakses untuk menampilkan berbagai informasi di dalam sebuah penjelajah web Internet (Browser). *HTML* di dalam nya terdapat tiga bagian penting yaitu tag, elemen, dan atribut. Tag adalah sebuah penanda awalan dan akhiran dari sebuah elemen di HTML. Tag dibuat dengan kurung siku (<...>), lalu di dalamnya berisi nama tag dan bisa juga ditambahkan dengan atribut. Tag selalu ditulis berpasangan. Ada tag pembuka dan ada tag penutupnya. Namun, ada juga beberapa tag yang tidak memiliki pasangan penutup. Tag penutup ditulis dengan menambahkan garis miring (/) di depan nama tag. Setiap tag memiliki fungsi masing-masing. Jumlah tag dalam html berjumlah 250 tag, namun tidak perlu kita hapal semua, cukup beberapa yang wajib diketahui.

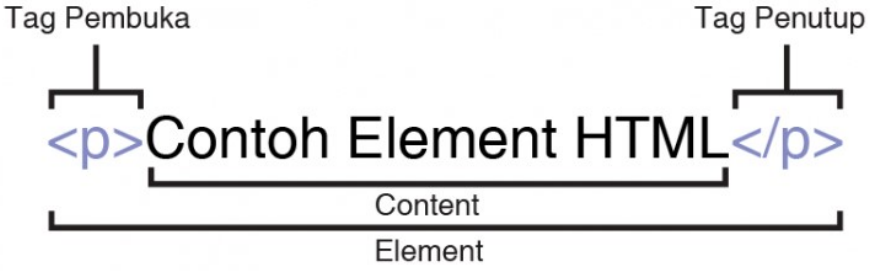

B. LATIHAN PRAKTIKUM

Dalam modul ini Anda akan berlatih untuk menggunakan berbagai tag dasar untuk pemrograman web menggunakan HTML. Ketikkan setiap kelompok tag dalam sebuah file dan simpan dengan format **.html** kemudian jalankan di web browser. Ketikkan setiap kode sumber apa adanya terlebih dahulu (termasuk spasi kosong). Perhatikan hasil tampilannya,

kemudian belajar untuk memodifikasi setiap kelompok tag untuk mengetahui maksud dari setiap baris tag HTML yang Anda ketikkan. Jangan lupa untuk menyimpan setiap modifikasi Anda sebelum menjalankan ulang di dalam browser.

Silakan mencoba juga tag yang masuk dalam kategori “dihilangkan”, untuk melihat seperti apa tampilan yang dapat dimunculkan. Untuk entitas karakter, silakan coba nomor entitas selain yang telah ada pada daftar di atas, untuk melihat entitas karakter apa saja yang dapat digunakan dalam sebuah halaman web.

Bagian terakhir adalah list. List adalah salah satu komponen yang cukup sering digunakan dalam suatu halaman Web. Dalam bentuk aslinya, mungkin sudah tidak terlalu banyak digunakan lagi dan digantikan fungsinya dengan image (gambar), tetapi ada perlunya juga Anda mengetahui list saat tidak memiliki gambar yang akan dijadikan bullet.

1) Paragraf dan line break

```
1.  <html>
2.  <head>
3.      <title>Belajar Web</title>
4.  </head>
5.  <body>
6.      <p>
7.      Paragraf ini
8.            mengandung            banyak spasi       dan baris
9.                        dalam kode       sumbernya,
10.         tetapi      browser
11.     akan mengabaikannya.
12.     </p>
```

```
13.     <p>
14.         Sedangkan yang ini memiliki           spasi panjang.
15.     </p>
16.     <p align=”center”>
17.         Jumlah baris dalam setiap paragraf tergantung pada ukuran window browser An
    da. Bila Anda mengubah ukuran window browser, jumlah baris dalam paragraf akan beru
    bah.
18.     </p>
19.     <p align=”right”>
20.         Untuk memotong <br>baris<br>dalam sebuah<br>paragraf,<br>gunakan tag br.
21.     </p>
22. </body>
23. </html>
```

2) Background color dan heading

```
1.  <html>
2.  <head>
3.      <title>Belajar PW</title>
4.  </head>
5.  <body bgcolor="yellow">
6.      <p>
7.      Perhatikan bahwa halaman ini seharusnya berwarna kuning.
8.      </p>
9.      <h1>Ini adalah heading 1</h1>
10.     <h2>Ini adalah heading 2</h2>
11.     <h3>Ini adalah heading 3</h3>
12.     <h4>Ini adalah heading 4</h4>
13.     <h5>Ini adalah heading 5</h5>
14.     <h6>Ini adalah heading 6</h6>
15.     <p>Gunakan tag heading hanya untuk membuat heading saja. Jangan menggunakan tag
    tersebut hanya untuk membuat tampilan huruf tebal. Gunakan tag lain untuk keperlua
    n itu. </p>
16.     <h1 align="center">Ini adalah heading 1</h1>
17.     <p>Heading di atas telah diposisikan untuk berada di tengah halaman ini. </p>
18. </body>
19. </html>
```

3) Garis horisontal dan komentar tersembunyi

```
1.  <html>
2.  <head>
3.      <title>Belajar PW</title>
4.  </head>
5.  <body>
6.      <p>Tag hr mendefinisikan sebuah garis horisontal, default-
    nya adalah rata tengah:</p>
7.      <hr color="green" >
8.      <p align="left">Terdapat paragraf disini</p>
9.      <hr width="80%" size="10" align="left">
10.     <p align="right">Terdapat paragraf disini</p>
11.     <hr width="400" size="6" align="right" color="red">
12.     <center>
13.     <p>Terdapat paragraf disini</p>
14.     </center>
15.     <!— Ini adalah komentar yang tidak akan ditampilkan di layar browser -->
16. </body>
17. </html>
```

4) Pemformatan teks

```
1.  <html>
2.  <head>
3.      <title>Belajar PW</title>
4.  </head>
5.  <body>
6.      <b>Teks ini tebal </b>
7.      <br>
8.      <strong> Teks ini juga tebal </strong>
9.      <br>
10.     <big> Teks ini hurufnya besar </big>
11.     <br>
```

```
12.     <em> Teks ini miring </em>
13.     <br>
14.     <i> Teks ini juga miring </i>
15.     <br>
16.     <small> Teks ini hurufnya kecil </small>
17.     <br>
18.     Teks ini berisi <sub> subscript </sub>
19.     <br>
20.     Teks ini berisi <sup> superscript </sup>
21. </body>
22. </html>
```

5) Teks yang di-preformat

```
1.  <html>
2.  <head>
3.      <title>Belajar PW</title>
4.  </head>
5.  <body>
6.  <pre>
7.  Ini adalah
8.  Teks yang di-preformat.
9.  Preformat akan menampilkan                spasi dan
10. line break apa adanya.
11. </pre>
12. <p>Tag pre cocok untuk menampilkan kode komputer di bawah ini:</p>
13. <pre>
14. for i = 1 to 10
15.      print i
16. next i
17. </pre>
18.
19. </body>
20. </html>
```

6) Arah teks dan quotation

```
1.  <html>
2.  <head>
3.      <title>Belajar PW</title>
4.  </head>
5.  <body>
6.
7.      <p>
8.      Bila browser Anda mendukung kemampuan bi-
    directional override (bdo), baris berikut ini akan dituliskan dari kanan ke kiri (r
    tl):
9.      </p>
10.     <bdo dir="rtl">
11.     Anggap saja ini tulisan bahasa Arab
12.     </bdo>
13.     <br>
14.     Ini adalah contoh quotation panjang:
15.     <blockquote>
16.     Ini adalah quotation panjang. Ini adalah quotation panjang. Ini adalah quotatio
    n panjang. Ini adalah quotation panjang. Ini adalah quotation panjang.
```

```
17.     </blockquote>
18.     Ini adalah contoh quotation pendek:
19.     <q>
20.     Ini adalah quotation pendek.
21.     </q>
22.     <p>
23.     Menggunakan elemen blockquote, browser menyisipkan line break dan margin, tetap
    i elemen q tidak akan menampilkan apapun yang khusus.
24.     </p>
25.
26. </body>
27. </html>
```

7) List unordered dan ordered

```
1.  <html>
2.  <head>
3.      <title>Belajar PW</title>
4.  </head>
5.  <body>
6.      <h4>Sebentuk list unordered:</h4>
7.      <ul>
8.          <li>Kopi</li>
9.          <li>Teh</li>
10.         <li>Susu</li>
11.     </ul>
12.     <br>
13.     <h4>Sebentuk list ordered:</h4>
14.     <ol>
15.         <li>Kopi</li>
16.         <li>Teh</li>
17.         <li>Susu</li>
18.     </ol>
19. </body>
20. </html>
```

8) Jenis-jenis list ordered

```
1.  <html>
2.  <head>
3.      <title>Belajar PW</title>
4.  </head>
5.  <body>
6.      <h4>List bernomor:</h4>
7.      <ol>
```

```
8.          <li>Apel</li>
9.          <li>Pisang</li>
10.         <li>Lemon</li>
11.         <li>Jeruk</li>
12.     </ol>
13.     <h4>List dengan huruf:</h4>
14.     <ol type="A">
15.         <li>Apel</li>
16.         <li>Pisang</li>
17.         <li>Lemon</li>
18.         <li>Jeruk</li>
19.     </ol>
```

```
20.     <h4>List dengan huruf kecil:</h4>
21.     <ol type="a">
22.         <li>Apel</li>
23.         <li>Pisang</li>
24.         <li>Lemon</li>
25.         <li>Jeruk</li>
26.     </ol>
27.     <h4>List dengan angka romawi:</h4>
28.     <ol type="I">
29.         <li>Apel</li>
30.         <li>Pisang</li>
31.         <li>Lemon</li>
32.         <li>Jeruk</li>
33.     </ol>
34.     <h4>List dengan angka romawi kecil:</h4>
35.     <ol type="i">
36.         <li>Apel</li>
37.         <li>Pisang</li>
38.         <li>Lemon</li>
39.         <li>Jeruk</li>
40.     </ol>
41.
42. </body>
43. </html>
```

9) Jenis-jenis list unoredered

```
1.  <html>
2.  <head>
3.      <title>Belajar PW</title>
4.  </head>
5.  <body>
6.      <h4>List dengan bullet berbentuk disc:</h4>
7.      <ul type="disc">
8.          <li>Apel</li>
9.          <li>Pisang</li>
10.         <li>Lemon</li>
11.         <li>Jeruk</li>
12.     </ul>
13.     <h4>List dengan bullet berbentuk lingkaran:</h4>
14.     <ul type="circle">
15.         <li>Apel</li>
16.         <li>Pisang</li>
17.         <li>Lemon</li>
18.         <li>Jeruk</li>
19.     </ul>
20.     <h4>List dengan bullet berbentuk kotak:</h4>
21.     <ul type="square">
22.         <li>Apel</li>
23.         <li>Pisang</li>
24.         <li>Lemon</li>
25.         <li>Jeruk</li>
26.     </ul>
27. </body>
28. </html>
```

10) List bersarang dan list definisi

```
1.  <html>
2.  <head>
3.      <title>Belajar PW</title>
4.  </head>
5.  <body>
6.      <h4>Sebuah list bersarang:</h4>
7.      <ul>
8.          <li>Kopi</li>
9.          <li>Teh
10.             <ul>
11.             <li>Teh hitam</li>
12.             <li>Teh Hijau</li>
13.             </ul>
14.         </li>
15.         <li>Susu</li>
16.     </ul>
17.     <br>
18.     <h4>Contoh list definisi:</h4>
19.     <dl>
20.         <dt>Kopi</dt>
21.         <dd>Minuman panas hitam</dd>
22.         <dt>Susu</dt>
23.         <dd>Minuman dingin putih</dd>
24.     </dl>
25. </body>
26. </html>
```