

# *Witch Cooking*

Formatação Multilíngue e Personalizada de Código-Fonte via o Sistema  
*Tree-Sitter*

Átila Gama Silva

30 de novembro de 2023



INSTITUTO FEDERAL  
DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA  
Bahia

Campus  
Irecê

# Motivações

- ▶ As motivações surgiram das dificuldades ao estudar estilos de formatação de código-fonte em diversas linguagens de programação
  - ▶ Durante a análise dos estilos convencionais de formatação
    - ▶ Era imprescindível recorrer a diferentes *prettyprinters*
    - ▶ Cada um com suas próprias configurações e níveis de suporte para esses estilos
  - ▶ Durante a análise dos estilos não convencionais
    - ▶ A aplicação manual era inevitável, consumindo consideravelmente tempo e esforço

# Problemas

- ▶ De modo geral, os formatadores de código-fonte
  - ▶ São restritos a uma linguagem específica ou a uma família de linguagens de programação
  - ▶ Oferecem uma quantidade limitada de configurações de estilização
  - ▶ Proporcionam pouca personalização

# Objetivos Gerais

- ▶ Desenvolver um software de linha de comando — de natureza prototípica — para a formatação de código-fonte, tendo como objetivos
  - ▶ Abranger uma gama de linguagens de programação
  - ▶ Proporcionar a formatação personalizada via a linguagem de consulta do *Tree-Sitter*

## Objetivos Específicos

- ▶ Desenvolver um algoritmo de formatação fundamentado no *Tree-Sitter*
- ▶ Definir configurações de estilização para o predicado `set!`, nativo da linguagem de consulta do *Tree-Sitter*
- ▶ Estender os predicados embutidos da linguagem de consulta, proporcionando predicados basais para a formatação

# A Formatação de Código-Fonte

- ▶ Desde os primórdios da computação, métodos foram desenvolvidos para garantir que a saída impressa fosse formatada de maneira esteticamente agradável (HARRIS, 1956 apud YELLAND, 2015, p. 1)
- ▶ Esses métodos ganharam popularidade sob o termo “*prettyprinting*”
- ▶ No desenvolvimento de software, o *prettyprinting* é conhecido como formatação de código-fonte

# A Formatação de Código-Fonte

- ▶ Durante as décadas de 60 e 70, a linguagem de programação LISP proporcionou condições favoráveis para o avanço da formatação de código (YELLAND, 2015, p. 2)
- ▶ Em 1967, Bill Gosper desenvolveu o *GRINDEF*: considerado o primeiro *prettyprinter* a mensurar o tamanho das linhas e ter ciência de sua localização no arquivo (GOSPER, 2023; GRIESEMER, 2022)
- ▶ Posteriormente, Oppen (1980) apresentou um algoritmo inovador capaz de formatar código-fonte derivado de qualquer linguagem de programação
  - ▶ O algoritmo necessitava que o código fosse anotado — por uma ferramenta intermediária — com espaços em branco e delimitadores especiais para marcar o início e fim de blocos

# A Formatação de Código-Fonte

- ▶ Recentemente, [Yelland \(2015\)](#) descreveu um algoritmo que visa otimizar o layout do código em relação a uma noção intuitiva de custo de layout
  - ▶ Notavelmente, entre as abstrações de programação empregadas para facilitar sua aplicação em diversas linguagens e políticas de layout de código, destacam-se os *combinators*: funções geradoras que descrevem layouts alternativos para o código-fonte



## O Sistema *Tree-Sitter*

- ▶ O *Tree-Sitter* ([TREE-SITTER... , 2023](#)) é um sistema multilíngue de análise sintática para ferramentas de programação, desenvolvido como uma tentativa de solucionar problemas presentes nas ferramentas de análise sintática da época, tendo como objetivos
  - ▶ Produzir árvores de sintaxe a partir da análise de códigos escritos em várias linguagens
  - ▶ Implementar a análise incremental, permitindo a atualização da árvore de sintaxe em tempo real
  - ▶ Expor através da árvore de sintaxe os nós representando suas construções gramaticais no código (e.g., classes, funções, declarações, etc.)
  - ▶ Ser livre de dependências, assim beneficiando sua adoção e aplicabilidade

## O Sistema *Tree-Sitter*

- ▶ Além disso, o *Tree-Sitter* oferece uma pequena linguagem de consulta declarativa que é capaz de expressar padrões da árvore sintática por meio de *S-expressions* e buscar correspondências
- ▶ Essa linguagem suporta operadores que permitem
  - ▶ A captura de nós
  - ▶ A quantificação de nós, análoga às expressões regulares
  - ▶ O agrupamento de nós
  - ▶ As alternâncias de nós
  - ▶ O uso de *wildcards*
  - ▶ A ordenação de nós

## O Sistema *Tree-Sitter*

- ▶ Adicionalmente, a linguagem de consulta permite o uso de predicados — funções arbitrárias geralmente utilizadas para filtrar nós ou realizar verificações mais complexas durante a busca de padrões —, sejam eles *builtins* ou estendidos por meio de uma API

# Materiais

- ▶ O *Witch Cooking* foi desenvolvido com base
  - ▶ No ecossistema Rust, composto
    - ▶ Pela linguagem de programação Rust ([RUST...](#), 2023)
    - ▶ Pelo gerenciador de pacotes *Cargo* ([CARGO...](#), 2023)
    - ▶ Pelo servidor de linguagem *rust-analyzer* ([RUST-ANALYZER...](#), 2023)
  - ▶ No sistema/biblioteca *Tree-Sitter* ([TREE-SITTER...](#), 2023)
  - ▶ No ecossistema Neovim, composto
    - ▶ Pelo editor de texto *Neovim* ([NEOVIM...](#), 2023)
    - ▶ Pelas configurações personalizadas ([SILVA](#), 2023)
    - ▶ Pelo plugin *nvim-treesitter* ([NVIM-TREESITTER...](#), 2023)
    - ▶ Pelo plugin *playground* ([PLAYGROUND...](#), 2023)


# Métodos

- ▶ Foi realizado uma pesquisa experimental com o objetivo de explorar a aplicação do *Tree-Sitter* como base para o algoritmo de formatação de código-fonte
- ▶ Similarmente, foram integrados elementos de um estudo de caso com o propósito de analisar a eficácia do software desenvolvido

# Usagem

► `cook [-l LANG] -q QUERY [SRC]`

# O Algoritmo de Formatação

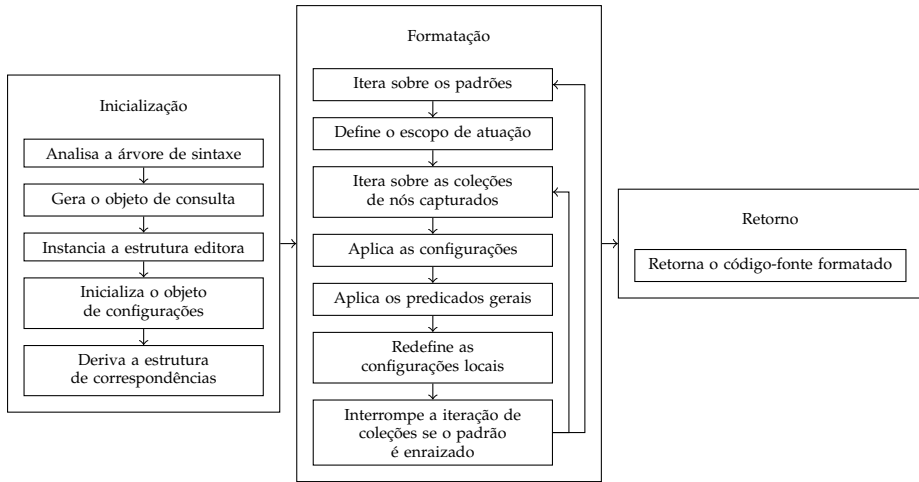

# As Diretrizes de Formatação

- ▶ As diretrizes de formatação do código-fonte são especificadas no arquivo escrito na linguagem de consulta do *Tree-Sitter*, o qual é submetido ao *Witch Cooking* via `-q QUERY`
- ▶ Para realizar um procedimento de formatação, é necessário
  - ▶ Definir um padrão de correspondência que delimita o escopo de operação
  - ▶ Capturar nós que
    - ▶ Sejam alvos do procedimento
    - ▶ Auxiliarão nas operações
  - ▶ Opcionalmente, aplicar configurações via o predicado `set !`
  - ▶ Aplicar os predicados estendidos pelo *Witch Cooking*



# As Configurações

- ▶ `indent-rule`
  - ▶ Define a regra de indentação para um nó
  - ▶ Seu valor pode ser
    - ▶ Um inteiro não negativo — sem sinal
    - ▶ Um inteiro positivo — com sinal
    - ▶ Um inteiro negativo
- ▶ `indent-style`
  - ▶ Define a string usada para indentar
  - ▶ Pode ser de escopo local ou global
  - ▶ Não aplicável a nós

# Os Predicados

*space!*

- ▶ `(#space! [sep [lower [upper]]] a b)`
  - ▶ Separa os nós `a` e `b` com a string `sep`
  - ▶ Por padrão, `sep` é um caractere de espaço
  - ▶ `lower` e `upper` podem ser utilizados para definir um intervalo inclusivo para não atuação

# Os Predicados

*space!*

## Função Com Bloco Aglomerado em Rust

```
1  fn x_plus_y() -> u32 {  
2      let x = 5; let y = 11;  
3  
4      x + y  
5  }
```

## Consulta para Separar Elementos do Corpo de uma Função em Rust

```
1  (function_item  
2      body: (block (__) @item . (__) @next)  
3      (#space! "\n" 2 @item @next))
```

## Função Com Elementos do Corpo Separados em Rust

```
1  fn x_plus_y() -> u32 {  
2      let x = 5;  
3      let y = 11;  
4  
5      x + y  
6  }
```

# Os Predicados

*indent!*

- ▶ `(#indent! node...)`
  - ▶ Aplica a indentação previamente configurada para cada `node`
  - ▶ Cada nó deve ter sua regra de indentação especificada — via `indent-rule` ou `indent-offset!`
  - ▶ Um estilo de indentação deve ser configurado — via `indent-style`

# Os Predicados

*indent!*

## Função Com Bloco Aglomerado em Rust

```
1  fn x_plus_y() -> u32 {
2      let x = 5; let y = 11;
3
4      x + y
5  }
```

## Consulta para Separar Elementos do Corpo de uma Função Com Indentação em Rust

```
1  (#set! indent-style "  ")
2
3  (function_item
4      body: (block (__) @item . (__) @next)
5      (#space! "\n" 2 @item @next)
6      (#set! @next indent-rule "+1")
7      (#indent! @next))
```

## Função Com Indentação Apropriada em Rust

```
1  fn x_plus_y() -> u32 {
2      let x = 5;
3      let y = 11;
4
5      x + y
6  }
```

# Referências

-  GOSPER, Ralph William. **Twubblesome Twelve**. Disponível em: <http://gospers.org/bill.html>. Acesso em: 21 mai. 2023.
-  GRIESEMER, Robert. **The Cultural Evolution of gofmt**. Google Research. 2022. Disponível em: <https://go.dev/talks/2015/gofmt-en.slide>. Acesso em: 20 mai. 2023.
-  HARRIS, R. W. Keyboard Standardization. **Western Union Technical Review**, v. 10, n. 1, p. 37–42, 1956.
-  NEOVIM: hyperextensible Vim-based text editor. Versão 0.9.0. Neovim. Disponível em: <https://neovim.io/>. Acesso em: 7 mai. 2023.
-  NVIM-TREESITTER: Nvim Treesitter configurations and abstraction layer. Versão 0.9.0. nvim-treesitter. Disponível em: <https://github.com/nvim-treesitter/nvim-treesitter>. Acesso em: 7 mai. 2023.

# Referências



PLAYGROUND: Treesitter playground integrated into Neovim. [nvim-treesitter](https://github.com/nvim-treesitter/playground).

Disponível em:

[<https://github.com/nvim-treesitter/playground>](https://github.com/nvim-treesitter/playground). Acesso em: 2 out. 2023.



OPPEN, Derek C. Prettyprinting. **ACM Transactions on Programming Languages and Systems**, v. 2, n. 4, p. 465–483, out. 1980. DOI: [10.1145/357114.357115](https://doi.org/10.1145/357114.357115).



SILVA, Átila Gama. **UMA DLÇ**: A monkey-flavored configuration soup for Neovim. Disponível em: [<https://github.com/atchim/uma-dlc>](https://github.com/atchim/uma-dlc). Acesso em: 1 out. 2023.



CARGO: The Rust package manager. Versão 1.73.0. The Rust Programming Language. Disponível em: [<https://github.com/rust-lang/cargo>](https://github.com/rust-lang/cargo). Acesso em: 30 out. 2023.

## Referências



RUST: A language empowering everyone to build reliable and efficient software. Versão 1.72.0. The Rust Programming Language. Disponível em: [<https://www.rust-lang.org/>](https://www.rust-lang.org/). Acesso em: 18 set. 2023.



RUST-ANALYZER: Bringing a great IDE experience to the Rust programming language. Versão 2023-09-25. The Rust Programming Language. Disponível em: [<https://rust-analyzer.github.io/>](https://rust-analyzer.github.io/). Acesso em: 1 out. 2023.



TREE-SITTER: a parsing system for programming tools. Versão 0.20.8. Tree-Sitter. Disponível em: [<https://tree-sitter.github.io/>](https://tree-sitter.github.io/). Acesso em: 6 abr. 2023.



YELLAND, Phillip M. A New Approach to Optimal Code Formatting. **Google Research**, 2015. Disponível em: <https://research.google.com/pubs/archive/44667.pdf>. Acesso em: 7 abr. 2023.