

Отчёт по лабораторной работе №2

дисциплина: Операционные системы

Дашкина Анита

Содержание

1	Цель работы	5
2	Задание	6
3	Теоретическое введение	7
4	Контрольные вопросы	13
5	Выводы	16

Список иллюстраций

3.1	Базовая настройка git	9
3.2	Создание ключа SSH	9
3.3	Ключ SSH создан	10
3.4	Ключ GPG создан	10
3.5	Отпечаток приватного ключа	10
3.6	Настройка подписей	10
3.7	Создание репозитория	11
3.8	Настраиваем каталог курса	12
3.9	Отправляем наши файлы на сервер	12

Список таблиц

1 Цель работы

1. Изучить идеологию и применение средств контроля версий.
2. Освоить умения по работе с git.

2 Задание

1. Создать базовую конфигурацию для работы с git.
2. Создать ключ SSH.
3. Создать ключ PGP.
4. Настроить подписи git.
5. Зарегистрироваться на Github.
6. Создать локальный каталог для выполнения заданий по предмету.

3 Теоретическое введение

Системы контроля версий (Version Control System, VCS) применяются при работе нескольких человек над одним проектом. Обычно основное дерево проекта хранится в локальном или удалённом репозитории, к которому настроен доступ для участников проекта. При внесении изменений в содержание проекта система контроля версий позволяет их фиксировать, совмещать изменения, произведённые разными участниками проекта, производить откат к любой более ранней версии проекта, если это требуется.

В классических системах контроля версий используется централизованная модель, предполагающая наличие единого репозитория для хранения файлов. Выполнение большинства функций по управлению версиями осуществляется специальным сервером. Участник проекта (пользователь) перед началом работы посредством определённых команд получает нужную ему версию файлов. После внесения изменений, пользователь размещает новую версию в хранилище. При этом предыдущие версии не удаляются из центрального хранилища и к ним можно вернуться в любой момент. Сервер может сохранять не полную версию изменённых файлов, а производить так называемую дельта-компрессию — сохранять только изменения между последовательными версиями, что позволяет уменьшить объём хранимых данных.

Системы контроля версий поддерживают возможность отслеживания и разрешения конфликтов, которые могут возникнуть при работе нескольких человек над одним файлом. Можно объединить (слить) изменения, сделанные разными участниками (автоматически или вручную), вручную выбрать нужную версию,

отменить изменения вовсе или заблокировать файлы для изменения. В зависимости от настроек блокировка не позволяет другим пользователям получить рабочую копию или препятствует изменению рабочей копии файла средствами файловой системы ОС, обеспечивая таким образом, привилегированный доступ только одному пользователю, работающему с файлом.

Системы контроля версий также могут обеспечивать дополнительные, более гибкие функциональные возможности. Например, они могут поддерживать работу с несколькими версиями одного файла, сохраняя общую историю изменений до точки ветвления версий и собственные истории изменений каждой ветви. Кроме того, обычно доступна информация о том, кто из участников, когда и какие изменения вносил. Обычно такого рода информация хранится в журнале изменений, доступ к которому можно ограничить.

В отличие от классических, в распределённых системах контроля версий центральный репозиторий не является обязательным.

Среди классических VCS наиболее известны CVS, Subversion, а среди распределённых — Git, Bazaar, Mercurial. Принципы их работы схожи, отличаются они в основном синтаксисом используемых в работе команд. # Выполнение лабораторной работы

Базовая настройка git:

1. Задаём имя и email владельца репозитория (1 и 2 строка на рисунке)
2. Настраиваем utf-8 в выводе сообщений git (3 строка на рисунке)
3. Настраиваем верификацию и подписание коммитов git. Зададим имя начальной ветки (будем называть её master) (4 строка на рисунке)


```
atdashkina@dk2n22 ~ $ git config --global user.name "atdashkina"
atdashkina@dk2n22 ~ $
^C
atdashkina@dk2n22 ~ $
^C
atdashkina@dk2n22 ~ $ git config --global user.email "dashkina@412@gmail.com"
atdashkina@dk2n22 ~ $ git config --global core.quotepath false
atdashkina@dk2n22 ~ $
^C
atdashkina@dk2n22 ~ $ git config --global init.defaultBranch master
```

Рис. 3.1: Базовая настройка git

Создаём ключ SSH. В терминале вводим данную команду:

`ssh-keygen -t rsa -b 4096`

Далее во всех пунктах пользуемся клавишей Enter и получаем наш ключ.

```
Enter file in which to save the key (/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/a/t/atdashkina/.ssh/id_rsa): /home/a/t/atdashkina/.ssh/id_rsa
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Saving key "/home/a/t/atdashkina/.ssh/id_rsa" failed: No such file or directory
atdashkina@dk2n22 ~ $ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/a/t/atdashkina/.ssh/id_rsa):
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/a/t/atdashkina/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)? atdashkina@dk2n22 ~ $ ^C
atdashkina@dk2n22 ~ $ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/a/t/atdashkina/.ssh/id_rsa): /home/a/t/atdashkina/.ssh/id_rsa
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/a/t/atdashkina/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)?
atdashkina@dk2n22 ~ $ ssh-keygen -t rsa -b 4096
Generating public/private rsa key pair.
Enter file in which to save the key (/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/a/t/atdashkina/.ssh/id_rsa): /afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/a/t/atdashkina/.ssh/id_rsa
/afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/a/t/atdashkina/.ssh/id_rsa already exists.
Overwrite (y/n)? y
Enter passphrase (empty for no passphrase):
Enter same passphrase again:
Your identification has been saved in /afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/a/t/atdashkina/.ssh/id_rsa
Your public key has been saved in /afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/a/t/atdashkina/.ssh/id_rsa.pub
The key fingerprint is:
SHA256:BERG0U3//nM8GaebUIE0+bgXDC0z7cP0FC551xSUA atdashkina@dk2n22
The key's randomart image is:
+--[RSA 4096]-----+
|.+. .E |
|o. . . |
|..o+.o|
|+. =B++|
|S o B++|
|o o+|=|
|o+X|
|++O|
|.=|
+-----[SHA256]-----+
atdashkina@dk2n22 ~ $ cat ~/.ssh/id_rsa/pub
cat: /afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/a/t/atdashkina/: Это каталог
cat: .ssh/id_rsa/pub: Это не каталог
atdashkina@dk2n22 ~ $ xclip -l < ~/.ssh/id_ed25519.pub
bash: /afs/.dk.sci.pfu.edu.ru/home/a/t/atdashkina/.ssh/id_ed25519.pub: Нет такого файла или каталога
atdashkina@dk2n22 ~ $ cat ~/.ssh/id_rsa/pub
```

Рис. 3.2: Создание ключа SSH

Ключ нужно добавить на github. Для этого переходим на сайте в раздел “Settings” и выбираем “SSH and GPG keys”.

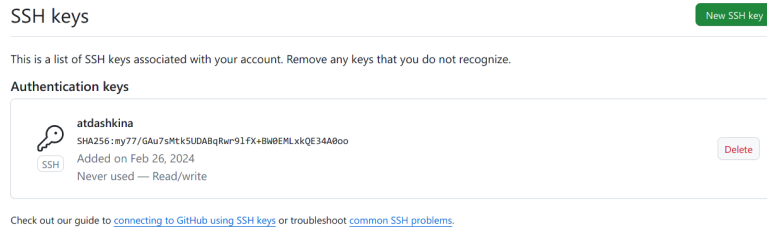


Рис. 3.3: Ключ SSH создан

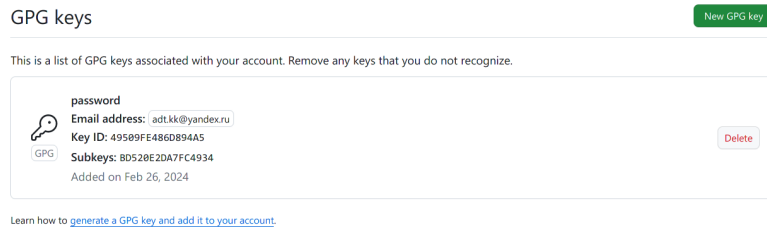


Рис. 3.4: Ключ GPG создан

Выводим список ключей и копируем отпечаток приватного ключа

```
gpg --full-generate-key
gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
gpg --armor --export FB04B63A8F80AA2BDB687EF549509FE486D894A5
```

Рис. 3.5: Отпечаток приватного ключа

Настройка автоматических подписей коммитов git

```
git config --global user.signingkey FB04B63A8F80AA2BDB687EF549509FE486D894A5
git config --global commit.gpgsign true
git config --global gpg.program $(which gpg2)
gh auth login
```

Рис. 3.6: Настройка подписей

Возвращаемся в наш терминал и настраиваем gh командой:

gh auth login.

Во всех пунктах выбираем у(yes).

По полученной ссылке переходим в браузер на виртуальной машине и вводим код из терминала (находится перед ссылкой).

```

git config --global user.name "atdashkina1"
git config --global user.email "adt.kk@yandex.ru"
git config --global core.quotepath false
git config --global init.defaultBranch master
git config --global core.autocrlf input
git config --global core.safecrlf warn
gpg --list-secret-keys --keyid-format LON
gpg --list-secret-keys --keyid-format LONG
git config --global user.signingkey 38338CF929560AA91D557A317C4FE67369D1498E
git config --global commit.gpgsign true
git config --global gpg.program $(which gpg2)
gh auth login
mkdir -p ~/work/study/2023-2024/"Операционные системы"
cd ~/work/study/2023-2024/"Операционные системы"
cd ~/work/study/2023-2024/"Операционные системы"
gh repo create study_2023-2024_os-intro --template=yamadharm/course-directory-student-template --public
git clone --recursive git@github.com:atdashkina1/study_2023-2024_os-intro.git
cd os-intro

```

#fig:007

width=70% }

Создаём репозиторий курса на основе шаблона. Все нужные команды для создания были в указаниях к лабораторной работе. В 4 команде, вместо , указываем своё имя профиля на github.

1. `mkdir -p ~/work/study/2021-2022/"Операционные системы"`
2. `cd ~/work/study/2021-2022/"Операционные системы"`
3. `gh repo create study_2021-2022_os-intro --template=yamadharm/course-directory-student-template --public`
4. `git clone --recursive git@github.com:/study_2021-2022_os-intro.git os-intro`

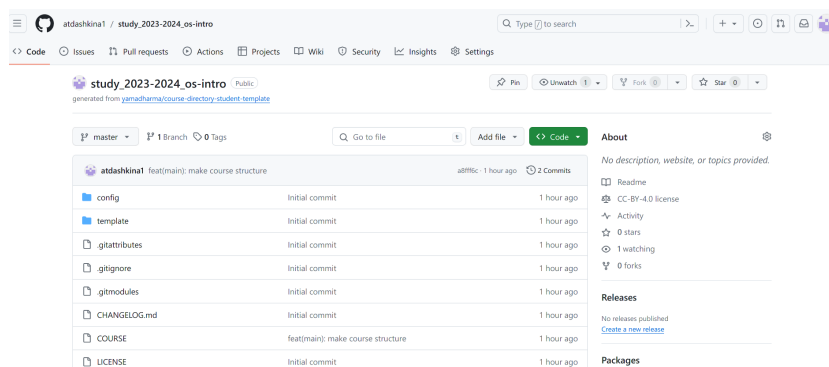


Рис. 3.7: Создание репозитория

Настраиваем каталог курса. Для этого переходим в него командой:
`cd ~/work/study/2021-2022/"Операционные системы"/os-intro`

Далее командой `ls` проверяем, что мы в него перешли. В каталоге “os-intro” нам потребуется удалить файл “package.json”. Выполняем данную задачу командой:

```
rm package.json
```

Снова командой `ls` проверяем успешное выполнение удаления файла.

```
atdashkina@dkin22 ~ $ cd ~/work/study/2023-2024/Операционные системы
atdashkina@dkin22 ~/work/study/2023-2024/Операционные системы $ cd os-intro
bash: cd: os-intro: Нет такого файла или каталога
atdashkina@dkin22 ~/work/study/2023-2024/Операционные системы $ ls
study_2023-2024_os-intro
atdashkina@dkin22 ~/work/study/2023-2024/Операционные системы $ study_2023-2024_os-intro
bash: study_2023-2024_os-intro: команда не найдена
atdashkina@dkin22 ~/work/study/2023-2024/Операционные системы $ cd study_2023-2024_os-intro
atdashkina@dkin22 ~/work/study/2023-2024/Операционные системы/study_2023-2024_os-intro $ git add .
atdashkina@dkin22 ~/work/study/2023-2024/Операционные системы/study_2023-2024_os-intro $ git commit -am 'feat(main): make course structure'
[master bd43f62] feat(main): make course structure
324 files changed, 89514 insertions(+)
create mode 100644 labs/README.md
create mode 100644 labs/README.ru.md
create mode 100644 labs/lab01/presentation/Makefile
create mode 100644 labs/lab01/presentation/image/kulyabov.jpg
create mode 100644 labs/lab01/presentation/presentation.md
create mode 100644 labs/lab01/report/Makefile
create mode 100644 labs/lab01/report/bib/cite.bib
create mode 100644 labs/lab01/report/image/placeimg_800_600_tech.jpg
create mode 100644 labs/lab01/report/pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
create mode 100755 labs/lab01/report/pandoc/filters/pandoc_eqnos.py
create mode 100755 labs/lab01/report/pandoc/filters/pandoc_fignos.py
create mode 100755 labs/lab01/report/pandoc/filters/pandoc_secnos.py
create mode 100755 labs/lab01/report/pandoc/filters/pandoc_tablenos.py
create mode 100644 labs/lab01/report/pandoc/filters/pandocxnos/__init__.py
```

Рис. 3.8: Настраиваем каталог курса

Создаём необходимые каталоги и отправляем наши файлы на сервер
`make COURSE=os-intro`

1. `git add .`
2. `git commit -am 'feat(main): make course structure'`
3. `git push`

```
create mode 100644 project-personal/stage5/presentation/presentation.md
create mode 100644 project-personal/stage5/report/Makefile
create mode 100644 project-personal/stage5/report/bib/cite.bib
create mode 100644 project-personal/stage5/report/image/placeimg_800_600_tech.jpg
create mode 100644 project-personal/stage5/report/pandoc/csl/gost-r-7-0-5-2008-numeric.csl
create mode 100755 project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandoc_eqnos.py
create mode 100755 project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandoc_fignos.py
create mode 100755 project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandoc_secnos.py
create mode 100755 project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandoc_tablenos.py
create mode 100644 project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandocxnos/__init__.py
create mode 100644 project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandocxnos/core.py
create mode 100644 project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandocxnos/main.py
create mode 100644 project-personal/stage5/report/pandoc/filters/pandocxnos/pandocattributes.py
create mode 100644 project-personal/stage5/report/report.md
create mode 100644 project-personal/stage6/report/bib/cite.bib
create mode 100644 project-personal/stage6/report/image/placeimg_800_600_tech.jpg
atdashkina@dkin22 ~/work/study/2023-2024/Операционные системы/study_2023-2024_os-intro $ git push
Перечисление объектов: 35, готово.
Подсчет объектов: 100% (35/35), готово.
При схатии изменений используется до 6 потоков
Схатие объектов: 100% (29/29), готово.
Запись объектов: 100% (34/34), 341.73 КиБ | 2.69 МИБ/с, готово.
Всего 34 (изменений 4), повторно использовано 0 (изменений 0), повторно использовано пакетов 0
remote: Resolving deltas: 100% (4/4), completed with 1 local object.
To github.com:atdashkina/study_2023-2024_os-intro.git
 a8fff6c..bd43f62 master -> master
atdashkina@dkin22 ~/work/study/2023-2024/Операционные системы/study_2023-2024_os-intro $
```

Рис. 3.9: Отправляем наши файлы на сервер

4 Контрольные вопросы

1. Что такое системы контроля версий (VCS) и для решения каких задач они предназначаются? Это программное обеспечение для облегчения работы с изменяющейся информацией. VCS позволяет хранить несколько версий одного и того же документа, при необходимости возвращаться к более ранним версиям, определять, кто и когда сделал то или иное изменение, и многое другое.
2. Объясните следующие понятия VCS и их отношения: хранилище, commit, история, рабочая копия. Хранилище (repository), или репозиторий, — место хранения всех версий и служебной информации. Commit («[трудовой] вклад», не переводится) — синоним версии; процесс создания новой версии. История — место, где сохраняются все коммиты, по которым можно посмотреть данные о коммитах. Рабочая копия — текущее состояние файлов проекта, основанное на версии, загруженной из хранилища.
3. Что представляют собой и чем отличаются централизованные и децентрализованные VCS? Приведите примеры VCS каждого вида. Централизованные VCS: одно основное хранилище всего проекта и каждый пользователь копирует себе необходимые ему файлы из этого репозитория, изменяет и, затем, добавляет свои изменения обратно. Децентрализованные VCS: у каждого пользователя свой вариант (возможно не один) репозитория.
4. Опишите действия с VCS при единоличной работе с хранилищем.
5. Опишите порядок работы с общим хранилищем VCS.

6. Каковы основные задачи, решаемые инструментальным средством git?
Git — это система управления версиями. У Git две основных задачи: первая — хранить информацию о всех изменениях в вашем коде, начиная с самой первой строчки, а вторая — обеспечение удобства командной работы над кодом.
7. Назовите и дайте краткую характеристику командам git. git –version (Проверка версии Git) git init (Инициализировать ваш текущий рабочий каталог как Git-репозиторий) git clone <https://www.github.com/username/repo-name> (Скопировать существующий удаленный Git-репозиторий) git remote (Просмотреть список текущих удалённых репозиториях Git) git remote -v (Для более подробного вывода) git add my_script.py (Можете указать в команде конкретный файл). git add . (Позволяет охватить все файлы в текущем каталоге, включая файлы, чье имя начинается с точки) git commit -am “Commit message” (Вы можете сжать все индексированные файлы и отправить коммит). git branch (Просмотреть список текущих веток можно с помощью команды branch) git –help (Чтобы узнать больше обо всех доступных параметрах и командах) git push origin master (Передать локальные коммиты в ветку удаленного репозитория).
8. Приведите примеры использования при работе с локальным и удалённым репозиториями.
9. Что такое и зачем могут быть нужны ветки (branches)? Ветки нужны, чтобы несколько программистов могли вести работу над одним и тем же проектом или даже файлом одновременно, при этом не мешая друг другу. Кроме того, ветки используются для тестирования экспериментальных функций: чтобы не повредить основному проекту, создается новая ветка специально для экспериментов.
10. Как и зачем можно игнорировать некоторые файлы при commit? Игнорируемые файлы — это, как правило, артефакты сборки и файлы, генерируемые машиной из исходных файлов в вашем репозитории, либо файлы,

которые по какой-либо иной причине не должны попадать в коммиты.

5 Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы изучили идеологию и применение средств контроля версий, а также освоили умения по работе с git.