



دليل أوامر الويندوز السريع

C:\>_

(Windows Command-Line Cheat Sheet)

مرجعك السريع لأوامر الطرفية في ويندوز

أوامر قوية ⚡ | إنتاجية أعلى 🚀 | تنفيذ أسرع ⌚ | تحكم كامل ⚙️

1 التنقل وإدارة الملفات
(Navigation & File System)

2 صلاحيات الملفات
(File Permissions)

3 معلومات النظام
(System Info)

4 البحث في الملفات
(File Search)

5 الأرشفة والضغط
(Archives & Compression)

6 الشبكات
(Networking)

7 إدارة العمليات
(Process Management)

8 إدارة الحزم والبرامج
(Package Management)

9 محررات النصوص
(Text Editors)

10 اختصارات الطرفية
(Shell Shortcuts)

11 إعادة التوجيه والربط
(Redirection & Pipes)

C:\>

C:\> dir

:: عرض الملفات والمجلدات

C:\> cd D:\Projects

:: الانتقال إلى مجلد

C:\> ipconfig /all

:: معلومات الشبكة

C:\> tasklist

:: عرض العمليات

C:\> ping 8.8.8.8

:: اختبار الاتصال

C:\> copy file.txt D:\Backup\

:: نسخ ملف

C:\> compress data.zip *.*

:: ضغط الملفات

C:\> notepad notes.txt

:: فتح ملف نصي

C:\> del temp.txt

:: حذف ملف

C:\> systeminfo

:: معلومات النظام

C:\>_



أوامر أساسية ومتقدمة
مبسطة ومنظمة



وفر الوقت
وزد إنتاجيتك



أمثلة عملية
جاهزة للاستخدام



مرجع سريع
دائم معك



تحكم كامل في ويندوز من خلال الأوامر



C:\>_



دليل أوامر الويندوز السريع

(Windows Command-Line Cheat Sheet)

مفاتيح سريعة لأوامر الطرفية في ويندوز (PowerShell و CMD)



1 التنقل وإدارة الملفات (Navigation & File System)

الأمر	الوصف
cd <path>	الانتقال إلى مجلد محدد
cd ..	الرجوع إلى المجلد السابق
cd \	الانتقال إلى جذر القرص
dir	عرض الملفات والمجلدات
dir /a	عرض جميع الملفات (بما فيها المخفية)
mkdir <name>	إنشاء مجلد جديد
rmdir <name>	حذف مجلد فارغ
del <file>	حذف ملف
copy <src> <dst>	نسخ ملف
move <src> <dst>	نقل ملف أو إعادة تسميته
ren <old> <new>	إعادة تسمية ملف أو مجلد
type <file>	عرض محتوى ملف نصي

2 صلاحيات الملفات (File Permissions)

الأمر	الوصف
icacls <file>	عرض صلاحيات ملف أو مجلد
icacls <file> /grant Users:F	منح صلاحية كاملة للمستخدمين
icacls <file> /deny Users:W	منع صلاحية الكتابة للمستخدمين
takeown /f <file>	تغيير مالك ملف أو مجلد
attrib +r <file>	تعيين الملف للقراءة فقط
attrib -r <file>	إزالة خاصية القراءة فقط
attrib +h <file>	إخفاء ملف
attrib -h <file>	إظهار ملف مخفي

3 معلومات النظام (System Info)

الأمر	الوصف
systeminfo	عرض معلومات تفصيلية عن النظام
ver	عرض إصدار ويندوز
wmic os get Caption, Version	عرض اسم وإصدار النظام
echo %USERNAME%	عرض اسم المستخدم الحالي
echo %COMPUTERNAME%	عرض اسم الجهاز
date /t	عرض التاريخ الحالي
time /t	عرض الوقت الحالي

4 البحث في الملفات (File Search)

الأمر	الوصف
dir /s <name>	البحث عن ملف في جميع المجلدات الفرعية
dir /b /s <name>	البحث عن ملف (عرض بسيط بدون تفاصيل)
find "text" <file>	البحث عن نص داخل ملف
findstr /s /i "text" *.*	البحث عن نص داخل الملفات بنظام (غير حساس لحالة الأحرف)

5 الأرشفة والضغط (Archives & Compression)

الأمر	الوصف
compact /c <file>	ضغط ملف لتوفير المساحة
compact /u <file>	إلغاء ضغط ملف
tar -a -c -f <name>.tar <folder>	إنشاء أرشيف TAR
tar -a -x -f <name>.tar	استخراج أرشيف TAR
powershell -c "Compress-Archive -Path <path> -DestinationPath <file.zip>"	إنشاء ملف ZIP (باستخدام PowerShell)
powershell -c "Expand-Archive -Path <file.zip> -DestinationPath <path>"	استخراج ملف ZIP (باستخدام PowerShell)

6 الشبكات (Networking)

الأمر	الوصف
ipconfig	عرض إعدادات IP
ipconfig /all	عرض تفاصيل الشبكة كاملة
ping <host>	اختبار الاتصال بجهاز
tracert <host>	تتبع المسار إلى جهاز
netstat -ano	عرض الاتصالات النشطة مع أرقام العمليات
nslookup <domain>	استعلام DNS
netsh interface show interface	عرض واجهات الشبكة
netsh wlan show networks	عرض الشبكات اللاسلكية المتاحة

7 إدارة العمليات (Process Management)

الأمر	الوصف
tasklist	عرض العمليات الحالية
tasklist /v	عرض العمليات بالتفاصيل
taskkill /PID <pid> /F	إنهاء عملية برقم PID
taskkill /IM <name> /F	إنهاء عملية بالاسم
start <program>	تشغيل برنامج
shutdown /s /t 0	إيقاف تشغيل الجهاز فوراً
shutdown /r /t 0	إعادة تشغيل الجهاز فوراً

8 إدارة الحزم والبرامج (Package Management)

الأمر	الوصف
winget search <name>	البحث عن حزمة
winget install <name>	تثبيت حزمة
winget uninstall <name>	إزالة حزمة
choco search <name>	البحث عن حزمة (Chocolatey)
choco install <name>	تثبيت حزمة (Chocolatey)
choco uninstall <name>	إزالة حزمة (Chocolatey)
scoop install <name>	تثبيت حزمة (Scoop)
scoop update *	تحديث جميع الحزم (Scoop)

ملاحظة: يتطلب winget / choco / scoop اتصال بالإنترنت

9 محررات النصوص (Text Editors)

الأمر	الوصف
notepad > file>	فتح ملف في المفكرة
notepad++ <file>	فتح ملف في Notepad++ (إن كان مثبتاً)
code <file>	فتح ملف في VS Code (إن كان مثبتاً)
echo "text" > file.txt	إنشاء ملف وكتابة نص
echo "text" >> file.txt	إضافة نص في نهاية ملف

10 اختصارات الطرفية (Shell Shortcuts)

الاختصار	الوصف
Ctrl + C	إيقاف الأمر الحالي
Ctrl + D	حذف الحرف بعد المؤشر
Ctrl + V	لصق
Ctrl + A	تحديد الكل
Ctrl + Backspace	حذف الكلمة السابقة
Tab	إكمال الاسم تلقائياً
F7	عرض الأوامر السابقة
↑ / ↓	التنقل بين الأوامر السابقة

11 إعادة التوجيه والربط (Redirection & Pipes)

الأمر	الوصف
command > file.txt	إخراج النتيجة إلى ملف (استبدال)
command >> file.txt	إضافة الناتج إلى ملف
command 2> error.txt	إخراج الأخطاء إلى ملف
command find "text"	تمرير الناتج إلى أمر آخر (أنبوب)
command1 && command2	تنفيذ الأمر الثاني إذا نجح الأول
command1 command2	تنفيذ الأمر الثاني إذا فشل الأول



نصائح سريعة

- استخدم Tab للإكمال التلقائي وتوفير الوقت.
- استخدم /? -h مع أي أمر لعرض المساعدة.
- استخدم PowerShell لأوامر أكثر قوة ومرونة.
- دائماً تأكد من المسار قبل حذف أو نقل الملفات.

ملاحظة

يمكن تنفيذ معظم هذه الأوامر في PowerShell و CMD بعض الأوامر مثل winget و PowerShell commands تعمل فقط في PowerShell





دليل أوامر الويندوز السريع

(Windows Command-Line Cheat Sheet)



2. صلاحيات الملفات (File Permissions)



إدارة وعرض وتعديل صلاحيات الملفات والمجلدات في Windows باستخدام PowerShell



مقدمة سريعة

تحدد صلاحيات الملفات والمجلدات من يمكنه قراءة الملف، تعديله، تنفيذه أو حذفه. في Windows يتم التحكم في الصلاحيات عبر قوائم التحكم في الوصول (ACLs)



أهم المصطلحات

User / Group	مستخدم أو مجموعة معينة
Permission	نوع الصلاحية (قراءة، كتابة، تنفيذ...)
Allow	السماح
Deny	منع
ACL (Access Control List)	قائمة تحدد من يملك أي صلاحية

أنواع الصلاحيات الأساسية

الوصف	الصلاحية	الرمز
عرض محتويات الملف أو المجلد	Read (قراءة)	R
تعديل محتويات الملف أو إضافة ملفات	Write (كتابة)	W
تشغيل ملف (خاص بالملفات التنفيذية)	Execute (تنفيذ)	X
قراءة + كتابة + تنفيذ + حذف	Modify (تعديل)	M
جميع الصلاحيات بما في ذلك تغيير الصلاحيات	Full Control (تحكم كامل)	F

أوامر إدارة صلاحيات الملفات في CMD

الأمثلة	الوصف	الاستخدام	الأمر
icaccls file.txt	عرض صلاحيات ملف أو مجلد	icaccls <file folder>	icaccls
icaccls file.txt /grant Users:R	منح صلاحية	icaccls <file folder> /grant <User Group>:<Permission>	icaccls /grant
icaccls file.txt /deny Users:W	منع صلاحية	icaccls <file folder> /deny <User Group>:<Permission>	icaccls /deny
icaccls file.txt /remove Users	إزالة جميع الصلاحيات لمستخدم أو مجموعة	icaccls <file folder> /remove <User Group>	icaccls /remove
icaccls file.txt /setowner Administrators	تغيير مالك الملف أو المجلد	icaccls <file folder> /setowner <User Group>	icaccls /setowner
icaccls folder /T	عرض الصلاحيات لجميع الملفات والمجلدات (بما في ذلك الفرعية)	icaccls <folder> /T	icaccls /T
icaccls file.txt /reset	إعادة تعيين الصلاحيات للوضع الافتراضي	icaccls <file folder> /reset	icaccls /reset

أوامر إدارة صلاحيات الملفات في PowerShell

الأمثلة	الوصف	الاستخدام	الأمر
Get-Acl file.txt	عرض الصلاحيات	Get-Acl <file folder>	Get-Acl
(Get-Acl file.txt)	منح صلاحية	(Get-Acl <file folder>) Add-AccessRule <AccessRule>	Add-AccessRule
(Get-Acl file.txt)	إزالة صلاحية	(Get-Acl <file folder>) Remove-AccessRule <AccessRule>	Remove-AccessRule
Set-Acl file.txt -AclObject \$acl	تعيين صلاحيات جديدة	Set-Acl <file folder> -AclObject <AclObject>	Set-Acl
icaccls folder /grant Users:F /T	منح صلاحية كاملة لجميع الملفات داخل مجلد وجميع المجلدات الفرعية	icaccls <folder> /grant <User Group>:F /T	(CMD أو PowerShell)

أمثلة عملية

icaccls report.docx	→	عرض صلاحيات الملف report.docx
icaccls data.txt /grant Users:R	→	منح المستخدمين صلاحية القراءة للملف data.txt
icaccls data.txt /deny Users:W	→	منع المستخدمين من تعديل الملف data.txt
icaccls old.txt /remove Users	→	إزالة جميع صلاحيات المستخدمين من الملف old.txt
icaccls secret /grant Administrators:F /T	→	منح صلاحية كاملة للمسؤولين على جميع محتويات المجلد secret وجميع المجلدات الفرعية

نصائح مهمة



- قم بتشغيل CMD أو PowerShell كمسؤول (Run as Administrator) لتعديل الصلاحيات.
- استخدم /T لتطبيق الصلاحيات على جميع الملفات والمجلدات الفرعية.
- استخدم /C للاستمرار في تنفيذ الأوامر حتى في حال وجود أخطاء.
- تأكد دائماً قبل تعديل الصلاحيات لتجنب حظر الوصول لنفسك.





دليل أوامر الويندوز السريع

(Windows Command-Line Cheat Sheet)

C:\>_



معلومات النظام 3. (System Info)

أوامر لعرض معلومات شاملة عن النظام، الأجهزة، الأداء، التكوين، والتحديثات

مقدمة سريعة

تساعدك هذه الأوامر على معرفة تفاصيل حول نظام التشغيل الأجهزة، الشبكة، الأداء، التحديثات، وتهيئة النظام من خلال موجه الأوامر (CMD) أو PowerShell.



معلومات النظام الأساسية

الوصف	الاستخدام	الأمر
عرض معلومات تفصيلية عن النظام	systeminfo	systeminfo
عرض إصدار ويندوز	ver	ver
عرض نافذة تحتوي على إصدار ويندوز وتفاصيله	winver	winver
عرض اسم الجهاز	hostname	hostname
عرض اسم المستخدم الحالي	whoami	whoami
عرض الصلاحيات الخاصة بالمستخدم	whoami /priv	whoami /priv

معلومات نظام التشغيل

الوصف	الاستخدام	الأمر
عرض إصدار النظام (الاسم، الإصدار، رقم البناء، نوع النظام 64/32 بت)	wmic os get Caption, Version, BuildNumber, OSArchitecture	wmic os get ...
عرض آخر وقت إقلاع للنظام	wmic os get LastBootUpTime	wmic os get LastBootUpTime
عرض إعدادات الإقلاع (boot configuration)	bcdedit	bcdedit
عرض جميع إعدادات الإقلاع بالتفصيل	bcdedit /enum	bcdedit /enum
عرض اسم نظام التشغيل فقط	systeminfo find "OS Name"	systeminfo find "OS Name"
عرض إصدار نظام التشغيل فقط	systeminfo find "OS Version"	systeminfo find "OS Version"

معلومات الأجهزة

الوصف	الاستخدام	الأمر
عرض معلومات المعالج (الاسم، الأنوية، المعالجات المنطقية)	wmic cpu get Name, NumberOfCores, NumberOfLogicalProcessors	wmic cpu get ...
عرض معلومات ذاكرة RAM (السعة، السرعة، الشركة)	wmic memorychip get Capacity, Speed, Manufacturer	wmic memorychip get ...
عرض معلومات الأقراص (الموديل، الحجم، نوع الواجهة)	wmic diskdrive get Model, Size, InterfaceType	wmic diskdrive get ...
عرض معلومات الـ BIOS (الشركة، الإصدار)	wmic bios get Manufacturer, SMBIOSBIOSVersion	wmic bios get ...
عرض معلومات اللوحة الأم (المنتج، الشركة)	wmic baseboard get Product, Manufacturer	wmic baseboard get ...
عرض معلومات كرت الشاشة (الاسم، الذاكرة)	wmic path win32_videocontroller get Name, AdapterRAM	wmic path win32_videocontroller get ...

معلومات الشبكة

الوصف	الاستخدام	الأمر
عرض إعدادات الشبكة العامة (IP، القناع، البوابة، DNS)	ipconfig	ipconfig
عرض تفاصيل الشبكة بالكامل	ipconfig /all	ipconfig /all
عرض محتويات ذاكرة DNS المخزنة مؤقتاً	ipconfig /displaydns	ipconfig /displaydns
عرض حالة واجهات الشبكة	netsh interface show interface	netsh interface show interface
عرض جميع الاتصالات النشطة ورقم العملية (PID)	netstat -ano	netstat -ano
عرض إحصائيات NetBIOS للاتصالات	nbtstat -n	nbtstat -n

معلومات الأداء والموارد

الوصف	الاستخدام	الأمر
عرض قائمة بجميع العمليات الجارية	tasklist	tasklist
عرض تفاصيل إضافية عن العمليات	tasklist /v	tasklist /v
عرض العمليات مع حجم الذاكرة المستخدمة	wmic process get name, id, WorkingSetSize	wmic process get ...
عرض الذاكرة المتاحة (RAM) والإجمالية	wmic os get FreePhysicalMemory, TotalVisibleMemorySize	wmic os get ...
عرض عدادات الأداء المتاحة (Performance Counters)	typeperf	typeperf

التحديثات والتفاصيل الأخرى

الوصف	الاستخدام	الأمر
عرض التحديثات المثبتة (Hotfixes)	systeminfo find "Hotfix"	systeminfo find "Hotfix"
عرض قائمة التحديثات المثبتة	wmic qfe list brief	wmic qfe list brief
عرض البرامج المثبتة وأرقام إصداراتها	wmic product get name, version	wmic product get ...
إنشاء تقرير عن حالة البطارية (للابتوب)	powercfg /batteryreport	powercfg /batteryreport
عرض قائمة برامج التشغيل المثبتة	driverquery	driverquery
عرض تفاصيل إضافية عن برامج التشغيل	driverquery /v	driverquery /v

نصائح سريعة

- استخدم | find "... | للبحث عن معلومات محددة داخل النتائج. مثال: systeminfo | find "System Boot Time"
- معظم أوامر wmic قد تزال في الإصدارات المستقبلية من ويندوز. يفضل استخدام PowerShell للأوامر الحديثة.
- لتصدير النتائج إلى ملف نصي استخدم: الأمر output.txt systeminfo > systeminfo.txt

ملاحظة

بعض الأوامر تحتاج إلى صلاحيات المشوول (Run as Administrator) للحصول على معلومات كاملة مثل wmic, systeminfo.



يمكن تنفيذ هذه الأوامر في موجه الأوامر (CMD) أو PowerShell. يوفر أوامر حديثة ومزودة من التحكم في معلومات النظام.





دليل أوامر الويندوز السريع

(Windows Command-Line Cheat Sheet)

C:\>_



4. البحث في الملفات (File Search)

أوامر قوية للبحث عن الملفات والمجلدات ونصوص داخل الملفات باستخدام CMD و PowerShell



مقدمة سريعة

تساعدك هذه الأوامر على البحث عن الملفات والمجلدات بناءً على الاسم، التاريخ، الحجم، أو المحتوى النصي داخل الملفات.



أولاً: البحث عن الملفات والمجلدات في CMD

الأمثلة	الوصف	الاستخدام	الأمر
dir /s /b *.txt	البحث عن جميع ملفات .txt في جميع المجلدات الفرعية	dir /s /b <ملف>	dir /s /b <ملف>
dir /s /b report*.docx	البحث عن ملفات تبدأ باسم report وبامتداد .docx	dir /s /b <نمط_الاسم>	dir /s /b <نمط_الاسم>
dir /s /a:d /b Projects	البحث عن جميع المجلدات (الدلائل) فقط	dir /s /a:d /b <مجلد>	dir /s /a:d /b <مجلد>
dir /s /a:-d /b *.pdf	البحث عن الملفات فقط (بدون المجلدات)	dir /s /a:-d /b <ملف>	dir /s /a:-d /b <ملف>
forfiles /p C:\Data /s /m *.log /d -7 /c "cmd /c echo @file"	البحث عن ملفات .log. تم تعديلها خلال آخر 7 أيام	نبحث (بحث متقدم حسب التاريخ والحجم)	forfiles
where /r C:\Windows *.dll	البحث عن ملفات .dll داخل مجلد محدد	<ملف> <مجلد> /r <ملف>	where /r



ثانياً: البحث عن نص داخل الملفات في CMD

الأمثلة	الوصف	الاستخدام	الأمر
find "error" log.txt	البحث عن كلمة "error" داخل ملف واحد	find <ملف> "نص"	<نص> <ملف>
find /i "warning" *.log	البحث عن كلمة "warning" (غير حساس لحالة الأحرف)	find /i <ملف> "نص"	<نص> /i <ملف>
findstr /i /s /m "fail" *.txt	البحث عن كلمة "fail" في جميع ملفات .txt داخل المجلدات الفرعية	findstr /i /s /m <ملف> "نص"	findstr /i /s /m <ملف> "نص"
findstr /r /c:"[0-9][0-9][0-9]" data.txt	البحث باستخدام تعبير منتظم (مثال: أرقام من 3 خانات)	findstr /r <ملف> <نمط>	<ملف> <نمط> /r



ثالثاً: البحث باستخدام PowerShell (يويرشيل)

الأمثلة	الوصف	الاستخدام	الأمر
Get-ChildItem -Path C:\ -Filter *.txt -Recurse	البحث عن جميع ملفات .txt في جميع المجلدات الفرعية	Get-ChildItem -Filter <ملف> -Recurse	Get-ChildItem
Get-ChildItem -Path C:\ -Filter report*.docx -Recurse	البحث عن ملفات تبدأ باسم report وامتداد .docx	Get-ChildItem -Filter <نمط> -Recurse	Get-ChildItem
Get-ChildItem -Path C:\ -Directory -Recurse	البحث عن جميع المجلدات فقط	Get-ChildItem -Directory -Recurse	Get-ChildItem
Select-String -Path *.log -Pattern "error" -SimpleMatch	البحث عن كلمة "error" داخل جميع ملفات .log	Select-String -Path <ملف> -Pattern "نص"	Select-String
Select-String -Path C:\Logs*.txt -Pattern "fail" -List	البحث عن كلمة "fail" وإظهار أسماء الملفات فقط	Select-String -Pattern "نص" -List	Select-String
Get-ChildItem -Path C:\ -Filter *.txt -Recurse Select-String -Pattern "todo"	البحث عن كلمة "todo" داخل جميع ملفات .txt	دمج البحث عن ملفات والنص معاً	Get-ChildItem + Select-String
Get-ChildItem -Path C:\ -Recurse -File Where-Object { \$_.Length -gt 10MB }	البحث عن الملفات الأكبر من 10MB	Where-Object (تصفية حسب شرط)	Where-Object



نصائح سريعة

- نستخدم الزر Tab لإكمال المسار أو اسم الملف تلقائياً.
- نستخدم علامة * و ؟ كبداية:
- * لأي عدد من الأحرف. ؟ لحرف واحد.
- الأوامر في CMD غير حساسة لحالة الأحرف، أما PowerShell فهي حساسة.



أمثلة عملية

البحث عن جميع ملفات .pdf في D:\Docs
cmd: dir /s /b D:\Docs*.pdf
PowerShell: Get-ChildItem D:\Docs -Filter *.pdf -Recurse

البحث عن كلمة "error" داخل ملفات السجلات
cmd: findstr /i /s "error" *.log
PowerShell: Select-String -Path *.log -Pattern "error"



ملاحظات

- تأكد من كتابة المسارات بشكل صحيح.
- استخدم علامات الاقتباس عند البحث عن نص يحتوي على مسافات.
- للبحث المتقدم حسب التاريخ أو الحجم، يفضل استخدام PowerShell أو forfiles.

C:\>_

تساعدك هذه الأوامر على توفير الوقت والعثور على الملفات والمحتوى بسرعة وسهولة.





دليل أوامر الويندوز السريع

(Windows Command-Line Cheat Sheet)



5. الأرشفة والضغط (Archives & Compression)

C:\>_



أوامر إنشاء الأرشفات، ضغط الملفات، وفك الضغط باستخدام الأدوات المدمجة في Windows



مقدمة سريعة

تساعدك هذه الأوامر على ضغط الملفات والمجلدات لتقليل الحجم، أو إنشاء أرشفات، أو فك ضغط الملفات المضغوطة.



أولاً: ضغط الملفات والمجلدات (Compress)

الأمثلة	الوصف	الاستخدام	الأمر
<code>compact /c /s:<folder> /i /q</code>	ضغط المحتويات داخل المجلد (إنقاص الحجم)	<code>compact /c /s:<folder> /i /q</code>	<code>compact</code>
PowerShell <code>Compress-Archive -Path "C:\Data" -DestinationPath "C:\Data.zip"</code>	إنشاء ملف ZIP للمجلد	<code>Compress-Archive -Path <folder> -DestinationPath <zipfile></code>	<code>Compress-Archive</code>
<code>makecab /D CompressionType=MSZIP source.txt dest.cab</code>	إنشاء ملف CAB مضغوط (MSZIP)	<code>makecab /D CompressionType=MSZIP <source> <dest.cab></code>	<code>makecab</code>
<code>compact /c /s:C:\MyFolder</code>	ضغط جميع الملفات داخل المجلد	<code>compact /c /s:<folder></code>	<code>compact</code>
<code>compact /c /s:C:\file.txt</code>	ضغط ملف محدد	<code>compact /c /s:<file></code>	<code>compact</code>

ثانياً: فك الضغط (Extract)

الأمثلة	الوصف	الاستخدام	الأمر
<code>expand archive.zip -F:* C:\Extracted</code>	فك ضغط ملف ZIP إلى مجلد محدد	<code>expand <zipfile> -F:* <destination></code>	<code>expand</code>
PowerShell <code>Expand-Archive -Path "C:\Data.zip" -DestinationPath "C:\Data"</code>	فك ضغط ZIP باستخدام PowerShell	<code>Expand-Archive -Path <zipfile> -DestinationPath <folder></code>	<code>Expand-Archive</code>
<code>expand file.cab -F:* C:\Extracted</code>	فك ضغط ملف CAB	<code>expand <cabfile> -F:* <destination></code>	<code>expand</code>
<code>tar -xf archive.tar -C C:\Extracted</code>	فك ضغط ملف TAR	<code>tar -xf <archive.tar> -C <destination></code>	<code>tar</code>
<code>7z x archive.7z -oC:\Extracted</code>	فك ضغط 7z باستخدام 7-Zip	<code>7z x <archive.7z> -o<destination></code>	<code>7z</code>

ثالثاً: أدوات إضافية شائعة (Other Tools)

الأمثلة	الوصف	الاستخدام	الأمر
<code>7z a archive.7z C:\Data*</code>	إنشاء أرشفة 7z	<code>7z a <archive.7z> <files/folders></code>	<code>7z</code>
<code>7z t archive.7z</code>	اختبار سلامة أرشفة 7z	<code>7z t <archive.7z></code>	<code>7z</code>
<code>tar -czf archive.tar.gz C:\Data</code>	إنشاء أرشفة (gzip) TAR.GZ	<code>tar -czf <archive.tar.gz> <folder></code>	<code>tar</code>
<code>tar -xzf archive.tar.gz -C C:\Extracted</code>	فك ضغط TAR.GZ	<code>tar -xzf <archive.tar.gz> -C <destination></code>	<code>tar</code>
<code>gzip file.txt</code>	ضغط ملف إلى صيغة .gz	<code>gzip <file></code>	<code>gzip</code>




نصائح سريعة

- استخدم ZIP للمشاركة والسرعة.
- استخدم 7z للحصول على أقصى ضغط.
- تأكد من وجود الأدوات المطلوبة (مثل 7-Zip) عند استخدام الملفات بصيغ متقدمة.
- استخدم PowerShell لأوامر أبسط عند التعامل مع ZIP.




أمثلة سريعة

- إنشاء ZIP لمجلد:
`Compress-Archive -Path C:\Data -DestinationPath C:\Data.zip`
- فك ضغط ZIP:
`Expand-Archive -Path C:\Data.zip -DestinationPath C:\Data`



ملاحظات

- بعض الأوامر تحتاج لبرامج إضافية (مثل 7-Zip).
- تأكد من المسارات الصحيحة وتوفر الصلاحيات.
- استخدم Zip. للملفات الكبيرة للتوافق.



باستخدام هذه الأوامر يمكنك إدارة الأرشفات والملفات المضغوطة بكفاءة وسرعة من خلال CMD أو PowerShell






دليل أوامر الويندوز السريع (Windows Command-Line Cheat Sheet)



6. الشبكات (Networking)

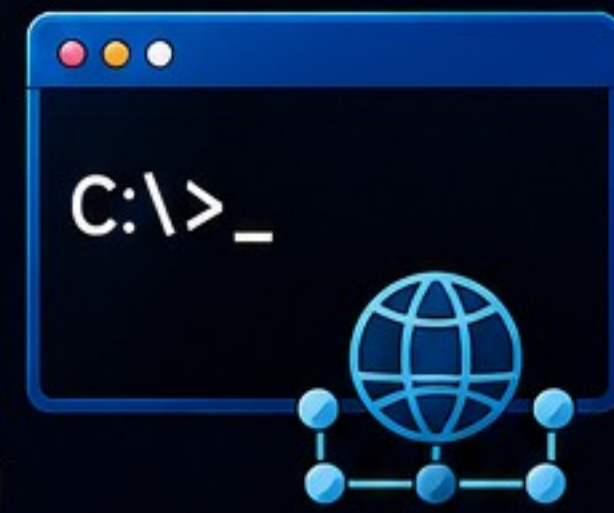

أوامر إدارة الشبكات، الاتصال، التهيئة، واستكشاف الأخطاء في Windows



مقدمة سريعة

تساعدك هذه الأوامر على عرض معلومات الاتصال بالشبكة، تكوين إعدادات الشبكة، واختبار الاتصال واستكشاف المشاكل الشائعة.



1. معلومات الاتصال (IP Configuration)

الوصف	الاستخدام	الأمر
عرض إعدادات IP لجميع الاتصالات.	ipconfig	ipconfig
عرض معلومات تفصيلية شاملة عن الشبكة.	ipconfig /all	ipconfig /all
تحرير (إلغاء) عنوان IP الحالي.	ipconfig /release	ipconfig /release
تجديد (الحصول على) عنوان IP جديد.	ipconfig /renew	ipconfig /renew
مسح ذاكرة DNS المؤقتة.	ipconfig /flushdns	ipconfig /flushdns
عرض محتويات ذاكرة DNS المؤقتة.	ipconfig /displaydns	ipconfig /displaydns

2. اختبار الاتصال (Connectivity Test)

الوصف	الاستخدام	الأمر
اختبار الاتصال بجهاز (مثل موقع أو IP).	ping 8.8.8.8	ping <host>
استمرار الاختبار حتى إيقافه (Ctrl + C).	ping -t google.com	ping -t <host>
تتبع المسار (القفزات) إلى الوجهة.	tracert google.com	tracert <host>
تتبع المسار مع إحصاءات فقدان الحزم.	pathping google.com	pathping <host>
استعلام DNS لعرض معلومات النطاق.	nslookup google.com	nslookup <host>
عرض جدول ARP (العناوين المحلية).	arp -a	arp -a

3. إعدادات الشبكة (Network Configuration)

الوصف	الاستخدام	الأمر
عرض جميع واجهات الشبكة وحالتها.	netsh interface show interface	netsh interface show interface
عرض عناوين IP لواجهات الشبكة.	netsh interface ip show address	netsh interface ip show address
تعيين عنوان IP ثابت لواجهة محددة.	netsh interface ip set address name="Ethernet" static 192.168.1.10 255.255.255.0 192.168.1.1	
تعيين DNS يدوياً لواجهة محددة.	netsh interface ip set dns name="Ethernet" static 8.8.8.8	
إعادة ضبط Winsock لحل مشاكل الاتصال.	netsh winsock reset	

4. إدارة الاتصالات (Connections Management)

الوصف	الاستخدام	الأمر
عرض جميع الاتصالات والمنافذ المفتوحة.	netstat -a	netstat -a
عرض الاتصالات بدون حل أسماء.	netstat -n	netstat -n
البحث عن المنافذ 80 (HTTP).	netstat -an find ":80"	netstat -an find ":80"
عرض العملية المرتبطة بكل اتصال.	netstat -b	netstat -b
عرض جدول التوجيه.	route print	route print
إضافة مسار (Route) يدوي.	route add 192.168.2.0 mask 255.255.255.0 192.168.1.1	
حذف مسار (Route) محدد.	route delete 192.168.2.0	

5. مشاركة الشبكة (Network Sharing)

الوصف	الاستخدام	الأمر
عرض أجهزة الكمبيوتر في الشبكة.	net view	net view
عرض الموارد المشتركة على جهاز محدد.	net view \\PC01	net view \\ComputerName
عرض الموارد المشتركة المحلية.	net share	net share
مشاركة مجلد مع صلاحية قراءة للجميع.	net share MyShare=C:\Data /grant:Everyone,read	net share MyShare=C:\Data /grant:Everyone,read
تعيين محرك شبكة (Map Drive).	net use Z: \\PC01\Share	net use Z: \\ComputerName\Share
حذف محرك شبكة معين.	net use Z: /delete	net use Z: /delete

6. جدار الحماية (Firewall)

الوصف	الاستخدام	الأمر
عرض حالة جدار الحماية لكل الملفات الشخصية.	netsh advfirewall show allprofiles	netsh advfirewall show allprofiles
عرض جميع قواعد جدار الحماية.	netsh advfirewall firewall show rule name=all	netsh advfirewall firewall show rule
إضافة قاعدة للسماح بال-Ping.	netsh advfirewall firewall add rule name="Allow Ping" dir=in action=allow protocol=icmpv4	netsh advfirewall firewall add rule name="Allow Ping" dir=in action=allow protocol=icmpv4
حذف قاعدة محددة.	netsh advfirewall firewall delete rule name="Allow Ping"	netsh advfirewall firewall delete rule name="Allow Ping"

نصائح سريعة



- استخدم `ipconfig /flushdns` عند مواجهة مشاكل في المواقع.
- استخدم `ping` لتأكد من الاتصال قبل أي إعدادات أخرى.
- `netsh` أداة قوية لتكوين الشبكة المتقدم في Windows.
- تشغيل CMD أو PowerShell كمسؤول (Run as Administrator) مطلوب لبعض الأوامر.

أمثلة عملية



- لتجديد IP وحل مشاكل الاتصال:
`ipconfig /release`
`ipconfig /renew`
- لاختيار الاتصال بـ Google:
`ping google.com`
- لمسح DNS المؤقتة:
`ipconfig /flushdns`

ملاحظات



- تختلف أسماء الواجهات مثل Ethernet أو Wi-Fi حسب جهازك.
- تأكد من الاتصال بالشبكة قبل تنفيذ أوامر التكوين.
- قد تحتاج بعض الأوامر إلى صلاحيات مسؤول (Administrator).





دليل أوامر الويندوز السريع

(Windows Command-Line Cheat Sheet)

7. إدارة العمليات (Process Management)



أوامر عرض العمليات الجارية، مراقبتها، والتحكم بها في Windows باستخدام CMD و PowerShell



مقدمة سريعة

تساعدك هذه الأوامر على إدارة العمليات الجارية في النظام.
يمكنك عرض قائمة العمليات، معرفة استهلاك الموارد، إنهاء أو إيقاف العمليات.



1. عرض العمليات والمعلومات الأساسية

الأيقونة	مثال	الاستخدام	الأمر
	tasklist	عرض قائمة جميع العمليات الجارية	tasklist
	tasklist /v	عرض تفاصيل إضافية (PID, Memory, Status...)	tasklist /v
	tasklist /svc	عرض الخدمات المرتبطة بكل عملية	tasklist /svc
	tasklist /fi "imagename eq chrome.exe"	عرض عمليات محددة (مثال: chrome.exe)	tasklist /fi "imagename eq chrome.exe"
	wmic process get name,processid	عرض أسماء المعالجات ومعرفاتها (PID)	wmic process get name,processid
	Get-Process	عرض جميع العمليات الجارية (PowerShell)	Get-Process

2. مراقبة أداء النظام

الأيقونة	مثال	الاستخدام	الأمر
	taskmgr	فتح "إدارة المهام" الرسومية	taskmgr
	resmon	فتح "مراقب الموارد" لمتابعة CPU و الذاكرة والقرص والشبكة	resmon
	perfmon	فتح "مراقب الأداء" لمتابعة إحصاءات النظام	perfmon
	Get-Counter	عرض عدادات الأداء في الوقت الحقيقي	Get-Counter
	Get-Process Sort-Object CPU -Descending Select -First 5	عرض أعلى 5 عمليات استهلاكاً للمعالج (PowerShell)	Get-Process Sort-Object CPU -Descending Select -First 5

3. إنهاء أو إيقاف العمليات

الأيقونة	مثال	الاستخدام	الأمر
	taskkill /PID 1234	إنهاء عملية بواسطة معرفها (PID)	taskkill /PID 1234
	taskkill /IM notepad.exe	إنهاء عملية بواسطة اسمها	taskkill /IM notepad.exe
	taskkill /F /IM chrome.exe	إنهاء عملية بالقوة (Force)	taskkill /F /IM chrome.exe
	Stop-Process -Id 1234	إنهاء عملية بواسطة معرفها (PowerShell)	Stop-Process -Id 1234
	Stop-Process -Name notepad	إنهاء عملية بواسطة اسمها (PowerShell)	Stop-Process -Name notepad
	Stop-Process -Name chrome -Force	إنهاء عملية بالقوة (PowerShell)	Stop-Process -Name chrome -Force

4. معلومات تفصيلية عن العمليات

الأيقونة	مثال	الاستخدام	الأمر
	tasklist /FI "PID eq 1234" /V	عرض تفاصيل عملية محددة بواسطة PID	tasklist /FI "PID eq 1234" /V
	wmic process where processid=1234 get name,executablepath	عرض اسم العملية ومسارها التنفيذي بواسطة PID	wmic process where processid=1234 get name,executablepath
	Get-Process -Id 1234 Format-List *	عرض جميع خصائص عملية محددة	Get-Process -Id 1234 Format-List *
	Get-Process chrome Where-Object (\$_.CPU -gt 10)	عرض العمليات التي تستهلك أكثر من 10% من المعالج	Get-Process chrome Where-Object (\$_.CPU -gt 10)

5. أمثلة عملية سريعة

1	عرض جميع العمليات	tasklist
2	عرض العمليات مع تفاصيل إضافية	tasklist /v
3	عرض عمليات باسم محدد	tasklist /fi "imagename eq chrome.exe"
4	إنهاء عملية بواسطة PID	taskkill /PID 1234
5	إنهاء عملية بالقوة بواسطة الاسم	taskkill /F /IM notepad.exe
6	عرض أعلى 5 عمليات استهلاكاً للمعالج	Get-Process Sort-Object CPU -Descending Select -First 5

6. تفاوت بين CMD و PowerShell

PowerShell	CMD
Get-Process	tasklist
Get-Process -Id 1234	tasklist /FI "PID eq 1234"
Stop-Process -Id 1234	taskkill /PID 1234
Stop-Process -Name notepad	taskkill /IM notepad.exe
Get-Counter	(غير متاح في CMD)

التفاوت أكثر مرونة وقوة لتحليل PowerShell.
يدعم الكائنات والأنابيب (Pipes).




نصائح سريعة

- استخدم taskmgr لمراقبة النظام بصرياً.
- استخدم taskkill بحذر، بعض العمليات أساسية للنظام.
- لإنهاء عملية لا تستجيب، استخدم خيار /F.
- PowerShell يوفر أدوات تحليلية أكثر باستخدام الأوامر مثل Get-Process و Get-Counter.



أمثلة مفيدة

- عرض العمليات وخدماتها: tasklist /svc
- عرض العمليات بترتيب حسب الذاكرة: Get-Process | Sort-Object WS -Descending
- حفظ قائمة العمليات في ملف: tasklist > processes.txt



ملاحظات

- بعض الأوامر تتطلب CMD بشنيل أو PowerShell كمسؤول (Run as Administrator).
- لا تقم بإنهاء عمليات النظام الأساسية مثل csrss.exe و smss.exe و System.



دليل أوامر الويندوز السريع

(Windows Command-Line Cheat Sheet)



8. إدارة الحزم والبرامج (Package Management)



أوامر تثبيت، تحديث، إزالة والإدارة البرامج والحزم باستخدام أدوات إدارة الحزم في Windows



مقدمة سريعة

تساعدك هذه الأوامر على تثبيت البرامج، تحديثها، إزالتها والبحث عنها بسهولة. باستخدام أدوات إدارة الحزم المتوفرة في Windows.



1. PowerShell – PSGallery

إدارة الوحدات (Modules) والحزم عبر PowerShell

الأمثلة	الاستخدام	الأمر
Install-Module -Name Az	بتثبيت وحدة (Module)	Install-Module
Update-Module -Name Az	بتحديث وحدة (Module)	Update-Module
Remove-Module -Name Az	إزالة وحدة (Module)	Remove-Module
Get-Module -ListAvailable	عرض الوحدات المثبتة	Get-Module
Find-Module -Name Az	البحث عن وحدة	Find-Module
Import-Module Az	استيراد وحدة	Import-Module



2. winget (Windows Package Manager)

إدارة التطبيقات عبر أداة winget المدمجة في Windows 10/11

الأمثلة	الاستخدام	الأمر
winget search vscode	بحث عن تطبيق	winget search
winget install Git.Git	تثبيت تطبيق	winget install
winget install -e --id Google.Chrome Git.Git	تثبيت عدة تطبيقات	winget install -e
winget list	عرض التطبيقات المثبتة	winget list
winget upgrade Git.Git	تحديث تطبيق محدد	winget upgrade
winget upgrade --all	تحديث جميع التطبيقات	winget upgrade --all
winget uninstall Git.Git	إزالة تطبيق	winget uninstall
winget show Git.Git	عرض معلومات التطبيق	winget show



3. Chocolatey (choco)

أداة قوية لإدارة البرامج على Windows

الأمثلة	الاستخدام	الأمر
choco install notepadplusplus	تثبيت برنامج	choco install
choco install vscode --version=1.86.0	تثبيت إصدار محدد	choco install
choco list	عرض البرامج المثبتة	choco list
choco upgrade vscode	ترقية برنامج محدد	choco upgrade
choco upgrade all	ترقية جميع البرامج	choco upgrade all
choco uninstall vscode	إزالة برنامج	choco uninstall
choco search 7zip	البحث عن برنامج	choco search
choco info 7zip	عرض معلومات البرنامج	choco info



4. Scoop

مدير حزم بسيط وفعال لتثبيت التطبيقات من سطر الأوامر

الأمثلة	الاستخدام	الأمر
scoop install 7zip	تثبيت برنامج	scoop install
scoop list	عرض البرامج المثبتة	scoop uninstall
scoop update 7zip	تحديث برنامج	scoop update
scoop update *	تحديث جميع البرامج	scoop update *
scoop uninstall 7zip	إزالة برنامج	scoop uninstall
scoop search vscode	البحث عن برنامج	scoop search
scoop info 7zip	عرض معلومات	scoop info



5. NuGet (dotnet)

إدارة الحزم لمشروعات .NET عبر سطر الأوامر

الأمثلة	الاستخدام	الأمر
dotnet add package	dotnet add package Newtonsoft.Json	تثبيت حزمة
dotnet remove package	dotnet remove package Newtonsoft.Json	إزالة حزمة
dotnet restore		استعادة الحزم
dotnet list package	dotnet list package --outdated	تحديث الحزم
dotnet list package		عرض الحزم المثبتة

مقارنة سريعة بين الأدوات

الأداة	المجال	Windows	مناسب لـ
PowerShell (PSGallery)	وحدات PowerShell	✓	إدارة الوحدات والإدارة المتقدمة
winget	تطبيقات عامة	✓ (Win 10/11)	أسهل أداة لإدارة التطبيقات
Chocolatey (choco)	تطبيقات وحزم	✓	إدارة شاملة ودعم واسع
Scoop	تطبيقات للمستخدم	✓	خفيف وسريع وبسيط
NuGet (dotnet)	حزم .NET	✓	مشروعات .NET فقط




نصائح سريعة

- استخدم winget للأدوات والتطبيقات اليومية بسرعة.
- استخدم choco للحصول على أكبر مستودع من البرامج.
- استخدم Scoop إذا أردت نظاماً خفيفاً وسريعاً.
- استخدم PowerShell Modules للإدارة المتخصصة.
- تأكد من تحديث الأدوات بانتظام للحصول على أحدث الميزات والأمان.




أمثلة عملية

- تثبيت Visual Studio Code باستخدام winget: `winget install Microsoft.VisualStudio`
- تثبيت 7zip باستخدام choco: `choco install 7zip`
- تثبيت وحدة Azure للمستخدم الحالي: `Install-Module -Name Az -Scope CurrentUser`



ملاحظات

- قد تحتاج تشغيل CMD أو PowerShell كمسؤول (Run as Administrator) لبعض الأوامر.
- تحقق من وجود الأدوات مسبقاً: `winget --version`, `choco --version`, `scoop --version`, `dotnet --version`



إدارة البرامج والحزم من سطر الأوامر توفر الوقت وتسهل الصيانة والتحديث.



دليل أوامر الويندوز السريع

(Windows Command-Line Cheat Sheet)

9. محررات النصوص (Text Editors)

أوامر فتح وإنشاء وتحرير الملفات النصية مباشرة من سطر الأوامر في Windows

مقدمة سريعة

لا يتوفر في Windows محرر نصوص قوي مثل بشكل افتراضي، لكن يمكنك استخدام أدوات مدمجة مثل Notepad و Notepad++ (إن كان مثبتاً) و PowerShell ISE.



1. المفكرة (Notepad)

الأمثلة	الوصف	الاستخدام	الأمر
notepad notes.txt	يفتح الملف النصي للعرض أو التعديل	فتح ملف موجود	notepad <file>
notepad	يفتح نافذة مفكرة فارغة	إنشاء ملف جديد	notepad
notepad todo.txt	إذا لم يكن الملف موجوداً سيتم إنشاؤه	إنشاء ملف جديد باسم محدد	notepad <file>
notepad /p report.txt	يعرض محتوى الملف لإرساله إلى الطابعة	طباعة ملف نصي	notepad /p <file>
notepad /l config.ini	يفتح الملف بوضع القراءة فقط	فتح ملف للقراءة فقط	notepad /l <file>
notepad /r diary.txt	يفتح الملف من آخر مكان تم التعديل عليه	فتح ملف من آخر موضع	notepad /r <file>
notepad /a data.txt	يعرض الملف باستخدام ترميز ASCII	فتح ملف بتنسيق ASCII	notepad /a <file>
notepad /e	يتيح تخصيص الخط واللون الافتراضي	تعديل البيئة الافتراضية لـ Notepad	notepad /e

Notepad++ (أداة خارجية - يجب أن تكون مثبتة)

الأمثلة	الوصف	الاستخدام	الأمر
notepad++ code.cpp	يفتح الملف في المحرر المتقدم	فتح ملف في Notepad++	notepad++ <file>
notepad++	يفتح نافذة محرر جديدة	فتح Notepad++ بدون ملف	notepad++
notepad++ -n50 main.py	يفتح الملف ويضع المؤشر على السطر المحدد	فتح الملف والانتقال لسطر محدد	notepad++ -n<line> <file>
notepad++ -multiInst	يسمح بفتح أكثر من نافذة مستقلة	فتح مثيل أكثر دائماً	notepad++ -multiInst
notepad++ -nosession	يفتح المحرر بدون تحميل الملفات السابقة	فتح بدون استعادة الجلسة السابقة	notepad++ -nosession

PowerShell (محرر نصوص وأوامر PowerShell ISE)

الأمثلة	الوصف	الاستخدام	الأمر
ise	يفتح محرر نصوص وأوامر PowerShell	PowerShell ISE	ise
ise script.ps1	يفتح ملف سكريبت في ISE	فتح سكريبت PowerShell	ise script.ps1>
ise -ExecutionPolicy Bypass -File setup.ps1	يفتح ويشغل السكريبت مع تجاوز سياسة التنفيذ	تشغيل سكريبت في ISE	ise -ExecutionPolicy Bypass -File setup.ps1>

4. محررات نصوص أخرى (إن كانت مثبتة)

الأمثلة	الوصف	الاستخدام	الأمر
code index.html	يفتح الملف في VS Code	فتح في Visual Studio Code	code <file>
notepad++ app.js	يفتح الملفات البرمجية والنصية	فتح في Notepad++	notepad++ <file>
wordpad letter.txt	يفتح الملف النصي في WordPad	فتح في WordPad	wordpad <file>




نصائح سريعة

- استخدم notepad لملفات بسيطة وسريعة.
- Notepad++ أفضل لملفات البرمجة الكبيرة.
- PowerShellPolicy مناسب لكتابة وتشغيل السكريبتات.
- جميع هذه الأدوات تعمل من سطر الأوامر لتوفير الوقت.



أمثلة عملية

- إنشاء ملف ملاحظات سريع:
notepad quick.txt
- فتح ملف إعدادات للقراءة فقط:
notepad /l settings.ini
- الانتقال إلى السطر 120 في ملف بايثون:
notepad++ -n120 app.py




ملاحظات

- يجب أن تكون الأدوات مثل Notepad++ و VS Code مثبتة مسبقاً.
- تأكد من كتابة المسار الكامل إذا كان الملف في مجلد مختلف.
- بعض الأوامر حساسة لحالة الأحرف.



دليل أوامر الويندوز السريع

(Windows Command-Line Cheat Sheet)



10. اختصارات الطرفية (Shell Shortcuts)

اختصارات مفيدة داخل موجه الأوامر CMD و PowerShell لزيادة سرعتك وإنتاجيتك

مقدمة سريعة

تساعدك اختصارات لوحة المفاتيح على التسل، والتحرير، وإدارة الأوامر بسرعة وكفاءة داخل موجه الأوامر (CMD) و PowerShell.



1. التنقل في سطر الأوامر

الاختصار	الوظيفة	الوصف
↑	السهم للأعلى	استعراض الأوامر السابقة
↓	السهم للأسفل	استعراض الأوامر التالية
Ctrl + A	الانتقال إلى بداية السطر	تحريك المؤشر إلى بداية السطر الحالي
Ctrl + E	الانتقال إلى نهاية السطر	تحريك المؤشر إلى نهاية السطر الحالي
Ctrl + ←	تحريك كلمة لليسار	القفز كلمة واحدة إلى اليسار
Ctrl + →	تحريك كلمة لليمين	القفز كلمة واحدة إلى اليمين
Home	بداية السطر	الانتقال إلى بداية السطر
End	نهاية السطر	الانتقال إلى نهاية السطر

2. تحرير النصوص

الاختصار	الوظيفة	الوصف
Backspace	حذف حرف لليسار	حذف الحرف الذي على يسار المؤشر
Delete	حذف حرف لليمين	حذف الحرف الذي على يمين المؤشر
Ctrl + U	حذف السطر بالكامل	حذف كل النص من المؤشر إلى بداية السطر
Ctrl + K	حذف من المؤشر للنهية	حذف كل النص من المؤشر إلى نهاية السطر
Ctrl + W	حذف كلمة لليسار	حذف الكلمة التي على يسار المؤشر
Ctrl + Y	لصق (مكرر)	إعادة إدراج النص المحذوف مؤخراً
Ctrl + Insert	نسخ	نسخ النص المحدد إلى الحافظة
Shift + Insert	لصق	لصق النص من الحافظة

3. التحكم في التاريخ والأوامر

الاختصار	الوظيفة	الوصف
F7	عرض سجل الأوامر	عرض قائمة بالأوامر المستخدمة سابقاً
F8	إكمال الأوامر	إكمال اسم الأمر/المجلد تلقائياً
Tab	التبديل والإكمال	إكمال الاسم أو التبديل بين الخيارات
Esc	إلغاء الأمر الحالي	إيقاف الأمر الجاري (في بعض الحالات)
Ctrl + C	إيقاف العملية	إيقاف الأمر الجاري
Ctrl + Break	إيقاف قوي	إيقاف العملية بشكل كامل
F1	المساعدة العامة	عرض صفحة المساعدة العامة
?	المساعدة السريعة	عرض مساعدة الأمر الحالي

4. إدارة الشاشة والنوافذ

الاختصار	الوظيفة	الوصف
Alt + Enter	تبديل وضع الشاشة	تبديل بين وضع ملء الشاشة والنافذة
Ctrl + Shift + +	تكبير الخط	تكبير حجم الخط في النافذة
Ctrl + Shift + -	تصغير الخط	تصغير حجم الخط في النافذة
Ctrl + 0	إعادة الحجم الافتراضي	إرجاع حجم الخط للوضع الافتراضي
Ctrl + L	مسح الشاشة	مسح محتوى الشاشة (مثل clear)
Ctrl + M	تحديد الوضع	وضع تحديد (Mark) في بعض الأدوات
Alt + F4	إغلاق النافذة	إغلاق موجه الأوامر أو النافذة الحالية
Win + R	فتح نافذة تشغيل	فتح مربع Run بسرعة

5. اختصارات مفيدة في PowerShell

الاختصار	الوظيفة	الوصف
Ctrl + R	البحث في السجل	البحث العكسي في سجل الأوامر
Ctrl + Space	إكمال ذكي	إظهار اقتراحات للإكمال التلقائي
Ctrl + D	إكمال الاقتراح	إتمام الاقتراح الحالي في السطر
Up/Down	التنقل في السجل	التنقل بين الأوامر السابقة/التالية
Ctrl + Shift + C	نسخ الإخراج كنص	نسخ ناتج الأوامر كنص إلى الحافظة
Ctrl + Shift + V	لصق كنص	لصق النص المنسق في PowerShell
Shift + F2	نسخ الأمر	نسخ السطر الحالي إلى الحافظة

6. اختصارات سريعة عامة

الاختصار	الوظيفة	الوصف
Win + X	قائمة الطاقة المتقدمة	فتح قائمة الوصول السريع المفيدة
Win + ↑	تكبير النافذة	تكبير النافذة إلى أعلى الشاشة
Win + ↓	تصغير النافذة	تصغير النافذة إلى شريط المهام
Win + ← / →	محاذاة النافذة	محاذاة النافذة لليمين / لليسار
Ctrl + Shift + Esc	إدارة المهام	فتح مدير المهام بسرعة
Alt + Tab	التبديل بين النوافذ	التبديل بين النوافذ المفتوحة
PrtScn	لللقطة شاشة	التقاط صورة للشاشة




نصائح سريعة

- استخدم ↑ لاستعراض الأوامر بدلاً من إعادة كتابتها.
- Tab يوفر عليك الوقت في كتابة الأوامر والمسارات.
- Ctrl + C لإيقاف أي أمر متوقف أو يحتاج وقتاً طويلاً.
- Ctrl + L ينظف الشاشة ويمنحك تركيزاً أفضل.
- تعلم هذه الاختصارات وستلاحظ فرقاً كبيراً في سرعتك.



أمثلة عملية

- اكتب الأمر جزئياً ثم اضغط Tab لإكماله.
- استخدم Ctrl + A ثم Ctrl + C لحذف السطر كله.
- اضغط F7 لرؤية الأوامر السابقة بسرعة.
- Ctrl + Shift + + لتكبير الخط عند الحاجة.



ملاحظات

- تعمل هذه الاختصارات في CMD و PowerShell معظماً متشابه.
- بعض الاختصارات قد تختلف في أدوات الطرفية الأخرى.
- يمكنك تخصيص بعض الاختصارات في إعدادات PowerShell.



دليل أوامر الويندوز السريع

(Windows Command-Line Cheat Sheet)

11. إعادة التوجيه والربط (Redirection & Pipes)

تحكم في تدفق الإدخال والإخراج وربط الأوامر مع بعضها البعض.



مقدمة سريعة

تسمح لك إعادة التوجيه بتغيير وجهة إخراج الأمر أو إدخال ملف بدلاً من لوحة المفاتيح أو الشاشة.
الربط (Pipes) يسمح بتمرير ناتج أمر إلى أمر آخر كمدخل.



1. إعادة التوجيه (Redirection)

الرمز	الاسم	الاستخدام	مثال
>	إخراج إلى ملف (استبدال)	يكتب ناتج الأمر إلى ملف. إذا كان الملف موجوداً يتم استبداله.	dir > list.txt
>>	إخراج إلى ملف (إلحاق)	يضيف ناتج الأمر إلى نهاية الملف. لا يحذف المحتوى السابق.	dir >> list.txt
<	إدخال من ملف	يستخدم ملفاً كمدخل للأمر.	sort < names.txt
2>	إعادة توجيه الأخطاء (stderr)	يكتب رسائل الأخطاء إلى ملف (القناة 2)	command 2> error.txt
1>	إعادة توجيه الإخراج (stdout)	إعادة توجيه الإخراج القياسي (القناة 1)	command 1> out.txt
2>>	إلحاق الأخطاء إلى ملف	يضيف رسائل الأخطاء إلى نهاية الملف.	command 2>> error.log
&>	إخراج وخطأ معاً	يحفظ الإخراج القياسي والأخطاء في ملف واحد.	command &> all.txt
	إدخال من نبع (Pipe) من أمر آخر	يستخدم مخرجات أمر آخر كمدخل لهذا الأمر.	Get-Process Out-File procs.txt

2. الربط بين الأوامر

الرمز	الاستخدام	مثال
	بمرر ناتج الأمر الأول.. الأمر التالي كمدخل.	dir more

أمثلة شائعة للربط

ipconfig find "IPv4"	البحث عن عنوان IPv4
tasklist find "chrome"	البحث عن العمليات التي تحتوي على كلمة chrome
netstat -an find ":80"	البحث عن الاتصالات التي تستخدم المنفذ 80
Get-Process Sort-Object CPU -Descending Select-Object -First 5	عرض أعلى 5 عمليات شغل المعالج
dir /b find /i ".txt"	البحث عن ملفات .txt فقط (بدون عرض التفاصيل)
type file.txt more	عرض محتوى الملف صفحة بصفحة
systeminfo find "OS Name"	البحث عن اسم نظام التشغيل

3. أمثلة عملية على إعادة التوجيه

الشرح	الأمر
حفظ نتيجة الملفات في ملف جديد	dir > files.txt
إضافة النتيجة إلى نهاية ملف	dir >> files.txt
نسخ محتوى notes.txt إلى copy.txt	type notes.txt > copy.txt
فرز الأسماء الموجودة في الملف.	sort < names.txt
حفظ رسائل الأخطاء فقط في ملف	command 2> error.txt
حفظ الإخراج القياسي والأخطاء معاً	command &> all.txt
إضافة أخطاء جديدة إلى نهاية الملف.	command 2>> error.log



ملاحظة: يمكن أكثر من أمر أصر باستخدام عدة رموز (|)
.Get-Process | Sort-Object CPU -Desc | Select-Object -First 3

4. ترتيب الأولوية (Precedence)

يتم تنفيذ الأوامر بالترتيب التالي من اليسار إلى اليمين:

()	→		→	> , < , >> , <<	→	&
الأقواس		الربط (Pipe)		إعادة التوجيه		تنفيذ في الخلفية

مثال توضيحي:

1. dir | find ".txt" > list.txt 2> error.txt

2. 1. يبحث find عن .txt في ناتج dir (يسبب Pipe).

2. يتم حفظ الناتج في list.txt (إعادة توجيه >).

3. رسائل الأخطاء تخفظ في error.txt (إعادة توجيه 2>).

6. أخطاء شائعة ونصائح

المشكلة	السبب	الحل
.	الملف تم استبداله ولا يحتوي على ناتج	تأكد من أن الأمر ينتج شيئاً أو استخدم >> للإلحاق.
ans	لم يتم إعادة توجيه الأخطاء (>)	استخدم 2> أو filename أو &>
.	استخدام رمز خاطئ أو ترتيب غير صحيح	تأكد من استخدام بشكل صحيح والترتيب من اليسار لليمين.
.	تسيان قراءته بالأمر المناسب	استخدم more file.txt

5. استخدامات متقدمة

الشرح	الأمر
توليد تقارير	systeminfo > report.txt
تسجيل الأخطاء لتشخيص المشاكل	myscript.bat 2> log_error.txt
فلتر النتائج وحفظ المفيد	tasklist find "notepad" > notepad.txt
تجميع عدة أوامر	command1 command2 command3
تصدير ناتج PowerShell	Get-Service Out-File services.txt
البحث وإحصاء النتائج	dir find /i ".log" find /c ".log"

نصائح سريعة



- استخدم >> بدلاً > لحفظ السجل دون حذف السابق.
- استخدم 2> لتتبع الأخطاء بسهولة.
- الربط (|) قوي جداً مع أدوات مثل sort, more, find.
- يمكنك دمج إعادة التوجيه والربط للحصول على نتائج دقيقة.
- درب نفسك على كتابة الأوامر خطوة بخطوة.

أمثلة جاهزة



- dir > files.txt
- ipconfig | find "IPv4"
- tasklist | find "chrome" > out.txt
- netstat -an | find ":80" > webports.txt
- Get-Process | Sort CPU -Desc | Out-File top.txt

ملاحظات



- تعمل هذه الأوامر في CMD و PowerShell.
- الأسماء غير حساسة لحالة الأحرف في Windows.
- استخدم اقتباسات " " عند وجود مسافات.
- جرب دائماً في بيئة آمنة قبل الأوامر المهمة.

تحكم في تدفق البيانات بكفاءة... اجعل الأوامر تعمل من أجلك!





دليل أوامر الويندوز السريع


(Windows Command-Line Cheat Sheet)



1. التنقل وإدارة الملفات

(Navigation & File System)

أوامر التنقل بين المجلدات وإدارة الملفات والمجلدات في موجه الأوامر (CMD) و PowerShell

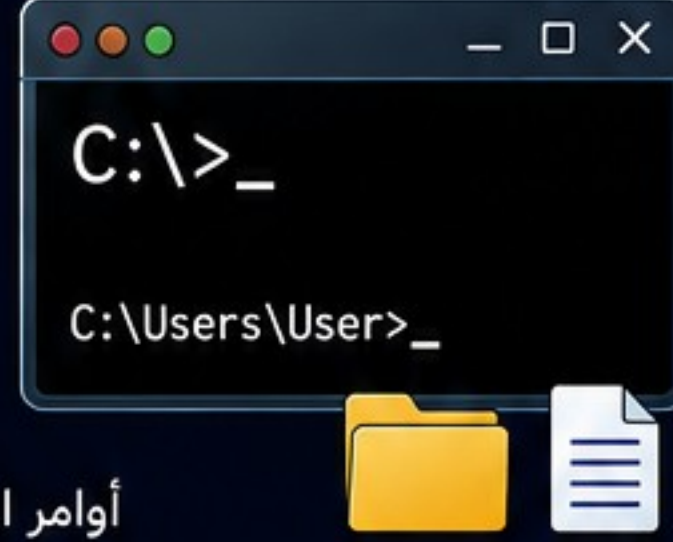

النتيجة	مثال	الوصف	الاستخدام	الأمر
الانتقال إلى D:\Projects	cd D:\Projects	يغير المجلد الحالي إلى المسار المحدد.	الانتقال إلى مجلد	cd [path]
الانتقال إلى المجلد الأب	cd ..	يرجع إلى المجلد السابق (مستوى واحد لأعلى).	الانتقال إلى المجلد الأب (لأعلى مستوى)	cd ..
الانتقال إلى C:\	cd \	ينقلك إلى جذر القرص الحالي.	الانتقال إلى جذر المحرك الحالي	cd \
الانتقال إلى E:\Data	cd /d E:\Data	يغير المحرك ثم ينتقل إلى المجلد المحدد.	تغيير محرك والانتقال إلى مسار	cd /d [path]
قائمة الملفات والمجلدات	dir	يعرض الملفات والمجلدات في المجلد الحالي.	عرض محتويات المجلد الحالي	dir
قائمة محتويات C:\Windows	dir C:\Windows	يعرض محتويات مجلد أو مسار محدد.	عرض محتويات مسار محدد	dir [path]
قائمة كاملة تشمل المخفية والنظامية	dir /a	يعرض جميع الملفات والمجلدات بما فيها المخفية ونظام التشغيل.	عرض جميع الملفات (بما فيها المخفية)	dir /a
محتوى ملف notes.txt	type notes.txt	يعرض محتوى الملفات النصية في الشاشة.	عرض محتوى ملف نصي	type [file]
تم نسخ file.txt إلى D:\Backup\	copy file.txt D:\Backup\	ينسخ ملف من مصدر إلى وجهة محددة.	نسخ ملف إلى موقع آخر	copy [src] [dest]
تم نقل/إعادة تسمية الملف	move oldname.txt newname.txt	ينقل ملف إلى موقع آخر أو يعيد تسميته.	نقل أو إعادة تسمية ملف	move [src] [dest]
تم حذف temp.txt	del temp.txt	يحذف ملف واحد.	حذف ملف	del [file]
تم حذف المجلد	rmdir EmptyFolder	يحذف مجلد فارغ.	حذف مجلد فارغ	rmdir [dir]
تم حذف المجلد وجميع محتوياته	rmdir /s /q TestFolder	يحذف مجلدًا غير فارغ وجميع محتوياته دون طلب تأكيد.	حذف مجلد وجميع محتوياته	rmdir /s /q [dir]
تم إنشاء المجلد NewFolder	mkdir NewFolder	ينشئ مجلدًا جديدًا.	إنشاء مجلد جديد	mkdir [dir]
مسح الشاشة	cls	يمسح محتوى شاشة موجه الأوامر.	مسح الشاشة	cls

رموز سريعة للمسارات	الرمز	المعنى
	.	المجلد الحالي
	..	المجلد الأب
	\	جذر المحرك الحالي
	C:\	جذر محرك C
	D:\Folder	مجلد Folder في محرك D



خيارات مفيدة لأمر dir	الخيار	الوصف
	/a	عرض جميع الملفات (بما فيها المخفية)
	/ah	عرض الملفات المخفية فقط.
	/s	عرض الملفات في المجلدات الفرعية
	/b	عرض أسماء الملفات فقط (بدون تفاصيل)
	/o	ترتيب حسب (N) = الاسم. D = التاريخ. S = الحجم
	/p	عرض صفحة تلو الأخرى

أمثلة عملية سريعة
الانتقال إلى مجلد المشاريع في القرص D:\
cd D:\Projects
الرجوع إلى المجلد السابق
cd ..
عرض جميع الملفات بما فيها المخفية
dir /a
إنشاء مجلد جديد باسم Reports
mkdir Reports
نسخ ملف إلى مجلد آخر
copy report.txt D:\Backup\
حذف مجلد مع جميع محتوياته
rmdir /s /q OldFolder

- #### نصائح سريعة
- استخدم Tab لإكمال أسماء الملفات والمجلدات تلقائيًا.
 - استخدم الأسهم (↑ ↓) لاستعراض الأوامر السابقة.
 - احذر عند استخدام rmdir /s /q لأنه يحذف بدون تأكيد.
 - استخدم dir /s للبحث عن ملفات داخل مجلدات فرعية.

PowerShell	CMD
يدعم أوامر أكثر قوة مثل Get-Childitem من dir	الأوامر بسيطة وسريعة ومدعومة في جميع إصدارات Windows.
ويعرض كائنات بدلاً من نص فقط.	

- #### ملاحظة
- الأوامر في CMD و PowerShell متشابهة في الأساس.
 - المسارات في Windows تستخدم \ بدلاً من / (مثل: C:\Files\Docs).
 - الأوامر غير حساسة لحالة الأحرف في Windows.

C:\>

تحكم كامل في ملفاتك ومجلداتك من سطر الأوامر!

