



برمجة

Batch File

الدليل العملي لكتابة ملفات الدفعات في ويندوز

أوامر أساسية | متغيرات البيئة | التحكم في التدفق | أدوات وأمثلة عملية

من
الصفر
إلى الاحترافشرح مبسط
باللغة العربيةكود نظيف
ومنظممشاريع صغيرة
جاهزةنصائح وحلول
للمشكلات الشائعة

C:\>

أوامر ويندوز

تعلم أهم أوامر
CMD خطوة بخطوة

أمثلة عملية

أكواد جاهزة للتطبيق
في الحياة اليومية

التحكم في التدفق

IF, FOR, GOTO
وغيرها

أتمتة المهام

وفر الوقت وسهّل
عملك اليومي

الأمان والحماية

حماية السكربتات
والبيانات

C:\Windows\system32\cmd.exe

```

C:\>echo Hello World!
Hello World!

C:\>dir
Volume in drive C is Windows
Volume Serial Number is 1234-ABCD

Directory of C:\Batch

15/05/2024  10:30    <DIR>          .
15/05/2024  10:30    <DIR>          ..
15/05/2024  10:30                script.bat
                1 File(s)             1024 bytes
                2 Dir(s)      123,456,789,760 bytes free

C:\>pause
Press any key to continue . . .

```



ستطر الأوامر ... -

قوتك الخفية
في ويندوز!

ستتعلم في هذا العدد

إدارة الملفات
والدوايرجدولة المهام
التلقائيةكتابة سكربتات
احترافيةحل المشكلات
والأخطاءنسخ احتياطي
وأدوات مفيدة

أمسح الكود

اكتب مرة واحدة ... وشغلها آلاف المرات!

ما هي ملفات ال Batch ؟

ملفات الباتش هي ملفات نصية تحتوي على سلسلة من الأوامر تتنقذ تلقائياً بواسطة مفسر الأوامر في ويندوز (cmd.exe). تُستخدم لأتمتة المهام المتكررة، إدارة الملفات، النسخ الاحتياطي، التنظيف، وإدارة النظام بسهولة وكفاءة.

مميزات ملفات الباتش



توفير الوقت

بأتمتة المهام المتكررة



سهولة الكتابة

لا تحتاج إلى لغة برمجة معقدة



قابلة للتنفيذ في أي مكان

على أي إصدار من ويندوز



قابلة للمشاركة

ملف واحد يمكن تشغيله على أي جهاز



لا تحتاج إلى تثبيت

مكونات إضافية

نصيحة



احفظ ملفات الباتش

بامتداد .bat

وتأكد من ترميز UTF-8

لتجنب ظهور الأحرف

بشكل غير صحيح.

بنية ملف الباتش

ملف الباتش هو ملف نصي بسيط يحتوي على الأوامر سطرًا بسطر. يمكن إضافة تعليقات لإيضاح الأوامر.

example.bat

```
01 @echo off
02 REM هذا تعليق - لن يظهر عند التنفيذ
03 echo مرحباً بك في الباتش
04 dir
05 pause
```

عناصر أساسية

@echo off	يخفي عرض الأوامر أثناء التنفيذ.
REM	يستخدم لكتابة التعليقات.
الأوامر	الأوامر التي سيتم تنفيذها بالترتيب.
pause	يوقف التنفيذ مؤقتاً حتى يضغط المستخدم على أي مفتاح.

استخدامات شائعة لملفات الباتش

نسخ احتياطي
للملفاتتنظيف الملفات
المؤقتةإدارة المستخدمين
والحساباتتشغيل البرامج
تلقائياًمراقبة النظام
والسجلاتالتثبيت غير الصامت
(الصامت)مهام مجدولة
باستخدام Task Schedulerإيقاف / إعادة تشغيل
النظام

نصائح مهمة

شغل ملف الباتش
بصلاحيات المسؤول
إذا لزم الأمر.استخدم echo
لطباعة رسائل توضيحية
للمستخدم.احفظ ملفات مهمة قبل
إجراء أي عملية حذف
أو تعديل.اختبر الأوامر في
موجه الأوامر قبل إضافتها
إلى ملف الباتش.استخدم التعليقات (REM)
لشرح ما يقوم به
كل جزء من الشيفرة.امسح الكود
لحصول على أمثلة جاهزة
وملفات باتش مفيدة

”الأتمتة لا تعني أن تعمل أقل...
بل أن تعمل بذكاء أكثر“

في العدد القادم
سنستعرض المتغيرات
والتعامل معها في ملفات الباتش



المتغيرات في ملفات الباتش



المتغيرات تُستخدم لتخزين البيانات والقيم مؤقتًا لاستخدامها لاحقًا في الأوامر.

1 أنواع المتغيرات

النوع	الوصف	
متغير بيئي (System)	متغيرات جاهزة في النظام مثل %PATH%	%USERNAME%
متغير مستخدم (User)	نشئه نحن داخل ملف الباتش	set NAME=Ahmed
متغير محلي (Local)	يعمل داخل الملف الحالي فقط باستخدام setlocal	setlocal enabledelayedexpansion

2 أمثلة على استخدام المتغيرات

- 1 متغير بسيط يستخدم لتخزين اسم وعرضه

```
@echo off
set NAME=Ahmed
echo %NAME% يا مرحبا
pause
```
- 2 أخذ إدخال من المستخدم وتخزينه في متغير

```
@echo off
set /p AGE=:ادخل عمرك
echo %AGE% هو سنة
pause
```
- 3 استخدام المتغيرات البيئية الجاهزة في النظام

```
@echo off
echo %USERNAME% هم المستخدم الحالي
echo %SystemRoot% مجلد النظام
pause
```

النصوص وعلامات الاقتباس

لا حاجة لاستخدام علامات اقتباس في الباتش إلا إذا كان النص يحتوي على مسافات.

```
@echo off
set CITY=Riyadh
echo %CITY% هي المدينة
set FULL=المدينة هي الرياض
echo %FULL%
pause
```

ملاحظة

استخدم علامات الاقتباس فقط عند تمرير نص يحتوي على مسافات إلى أمر آخر.

4 التوسيع المتأخر (Delayed Expansion)

☆ يستخدم setlocal enabledelayedexpansion لتحديث قيمة المتغير داخل حلقة FOR.

```
@echo off
setlocal enabledelayedexpansion
set COUNT=0
for %%i in (1 2 3 4 5) do (
    set /a COUNT+=1
    echo !COUNT! الحالي: العد
)
pause
```

إذا استخدمت %COUNT% لن تتغير القيمة داخل الحلقة. لذلك نستخدم !COUNT! مع التوسيع المتأخر. ☆

أوامر التحكم في الباتش

1 IF



لتنفيذ أمر شرطي.

```
@echo off
set AGE=18
if %AGE% GEQ 18 (
    echo بالغ
) else (
    echo انت
)
pause
```

2 FOR



لتكرار تنفيذ أمر.

```
@echo off
for %%i in (1 2 3) do (
    echo الرقم: %%i
)
pause
```

مثال آخر:

```
for %%f in (*.txt) do echo %%f
```

3 GOTO



للانتقال إلى تسمية.

```
@echo off
goto START
:START
echo تم الانتقال
pause
```

4 CALL



لاستدعاء ملف باتش آخر.

```
@echo off
call sub.bat
echo رجعا للنويس
pause
```

sub.bat

```
@echo off
echo هذا ملف فرعي
exit /b
```

5 PAUSE



لإيقاف التنفيذ مؤقتًا.

```
@echo off
echo اضغط أي مفتاح
... للاستمرار
pause
```

6 EXIT



لإنهاء الملف أو العودة.

```
@echo off
echo لاينتهي العمل
exit
echo لن يظهر هذا
```

7 REM



لإضافة تعليق.

```
@echo off
rem هذا تعليق
echo هذه هي تبيان
pause
```

8 CLS



لمسح الشاشة.

```
@echo off
echo رسالة أولى
pause
cls
echo بعد المسح
pause
```

1 قائمة بسيطة

اعرض قائمة خيارات

```
@echo off
echo 1-معلومات النظام
echo 2-إظهار-عرض
echo 3-خروج-اختار رقم
set /p CH=:
if %CH%==1 goto INFO
if %CH%==2 goto DATE
if %CH%==3 exit
:INFO
systeminfo | more
pause
```

2 نسخة احتياطية

انسخ مجلد إلى مكان آخر

```
@echo off
set SRC=C:\Data
set DST=D:\Backup
echo ..جاري النسخ الاحتياطي..
xcopy "%SRC%" "%DST%" /E /I /Y
echo ..فلج تم النسخ بنجاح
pause
```

3 تنظيف الملفات المؤقتة

حذف ملفات tmp. في مجلد

```
@echo off
echo ..جاري حذف الملفات المؤقتة...
del /s /q *.tmp
echo ..تم التنظيف
pause
```

☆ نصيحة ذهبية

احفظ ملفات الباتش بامتداد .bat وبصيغة UTF-8 لتجنب مشاكل الترميز.



امسح الكود
لتحميل أمثلة الملفات
ومشاريع الباتش



البرمجة في الباتش بسيطة لكنها قوية
توفر الوقت وتؤتمت المهام اليومية بذكاء



في العدد القادم
سنستعرض التعامل مع
الملفات والمجلدات



الحلقات في الباتش

تستخدم الحلقات لتكرار تنفيذ الأوامر لعدد محدد من المرات أو لكل عنصر في قائمة.

نصيحة

استخدم **echo** لعرض قيم المتغيرات أثناء التنفيذ لتسهيل عملية التصحيح.
%NAME% قيمة المتغير هي **مرفأ**.

1 حلقة عددية FOR /L

```
@echo off
for /L %%i in (1,1,5) do (
    echo العدد: %%i
)
pause
```

- /L تعني حلقة عددية (البداية، الزيادة، النهاية)
- ستطبع الأرقام من 1 إلى 5

2 حلقة قائمة FOR %%A in

```
@echo off
for %%f in (*.txt) do (
    echo الملف: %%f
)
pause
```

تنفذ الأوامر لكل ملف يطابق النمط. مثال: لكل الملفات ذات الامتداد txt.

الدوال (الإجراءات الفرعية)


يمكن إنشاء دوال داخل ملف الباتش واستدعاؤها عند الحاجة.

```
@echo off
call :greet Ahmed
call :greet Ali
goto :eof
:greet
echo %1 مرحباً يا
goto :eof
```

شرح المثال

- 1 call :greet Ahmed
يستدعي الدالة ويرسل اسم (Ahmed) كمعامل.
- 2 %1
يمثل أول معامل يتم تمريره للدالة.

مثال: مخطط انسيابي لسكربت بسيط

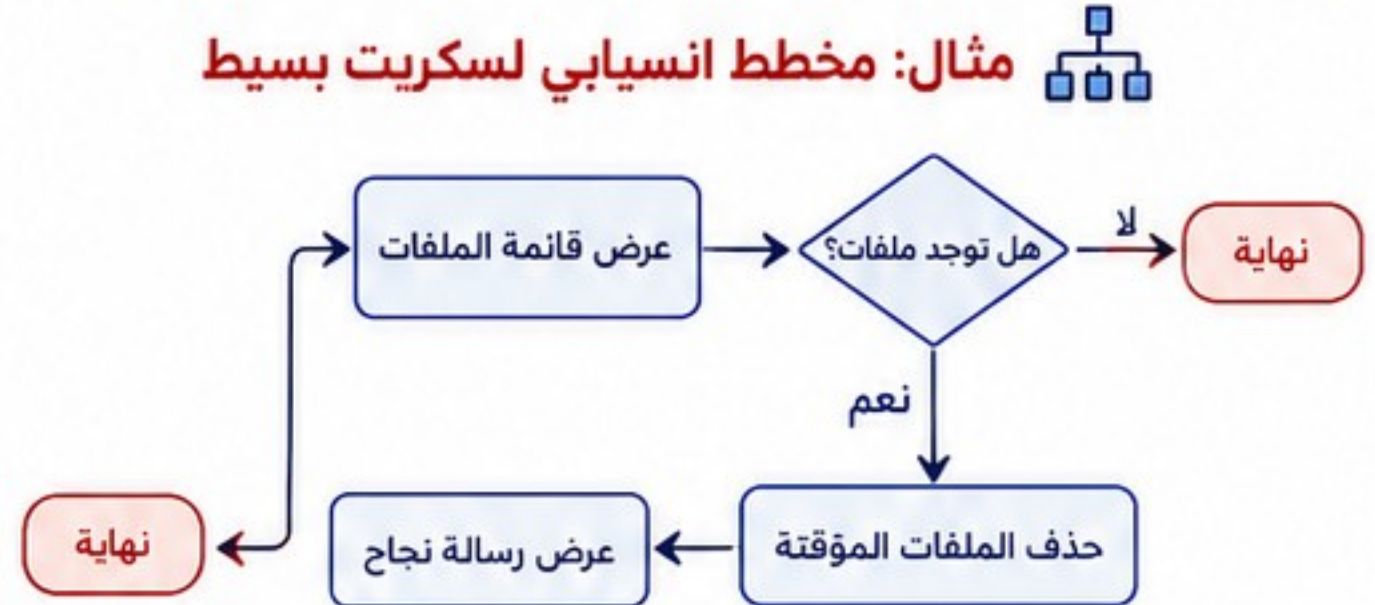

البارامترات (المعاملات)

يمكن تمرير معاملات للملف الباتش عند تشغيله.

المعامل	الوصف	مثال الاستخدام
%0	اسم الملف نفسه	
%1	المعامل الأول	
%2	المعامل الثاني	
...	...	
%9	المعامل التاسع	

مثال

```
@echo off
echo :اسم الملف: %0
echo :أول معامل: %1
echo :ثاني معامل: %2
echo :جميع المعاملات: %*
pause
```

ملاحظة:

%* يعرض جميع المعاملات كقائمة واحدة.

التعامل مع الأخطاء (Error Handling)

%ERRORLEVEL% يستخدم للتحقق من نتيجة تنفيذ أمر.

```
@echo off
del file.txt
if %ERRORLEVEL%==0 (
    echo :حذف الملف بنجاح:
) else (
    echo :حدث خطأ أثناء حذف.
)
pause
```

القيمة	المعنى
0	تم التنفيذ بنجاح
1	خطأ عام
2	الملف غير موجود
3	مسار غير صحيح
...	أكواد أخرى

نصيحة:

تحقق دائماً من %ERRORLEVEL% بعد تنفيذ الأوامر المهمة.

★ مثال متكامل لملف باتش

clean_temp.bat

```
01 @echo off
02 REM حذف الملفات المؤقتة
03 setlocal EnableDelayedExpansion
04 set COUNT=0
05 for %%f in (%temp%\*.*) do (
06     del "%%f"
07     if !ERRORLEVEL! equ 0 set /a COUNT+=1
08 )
09 echo .. تم حذف !COUNT! مؤقت.
10 pause
```

ما الذي يفعله السكربت؟

- ✓ يحذف جميع الملفات في مجلد %temp%.
- ✓ يعد عدد الملفات المحذوفة بنجاح.
- ✓ يعرض عدد الملفات المحذوفة.
- ✓ يتوقف وينتظر ضغط مفتاح.

كيف تشغله؟

- 1 احفظ الملف باسم clean_temp.bat
- 2 انقر يزر الماوس مرتين لتشغيله أو شغله من موجه الأوامر:

```
C:\> clean_temp.bat
```

متطلبات التشغيل:

يعمل على جميع إصدارات Windows الحديثة

أفضل الممارسات

اكتب تعليقات مفيدة

استخدم REM لشرح ما يفعله كل جزء من السكربت.

لستخدم المتغيرات

لجعل السكربت مرناً وسهل التعديل.

تحقق من الأخطاء

استخدم %ERRORLEVEL% بعد الأوامر المهمة لضمان الموثوقية.

اختبر السكربت

اختبره في بيئة آمنة قبل استخدامه في بيئة الإنتاج.

يسط قدر الإمكان

تجنب التعقيد الزائد واجعل السكربت واضحاً ومباشراً.



امسح الكود

لتحميل أمثلة عملية وملفات باتش جاهزة

” البرمجة في الباتش ليست معقدة، بل هي فن تبسيط المهام المتكررة! “



في العدد القادم

سنستعرض أمثلة متقدمة ومشاريع عملية خطوة بخطوة



**f(x) الدوال المدمجة في الباتش (Built-in Functions)**

تستخدم لمعالجة النصوص والقيم وإرجاع نتيجة.

الدالة	الوصف	مثال	النتيجة
%DATE%	إرجاع التاريخ الحالي.	echo %date%	15/05/2024
%TIME%	إرجاع الوقت الحالي.	echo %time%	10:30:45.12
%RANDOM%	إرجاع رقم عشوائي بين 0 و 32767.	echo %random%	18734
%ERRORLEVEL%	إرجاع كود آخر خطأ.	echo %errorlevel%	0
%CD%	إرجاع المسار الحالي.	echo %cd%	C:\Users\Ahmed

**معلومة مهمة**

تكتب الدوال بين علامة % في بداية ونهاية اسم الدالة.
مثال: %USERNAME%

معالجة النصوص (Text Processing)**1 قص النص (تحديد جزء من النص)**

```
@echo off
set TEXT=مرحباً بكم في عالم البرمجة
echo %TEXT:~6,2%
```

6 : يبدأ من الحرف رقم 6 (من الصفر).
2, : يأخذ حرفين فقط.
الناتج: ب ك

2 استبدال النص (استبدال جزء من النص بآخر)

```
@echo off
set TEXT=الحياة جميلة
echo %TEXT:جميلة=رائعة%
```

• يستبدل "جميلة" بـ "رائعة".
الناتج: الحياة رائعة

نصيحة

يمكن دمج الدوال والمتغيرات معاً للحصول على نتائج قوية.
مثال:

```
echo %date% اليوم
echo %time% الوقت
```

أمثلة عملية متكاملة**مثال 3: نسخة احتياطية تلقائية**

```
backup.bat
@echo off
set SRC=C:\Data\
set DEST=D:\Backup\%date:~4,4%%date:~3,2%%date:~0,2%
echo %DEST% إلى %SRC% جاري النسخ الاحتياطي
if not exist %DEST% mkdir %DEST%
xcopy %SRC%*.* %DEST% /E /I /Y
echo تم النسخ بنجاح.
pause
```

يقوم بنسخ مجلد C:\Data إلى D:\Backup مع تاريخ اليوم في اسم مجلد النسخة.

**مثال 2: قائمة ملفات بمجلد**

```
list_files.bat
@echo off
echo قائمة الملفات في المجلد الحالي:
echo =====
dir /b > files.txt
echo تم حفظ القائمة في files.txt
type files.txt
pause
```

ينشئ ملفاً نصياً يحتوي على أسماء الملفات في المجلد الحالي.

**مثال 1: منظم الملفات**

```
organize.bat
@echo off
echo تنظيم الملفات.
if not exist Images mkdir Images
if not exist Docs mkdir Docs
move *.jpg Images\
move *.png Images\
move *.pdf Docs\
echo تم تنظيم الملفات بنجاح.
pause
```

ينظم الصور إلى مجلد Images وملفات PDF إلى مجلد Docs.

**أدوات وتقنيات مفيدة****# التعليق (Comment)**

استخدم REM أو لكتابة ملاحظات في السكريبت.

```
REM هذا تعليق
هذا أيضاً تعليق::
```

🔍 التنقيذ (Debug)

استخدم echo لعرض القيم وإظهار سير العمل.

```
echo المتغير NAME = %NAME%
echo -----
```

🕒 تأخير التنقيذ

استخدم ping لإنشاء تأخير بسيط.

```
echo انتظر 3 ثواني.
ping -n 4 127.0.0.1 >nul
```

📄 تغيير الكود الصفحة

لضبط اللغة العربية في الواجهة.

```
chcp 65001 >nul
title برنامج الباتش
```

🛡️ تشغيل كمسؤول

لبعض العمليات تحتاج صلاحيات مرتفعة.


```
runas /user:Administrator
"cmd /c script.bat"
```



امسح الكود

لتحميل أمثلة عملية إضافية
وقوالب جاهزة للباتش

كل سطر تكتبه في الباتش
يوفر لك وقتاً وجهداً كبيرين!



في العدد القادم
ستتعلم مشاريع عملية متقدمة
وأتمتة النظام بالشل السكريبت



تمرير المعاملات (Arguments) للملف الباتش



يمكن تمرير بيانات للملف الباتش عند تشغيله، والوصول إليها باستخدام %1...%7 حيث %0 يمثل اسم الملف نفسه.

مثال: greeting.bat

```
01 @echo off
02 echo %1 مرحباً
03 echo %2 اليوم هو
04 echo %0 اسم الملف:
05 pause
```

التشغيل:

الجمعة الجمعة greeting.bat



الناتج:

مرحباً أحمد أحمد
اليوم هو الجمعة
اسم الملف: greeting.bat
اضغط أي مفتاح للمتابعة . . .

نصيحة



استخدم %~1 للحصول على الاسم بدون مسار، و %~dp1 للحصول على مسار المجلد فقط.

أمثلة مفيدة على المعاملات

المعامل	الوصف	مثال
%1	المعامل الأول	%1
%2	المعامل الثاني	%2
%%	جميع المعاملات	%%
%0	اسم ملف الباتش	%0
%~1	اسم المعامل الأول فقط	%~1
%~dp1	مسار المجلد للمعامل الأول	%~dp1
%~nx1	اسم الملف مع الامتداد للمعامل الأول	%~nx1

الملفات الدفعية المتداخلة (Nested Batch)

يمكن استدعاء ملف باتش من داخل آخر باستخدام CALL.

مثال:

:main.bat :الملف الرئيسي:

```
01 @echo off
02 echo بدء السكريبت الرئيسي
03 call sub.bat
04 echo العودة إلى السكريبت الرئيسي
05 pause
```

:sub.bat :الملف الفرعي:

```
01 @echo off
02 echo هنا السكريبت الفرعي
03 pause
04 exit /b
```

لماذا نستخدم CALL ؟

عند استخدام CALL سيعود التحكم للملف الرئيسي بعد انتهاء الملف الفرعي. بدون CALL سيبقى التحكم في الملف الفرعي.

إنشاء قوائم تفاعلية باستخدام CHOICE

يستخدم الأمر CHOICE لعرض قائمة خيارات للمستخدم.

menu.bat

```
01 @echo off
02 :menu
03 cls
04 echo ===== القائمة الرئيسية =====
05 echo [1] نسخ ملف
06 echo [2] حذف ملف
07 echo [3] الوقت عرض التاريخ
08 echo [Q] خروج
09 echo =====
10 choice /c 123Q /n /m "اختر خيارك"
11 if errorlevel 4 goto exit
12 if errorlevel 3 goto time
13 if errorlevel 2 goto delete
14 if errorlevel 1 goto copy
15 goto menu

16 :copy
17 echo ... تنفيذ خيار النسخ ...
18 pause
19 goto menu

20 :delete
21 echo ... تنفيذ خيار الحذف ...
22 pause
23 goto menu

24 :time
25 date /t & time /t
26 pause
27 goto menu

28 :exit
29 echo شكراً لك!
30 exit /b
```

توضيح الخيارات:

الخيار	الوصف
/c	تحديد الحروف المسموح بها.
/n	لا يعرض الحروف في الخيارات.
/m	عرض رسالة بجانب القائمة.
errorlevel	يحتوي على رقم الخيار الذي اختاره المستخدم.

ملاحظة



تعمل CHOICE فقط في بيئة سطر الأوامر (CMD) ولا تعمل داخل بعض البيئات مثل PowerShell مباشرة.

أمثلة مشاريع عملية

1 نسخ احتياطي بسيط



ينسخ محتويات مجلد إلى مجلد احتياطي مع التاريخ.

backup.bat

```
01 @echo off
set SRC=C:\Data
set DEST=C:\Backup\%date:~4,4%
mkdir "%DEST%"
xcopy "%SRC%\*" "%DEST%" /E /I /Y
echo تم النسخ الاحتياطي بنجاح.
pause
```

2 حذف الملفات القديمة



يحذف الملفات أقدم من عدد معين من الأيام.

clean_old.bat

```
@echo off
set DAYS=30
forfiles /p "C:\Logs" /s /m *.* /d -%DAYS% /c "cmd /c del @file"
echo تم حذف الملفات القديمة
pause
```

3 مراقبة الخدمة



يتحقق من تشغيل خدمة معينة ويعيد تشغيلها إذا توقفت.

check_service.bat

```
@echo off
sc query "Spooler" | find "RUNNING"
if errorlevel 1 (
... إعادة تشغيل خدمة اطباء ...
net start Spooler
) else (
... الخدمة تعمل بشكل طبيعي ...
)
pause
```

4 سجل النشاطات



تسجيل العمليات في ملف سجل يومي.

log_activity.bat

```
@echo off
set LOG=C:\Logs\activity_%date:~4,4%
echo ---- %date% %time% --- >> "%LOG%"
echo --- تم تنفيذ المهمة بنجاح --- >> "%LOG%"
echo ----- >> "%LOG%"
```

نصائح ذهبية



اختبر دائماً

اختبر السكريبتات في بيئة آمنة أولاً لتجنب أخطاء غير متوقعة.



التعليقات

استخدم REM أو كتابة، تعليقات توضيحية.



اقتباس المسارات

يستخدم علامات الاقتباس حول المسارات التي تحتوي على مسافات.



استخدم الانتظار

أضف pause لعرض النتائج قبل إغلاق النافذة.



حفظ النسخ

احفظ نسخة احتياطية من السكريبت قبل التعديل.



امسح الكود للمزيد من أمثلة الباتش وأدوات مفيدة

” البرمجة في الباتش بسيطة لكنها قوية جداً كل فكرة صغيرة يمكن أن توفر عليك ساعات من العمل اليدوي!



في العدد القادم سنستعرض أمثلة متقدمة ومشاريع عملية احترافية



ملاحظة مهمة

للتعامل مع المسافات في المسارات
استخدم علامات الاقتباس " " :
مثال:

copy "C:\My Files\A.txt" "D:\Backup"

f(x) دوال وأنظمة خاصة في الباتش

أدوال خاصة تستخدم ضمن %...% للحصول على معلومات من النظام.

الدالة	الوصف	مثال	النتيجة (مثال)
%USERPROFILE%	مسار مجلد المستخدم الشخصي.	echo %USERPROFILE%	C:\Users\Ahmed
%COMPUTERNAME%	اسم الكمبيوتر.	echo %COMPUTERNAME%	DESKTOP-12345
%NUMBER_OF_PROCESSORS%	عدد المعالجات.	echo %NUMBER_OF_PROCESSORS%	8
%OS%	نظام التشغيل.	echo %OS%	Windows_NT
%TEMP%	مسار المجلد المؤقت.	echo %TEMP%	C:\Users\Ahmed\AppData\Local\Temp
%DATE% , %TIME%	التاريخ والوقت الحالي.	echo %DATE% %TIME%	15/05/2024 10:30:45.12

إدخال بيانات من المستخدم



input.bat

```
01 @echo off
02 set /p name=أدخل اسمك
03 set /p age=أدخل عمرك
04 echo %name% مرحباً
05 echo %age% هو/هي
06 pause
```

النتيجة (مثال)



أدخل اسمك: أحمد
أدخل عمرك: 25
مرحباً أحمد
عمرك هو 25 سنة
اضغط أي مفتاح للمتابعة...

يعرض الرسالة ويقرأ السطر الذي يدخله المستخدم. set /p

المصفوفات (Arrays) في الباتش



array.bat

```
01 @echo off
02 set days[1]=السبت
03 set days[2]=الأحد
04 set days[3]=الاثنين
05 set days[4]=الثلاثاء
06 set days[5]=الأربعاء
07 set days[6]=الخميس
08 set days[7]=الجمعة
09 echo أيام الأسبوع:
10 for /L %%i in (1,1,7) do echo %%i - !days[%%i]!
11 pause
```

النتيجة (مثال)

أيام الأسبوع:
1- السبت
2- الأحد
3- الإثنين
4- الثلاثاء
5- الأربعاء
6- الخميس
7- الجمعة
اضغط أي مفتاح للمتابعة...

استخدم الأقواس [] لتخزين القيم. و variable[index] لاسترجاعها.

تنسيق التاريخ والوقت



datetime.bat

```
01 @echo off
02 set now=%date% %time%
03 echo %now% التاريخ والوقت الحالي:
04 echo %date:~10% تاريخ اليوم:
05 echo %time:~0,8% الآن: وقت
06 pause
```

شرح التنسيق

%date:~10% : يأخذ آخر 10 أحرف
من متغير التاريخ (يعطي dd/mm/yyyy).
%time:~0,8% : يأخذ أول 8 أحرف من
الوقت (hh:mm).

مثال للنتيجة

التاريخ والوقت الحالي: 15/05/2024 10:30:45.12
15/05/2024 تاريخ اليوم
10:30:45 وقت الآن

تسجيل المخرجات في ملف (Log)



log.bat

```
01 @echo off
02 set logfile=log.txt
03 echo ===== بدء التشغيل ===== >> %logfile%
04 echo %date% %time% التاريخ: >> %logfile%
05 echo %username% المستخدم: >> %logfile%
06 echo %cd% المسار الحالي: >> %logfile%
07 echo. >> %logfile%
08 echo ===== انتهى التشغيل ===== >> %logfile%
09 pause
```

محتوى الملف (مثال)

==== بدء التشغيل =====
15/05/2024 10:30:45.12 التاريخ
Ahmed المستخدم
C:\Scripts المسار الحالي:
انتهى التشغيل

>> يضيف النص في نهاية الملف (Append).

أفضل الممارسات لكتابة ملفات باتش احترافية



1. التعليقات الواضحة

أضف وصفاً في بداية
الملف لكل قسم.



2. هيكلية منظمة

قسم الكود إلى أجزاء
باستخدام العناوين.



3. التحقق من الأخطاء

افحص وجود الملفات
قبل تنفيذ العمليات.



4. رسائل واضحة

أظهر للمستخدم ما يحدث
رسائل مفهومة.



5. حفظ الإعدادات

احفظ الإعدادات في متغيرات
للتعديل بسهولة.

```
REM =====
REM اسم البرنامج : تنظف الملفات
REM الوصف : يحذف الملفات القديمة
REM الكاتب : Ahmed
REM التاريخ : 15/05/2024
REM =====
```

```
:start
... الكود
:cleanup
... الكود
:end
... الكود
```

```
if not exist "file.txt" (
    echo الملف غير موجود
    goto :end
)
```

```
جاري نسخ الملفات...
تم النسخ بنجاح.
echo
جار حذف الملفات
الفوق...
echo تم الحذف
```

```
set SRC=C:\Data
set DST=D:\Backup
set LOG=log.txt
```

قالب بداية ملف باتش جاهز



```
01 @echo off
02 REM =====
03 REM اسم البرنامج :
04 REM الوصف :
05 REM الإصدار : 1.0
06 REM اسم :
07 REM التاريخ : %date% %time%
08 REM =====
09 title اسم البرنامج
10 color 0A
11 cls
12 REM --- بداية البرنامج ---
```

ما يقوم به السطر:

02-07: التعليقات وهندسة الملف.
09: يضيف عنوان نافذة الأوامر.
10: يحدد ألوان النافذة.
11: يمسح الشاشة.
12: بداية الكود الفعلي.



قائمة تحقق قبل التشغيل



- تم اختبار الملف في بيئة آمنة.
- المسارات صحيحة وتوجد الملفات المطلوبة.
- تم التعامل مع الحالات غير المتوقعة.
- تم توفير رسائل واضحة للمستخدم.
- تم حفظ نسخة احتياطية (إن لزم الأمر).
- تم توثيق الملف داخل التعليقات.



امسح الكود


للوصول إلى أمثلة جاهزة
وملفات باتش مجانية



البرمجة في الباتش بسيطة لكنها قوية
تعلم اليوم ... ووفر وقتك غداً!



في العدد القادم
ستتناول مشاريع عملية متقدمة
وأتمتة النظام باستخدام الباتش

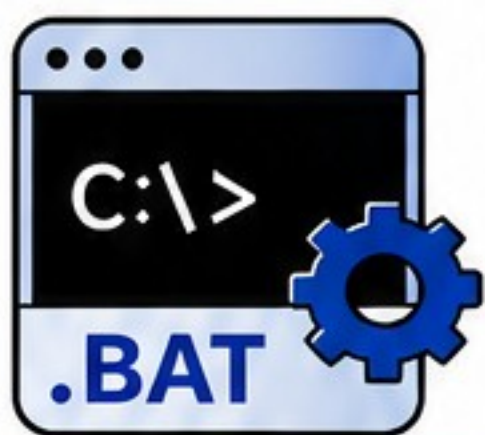

بنية ملف الباتش (Structure)

كل ملف باتش يتكون من أوامر تُنفَّذ بالتسلسل من الأعلى إلى الأسفل.

```
01 @echo off           : إخفاء الأوامر عن الشاشة ::
02 REM                  : هذا مثال لملف باتش
03 set /p name= " ادخل اسمك "
04 echo %name%          : يا مرحباك
05 echo %date%           : التاريخ
06 echo %time%           : الوقت
07 pause
08 exit /b
```

شرح الأسطر

- 1 @echo off : إيقاف عرض الأوامر.
- 2 REM : تعليق (لا يُنفَّذ).
- 3 set /p name : إدخال بيانات من المستخدم.
- 4 echo : عرض رسالة على الشاشة.
- 5 %date% : عرض التاريخ الحالي.
- 6 %time% : عرض الوقت الحالي.
- 7 pause : إيقاف مؤقت لعرض رسالة.
- 8 exit /b : إنهاء الملف والعودة.


نصيحة ذهبية

- احفظ الملفات بامتداد .bat
- تأكد من كتابة الأوامر بالترتيب الصحيح.
- استخدم التعليقات لشرح الكود.
- اختبر ملفك خطوة بخطوة.

طرق تشغيل ملف الباتش

	من موجه الأوامر C:\> اسم_الملف.bat
	من نافذة التشغيل Win + R، اكتب اسم_الملف.bat
	بالنقر المزدوج انقر مرتين على ملف .bat في مستكشف الملفات

تدفق تنفيذ ملف الباتش

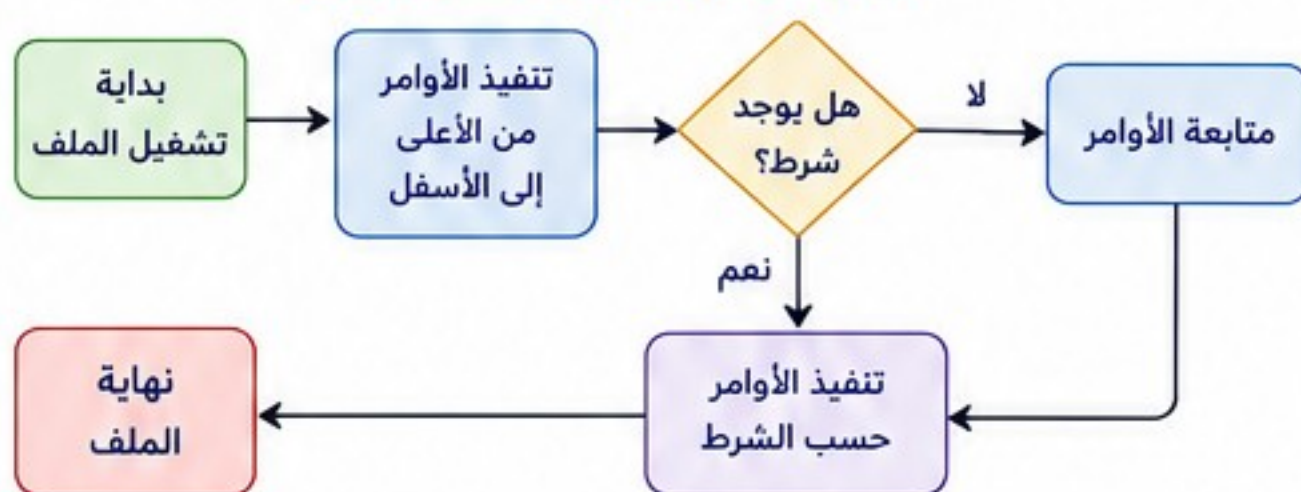

أشهر متغيرات البيئة في الباتش

المتغير	الوصف	مثال
%USERNAME%	اسم المستخدم الحالي	echo %USERNAME%
%USERPROFILE%	مسار مجلد المستخدم	echo %USERPROFILE%
%COMPUTERNAME%	اسم الكمبيوتر	echo %COMPUTERNAME%
%OS%	نظام التشغيل	echo %OS%
%TEMP%	مسار المجلد المؤقت	echo %TEMP%
%PATH%	مسارات البحث عن البرامج	echo %PATH%
%NUMBER_OF_PROCESSORS%	عدد المعالجات	echo %NUMBER_OF_PROCESSORS%

أفضل الممارسات لكتابة باتش احترافي




- ✓ استخدم @echo off في بداية كل ملف.
- ✓ استخدم التعليقات لشرح كل جزء من الكود.
- ✓ سمِّ الملفات بأسماء واضحة ومعبرة.
- ✓ تحقق من وجود الملفات أو المجلدات قبل التعامل معها.
- ✓ استخدم ENDLOCAL لعزل المتغيرات.
- ✓ إعد القيم الافتراضية عند الانتهاء إن لزم (exit /b).
- ✓ اختبر أخطاء الإدخال من المستخدم.
- ✓ قسم البرامج الكبيرة إلى ملفات صغيرة منظمة.

أمثلة تطبيقية عملية

1 حساب مساحة القرص

```
01 @echo off
02 set C=مساحات القرص
03 echo -----
04 fsutil volume diskfree C:
05 echo.
06 pause
```


يعرض المساحة الكلية.
والمستخدمة والمتاحة للقرص C.



2 إنشاء نسخة احتياطية

```
01 @echo off
02 set SRC=C:\Data
03 set DST=D:\Backup
04 echo جاري النسخ الاحتياطي...
05 xcopy "%SRC%" "%DST%" /E /I /Y
06 echo ..تم النسخ بنجاح.
07 pause
```

ينسخ مجلد Data إلى مجلد Backup
مع جميع الملفات والمجلدات الفرعية.



3 حذف الملفات المؤقتة

```
01 @echo off
02 :حذف الملفات المؤقتة...
03 del /q %TEMP%\*.*
04 echo تم الحذف.
05 pause
```

يحذف جميع الملفات في المجلد
المؤقت لتوفير مساحة.



4 عرض معلومات النظام

```
01 @echo off
02 systeminfo | findstr /B /C:"OS Name"
03 systeminfo | findstr /B /C:"OS Version"
04 systeminfo | findstr /B /C:"System Type"
05 echo.
06 pause
```

يعرض اسم نظام التشغيل، الإصدار
ونوع النظام.



أخطاء شائعة وجلولها

الخطأ	السبب	الجل
'xxx' is not recognized as an internal or external command	أمر غير موجود أو مكتوب خطأ.	تحقق من اسم الأمر أو المسار الكامل للبرنامج.
Access is denied.	ليس لديك صلاحيات كافية.	شغل موجه الأوامر كمسؤول (Run as Administrator).
The system cannot find the path specified.	المسار غير صحيح أو لا يوجد.	تحقق من كتابة المسار أو ببساطة استخدم علامات الاقتباس لإحتواء فراغات.
Syntax of the command is incorrect.	خطأ في بناء الأمر أو الأقواس.	تأكد من صحة التركيب، الأقواس، وعلامات %.
Unexpected at this time.	خطأ في استخدام IF أو الأقواس الاقتباس.	راجع أمثلة استخدام IF والأقواس بالشكل الصحيح.

أدوات مفيدة


notepad	محرر نصوص بسيط:
cmd	: موجه الأوامر.
tasklist	: عرض العمليات.
taskkill	: إنهاء العمليات.
fc	: مقارنة الملفات.
find / findstr	: البحث في النصوص.
robocopy	: نسخ متقدم:

امسح الكود

لتحميل أمثلة جاهزة
وملفات الباتش



الإتقان في التفاصيل.. والبساطة في التنفيذ
استمر في التعلم وابتكر حلولك الخاصة!



في العدد القادم
مشاريع متقدمة وأدوات
احترافية في الباتش






تقنيات متقدمة في الباتش (Advanced Techniques)



لجعل سكريبتاتك أكثر احترافية وقوة.

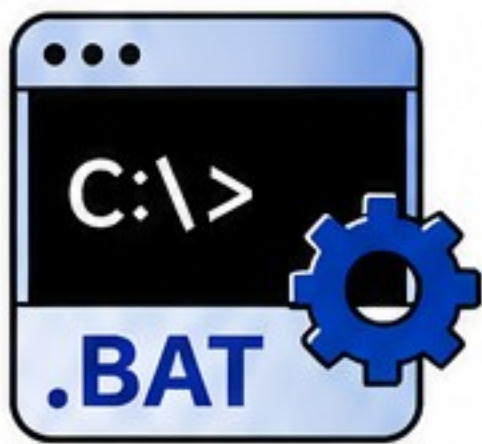

نصيحة ذكية



اختبر كل سكريبت على ملف صغير أولاً قبل تطبيقه على بيانات مهمة.

1 استخدام SET و ENTLOCAL

```
@echo off
setlocal
set VAR=قيمة مؤقتة
echo %VAR% المتغير داخل النطاق
endlocal
echo ENDLOCAL:ENDLOCAL: %VAR%
pause
```

يتم إرجاع المتغيرات إلى حالتها السابقة بعد ENDLOCAL لحماية البيئة العامة.

2 تمرير المعاملات للسكربت

```
:: callscript.bat
@echo off
echo اسم السكربت: %~nx0
echo عدد المعاملات: %~n
echo المعامل الأول: %1
echo المعامل الثاني: %2
pause
```

% : عدد المعاملات
%1...% : المعاملات بالترتيب

3 التعامل مع المسارات والأسماء

```
set FILE=C:\Data\My File.txt
echo %FILE% الاسم الكامل
echo %~dpFILE% المسار فقط
echo %~nxFILE% اسم الملف
echo %~nFILE% الاسم بدون امتداد
echo %~xFILE% امتداد الملف
pause
```

تساعد هذه المتغيرات في استخراج أجزاء من المسارات وأسماء الملفات بسهولة.

4 الحلقات المتقدمة

حلقة على نطاق أرقام

```
@echo off
for /L %i in (1,1,5) do (
echo العدد: %i
)
pause
```

بداية. خطوة. نهاية
مثال: من 1 إلى 5 خطوة 1

حلقة على نتيجة أمر

```
@echo off
for /f "delims=" %a in (
'dir /b *.txt'
) do echo :الملف: %a
pause
```

تنفيذ أمر وإخراج النتائج داخل الحلقة.

5 استدعاء سكريبت آخر وتمرير المعاملات

```
:: main.bat
@echo off
call sub.bat جدة 25 أحمد
pause
:: sub.bat
@echo off
echo %1 الاسم:
echo %2 العمر:
echo %3 المدينة:
pause
```

استخدم CALL لانتظار انتهاء السكربت الآخر.

6 التعامل مع الأخطاء والتحقق

```
@echo off
copy file.txt backup.txt
if errorlevel 1 (
echo حدث خطأ أثناء النسخ
exit /b 1
) else (
echo تم النسخ:
)
pause
```

errorlevel 1 يعني أن أمر فشل.
استخدم IF للتحقق واتخاذ إجراء.

إعادة التوجيه (Redirect)

الاستخدام	الوصف	مثال
>	إعادة توجيه الإخراج إلى ملف (استبدال)	dir > list.txt
>>	إعادة توجيه الإخراج إلى ملف (إضافة)	echo مرحبا >> log.txt
2>	إعادة توجيه الأخطاء إلى ملف	dir notexist 2> err.txt
>nul	حذف الإخراج (لا يظهر شيء)	somecommand >nul
2>nul	حذف الأخطاء (لا تظهر)	somecommand 2>nul
>nul 2>&1	حذف الإخراج والأخطاء معاً	somecommand >nul 2>&1

الأنابيب (Pipes)



تمرير ناتج أمر كمدخل لأمر آخر.

```
@echo off
dir /b | find "txt" | sort
pause
```

يعرض أسماء ملفات txt. مرتبه أبجدياً.



التعليقات (Comments)



استخدم REM أو :: لإضافة التعليقات.

```
@echo off
REM هذا تعليق باستخدام REM
هذا تعليق باستخدام النقطتين
يمكن استخدام الكود بعد التعليق ::
echo تم التنفيذ
pause
```

التعليقات لا يتم تنفيذها من قبل المفسر.

مشاريع صغيرة لتطبيق ما تعلمته



1 نسخ احتياطي تلقائي



إنشاء سكريبت لنسخ مجلد كامل إلى مجلد Backup مع التاريخ والوقت.

```
xcopy "C:\Data" "D:\Backup\%date:~10,4%%date:~7,2%%date:~4,2%" /E /I /Y
```

يمكن تشغيله يومياً باستخدام Task Scheduler.

2 منظم الملفات المؤقتة



حذف الملفات المؤقتة الأقدم من عدد معين من الأيام.

```
forfiles /p %temp% /s /d -7 /c "cmd /c del @file"
```

يحذف الملفات الأقدم من 7 أيام داخل مجلد %temp%.

3 تقرير معلومات النظام



إنشاء تقرير نصي يحتوي على معلومات عن النظام وحفظه في ملف.

```
systeminfo > report.txt
driverquery >> report.txt
diskpart /s disk.txt
```

يجمع معلومات النظام في ملف تقرير واحد.

4 مراقبة مساحة القرص



التحقق من مساحة القرص وتتبيه إذا كانت أقل من حد معين.

```
for /f "tokens=4" %a in ('fsutil volume diskfree c:') do set free=%a
if %free% LSS 200000000 (
echo تحذير: المساحة قليلة!
)
```

يقارن المساحة المتاحة بحد محدد.

5 قائمة تشغيل يومية



فتح البرامج والملفات المطلوبة يومياً تلقائياً.

```
start chrome
start "" "C:\Tools\app.exe"
start "" "C:\Docs\notes.txt"
```

يمكن تشغيلها مع بدء النظام.



امسح الكود

للحصول على جميع أمثلة الملفات و الأكواد الجاهزة



تذكر دائماً

- ✓ اختبر سكريبتك خطوة بخطوة.
- ✓ احتفظ بنسخة احتياطية قبل أي تعديل.
- ✓ التعليقات تجعل الكود مفهوماً لك وللآخرين.



رحلتك مع الباتش تبدأ هنا ...


تدرب، جرّب، وابكر حلولك الخاصة!





إدارة الأخطاء والرسائل في الباتش

التحكم في الأخطاء يعطي سكرتير أكثر احترافية واستقراراً.

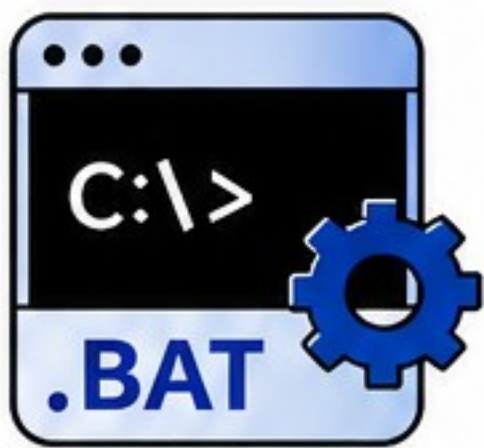

نصيحة ذهبية

- تحقق دائماً من وجود الملفات والأوامر قبل استخدامها.
- استخدم رسائل واضحة للمستخدم.
- إجعل السكرتير يتوقف عند حدوث خطأ مهم.
- سجل الأخطاء في ملف Log للمراجعة لاحقاً.

1 التحقق من وجود أمر (Command)

```
01 @echo off
02 where notepad >nul 2>nul
03 if errorlevel 1 (
04     echo !البرنامج غير موجود!
05     exit /b 1
06 ) else (
07     echo .البرنامج.
08 )
09 pause
```

يستخدم where للتحقق من وجود أمر. و errorlevel لمعرفة النتيجة.

2 التحقق من وجود ملف أو مجلد

```
01 set "FILE=%~1"
02 if not exist "%FILE%" (
03     echo !ملف غير موجود!
04     echo %FILE%
05     pause
06     exit /b 1
07 ) else (
08     echo !تم العثور على الملف!
09 )
```

نمرر مسار الملف كوسيط للسكرتير من وجوده.

3 تفعيل وضع التحقق الصارم

```
01 @echo off
02 setlocal EnableDelayedExpansion
03 set "var="
04 if "!var!"==" " (
05     echo !المتغير فارغ!
06 )
07 endlocal
08 exit /b
```

setlocal EnableDelayedExpansion على التعامل مع المتغيرات داخل الحلقات بدقة.

4 تسجيل الأخطاء في ملف (Log)

```
01 @echo off
02 set "LOG=%~dp0error.log"
03 echo %DATE% %TIME% - بدء السكرتير >> "%LOG%"
04 somecommand
05 if errorlevel 1 (
06     echo %DATE% %TIME% - حدث خطأ %line% >> "%LOG%"
07 ) else (
08     echo %DATE% %TIME% - تم التنفيذ بنجاح >> "%LOG%"
09 )
10 pause
```

يتم تسجيل نتائج التنفيذ مع التاريخ والوقت داخل ملف سجل.

5 رسائل ملونة للمستخدم

```
01 @echo off
02 color 0A :: أخضر على أسود
03 echo !تم تنفيذ العملية بنجاح!
04 timeout /t 2 >nul
05 color 0C :: أحمر على أسود
06 echo !حدث خطأ!
07 timeout /t 2 >nul
08 color 07 :: إعادة الوضع الافتراضي
09 pause
```

استخدم color لتغيير ألوان النص والخلفية لرسائل التنبيه.

قائمة رموز Exit Code الضائعة

الكود	المعنى
0	نجاح التنفيذ
1	خطأ عام
2	ملف أو مجلد غير موجود
5	وصول مرفوض
9009	الأمر غير معروف أو غير موجود
3010	مطلوب إعادة تشغيل

يمكنك استخدام exit /b <code> لإرجاع رمز نتيجة محدد.

أدوات وتصحيح الأخطاء (Debugging)

الأداة / التقنية	الاستخدام	مثال
echo	عرض القيم وتتبع سير التنفيذ	%var% المتغير الحالي: %ههه
pause	إيقاف مؤقت لمراجعة ما يحدث	pause
set	عرض المتغيرات وقيمها	set
@echo on	عرض الأوامر أثناء التنفيذ	@echo on
goto :EOF	الخروج من السكرتير في نقطة محددة	goto :EOF
call :test	استدعاء إجراء داخلي للاختبار	call :test

عرض رقم السطر عند الخطأ

```
01 @echo off
02 :start
03 echo !بدء التنفيذ!
04 somecommand
05 if errorlevel 1 (
06     echo !حدث خطأ في السطر %~n0:~1!
07 )
08 goto :end
09 :end
10 echo !نهاية السكرتير!
11 pause
```

يظهر اسم السكرتير ورقم السطر الذي حدث فيه الخطأ.

تشغيل السكرتير بوضع التصحيح



افتح موجه الأوامر ونفذ:

```
cmd /v:on /x /k yourscript.bat
```

/v:on .delayed expansion
/x لمعرض الأوامر بعد توسيع المتغيرات.
/k إبقاء النافذة مفتوحة بعد الانتهاء.

أمثلة مشاريع عملية متقدمة

1 نسخ احتياطي تلقائي



ينسخ مجلد مهم إلى مجلد Backup مع التاريخ والوقت.

backup_auto.bat

```
@echo off
set SRC=C:\Data
set DST=D:\Backup\%DATE:~4,4%-%DATE:~7,4%-%DATE:~10,4%
xcopy "%SRC%" "%DST%" /E /I /Y
echo !تم إنشاء النسخة الاحتياطية!
pause
```

2 تنظيف الملفات المؤقتة



يحذف ملفات Temp القديمة لتوفير مساحة على القرص.

clean_temp.bat

```
@echo off
forfiles /p %TEMP% /s /m *.* /d -7 /c "cmd /c del @file"
echo !تم حذف الملفات المؤقتة!
pause
```

3 مراقبة الموارد



يعرض استخدام المعالج والذاكرة كل بضع ثواني.

monitor.bat

```
@echo off
:loop
cls
echo ===== مراقبة النظام =====
echo.
systeminfo | find "System Boot Time"
tasklist | find /i "cpu"
timeout /t 5 >nul
goto loop
```

4 إيقاف البرامج المحددة



يبحث عن عملية ويقوم بإيقافها بأمان.

kill_process.bat

```
@echo off
set PROC=notepad.exe
tasklist | find /i "%PROC%" >nul
if errorlevel 1 (
    echo !العملية غير قيد التنفيذ!
) else (
    taskkill /f /im "%PROC%"
    echo !إيقاف %PROC%!
)
pause
```

5 تقرير النظام



ينشئ تقريراً شاملاً عن النظام ويحفظه في ملف نصي.

system_report.bat

```
@echo off
set REP=system_report.txt
echo ===== تقرير النظام ===== > "%REP%"
date /t >> "%REP%"
time /t >> "%REP%"
systeminfo >> "%REP%"
tasklist >> "%REP%"
echo !تم حفظ التقرير في %REP%!
pause
```

نصائح احترافية ذهبية



اختبر دائماً

اختبر السكرتير في بيئة آمنة قبل تشغيله على أنظمة الإنتاج.



التوثيق

اكتب تعليقات واضحة لشرح كل جزء من السكرتير.



بساطة الكود

اجعل الكود بسيطاً ومفهوماً وسهل الصيانة.



النسخ الاحتياطي

لا تنس عمل نسخ احتياطي قبل إجراء أي عمليات حذف أو تعديل.

استخدم المسارات النسبية

تجنب المسارات المطلقة قدر الإمكان لضمان قابلية النقل.



الأمان أولاً

تأكد من صلاحيات التشغيل والوصول إلى الملفات.



امسح الكود
لنمحي أمثلة السكرتيرات
والملفات الجاهزة



أتمتة المهام تمنحك الوقت...
وبالباش يمنحك القوة!



استمر في التعلم والتجربة
كل سطر كود تكتبه اليوم
يجعلك أكثر احترافية غداً.



التعامل مع المتغيرات والمصفوفات البسيطة

المتغيرات هي أساس البرمجة في الباتش لتخزين البيانات واستخدامها.



نصيحة ذكية

- استخدم أسماء واضحة للمتغيرات.
- ضع علامات اقتباس حول القيم التي تحتوي على مسافات.
- استخدم setlocal في بداية السكريبت لحماية المتغيرات من التداخل.

1 إنشاء متغير واستخدامه

```
@echo off
set name=أحمد
set age=25
echo !name%
echo !age%
pause
```

يتم إنشاء متغيرين name و age واستخدامهما في الأمر echo .

2 إدخال قيمة من المستخدم

```
@echo off
set /p city="ادخل اسم مدينتك:"
echo %city% في %city%
pause
```

set set يستخدم لإدخال /p قيمة من المستخدم وتخزينها في متغير.

3 المتغيرات المؤقتة (داخل الحلقة)

```
@echo off
for %%i in (1 2 3) do (
    set temp=رقم %%i
    echo %temp%
)
pause
```

set داخل الحلقة ينشئ متغيراً مؤقتاً يعمل فقط أثناء تنفيذ الحلقة.

العمليات الحسابية في الباتش

الأمثلة	الوصف	النتيجة	الأمر المستخدم
set /a sum=5+3	جمع	8	set /a
set /a sub=10-4	طرح	6	set /a
set /a mul=6*7	ضرب	42	set /a
set /a div=20/4	قسمة	5	set /a
set /a mod=20%6	باقي القسمة	2	set /a
set /a num+=5	زيادة قيمة بمقدار 5	+5	+=
set /a num-=3	نقصان قيمة بمقدار 3	-3	-=

ملاحظة: لا تدعم الأعداد العشرية، فقط الأعداد الصحيحة.

استخدام متغيرات بيئة النظام

```
@echo off
echo %USERNAME% :اسم المستخدم
echo %COMPUTERNAME% :اسم الكمبيوتر
echo %OS% :نظام التشغيل
echo %SystemRoot% :مسار النظام
echo %CD% :المسار الحالي
pause
```

متغيرات البيئة جاهزة ومفيدة للحصول على معلومات عن النظام تلقائياً.

تعيين طريق (PATH) مؤقت

```
@echo off
setlocal
set PATH=%PATH%;C:\Tools\MyApp
where mytool.exe
endlocal
pause
```

setlocal يحمي التغييرات ويعيد النظام إلى حالته الأصلية عند endlocal.

قراءة ملف سطرًا بسطر

```
@echo off
setlocal enabledelayedexpansion
set "file=data.txt"
for /f "usebackq delims=" %%L in ("!file!") do (
    echo !L!
)
endlocal
pause
```

data.txt
سطر أول
سطر ثاني
سطر ثالث

يقرأ كل سطر من الملف ويعرضه على الشاشة.

البحث داخل ملف عن نص معين

```
@echo off
set "search=أحمد"
findstr /i "%search%" data.txt > nul
if %errorlevel%==0 (
    echo تم العثور على النص "%search%"
) else (
    echo لم يتم العثور على النص "%search%"
)
pause
```

findstr يبحث عن نص داخل ملف (حساس للحروف الكبيرة والصغيرة باستخدام /i).

حساب عدد الأسطر والكلمات في ملف

```
@echo off
set "file=data.txt"
for /f %a in ('find /c /v "" ^< "%file%") do set lines=%a
for /f %a in ('find /c "[!]" ^< "%file%") do set words=%a
echo %lines% :عدد الأسطر
echo %words% :الكلمات
pause
```

يُحسب عدد الأسطر باستخدام find /c /v "" ويحسب الكلمات باستخدام find /c "[!]" مع البحث عن أي حرف.

تشغيل برامج وأوامر خارجية

```
@echo off
echo ..تشغيل المتصفح..
start https://www.google.com
echo :نسخ ملف
xcopy "C:\source.txt" "C:\Backup\" /Y > nul
echo :فتح المفكرة
notepad
pause
```



فتح رابط
في المتصفح



نسخ ملف
أو مجلد



فتح برنامج
خارجي

إنشاء قائمة تفاعلية (Menu)

```
@echo off
:menu
echo ===== القائمة الرئيسية =====
echo 1. فتح المفكرة
echo 2. عرض التاريخ
echo 3. معلومات النظام
echo 4. خروج
set /p choice="اختر رقم الخيار:"
if "%choice%"=="1" start notepad & goto menu
if "%choice%"=="2" date /t & time /t & goto menu
if "%choice%"=="3" systeminfo | more & goto menu
if "%choice%"=="4" exit /b
echo :خيار غير صالح!
goto menu
```

قائمة تفاعلية بسيطة تسمح للمستخدم باختيار تنفيذ مهام مختلفة.

أكواد مفيدة سريعة

المهمة	الأمر
حذف ملف	del filename.ext
حذف مجلد	rmdir foldername
إنشاء مجلد	mkdir foldername
نسخ ملف	copy source dest
نقل ملف	move source dest
إعادة تسمية ملف	ren oldname newname
عرض محتوى ملف	type filename.txt
عرض محتوى ملف صفحة بصفحة	more filename.txt
مسح الشاشة	cls
إيقاف السكريبت عند خطأ	if errorlevel 1 exit /b
إيقاف السكريبت	exit /b

أخطاء شائعة وكيفية تجنبها

نسيان علامات الاقتباس

```
set name=أحمد
```

الصحيح:

```
set "name=أحمد"
```

استخدم الاقتباس إذا كان هناك مسافات.

عدم استخدام ! مع حلقات

```
setlocal enabledelayedexpansion
for /l %i in (1,1,3) do (
    set /a n=%i*2
    echo !n!
)
```

استخدم !n بدلاً من %n داخل الحلقات.

نسيان endlocal

```
setlocal
set var=123
endlocal
```

لا تنسى endlocal لإعادة الإعدادات الأصلية.

مسار غير صحيح

```
copy file.txt C:\Backup
```

الصحيح:

```
copy file.txt "C:\Backup Folder"
```

استخدم الاقتباس للمسارات التي تحتوي على مسافات.

استخدام محارف غير مدعومة

```
echo $name مرحبا
```

الصحيح:

```
echo %name% مرحبا
```

استخدم دائماً %var% للمتغيرات.

الممارسة تخلق الإتقان...


ابدأ بمشاريع صغيرة واطبق ما تعلمته خطوة بخطوة.

ستجد نفسك محترفاً في كتابة ملفات الباتش!

أفكار لمشاريع تطبيقية

- نظام نسخ احتياطي تلقائي للملفات.
- أداة تنظيف النظام المؤقت.
- قائمة لأنشطة المهام اليومية.
- أداة معلومات النظام التفصيلية.



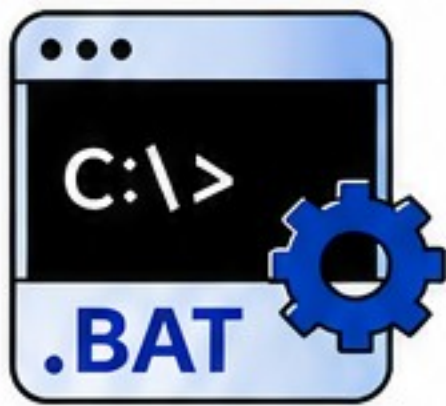

عمليات الملفات والمجلدات



1 إنشاء مجلد

```
@echo off
mkdir NewFolder
echo تم إنشاء المجلد
pause
```

تتشي مجلداً جديداً باسم
NewFolder في المجلد الحالي.

2 حذف مجلد

```
@echo off
rmdir /s /q OldFolder
echo تم حذف المجلد
pause
```

يحذف مجلدًا كاملاً وجميع
محتوياته بدون تأكيد.

(محتويات فرعية /q بدون تأكيد)

3 نسخ ملف

```
@echo off
copy source.txt
C:\Backup\
echo تم نسخ الملف
pause
```

ينسخ الملف إلى مسار آخر.

4 نقل ملف

```
@echo off
move file.txt
D:\Documents\
echo تم نقل الملف
pause
```

ينقل الملف من مكان الآخر.

5 حذف ملف

```
@echo off
del /f /q file.txt
echo تم حذف الملف
pause
```

يحذف الملف بدون طلب
تأكيد. (/f) إجبار الحذف
(/q بدون تأكيد)

نصيحة ذهبية

- استخدم الأقواس () لتنفيذ أوامر متعددة معاً.
- استخدم تعليق REM لشرح السكريبت.
- تحقق دائماً من الأخطاء باستخدام errorlevel.

البحث عن الملفات

```
@echo off
echo البحث عن ملفات في المجلد الحالي:
dir /b *.txt
echo
pause
```

يعرض أسماء جميع الملفات التي
لها الامتداد .txt في المجلد الحالي.

طرق البحث (Find)

الأمور	الوصف	مثال
find "نص" file.txt	البحث عن نص داخل ملف	find "error" log.txt
find /i "نص" file.txt	بحث غير حساس لحالة الأحرف	find /i "hello" data.txt
findstr /r "نمط" file.txt	بحث باستخدام تعبير نمطي	findstr /r "[0-9]" data.txt
findstr /c:"نص" *.txt	البحث في عدة ملفات	findstr /c:"T000" *.txt

عرض محتوى ملف

```
@echo off
type readme.txt
pause
```

يعرض كامل محتوى الملف في الشاشة.

أمثلة على الشروط المتقدمة

```
@echo off
set /a num=15
if %num% GEQ 10 if %num% LEQ 20 (
echo الرقم بين 10 و 20
) else (
echo الرقم خارج النطاق
)
pause
```

فحص أكثر من شرط في نفس الوقت.

أكواد المقارنة الشرطية

الكود	مثال
EQU	if %a% EQU %b%
NEQ	if %a% NEQ %b%
GTR	if %a% GTR %b%
LSS	if %a% LSS %b%
GEQ	if %a% GEQ %b%
LEQ	if %a% LEQ %b%

حلقة FOR مع قائمة ملفات

```
@echo off
for %f in (*.txt) do (
echo الملف: %f
echo الحجم: %~zf بايت
)
pause
```

يتكرر على جميع ملفات .txt ويعرض
اسم كل ملف وحجمه.

إنشاء ملف نصي

```
@echo off
echo >hello.txt مرحباً
echo >>hello.txt هذا ملف نصي
echo تم إنشاء الملف
pause
```

ينشئ ملفاً نصياً ويكتب فيه محتوى.

متغيرات البيئة الشائعة

الوصف	المتغير
مسار المجلد المؤقت	%TEMP%
مسار مجلد المستخدم	%USERPROFILE%
مسار مجلد النظام (Windows)	%SYSTEMROOT%
مسارات البحث عن البرامج	%PATH%
اسم المستخدم الحالي	%USERNAME%
اسم جهاز الكمبيوتر	%COMPUTERNAME%

التاريخ والوقت

أوامر التاريخ:
date /t : عرض التاريخ
date 12/31/2025 : تعيين التاريخ

أوامر الوقت:
time /t : عرض الوقت
time 14:30:00 : تعيين الوقت

مثال:

```
@echo off
echo التاريخ الحالي:
date /t
echo الوقت الحالي:
time /t
pause
```

قراءة إدخال من المستخدم

```
@echo off
set /p name=ادخل اسمك:
set /p age=ادخل عمرك:
echo %name% مرحباً
echo %age% هو عمرك
pause
```

يطلب من المستخدم إدخال بيانات
ويخزنها في متغيرات.

تلوين النصوص في الباتش

اللون	الكود	اللون	الكود
أبيض	0	أصفر	9
أزرق	1	أخضر	10
أحمر	2	بنفسجي	11
أصفر	3	بنفسجي	12
أبيض (إزاحة)	4	بنفسجي	13
رمادي فاتح	5	بنفسجي	14
أخضر فاتح	6	بنفسجي	15
أصفر فاتح	7	بنفسجي	16
أزرق فاتح	8	بنفسجي	17
أصفر فاتح	A	بنفسجي	18
أخضر فاتح	B	بنفسجي	19
أزرق فاتح	C	بنفسجي	20
أصفر فاتح	D	بنفسجي	21
أزرق فاتح	E	بنفسجي	22

يمكن دمج لون الخلفية مع النص
مثال: color 0A 04 (نص أخضر على خلفية سوداء)

مشاريع عملية مفيدة

1 نسخ احتياطي بسيط

```
@echo off
set src=C:\Data
set dst=C:\Backup
xcopy "%src%" "%dst%" /E /I /Y
echo تم إنشاء النسخة الاحتياطية
pause
```

ينسخ مجلد كامل إلى مجلد
احتياطي.

2 تنظيف الملفات المؤقتة

```
@echo off
del /q %temp%\*.*
echo تم الانتهاء
pause
```

يحذف محتويات مجلد TEMP
الخاص بالمستخدم.

3 مراقبة حالة الإنترنت

```
@echo off
ping -n 1 google.com >nul
if %errorlevel% EQU 0 (
echo الإنترنت متصل
) else (
echo لا يوجد اتصال بالإنترنت
)
pause
```

يتحقق من اتصال الإنترنت
باستخدام ping.

4 قائمة تشغيل برامج

```
@echo off
start notepad.exe
start calc.exe
start chrome.exe
echo تم تشغيل البرامج
pause
```

يشغل عدة برامج دفعة واحدة.

5 تقرير معلومات النظام

```
@echo off
systeminfo > SystemReport.txt
echo تم حفظ التقرير في
SystemReport.txt
pause
```

ينشئ تقريراً كاملاً عن معلومات
النظام ويحفظه في ملف.

أخطاء شائعة وحلولها

الحل	السبب	الخطأ
"xxx" is not recognized	خطأ في كتابة أمر أو اسم ملف	تحقق من كتابة الأمر الصحيح المسار الصحيح
Access is denied	صلاحيات غير كافية	شغل السكريبت كمسؤول (Run as administrator)
The system cannot find the path	المسار غير موجود	تحقق من وجود المسار أو صحة كتابة المسار

أفضل الممارسات

- اكتب تعليقات باستخدام REM لشرح الكود.
- استخدم مسارات مطلقة لتجنب الأخطاء.
- تحقق من القيم باستخدام if errorlevel.
- اجعل السكريبتات مرنة باستخدام متغيرات.
- اختبر السكريبت على بيئة آمنة أولاً.

تذكر دائماً

- الباتش لغة بسيطة لكنها قوية جداً.
- التعلم بالممارسة هو أفضل طريقة للإتقان.
- احفظ نسخاً احتياطية من ملفاتك المهمة.
- وثق السكريبتاتك لتسهيل فهمها لاحقاً.
- استمتع بالإنجاز واجعل حياتك أسهل!

ابدأ من الآن...

كل سطر تكتبه اليوم يقربك خطوة من أن تكون محترفاً في برمجة الباتش!


تعلم - تطبق - إتقن
الأتمة تبدأ بسطر واحد!



مشاريع صغيرة باستخدام Batch File



مشاريع عملية تساعدك على التطبيق والفهم وبناء أدوات مفيدة.

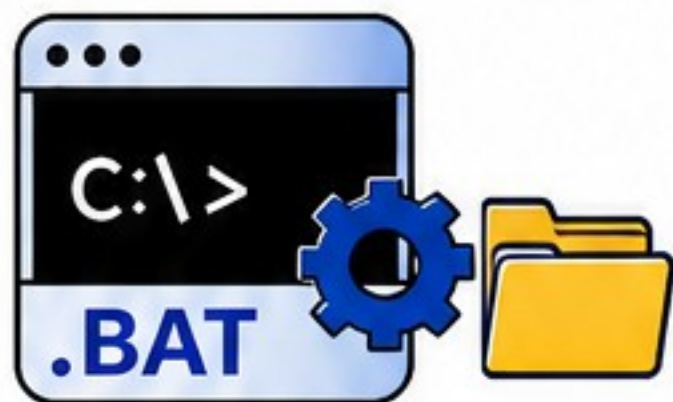

نصائح قبل البدء



- ✓ احفظ الملفات بامتداد .bat
- ✓ شغل الملف كمسؤول عند الحاجة
- ✓ نفذ خطوة بخطوة وافهم كل أمر
- ✓ جرب وتعلم من التجربة

1 منظم الملفات المؤقتة



حذف الملفات المؤقتة في مجلد Temp لتوفير مساحة وتحسين أداء النظام.

الكود

```
@echo off
echo .. جارٍ حذف الملفات المؤقتة ..
del /q /f %TEMP%\*.*
echo .. تم الحذف بنجاح ..
pause
```

المخرجات

.. جارٍ حذف الملفات المؤقتة ..
تم الحذف بنجاح.
.. اضغط على أي مفتاح للمتابعة ..

TempCleaner.bat

2 نسخ احتياطي بسيط



نسخ ملفات مهمة إلى مجلد احتياطي مع التاريخ والوقت.

الكود

```
@echo off
set source=C:\Data
set backup=C:\Backup
set today=%date:~10,4%-~10,4%-~10,4%
mkdir %Backup%\%today%
xcopy "%source%\*.*" "%Backup%\%today%" /E /I /Y
echo .. النسخ الاحتياطي في %Backup%\%today% ..
pause
```

المخرجات

C:\Backup\2025-05-15 تم النسخ الاحتياطي في ..
.. اضغط على أي مفتاح للمتابعة ..

BackupSimple.bat

3 عداد تنازلي



عرض عداد تنازلي من رقم تحدده بالتوازي.

الكود

```
@echo off
set /p n=أدخل عدد التوازي:
:loop
echo .. الوقت المتبقي: %n% ..
timeout /t 1 >nul
set /a n=%n%-1
if %n% geq 0 goto loop
echo .. انتهى الوقت ..
pause
```

المخرجات

أدخل عدد التوازي: 10
الوقت المتبقي: 10 ثانية
الوقت المتبقي: 9 ثانية
...
انتهى الوقت!
.. اضغط على أي مفتاح للمتابعة ..

Countdown.bat

4 معلومات النظام



عرض معلومات أساسية عن النظام والبروسيسور والذاكرة.

الكود

```
@echo off
echo .. معلومات النظام ..
echo ..
systeminfo | findstr /B /C:"OS Name" /C:"OS Version"
wmic cpu get name
echo ..
wmic computersystem get TotalPhysicalMemory
pause
```

المخرجات

معلومات النظام

OS Name: Microsoft Windows 10 Pro
OS Version: 10.0.19045
Name: Intel(R) Core(TM) i5-xxxxx
TotalPhysicalMemory 8388608
.. اضغط على أي مفتاح للمتابعة ..

SystemInfo.bat

5 قائمة ملفات ومجلدات



عرض جميع الملفات والمجلدات في مجلد محدد.

الكود

```
@echo off
set /p path=أدخل مسار المجلد:
echo ..
echo .. محتويات المجلد: %path% ..
dir "%path%"
pause
```

المخرجات

C:\Users أدخل مسار المجلد:
محتويات المجلد: C:\Users
Volume in drive C is Windows
Directory of C:\Users
15/05/2025 10:30 AM <DIR> ..
15/05/2025 10:30 AM <DIR> ...
.. اضغط على أي مفتاح للمتابعة ..

ListFiles.bat

6 فتح المواقع المفضلة



فتح مجموعة من المواقع في المتصفح دفعة واحدة.

الكود

```
@echo off
start https://www.google.com
start https://www.youtube.com
start https://www.github.com
echo .. تم فتح المواقع ..
pause
```

المخرجات

.. تم فتح المواقع ..
.. اضغط على أي مفتاح للمتابعة ..



OpenSites.bat

7 إنشاء مجلدات متعددة



إنشاء هيكل من المجلدات دفعة واحدة.

الكود

```
@echo off
mkdir Projects
mkdir Projects\Docs
mkdir Projects\Images
mkdir Projects\Backup
echo .. تم إنشاء المجلدات ..
pause
```

المخرجات

Projects
├── Docs
├── Images
└── Backup
تم إنشاء المجلدات
.. اضغط على أي مفتاح للمتابعة ..

CreateFolders.bat

8 مشغل موسيقى بسيط



تشغيل ملف موسيقى باستخدام Windows Media.

الكود

```
@echo off
set /p song=أدخل مسار ملف الموسيقى:
start wmpplayer "%song%"
echo .. جاري التشغيل ..
pause
```

المخرجات

C:\Music\song.mp3 أدخل مسار ملف الموسيقى:
.. جاري التشغيل ..
.. اضغط على أي مفتاح للمتابعة ..



PlayMusic.bat

9 رسالة ترحيبية مخصصة



عرض رسالة ترحيبية باسم المستخدم والتاريخ والوقت.

الكود

```
@echo off
echo ..
echo .. مرحبا %username% ..
echo .. اليوم: %date% ..
echo .. الوقت: %time% ..
echo ..
pause
```

المخرجات

=====
مرحباً Ahmed
اليوم 15/05/2025
الوقت: 10:45:12.34
=====
.. اضغط على أي مفتاح للمتابعة ..

Welcome.bat

كيفية الاستخدام

1. انسخ الكود في مفكرة (Notepad)
2. احفظ الملف بامتداد .bat
3. شغله بالنقر المزدوج عليه.

تطوير المشاريع



جرب تعديل الاكواد واضافة ميزات جديدة
واستخدم المتغيرات والحلقات لبناء أدوات
أكثر قوة واحترافية.



أفكار لتطوير إضافية


- ✓ إضافة سجل (Log) للعمليات
- ✓ إرسال إشعارات عند انتهاء العمل
- ✓ عمل واجهة نصية تفاعلية (Menu)
- ✓ ربط المشاريع بجدول المهام (Task Scheduler)



استمر في البرمجة والتجربة... رابلاًلداً نبدأ بخطوة!

كل مشروع صغير اليوم، أداة قوية في المستقبل.



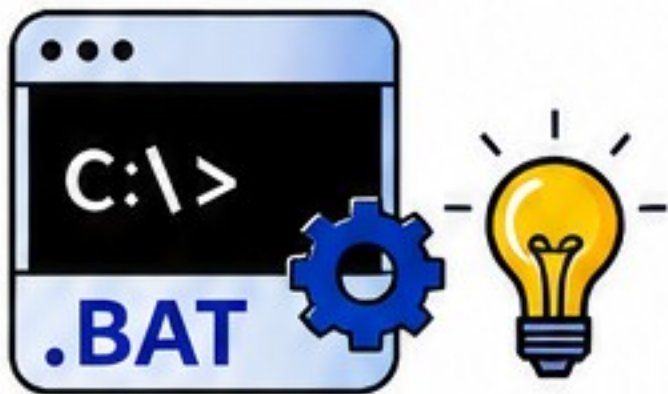

أفكار وحلول عملية

أفكار مشاريع وأدوات مفيدة وحلول للمشكلات الشائعة
لتطوير مهاراتك في برمجة Batch File

نصيحة ذهبية

- ابدأ بفكرة صغيرة وطورها.
- اختبر كل خطوة على حدة.
- استخدم التعليقات لشرح الكود.
- احفظ نسخ احتياطية دائماً.
- لا تتوقف عن التعلم والتجربة.

أفكار مشاريع صغيرة ومفيدة

1 أداة نسخ احتياطي تلقائي

تنشئ نسخ احتياطية من مجلدات مهمة في وقت محدد يومياً.

مثال بسيط:

```
@echo off
set src=C:\Data
set dst=D:\Backup
xcopy "%src%" "%dst%" /E /I /Y
echo تم النسخ الاحتياطي
```

الفائدة/الاستخدام:

حماية بياناتك الهامة من فقدان.

2 منظم الملفات المؤقتة

حذف الملفات المؤقتة للتجريب مساحة وتحسين أداء النظام.

مثال بسيط:

```
@echo off
del /q /f %temp%\*.*
del /q /f C:\Windows\Temp\*.*
echo تم تنظيف الملفات المؤقتة.
```

الفائدة/الاستخدام:

تحسين الأداء وتوفير المساحة.

3 مراقب النظام

عرض معلومات النظام الرئيسية في ملف نصي أو على الشاشة.

مثال بسيط:

```
@echo off
systeminfo > SystemInfo.txt
echo تم حفظ المعلومات في
SystemInfo.txt
```

الفائدة/الاستخدام:

معرفة تفاصيل النظام بسرعة.

4 عداد تنازلي قابل للتخصيص

عرض عداد تنازلي لأي حدث أو مهمة مهمة.

```
@echo off
set /p t=ادخل الوقت بالنواني:
:loop
echo %%%
timeout /t 1 >nul
set /a t=t-1
if %%% GEQ 0 goto loop
echo ولتنتهي الوقت:
```

الفائدة/الاستخدام:

مفيد للاختيارات، العروض، التنبيهات.

5 مشغل تطبيقات دفعة واحدة

تشغيل مجموعة من البرامج مرتبة بضغطة زر واحدة.

مثال بسيط:

```
@echo off
start chrome
start notepad
start calc
```

الفائدة/الاستخدام:

توفير الوقت وفتح أدواتك بسرعة.

6 إنشاء تقرير ملفات

إنشاء تقرير بمحتويات مجلد مع حجم الملفات وتاريخها.

مثال بسيط:

```
@echo off
dir /s /-c > Report.txt
echo تم إنشاء التقرير.
```

الفائدة/الاستخدام:

توثيق ومراجعة محتويات المجلدات.

7 تغيير اسم ملفات دفعة

تغيير اسم عدد كبير من الملفات وفق نمط محدد.

مثال بسيط:

```
@echo off
ren *.txt *.bak
echo تم تغيير أسماء الملفات.
```

الفائدة/الاستخدام:

تعديل الأسماء بسهولة وسرعة.

8 رسالة ترحيبية مخصصة

عرض رسالة ترحيبية باسم المستخدم وتاريخ ووقت التشغيل.

مثال بسيط:

```
@echo off
echo مرحباً %username%
echo اليوم: %date%
echo الوقت: %time%
```

الفائدة/الاستخدام:

إضفاء لمسة احترافية على الأدوات.

حلول للمشكلات الشائعة

الملف يعمل ثم ينفق بسرعة

لا يظهر النتيجة لأن نافذة الأوامر تغلق بسرعة.

الحل:

أضف في نهاية الملف:

pause

أو

```
echo اضغط أي مفتاح للخروج.
pause >nul
```

{X} متغير لا يحتفظ بقيمته

تم استخدام setlocal ونسيت endlocal.

الحل:

تأكد من إغلاق setlocal بـ endlocal أو تجنبها إذا لم تكن ضرورية.

```
setlocal enabledelayedexpansion
...
endlocal
```

مسار أو ملف غير موجود

الملف أو المجلد غير موجود أو مسار خاطئ.

الحل:

استخدم التحقق التالي قبل التنفيذ:

```
if not exist "C:\Data" (
echo المسار غير موجود.
pause
exit /b
)
```

حذف ملفات دون التنبيه

حذف ملفات مهمة دون تأكيد المستخدم.

الحل:

اطلب تأكيد قبل الحذف:

```
set /p c=هل تريد الحذف (Y/N):
if /i "%c%"=="Y" (
del /q file.txt
echo تم الحذف.
) else (
echo تم الإلغاء.
)
```

الحلقة لا تتوقف

شروط الحلقة غير صحيحة أو لم يتم تحديث المتغير.

الحل:

تأكد من تحديث المتغير داخل الحلقة وصحة شرط الخروج.

```
:loop
set /a x=x+1
if %x% LSS 10 goto loop
echo انتهت الحلقة.
```

أدوات وأوامر مفيدة لتذكرك

echo	عرض نص.
pause	إيقاف التنفيذ لقراءة رسالة.
set /p	قراءة إدخال من المستخدم.
dir	عرض محتويات المجلد.
copy	نسخ ملف.
move	نقل ملف.
del	حذف ملف.
ren	تغيير اسم ملف.
xcopy	نسخ مجلدات وملفات.
tasklist	عرض العمليات الحالية.
systeminfo	عرض معلومات النظام.

نصائح لتطوير مهاراتك

- اقرأ أمثلة الكود وحاول تعديلها.
- جرب أفكاراً جديدة وخصصها لاجتياجاتك.
- استخدم التعليقات لشرح الكود.
- نظم ملفاتك في مجلدات واضحة.
- اختبر على بيئة آمنة قبل الاستخدام.
- احتفظ بسجل للأخطاء والحلول.


قوالب جاهزة للبدء السريع

- BackupTemplate قالب نسخ احتياطي
- SystemReportTemplate.bat قالب تقرير نظام
- CountdownTemplate.bat قالب عداد تنازلي
- WelcomeTemplate.bat قالب رسالة ترحيبية
- TempCleanerTemplate.bat قالب تنظيف مؤقت

روابط مقترحة للتعلم

- موقع Microsoft Docs (learn.microsoft.com)
- أمثلة Batch File جاهزة (github.com/topics/batch-file)
- مراجع أوامر ويندوز (ss64.com/nt)
- منتديات ومجتمعات الدعم (superuser.com)
- ابحث - جرب - تعلم - طبق



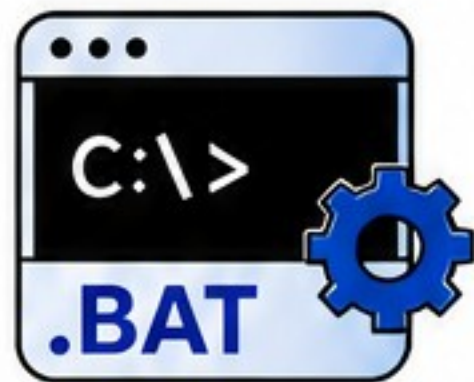

ملحق

جميع أوامر Batch File

مرجع شامل لجميع الأوامر الشائعة في برمجة الدفعات (Batch)



نصائح سريعة




- ✓ الأوامر غير حساسة لحالة الأحرف.
- ✓ اكتب خطوة واحدة في كل سطر.
- ✓ اكتب الأمر ثم اضغط Enter.
- ✓ استخدم الأمر HELP لمعرفة المزيد.

الوصف	الأمر
يعرض أو يغير ارتباطات امتدادات الملفات.	ASSOC
يعرض أو يغير خصائص الملفات.	ATTRIB
يعين أو يزيل التحقق الموسع من CTRL+C.	BREAK
يضبط خصائص قاعدة بيانات الإقلاع للتحكم في تحميل نظام الإقلاع.	BCDEDIT
يعرض أو يغير قوائم التحكم في الوصول (ACL) للملفات.	CACLS
يستدعي برنامج دفعي آخر من برنامج دفعي آخر.	CALL
يعرض اسم الدليل الحالي أو يغيره.	CD
يعرض أو يضبط رقم صفحة الترميز النشطة.	CHCP
يعرض اسم الدليل الحالي أو يغيره.	CHDIR
يفحص القرص ويعرض تقرير الحالة.	CHKDSK
يعرض أو يغير فحص القرص عند بدء التشغيل.	CHKNTFS
يمسح الشاشة.	CLS
يبدأ نسخة جديدة من مفسر أوامر Windows.	CMD
يُضبط ألوان المقدمة والخلفية الافتراضية لتنفيذ الأوامر	COLOR
يقارن محتويات ملفين أو مجموعتين من الملفات.	COMP
يعرض أو يغير ضغط الملفات على أقسام NTFS.	COMPACT
يحول وحدات النظام من FAT إلى NTFS. لا يمكنك تحويل محرك الأقراص الحالي.	CONVERT
ينسخ ملفاً واحداً أو أكثر إلى موقع آخر.	COPY
يعرض أو يضبط التاريخ.	DATE
يحذف ملفاً واحداً أو أكثر.	DEL
يعرض قائمة بالملفات والمجلدات الفرعية في دليل.	DIR
يعرض أو يهين خصائص أقسام القرص.	DISKPART
يحرر سطور الأوامر. يستدعي أوامر Windows. وينشئ الماكرو.	DOSKEY
يعرض حالة خصائص برامج تشغيل الأجهزة الحالية.	DRIVERQUERY
يعرض الرسائل أو يُفعل/يعطل تكرار الأوامر.	ECHO
ينهي تغييرات البيئة المحلية في ملف دفعي.	ENDLOCAL
يحذف ملفاً واحداً أو أكثر.	ERASE
يخرج من برنامج CMD.EXE (مفسر الأوامر).	EXIT
يقارن ملفين أو مجموعتين من الملفات ويعرض الاختلافات بينهما	FC
يبحث عن سلسلة نصية في ملف أو ملفات.	FIND
يبحث عن سلاسل نصية في الملفات.	FINDSTR
يشغل أمراً محدداً لكل ملف في مجموعة من الملفات.	FOR
يقوم بتنهيئة قرص للاستخدام في Windows.	FORMAT
يعرض أو يهين خصائص نظام الملفات.	FSUTIL
يعرض أو يغير أنواع الملفات المستخدمة في ارتباطات الامتدادات	FTYPE
يوجه مفسر أوامر Windows إلى سطر معين مرسوم في برنامج دفعي	GOTO

الوصف	الأمر
يعرض معلومات سياسة المجموعة للجهاز أو المستخدم.	GPRESULT
يوفر معلومات المساعدة لأوامر Windows.	HELP
يعرض أو يعدل أو ينشئ نسخة احتياطية أو يستعيد قوائم التحكم في الوصول للملفات والمجلدات.	ICACLS
ينفذ معالجة شرطية في البرامج الدفعية.	IF
ينشئ أو يغير أو يحذف تسمية وحدة التخزين للقرص.	LABEL
ينشئ مجلداً.	MD
ينشئ مجلداً.	MKDIR
ينشئ الروابط الرمزية والروابط الصلبة.	MKLINK
يهين جهازاً في النظام.	MODE
يعرض الإخراج صفحة واحدة في كل مرة.	MORE
ينقل ملفاً واحداً أو أكثر من دليل إلى آخر.	MOVE
يعرض الملفات المفتوحة من قبل مستخدمين عن بعد لمشاركة ملفات.	OPENFILES
يعرض أو يضبط مسار البحث عن الملفات التنفيذية.	PATH
يوقف معالجة ملف دفعي ويعرض رسالة.	PAUSE
يستعيد القيمة السابقة للدليل الحالي المحفوظ بواسطة PUSH.	POPD
يطبع ملفاً نصياً.	PRINT
يغير موجه أوامر Windows.	PROMPT
يحفظ الدليل الحالي ثم يغيره.	PUSHD
يزيل مجلداً.	RD
يستعيد المعلومات القابلة للقراءة من قرص تالف أو سيئ.	RECOVER
يسجل تعليقات (ملاحظات) في ملفات الدفعات أو CONFIG.SYS.	REM
يغير اسم ملف أو ملفات.	REN
يغير اسم ملف أو ملفات.	RENAME
يستبدل الملفات.	REPLACE
يزيل مجلداً.	RMDIR
أداة متقدمة لنسخ الملفات وأشجار المجلدات.	ROBOCOPY
يعرض أو يضبط أو يحذف متغيرات بيئة Windows.	SET
يبدأ تغييرات البيئة المحلية في ملف دفعي.	SETLOCAL
يعرض أو يهين الخدمات (العمليات الخلفية).	SC
يجدول الأوامر والبرامج لتشغيلها على الكمبيوتر.	SCHTASKS
يُؤجل موضع المعاملات القابلة للاستبدال في ملفات الدفعات.	SHIFT

الوصف	الأمر
يسمح بإيقاف تشغيل محلي أو عن بعد بشكل صحيح.	SHUTDOWN
يرتب الإدخال.	SORT
يشغل نافذة منفصلة لتشغيل برنامج أوتو محدد.	START
يربط مساراً بحرف محرك أقراص.	SUBST
يعرض خصائص وتكوين الجهاز.	SYSTEMINFO
يعرض جميع المهام والخدمات قيد التشغيل.	TASKLIST
يوقف أو ينهي عملية أو تطبيق قيد التشغيل.	TASKKILL
يعرض أو يضبط وقت النظام.	TIME
يُضبط عنوان النافذة لجلسة CMD.EXE.	TITLE
يعرض بنية المجلدات في محرك أقراص أو مسار بشكل شجري.	TREE
يعرض محتويات ملف نصي.	TYPE
يعرض إصدار Windows.	VER
يخير Windows ما إذا كان يجب التحقق من كتابة الملفات بشكل صحيح على القرص.	VERIFY
يعرض تسمية وحدة التخزين ورقمها التسلسلي.	VOL
ينسخ الملفات وأشجار المجلدات.	XCOPY
يعرض معلومات WMI داخل مفسر الأوامر التفاعلي.	WMIC



هذه الأوامر هي الأساس لبناء سكريبتات قوية وفعالة لأتمتة المهام في Windows.



للحصول على مساعدة لأي أمر.

اكتب: **HELP [الأمر]**

مثال: **HELP COPY**

