



Mata Kuliah : Pemrograman Web Lanjut (PWL)
Program Studi : D4 – Teknik Informatika
Semester : 4

Kelas : 2A
NIM : 244107020030
Nama : Athaulla Hafizh
Jobsheet Ke- : 4

Laporan Jobsheet 04

Link Repository : <https://github.com/athfizh/Pemrograman-Web-Lanjut>

Praktikum 1

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buka file model dengan nama UserModel.php dan tambahkan \$fillable seperti gambar di bawah ini  <pre>1 <?php 2 namespace App\Models; 3 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory; 4 use Illuminate\Database\Eloquent\Model; 5 6 class UserModel extends Model 7 { 8 use HasFactory; 9 10 protected \$table = 'm_user'; // Mendefinisikan nama tabel yang digunakan oleh model ini 11 protected \$primaryKey = 'user_id'; // Mendefinisikan primary key dari tabel yang digunakan 12 protected \$fillable = ['level_id', 'username', 'nama', 'password']; 13 }</pre>
2	Buka file controller dengan nama UserController.php dan ubah <i>script</i> untuk menambahkan data baru seperti gambar di bawah ini



```
app > Http > Controllers > UserController.php > UserController
1  <?php
2  namespace App\Http\Controllers;
3  use Illuminate\Http\Request;
4  use App\Models\UserModel;
5  use Illuminate\Support\Facades\Hash;
6
7  class UserController extends Controller
8  {
9      public function index()
10     {
11         $data = [
12             'level_id' => 2,
13             'username' => 'manager_dua',
14             'nama' => 'Manager 2',
15             'password' => Hash::make('12345')
16         ];
17         UserModel::create($data);
18
19         // coba akses model UserModel
20         $user = UserModel::all(); // ambil semua data dari tabel m_user
21         return view('user', ['data' => $user]);
22     }
23 }
```

3

Simpan kode program Langkah 1 dan 2, dan jalankan web server. Kemudian jalankan link localhost/PWL_POS/public/user pada *browser* dan amati apa yang terjadi

Data User

ID	Username	Nama	ID Level Pengguna
1	admin	Administrator	1
2	manager	Manager	2
3	staff	Staff/Kasir	3
10	customer-1	Pelanggan Pertama	4
11	manager_dua	Manager 2	2

Saat localhost:8000/user dijalankan, data "Manager 2" berhasil tersimpan dan tampil. Hal ini karena semua kolom yang di-inputkan telah didaftarkan ke dalam variabel \$fillable di Model.

4

Ubah file model UserModel.php seperti pada gambar di bawah ini pada bagian \$fillable



	<pre>app > Models > UserModel.php > UserModel 1 <?php 2 namespace App\Models; 3 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory; 4 use Illuminate\Database\Eloquent\Model; 5 6 class UserModel extends Model 7 { 8 use HasFactory; 9 10 protected \$table = 'm_user'; // Mendefinisikan nama tabel yang digunakan oleh model ini 11 protected \$primaryKey = 'user_id'; // Mendefinisikan primary key dari tabel yang digunakan 12 protected \$fillable = ['level_id', 'username', 'nama']; 13 }</pre>
5	Ubah kembali file controller UserController.php seperti pada gambar di bawah hanya bagian array pada <i>\$data</i> <pre>app > Http > Controllers > UserController.php > UserController 1 <?php 2 namespace App\Http\Controllers; 3 use Illuminate\Http\Request; 4 use App\Models\UserModel; 5 use Illuminate\Support\Facades\Hash; 6 7 class UserController extends Controller 8 { 9 public function index() 10 { 11 \$data = [12 'level_id' => 2, 13 'username' => 'manager_tiga', 14 'nama' => 'Manager 3', 15 'password' => Hash::make('12345') 16]; 17 UserModel::create(\$data); 18 19 // coba akses model UserModel 20 \$user = UserModel::all(); // ambil semua data dari tabel m_user 21 return view('user', ['data' => \$user]); 22 } 23 }</pre>
6	Simpan kode program Langkah 4 dan 5. Kemudian jalankan pada <i>browser</i> dan amati apa yang terjadi



	! Internal Server Error Copy as Markdown Illuminate\Database\QueryException vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:838 SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'password' doesn't have a default value (Connection: mysql, Host: 127.0.0.1, Port: 3306, Database: PWL_POS, SQL: insert into `m_user` (`level_id`, `username`, `nama`, `updated_at`, `created_at`) values (2, manager_tiga, Manager 3, 2026-03-09 03:01:31, 2026-03-09 03:01:31)) LARAVEL 12.53.0 PHP 8.4.0 UNHANDLED CODE HY000
	Saat halaman dijalankan ulang, akan terjadi Error (Field 'password' doesn't have a default value) atau kolom password kosong. Ini terjadi karena kolom 'password' dihapus dari \$fillable, sehingga Eloquent memblokir pengisian kolom tersebut demi keamanan.
7	Laporkan hasil Praktikum-1 ini dan <i>commit</i> perubahan pada <i>git</i> .



Praktikum 2.1

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buka file controller dengan nama UserController.php dan ubah <i>script</i> seperti gambar di bawah ini
2	Buka file <i>view</i> dengan nama user.blade.php dan ubah <i>script</i> seperti gambar di bawah ini



```
resources > views > user.blade.php > html
You, 6 seconds ago | 1 author (You)
1 <!DOCTYPE html>
2 <html>
3 <head>
4 <title>Data User</title>
5 </head>
6 <body>
7 <h1>Data User</h1>
8 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0">
9 <tr>
10 <th>ID</th>
11 <th>Username</th>
12 <th>Nama</th>
13 <th>ID Level Pengguna</th>
14 </tr>
15 <tr>
16 <td>{{ $data->user_id }}</td>
17 <td>{{ $data->username }}</td>
18 <td>{{ $data->nama }}</td>
19 <td>{{ $data->level_id }}</td>
20 </tr>
21 </table>
22 </body>
23 </html>
```

- 3 Simpan kode program Langkah 1 dan 2. Kemudian jalankan pada *browser* dan amati apa yang terjadi dan beri penjelasan dalam laporan

Data User

ID	Username	Nama	ID Level Pengguna
1	admin	Administrator	1

Browser hanya menampilkan 1 baris data yaitu pengguna dengan ID = 1. Fungsi `find(1)` mencari data berdasarkan *Primary Key*.

- 4 Ubah file controller dengan nama `UserController.php` dan ubah *script* seperti gambar di bawah ini



```
app > Http > Controllers > UserController.php > UserController
You, 12 seconds ago | 1 author (You)
1 <?php
2 namespace App\Http\Controllers;
3 use Illuminate\Http\Request;
4 use App\Models\UserModel;
5 use Illuminate\Support\Facades\Hash;
6
7 You, 12 seconds ago | 1 author (You) | Windsurf: Refactor | Explain
8 class UserController extends Controller
9 {
10     public function index()
11     {
12         $user = UserModel::where('level_id', 1)->first();
13         return view('user', ['data' => $user]);
14     }
15 }
```

- 5 Simpan kode program Langkah 4. Kemudian jalankan pada *browser* dan amati apa yang terjadi dan beri penjelasan dalam laporan

Data User

ID	Username	Nama	ID Level Pengguna
1	admin	Administrator	1

Browser menampilkan user dengan level_id = 1 yang paling pertama kali ditemukan di table / sama aja seperti langkah nomor 3.

- 6 Ubah file controller dengan nama UserController.php dan ubah *script* seperti gambar di bawah ini

```
app > Http > Controllers > UserController.php > UserController
You, 5 seconds ago | 1 author (You)
1 <?php
2 namespace App\Http\Controllers;
3 use Illuminate\Http\Request;
4 use App\Models\UserModel;
5 use Illuminate\Support\Facades\Hash;
6
7 You, 5 seconds ago | 1 author (You) | Windsurf: Refactor | Explain
8 class UserController extends Controller
9 {
10     public function index()
11     {
12         $user = UserModel::firstWhere('level_id', 1);
13         return view('user', ['data' => $user]);
14     }
15 }
```



7

Simpan kode program Langkah 6. Kemudian jalankan pada *browser* dan amati apa yang terjadi dan beri penjelasan dalam laporan

Data User

ID	Username	Nama	ID Level Pengguna
1	admin	Administrator	1

Hasilnya sama persis dengan `first()`, namun penulisan kode `firstWhere()` jauh lebih ringkas.

8

Ubah file controller dengan nama `UserController.php` dan ubah *script* seperti gambar di bawah ini

```
app > Http > Controllers > UserController.php > UserController
You, 1 second ago | 1 author (You)
1 <?php
2 namespace App\Http\Controllers;
3 use Illuminate\Http\Request;
4 use App\Models\UserModel;
5 use Illuminate\Support\Facades\Hash;
6
7 You, 1 second ago | 1 author (You) | Windsurf: Refactor | Explain
8 class UserController extends Controller
9 {
10     public function index()
11     {
12         $user = UserModel::findOr(1, ['username', 'nama'], function () {
13             abort(404);
14         });
15         return view('user', ['data' => $user]);
16     }
17 }
```

9

Simpan kode program Langkah 8. Kemudian pada *browser* dan amati apa yang terjadi dan beri penjelasan dalam laporan



Data User

ID	Username	Nama	ID Level Pengguna
	admin	Administrator	

Data tampil, namun tabel menjadi error sebagian. Karena kita hanya me- *return* kolom ['username', 'nama'], kolom user_id dan level_id tidak diambil dari DB sehingga memicu error di View.

10

Ubah file controller dengan nama UserController.php dan ubah *script* seperti gambar di bawah ini

```
app > Http > Controllers > UserController.php > UserController
You, now | 1 author (You)
1  <?php
2  namespace App\Http\Controllers;
3  use Illuminate\Http\Request;
4  use App\Models\UserModel;
5  use Illuminate\Support\Facades\Hash;
6
7  You, now | 1 author (You) | Windsurf: Refactor | Explain
class UserController extends Controller
8  {
9      Tabnine | Edit | Test | Explain | Document | Windsurf: Refactor | Explain | Generate Function Comment | X
10     public function index()
11     {
12         $user = UserModel::findOr(20, ['username', 'nama'], function () {
13             abort(404);
14         });
15         return view('user', ['data' => $user]);
16     }
17 }
```

11


Simpan kode program Langkah 10. Kemudian jalankan pada *browser* dan amati apa yang terjadi dan beri penjelasan dalam laporan



Halaman menampilkan *Error 404 Not Found*. Karena user ID 20 tidak ada di database, fungsi *closure abort(404)* dieksekusi.


12

Laporkan hasil Praktikum-2.1 ini dan *commit* perubahan pada *git*.

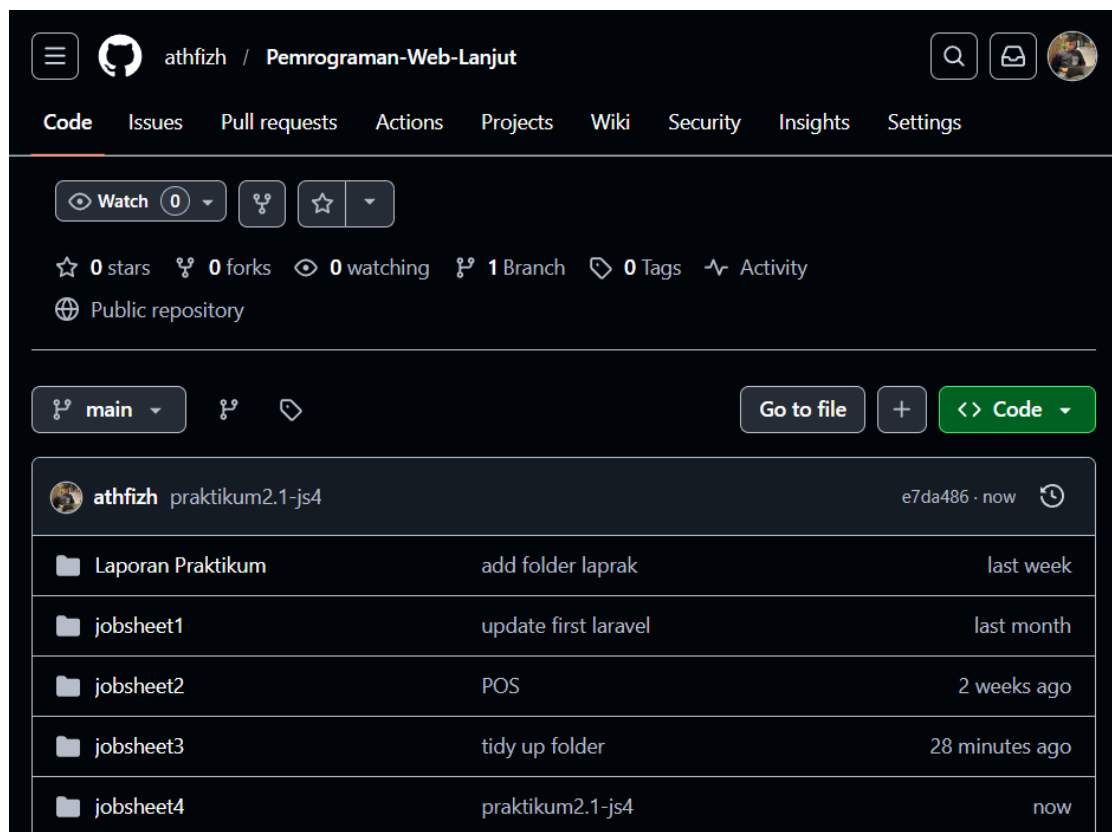




Praktikum 2.2

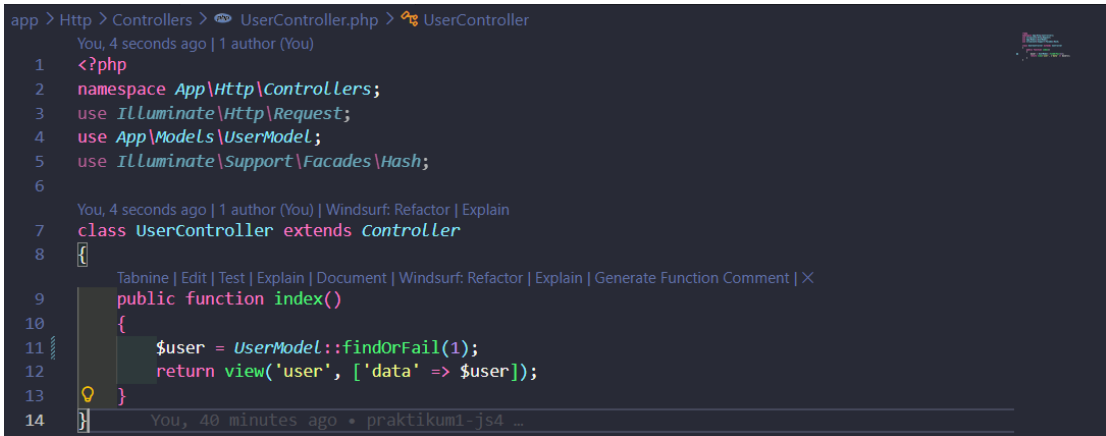Langkah	Jawaban/Deskripsi								
1	Ubah file controller dengan nama UserController.php dan ubah <i>script</i> seperti gambar di bawah ini  <pre>app > Http > Controllers > UserController.php > UserController You, 4 seconds ago 1 author (You) 1 <?php 2 namespace App\Http\Controllers; 3 use Illuminate\Http\Request; 4 use App\Models\UserModel; 5 use Illuminate\Support\Facades\Hash; 6 7 class UserController extends Controller 8 { 9 public function index() 10 { 11 \$user = UserModel::findOrFail(1); 12 return view('user', ['data' => \$user]); 13 } 14 }</pre>								
2	Simpan kode program Langkah 1. Kemudian jalankan pada <i>browser</i> dan amati apa yang terjadi dan beri penjelasan dalam laporan Data User <table><tr><th>ID</th><th>Username</th><th>Nama</th><th>ID Level Pengguna</th></tr><tr><td>1</td><td>admin</td><td>Administrator</td><td>1</td></tr></table> Data ID 1 ditemukan dan tampil normal.	ID	Username	Nama	ID Level Pengguna	1	admin	Administrator	1
ID	Username	Nama	ID Level Pengguna						
1	admin	Administrator	1						
3	Ubah file controller dengan nama UserController.php dan ubah <i>script</i> seperti gambar di bawah ini								

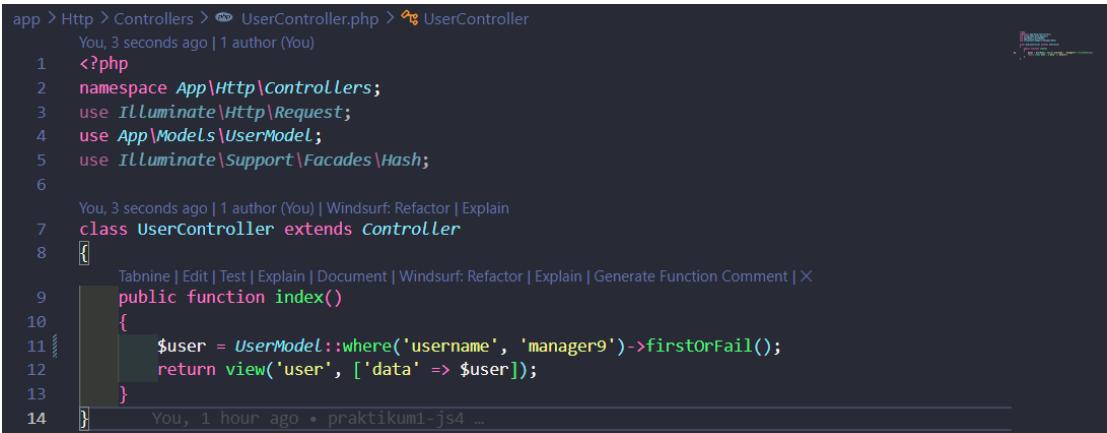

	
4	Simpan kode program Langkah 3. Kemudian jalankan pada <i>browser</i> dan amati apa yang terjadi dan beri penjelasan dalam laporan  Karena user 'manager9' tidak ada, Laravel otomatis menampilkan halaman error 404 Not Found (dari <i>ModelNotFoundException</i>) tanpa perlu kita tulis manual <code>abort(404)</code>.
5	Laporkan hasil Praktikum-2.2 ini dan <i>commit</i> perubahan pada <i>git</i> .



athfzh / Pemrograman-Web-Lanjut

Code Issues Pull requests Actions Projects Wiki Security Insights Settings

Watch 0 Forks 0 Stars 0 watching 1 Branch 0 Tags Activity

Public repository

main Go to file + <> Code

athfzh praktikum2.2-js4 90e3fb2 · now


- Laporan Praktikum add folder laprak last week
- jobsheet1 update first laravel last month
- jobsheet2 POS 2 weeks ago
- jobsheet3 tidy up folder 1 hour ago
- jobsheet4 praktikum2.2-js4 now

Praktikum 2.3

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Ubah file controller dengan nama UserController.php dan ubah <i>script</i> seperti gambar di bawah ini <pre>app > Http > Controllers > UserController.php > UserController You, now 1 author (You) 1 <?php 2 namespace App\Http\Controllers; 3 use Illuminate\Http\Request; 4 use App\Models\UserModel; 5 use Illuminate\Support\Facades\Hash; 6 7 You, now 1 author (You) Windsurf: Refactor Explain 8 class UserController extends Controller 9 { 10 public function index() 11 { 12 \$user = UserModel::where('level_id', 2)->count(); 13 dd(\$user); 14 return view('user', ['data' => \$user]); 15 } 16 }</pre>




2	Simpan kode program Langkah 1. Kemudian jalankan pada <i>browser</i> dan amati apa yang terjadi dan beri penjelasan dalam laporan <pre>2 // app\Http\Controllers\UserController.php:12</pre> Tampilan tersebut disebabkan oleh fungsi dd(\$user); (singkatan dari <i>Dump and Die</i>). Fungsi ini sangat sering digunakan oleh <i>programmer</i> Laravel untuk <i>debugging</i>. Cara kerjanya adalah mencetak isi dari variabel \$user secara mentah ke layar browser, lalu mematikan (Die) proses eksekusi program tepat di detik itu juga. Karena program dimatikan secara paksa di baris dd(), maka baris kode di bawahnya yaitu return view('user...'); tidak akan pernah dieksekusi. Itulah mengapa tampilan HTML/table hilang. Angka yang muncul (misalnya 2) adalah hasil dari fungsi count(), yang membuktikan bahwa query agregat berhasil menemukan 2 orang <i>user</i> dengan level_id = 2 (Manager) di dalam <i>database</i>.		
3	Buat agar jumlah <i>script</i> pada langkah 1 bisa tampil pada halaman <i>browser</i>, sebagai contoh bisa lihat gambar di bawah ini dan ubah <i>script</i> pada file <i>view</i> supaya bisa muncul datanya Data User <table><tr><th>Jumlah Pengguna</th></tr><tr><td>2</td></tr></table>	Jumlah Pengguna	2
Jumlah Pengguna			
2			
4	Laporkan hasil Praktikum-2.3 ini dan <i>commit</i> perubahan pada <i>git</i>.		

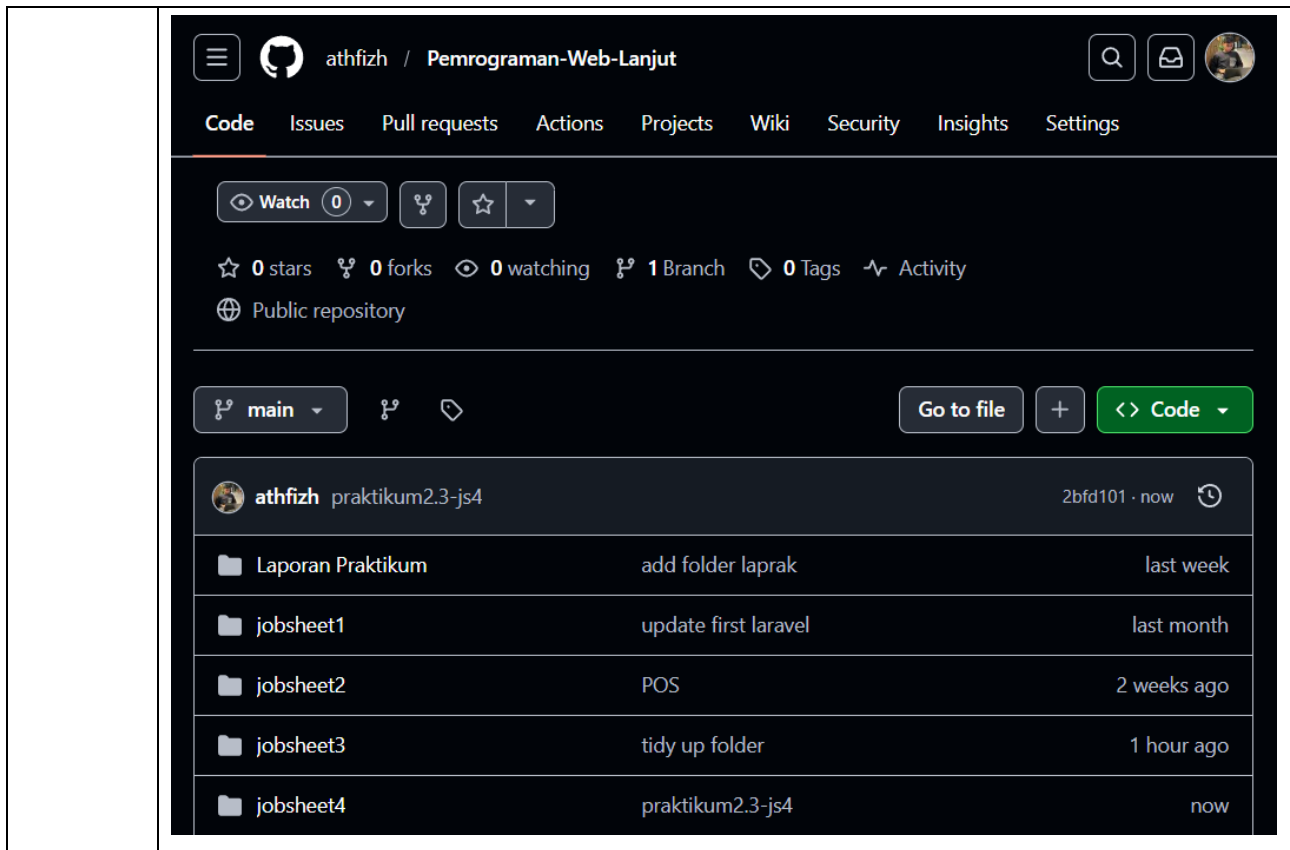

Praktikum 2.4

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Ubah file controller dengan nama UserController.php dan ubah <i>script</i> seperti gambar di bawah ini

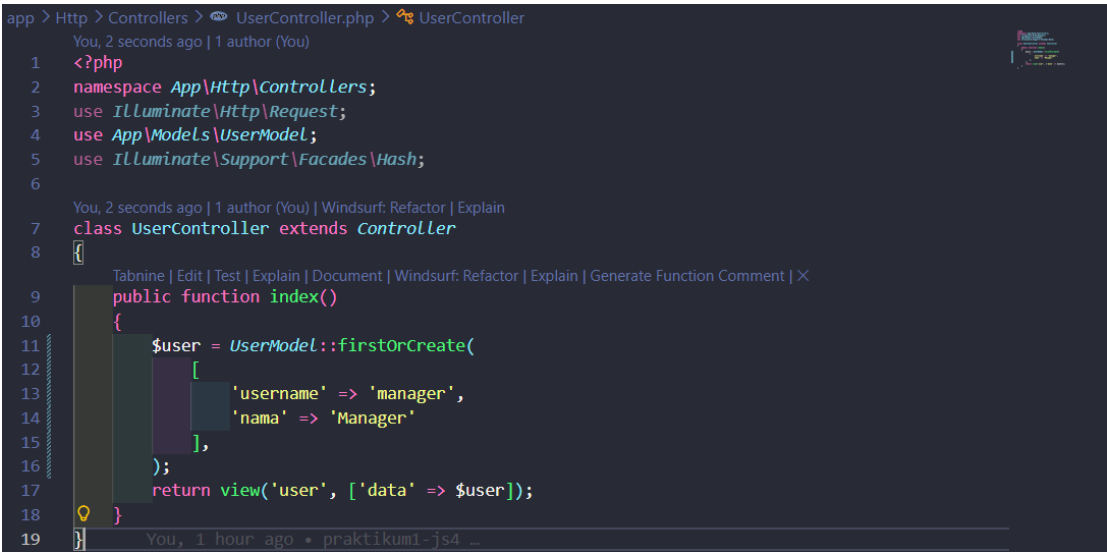

	 <pre>app > Http > Controllers > UserController.php > UserController You, 2 seconds ago 1 author (You) 1 <?php 2 namespace App\Http\Controllers; 3 use Illuminate\Http\Request; 4 use App\Models\UserModel; 5 use Illuminate\Support\Facades\Hash; 6 7 You, 2 seconds ago 1 author (You) Windsurf: Refactor Explain 8 class UserController extends Controller 9 { 10 public function index() 11 { 12 \$user = UserModel::firstOrCreate(13 [14 'username' => 'manager', 15 'nama' => 'Manager' 16], 17 [] 18); 19 return view('user', ['data' => \$user]); 20 } 21 }</pre>
2	Ubah kembali file <i>view</i> dengan nama <i>user.blade.php</i> dan ubah <i>script</i> seperti gambar di bawah ini  <pre>resources > views > user.blade.php > html You, 1 second ago 1 author (You) 1 <!DOCTYPE html> 2 <html> 3 <head> 4 <title>Data User</title> 5 </head> 6 <body> 7 <h1>Data User</h1> 8 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"> 9 <tr> 10 <th>ID</th> 11 <th>Username</th> 12 <th>Nama</th> 13 <th>ID Level Pengguna</th> 14 </tr> 15 <tr> 16 <td>{{ \$data->user_id }}</td> 17 <td>{{ \$data->username }}</td> 18 <td>{{ \$data->nama }}</td> 19 <td>{{ \$data->level_id }}</td> 20 </tr> 21 </table> 22 </body> 23 </html></pre>
3	Simpan kode program Langkah 1 dan 2. Kemudian jalankan pada <i>browser</i> dan amati apa yang terjadi dan beri penjelasan dalam laporan



Data User

ID	Username	Nama	ID Level Pengguna
2	manager	Manager	2

Sistem mencari data username 'manager'. Jika sudah ada di DB, data tersebut yang akan dipanggil.

4

Ubah file controller dengan nama UserController.php dan ubah *script* seperti gambar di bawah ini

```
app > Http > Controllers > UserController.php > UserController
You, 6 seconds ago | 1 author (You)
1 <?php
2 namespace App\Http\Controllers;
3 use Illuminate\Http\Request;
4 use App\Models\UserModel;
5 use Illuminate\Support\Facades\Hash;
6
7 You, 6 seconds ago | 1 author (You) | Windsurf: Refactor | Explain
8 class UserController extends Controller
9 {
10     public function index()
11     {
12         $user = UserModel::firstOrCreate(
13             [
14                 'username' => 'manager22',
15                 'nama' => 'Manager Dua Dua',
16                 'password' => Hash::make('12345'),
17                 'level_id' => 2
18             ]
19         );
20         return view('user', ['data' => $user]);
21     }
22 }
```

5

Simpan kode program Langkah 4. Kemudian jalankan pada *browser* dan amati apa yang terjadi dan cek juga pada *phpMyAdmin* pada tabel *m_user* serta beri penjelasan dalam laporan



Internal Server Error

Copy as Markdown

Illuminate\Database\QueryException

vendor\laravel\framework\src\Illuminate\Database\Connection.php:838

SQLSTATE[HY000]: General error: 1364 Field 'password' doesn't have a default value (Connection: mysql, Host: 127.0.0.1, Port: 3306, Database: PWL_POS, SQL: insert into `m\_user` (`username`, `nama`, `level\_id`, `updated\_at`, `created\_at`) values (manager22, Manager Dua Dua, 2, 2026-03-09 04:26:19, 2026-03-09 04:26:19))

LARAVEL 12.53.0

PHP 8.4.0

UNHANDLED

CODE HY000

	user_id	level_id	username	nama	password	created_at	updated_at
☐	1	1	admin	Administrator	\$2y\$12\$g2nUFwx3Sx2Q3.1UoKIHs./BHKEWPAF5DFL0SLxJiS...	NULL	NULL
☐	2	2	manager	Manager	\$2y\$12\$cdHU.TksVWMQixZ4xmAh1egX487NF7ousuoHsNEt6R7...	NULL	NULL
☐	3	3	staff	Staff/Kasir	\$2y\$12\$CF37GBFjStvbcVYIbwzWu780qpdvVAe..1NHYk2W3F...	NULL	NULL
☐	10	4	customer-1	Pelanggan Pertama	\$2y\$12\$hf3pw5B1A2zMCsxREw4oG.2/EkQ6MwKHMoKSEzLwMrm...	NULL	2026-03-02 04:30:40
☐	11	2	manager_dua	Manager 2	\$2y\$12\$olaWXtmERwXUvgCndjR4eO1QjEmiPg0uwEDSPAWgRJ...	2026-03-09 02:57:14	2026-03-09 02:57:14

Karena 'manager22' belum ada, sistem otomatis meng- *insert* (menyimpan) data tersebut ke database dan langsung menampilkannya serta terjadi error karena 'password' belum dimasukkan dalam \$fillable di UserModel.php. Berikut contohnya jika sudah diperbaiki :

Data User

ID	Username	Nama	ID Level Pengguna
12	manager22	Manager Dua Dua	2

6

Ubah file controller dengan nama UserController.php dan ubah *script* seperti gambar di bawah ini



	app > Http > Controllers > UserController.php > UserController You, 2 seconds ago 1 author (You) <pre>1 <?php 2 namespace App\Http\Controllers; 3 use Illuminate\Http\Request; 4 use App\Models\UserModel; 5 use Illuminate\Support\Facades\Hash; 6 7 class UserController extends Controller 8 { 9 public function index() 10 { 11 \$user = UserModel::firstOrCreate(12 [13 'username' => 'manager', 14 'nama' => 'Manager', 15] 16); 17 return view('user', ['data' => \$user]); 18 } 19 }</pre> You, 1 hour ago • praktikum1-js4 ...								
7	Simpan kode program Langkah 6. Kemudian jalankan pada <i>browser</i> dan amati apa yang terjadi dan beri penjelasan dalam laporan Data User <table><tr><th>ID</th><th>Username</th><th>Nama</th><th>ID Level Pengguna</th></tr><tr><td>2</td><td>manager</td><td>Manager</td><td>2</td></tr></table> Tidak update karena <code>firstOrCreate</code> hanya menyiapkan data di <i>memory</i> lokal.	ID	Username	Nama	ID Level Pengguna	2	manager	Manager	2
ID	Username	Nama	ID Level Pengguna						
2	manager	Manager	2						
8	Ubah file controller dengan nama <code>UserController.php</code> dan ubah <i>script</i> seperti gambar di bawah ini								



```
app > Http > Controllers > UserController.php > UserController
You, 12 seconds ago | 1 author (You)
1 <?php
2 namespace App\Http\Controllers;
3 use Illuminate\Http\Request;
4 use App\Models\UserModel;
5 use Illuminate\Support\Facades\Hash;
6
7 You, 12 seconds ago | 1 author (You) | Windsurf: Refactor | Explain
8 class UserController extends Controller
9 {
10     public function index()
11     {
12         $user = UserModel::firstOrCreate(
13             [
14                 'username' => 'manager33',
15                 'nama' => 'Manager Tiga Tiga',
16                 'password' => Hash::make('12345'),
17                 'level_id' => 2
18             ]
19         );
20         return view('user', ['data' => $user]);
21     }
22 }
```

- 9 Simpan kode program Langkah 8. Kemudian jalankan pada *browser* dan amati apa yang terjadi dan cek juga pada *phpMyAdmin* pada tabel *m_user* serta beri penjelasan dalam laporan

Data User

ID	Username	Nama	ID Level Pengguna
	manager33	Manager Tiga Tiga	2

	user_id	level_id	username	nama	password	created_at	updated_at
☐	1	1	admin	Administrator	\$2y\$12\$g2nUfwx3Sx2Q3.1UoKIhS/BHKEWPAF5DFL0SLxJiS...	NULL	NULL
☐	2	2	manager	Manager	\$2y\$12\$cdHU.TksVWMQIXZ4xmAh1egX487NF7ousuoHsNE6R7...	NULL	NULL
☐	3	3	staff	Staff/Kasir	\$2y\$12\$CFi37GBFjStvbcVYlbwzWu780qpdvVAe..1NHk2W3F...	NULL	NULL
☐	10	4	customer-1	Pelanggan Pertama	\$2y\$12\$hf3pw5B1A2zMCsxREw4oG.2/EKQ6MwKHmKSEzLwMrm...	NULL	2026-03-02 04:30:40
☐	11	2	manager_dua	Manager 2	\$2y\$12\$olaWXtmERwXUvgCndJR4eO1QjEmiPg0uwEDSXPWgRJ...	2026-03-09 02:57:14	2026-03-09 02:57:14
☐	12	2	manager22	Manager Dua Dua	\$2y\$12\$01sQTCWPM2Qx1X7DQZPHluKJ4Tk2c1nkGOrucw4Qiac...	2026-03-09 04:31:29	2026-03-09 04:31:29

phpMyAdmin belum update karena *firstOrCreate* hanya menyiapkan data di *memory* lokal.

- 10 Ubah file controller dengan nama *UserController.php* dan ubah *script* seperti ini



```
app > Http > Controllers > UserController.php > UserController
1 <?php
2 namespace App\Http\Controllers;
3 use Illuminate\Http\Request;
4 use App\Models\UserModel;
5 use Illuminate\Support\Facades\Hash;
6
7 You, 1 second ago | 1 author (You) | Windsurf: Refactor | Explain
8 class UserController extends Controller
9 {
10     public function index()
11     {
12         $user = UserModel::firstOrCreate(
13             [
14                 'username' => 'manager33',
15                 'nama' => 'Manager Tiga Tiga',
16                 'password' => Hash::make('12345'),
17                 'level_id' => 2
18             ]
19         );
20         $user->save(); // Wajib dipanggil untuk menyimpan ke DB
21         return view('user', ['data' => $user]);
22     }
23 }
```

11 Simpan kode program Langkah 9. Kemudian jalankan pada *browser* dan amati apa yang terjadi dan cek juga pada *phpMyAdmin* pada tabel *m_user* serta beri penjelasan dalam laporan


Data User

ID	Username	Nama	ID Level Pengguna
13	manager33	Manager Tiga Tiga	2

	user_id	level_id	username	nama	password	created_at	updated_at
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	1	1	admin	Administrator	\$2y\$12\$g2nUfwx3Sx2Q3.1UoKIhs/BHKEWPAF5DFL0SLxJiS...	NULL	NULL
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	2	2	manager	Manager	\$2y\$12\$cdHU.TksVWMQIXZ4xmAh1egX487NF7ousuoHsNE6R7...	NULL	NULL
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	3	3	staff	Staff/Kasir	\$2y\$12\$CF37GBFjStvbcVYIbwzWu780qpdvVAe..1NHk2W3F...	NULL	NULL
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	10	4	customer-1	Pelanggan Pertama	\$2y\$12\$Hf3pw5B1A2zMcsREw4oG.2/EkQ6MwKHMokSEzLwMrm...	NULL	2026-03-02 04:30:40
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	11	2	manager_dua	Manager 2	\$2y\$12\$olaWXtmERwXUvgCndJR4eO1QjEmiPg0uwEDSPAWgRj...	2026-03-09 02:57:14	2026-03-09 02:57:14
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	12	2	manager22	Manager Dua Dua	\$2y\$12\$0s1sQTCWPM2Qx1X7DQZPHluKJ4Tk2c1nkGOrucw4Qiac...	2026-03-09 04:31:29	2026-03-09 04:31:29
☐ Edit ☐ Copy ☐ Delete	13	2	manager33	Manager Tiga Tiga	\$2y\$12\$mSMYn1QoHTIUAbGz0QsdLOWMIa08TxR8YVjjs0Vc...	2026-03-09 04:40:00	2026-03-09 04:40:00

Berbeda dengan *firstOrCreate*, *firstOrCreate* hanya menyiapkan data di *memory* lokal, data baru akan benar-benar ter- *insert* ke *phpMyAdmin* jika kita memanggil method *\$user->save()* setelahnya.

12 Laporkan hasil Praktikum-2.4 ini dan *commit* perubahan pada *git*.

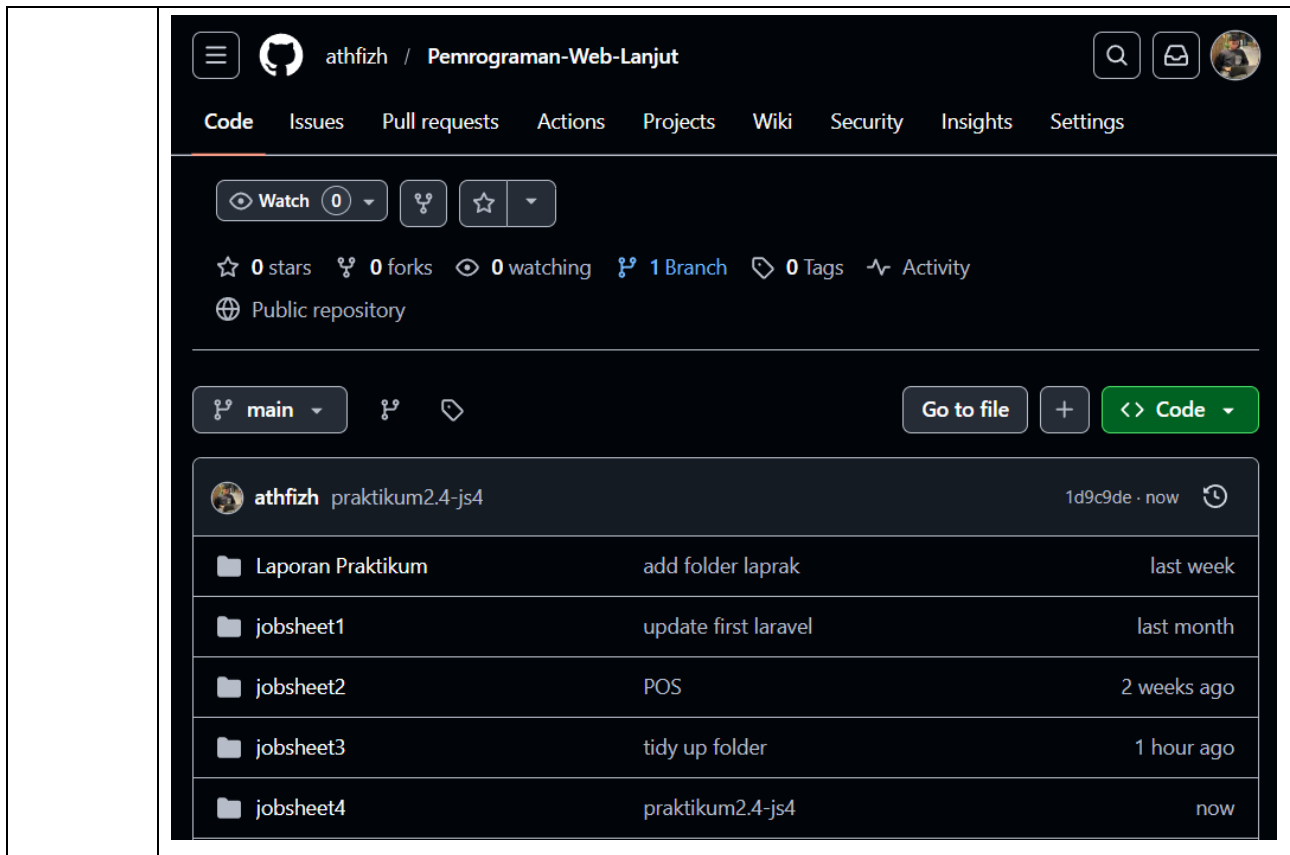

Praktikum 2.5

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Ubah file controller dengan nama UserController.php dan ubah <i>script</i> seperti gambar di bawah ini



	
2	Simpan kode program Langkah 1. Kemudian jalankan pada <i>browser</i> dan amati apa yang terjadi dan beri penjelasan dalam laporan Metode ini <code>wasChanged</code> menentukan apakah ada atribut yang diubah saat model terakhir disimpan dalam siklus permintaan saat ini. Jika diperlukan, Anda dapat memberikan nama atribut untuk melihat apakah atribut tertentu telah diubah: <pre>false // app\Http\Controllers\UserController.php:28</pre> Mengembalikan nilai <code>false</code> di browser. <code>isDirty</code> mengecek apakah ada field yang diubah nilainya <i>sebelum</i> dilakukan proses <code>save()</code> ke DB. Setelah <code>save()</code>, data kembali 'bersih' (<code>isClean</code>).
3	Ubah file controller dengan nama <code>UserController.php</code> dan ubah <i>script</i> seperti gambar di bawah ini



	<pre>class UserController extends Controller { public function index() { \$user = UserModel::create(['username' => 'manager11', 'nama' => 'Manager11', 'password' => Hash::make('12345'), 'level_id' => 2]); \$user->username = 'manager12'; \$user->save(); \$user->wasChanged(); // true \$user->wasChanged('username'); // true \$user->wasChanged('username', 'level_id'); // true \$user->wasChanged('nama'); // false dd(\$user->wasChanged(['nama', 'username'])); // true } }</pre> You, 2 hours ago • praktikum1-js4 ...
4	Simpan kode program Langkah 3. Kemudian jalankan pada <i>browser</i> dan amati apa yang terjadi dan beri penjelasan dalam laporan <pre>true // app\Http\Controllers\UserController.php:26</pre> Mengembalikan nilai true. wasChanged() mengecek apakah pada eksekusi DB <i>cycle</i> terakhir, kolom tersebut baru saja mengalami pembaruan.
5	Laporkan hasil Praktikum-2.5 ini dan <i>commit</i> perubahan pada <i>git</i>.



The screenshot shows a GitHub repository page for 'athfizz / Pemrograman-Web-Lanjut'. The repository is a public repository with 0 stars, 0 forks, 0 watching, 1 branch, and 0 tags. It shows a file tree with folders: Laporan Praktikum, jobsheet1, jobsheet2, jobsheet3, and jobsheet4. The last commit is 'praktikum2.5-js4' by athfizz, committed 03a0133 now.

Praktikum 2.6

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buka file <i>view</i> pada <i>user.blade.php</i> dan buat scripnya menjadi seperti di bawah ini



	<pre>resources > views > user.blade.php > html > body 2 <html> 3 <head> 4 5 </head> 6 <body> 7 <h1>Data User</h1> 8 + Tambah User 9 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"> 10 <tr> 11 <td>ID</td> 12 <td>Username</td> 13 <td>Nama</td> 14 <td>ID Level Pengguna</td> 15 <td>Aksi</td> 16 </tr> 17 @foreach (\$data as \$d) 18 <tr> 19 <td>{{ \$d->user_id }}</td> 20 <td>{{ \$d->username }}</td> 21 <td>{{ \$d->nama }}</td> 22 <td>{{ \$d->level_id }}</td> 23 <td>user_id }}">Ubah u 24 </tr> 25 @endforeach 26 </table> 27 </body></pre>
2	Buka file controller pada <i>UserController.php</i> dan buat scriptnya untuk <i>read</i> menjadi seperti di bawah ini <pre>app > Http > Controllers > UserController.php > UserController 1 <?php 2 namespace App\Http\Controllers; 3 use Illuminate\Http\Request; 4 use App\Models\UserModel; 5 use Illuminate\Support\Facades\Hash; 6 7 You, 2 seconds ago 1 author (You) Windsurf: Refactor Explain 8 class UserController extends Controller 9 { 10 public function index() 11 { 12 \$user = UserModel::all(); // Mengambil semua data pengguna dari database 13 return view('user', ['data' => \$user]); // Mengirim data ke view 'user' 14 } 15 }</pre>
3	Simpan kode program Langkah 1 dan 2. Kemudian jalankan pada <i>browser</i> dan amati apa yang terjadi dan beri penjelasan dalam laporan



Data User

+ Tambah User

ID	Username	Nama	ID Level Pengguna	Aksi
1	admin	Administrator	1	Ubah Hapus
2	manager	Manager	2	Ubah Hapus
3	staff	Staff/Kasir	3	Ubah Hapus
10	customer-1	Pelanggan Pertama	4	Ubah Hapus
11	manager_dua	Manager 2	2	Ubah Hapus
12	manager22	Manager Dua Dua	2	Ubah Hapus
13	manager33	Manager Tiga Tiga	2	Ubah Hapus
14	manager56	Manager55	2	Ubah Hapus
22	manager55	Manager55	2	Ubah Hapus
26	manager12	Manager11	2	Ubah Hapus

Terdapat fitur tambah user dan aksi untuk ubah dan hapus data user yang tercatat dalam tabel.

- 4 Langkah berikutnya membuat *create* atau tambah data user dengan cara bikin file baru pada *view* dengan nama `user_tambah.blade.php` dan buat scriptnya menjadi seperti di bawah ini



	<pre>resources > views > user_tambah.blade.php > ... 1 <body> 2 <h1>Form Tambah Data User</h1> 3 <form method="post" action="/user/tambah_simpan"> 4 5 {{ csrf_field() }} 6 7 <label>Username</label> 8 <input type="text" name="username" placeholder="Masukan Username"> 9
 10 <label>Nama</label> 11 <input type="text" name="nama" placeholder="Masukan Nama"> 12
 13 <label>Password</label> 14 <input type="password" name="password" placeholder="Masukan Password"> 15
 16 <label>Level ID</label> 17 <input type="number" name="level_id" placeholder="Masukan ID Level"> 18

 19 <input type="submit" class="btn btn-success" value="Simpan"> 20 </form> 21 </body></pre>
5	Tambahkan <i>script</i> pada <i>routes</i> dengan nama file <i>web.php</i>. Tambahkan seperti gambar di bawah ini <pre>routes > web.php > ... You, 2 seconds ago 1 author (You) 1 <?php 2 3 use App\Http\Controllers\KategoriController; 4 use App\Http\Controllers\LevelController; 5 use App\Http\Controllers\UserController; 6 use Illuminate\Support\Facades\Route; 7 8 9 Tabnine Edit Test Explain Document 10 Route::get('/', function () { 11 return view('welcome'); 12 }); 13 14 Route::get('/level', [LevelController::class, 'index']); 15 Route::get('/kategori', [KategoriController::class, 'index']); 16 Route::get('/user', [UserController::class, 'index']); 17 Route::get('/user/tambah', [UserController::class, 'tambah']);</pre>



6

Tambahkan *script* pada controller dengan nama file *UserController.php*. Tambahkan *script* dalam class dan buat method baru dengan nama tambah dan diletakan di bawah method index seperti gambar di bawah ini

```
app > Http > Controllers > UserController.php > UserController > tambah_simpan
You, 2 seconds ago | 1 author (You)
1  <?php
2  namespace App\Http\Controllers;
3  use Illuminate\Http\Request;
4  use App\Models\UserModel;
5  use Illuminate\Support\Facades\Hash;
6
7  You, now | 1 author (You) | Windsurf: Refactor | Explain
8  class UserController extends Controller
9  {
10     public function index()
11     {
12         $user = UserModel::all(); // Mengambil semua data pengguna dari database
13         return view('user', ['data' => $user]); // Mengirim data ke view 'user'
14     }
15     public function tambah() {
16         return view('user_tambah');
```


7

Simpan kode program Langkah 4 s/d 6. Kemudian jalankan pada *browser* dan klik link “+ Tambah User” amati apa yang terjadi dan beri penjelasan dalam laporan

Form Tambah Data User

Username	hafizh
Nama	athaula
Password	...
Level ID	2
Simpan	

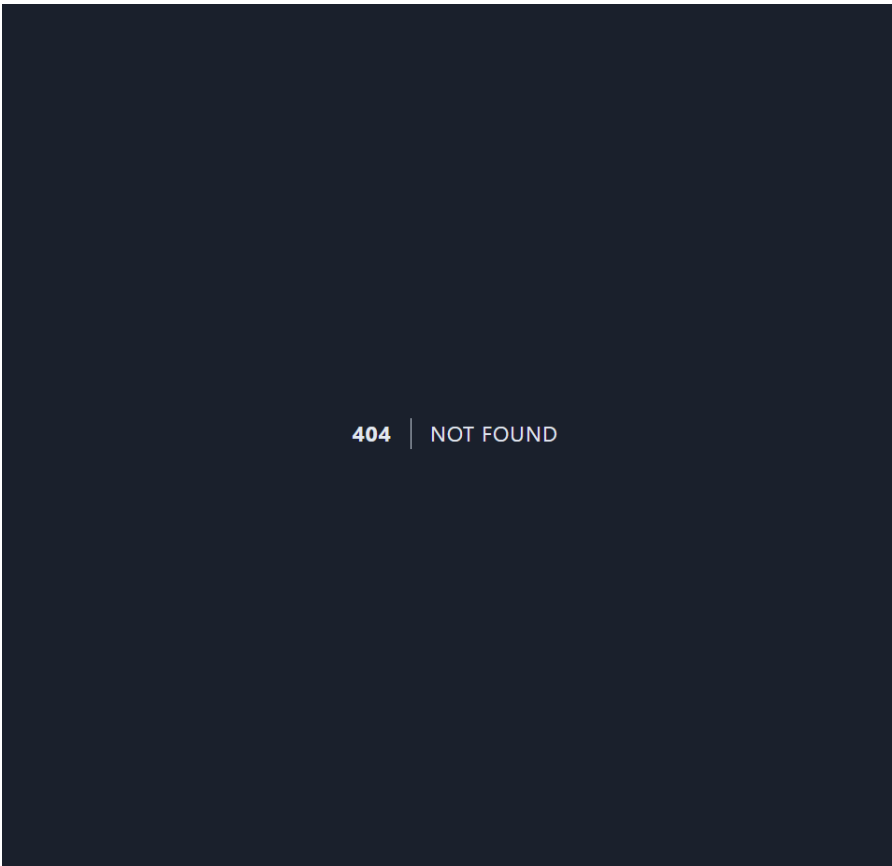

	 404 NOT FOUND Fitur tambah user belum siap digunakan dan error untuk menambahkan data user ke dalam database karena belum tersimpan.
8	Tambahkan <i>script</i> pada <i>routes</i> dengan nama file web.php. Tambahkan seperti gambar di bawah ini



	<pre>routes > web.php > ... You, 1 minute ago 1 author (You) 1 <?php 2 3 use App\Http\Controllers\KategoriController; 4 use App\Http\Controllers\LevelController; 5 use App\Http\Controllers\UserController; 6 use Illuminate\Support\Facades\Route; 7 8 9 Tabnine Edit Test Explain Document 10 Route::get('/', function () { 11 return view('welcome'); 12 }); 13 14 Route::get('/level', [LevelController::class, 'index']); 15 Route::get('/kategori', [KategoriController::class, 'index']); 16 Route::get('/user', [UserController::class, 'index']); 17 Route::get('/user/tambah', [UserController::class, 'tambah']); 18 Route::post('/user/tambah_simpan', [UserController::class, 'tambah_simpan']);</pre>
9	Tambahkan <i>script</i> pada controller dengan nama file <i>UserController.php</i>. Tambahkan <i>script</i> dalam class dan buat method baru dengan nama <i>tambah_simpan</i> dan diletakan di bawah method <i>tambah</i> seperti gambar di bawah ini <pre>app > Http > Controllers > UserController.php > UserController > tambah 7 class UserController extends Controller 8 { 9 Tabnine Edit Test Explain Document Windsurf: Refactor Explain Generate Function Comment X 10 public function index() 11 { 12 \$user = UserModel::all(); // Mengambil semua data pengguna dari database 13 return view('user', ['data' => \$user]); // Mengirim data ke view 'user' 14 } 15 Tabnine Edit Test Explain Document Windsurf: Refactor Explain Generate Function Comment X 16 public function tambah() { 17 return view('user_tambah'); 18 } 19 Tabnine Edit Test Explain Document Windsurf: Refactor Explain Generate Function Comment X 20 public function tambah_simpan(Request \$request) { 21 UserModel::create([22 'username' => \$request->username, 23 'nama' => \$request->nama, 24 'password' => Hash::make(\$request->password), 25 'level_id' => \$request->level_id 26]); 27 return redirect('/user'); 28 } 29 }</pre>
10	Simpan kode program Langkah 8 dan 9. Kemudian jalankan link <code>localhost:8000/user/tambah</code> atau <code>localhost/PWL_POS/public/user/tambah</code> pada



browser dan input formnya dan simpan, kemudian amati apa yang terjadi dan beri penjelasan dalam laporan

Form Tambah Data User

Username
Nama
Password
Level ID

Data User

[+ Tambah User](#)

ID	Username	Nama	ID Level Pengguna	Aksi
1	admin	Administrator	1	Ubah Hapus
2	manager	Manager	2	Ubah Hapus
3	staff	Staff/Kasir	3	Ubah Hapus
10	customer-1	Pelanggan Pertama	4	Ubah Hapus
11	manager_dua	Manager 2	2	Ubah Hapus
12	manager22	Manager Dua Dua	2	Ubah Hapus
13	manager33	Manager Tiga Tiga	2	Ubah Hapus
14	manager56	Manager55	2	Ubah Hapus
22	manager55	Manager55	2	Ubah Hapus
26	manager12	Manager11	2	Ubah Hapus
27	hafizh	athaulla	2	Ubah Hapus
28	apis	apis	1	Ubah Hapus



	Fitur tambah user sudah siap digunakan dan berfungsi secara normal untuk menambahkan data user ke dalam database.
11	Langkah berikutnya membuat <i>update</i> atau ubah data user dengan cara bikin file baru pada <i>view</i> dengan nama <code>user_ubah.blade.php</code> dan buat scriptnya menjadi seperti di bawah ini <pre>resources > views > user_ubah.blade.php > body 1 <body> 2 <h1>Form Ubah Data User</h1> 3 Kembali 4

 5 6 <form method="post" action="/user/ubah_simpan/{{ \$data->user_id }}"> 7 8 {{ csrf_field() }} 9 {{ method_field('PUT') }} 10 11 <label>Username</label> 12 <input type="text" name="username" value="{{ \$data->username }}"> 13
 14 <label>Nama</label> 15 <input type="text" name="nama" value="{{ \$data->nama }}"> 16
 17 <label>Password</label> 18 <input type="password" name="password" value="{{ \$data->password }}"> 19
 20 <label>Level ID</label> 21 <input type="number" name="level_id" value="{{ \$data->level_id }}"> 22

 23 <input type="submit" class="btn btn-success" value="Ubah"> 24 </form> 25 </body></pre>
12	Tambahkan <i>script</i> pada <i>routes</i> dengan nama file <code>web.php</code> . Tambahkan seperti gambar di bawah ini



	<pre>routes > web.php > ... You, 2 seconds ago 1 author (You) 1 <?php 2 3 use App\Http\Controllers\kategoriController; 4 use App\Http\Controllers\LevelController; 5 use App\Http\Controllers\UserController; 6 use Illuminate\Support\Facades\Route; 7 8 9 Tabnine Edit Test Explain Document 10 Route::get('/', function () { 11 return view('welcome'); 12 }); 13 14 Route::get('/level', [LevelController::class, 'index']); 15 Route::get('/kategori', [kategoriController::class, 'index']); 16 Route::get('/user', [UserController::class, 'index']); 17 Route::get('/user/tambah', [UserController::class, 'tambah']); 18 Route::post('/user/tambah_simpan', [UserController::class, 'tambah_simpan']); 19 Route::get('/user/ubah/{id}', [UserController::class, 'ubah']);</pre>
13	Tambahkan <i>script</i> pada controller dengan nama file UserController.php. Tambahkan <i>script</i> dalam class dan buat method baru dengan nama ubah dan diletakan di bawah method tambah_simpan seperti gambar di bawah ini <pre>app > Http > Controllers > UserController.php > UserController > ubah 7 class UserController extends Controller 9 public function index() 11 12 \$user = UserModel::all(); // Mengambil semua data pengguna dari database 13 return view('user', ['data' => \$user]); // Mengirim data ke view 'user' 14 15 public function tambah() { 16 return view('user_tambah'); 17 } 18 19 public function tambah_simpan(Request \$request) { 20 UserModel::create([21 'username' => \$request->username, 22 'nama' => \$request->nama, 23 'password' => Hash::make(\$request->password), 24 'level_id' => \$request->level_id 25]); 26 return redirect('/user'); 27 } 28 29 public function ubah(\$id) { 30 \$user = UserModel::find(\$id); 31 return view('user_ubah', ['data' => \$user]); 32 } 33 }</pre>



14

Simpan kode program Langkah 11 sd 13. Kemudian jalankan pada *browser* dan klik link “Ubah” amati apa yang terjadi dan beri penjelasan dalam laporan

Form Ubah Data User

[Kembali](#)

Username
Nama
Password
Level ID

Ubah

404 | NOT FOUND

Fitur ubah user belum siap digunakan dan error untuk mengubah data yang ada dalam database karena belum tersimpan perubahannya.



15	Tambahkan <i>script</i> pada <i>routes</i> dengan nama file web.php. Tambahkan seperti gambar di bawah ini <pre>routes > web.php > ... 1 <?php 2 3 use App\Http\Controllers\KategoriController; 4 use App\Http\Controllers\LevelController; 5 use App\Http\Controllers\UserController; 6 use Illuminate\Support\Facades\Route; 7 8 9 10 Tabnine Edit Test Explain Document 11 Route::get('/', function () { 12 return view('welcome'); 13 }); 14 Route::get('/level', [LevelController::class, 'index']); 15 Route::get('/kategori', [KategoriController::class, 'index']); 16 Route::get('/user', [UserController::class, 'index']); 17 Route::get('/user/tambah', [UserController::class, 'tambah']); 18 Route::post('/user/tambah_simpan', [UserController::class, 'tambah_simpan']); 19 Route::get('/user/ubah/{id}', [UserController::class, 'ubah']); 20 Route::put('/user/ubah_simpan/{id}', [UserController::class, 'ubah_simpan']);</pre>
16	Tambahkan <i>script</i> pada controller dengan nama file UserController.php. Tambahkan <i>script</i> dalam class dan buat method baru dengan nama ubah_simpan dan diletakan di bawah method ubah seperti gambar di bawah ini



	<pre>app > Http > Controllers > UserController.php > UserController > ubah_simpan 7 class UserController extends Controller 17 public function tambah_simpan(Request \$request) { 19 'username' => \$request->username, 20 'nama' => \$request->nama, 21 'password' => Hash::make(\$request->password), 22 'level_id' => \$request->level_id 23 }; 24 return redirect('/user'); 25 } Tabnine Edit Test Explain Document Windsurf: Refactor Explain Generate Function Comment X 26 public function ubah(\$id) { 27 \$user = UserModel::find(\$id); 28 return view('user_ubah', ['data' => \$user]); 29 } Tabnine Edit Test Explain Document Windsurf: Refactor Explain Generate Function Comment X 30 public function ubah_simpan(\$id, Request \$request) { 31 \$user = UserModel::find(\$id); 32 \$user->username = \$request->username; 33 \$user->nama = \$request->nama; 34 \$user->password = Hash::make(\$request->password); 35 \$user->level_id = \$request->level_id; 36 \$user->save(); 37 return redirect('/user'); 38 } 39 }</pre>
17	Simpan kode program Langkah 15 dan 16. Kemudian jalankan link localhost:8000/user/ubah/1 atau localhost/PWL_POS/public/user/ubah/1 pada <i>browser</i> dan ubah input formnya dan klik tombol ubah, kemudian amati apa yang terjadi dan beri penjelasan dalam laporan



Form Ubah Data User

[Kembali](#)

Username

Nama

Password

Level ID

Data User

[+ Tambah User](#)

ID	Username	Nama	ID Level Pengguna	Aksi
1	admin	Administrator	1	Ubah Hapus
2	manager	Manager	2	Ubah Hapus
3	staff	Staff/Kasir	3	Ubah Hapus
10	customer-1	Pelanggan Pertama	4	Ubah Hapus
11	manager_dua	Manager 2	2	Ubah Hapus
12	manager22	Manager Dua Dua	2	Ubah Hapus
13	manager33	Manager Tiga Tiga	2	Ubah Hapus
14	manager56	Manager55	2	Ubah Hapus
22	manager55	Manager55	2	Ubah Hapus
26	manager12	Manager11	2	Ubah Hapus
27	hafizh	athaula	2	Ubah Hapus
28	apis	apis	1	Ubah Hapus
29	tes	tesubah	3	Ubah Hapus



	Fitur ubah user sudah siap digunakan dan berfungsi secara normal untuk merubah data user yang ada dalam database.
18	Berikut untuk langkah <i>delete</i> . Tambahkan <i>script</i> pada <i>routes</i> dengan nama file <i>web.php</i>. Tambahkan seperti gambar di bawah ini <pre>routes > web.php > ... 2 3 use App\Http\Controllers\KategoriController; 4 use App\Http\Controllers\LevelController; 5 use App\Http\Controllers\UserController; 6 use Illuminate\Support\Facades\Route; 7 8 9 10 Tabnine Edit Test Explain Document 11 Route::get('/', function () { 12 return view('welcome'); 13 }); 14 Route::get('/level', [LevelController::class, 'index']); 15 Route::get('/kategori', [KategoriController::class, 'index']); 16 Route::get('/user', [UserController::class, 'index']); 17 Route::get('/user/tambah', [UserController::class, 'tambah']); 18 Route::post('/user/tambah_simpan', [UserController::class, 'tambah_simpan']); 19 Route::get('/user/ubah/{id}', [UserController::class, 'ubah']); 20 Route::put('/user/ubah_simpan/{id}', [UserController::class, 'ubah_simpan']); 21 Route::get('/user/hapus/{id}', [UserController::class, 'hapus']);</pre>
19	Tambahkan <i>script</i> pada controller dengan nama file <i>UserController.php</i>. Tambahkan <i>script</i> dalam class dan buat method baru dengan nama <i>hapus</i> dan diletakan di bawah method <i>ubah_simpan</i> seperti gambar di bawah ini



	<pre>app > Http > Controllers > UserController.php > UserController > hapus 7 class UserController extends Controller public function ubah(\$id) { \$user = UserModel::find(\$id); return view('user_ubah', ['data' => \$user]); } public function ubah_simpan(\$id, Request \$request) { \$user = UserModel::find(\$id); \$user->username = \$request->username; \$user->nama = \$request->nama; \$user->password = Hash::make(\$request->password); \$user->level_id = \$request->level_id; \$user->save(); return redirect('/user'); } public function hapus(\$id) { \$user = UserModel::find(\$id); \$user->delete(); return redirect('/user'); } }</pre>
20	Simpan kode program Langkah 18 dan 19. Kemudian jalankan pada <i>browser</i> dan klik tombol hapus, kemudian amati apa yang terjadi dan beri penjelasan dalam laporan Sebelum :



Data User

[+ Tambah User](#)

ID	Username	Nama	ID Level Pengguna	Aksi
1	admin	Administrator	1	Ubah Hapus
2	manager	Manager	2	Ubah Hapus
3	staff	Staff/Kasir	3	Ubah Hapus
10	customer-1	Pelanggan Pertama	4	Ubah Hapus
11	manager_dua	Manager 2	2	Ubah Hapus
12	manager22	Manager Dua Dua	2	Ubah Hapus
13	manager33	Manager Tiga Tiga	2	Ubah Hapus
14	manager56	Manager55	2	Ubah Hapus
22	manager55	Manager55	2	Ubah Hapus
26	manager12	Manager11	2	Ubah Hapus
27	hafizh	athaula	2	Ubah Hapus
28	apis	apis	1	Ubah Hapus
29	tes	tesubah	3	Ubah Hapus

Sesudah :



Data User

[+ Tambah User](#)

ID	Username	Nama	ID Level Pengguna	Aksi
1	admin	Administrator	1	Ubah Hapus
2	manager	Manager	2	Ubah Hapus
3	staff	Staff/Kasir	3	Ubah Hapus
10	customer-1	Pelanggan Pertama	4	Ubah Hapus
11	manager_dua	Manager 2	2	Ubah Hapus
12	manager22	Manager Dua Dua	2	Ubah Hapus
13	manager33	Manager Tiga Tiga	2	Ubah Hapus
14	manager56	Manager55	2	Ubah Hapus
22	manager55	Manager55	2	Ubah Hapus
26	manager12	Manager11	2	Ubah Hapus
27	hafizh	athaula	2	Ubah Hapus
28	apis	apis	1	Ubah Hapus

Fitur hapus user sudah siap digunakan dan berfungsi secara normal untuk menghapus data user yang ada dalam database.

21

Laporkan hasil Praktikum-2.6 ini dan *commit* perubahan pada *git*.



The screenshot shows a GitHub repository page for 'athfzh / Pemrograman-Web-Lanjut'. The repository is public and has 0 stars, 0 forks, and 0 watching. It shows a list of files: Laporan Praktikum, jobsheet1, jobsheet2, jobsheet3, and jobsheet4. The latest commit is 'praktikum2.6-js4' by athfzh, committed now.

Praktikum 2.7

Langkah	Jawaban/Deskripsi
1	Buka file model pada UserModel.php dan tambahkan scripnya menjadi seperti di bawah ini



	<pre>app > Models > UserModel.php > UserModel You, 12 seconds ago 1 author (You) 1 <?php 2 namespace App\Models; 3 use Illuminate\Database\Eloquent\Factories\HasFactory; 4 use Illuminate\Database\Eloquent\Model; 5 6 class UserModel extends Model 7 { 8 use HasFactory; 9 10 protected \$table = 'm_user'; // Mendefinisikan nama tabel yang digunakan oleh model ini 11 protected \$primaryKey = 'user_id'; // Mendefinisikan primary key dari tabel yang digunakan 12 protected \$fillable = ['level_id', 'username', 'nama', 'password']; // Mendefinisikan kolom 13 14 public function level(): BelongsTo Undefined type 'App\Models\BelongsTo'. 15 { 16 return \$this->belongsTo(LevelModel::class, 'level id', 'level id'); Undefined type ' 17 } 18 }</pre>
2	Buka file controller pada UserController.php dan ubah method <i>script</i> menjadi seperti di bawah ini <pre>app > Http > Controllers > UserController.php > UserController > index You, 6 seconds ago 1 author (You) 1 <?php 2 namespace App\Http\Controllers; 3 use Illuminate\Http\Request; 4 use App\Models\UserModel; 5 use Illuminate\Support\Facades\Hash; 6 7 class UserController extends Controller 8 { 9 10 public function index() 11 { 12 \$user = UserModel::with('level')->get(); 13 return view('user', ['data' => \$user]); 14 } 15 }</pre>
3	Simpan kode program Langkah 2. Kemudian jalankan link pada <i>browser</i>, kemudian amati apa yang terjadi dan beri penjelasan dalam laporan <pre>Illuminate\Database\Eloquent\Collection {#722 ▼ // app\Http\Controllers\UserController.php:12 #items: array:12 [▶] #escapeWhenCastingToString: false }</pre>
4	Buka file controller pada UserController.php dan ubah method <i>script</i> menjadi seperti di bawah ini



	<pre>app > Http > Controllers > UserController.php > UserController > index You, 5 seconds ago 1 author (You) 1 <?php 2 namespace App\Http\Controllers; 3 use Illuminate\Http\Request; 4 use App\Models\UserModel; 5 use Illuminate\Support\Facades\Hash; 6 7 class UserController extends Controller 8 { 9 public function index() 10 { 11 \$user = UserModel::with('level')->get(); 12 return view('user', ['data' => \$user]); 13 }</pre>
5	Buka file view pada user.blade.php dan ubah <i>script</i> menjadi seperti di bawah ini <pre>resources > views > user.blade.php > html > body > table > tr > td 2 <html> 3 </html> 4 </head> 5 <body> 6 <h1>Data User</h1> 7 + Tambah User 8 <table border="1" cellpadding="2" cellspacing="0"> 9 <tr> 10 <td>ID</td> 11 <td>Username</td> 12 <td>Nama</td> 13 <td>ID Level Pengguna</td> 14 <th>Kode Level</th> 15 <th>Nama Level</th> 16 <td>Aksi</td> 17 </tr> 18 @foreach (\$data as \$d) 19 <tr> 20 <td>{{ \$d->user_id }}</td> 21 <td>{{ \$d->username }}</td> 22 <td>{{ \$d->nama }}</td> 23 <td>{{ \$d->level_id }}</td> 24 <td>{{ \$d->level->level_kode }}</td> 25 <td>{{ \$d->level->level_nama }}</td> 26 <td>user_id }}">Ubah u 27 </tr></pre>
6	Simpan kode program Langkah 4 dan 5. Kemudian jalankan link pada <i>browser</i>, kemudian amati apa yang terjadi dan beri penjelasan dalam laporan



Data User

[+ Tambah User](#)

ID	Username	Nama	ID Level Pengguna	Kode Level	Nama Level	Aksi
1	admin	Administrator	1	ADM	Administrator	Ubah Hapus
2	manager	Manager	2	MNG	Manager	Ubah Hapus
3	staff	Staff/Kasir	3	STF	Staff/Kasir	Ubah Hapus
10	customer-1	Pelanggan Pertama	4	CUS	Pelanggan	Ubah Hapus
11	manager_dua	Manager 2	2	MNG	Manager	Ubah Hapus
12	manager22	Manager Dua Dua	2	MNG	Manager	Ubah Hapus
13	manager33	Manager Tiga Tiga	2	MNG	Manager	Ubah Hapus
14	manager56	Manager55	2	MNG	Manager	Ubah Hapus
22	manager55	Manager55	2	MNG	Manager	Ubah Hapus
26	manager12	Manager11	2	MNG	Manager	Ubah Hapus
27	hafizh	athaula	2	MNG	Manager	Ubah Hapus
28	apis	apis	1	ADM	Administrator	Ubah Hapus

Eloquent mempermudah *JOIN query*. Tabel sekarang tidak lagi hanya menampilkan angka level_id (seperti 1, 2, atau 3), melainkan langsung menarik dan menampilkan Teks level_kode (ADM, MNG) dan level_nama (Administrator, Manager) dari tabel m_level.

7

Laporkan hasil Praktikum-2.7 ini dan *commit* perubahan pada *git*.



athfizh / Pemrograman-Web-Lanjut

Code

Issues

Pull requests

Actions

Projects

Wiki

Security

Insights

Settings

Watch 0

0 stars

0 forks

0 watching

1 Branch

0 Tags

Activity

Public repository

main

Go to file

+

Code

athfizh

 praktikum2.7-js4

4635370 · now

Laporan Praktikum	add folder laprak	last week
jobsheet1	update first laravel	last month
jobsheet2	POS	2 weeks ago
jobsheet3	tidy up folder	3 hours ago
jobsheet4	praktikum2.7-js4	now