


产品简介

火山方舟

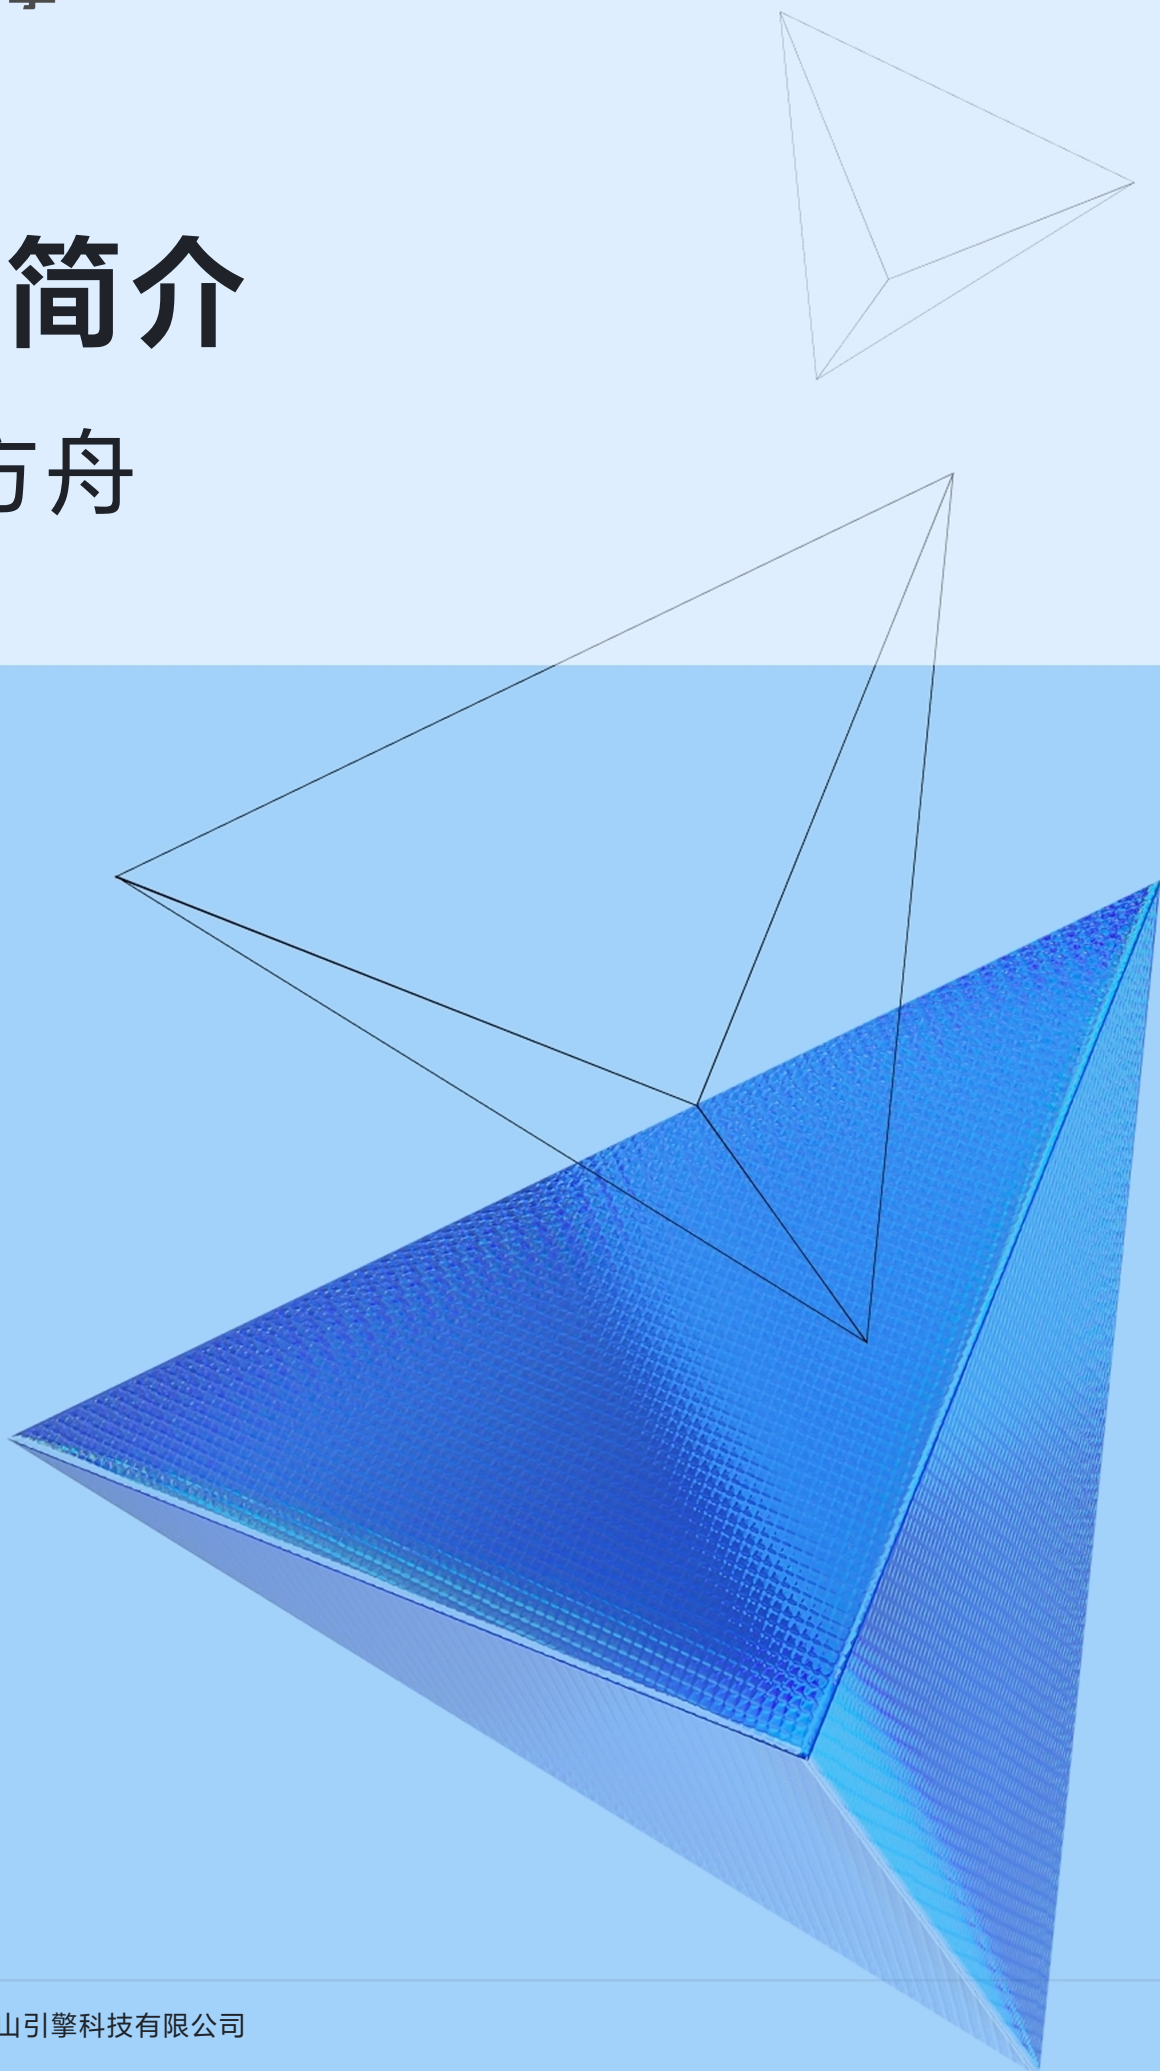

法律声明

本《火山方舟》的所有内容，包括但不限于文字、商标、架构、图示、图片、页面布局等，其知识产权（著作权、商标权、专利权、商业秘密等）归属于北京火山引擎科技有限公司及其关联公司（火山引擎），非经火山引擎书面同意，任何个人和组织不得复制、使用、修改、转发或以任何违反本《火山方舟》所承载的目的进行传播。

本《火山方舟》陈述内容仅作为产品的通用性介绍和参考性指引，火山引擎保留按“现状”和“当前可用”的形式提供产品和服务的权利。火山引擎不对本《火山方舟》中所载的产品功能、性质、质量、标准等内容进行明示或默示的保证和承诺，最终以您与火山引擎实际签署的协议为准。

如您发现本《火山方舟》有任何错误或歧义，或发现有对本《火山方舟》、产品本身的侵权行为，请与火山引擎取得联系。

联系方式：service@volcengine.com，400-850-0030
(周一至周五 10:00-18:00)

目录

法律声明-----1

目录-----1

1. 产品简介-----1

1. 产品简介

快速调用

完成首次 API 调用，请参见 [快速入门](#) 

Python

Python

```
import os
from volcenginesdkarkruntime import Ark

client = Ark(
    base_url='https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3',
    # Get API Key: https://console.volcengine.com/ark/region:cn-beijing/apikey
    api_key=os.getenv('ARK_API_KEY'),
)

response = client.responses.create(
    model="doubao-seed-2-1-pro-260628",
    input="hello", # Replace with your prompt
    # thinking={"type": "disabled"}, # Manually disable deep thinking
)
print(response)
```

Curl

Bash

```
# Get API Key: https://console.volcengine.com/ark/region:cn-beijing/apikey
curl https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3/responses \
-H "Authorization: Bearer $ARK_API_KEY" \
-H "Content-Type: application/json" \
-d '{
  "model": "doubao-seed-2-1-pro-260628",
  "input": "hello"
}'
```

Go

Go

```
package main

import (
    "context"
    "fmt"
    "os"
    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/service/arkruntime"
    "github.com/volcengine/volcengine-go-sdk/service/arkruntime/model/responses"
)

func main() {
    client := arkruntime.NewClientWithApiKey(
        // Get API Key: https://console.volcengine.com/ark/region:cn-beijing/apikey
        os.Getenv("ARK_API_KEY"),
        arkruntime.WithBaseUrl("https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3"),
    )
    ctx := context.Background()

    resp, err := client.CreateResponses(ctx, &responses.ResponsesRequest{
        Model: "doubao-seed-2-1-pro-260628",
        Input: &responses.ResponsesInput{Union: &responses.ResponsesInput_StringValue{StringValue:
            "hello"}}, // Replace with your prompt
        // Thinking: &responses.ResponsesThinking{Type: responses.ThinkingType_disabled.Enum()}, //
        // Manually disable deep thinking
    })
    if err != nil {
        fmt.Printf("response error: %v\n", err)
        return
    }
    fmt.Println(resp)
}
```

Java

```
package com.ark.sample;

import com.volcengine.ark.runtime.service.ArkService;
import com.volcengine.ark.runtime.model.responses.request.*;
import com.volcengine.ark.runtime.model.responses.response.ResponseObject;

public class demo {
    public static void main(String[] args) {
```

```
Java // Get API Key: https://console.volcengine.com/ark/region:cn-beijing/apikey
String apiKey = System.getenv("ARK_API_KEY");
// The base URL for model invocation
ArkService arkService = ArkService.builder().apiKey(apiKey).baseUrl("https://ark.cn-
beijing.volces.com/api/v3").build();

CreateResponsesRequest request = CreateResponsesRequest.builder()
    .model("doubao-seed-2-1-pro-260628")
    .input(ResponsesInput.builder().stringValue("hello").build()) // Replace with your prompt
    // .thinking(ResponsesThinking.builder().type(ResponsesConstants.THINKING_TYPE_DISABLED).b
Manually disable deep thinking
    .build();

ResponseObject resp = arkService.createResponse(request);
System.out.println(resp);

arkService.shutdownExecutor();
}
}
```

OpenAI SDK

```
Python
import os
from openai import OpenAI

client = OpenAI(
    base_url='https://ark.cn-beijing.volces.com/api/v3',
    # Get API Key: https://console.volcengine.com/ark/region:cn-beijing/apikey
    api_key=os.getenv('ARK_API_KEY'),
)

response = client.responses.create(
    model="doubao-seed-2-1-pro-260628",
    input="hello", # Replace with your prompt
    extra_body={
        # "thinking": {"type": "disabled"}, # Manually disable deep thinking
    },
)

print(response)
```

浏览模型

完整模型列表: [模型列表](#) 

Doubao Seedance 2.5

豆包最强视频生成模型

30 秒超长叙事, 全模态参考扩容

Doubao Seed Evolving

Seed 最新 Coding&Agent 模型

周级迭代, 持续进化 Coding 与 Agent 能力

Doubao Seedream 5.0 pro

最新图像创作模型

编辑更可控、生产更落地、效果更自然

基础使用

了解模型使用方法、限制以及常见场景的示例代码。

深度思考

先思考再回答, 质量显著提升

图片理解

接收图片, 根据图片信息回复

视频理解

接收视频, 根据视频信息回复

文档理解

接收 PDF, 根据文档信息回复

视频生成

生成高清流畅的影视级视频

图片生成

基于图文, 生成高质量图片

联网搜索

联网获取实时知识

函数调用

调用自定义工具, 增强模型能力

进阶使用

了解如何拓展模型能力、提升性能、降低成本

续写模式

预填部分 `assistant` 消息内容，引导和控制模型输出

视觉定位

在图片中找到对应的目标，并返回目标的坐标

文件输入

使用 File API 上传并预处理视频、图片、PDF

3D 生成

快速生成具备多边形面片与 PBR 材质的高精度 3D 资产

批量推理

大幅提升吞吐，降低成本，适合无需即时响应的任务

上下文缓存

缓存固定上下文，减少重复计算开销，降低成本

云部署 MCP

调用各类垂直领域 MCP 工具，增强模型能力

GUI Agent 能力

在计算机等真实 GUI 环境中完成自动化任务