

5. MODELO RELACIONAL

5.1. Introducción

Los SGBD se pueden clasificar de acuerdo con el modelo lógico que soportan, el número de usuarios, el número de puestos, el coste... La clasificación más importante de los SGBD se basa en el modelo lógico, siendo los principales modelos que se utilizan en el mercado los siguientes: Jerárquico, en Red, Relacional y Orientado a Objetos.

La mayoría de los SGBD comerciales actuales están basados en el modelo relacional, en el que nos vamos a centrar, mientras que los sistemas más antiguos estaban basados en el modelo de red o el modelo jerárquico.

Los motivos del éxito del modelo relacional son fundamentalmente dos:

- Se basan en el álgebra relacional que es un modelo matemático con sólidos fundamentos.

En esta sección se presenta el modelo relacional. Realizaremos la descripción de los principios básicos del modelo relacional: la estructura de datos relacional y las reglas de integridad.

- Ofrecen sistemas simples y eficaces para representar y manipular los datos.

La estructura fundamental del modelo relacional es precisamente esa, la "relación", es decir una tabla bidimensional constituida por filas (registros o tuplas) y columnas (atributos o campos). Las relaciones o tablas representan las entidades del modelo E/R, mientras que los atributos de la relación representarán las propiedades o atributos de dichas entidades. Por ejemplo, si en la base de datos se tienen que representar la entidad PERSONA, está pasará a ser una relación o tabla llamada "PERSONAS", cuyos atributos describen las características de las personas (tabla siguiente). Cada tupla o registro de la relación "PERSONAS" representará una persona concreta.

5.2. Estructura de datos relacional

PERSONAS

D.N.I.	Nombre	Apellido	Nacimiento	Sexo	Estado Civil
52.768.987	Juan	Loza	15/06/1976	H	Soltero
06.876.983	Isabel	Gálvez	23/12/1969	M	Casada
34.678.987	Micaela	Ruiz	02/10/1985	M	Soltera

En realidad, siendo rigurosos, una RELACIÓN del MODELO RELACIONAL es sólo la definición de la estructura de la tabla, es decir su nombre y la lista de los atributos que la componen. Una representación de la definición de esa relación podría ser la siguiente:

PERSONAS	
PK	<u>D.N.I.</u>
	Nombre Apellido Nacimiento Sexo Estado civil

Para distinguir un registro de otro, se usa la "**clave primaria o clave principal**".

En una relación puede haber más combinaciones de atributos que permitan identificar unívocamente una fila (estos se llamarán "**llaves o claves candidatas**"), pero entre éstas se elegirá una sola para utilizar como llave primaria. Los atributos de la llave primaria no pueden asumir el valor nulo.

5.3. Elementos y propiedades del modelo relacional

- **Relación (tabla):** Representan las entidades de las que se quiere almacenar información en la BD. Esta formada por:


- **Filas (Registros o Tuplas)** que corresponden a cada ocurrencia de la entidad.
- **Columnas (Atributos o campos)** corresponden a las propiedades de la entidad.

Siendo rigurosos una relación está constituida sólo por los atributos, sin las tuplas.

- Las relaciones tienen las siguientes **propiedades**:
 - Cada relación tiene un nombre y éste es distinto del nombre de todas las demás relaciones de la misma BD.
 - No hay dos atributos que se llamen igual en la misma relación.
 - El orden de los atributos no importa: los atributos no están ordenados.
 - Cada tupla es distinta de las demás: no hay tuplas duplicadas. (Como mínimo se diferenciarán en la clave principal)
 - El orden de las tuplas no importa: las tuplas no están ordenadas.
- **Clave candidata:** atributo que identifica unívocamente una tupla. Cualquiera de las claves candidatas se podría elegir como clave principal.
- **Clave Principal:** Clave candidata que elegimos como identificador de la tuplas.
- **Clave Alternativa:** Toda clave candidata que no es clave primaria (las que no hayamos elegido como clave principal)
- Una clave principal no puede asumir el valor nulo (**Integridad de la entidad**).
- **Dominio** de un atributo: Conjunto de valores que pueden ser asumidos por dicho atributo.
- **Clave Externa o foránea o ajena:** el atributo o conjunto de atributos que forman la clave principal de otra relación. Que un atributo sea clave ajena en una tabla significa que para introducir datos en ese atributo, previamente han debido introducirse en la tabla de origen. Es decir, los valores presentes en la clave externa tienen que corresponder a valores presentes en la clave principal correspondiente (**Integridad Referencial**).

5.4. Transformación de un esquema E/R a esquema relacional

Pasamos ya a enumerar las normas para traducir del Modelo E/R al modelo relacional, ayudándonos del siguiente ejemplo:

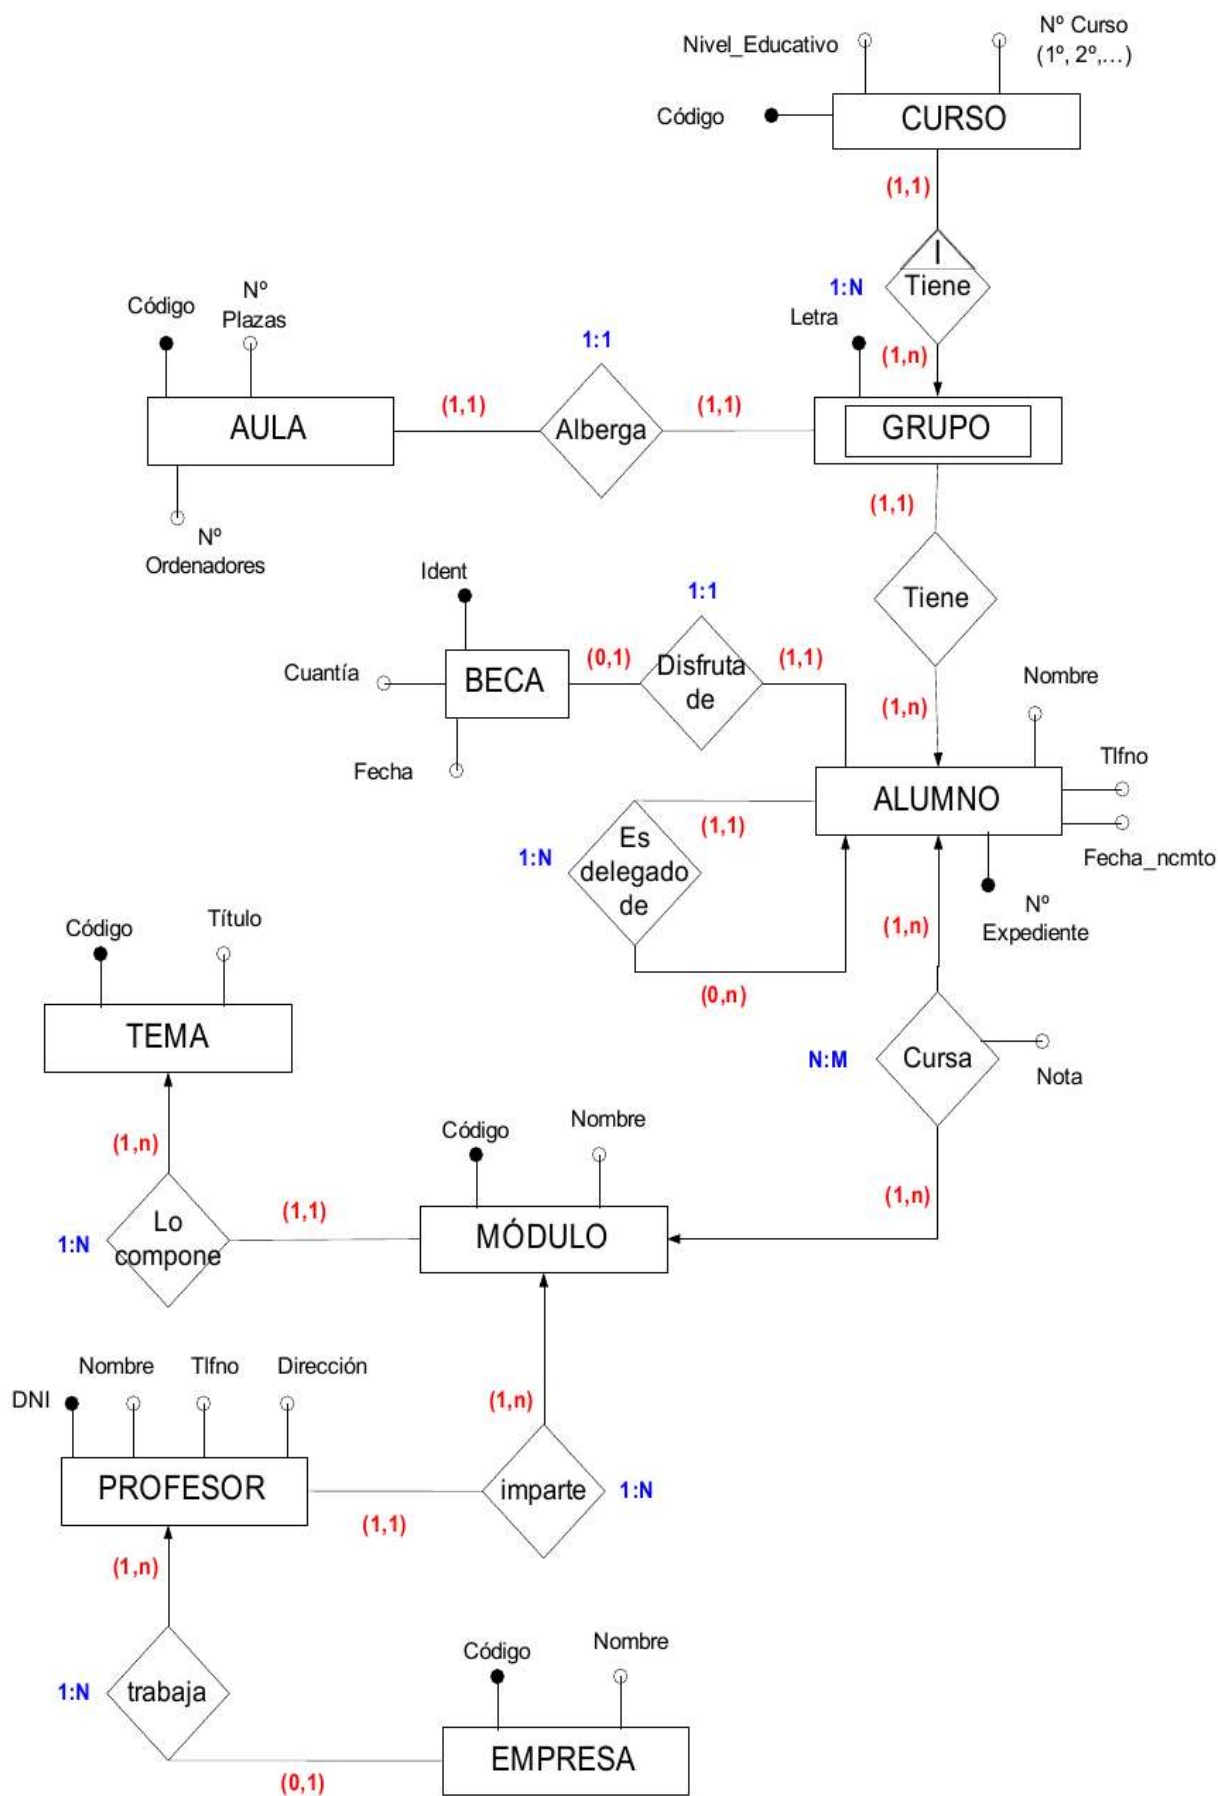

Entidades

Cada entidad se transforma en una tabla. El identificador (o identificadores) de la entidad pasa a ser la clave principal de la relación y aparece subrayada o con la indicación: **PK (Primary Key)**. Si hay clave alternativa esta se pone en “negrita”.

Ejemplo: Todas las entidades del ejemplo anterior generan tabla. En concreto, la entidad AULA genera la siguiente tabla:

AULAS	
PK	<u>Cod A</u>
	Num_Plazas Num_Ordenadores


Relaciones binarias (de grado 2)

- **Relaciones N:M:** Es el caso más sencillo. **Siempre generan tabla.** Se crea una tabla que incorpora como claves ajenas o foráneas **FK (Foreign Key)** cada una de las claves de las entidades que participan en la relación. La clave principal de esta nueva tabla está compuesta por dichos campos. Es importante resaltar que no se trata de 2 claves primarias, sino de una clave primaria compuesta por 2 campos.

Si hay atributos propios, pasan a la tabla de la relación. Se haría exactamente igual si hubiera participaciones mínimas 0.

Orden de los atributos en las claves compuestas: Se deben poner a la izquierda todos los atributos que forman la clave. El orden de los atributos que forman la clave vendrá determinado por las consultas que se vayan a realizar. Las tuplas de la tabla suelen estar ordenadas siguiendo como índice la clave. Por tanto, conviene poner primero aquel/los atributos por los que se va a realizar la consulta.

Ejemplo: Realicemos el paso a tablas de la relación N:M entre MÓDULO (1,n) y ALUMNO (1,n). Este tipo de relación siempre genera tabla y los atributos de la relación, pasan a la tabla que ésta genera.

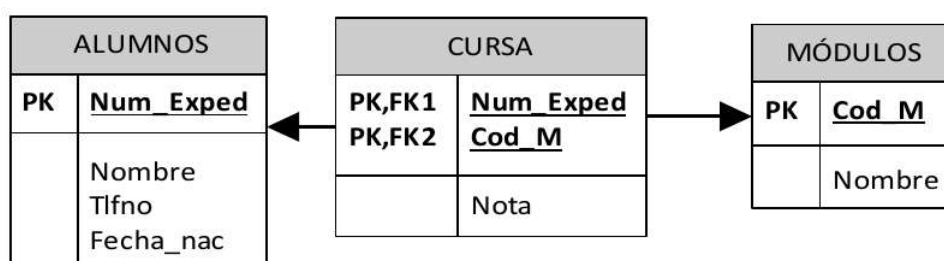


- **Relaciones 1:N: Por lo general no generan tabla.** Se dan 2 casos:


Caso 1: Si la entidad del lado “1” presenta participación (0,1), entonces se crea una nueva tabla para la relación que incorpora como claves ajenas las claves de ambas entidades. La clave principal de la relación será sólo la clave de la entidad del lado “N”.

Caso 2: Para el resto de situaciones, la entidad del lado “N” recibe como clave ajena la clave de la entidad del lado “1”. Los atributos propios de la relación pasan a la tabla donde se ha incorporado la clave ajena.

Ejemplo de caso 1: Realicemos el paso a tablas de la relación 1:N entre PROFESOR (1,n) y EMPRESA (0,1). Como en el lado “1” encontramos participación mínima 0, se generará una nueva tabla.

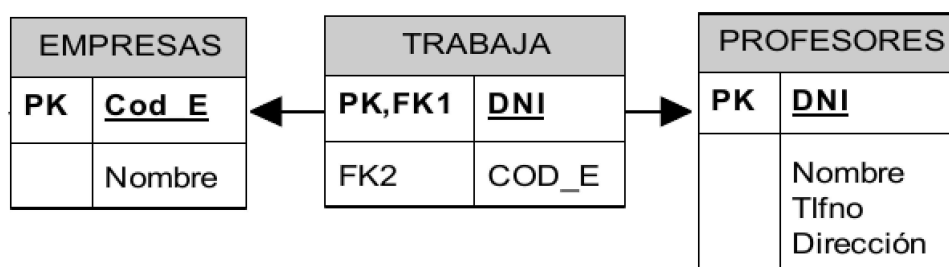

Ejemplo de caso 2: Realicemos el paso a tablas de la relación 1:N entre MÓDULO (1,1) y TEMA (1,n). Como no hay participación mínima “0” en el lado 1, no genera tabla y la clave principal del lado “1” pasa como foránea al lado “n”.

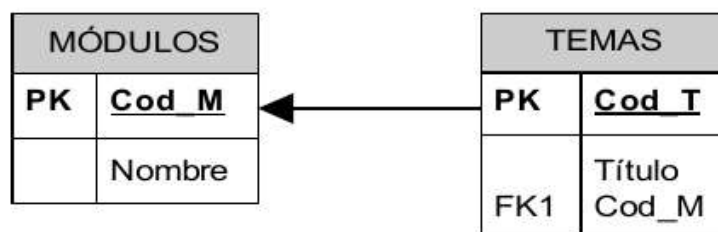

- **Relaciones 1:1: Por lo general no generan tabla.** Se dan 3 casos:

Caso 1: Si las dos entidades participan con participación (0,1), entonces se crea una nueva tabla para la relación.

Caso 2: Si alguna entidad, pero no las dos, participa con participación mínima 0 (0,1), entonces se pone la clave ajena en dicha entidad, para evitar en lo posible, los valores nulos.


Caso 3: Si tenemos una relación 1:1 y ninguna tiene participación mínima 0, elegimos la clave principal de una de ellas y la introducimos como clave clave ajena en la otra tabla. Se elegirá una u otra forma en función de como se quiera organizar la

información para facilitar las consultas. Los atributos propios de la relación pasan a la tabla donde se introduce la clave ajena.

Ejemplo de caso 1: No se presenta ninguna situación así en el esquema estudiado. Una situación donde puede darse este caso es en HOMBRE (0,1) se casa con MUJER (0,1). Es similar al caso 1 del apartado anterior en relaciones 1:N, aunque en este caso debemos establecer una restricción de valor único para FK2.



Ejemplo de caso 2 (y 3): Realicemos el paso a tablas de la relación 1:1 entre ALUMNO (1,1) y BECA (0,1). Como BECA tiene participación mínima 0, incorporamos en ella, como clave foránea, la clave de ALUMNO. Esta forma de proceder también es válida para el caso 3, pudiendo acoger la clave foránea cualquiera de las entidades.

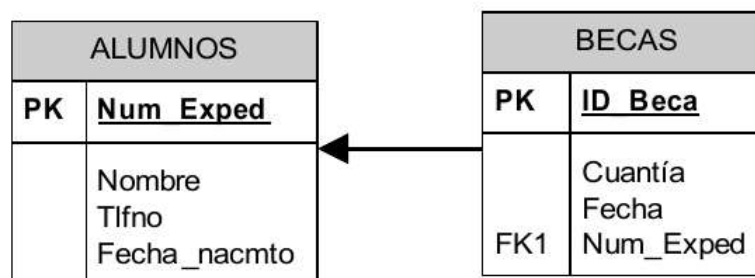

Relaciones de dependencia (Siempre de grado 2 y cardinalidad 1:N)


- **Relaciones de dependencia en existencia:** Se comportan como una 1:N normal. La clave principal del lado 1 pasa al lado "N" como foránea (hacia adonde apunta la flecha)

Ejemplo: No encontramos ningún ejemplo, reseñado como tal, en el supuesto anterior. Ahora bien, se comportan en el paso a tablas como cualquier otra relación 1:N. Sólo se tendría en cuenta, el hecho de ser débil en existencia para en el momento de creación de la BD, imponer que al borrar una ocurrencia en el lado "1", se borren las asociadas en el lado "n".

- **Relaciones de dependencia en identificación:** Por lo general no generan tablas, porque suelen ser 1:1 o 1:N. Como en toda relación 1:N, La clave de la entidad fuerte

debe introducirse en la tabla de la entidad débil como foránea y, además en este caso, formar parte de la clave de ésta. En las entidades débiles, la clave de la entidad fuerte debe ir la primera y, a continuación, los discriminadores de la débil.

Ejemplo: Realicemos el paso a tablas de la relación débil en identificación entre CURSO Y GRUPO.

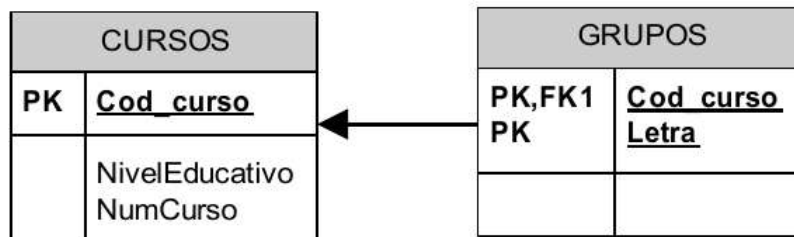

Relaciones de grado mayor que 2

- **Relaciones n-arias** (solo veremos hasta grado 3): Siempre generan tabla. Las claves principales de las entidades que participan en la relación pasan a la nueva tabla como claves foráneas. Y solo las de los lados “n” forman la principal. Si hay atributos propios de la relación, estos se incluyen en esa tabla.

Ejemplo: No encontramos ningún ejemplo de relación de más de grado 2 en el supuesto anterior. Se verán cuando aparezcan en algún ejercicio.

Relaciones reflexivas

- **Relaciones Reflexivas o Recursivas:** Generan tabla o no en función de la cardinalidad.
 - Si es 1:1, no genera tabla. En la entidad se introduce dos veces la clave, una como clave principal y otra como clave ajena. Se suele introducir una modificación en el nombre por diferenciarlas.
 - Si es 1:N, se puede generar tabla o no. Si hubiese participación 0 en el lado 1, obligatoriamente se generaría tabla.
 - Si es N:N, la relación genera tabla.

Ejemplo:

Realicemos el paso a tablas de la relación reflexiva de ALUMNO. Como no tiene participación mínima “0” en el lado 1, no genera tabla. La clave principal de ALUMNOS, volverá a aparecer en ALUMNOS como clave foránea, igual que en cualquier relación 1:N. Ahora bien, como no puede haber dos campos con el mismo nombre en la misma tabla, deberemos cambiar un poco el nombre de la clave principal, para que haga referencia al papel que ocupa como clave foránea.

ALUMNOS	
PK	<u>Num Exped</u>
	Nombre Tlfno Fecha_nacmto
FK1	NumExpDelegado

Jerarquías

- **Eliminación de las relaciones jerárquicas:** Las relaciones jerárquicas son un caso especial. Se pueden dar algunas guías que sirvan de referencia, pero en la mayoría de los casos, va a depender del problema concreto. Estas guías son:
 - Se creará una tabla para la entidad supertipo. A no ser que tenga tan pocos atributos que dejarla sea una complicación.
 - Si la entidad subtipo no tiene atributos y no está relacionada con ninguna otra entidad, desaparece.
 - Si la entidad subtipo tiene algún atributo, se crea una tabla. Si no tiene clave propia, hereda la de la entidad supertipo.
 - Si la relación es exclusiva, el atributo que genera la jerarquía se incorpora en la tabla de la entidad supertipo. Si se ha creado una tabla por cada una de las entidades subtipo, no es necesario incorporar dicho atributo a la entidad supertipo.

Ejemplo: No encontramos ningún ejemplo de relación de jerarquía 2 en el supuesto anterior. Su paso a tablas, se verán en cuando aparezcan en los ejemplos concretos.