
HARDEN DEFENSE · DOSSIER DE CAPTURES

Les captures d'écran pour ta présentation PowerPoint

22 images prêtes à glisser dans tes diapositives, et ce petit guide pour bien les utiliser : où les placer, quoi dire, et comment éviter les pièges.



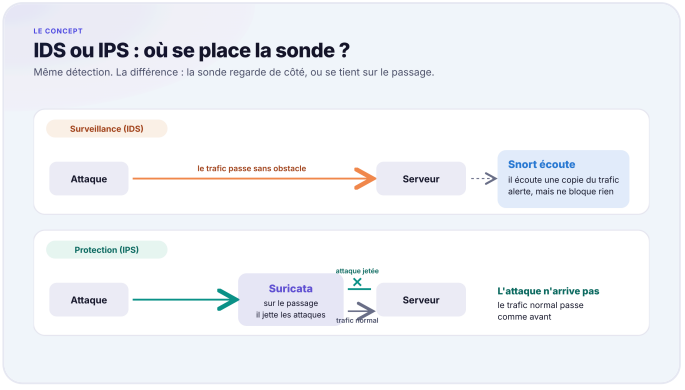

Dans le dossier `captures` : les fichiers sont numérotés dans l'ordre d'une présentation (01 à 22). Toutes les images sont en PNG, en haute résolution (net même projeté sur un grand écran). Les numéros 16 à 22 sont déjà au format diapositive (16:9) : elles remplissent une diapo entière.

Les captures ont été prises sur le vrai laboratoire (Snort et Suricata en fonctionnement), pas sur des maquettes. Les chiffres de la diapo « Résultats » sont ceux mesurés dans le laboratoire de développement.

MODE D'EMPLOI

Mettre les images dans PowerPoint

1. **Choisis le bon format de diapo**
   Onglet **Création** → **Taille des diapositives** → **Standard (16:9)**. Les images 16 à 22 sont faites pour ce format.

2. **Insère l'image**
   Onglet **Insertion** → **Images** → **Cet appareil**, puis choisis le fichier. (Ou glisse-le directement dans la diapo.)

3. **Garde les proportions**
   Redimensionne uniquement par un **coin** de l'image, jamais par un côté : sinon elle se déforme. Pour remplir toute la diapo avec une image 16:9, tire un coin jusqu'aux bords.

4. **Recadre si besoin**
   Clique sur l'image → **Format de l'image** → **Rogner**. Utile pour ne montrer qu'une partie (par exemple seulement les statistiques).

5. **Fais-la ressortir**
   Pour les captures « recadrées » (04, 05, 06, 09 à 13, 21), ajoute une fine bordure grise et une légère ombre : **Format de l'image** → **Styles d'image**. Mets-les sur un fond clair.

6. **Pas de texte dans l'image**
   Écris le titre de la diapo en grand (3 à 6 mots) au-dessus de l'image. Le reste, tu le dis à l'oral : les phrases de la page suivante sont là pour ça.

7. **Garde la qualité**
   Fichier → **Options** → **Avancé** → coche **Ne pas compresser les images du fichier**, sinon elles deviennent floues à la projection.

8. **Ajoute un texte de remplacement**
   Clic droit sur l'image → **Afficher le texte de remplacement** : une phrase pour décrire l'image (utile pour l'accessibilité).

Les images « téléphone » (14 et 15) sont verticales. Place-les côte à côte sur la droite d'une diapo, avec ton texte à gauche, hauteur de la diapo.

Les couleurs du projet, si tu veux assortir tes diapos : indigo `#4F46E5` (accent), vert-bleu `#0D9488` (arrêtée), orange `#F08A4B` (passée), encre `#14172B` (texte), fond `#F4F5FA` .

Accent	Arrêtée	Passée	Texte

Utilise toujours le vert-bleu pour « arrêtée » et l'orange pour « passée » : comme sur le dashboard, le public comprend sans lire.

PROPOSITION

Un plan de présentation en 13 diapos


Pour 10 à 15 minutes. Le chiffre dans la colonne « Images » est le numéro du fichier.

#	DIAPO	IMAGES	CE QU'ON DIT
1	**Titre** Harden Defense : détecter ou bloquer ?	**(aucune image : un titre, ton nom, la date)**	Le projet en une phrase : une machine attaque, une autre se défend, et un tableau de bord montre la différence entre prévenir et bloquer.
2	**Le concept** IDS ou IPS ?	**20**	Un IDS regarde et alerte, un IPS se place sur le passage et bloque. Même détection, rôle différent.
3	**Le laboratoire** Une machine, deux rôles	**19 (ou 21)**	L'attaquant est isolé dans son propre réseau virtuel. Snort alerte, Suricata bloque, le dashboard montre tout.
4	**Installation** Un double-clic	**22**	Sous Windows : télécharger, double-cliquer, c'est installé. Le laboratoire démarre tout seul.
5	**Le tableau de bord** Où en est chaque attaque ?	**01 (+ 04)**	Au repos tout est calme. Chaque attaque est une carte qui change de colonne.
6	**La démonstration** On lance les 4 attaques	**02**	Scan de ports, devinette de mot de passe, saturation, injection SQL, lancées depuis la machine attaquante.
7	**Surveillance (IDS)** Tout est repéré, rien n'est bloqué	**03 + 04**	4 attaques passées. Snort et Suricata les voient, mais ne les arrêtent pas.
8	**Protection (IPS)** Les attaques sont arrêtées	**07 + 08 + 09**	On clique sur Protection : Suricata bloque. 4 arrêtées, 0 passée.
9	**Avant / après** Le même test, deux résultats	**16 (+ 18)**	Résumé visuel, puis les chiffres mesurés pour chaque attaque.
10	**Côté attaquant** Ce que voit l'attaquant	**17**	Le script dit « ATTAQUE PASSÉE » en Surveillance et « ATTAQUE BLOQUÉE » en Protection ; le trafic normal n'est jamais bloqué.
11	**Comprendre les alertes** Snort et Suricata	**10 + 12 (+ 05)**	Chaque alerte est expliquée en français. Deux outils regardent le même trafic ; un seul peut bloquer.
12	**Telegram et IA** Prévenu sur le téléphone	**13 (+ 14 + 15)**	Les alertes arrivent sur Telegram, avec une explication simple. Le dashboard est utilisable sur téléphone.
13	**Conclusion** Prévenir ou empêcher	**16**	L'IDS me dit qu'on m'attaque, l'IPS empêche l'attaque. Limites : détection par règles, pas de machine learning (suite possible du projet).

Astuce : si tu peux, fais aussi la démonstration en direct (un clic sur « Lancer la démonstration »). Les captures sont ton plan B si la machine virtuelle a un souci le jour J.

CATALOGUE


Les 22 images, une par une

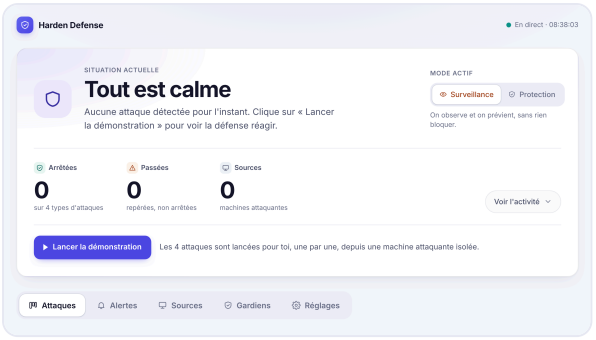

01-tableau-calme.png

Le tableau de bord au repos


Format	plein écran · 2800×1575 px
Où la mettre	Diapo « Le tableau de bord »
Ce qu'on dit	Au départ, tout est calme : aucune attaque détectée. On voit le mode actif (Surveillance) et le bouton pour lancer la démonstration.

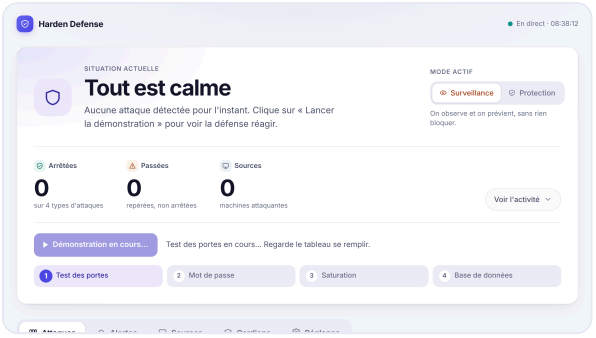

02-demonstration-en-cours.png

La démonstration en cours

Format	plein écran · 2800×1575 px
Où la mettre	Diapo « On lance les attaques »
Ce qu'on dit	Un clic sur « Lancer la démonstration » : les quatre attaques partent une par une depuis la machine attaquante. La barre en dessous montre l'avancement.

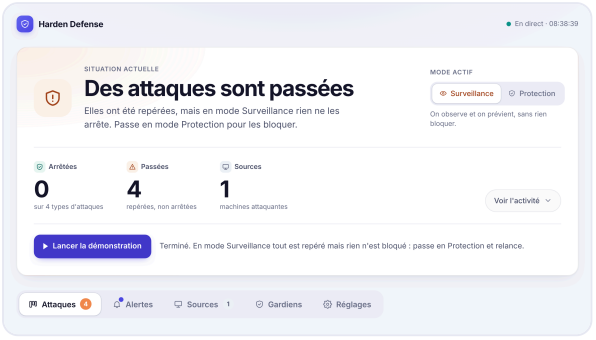

03-surveillance-attaques-passees.png

Mode Surveillance : attaques passées


Format	plein écran · 2800×1575 px
Où la mettre	Diapo « Surveillance (IDS) »
Ce qu'on dit	En mode Surveillance, les attaques sont repérées mais rien ne les arrête : 4 passées, 0 arrêtée. C'est le rôle d'un IDS : prévenir.



04-surveillance-tableau-des-attaques.png

Le tableau des attaques (Surveillance)


Format	recadrée · 2680×1340 px
Où la mettre	Même diapo que la 03, ou la suivante
Ce qu'on dit	Chaque attaque est une carte qui se range dans une colonne : « Pas encore vue », « Repérée, mais passée » ou « Arrêtée ». Ici, les quatre sont dans la colonne du milieu.

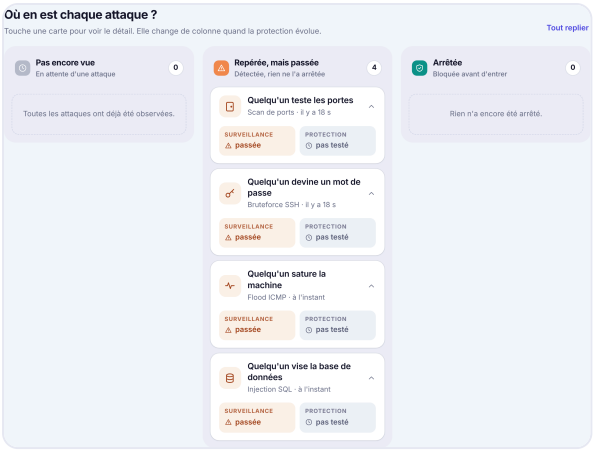

05-detail-des-attaques.png

Le détail de chaque attaque


Format	recadrée · 2680×2023 px
Où la mettre	Diapo « Comprendre une attaque »
Ce qu'on dit	Chaque carte dépliée donne le verdict dans chaque mode : « passée » en Surveillance, « pas testé » en Protection (tant qu'on n'a pas relancé).

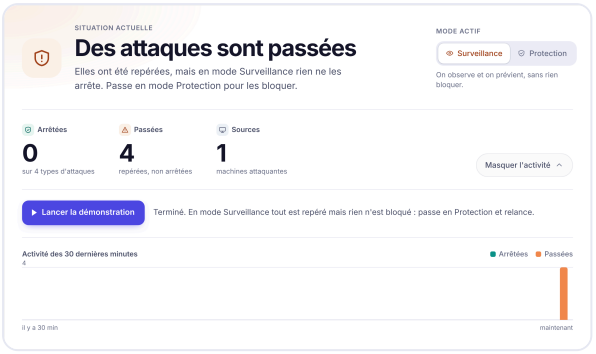

06-activite-30-minutes.png

L'activité des 30 dernières minutes


Format	recadrée · 2680×1575 px
Où la mettre	Diapo « Le dashboard en direct »
Ce qu'on dit	Un graphique par minute : les barres montrent quand les attaques ont eu lieu, avec une couleur pour les passées et une pour les arrêtées.

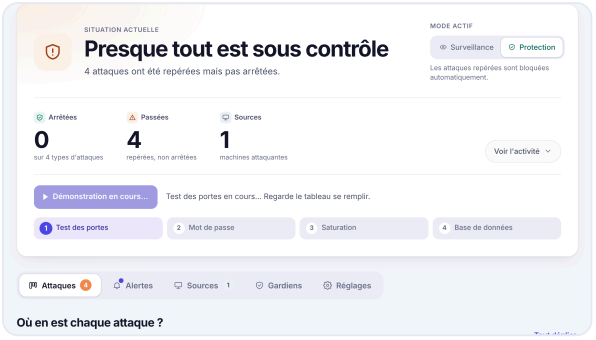

07-protection-demonstration-en-cours.png

Passage en Protection : démonstration relancée


Format	plein écran · 2800×1575 px
Où la mettre	Diapo « On passe en Protection »
Ce qu'on dit	Après un clic sur « Protection », la démonstration est relancée. Le titre change au fur et à mesure que les attaques sont bloquées.

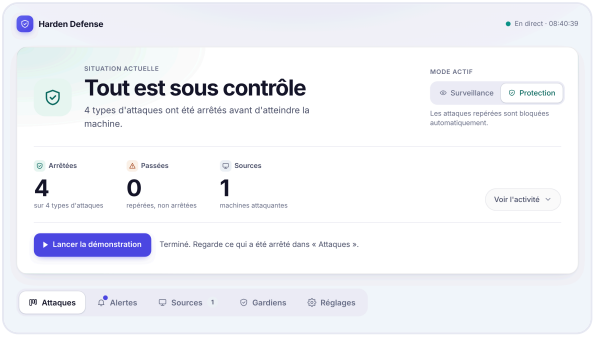

08-protection-attaques-arretees.png

Mode Protection : attaques arrêtées


Format	plein écran · 2800×1575 px
Où la mettre	Diapo « Protection (IPS) »
Ce qu'on dit	En mode Protection, les quatre attaques sont arrêtées avant d'atteindre la machine : 4 arrêtées, 0 passée. C'est le rôle d'un IPS : bloquer.

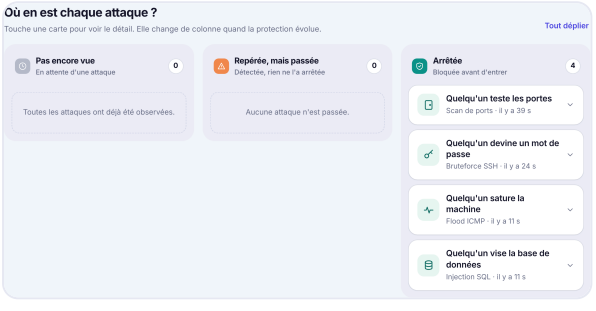

09-protection-tableau-des-attaques.png

Le tableau des attaques (Protection)


Format	recadrée · 2680×1340 px
Où la mettre	Même diapo que la 08
Ce qu'on dit	Les quatre cartes ont glissé dans la colonne « Arrêtée ». Le mouvement des cartes d'une colonne à l'autre raconte la différence entre IDS et IPS.

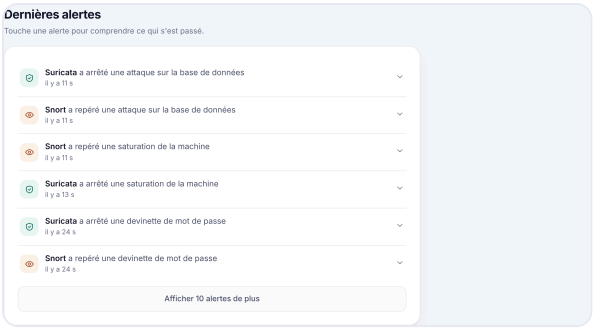

`10-alertes.png`

Les alertes, en français


Format	recadrée · 2680×1463 px
Où la mettre	Diapo « Les alertes »
Ce qu'on dit	Chaque alerte dit quel outil a réagi (Snort a repéré, Suricata a arrêté) et peut s'ouvrir pour une explication simple. Les explications peuvent venir d'une IA ou du texte intégré.



`11-sources-des-attaques.png`

Qui attaque ?


Format	recadrée · 2680×508 px
Où la mettre	Diapo « Les alertes » ou « Les sources »
Ce qu'on dit	La machine attaquante (10.88.0.2) et le nombre de tentatives, avec la part arrêtée. Les chiffres cumulent la démonstration en Surveillance et celle en Protection (8 tentatives, 4 arrêtées).



`12-les-deux-gardiens-snort-suricata.png`

Les deux gardiens : Snort et Suricata


Format	recadrée · 2680×568 px
Où la mettre	Diapo « Deux outils, un seul bloque »
Ce qu'on dit	Snort (IDS) a repéré 8 attaques et ne bloque rien. Suricata (IPS) en a arrêté 4. Les deux regardent le même trafic avec les mêmes règles.

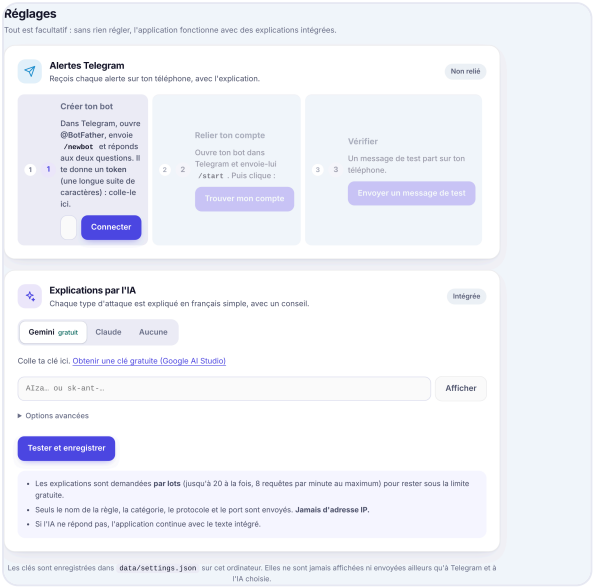

`13-reglages-telegram-et-ia.png`

Réglages : Telegram et IA

Format	recadrée (haute) · 2680×2655 px
Où la mettre	Diapo « Alertes Telegram et explications par IA »
Ce qu'on dit	La page Réglages guide la connexion de Telegram en 3 étapes et le choix de l'IA. Aucune clé n'est affichée sur la capture. Tout est facultatif.

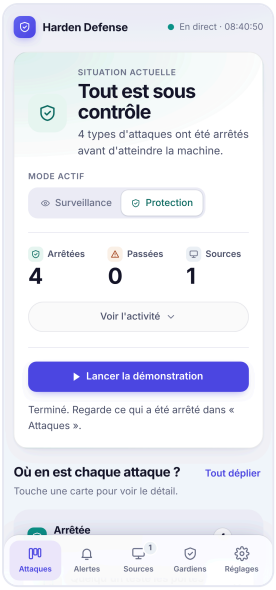

`14-mobile-situation.png`

Le dashboard sur téléphone (situation)


Format	portrait téléphone · 1170×2532 px
Où la mettre	Diapo « Utilisable sur téléphone » (à droite)
Ce qu'on dit	Sur téléphone, la situation tient en un coup d'oeil et les onglets sont en bas de l'écran. Image verticale : à placer à droite, avec le texte à gauche.



`15-mobile-tableau-des-attaques.png`

Le dashboard sur téléphone (attaques)

Format	portrait téléphone · 1170×2532 px
Où la mettre	Même diapo que la 14, à côté
Ce qu'on dit	Le tableau des attaques sur téléphone : les colonnes s'empilent et se déplient d'un toucher. Les deux images mobiles vont bien côte à côte.

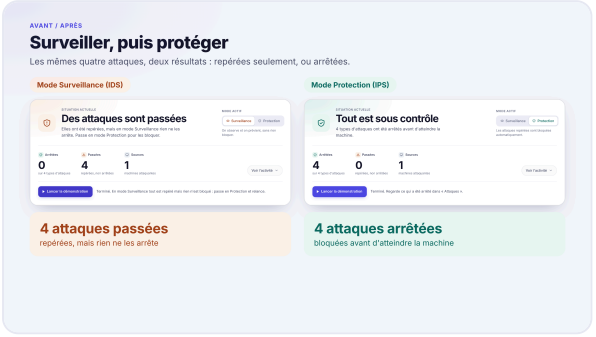

`16-avant-apres-surveillance-protection.png`

Avant / après

Format	diapo 16:9 · 3200×1800 px
Où la mettre	Diapo « Résultat »
Ce qu'on dit	Les mêmes quatre attaques, deux résultats : passées en Surveillance, arrêtées en Protection. L'image idéale pour résumer le projet.



`17-terminal-de-lattaquant.png`

Ce que voit l'attaquant


Format	diapo 16:9 · 3200×1800 px
Où la mettre	Diapo « Côté attaquant »
Ce qu'on dit	La sortie réelle du script d'attaque dans les deux modes. En orange, « ATTAQUE PASSÉE » ; en vert, « ATTAQUE BLOQUÉE ». Le contrôle de trafic normal reste « OK » dans les deux cas.



`18-resultats-mesures.png`

Résultats mesurés


Format	diapo 16:9 · 3200×1800 px
Où la mettre	Diapo « Résultats »
Ce qu'on dit	Pour chaque attaque, le chiffre mesuré dans les deux modes (ports sans réponse, connexions SSH, pertes de ping, réponse du serveur web). Mesures du laboratoire de développement.

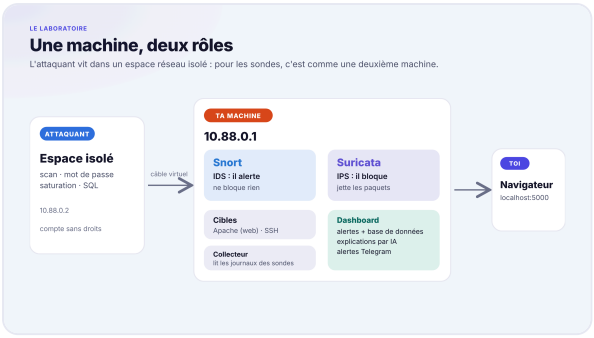

`19-schema-du-laboratoire-une-machine.png`

Schéma : le laboratoire sur une machine

Format	diapo 16:9 · 3200×1800 px
Où la mettre	Diapo « Architecture »
Ce qu'on dit	L'attaquant vit dans un espace réseau isolé relié par un câble virtuel. Sur la machine : Snort, Suricata, les cibles, le collecteur et le dashboard.

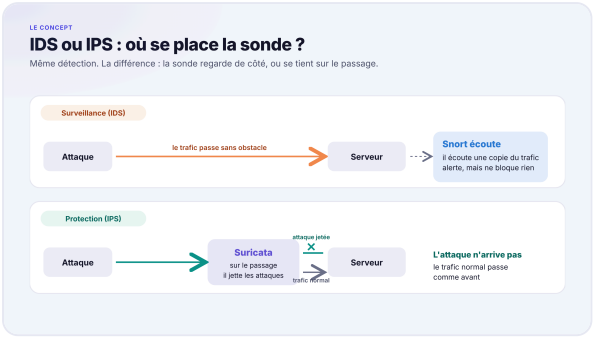

`20-schema-ids-contre-ips.png`

Schéma : IDS contre IPS


Format	diapo 16:9 · 3200×1800 px
Où la mettre	Diapo « Le concept » (à placer en premier)
Ce qu'on dit	L'IDS regarde une copie du trafic et alerte ; l'IPS se tient sur le passage et jette les attaques. C'est LE schéma à expliquer à l'oral.



`21-schema-deux-machines-virtualbox.png`

Schéma : version deux machines (VirtualBox)

Format	recadrée · 1800×746 px
Où la mettre	Diapo « Architecture » (variante)
Ce qu'on dit	La version d'origine du projet : Kali attaque Ubuntu, qui héberge Snort, Suricata et le dashboard. À utiliser si tu montres le montage avec deux machines virtuelles.

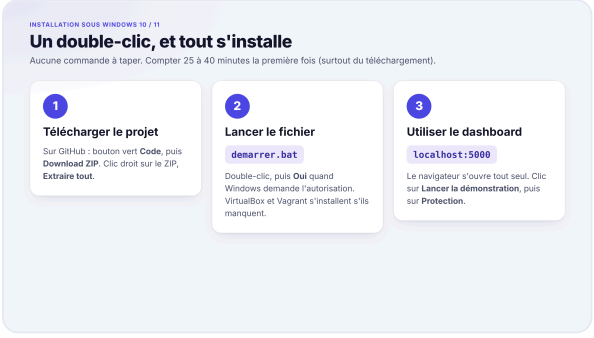

`22-installation-windows-en-3-etapes.png`

Installation sous Windows en 3 étapes

Format	diapo 16:9 · 3200×1800 px
Où la mettre	Diapo « Installation »
Ce qu'on dit	Télécharger le projet, double-cliquer sur demarrer.bat, utiliser le dashboard. Aucune commande à taper.

BON À SAVOIR

Pièges et vocabulaire

Avant de projeter : les captures ne montrent aucune clé ni aucun token. Si tu refais une capture de la page Réglages, ne la fais jamais avec une vraie clé affichée. Les adresses 10.88.0.x sont celles du réseau interne du laboratoire : elles n'ont rien de secret.

Refaire une capture toi-même : sous Windows, `Windows + Maj + S` puis sélectionne la zone ; l'image est dans le presse-papiers, colle-la dans PowerPoint avec `Ctrl + V`. Plus simple : ouvre le dashboard en plein écran (touche F11) pour une capture bien nette.

Le vocabulaire en une ligne

IDS (Surveillance)
Un système qui détecte les attaques et prévient, sans rien bloquer. Ici : Snort.

IPS (Protection)
Un système qui détecte et bloque. Il se place sur le passage du trafic. Ici : Suricata.

Règle
La description d'une attaque (ce qu'on cherche dans le trafic). Ici, les mêmes règles pour les deux outils, pour une comparaison juste.

Scan de ports
L'attaquant frappe à beaucoup de portes pour voir lesquelles sont ouvertes (outil : nmap).

Bruteforce SSH
Beaucoup de tentatives de connexion rapides pour deviner un mot de passe.

Flood ICMP
Un déluge de « ping » pour saturer la machine.

Injection SQL
Une requête web piégée (par exemple `UNION SELECT`) pour atteindre la base de données.

Faux positif
Du trafic normal pris pour une attaque. C'est le danger d'un IPS : il pourrait couper du trafic légitime. D'où le contrôle « trafic normal » avant chaque démonstration.

Dossier généré avec le projet Harden Defense. Les images sont dans `docs/captures`.