

**Atsuhiko Mochizuki**

# PIZZAHUTTE

## Création d'une application Javascript FullStack complète

Administration d'une interface clientèle WEB dédiée à une infrastructure de type Pizzeria



**Projet individuel**


Sous la direction de Rossi Oddet

# Table des matières

1. ANALYSE ET CONCEPTION.....	3
1.1. Diagramme des cas d'utilisation.....	4
1.2. Analyse pas à pas des cas d'utilisation.....	5
1.2.1. S'authentifier.....	5
1.2.1.1. Démarrer un serveur HTTP.....	5
1.2.1.1.1. Premier jet.....	5
Diagramme de séquence.....	5
Dédution du diagramme des classes participantes.....	5
1.2.1.1.2. Second jet.....	6
Diagramme de séquence corrigé et approfondi.....	7
Dédution du diagramme des classes participantes.....	9
2. CHOIX DES OUTILS TECHNOLOGIQUES.....	10
3. ORGANISATION ET PLANIFICATION DU PROJET.....	11
3.1. Découpage des tâches sous la forme KANBAN.....	11
4. MISE EN PLACE DU DEVELOPPEMENT.....	13
4.1. Mise en place de l'environnement de travail.....	14
4.1.1. Structuration de l'arborescence du projet.....	14
4.1.2. Création du dépôt github et clonage du projet vierge.....	14
4.1.3. Création du projet node via npm.....	14
4.1.3.1. installation des dépendances.....	14
4.1.3.2. Paramétrage du fichier de configuration package.json.....	14
Affectation de nodemon à la commande start de l'objet script.....	14
4.1.3.2.2. Prise en charge des modules ECMAScript (import, export).....	14
4.1.4. Consignation de la procédure dans un script BASH. Permettra de générer immédiatement le projet en cas de « pépin ».....	14
5. CODAGE DE L'APPLICATION.....	16
5.1. Pf1 : Démarrer un serveur.....	17
5.1.1. Script de contrôle principal Www.js.....	17
5.1.2. Interface de gestion de l'application Express app.js.....	18
5.1.3. Script de routage de la page d'accueil authentication.js.....	19
5.1.4. Script de routage de la page d'accueil client users.js.....	19
6. A mettre en place.....	20
6.1.1. Vues à générer par le moteur de vue Pug.....	20
6.1.1.1. Layout.pug.....	20
6.1.1.2. Authentification .pug.....	20
6.1.1.3. Error.pug.....	20

# **1. ANALYSE**

## 2. Diagramme des cas d'utilisation

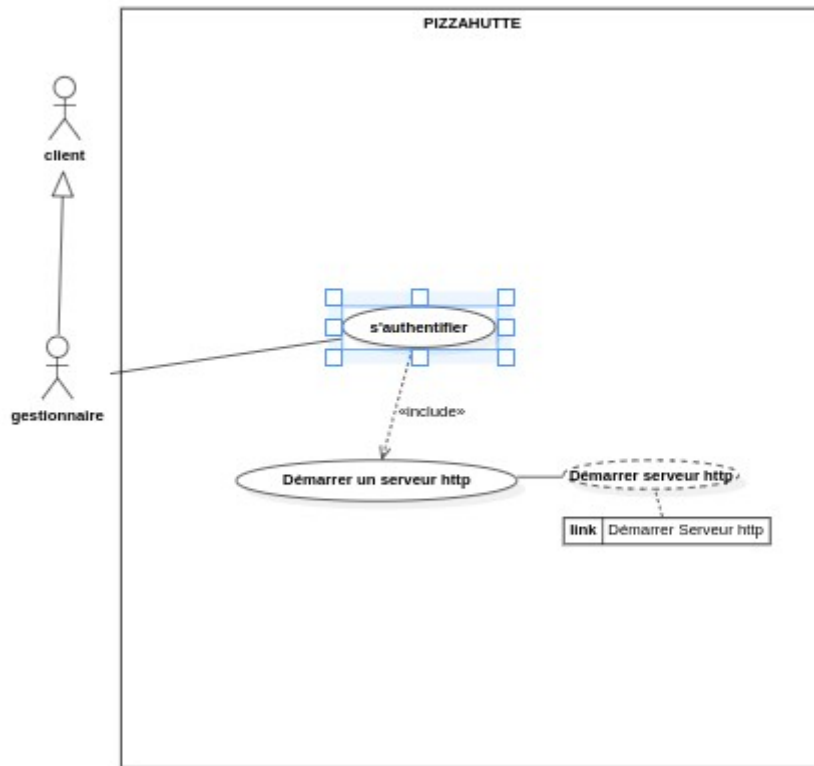

PIZZAHUTTE

Création d'une application Javascript FullStack complète

## **2.1. Découpage fonctionnel**

La visualisation d'un diagramme de cas d'utilisation nous donne l'avantage d'avoir le recul maximal sur l'application. Cette hauteur de vue nous donne l'avantage incontestable de pouvoir appréhender l'application dans sa globalité, ce qui nous met toutes les chances de côté pour implémenter une solution robuste, modulaire et maintenable dans le temps.

Nous allons à partir du diagramme des cas d'utilisation descendre de façon granulaire dans les fonctionnalités à développer pour atteindre les objectifs métiers de l'application.

Une fois ce découpage effectué, le développement se fera dans le sens inverse.

Nous implémenterons les briques de base pour petit construire les fonctionnalités exprimées dans le cahier des charges.

### **2.1.1.S'authentifier**

#### **2.1.1.1. *Générer la page d'authentification***

##### **2.1.1.1.1. Générer une page WEB**


##### **2.1.1.1.1.1. Démarrer un serveur HTTP**

### **3. MODELISATION DE L'APPLICATION**

## 3.1. FPA-1 : Implémenter un serveur HTTP

### 3.1.1. Premier Jet


#### 3.1.1.1. Diagramme de séquence

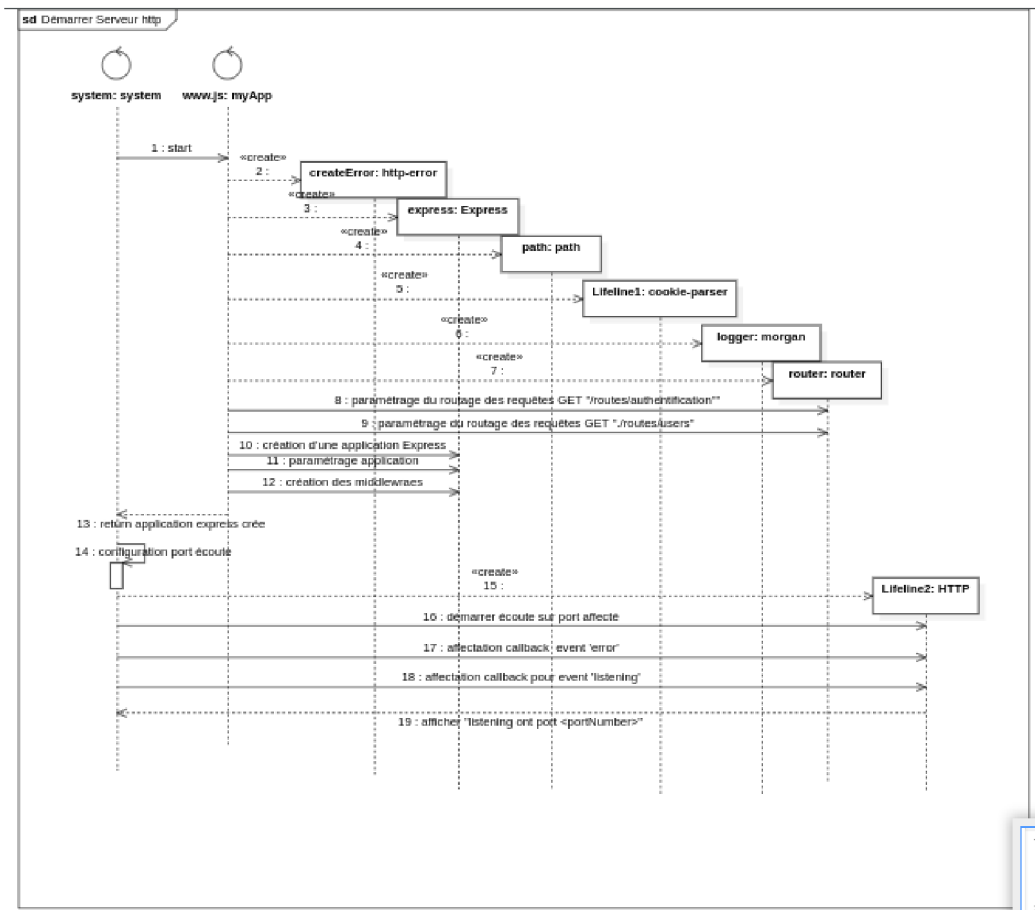

#### 3.1.1.2. Diagramme des classes participantes

PIZZAHUTTE

Création d'une application Javascript FullStack complète

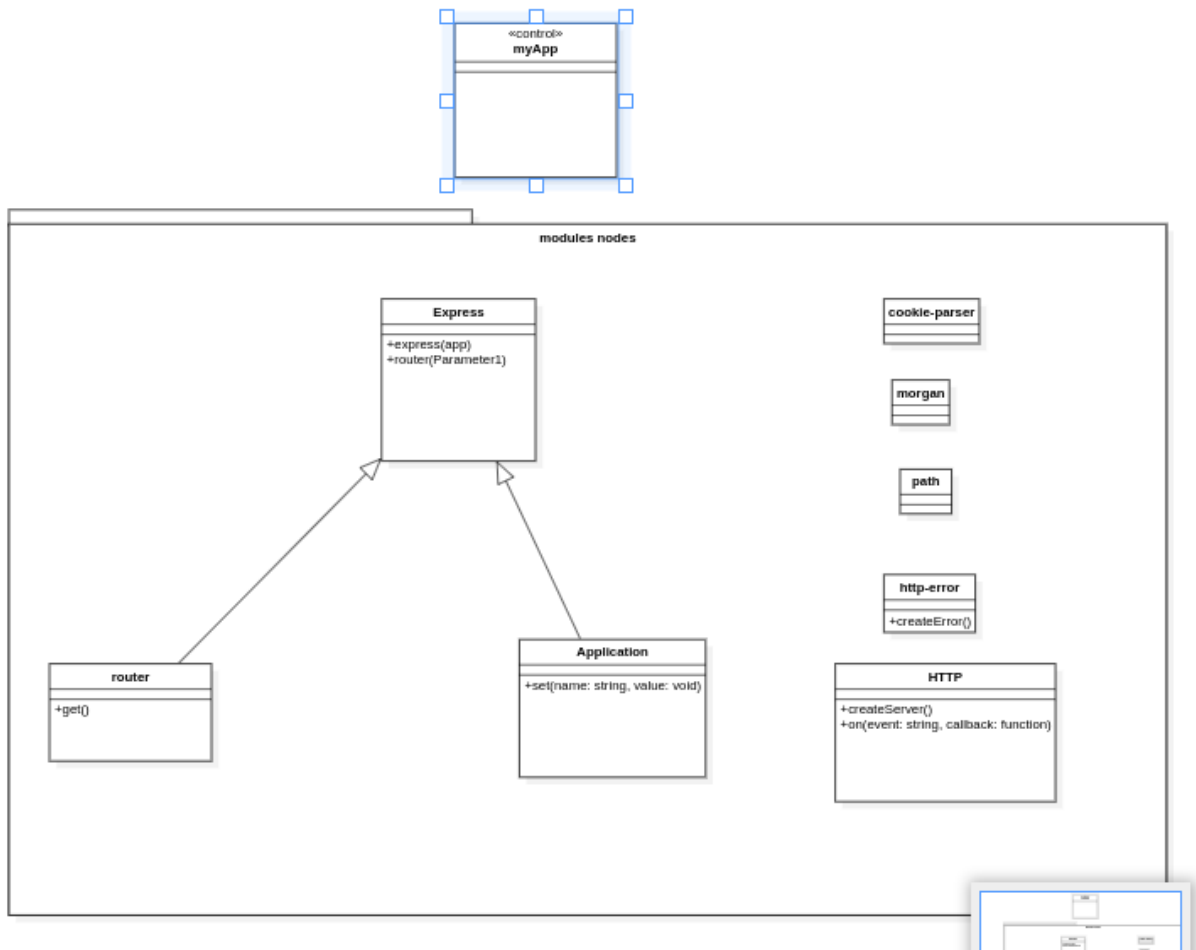



### 3.1.2.Second jet

Nous allons affecter les méthodes des classes aux différentes interactions entre les objets de l'application


#### 3.1.2.1. *Diagramme de séquence corrigé et approfondi*



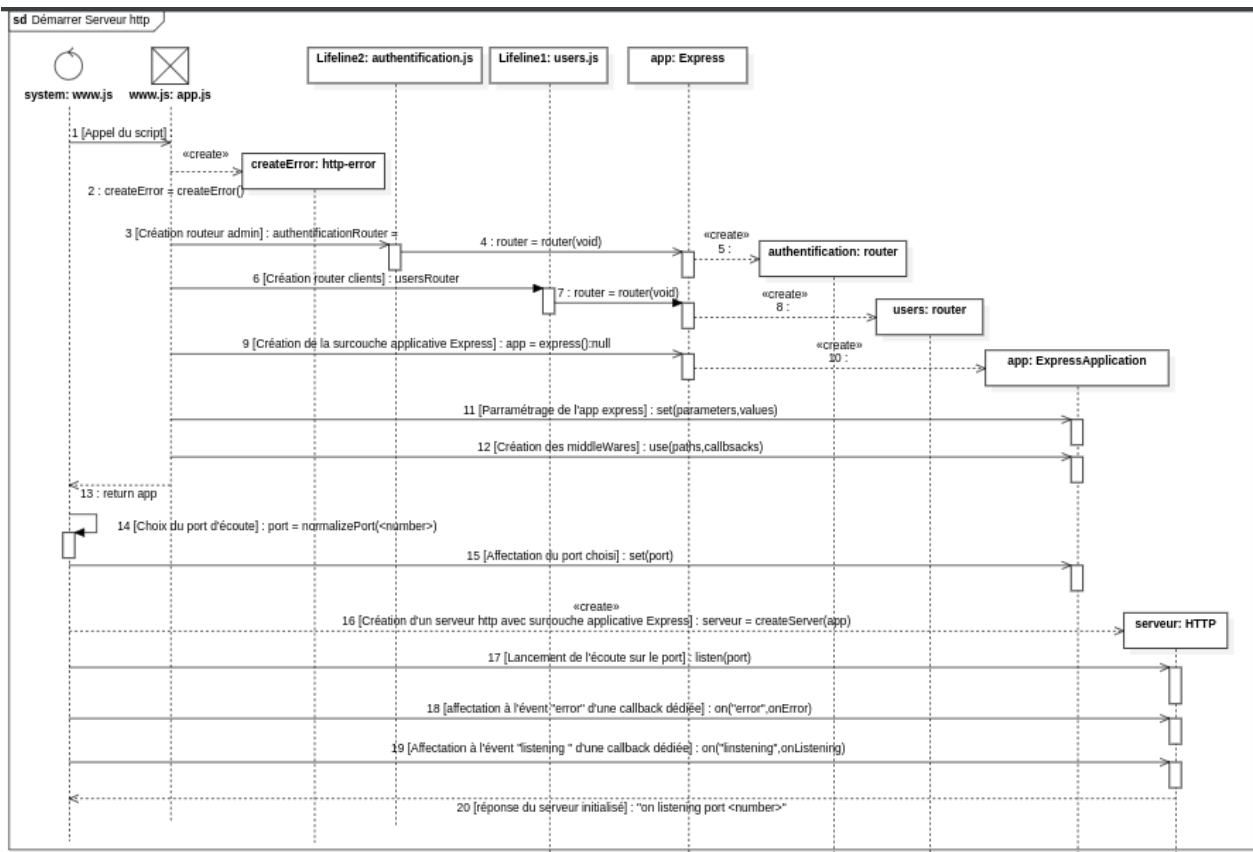

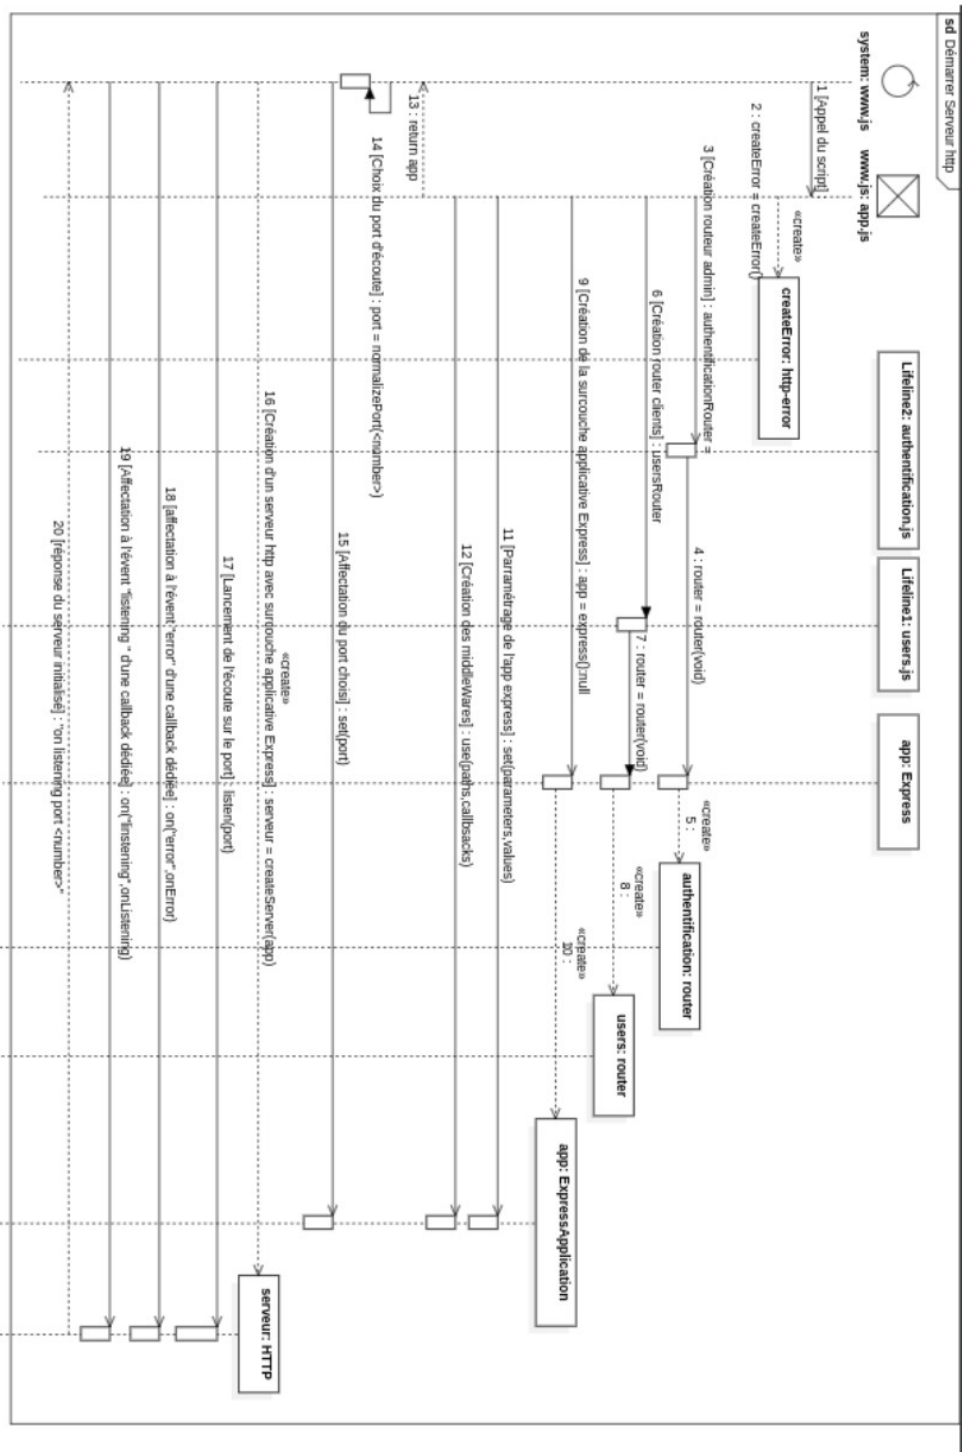

### 3.1.2.2. Dédution d'un diagramme des classes participantes beaucoup plus réaliste

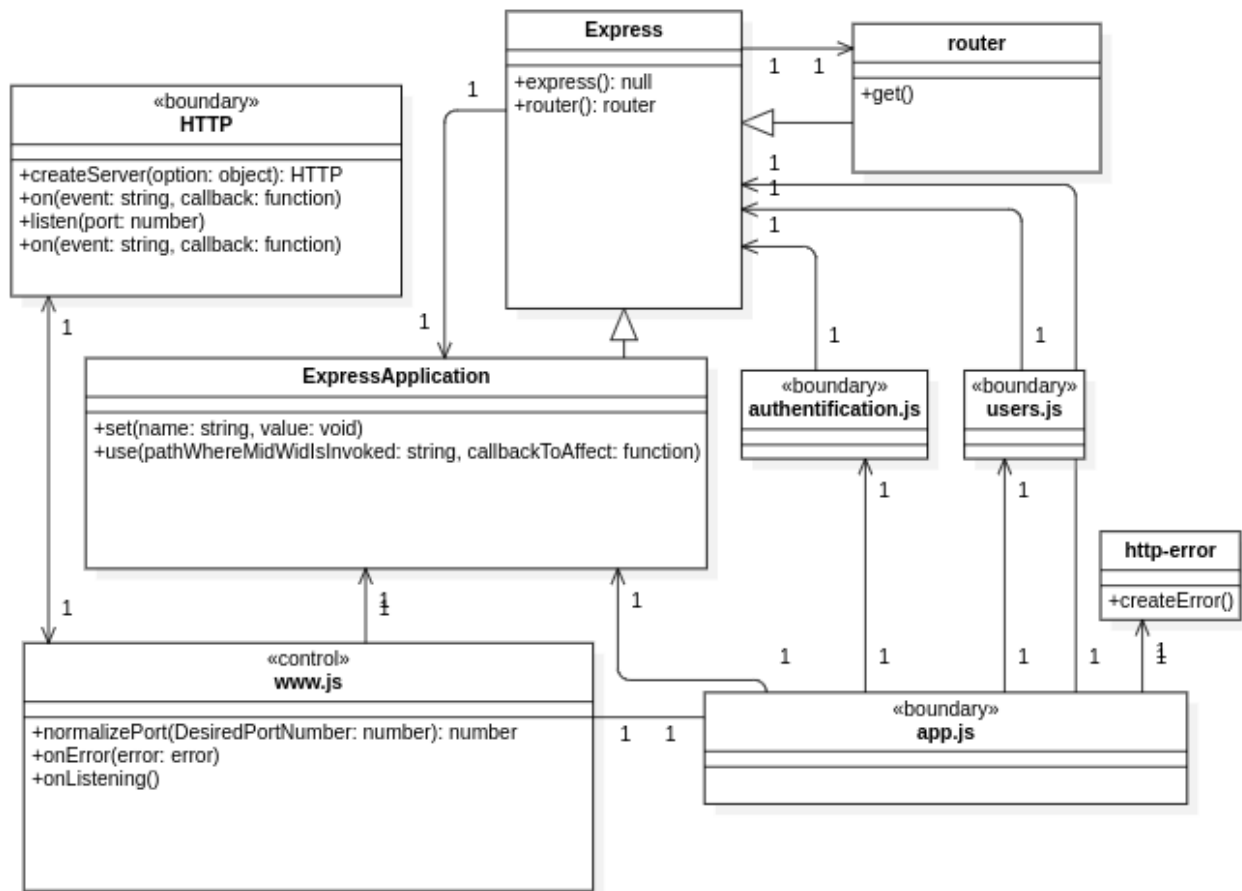

### **3.2. FPA -1 : Générer une page WEB**

## **4. MODELISATION DE L'APPLICATION**

PIZZAHUTTE

Création d'une application Javascript FullStack complète



## 5. CHOIX DES OUTILS TECHNOLOGIQUES

### 6. Choix de l'infrastructure

#### 7. Implémentation du serveur avec NodeJS

L'application sera de type pages générées dynamiquement par le serveur.

Nous utiliserons NodeJs pour implémenter le serveur.

PIZZAHUTTE

Création d'une application Javascript FullStack complète

Node.js est une plateforme logicielle libre en JavaScript, orientée vers les applications réseau évènementielles hautement concurrentes qui doivent pouvoir monter en charge.

Elle utilise la machine virtuelle V8, la bibliothèque libuv pour sa boucle d'évènements, et implémente sous licence MIT les spécifications CommonJS.

Parmi les modules natifs de Node.js, on retrouve http qui permet le développement de serveur HTTP. Ce qui autorise, lors du déploiement de sites internet et d'applications web développés avec Node.js, de ne pas installer et utiliser des serveurs webs tels que Nginx ou Apache.

Concrètement, Node.js est un environnement bas niveau permettant l'exécution de JavaScript côté serveur.

Nous utiliserons également et en surcouche la librairie Express de Node qui va nous permettre une gestion du serveur plus aisée et plus robuste.

## **8. *Surcouche applicative Express***

Express est une infrastructure d'applications Web Node.js minimaliste et flexible qui fournit un ensemble de fonctionnalités robuste pour les applications Web et mobiles.

Grâce à une foule de méthodes utilitaires HTTP et de middleware mise à votre disposition, la création d'une API robuste est simple et rapide.

Express apporte une couche fine de fonctionnalités d'application Web fondamentales, sans masquer les fonctionnalités de Node.js

## **9. ORGANISATION ET PLANIFICATION DU PROJET**

## **10. Découpage des tâches sous la forme KANBAN**



View 1

+ New View

Filter by keyword or by field

32

...

This item hasn't been started

pizzahute #3

...

USA003 - Utilisateur - CRUD

pizzahute #4

USA004 - Pizza - CRUD

high

pizzahute #2

USA002 - Menu

high

pizzahute #5

USA005 - Livreur - CRUD

high

pizzahute #6

USA006 - Client - CRUD

high

pizzahute #7

USA007 - Commande - CRUD

+ Add item

1

...

This is actively being worked on

pizzahute #1

USA001 - Authentification - Page Login

medium

+ Add item

1

...

This has been completed

pizzahute #34

structuration du projet GIT

+ Add item

## **11. MISE EN PLACE DU DEVELOPPEMENT**

## 12. Mise en place de l'environnement de travail

## 13. Structuration de l'arborescence du projet

## 14. Création du dépôt github et clonage du projet vierge

## 15. Création du projet node via npm

```
$ npm init -y
```

## 16. *installation des dépendances*

```
npm install nodemon --save-dev
npm install bootstrap --save
npm install socket.io --save
npm install body-parser --save
```

## 17. *Paramétrage du fichier de configuration package.json*

## 18. *Affectation de nodemon à la commande start de l'objet script*

```
"start": "nodemon ./bin/www"
```

## 19. *Prise en charge des modules ECMAScript (import, export)*

```
"type": "module"
```

## 20. Consignation de la procédure dans un script BASH. Permettra de générer immédiatement le projet en cas de « pépin »

Les étapes que nous avons listées précédemment sont à présent listées dans un script bash pour éviter à retaper toutes les instructions sur d'autres projets.

```
#!/usr/bin/bash
clear
cat << EOF
```

```
PIZZAHUTTE
```

```
Générateur de projet
version 1.0
by Atsuhiko Mochizuki
```

```
EOF
```

```
read -p "Entrez le nom de l'application svp:" uservar
echo "[Génération de l'application $uservar..."
echo "[Moteur de vue:PUG"
```

PIZZAHUTTE

Création d'une application Javascript FullStack complète

```

echo "[Génération de CSS :sass"
echo "[Création d'un .gitignore"

express --pug -css sass --view pug --git $uservar
cd $uservar

echo "[Installation des dépendances..."
echo "[      --nodemon"
npm install nodemon --save-dev
echo "[      --bootstrap"
npm install bootstrap --save
echo "[      --socket.io"
npm install socket.io --save
echo "[      --body-parser"
npm install body-parser --save

echo "[Test du serveur"
echo -e "\033[31m [Serveur en attente : veuillez entrer dans un navigateur 'localhost:3000'\033[1;32m"
DEBUG=$uservar:* npm start

```

## 21. CODAGE DE L'APPLICATION

PIZZAHUTTE

Création d'une application Javascript FullStack complète

## 22. Pf1 : Démarrer un serveur

### 23. Script de contrôle principal Www.js

```
#!/usr/bin/env node

/**
 * Module dependencies.
 */

var app = require("../app");
var debug = require("debug")("pizzahutte:server");
var http = require("http");

/**
 * Get port from environment and store in Express.
 */

var port = normalizePort(process.env.PORT || "2000");
app.set("port", port);

/**
 * Create HTTP server.
 */

var server = http.createServer(app);

/**
 * Listen on provided port, on all network interfaces.
 */

server.listen(port);
server.on("error", onError);
server.on("listening", onListening);

/**
 * Normalize a port into a number, string, or false.
 */

function normalizePort(val) {
  var port = parseInt(val, 10);

  if (isNaN(port)) {
    // named pipe
    return val;
  }

  if (port >= 0) {
    // port number
    return port;
  }
}
```

PIZZAHUTTE

Création d'une application Javascript FullStack complète

```

    return false;
}

/**
 * Event listener for HTTP server "error" event.
 */

function onError(error) {
    if (error.syscall !== "listen") {
        throw error;
    }

    var bind = typeof port === "string" ? "Pipe " + port : "Port " + port;

    // handle specific listen errors with friendly messages
    switch (error.code) {
        case "EACCES":
            console.error(bind + " requires elevated privileges");
            process.exit(1);
            break;
        case "EADDRINUSE":
            console.error(bind + " is already in use");
            process.exit(1);
            break;
        default:
            throw error;
    }
}

/**
 * Event listener for HTTP server "listening" event.
 */

function onListening() {
    var addr = server.address();
    var bind = typeof addr === "string" ? "pipe " + addr : "port " + addr.port;
    debug("Listening on " + bind);
}

```

## 24. Interface de gestion de l'application Express app.js

```

var createError = require("http-errors");
var express = require("express");
var path = require("path");
var cookieParser = require("cookie-parser");
var logger = require("morgan");

var authenticationRouter = require("./routes/authentication.js");
var usersRouter = require("./routes/users");
const exp = require("constants");

var app = express();

// view engine setup
app.set("views", path.join(__dirname, "views"));
app.set("view engine", "pug");

app.use(logger("dev"));
app.use(express.json());
app.use(express.urlencoded({ extended: false }));
app.use(cookieParser());
app.use(
    "/css",
    express.static(
        path.join(__dirname, "node_modules", "bootstrap", "dist", "css")
    )
)

```

PIZZAHUTTE

Création d'une application Javascript FullStack complète

```

    )
  );
  app.use(express.static(path.join(__dirname, "public")));
  app.use(
    express.static(
      path.join(__dirname, "node_modules", "bootstrap", "dist", "css")
    )
  );
  /*routes*/
  app.use("/", authenticationRouter);
  app.use("/users", usersRouter);

  // catch 404 and forward to error handler
  app.use(function (req, res, next) {
    next(createError(404));
  });

  // error handler
  app.use(function (err, req, res, next) {
    // set locals, only providing error in development
    res.locals.message = err.message;
    res.locals.error = req.app.get("env") === "development" ? err : {};

    // render the error page
    res.status(err.status || 500);
    res.render("error");
  });

  module.exports = app;

```

## 25. Script de routage de la page d'accueil authentication.js

```

var express = require("express");

var router = express.Router();

/* GET home page. */
router.get("/", function (req, res, next) {
  res.render("authentication", { title: "Pizzahutte" });
});

module.exports = router;

```

PIZZAHUTTE

Création d'une application Javascript FullStack complète



## 26. Script de routage de la page d'accueil client users.js

```
var express = require('express');
var router = express.Router();

/* GET users listing. */
router.get('/', function(req, res, next) {
  res.send('respond with a resource');
});

module.exports = router;
```

## 27. A mettre en place

## 28. Vues à générer par le moteur de vue Pug

### 29. *Layout.pug*

```
doctype html
html
  head
    title= title
    link(rel='stylesheet', href='/stylesheets/style.css')
    link(rel='stylesheet', href='/bootstrap.min.css')
    meta(name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0")
  body
    block content
```

### 30. *Authentication .pug*

```
extends layout

block content
  header
    div(class="mx-auto mb-5")
      img(src="images/logo-no-background-small.png" class="img-fluid" alt="")
      h1(class="h1 text-center text-secondary") PIZZAHUTTE
  main
    div(class="container text-center")
      form(class="m-auto")
        // Email input
        .form-outline.mb-4
          input#form2Example1.form-control(type='email')
          label.form-label(for='form2Example1') Email
        // Password input
        .form-outline.mb-4
```

PIZZAHUTTE

Création d'une application Javascript FullStack complète

```

        input#form2Example2.form-control(type='password')
        label.form-label(for='form2Example2') Mot de passe
// 2 column grid layout for inline styling
div.d-flex.flex-row
    button.btn.btn-primary.btn-block.mp-10.text-center(type='button') Se
connecter
    .text-center.mt-3
    a.text-center(href='#!') Mot de passe oublié ?

```

### 31. *Error.pug*

```

extends layout

```

```

block content
    h1= message
    h2= error.status
    pre #{error.stack}

```