



## Задание 2. Запросы в Postman

### 1) Получение списка тортов

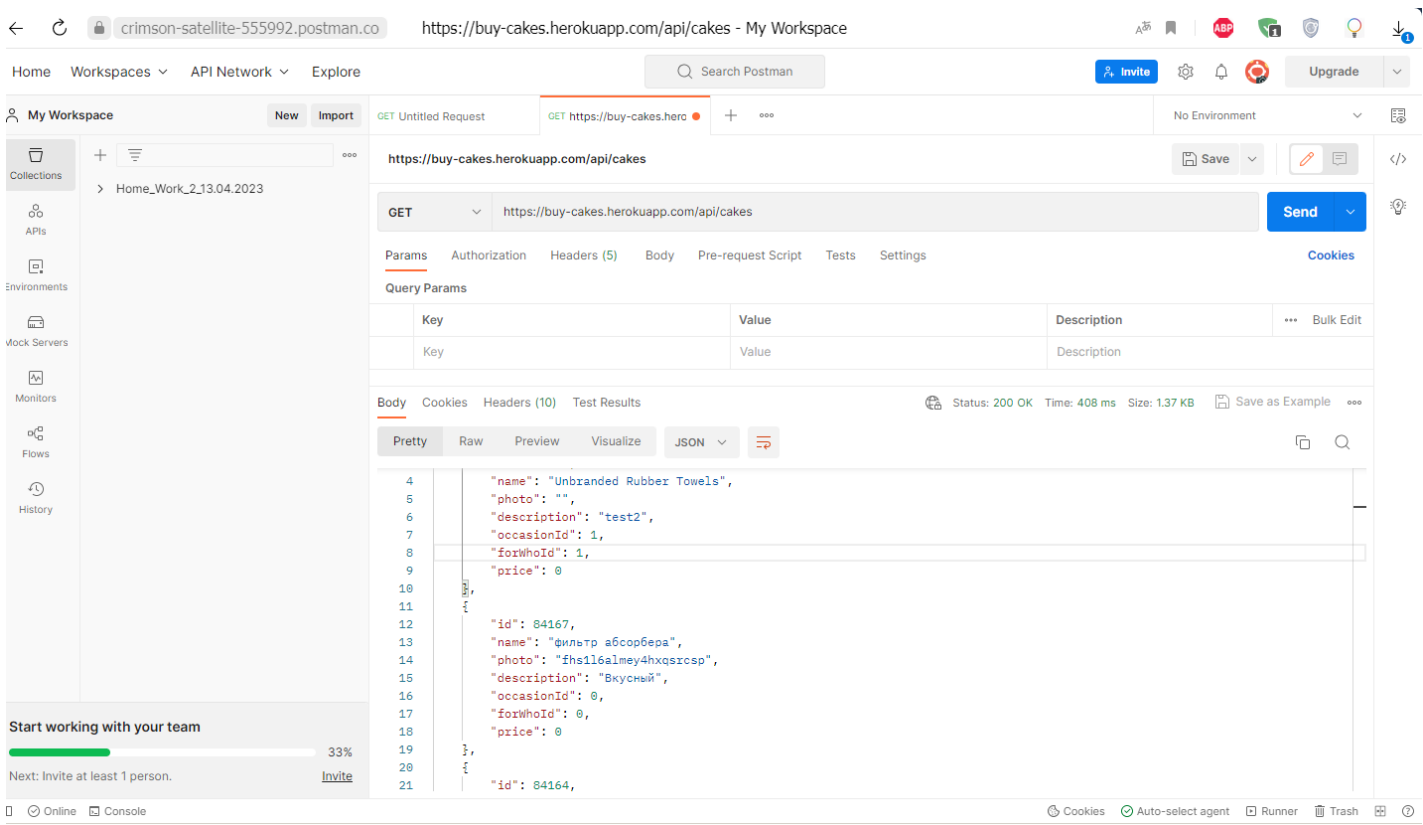

### 2) Запрос информации по конкретному торту

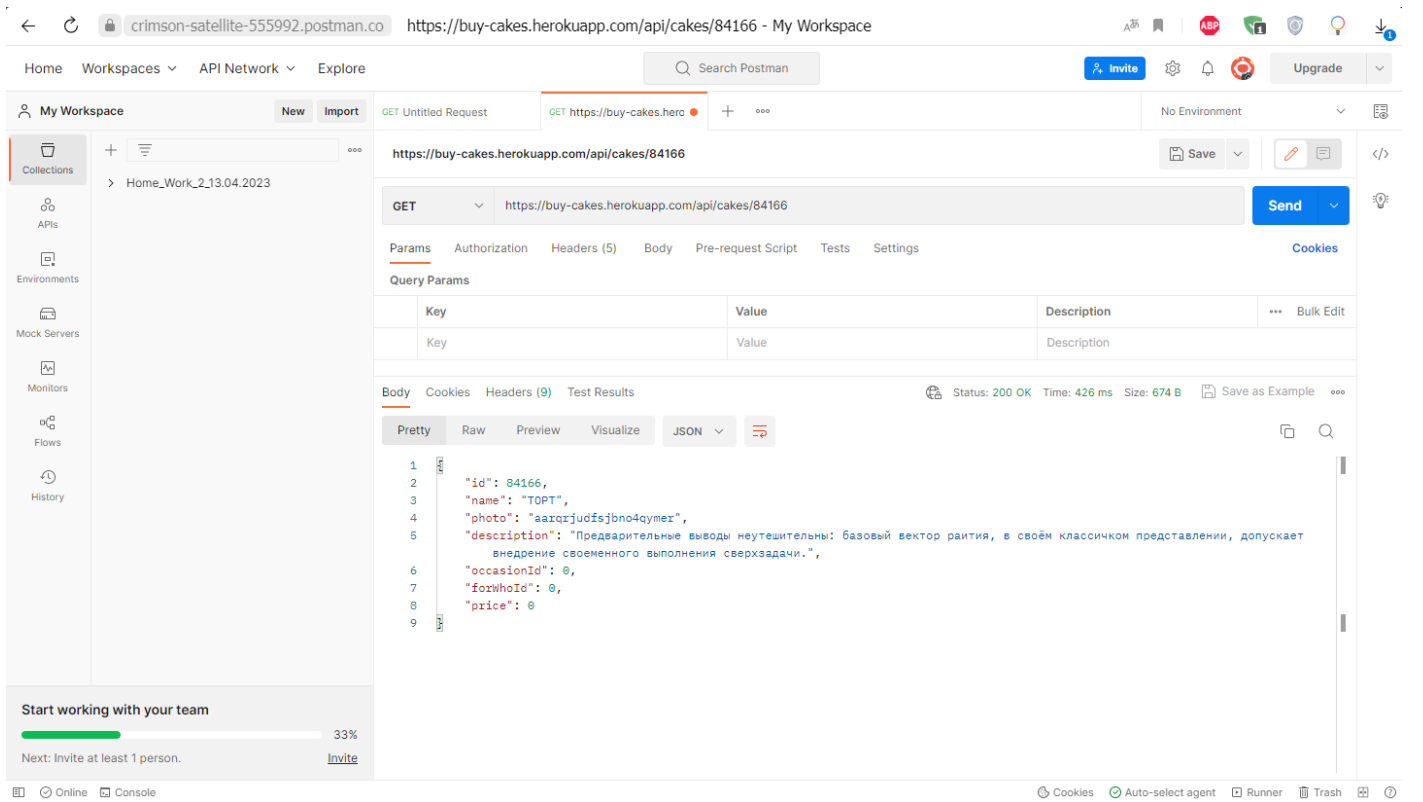


### 3) Проверка возможности заказать несуществующий торт

Для этого используем реальный запрос с сайта <https://buy-cakes.herokuapp.com/order/done>:

```
curl 'https://buy-cakes.herokuapp.com/api/orders/add' \  
-H 'Accept: */*' \  
-H 'Accept-Language: ru,en;q=0.9' \  
-H 'Connection: keep-alive' \  
-H 'Content-Type: application/json' \  
-H 'Origin: https://buy-cakes.herokuapp.com' \  
-H 'Referer: https://buy-cakes.herokuapp.com/order?cakeId=84164' \  
-H 'Sec-Fetch-Dest: empty' \  
-H 'Sec-Fetch-Mode: cors' \  
-H 'Sec-Fetch-Site: same-origin' \  
-H 'User-Agent: Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/110.0.0.0 YaBrowser/23.3.1.895 Yowser/2.5 Safari/537.36' \  
-H 'sec-ch-ua: "Chromium";v="110", "Not A(Brand";v="24", "YaBrowser";v="23"' \  
-H 'sec-ch-ua-mobile: ?0' \  
-H 'sec-ch-ua-platform: "Windows"' \  
--data-raw '{"name":"Петров Иван","phone":"+78122128506","dateTime":"2023-04-22T07:34:00.000Z","cakeId":"84164"}' \  
--compressed
```

Импортируем запрос в Postman, там автоматически выставляется тип запроса POST. Отправляем запрос с ID существующего торта, получаем ответ `"success": true`.

Теперь в запрос вставим ID, которого нет в списке тортов, например 111. После отправки запроса получим:

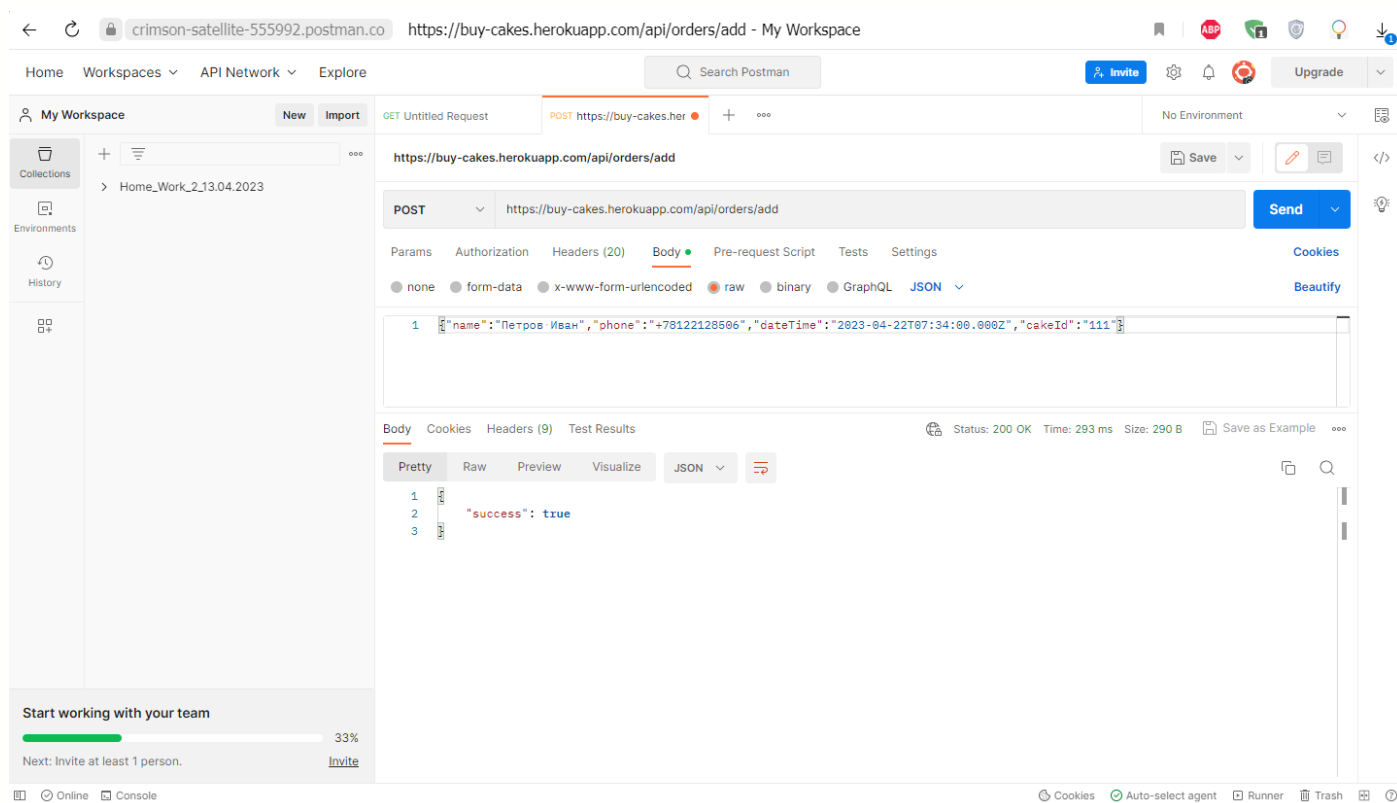

Приходит такой же ответ, как и с реальным тортом, т.е. заказать несуществующий торт возможно, нужно заводить баг.