ФОРМЫ

Формы превращают WWW в интерактивную среду. Они реализуют простейший способ связи пользователя с сервером.

Форма – это набор полей для ввода текста, командные кнопки и флажки, содержимое которых возвращается серверу по указанию пользователя. Сервер в дальнейшем обрабатывает информацию и, если необходимо, возвращает пользователю ответы.

Форма ограничивается тэгами `<FORM></form>`. Между этими тэгами обычно располагаются тэги, создающие элементы управления. Элементы управления могут размещаться в таблице , которая полностью располагается в форме.

После заполнения формы и подтверждения ввода со стороны пользователя, введенная информация пересылается на сервер и обрабатывается при помощи специальных программ, связанных с формой. Атрибут *action* должен указывать на имя программы:

```
<FORM action="http: // www. название. домен/ имя программы"
     method="post">
  Элементы формы
</form>
```

Атрибут `method` указывает протокол для пересылки данных на сервер. Чаще всего используется протокол `POST`.

Одним из вариантов обработки формы может быть может быть пересылка данных по электронной почте: `action=mailto:Адрес @ сервер. домен`

<INPUT>

Этот элемент позволяет создавать различные элементы управления, такие как флажки, переключатели, поля ввода. Элемент не имеет конечного тэга, так как все параметры создаются с помощью атрибутов.

Вид элемента определяет атрибут `type`.

Значение атрибута	Функциональное назначение
`type="text"`	Создание поля ввода для текстовых значений
`type="password"`	Создание строки для ввода пароля
`type="checkbox"`	Создание флажков
`type="radio"`	Формирование переключателей
`type="submit"`	Описание кнопки, нажатие на которую подтверждается ввод информации в форму
`type="reset"`	Описание кнопки для отмены ввода данных
`type="image"`	Построение кнопки с рисунком
`type="file"`	Средство выбора файла для присоединения к форме

Атрибут `value` используется для определения произвольного текста в поле ввода (`type="text"`) или для надписи на кнопке (`type="submit"`). Атрибут `checked` определяет переключатель, требуемый по умолчанию. Атрибут `size` описывает длину поля ввода, а атрибут `name` – имя поля (элемента управления).

Самостоятельно ознакомьтесь с элементами **<BUTTON>, <SELECT>, <SELECT OPTION>, <TEXTAREA>.**

1. Создайте следующий документ с элементом формы INPUT. Проанализируйте код HTML. Сохраните под именем **form_input.html**

ПОЛЯ ВВОДА
ЭЛЕМЕНТ INPUT

Ввод текстовой строки

Ввод пароля

Флажки

Переключатели

Кнопка подтверждения ввода

submit

Кнопка с изображением

Кнопка очистки формы

reset

Обзор...

Файл

```
<Html>
<Head>
<Title>Создание форм</title>
<Meta http-equit="Content-Type"="text/Html;charset=windows-1251">
</head>
<body bgcolor=navy text=lime>
<Hr color="red">
<center>
<Font color=red><H2> ПОЛЯ ВВОДА<br> ЭЛЕМЕНТ INPUT</h2>
</font>
</center>
<H3>Ввод текстовой строки </h3>
<Input type="text" size=50>
<H3>Ввод пароля</h3>
<form action=”mailto:name@server.domen” method=”get”>
<Input type="password">
```

```
<H3>Флажки</h3>
<Input type="checkbox" name="F001" checked>
<Input type="checkbox" name="F001" >
<H3>Переключатели</h3>
<Input type="radio" name="s001" value="Первый">
<Input type="radio" name="s001" value="Второй">
<Input type="radio" name="s001" value="Третий"checked>
<H3>Кнопка подтверждения ввода</h3>
<Input type="submit" value="submit">
<H3>Кнопка с изображением</h3>
<Input type="image" src="knopka.jpg">
<H3> Кнопка очистки формы</h3>
<Input type="reset" value="reset">
<H3>Файл</h3>
<Input type="file"name="photo"accept="image/*">
</body>
</html>
```

2. Создайте следующий документ с элементом формы. `BUTTON`. Проанализируйте код HTML. Сохраните под именем **form_button.html**

КНОПКА С НАДПИСЬЮ И РИСУНКОМ

Беловежская пуща

```
<body>
<Center>
<Font color=red><H2>КНОПКА С НАДПИСЬЮ И РИСУНКОМ</h2>
</font>
</center>
<Button=submit value=submi type=submit>
Беловежская пуща <Img src=knopka.jpg alt=<Беловежская пуща></button>
</center>
</body>
```

3. Создайте следующий документ с элементом формы SELECT. Проанализируйте код HTML. Сохраните под именем **form_select.html**

ЭЛЕМЕНТ SELECT




```
<body bgcolor=navy text=lime>
<Hr color="red">
<center>
<Font color=red><H2> ЭЛЕМЕНТ SELECT
</h2>
</font>
</center>
<Select multiple>
<Option value=a>Первый
<Option value=b>Второй
```

```
<Option value=c>Третий
</select>
</body>
```

4. Создайте следующий документ с элементом формы. SELECT OPTION. Проанализируйте код HTML. Сохраните под именем **form_select_option.html**

Выпадающее меню
ЭЛЕМЕНТ SELECT OPTION




```
<body bgcolor=navy text=lime>
<Hr color=red>
<center><Font color=red><H2>Выпадающее меню <br>
ЭЛЕМЕНТ SELECT OPTION
</h2></font>
</center>
<Select><option> первый</option>
<option> второй</option>
<option> третий</option>
</Select>
</body
```

5. Создайте следующий документ с элементом формы TEXTAREA. Проанализируйте код HTML. Сохраните под именем **form_textarea.html**

ЭЛЕМЕНТ TEXTAREA




```
<body bgcolor=navy text=lime>
<Hr color="red">
<center>
<Font color=red><H2>ЭЛЕМЕНТ TEXTAREA
</h2></font>
</center>
<Textarea rows=5 cols=30>
Область для ввода текста
</Textarea>
</body>
```

6. Создайте следующий документ с использованием произвольной формы. Проанализируйте код HTML. Сохраните под именем **forma.html**

ПРИМЕР ФОРМЫ

Имя:	
Фамилия:	
e-mail:	
Где Вы учитесь:	Школа
Являетесь ли Вы выпускником:	"Да" Да "Нет" Нет
Пол:	"Male" М "FeMale" Ж
Дополнительная информация:	
"send" "reset"	
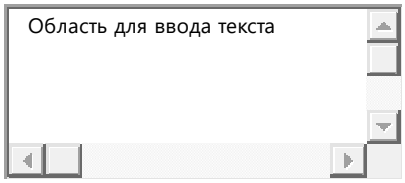
```
<body bgcolor=blue>
<center> <font size=6 color=red > <I> ПРИМЕР ФОРМЫ </i></font></center>
<p>
<hr color=red>
<table border=3 bgcolor=lime>
<form action="mailto:name@server.domen" method="post">
<tr>
<td> <label for="imya1">Имя: </label>
<td><input type="text" id="imya1">
<tr>
<td> <label for="familiya1">Фамилия: </label>
<td><input type="text" id=" familiya1">
<tr>
<td> <label for="e-mail1">e-mail: </label>
<td><input type="text" id=" email1">
<tr>
<td> Где Вы учитесь:
<td> <select><option>Школа</option>
<option> Лицей </option>
<option> Техникум </option>
<option>Колледж</option></select>
<tr>
<td> Являетесь ли Вы выпускником:
<td>
<input type="checkbox" name=f1 value="Да">Да
<input type="checkbox" name=f1 value="Нет">Нет
<tr>
<td >Пол:
<td>  
<input type="radio" name=pol1 value="Male">M 
<input type="radio" name=pol1 value="FeMale">Ж
<tr>
<td>Дополнительная информация:
<td> <textarea rows=5 cols=30></textarea>
<tr>
<td align="bottom">
<input align="bottom" type="submit" value="send">
<input type="reset" value="reset">
</form></table></body>
```

КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Что такое форма?
2. Какой атрибут определяет вид элемента?
3. Какие элементы необходимы для построения формы?
4. Какие способы обработки формы существуют?
5. Назовите основные значения атрибута **type** тега **INPUT.**
6. Какие атрибуты можно задавать при использовании тега **INPUT.**