

AUIGrid for Vue.js 샘플 사용 설명서

1. 의존관계 확인

auigrid-vue3-js-samples 프로젝트의 의존 관계의 package.json은 다음과 같습니다.

```
{
  "name": "auigrid-vue3-js-samples",
  "version": "0.1.0",
  "private": true,
  "scripts": {
    "serve": "vue-cli-service serve",
    "build": "vue-cli-service build",
    "lint": "vue-cli-service lint"
  },
  "dependencies": {
    "core-js": "^3.8.3",
    "vue": "^3.2.13",
    "vue-router": "^4.0.3",
    "vuex": "^4.0.0",
    "axios": "^0.27.2",
    "file-saver": "^2.0.5"
  },
  "devDependencies": {
    "@babel/core": "^7.12.16",
    "@babel/eslint-parser": "^7.12.16",
    "@vue/cli-plugin-babel": "~5.0.0",
    "@vue/cli-plugin-eslint": "~5.0.0",
    "@vue/cli-plugin-router": "~5.0.0",
    "@vue/cli-plugin-vuex": "~5.0.0",
    "@vue/cli-service": "~5.0.0",
    "eslint": "^7.32.0",
    "eslint-plugin-vue": "^8.0.3"
  },
  "eslintConfig": {
    "root": true,
    "env": {
      "node": true
    },
    "extends": [
      "plugin:vue/vue3-essential",
      "eslint:recommended"
    ],
    "parserOptions": {
      "parser": "@babel/eslint-parser"
    }
  }
}
```

```


    },
    "rules": {}
  },
  "browserslist": [
    "> 1%",
    "last 2 versions",
    "not dead",
    "not ie 11"
  ]
}

```

2. 샘플 복사하기

2-1. 원하는 곳에 auigrid-vue3-js-samples 이름으로 새 폴더를 생성합니다.


2-2. AUIGrid 정품(또는 평가판) 압축해제 후 나온 Root/samples-Vue.js로 이동하여 다음 전체 내용을 복사합니다.

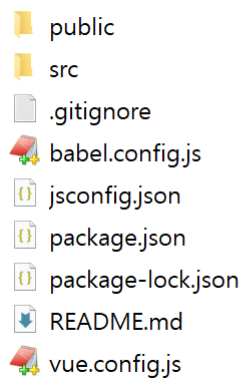

- public
- src
- .gitignore
- babel.config.js
- jsconfig.json
- package.json
- package-lock.json
- README.md
- vue.config.js

2-3. 복사한 내용을 "2-1"에서 만든 폴더(auigrid-vue3-js-samples)에 붙여 넣기 합니다.

2-4. 그리고 AUIGrid 정품(또는 평가판) 압축 해제 후 나온 Root/AUIGrid 폴더로 이동합니다.

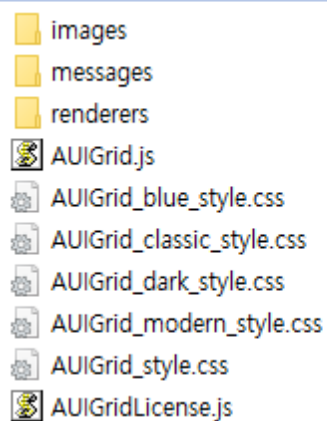

- images
- messages
- renderers
- AUIGrid.js
- AUIGrid_blue_style.css
- AUIGrid_classic_style.css
- AUIGrid_dark_style.css
- AUIGrid_modern_style.css
- AUIGrid_style.css
- AUIGridLicense.js

위의 모든 파일 및 폴더를 auigrid-vue3-js-samples/src/static/AUIGrid 폴더에 복사합니다.

(사실 모든 파일을 복사할 필요는 없습니다. 차후 익숙해지면 불필요한 파일은 빼고 꼭 필요한 파일만 복사하십시오.)

3. AUIGrid.vue 파일 경로 수정하기

auigrid-vue3-js-samples/src/static/AUIGrid-Vue.js/AUIGrid.vue 파일을 오픈하면 다음과 같은 내용을 볼 수 있습니다.

```
// 프로젝트 경로에 맞게 바꾸세요
import '../AUIGrid/AUIGrid';
import '../AUIGrid/AUIGridLicense';
import '../AUIGrid/AUIGrid_style.css';
```

본 매뉴얼대로 작성했다면 수정할 필요 없습니다.

AUIGrid 폴더를 다른 곳에 위치시켰다면 경로에 맞게 수정하십시오.

3. 의존관계 정리 마무리하기

package.json 파일에서 의존관계를 확인하고 해당 모듈을 설치합니다.

```
npm install
```

```
npm run serve
```

```
DONE Compiled successfully in 4951ms

App running at:
- Local:   http://localhost:8080/demo/auigrid-vue3/
- Network: http://192.168.219.200:8080/demo/auigrid-vue3/

Note that the development build is not optimized.
To create a production build, run npm run build.
```

위와 같이 localhost:8080 에서 샘플 확인이 가능합니다.

- 감사합니다. -