JOB SHEET PEMROGRAMAN BERBASIS OBJEK 1

PERTEMUAN 8…….

10602008 – CALVIN WILLIAM WIJAYA

TRPL 2B

Dosen Pengampu

Ardhi Akmaludin Jadhira, S.Kom., M.Kom.

Erick Febriyanto, S.Kom., M.T.I.

POLITEKNIK NEGERI SUBANG	
Jurusan : TIK	Waktu : 240 Menit
Program Studi : TRPL	Topik :
Mata Kuliah : PBO 2	Judul :
Tanggal : …….	Pertemuan ke : 1

Tujuan : **Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan konsep dasar dan mengimplementasi serta berlatih penggunaan elemen pada HTML.**

Alat dan Bahan : **XAMPP, Web Browser, Text Editor**

Langkah Kerja :

1. **Siapkan dan jalankan xampp, web browser, dan text editor**
2. **Buat folder praktikum pemrograman web pada folder htdocs**
3. **Lakukan penulisan sintak program pada text editor**
4. **Simpan file hasil penulisan sintak tersebut kedalam folder praktikum**
5. **Jalankan web browser**
6. **Jalankan web pada mode local dengan mengetikan localhost/folder praktikum/file sintak pada web browser**
7. **Output program akan tampil pada web browser**

No	Praktik	Output Program	Sintak Kode Program	Keterangan

1.	**Latihan Soal 1.1**		import React from 'react';
			import { Image, Text, View } from 'react-native';
			
			const App = () => {
			return (
			<View style={{ flexDirection: 'row' }}>
			<Gallery
			gambar="https://d29c1z66frfiv6c.cloudfront.net/pub/media/catalog/product/zoom/1d42d64e49f91af45d16c442eea2065e6eab9c07_xxl-1.jpg"
			harga="Rp. 10.000"
			deskripsi="Pakaian"
			/>
			<Gallery
			gambar="https://www.sinarlistrik.com/wp-content/uploads/2025/07/Cara-Mencari-Produk-Elektronik-Original-Bergaransi-Resmi-1.png"
			harga="Rp. 15.000"
			deskripsi="Elektronik"
			/>
			<Gallery
			gambar="https://img.okezone.com/content/2016/08/19/298/1468102/5-bahan-makanan-wajib-ada-di-dapur-pria-lajang-EXIGTwWKao.jpg"
			harga="Rp. 20.000"
			deskripsi="Bahan Makan"
			/>
			</View>
			);
			};
			
			const Gallery = (props: { gambar: string; harga: string; deskripsi: string }) => {
			return (
			<View
			style={{
			borderColor: 'black',
			borderWidth: 1,
			borderRadius: 20,
			padding: 10,
			width: 120,
			backgroundColor: 'white',
			marginTop: 10,
			marginRight: 10,
			alignItems: 'center',
			}}
			>
			<Image
			source={{ uri: props.gambar }}
			style={{ height: 100, width: 100 }}
			/>
			<Text style={{ marginTop: 10, color: 'black' }}>
			{props.harga}
			</Text>
			<Text style={{ marginTop: 10, color: 'black' }}>
			{props.deskripsi}
			</Text>
			</View>
			);
			};
			
			export default App;	

2.	**Latihan Soal 1.2**	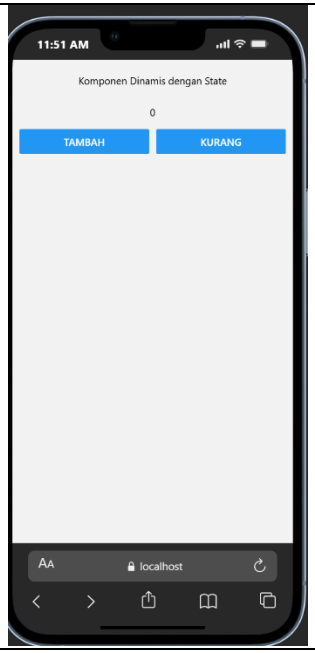	```
			import React, { useState } from 'react';
			import { Button, Text, View } from 'react-native';
			
			const App = () => {
			return (
			<View style={{ padding: 10 }}>
			<Text style={{ textAlign: 'center', padding: 10 }}>
			Komponen Dinamis dengan State
			</Text>
			<Counter />
			</View>
			);
			}
			
			const Counter = () => {
			const [number, setNumber] = useState(0);
			
			return (
			<View>
			<Text style={{ textAlign: 'center', padding: 15 }}>
			{number}
			</Text>
			<View style={{ flexDirection: 'row' }}>
			<View style={{ marginRight: 5, flex: 1 }}>
			<Button
			title='Tambah'
			onPress={() => setNumber(number + 1)}
			/>
			</View>
			<View style={{ marginLeft: 5, flex: 1 }}>
			<Button
			title='Kurang'
			onPress={() => setNumber(number - 1)}
			/>
			</View>
			</View>
			</View>
			);
			}
			
			export default App;
			``	

3.	**Latihan Soal 1C**	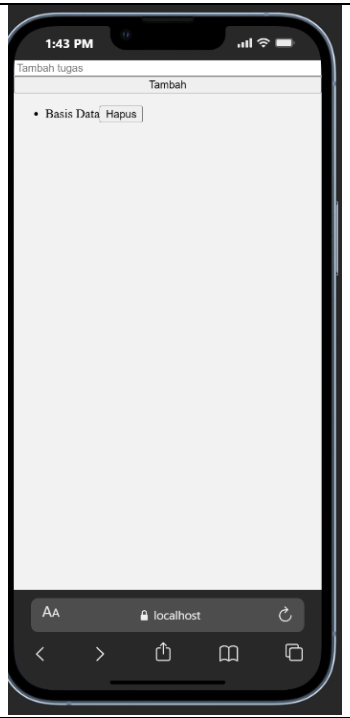	function TodoItem{ task, onDelete }) {
			return (
			<li>
			{task}
			<button onClick={onDelete}>Hapus</button>
			</li>
			);
			}
			export default TodoItem;
			
			import { useState } from 'react';
			import TodoItem from './todoitem';
			
			function TodoList() {
			const [todos, setTodos] = useState([]);
			const [input, setInput] = useState("");
			const addTodo = () => {
			if (input) {
			setTodos([..todos, input]);
			setInput("");
			}
			};
			const deleteTodo = (index) => {
			const newTodos = todos.filter((_, i) => i !== index);
			setTodos(newTodos);
			}
			return (
			<>
			<input
			value={input}
			onChange={(e) => setInput(e.target.value)}
			placeholder="Tambah tugas"
			/>
			<button onClick={addTodo}>Tambah</button>
			<ul>
			{todos.map((todo, index) => (
			<TodoItem
			key={index}
			task={todo}
			onDelete={() => deleteTodo(index)}
			/>
			))}
			</ul>
			<>
			);
			}
			export default TodoList;	

4.	**Latihan Soal 1D**	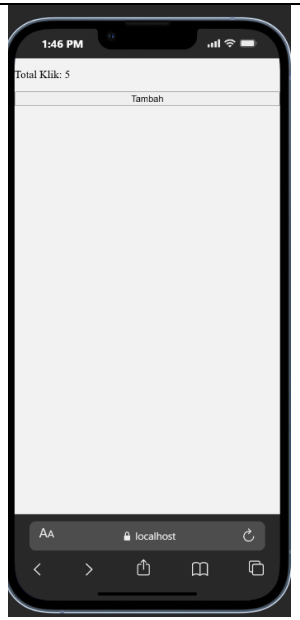	import { useState } from 'react';
			import CounterButton from './counterbutton';
			function App() {
			const [count, setCount] = useState(0);
			return (
			
			 Total Klik: {count}
			<CounterButton onClick={() => setCount(count + 1)} />
			
			);
			}
			export default App;	

			import { useState } from 'react';
			import MahasiswaItem from './mahasiswaitem';
			function MahasiswaForm() {
			const [nama, setNama] = useState('');
			const [list, setList] = useState([]);
			const tambahNama = () => {
			if (nama) {
			setList([...list, nama]);
			setNama('');
			}
			};
			return (
			
			<input
			value={nama}
			onChange={(e) => setNama(e.target.value)}
			placeholder="Masukkan nama"
			/>
			<button onClick={tambahNama}>Tambah</button>
			<ul>
			{list.map((item, i) => (
			<MahasiswaItem key={i} nama={item} />
			))}
			</ul>
			
			);
			}
			export default MahasiswaForm;
			
			function MahasiswaItem({ nama }) {
			return <li>{nama}</li>;
			}
			export default MahasiswaItem;	

				import { useState } from 'react';
				import Jadwal from './jadwal';
				function App() {
				const [tampil, setTampil] = useState(false);
				return (
				<>\
				<button onClick={() => setTampil(!tampil)}>
				{tampil ? "Sembunyikan" : "Tampilkan"} Jadwal
				</button>
				<Jadwal aktif={tampil} />
				<>
				);
				}
				export default App;
				
				function Jadwal({ aktif }) {
				if (!aktif) return null;
				return (
				<ul>
				<li>Senin - Algoritma</li>
				<li>Selasa - Basis Data</li>
				<li>Rabu - Pemrograman Web</li>
				</ul>
				);
				}
				export default Jadwal;	

				import { useState } from 'reacf';
				import ItemBelanja from './itembelanja';
				function App() {
				const [belanja, setBelanja] = useState([
				{ nama: 'Telur', checked: false },
				{ nama: 'Gula', checked: false },
				{ nama: 'Beras', checked: false },
				])
				const toggleItem = (index) => {
				const copy = [...belanja];
				copy[index].checked = !copy[index].checked;
				setBelanja(copy);
				};
				return (
				<ul>
				{belanja.map((item, i) => (
				<ItemBelanja
				key={i}
				nama={item.nama}
				checked={item.checked}
				onToggle={() => toggleItem(i)}
				/>
				))}
				</ul>
				);
				}
				export default App;
				
				function ItemBelanja({ nama, checked,
				onToggle }) {
				return (
				<li>
				<input type="checkbox"
				checked={checked} onChange={onToggle} />
				{nama}
				</li>
				);
				}
				export default ItemBelanja;	

	Dst…	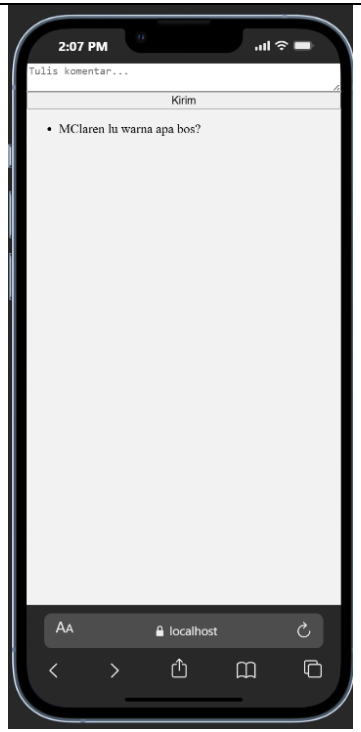		import { useState } from 'react';
				import KomentarItem from './komentaritem';
				function KomentarBox() {
				const [komentar, setKomentar] =
				useState([]);
				const [input, setInput] =
				useState("");
				const tambahKomentar = () => {
				if (input.trim()) {
				setKomentar([...komentar,
				input]);
				setInput("");
				}
				};
				return (
				<>
				<textarea
				value={input}
				onChange={(e) => setInput(e.target.value)}
				placeholder="Tulis komentar..."
				/>
				<button
				onClick={tambahKomentar}>Kirim</button>
				<ul>
				{komentar.map((komen, i) => (
				<KomentarItem key={i} text={komen} />
				))}
				</ul>
				</>
				);
				}
				export default KomentarBox;
				
				function KomentarItem({ text }) {
				return <li>{text}</li>;
				}
				export default KomentarItem;	

	Soal Tes Praktikum	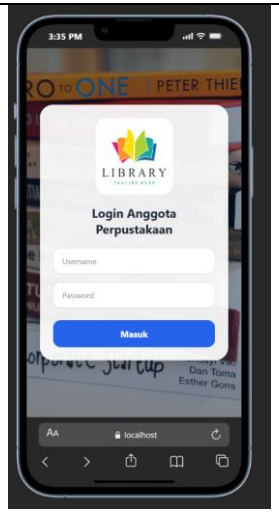
		
			// app/index.tsx
			import { useRouter } from 'expo-router';
			import React, { Component } from 'react';
			import {
			Alert,
			Image,
			ImageBackground,
			StyleSheet,
			Text,
			TextInput,
			TouchableOpacity,
			View,
			} from 'react-native';
			
			// ——— HOC: inject router as prop ———
			function withRouter<T extends { router: ReturnType<typeof useRouter> }>(
			WrappedComponent: ReactComponentType<T>
			) {
			return function RouterWrapper(props: Omit<T, 'router'>) {
			const router = useRouter();
			return <WrappedComponent {...(props as T)} router={router} />;
			};
			}
			
			// ——— Props & State ———
			interface Props {
			router: ReturnType<typeof useRouter>;
			}
			
			interface State {
			username: string;
			password: string;
			}
			
			// ——— Class Component ———
			class LoginScreen extends Component<Props, State> {
			// Inisialisasi state
			state: State = {
			username: '',
			password: '',
			};
			
			// Method handler login
			handleLogin = (): void => {
			const { username, password } = this.state;
			if (username === 'admin' && password === '1234') {
			this.props.router.replace('/home');
			} else {
			Alert.alert('Login Gagal', 'Username atau password salah');
			}
			};
			
			render() {
			return (
			<ImageBackground
			source={{ uri: 'https://images.unsplash.com/photo-1512820790803-83ca734da794?auto=format&fit=crop&w=900&q=80' }}
			style={styles.background}
			resizeMode="cover"
			>
			<View style={styles.overlay}>
			<View style={styles.card}>
			<Image
			source={{ uri: 'https://encrypted-tbn0.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcSOwA8Lv8FpeFscqE3d-aBx5BVJAbfx-YqP-A&s' }}
			style={styles.logo}
			/>
			
			<Text style={styles.title}>Login Anggota Perpustakaan</Text>
			
			<TextInput
			placeholder="Username"
			placeholderTextColor="#909090"
			onChangeText={(text) => this.setState({ username: text })}
			value={this.state.username}
			style={styles.input}
			/>
			
			<TextInput
			placeholder="Password"
			placeholderTextColor="#909090"
			secureTextEntry
			onChangeText={(text) => this.setState({ password: text })}
			value={this.state.password}
			style={styles.input}
			/>
			
			<TouchableOpacity style={styles.button} onPress={this.handleLogin}>
			<Text style={styles.buttonText}>Masuk</Text>
			</TouchableOpacity>
			</View>
			</View>
			</ImageBackground>
			);
			}
			}
			
			// ——— Styles ———
			const styles = StyleSheet.create({
			background: { flex: 1, width: '100%', height: '100%' },
			overlay: {
			flex: 1,
			backgroundColor: 'rgba(12, 34, 56, 0.45)',
			justifyContent: 'center',
			padding: 24,
			},
			card: {
			backgroundColor: '#ffffffee',
			borderRadius: 24,
			padding: 24,
			alignItems: 'center',
			shadowColor: '#000',
			shadowOffset: { width: 0, height: 12 },
			shadowOpacity: 0.12,
			shadowRadius: 20,
			elevation: 8,
			},
			logo: {
			width: 140,
			height: 140,
			borderRadius: 20,
			marginBottom: 18,	

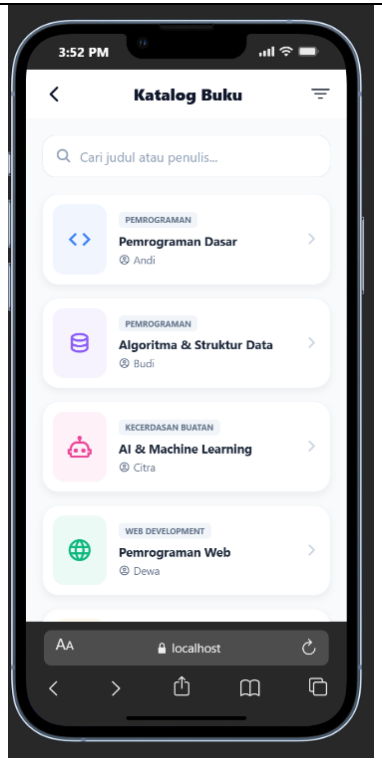


```
  },
  title: {
    fontSize: 22,
    fontWeight: '700',
    marginBottom: 20,
    color: '#1f2937',
    textAlign: 'center',
  },
  input: {
    width: '100%',
    borderWidth: 1,
    borderColor: '#d1d5db',
    borderRadius: 14,
    paddingVertical: 14,
    paddingHorizontal: 16,
    marginBottom: 14,
    backgroundColor: '#fff',
    color: '#111827',
  },
  button: {
    width: '100%',
    backgroundColor: '#2563eb',
    borderRadius: 14,
    paddingVertical: 14,
    alignItems: 'center',
    marginTop: 8,
  },
  buttonText: {
    color: '#fff',
    fontWeight: '700',
    fontSize: 16,
  },
});

export default withRouter(LoginScreen);


import { useRouter } from 'expo-router';
import React, { Component } from 'react';
import {
  ImageBackground,
  StatusBar,
  StyleSheet,
  Text,
  TouchableOpacity,
  View,
} from 'react-native';
// Menggunakan Ionicons untuk tampilan tombol yang lebih modern
import { Ionicons } from '@expo/vector-icons';

// ─── HOC: inject router as prop ──────────────────────────────────────────────
function withRouter<T extends { router: ReturnType<typeof useRouter> }>(
  WrappedComponent: React.ComponentType<T>
) {
  return function RouterWrapper(props: Omit<T, 'router'>) {
    const router = useRouter();
    return <WrappedComponent {...(props as T)} router={router} />;
  };
}

// ─── Props & State ───────────────────────────────────────────────────────────
interface Props {
  router: ReturnType<typeof useRouter>;
}

interface State {
  greeting: string;
}

// ─── Class Component ─────────────────────────────────────────────────────────
class HomeScreen extends Component<Props, State> {
  state: State = {
    greeting: this.getGreeting(),
  };

  getGreeting(): string {
    const hour = new Date().getHours();
    if (hour < 11) return 'Selamat Pagi';
    if (hour < 15) return 'Selamat Siang';
    if (hour < 18) return 'Selamat Sore';
    return 'Selamat Malam';
  }

  navigateToKatalog = (): void => {
    this.props.router.push('/katalog');
  };

  render() {
    return (
      <View style={{ flex: 1 }}>
        <StatusBar barStyle="light-content" />
        <ImageBackground
          source={{ uri: 'https://pengadaan.penerbitdeepublish.com/wp-content/uploads/2023/04/perpustakaan-sekolah.webp' }}
          style={styles.background}
          resizeMode="cover"
        >
          <View style={styles.overlay}>
            <View style={styles.content}>
              <Text style={styles.greeting}>{this.state.greeting}, Anggota!</Text>
              <Text style={styles.title}>Selamat Datang di Perpustakaan Digital</Text>
              <Text style={styles.subtitle}>
                Jelajahi koleksi buku, pinjam dengan cepat, dan nikmati bacaan terbaik.
              </Text>

              <TouchableOpacity
                activeOpacity={0.8}
                style={styles.primaryButton}
                onPress={this.navigateToKatalog}
              >
                <View style={styles.buttonInner}>
                  <Ionicons name="library" size={20} color="#fff" style={styles.btnIcon} />
                  <Text style={styles.primaryButtonText}>Telusuri Katalog</Text>
                </View>
              </TouchableOpacity>
            </View>
          </View>
        </ImageBackground>
      </View>
    );
  }
```

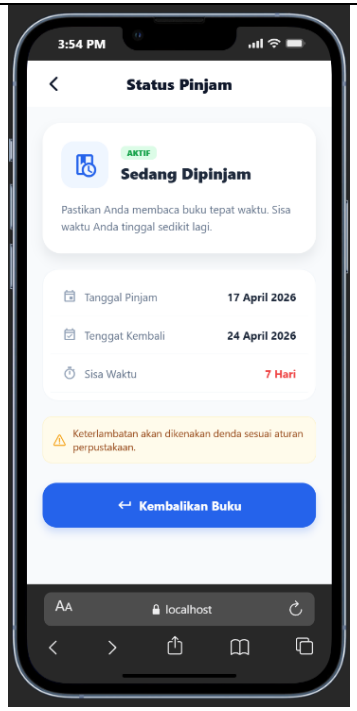


```
}

// ─── Styles ──────────────────────────────────────────────────────────────────
const styles = StyleSheet.create({
  background: {
    flex: 1,
    width: '100%',
    height: '100%',
  },
  overlay: {
    flex: 1,
    backgroundColor: 'rgba(8, 20, 40, 0.55)', // Sedikit lebih gelap agar kontras
    justifyContent: 'center',
    padding: 24,
  },
  content: {
    backgroundColor: 'rgba(255,255,255,0.96)',
    padding: 28,
    borderRadius: 32,
    shadowColor: '#000',
    shadowOpacity: 0.2,
    shadowRadius: 15,
    shadowOffset: { width: 0, height: 10 },
    elevation: 12,
  },
  greeting: {
    fontSize: 16,
    color: '#64748b',
    marginBottom: 8,
    fontWeight: '600',
    textTransform: 'uppercase',
    letterSpacing: 1,
  },
  title: {
    fontSize: 26,
    color: '#0f172a',
    fontWeight: '800',
    marginBottom: 12,
    lineHeight: 34,
  },
  subtitle: {
    fontSize: 15,
    color: '#475569',
    lineHeight: 22,
    marginBottom: 28,
  },
  primaryButton: {
    backgroundColor: '#2563eb',
    borderRadius: 18,
    paddingVertical: 16,
    shadowColor: '#2563eb',
    shadowOpacity: 0.3,
    shadowRadius: 10,
    shadowOffset: { width: 0, height: 5 },
    elevation: 6,
  },
  buttonInner: {
    flexDirection: 'row',
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'center',
  },
  btnIcon: {
    marginRight: 10,
  },
  primaryButtonText: {
    color: '#fff',
    fontSize: 16,
    fontWeight: '700',
    letterSpacing: 0.5,
  },
});

export default withRouter(HomeScreen);

import { Ionicons, MaterialCommunityIcons } from '@expo/vector-icons';
import { useRouter } from 'expo-router';
import React, { Component } from 'react';
import {
  FlatList,
  SafeAreaView,
  StatusBar,
  StyleSheet,
  Text,
  TextInput,
  TouchableOpacity,
  View,
} from 'react-native';

// ─── HOC: inject router as prop ──────────────────────────────────────────────
function withRouter<T extends { router: ReturnType<typeof useRouter> }>(
  WrappedComponent: React.ComponentType<T>
) {
  return function RouterWrapper(props: Omit<T, 'router'>) {
    const router = useRouter();
    return <WrappedComponent {...(props as T)} router={router} />;
  };
}

// ─── Data Model ──────────────────────────────────────────────────────────────
interface Book {
  id: string;
  title: string;
  author: string;
  category: string;
  iconName: keyof typeof MaterialCommunityIcons.glyphMap; // Menyimpan nama icon
  iconColor: string;
}

const ALL_BOOKS: Book[] = [
  { id: '1', title: 'Pemrograman Dasar', author: 'Andi', category: 'Pemrograman', iconName: 'code-tags', iconColor: '#3b82f6' },
  { id: '2', title: 'Algoritma & Struktur Data', author: 'Budi', category: 'Pemrograman', iconName: 'database-outline', iconColor: '#8b5cf6' },
  { id: '3', title: 'AI & Machine Learning', author: 'Citra', category: 'Kecerdasan Buatan', iconName: 'robot-outline', iconColor: '#ec4899' },
  { id: '4', title: 'Pemrograman Web', author: 'Dewa', category: 'Web Development', iconName: 'web', iconColor: '#10b981' },
  { id: '5', title: 'Rekayasa Perangkat Lunak', author: 'Indra', category: 'Sistem Informasi', iconName: 'application-cog-outline', iconColor:
'#f59e0b' },
];

class Katalog extends Component<any, any> {
  state = {
    searchQuery: '',
```

```
    filteredBooks: ALL_BOOKS,
  };

  handleSearch = (query: string) => {
    const filtered = ALL_BOOKS.filter(
      (book) =>
        book.title.toLowerCase().includes(query.toLowerCase()) ||
        book.author.toLowerCase().includes(query.toLowerCase())
    );
    this.setState({ searchQuery: query, filteredBooks: filtered });
  };

  render() {
    return (
      <SafeAreaView style={styles.safeArea}>
        <StatusBar barStyle="dark-content" />

        {/* Header Section */}
        <View style={styles.header}>
          <TouchableOpacity onPress={() => this.props.router.back()}>
            <Ionicons name="chevron-back" size={28} color="#0f172a" />
          </TouchableOpacity>
          <Text style={styles.headerTitle}>Katalog Buku</Text>
          <TouchableOpacity>
            <Ionicons name="filter-outline" size={24} color="#0f172a" />
          </TouchableOpacity>
        </View>

        {/* Search Bar */}
        <View style={styles.searchContainer}>
          <Ionicons name="search" size={20} color="#94a3b8" style={styles.searchIcon} />
          <TextInput
            placeholder="Cari judul atau penulis..."
            placeholderTextColor="#94a3b8"
            value={this.state.searchQuery}
            onChangeText={this.handleSearch}
            style={styles.searchBar}
          />
        </View>

        <FlatList
          data={this.state.filteredBooks}
          keyExtractor={(item) => item.id}
          contentContainerStyle={styles.listContent}
          renderItem={({ item }) => (
            <TouchableOpacity
              activeOpacity={0.7}
              onPress={() => this.props.router.push({ pathname: '/detail', params: { id: item.id } })}
              style={styles.bookCard}
            >
              {/* Box Ikon sebagai pengganti Image Cover */}
              <View style={[styles.iconContainer, { backgroundColor: item.iconColor + '15' }]}>
                <MaterialCommunityIcons name={item.iconName} size={32} color={item.iconColor} />
              </View>

              <View style={styles.bookInfo}>
                <View style={styles.categoryBadge}>
                  <Text style={styles.categoryText}>{item.category}</Text>
                </View>
                <Text style={styles.bookTitle} numberOfLines={2}>{item.title}</Text>
                <View style={styles.authorRow}>
                  <MaterialCommunityIcons name="account-circle-outline" size={14} color="#64748b" />
                  <Text style={styles.bookAuthor}>{item.author}</Text>
                </View>
              </View>

              <Ionicons name="chevron-forward" size={20} color="#cbd5e1" />
            </TouchableOpacity>
          )}
          ListEmptyComponent={
            <View style={styles.emptyContainer}>
              <MaterialCommunityIcons name="book-search-outline" size={80} color="#e2e8f0" />
              <Text style={styles.emptyText">Buku tidak ditemukan</Text>
            </View>
          }
        />
      </SafeAreaView>
    );
  }
}

const styles = StyleSheet.create({
  safeArea: { flex: 1, backgroundColor: '#f8fafc' },
  header: {
    flexDirection: 'row',
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'space-between',
    paddingHorizontal: 20,
    paddingVertical: 15,
    backgroundColor: '#fff',
  },
  headerTitle: { fontSize: 20, fontWeight: '800', color: '#0f172a' },
  searchContainer: {
    flexDirection: 'row',
    alignItems: 'center',
    backgroundColor: '#fff',
    margin: 20,
    paddingHorizontal: 15,
    borderRadius: 16,
    borderWidth: 1,
    borderColor: '#e2e8f0',
  },
  searchIcon: { marginRight: 10 },
  searchBar: { flex: 1, height: 50, fontSize: 16, color: '#0f172a' },
  listContent: { paddingHorizontal: 20, paddingBottom: 20 },
  bookCard: {
    flexDirection: 'row',
    alignItems: 'center',
    backgroundColor: '#fff',
    borderRadius: 20,
    padding: 12,
    marginBottom: 16,
    borderWidth: 1,
    borderColor: '#f1f5f9',
    elevation: 2,
    shadowColor: '#000',
    shadowOpacity: 0.05,
    shadowRadius: 8,
    shadowOffset: { width: 0, height: 4 },
  };
```

```
  iconContainer: {
    width: 65,
    height: 85,
    borderRadius: 14,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
  },
  bookInfo: { flex: 1, marginLeft: 15, justifyContent: 'center' },
  categoryBadge: {
    backgroundColor: '#f1f5f9',
    paddingHorizontal: 8,
    paddingVertical: 3,
    borderRadius: 6,
    alignSelf: 'flex-start',
    marginBottom: 6,
  },
  categoryText: { color: '#64748b', fontSize: 10, fontWeight: '700', textTransform: 'uppercase' },
  bookTitle: { fontSize: 15, fontWeight: '700', color: '#1e293b', marginBottom: 4 },
  authorRow: { flexDirection: 'row', alignItems: 'center' },
  bookAuthor: { fontSize: 13, color: '#64748b', marginLeft: 4 },
  emptyContainer: { alignItems: 'center', marginTop: 100 },
  emptyText: { marginTop: 10, color: '#94a3b8', fontSize: 16 },
});

export default withRouter(Katalog);

import { Ionicons, MaterialCommunityIcons } from '@expo/vector-icons';
import { useRouter } from 'expo-router';
import React, { Component } from 'react';
import { SafeAreaView, StatusBar, StyleSheet, Text, TouchableOpacity, View } from 'react-native';

// ─── HOC: inject router as prop ──────────────────────────────────────────────
function withRouter<T extends { router: ReturnType<typeof useRouter> }>(
  WrappedComponent: ReactComponentType<T>
) {
  return function RouterWrapper(props: Omit<T, 'router'>) {
    const router = useRouter();
    return <WrappedComponent {...(props as T)} router={router} />;
  };
}

// ─── Props & State ───────────────────────────────────────────────────────────
interface Props {
  router: ReturnType<typeof useRouter>;
}

interface State {
  tanggalPinjam: string;
  tanggalKembali: string;
  sisaHari: number;
}

// ─── Peminjaman Class Component ──────────────────────────────────────────────
class Peminjaman extends Component<Props, State> {
  private timer: ReturnType<typeof setInterval> | null = null;

  constructor(props: Props) {
    super(props);

    const today = new Date();
    const returnDate = new Date();
    returnDate.setDate(today.getDate() + 7);

    this.state = {
      tanggalPinjam: today.toLocaleDateString('id-ID', {
        year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric',
      },),
      tanggalKembali: returnDate.toLocaleDateString('id-ID', {
        year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric',
      },),
      sisaHari: 7,
    };
  }

  componentDidMount(): void {
    this.timer = setInterval(() => {
      this.setState((prev) => ({
        sisaHari: prev.sisaHari > 0 ? prev.sisaHari - 1 : 0,
      }));
    }, 86400000);
  }

  componentWillUnmount(): void {
    if (this.timer) clearInterval(this.timer);
  }

  handleKembalikan = (): void => {
    this.props.router.push('/pengembalian');
  };

  render() {
    const { tanggalPinjam, tanggalKembali, sisaHari } = this.state;

    return (
      <SafeAreaView style={styles.safeArea}>
        <StatusBar barStyle="dark-content" />

        {/* Header consistent with Katalog */}
        <View style={styles.header}>
          <TouchableOpacity onPress={() => this.props.router.back()}>
            <Ionicons name="chevron-back" size={28} color="#0f172a" />
          </TouchableOpacity>
          <Text style={styles.headerTitle}>Status Pinjam</Text>
          <View style={{ width: 28 }} />
        </View>

        <View style={styles.container}>
          {/* Status Card with Icon Box */}
          <View style={styles.statusCard}>
            <View style={styles.statusHeader}>
              <View style={styles.iconBox}>
                <MaterialCommunityIcons name="book-clock-outline" size={32} color="#2563eb" />
              </View>
              <View style={styles.statusTextContainer}>
                <View style={styles.activeBadge}>
                  <Text style={styles.activeBadgeText}>AKTIF</Text>
                </View>
                <Text style={styles.statusTitle}>Sedang Dipinjam</Text>
              </View>
            </View>
```

```
          <Text style={styles.statusDescription}>
            Pastikan Anda membaca buku tepat waktu. Sisa waktu Anda tinggal sedikit lagi.
          </Text>
        </View>

        {/* Info Section */}
        <View style={styles.infoBox}>
          <InfoItem
            icon="calendar-outline"
            label="Tanggal Pinjam"
            value={tanggalPinjam}
          />
          <InfoItem
            icon="calendar-check-outline"
            label="Tenggat Kembali"
            value={tanggalKembali}
          />
          <InfoItem
            icon="timer-outline"
            label="Sisa Waktu"
            value={`${sisaHari} Hari`}
            highlight
          />
        </View>

        <View style={styles.warningBox}>
          <IoniconsIcons name="warning-outline" size={18} color="#f59e0b" />
          <Text style={styles.note}>
            Keterlambatan akan dikenakan denda sesuai aturan perpustakaan.
          </Text>
        </View>

        <TouchableOpacity
          activeOpacity={0.8}
          style={styles.button}
          onPress={this.handleKembalikan}
        >
          <MaterialCommunityIcons name="keyboard-return" size={20} color="#fff" style={{marginRight: 8}} />
          <Text style={styles.buttonText}>Kembalikan Buku</Text>
        </TouchableOpacity>
      </View>
    </SafeAreaView>
  );
}
}

// ——— InfoItem Sub-Component (Class) ———————————————————————————————————————
interface InfoItemProps {
  icon: keyof typeof MaterialCommunityIcons.glyphMap;
  label: string;
  value: string;
  highlight?: boolean;
}

class InfoItem extends Component<InfoItemProps> {
  render() {
    const { icon, label, value, highlight } = this.props;
    return (
      <View style={infoStyles.row}>
        <View style={infoStyles.labelSide}>
          <MaterialCommunityIcons name={icon} size={18} color="#94a3b8" />
          <Text style={infoStyles.label}>{label}</Text>
        </View>
        <Text style={[infoStyles.value, highlight && infoStyles.highlight]}>{value}</Text>
      </View>
    );
  }
}

// ——— Styles ——————————————————————————————————————————————————————————————
const styles = StyleSheet.create({
  safeArea: { flex: 1, backgroundColor: '#f8fafc' },
  header: {
    flexDirection: 'row',
    alignItems: 'center',
    justifyContent: 'space-between',
    paddingHorizontal: 20,
    paddingVertical: 15,
    backgroundColor: '#fff',
  },
  headerTitle: { fontSize: 20, fontWeight: '800', color: '#0f172a' },
  container: { flex: 1, padding: 20 },
  statusCard: {
    backgroundColor: '#fff',
    borderRadius: 24,
    padding: 24,
    marginBottom: 20,
    shadowColor: '#0f172a',
    shadowOpacity: 0.08,
    shadowRadius: 15,
    shadowOffset: { width: 0, height: 8 },
    elevation: 4,
  },
  statusHeader: { flexDirection: 'row', alignItems: 'center', marginBottom: 16 },
  iconBox: {
    width: 60,
    height: 60,
    borderRadius: 16,
    backgroundColor: '#eff6ff',
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
  },
  statusTextContainer: { marginLeft: 16 },
  activeBadge: {
    backgroundColor: '#dcfce7',
    paddingHorizontal: 8,
    paddingVertical: 2,
    borderRadius: 6,
    alignSelf: 'flex-start',
    marginBottom: 4,
  },
  activeBadgeText: { color: '#16a34a', fontSize: 10, fontWeight: '800' },
  statusTitle: { fontSize: 20, fontWeight: '800', color: '#1e293b' },
  statusDescription: { fontSize: 14, color: '#64748b', lineHeight: 22 },
  infoBox: {
    backgroundColor: '#fff',
    borderRadius: 20,
    padding: 10,
    marginBottom: 20,
    borderWidth: 1,
```

```
  borderColor: '#f1f5f9',
 },
 warningBox: {
  flexDirection: 'row',
  alignItems: 'center',
  backgroundColor: '#fffbeb',
  padding: 12,
  borderRadius: 12,
  marginBottom: 25,
  borderWidth: 1,
  borderColor: '#fef3c7',
 },
 note: { fontSize: 13, color: '#92400e', marginLeft: 8, flex: 1 },
 button: {
  backgroundColor: '#2563eb',
  borderRadius: 18,
  paddingVertical: 18,
  flexDirection: 'row',
  justifyContent: 'center',
  alignItems: 'center',
  shadowColor: '#2563eb',
  shadowOpacity: 0.2,
  shadowRadius: 10,
  shadowOffset: { width: 0, height: 6 },
  elevation: 5,
 },
 buttonText: { color: '#fff', fontSize: 16, fontWeight: '700' },
});

const infoStyles = StyleSheet.create({
 row: {
  flexDirection: 'row',
  justifyContent: 'space-between',
  paddingVertical: 15,
  paddingHorizontal: 15,
  borderBottomWidth: 1,
  borderBottomColor: '#f8fafc',
 },
 labelSide: { flexDirection: 'row', alignItems: 'center' },
 label: { fontSize: 14, color: '#64748b', marginLeft: 10 },
 value: { fontSize: 14, fontWeight: '700', color: '#1e293b' },
 highlight: { color: '#ef4444' },
});

export default withRouter(Peminjaman);

import { useRouter } from 'expo-router';
import React, { Component } from 'react';
import { SafeAreaView, StatusBar, StyleSheet, Text, TouchableOpacity, View } from 'react-native';
// Pastikan kedua library ini terimport
import { Ionicons, MaterialCommunityIcons } from '@expo/vector-icons';

// ──── HOC: inject router as prop ────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
function withRouter<T extends { router: ReturnType<typeof useRouter> }>(
 WrappedComponent: React.ComponentType<T>
) {
 return function RouterWrapper(props: Omit<T, 'router'>) {
  const router = useRouter();
  return <WrappedComponent {...(props as T)} router={router} />;
 };
}

// ──── Props & State ─────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
interface Props {
 router: ReturnType<typeof useRouter>;
}

interface State {
 tanggalKembali: string;
 status: 'tepat_waktu' | 'terlambat';
 denda: number;
}

// ──── Pengembalian Class Component ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
class Pengembalian extends Component<Props, State> {
 constructor(props: Props) {
  super(props);

  const today = new Date();
  // Simulasi: ubah 'isLate' ke true jika ingin mengetes tampilan denda/terlambat
  const isLate = false;
  const daysLate = isLate ? 3 : 0;

  this.state = {
   tanggalKembali: today.toLocaleDateString('id-ID', {
    year: 'numeric', month: 'long', day: 'numeric',
   }),
   status: isLate ? 'terlambat' : 'tepat_waktu',
   denda: daysLate * 1000,
  };
 }

 handleKeHalaman = (): void => {
  // replace agar user tidak bisa kembali (back) ke layar sukses ini
  this.props.router.replace('/home');
 };

 render() {
  const { tanggalKembali, denda, status } = this.state;
  const isSuccess = status === 'tepat_waktu';

  return (
   <SafeAreaView style={styles.safeArea}>
    <StatusBar barStyle="dark-content" />

    <View style={styles.container}>
     {/* Section Ikon Utama */}
     <View style={styles.iconSection}>
      <View style={[styles.mainIconCircle, { backgroundColor: isSuccess ? '#dcfce7' : '#fee2e2' }]}>
       <MaterialCommunityIcons
        name={isSuccess ? "check-decagram" : "alert-circle"}
        size={80}
        color={isSuccess ? "#16a34a" : "#dc2626"}
       />
      </View>
      <Text style={[styles.title, { color: isSuccess ? '#16a34a' : '#dc2626' }]}>
       {isSuccess ? "Berhasil Dikembalikan!" : "Pengembalian Terlambat"}
      </Text>
      <Text style={styles.subtitle}>
       {isSuccess
```

```
            ? "Terima kasih telah mengembalikan buku tepat waktu."
            : "Anda telah melewati batas waktu pengembalian buku."}
          </Text>
        </View>

        {/* Kartu Detail Pengembalian */}
        <View style={styles.receiptCard}>
          <View style={styles.receiptRow}>
            <View style={styles.labelGroup}>
              <Ionicons name="calendar-outline" size={20} color="#94a3b8" />
              <Text style={styles.label}>Tanggal Kembali</Text>
            </View>
            <Text style={styles.value}>{tanggalKembali}</Text>
          </View>

        <View style={styles.receiptRow}>
      <View style={styles.labelGroup}>
        {/* Ikon dinamis: Centang jika sukses, Peringatan jika terlambat */}
        <MaterialCommunityIcons
          name={isSuccess ? "check-circle-outline" : "alert-circle-outline"}
          size={20}
          color="#94a3b8"
        />
        <Text style={styles.label}>Status</Text>
      </View>
      <Text style={[styles.value, { color: isSuccess ? "#16a34a" : "#dc2626" }]}>
        {isSuccess ? "Tepat Waktu" : "Terlambat"}
      </Text>
    </View>

          <View style={[styles.receiptRow, { borderBottomWidth: 0 }]}>
            <View style={styles.labelGroup}>
              <Ionicons name="wallet-outline" size={20} color="#94a3b8" />
              <Text style={styles.label">Total Denda</Text>
            </View>
            <Text style={[styles.value, denda > 0 && styles.dendaActive]}>
              {denda > 0 ? `Rp ${denda.toLocaleString('id-ID')}` : "Rp 0"}
            </Text>
          </View>
        </View>

        {/* Box Peringatan jika ada denda */}
        {denda > 0 && (
          <View style={styles.warningBox}>
            <Ionicons name="information-circle" size={18} color="#991b1b" />
            <Text style={styles.warningText}>
              Harap segera lunasi denda Anda di kasir perpustakaan.
            </Text>
          </View>
        )}

        {/* Bagian Footer & Tombol */}
        <View style={styles.footer}>
          <Text style={styles.thankYouText}>
            Buku Anda telah tercatat otomatis di sistem.
          </Text>
          <TouchableOpacity
            activeOpacity={0.8}
            style={styles.primaryButton}
            onPress={this.handleKeHalaman}
          >
            <Ionicons name="home" size={20} color="#fff" style={{ marginRight: 10}} />
            <Text style={styles.buttonText}>Kembali ke Beranda</Text>
          </TouchableOpacity>
        </View>
      </View>
    </SafeAreaView>
  );
}
}

// ─── Styles ──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
const styles = StyleSheet.create({
  safeArea: { flex: 1, backgroundColor: '#f8fafc' },
  container: { flex: 1, padding: 24, alignItems: 'center' },
  iconSection: { alignItems: 'center', marginTop: 40, marginBottom: 32 },
  mainIconCircle: {
    width: 140,
    height: 140,
    borderRadius: 70,
    justifyContent: 'center',
    alignItems: 'center',
    marginBottom: 20,
    // Shadow halus untuk lingkaran
    shadowColor: '#000',
    shadowOpacity: 0.1,
    shadowRadius: 10,
    elevation: 5,
  },
  title: { fontSize: 24, fontWeight: '800', marginBottom: 8, textAlign: 'center' },
  subtitle: { fontSize: 15, color: '#64748b', textAlign: 'center', paddingHorizontal: 20, lineHeight: 22 },

  receiptCard: {
    width: '100%',
    backgroundColor: '#fff',
    borderRadius: 24,
    padding: 20,
    borderWidth: 1,
    borderColor: '#f1f5f9',
    shadowColor: '#0f172a',
    shadowOpacity: 0.05,
    shadowRadius: 10,
    shadowOffset: { width: 0, height: 4 },
    elevation: 2,
  },
  receiptRow: {
    flexDirection: 'row',
    justifyContent: 'space-between',
    alignItems: 'center',
    paddingVertical: 16,
    borderBottomWidth: 1,
    borderBottomColor: '#f8fafc',
    },
    labelGroup: { flexDirection: 'row', alignItems: 'center' },
    label: { fontSize: 14, color: '#64748b', marginLeft: 10 },
    value: { fontSize: 14, fontWeight: '700', color: '#1e293b' },
    dendaActive: { color: '#dc2626' },

    warningBox: {
      marginTop: 20,
```

			padding: 14,
			backgroundColor: '#fff1f2',
			borderRadius: 16,
			width: '100%',
			flexDirection: 'row',
			alignItems: 'center',
			justifyContent: 'center',
			borderWidth: 1,
			borderColor: '#fee2e2',
			},
			warningText: { color: '#991b1b', fontSize: 13, marginLeft: 8, fontWeight: '600' },
			
			footer: { width: '100%', marginTop: 'auto', marginBottom: 10 },
			thankYouText: { textAlign: 'center', color: '#94a3b8', fontSize: 13, marginBottom: 20 },
			primaryButton: {
			backgroundColor: '#2563eb',
			borderRadius: 20,
			paddingVertical: 18,
			flexDirection: 'row',
			justifyContent: 'centor',
			alignItems: 'center',
			shadowColor: '#2563eb',
			shadowOpacity: 0.3,
			shadowRadius: 10,
			shadowOffset: { width: 0, height: 4 },
			elevation: 6,
			},
			buttonText: { color: '#fff', fontSize: 16, fontWeight: '700' },
			});
			
			export default withRouter(Pengembalian);	

Analisis dan Penjelasan Kode Program dalam Soal Tes Praktikum :

……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..
……..