VIBE CODER FIELD GUIDE · v1

ကိုယ့် AI Gateway ကိုယ်တိုင်ဆောက်မယ်

API key ကို ကိုယ်တိုင်ထုတ်၊ တစ်ယောက်ချင်း ကန့်သတ်၊ ပိုက်ဆံမနှုံးရအောင် တွက်တတ်ဖို့ — လက်တွေ့လုပ်ခဲ့တဲ့ မှတ်တမ်းနဲ့ Clone လုပ်နည်းလမ်းညွှန်

Build Your Own AI API Gateway — a step-by-step record

ဒီစာအုပ်ထဲမှာ ပြဿနာအဆင့်ဝဝဆင့်၊ ရှောတွက်နည်းဇယား/graph၊ လုပ်မိတဲ့အမှားများ၊ လုံခြုံရေးစစ်ဆေးရင်း Claude နဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ template များ

GamePay Hub · Claude နဲ့ အတူရေးသားသည် · 2026 အောက်တိုဘာ (ရှေးနှန်းများကို 2026-10-15 မှာ မြင်ခဲ့တဲ့အတိုင်း)

00

စမဖတ်ခင်

ဒီစာအုပ်ကို ဘယ်လိုဖတ်ရမလဲ၊ ဘာကို မျှော်ရမလဲ၊ ဘာကို ကိုယ်တိုင်ပြန်စစ်ရမလဲ။

ဒီစာအုပ်က ဘာအတွက်လဲ

ဒီစာအုပ်က **"ကွန်ပျူတာတို့ တကယ်လုပ်ခဲ့ကြ"** ကို မှတ်တမ်းတင်ထားတာပါ။ Server မတည်ဆောက်ဖူးတဲ့ vibe coder တစ်ယောက်က Claude ကို ခြေဆင်းပြီး ကိုယ်ပိုင် AI Gateway တစ်ခု တည်ဆောက်ပြီး၊ အဖွဲ့ဝင်တွေကို ကန့်သတ်ထားတဲ့ API key တွေ ထုတ်ပေးနိုင်တဲ့ အထိ ရောက်ခဲ့တဲ့ ခရီးပါ။ ဖတ်ပြီးတဲ့အခါ သင်က **ဒီ project ကို clone လုပ်နိုင်ရမယ်**။

သင့်ကောတွေ

အမှတ်အသား	ဆိုလိုတာ
စစ်ဆေးပြီး	ရှင့် screenshot ထဲမှာ ကိုယ်တိုင်မြင်ခဲ့ရတာ၊ ကိုယ်တိုင်စမ်းပြီး အလုပ်လုပ်တာ။
မစစ်ရသေး	ခန့်မှန်းချက် (သို့) မစစ်ရသေးတာ။ **ကိုယ်တိုင် အတည်ပြုပြီးမှ ယုံပါ။**
လုံခြုံရေး	ပိုက်ဆံ/အကောင့် ဆုံးရှုံးနိုင်တဲ့ အချက်။
အမှား	ကွန်ပျူတာတို့ တကယ်လုပ်မိခဲ့တဲ့ အမှား (သင်မလုပ်မိဖို့)။

သတိ

ဒီကဥပဒေအကြီးမဟုတ်ပါ။ ဈေးနှုန်းတွေ၊ ခလုတ်နာမည်တွေ၊ provider စည်းမျဉ်းတွေ မကြာခဏပြောင်းပါတယ်။ ဒီစာအုပ်ထဲက ဂဏန်းတွေက **2026-10-15** မှာ မြင်ခဲ့ရတာ၊ မလုပ်ခင် official စာမျက်နှာမှာ ပြန်စစ်ပါ။

လုံခြုံရေး

Key၊ password ကို chat ထဲ၊ screenshot ထဲ၊ စာအုပ်ထဲ ဘယ်တော့မှ မထည့်ပါနဲ့။ ဒီစာအုပ်ထဲက key တွေအားလုံး ဥပမာအတုတွေပါ။ ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင် screenshot ထဲမှာ key အပြည့်လေးတွေလုံး ပြန်ဖက်ခဲ့ရဖူးတယ် (အခန်း ၈ ကိုကြည့်)။

မာတိကာ

01 စတ်လမ်း — အကြောင့် Gateway လိုတာလဲ

02 စိတ်ထဲမှာ မြင်ရမယ့်ဝေါဟာရများ (token၊ key၊ gateway၊ credit)

03 ကိရိယာ ပစ္စည်းများ (platforms)

04 တည်ဆောက်ကြစို့ — အဆင့် ၁ ခု ဆင့်

05 ဈေးနှုန်းနဲ့ credit တွက်နည်း

06 Model ထည့်နည်း၊ ဝယ်နည်း

07 Claude နဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ + Railway template

08 လုံခြုံရေးနဲ့ ကျွန်တော်တို့ လုပ်မိတဲ့ အမှားများ

09 အဖွဲ့ဝင်တွေကို key ပေးမယ် + Usage page

A နောက်ဆက်တွဲ — စာသားရှင်းလင်းချက်၊ command စာရင်း၊ ပြဿနာရှင်းနည်း၊ chat.py

01

စတ်လမ်း

GamePay Hub store ကနေ ကိုယ်ပိုင် AI Gateway ဆီ ဘယ်လိုရောက်လာသလဲ၊ အကုန်အစုံဖြတ်ခဲ့သလဲ။

စခဲ့တဲ့နေရာ

GamePay Hub က မြန်မာ customer တွေအတွက် AI tools၊ streaming၊ VPN၊ game top-up တွေကိုရောင်းတဲ့ website ပါ။ GitHub Pages ပေါ်မှာ တင်ထားပြီး Supabase ကို backend အဖြစ်သုံးတယ်။ Owner က code ကို ကိုယ်တိုင်မရေးဘဲ Claude ကို ခိုင်းပြီးဆောက်တဲ့ **"vibe coding"** သမားပါ — syntax ထက် **ပုံစံ (mental model)** နဲ့ **ရလဒ်** ကို ဂရုစိုက်တယ်။

စိတ်ကူး

Store အပြင်နောက်ထပ်တစ်ခု လိုချင်လာတယ် — **AI API token** တွေပါ။ ဆန္ဒက ၃ ခုရှိနေလား:

1. ကိုယ်တိုင် chatbot ထဲမှာ သုံးချင်တယ်။
2. Key တွေကို **ကိုယ်တိုင် ထုတ်ပေးချင်တယ်** (တစ်လောက်ခင်းစီ၊ ကန့်သတ်ပြီး)။
3. နောက်သုံး website ပေါ်မှာ ကိုယ့်ပုံစံနဲ့ token အသုံးပြုမှုကို ပြချင်တယ်။

အရေးကြီးတဲ့ ဆုံဖြတ်ချက် ၃ ခု

၁ ။ အပေါ်ဆုံကို မလိုက်ကြ

အင်တာနက်ပေါ်မှာ Claude/GPT ကို အလွန်ပေါတဲ့ဈေးနဲ့ရောင်းတဲ့နေရာတွေ ရှိတယ်။ ဒါတွေက နိုက်တ်/နိုးတဲ့ key ဖြစ်နိုင်လို့ **မ ဝယ်ကြ**။

၂ ။ ပြန်မရောင်းကြ


Provider တွေရဲ့ စည်းမျဉ်း (key ရောင်းဝယ်ထား၊ account ပြန်ဖွင့်ထားစသဖြင့်) ကိုဖတ်ပြီး **ကိုယ်ဆုံး + team giveaway** နဲ့ပဲ သွားမယ်လို့ ဆုံဖြတ်တယ်။

၃ ။ ကိုယ်ပိုင် Gateway

Open-source **new-api** ကို Railway မှာ တင်ပြီး key တွေကို ကိုယ်ကိုင်ထုတ်မယ်။ Upstream key (DeepSeek) ကို gateway ထဲပဲ သိမ်းမယ်။

ပန်းကိုင်

Team project ထဲက member တစ်ယောက် ချင်းစီကို **DeepSeek flash 1M token** စီ giveaway ပေးမယ်။

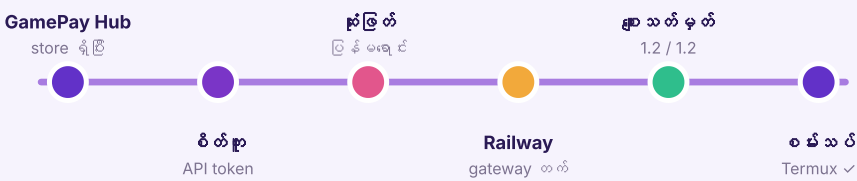

ခရီးလမ်းကြောင်း (အကျဉ်း)

အကြောင်း

အကုန်အမြတ်ရောင်းဖို့ထက် **ကန်သတ်ပြီး ခဲ့ဝေးပေးတတ်ဖို့** က ပိုအရေးကြီးတယ်လို့တွေ့ခဲ့တယ်။ ကန်သတ်ချက်မရှိရင် တစ်ယောက်က ပိုက်ဆံအကုန်ဆုံးသွားနိုင်တယ်၊ ဒါကြောင့် Gateway လိုတာ။

02

စိတ်ထဲမှာ မြင်ရမယ့် ပုံရိပ်

ခရီးတစ်ခုခင် ပုံစံကို အနှစ်ချုပ်ရင် ပြဿနာတက်ရင် ဘယ်နေရာမှာလဲ ကိုယ်တိုင်ခန့်မှန်းနိုင်မယ်။

Token ဆိုတာ

AI က စာကို **token** လို့ခေါ်တဲ့ အပိုင်းအစလေးတွေအဖြစ် ဖတ်တယ်၊ ရေတယ်။ ဈေးနှုန်းကို **"token ၁ သန်း = $ ဘယ်လောက်"** နဲ့ တွက်တယ်။ မေးတာ **(input)** နဲ့ ဖြေတာ **(output)** ဈေးမတူကြဘူး။



ကွန်ပျူတာကို ကိုယ်တိုင်မေးခဲ့တာ — "hi" လို့ပဲမေးတာ 66 token ကုန်။ ဖြေတဲ့ 35 ထဲက 25 က **စဉ်းစားတာ (reasoning)**။

အကြံ


DeepSeek flash က default အနေနဲ့ **စဉ်းစား (thinking) mode** ဖြစ်တယ်။ စဉ်းစားတဲ့ token တွေကိုလည်း output အဖြစ် ရေတွက်ပြီး ပိုက်ဆံကောက်တယ်။ ဒါကြောင့် ရိုးရိုးမေးခွန်းလေးတောင် ချွေမှုန်းထက် token ပိုကုန်နိုင်တယ်။

API key ဆိုတာ

Key ဆိုတာ **"ဝင်ခွင့်ပါတ်စ်"** ပါ။ `sk-...` နဲ့ စတဲ့ စာသားအရှည်ကြီးတစ်ခု။ ပြင်ပ app က ဒီ key ကိုပြမှ Gateway က ဝင်ခွင့်ပေးတယ်။ Key တစ်ခုချင်းစီမှာ **သုံးခွင့်ပမာဏ (quota)** သတ်မှတ်လို့ရတယ်။

Gateway ဆိုတာ

ကိုတယ်ရဲ့ **reception** လို စဉ်းစားပါ။ Customer (app) က ကိုတယ်မီဖို့ချောင် (DeepSeek) ကိုတိုက်ရိုက်မဝင်ရဘူး — reception (Gateway) ကိုအရင်ဖြေရတယ်။ Reception က (၁) key မှန်ကန်စစ်၊ (၂) quota ကျန်ကန်စစ်၊ (၃) သုံးသပ်နောက်၊ (၄) မှတ်တမ်းတင်။ ပြီးမှ ကိုယ့်ရဲ့ **အစစ်အမှန် key** နဲ့ မီဖို့ချောင်ကိုဖြေးတယ်။

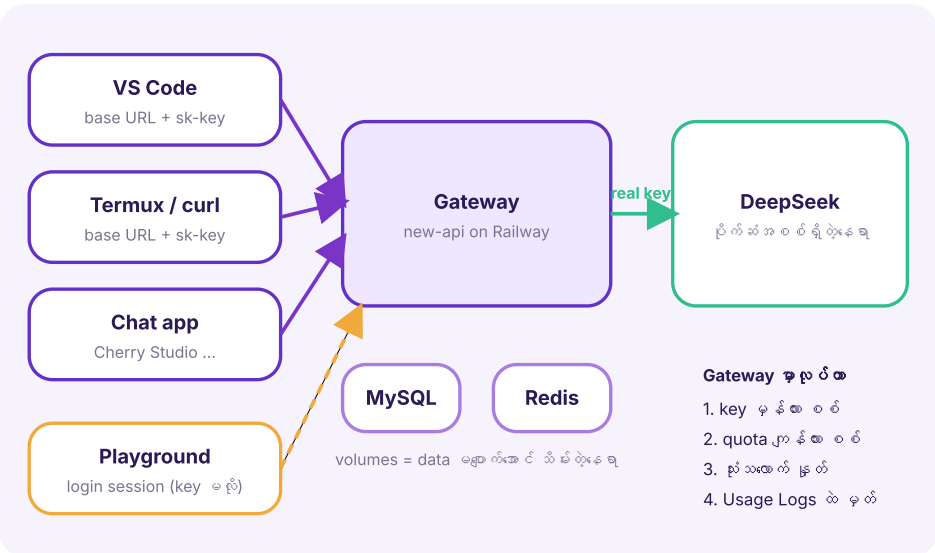

စနစ်တစ်ခုလုံးရဲ့ပုံ။ အပြာနောင်အိုးရောင်ကမှ ဦးတွေက member key ၊ စိမ်းရောင်ကကိုယ့်ရဲ့ အစစ်အမှန် DeepSeek key ။


လုံခြုံရေး

အကြီးဆုံး အန္တရာယ်က **DeepSeek key** ကို **member** တွေ့ မမြင်ရတာပါ။ သူတို့မြင်ရတာ Gateway ထုတ်ပေးတဲ့ key ပဲ။ ပေါက်သွားရင် အဲဒီ key တစ်ခုတည်းဖျက်ရုံပဲ။

Credit ဆိုတာ

Credit (quota) က လူတစ်ယောက်ချင်းစီ၊ key တစ်ခုချင်းစီအတွက် **"သုံခွင့်ရှိတဲ့ အတွင်းစာရင်း"** ပါ။ ပိုက်ဆံအစစ်မဟုတ်ဘူး၊ ဂဏန်းတစ်ခုပဲ — ဒီပေမဲ့ သုံတိုင်းကုတယ်၊ ကုန်ရင် Gateway က ပိတ်တယ်။ ရှင်တစ်ယောက်တည်းသုံရင် မထိတွေ့ရတာက ရှုံ့မှာ အစကတည်က ပမာဏကြီးကြီး ($200 ဝန်းကျင်) ပေးထားလို့။

ကန့်သတ်ချက် ၃ ထပ်

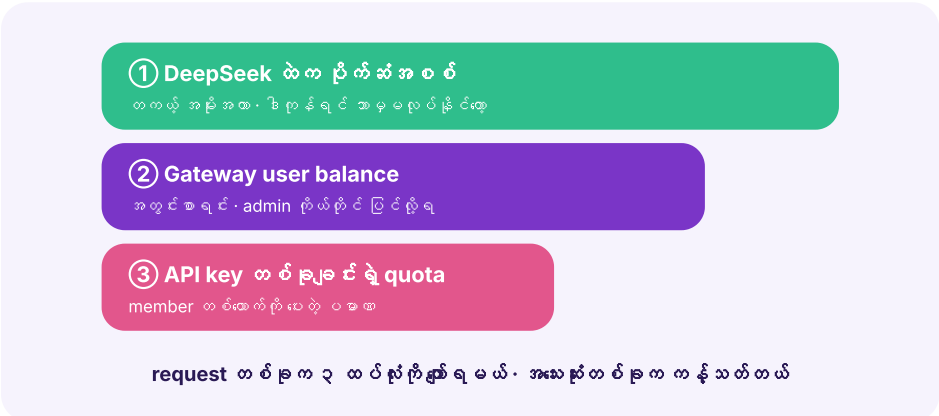

Request တစ်ခုကို ၃ ထပ်လုံးကြားမှာ ခွဲပြတယ်။ အသေးဆုံးတစ်ခုက အနိုင်ရတယ်။

အကြောင်

ပြဿနာအများစုက ဒီနှစ်ခုထပ်ကို မခွဲခြင်းလို့ ဖြစ်တာပါ။ ဥပမာ — Gateway မှာ $200 ရှိပေမဲ့ DeepSeek မှာ $1.99 ပဲရှိရင် တကယ့်ကန်သတ်က DeepSeek ပါ။ ဘေးပြန် — DeepSeek မှာ ပြိုက်ဆံရှိပေမဲ့ Gateway balance ကုန်ရင် လည်း ပိတ်တယ်။

Playground နဲ့ API key ထွေးမှုခက်

စမ်းတဲ့နည်း	ဘယ်လိုဝင်လဲ	သောကနေ နှုတ်လဲ
Playground (Gateway ထဲက chat)	Login လုပ်ထားတဲ့ **session** — key မလိုဘူး	User balance
ပြင်ပ **app** (VS Code၊ Termux၊ bot)	**API key** + Base URL	Key quota (နောက်ကွယ်မှာ user balance)

ဒီအကြောင့် key ကိုဖြတ်ပြီးတော့ Playground က ဆက်အလုပ်လုပ်တာ ပုံမှန်ပါ။

စစ်ဆေးပြီ

03

ကိရိယာ ပစ္စည်းများ

သုတေသနခဲ့လဲ၊ သုံးအတွက်လဲ၊ ကုန်ကျလဲ၊ သုံးသတိထားရမလဲ။

Platform	သုံးလဲ / သုံးအတွက်	ကုန်ကျ	သတိထားရန်
DeepSeek Platform	AI model များ + ငွေကြိုဖြည့်ရတဲ့နေရာ။ Key ထုတ်၊ Usage ကြည့်။	$2 ဖြည့်ခဲ့ (Visa နဲ့အောင်) စမ်းဆဲဆဲ	Key ကို ဖန်တီးခိုန်မှာပဲ တစ်ခါမြင်ရ။ Usage dashboard က 5 မိနစ်လောက် နှေးနေ။
Railway	Server မဝယ်ဘဲ app run တဲ့ cloud။ Gateway ကို ဒီမှာ တင်။	Trial "30 ရက် သို့ $5" စမ်းဆဲဆဲ ။ နောက်ပိုင်းမှာ မစမ်းရသေး	Usage အလိုက်ကောက်၊ ၃ service run လို့ $5 မြန်ကုန်နိုင်။ Usage limit သတ်မှတ်။
new-api	Open-source gateway: key ထုတ်၊ quota၊ model များ သတ်မှတ်၊ log။	အခမဲ့ (AGPL-3.0)	Compliance terms အတည်ပြုရ။ UI version အလိုက် ကွာ။
Termux	Android ဖုန်းထဲက terminal။ curl/Python နဲ့ စမ်းသပ်။	အခမဲ့	Paste လုပ်ရင် [200~ အမှိုက်ပါတတ်။
GitHub + Pages	Code သိမ်း၊ website ထုတ်ပြန်၊ notes သိမ်း။	အခမဲ့	Pages ပါရောက်ရာ public။ Secret မထည့်ရ။
Hostinger	Domain DNS။ api. subdomain ချိတ်ဖို့ (စီစဉ်ဆဲ)။	ရှိပြီးသား	CNAME တန်ဖိုးကို Railway ပေးတာအတိုင်း။

Platform	သုံးလဲ / သုံးအတွက်	ကုန်ကျ	သတိထားရန်
Supabase	GamePay store ရဲ့ backend (ဒီ Gateway နဲ့ ဆီသွန်း)။	Free plan	—
Claude Code	AI လက်ထောက်: ဖွဲ့စည်း၊ ရှင်းပြ၊ code/script ရေး။	—	Secret မပေးရ။ ကိုယ့် dashboard ကိုပဲ မနှိပ်နှိုင်းကူ။

အကြံ

မသိတဲ့ platform တစ်ခုခုင်းစီကို ရှင်းပြတဲ့ "အဘိဓာန်" ကိုနှောက်ဆက်တွဲ A ဖွဲ့ထည့်ထားတယ်။

04

တည်ဆောက်ကြစို့ — အဆင့် ၁၀ ဆင့်

တစ်ဆင့်ချင်း လုပ်ပါ။ ဆင့်တိုင်းမှာ "အမြင်ရမလဲ" ရှိတယ်၊ မမြင်ရရင် ရပ်ပြီး မဆက်ပါနဲ့။

1 DeepSeek: account ၊ key ၊ ပိုက်ဆံဖြည့်

platform.deepseek.com မှာ အကောင့်ဖွင့်၊ **API keys → Create new API key**။ ပေါ်လာတဲ့ key ကို **ချက်ချင်း copy** လုပ်ပြီး password manager ထဲ သိမ်း (တစ်ခါပဲ မြင်ရ)။ **Top up** မှာ ကတ်နဲ့ $2 လောက် ဖြည့်။ Usage စာမျက်နှာမှာ **Balance alert** ဖွင့်။

မြင်ရမယ့်ပုံ: Usage စာမျက်နှာမှာ "Topped-up balance $2.00"။

2 Railway account

railway.com မှာ ဝင်။ Dashboard ထိပ်မှာ "Limited Trial — 30 days or $5" ပြတယ်။ အခမဲ့စမ်းလို့ရတယ်။

မြင်ရမယ့်ပုံ: Dashboard + "New" ခလုတ်။

3 Template deploy

railway.com/deploy/new-api-template ကိုဖွင့်၊ **Deploy**။ Service ၃ ခု (**new-api** ၊ **MySQL** ၊ **Redis**) နဲ့ volume ၂ ခုပေါ်လာမယ်။ **new-api** က "Building" ကနေ "Online" ဖြစ်အောင်စောင့်။

မြင်ရမယ့်ပုံ: အနီ error မပါဘဲ ၃ ခုလုံး Online။

မစစ်ရသေး Community template ဖြစ်လို့ image နာမည်က `calciumion/new-api` (official) ဟုတ်မဟုတ် service ထဲမှာ စစ်။

4 Public domain ယူ

new-api → Settings → Networking → Generate Domain ။

`xxxx.up.railway.app` ရတာမယ်။ ဖွင့်ကြည့်ရင် Gateway စာမျက်နှာပေါ်။

မြင်ရမယ့်ပုံ: "Initialize New API" setup wizard ။

5 Setup wizard + Admin

Database check → **Administrator account** (username/password ကိုယ်ကိုင်သတ်မှတ်၊ ချက်ချင်း မှတ်) → Usage mode **External operations** → Review ။ ပြီးရင် **Login** (Sign up မဟုတ်) ။

မြင်ရမယ့်ပုံ: Profile မှာ Role = Root၊ ဘယ်ဘက်မှာ ADMIN အပိုင်း (Channels, Models, Users ...) ။

6 Channel ထည့် (DeepSeek ခုံတ်)

Channels → Create Channel → DeepSeek ။ Name၊ **Base URL** တာတာ၊ API Key ကို paste၊ **Fetch from Upstream** နှိပ်ပြီး `deepseek-flash`၊ `deepseek-v4-pro` ကိုရွေး၊ Group `default` → **Create** ။

မြင်ရမယ့်ပုံ: Fetch လုပ်လို့ model စာရင်းပေါ်ရင် key မှန်တာ သက်သေ။

7 Model ကျော သတ်မှတ် (အရေးကြီးသည်)

Models → deepseek-flash → Pricing → Expression tab → Input 1.2 / Output 1.2 → Save model prices ။ deepseek-v4-pro မှာ **1.32 / 3.96** ။ အပေါ်က **Current Billing** ပြောင်းသွားရမယ်။ (အပြောင်းအရင်းကို အခန်း ၅ မှာ)

အရေး

ကျော မသတ်မှတ်ရသေးတဲ့ model တွေကို Gateway က **$75 / 1M** လို့ ပြသေးတက်တယ်၊ Playground မှာ "Model Price Not Configured" ပေါ်တယ်။ **Input 0 / Output 0 လို့ မသိမ်းပါနဲ့** — အခမဲ့ model ဖြစ်သွားမယ်။ "Per-token (deprecated)" tab ကိုလည်း မထိပါနဲ့။

8 Compliance အတည်ပြု (လိုမှ)

Redemption code၊ payment တွေကို ဆုံးခင်မှ။ **System Settings → Billing & Payment → Payment Gateway → Confirm compliance** ။ စည်းမျဉ်းဖြောက်ကို **ဖတ်ပြီးမှ** အတည်ပြု — ကိုယ်ထောဝန်ယူတဲ့ ကတိပါ။ စာသားကိုသောက်စ်ဝှ် ခုမှာ **တစ်လုံးမကျန်** ကိုက်အောင်ရိုက်ရတယ် (အမှားတစ်လုံးနဲ့ ပိတ်တယ်)။ မစစ်ရသေး ဥပဒေအကြီးမဟုတ်။

9 Member key ဆုတ်

API Keys → Create API Key: Name၊ Group default၊ Expiration၊ **Quota (USD)** (ပြသေး 10 ကိုပြောင်း — 1M token ဆို **1.2**)၊ **Unlimited Quota** ပိတ်၊ Advanced Settings မှာ model ကန့်သတ်ချက်ရှိရင် flash တစ်ခုတည်း မစစ်ရသေး ။

မြင်ရမယ့်ပုံ: စာရင်းမှာ key ပေါ်ပြီး Quota ကော်လံမှာ ဂဏန်းပြ။

10 စမ်းသပ်အတည်ပြု

(က) Playground မှာ "hi" ။ (ခ) Termux မှာ curl (အခန်း A) ။ (ဂ) Gateway **Usage Logs** မှာ request ပေါ်လာ၊ **5 မိနစ်လောက်နေပြီ** DeepSeek Usage မှာ request/token အရေအတွက် ကိုက်လာကြည့်။

ကျွန်တော်တို့ရလဒ်: Gateway နဲ့ DeepSeek ရဲ့ request/token အရေအတွက် ကိုက်ညီခဲ့ **စစ်ဆေးပြီ** ။

အကြံ


Step တစ်ခုအောင်ကိုင် screenshot ရိုက်လာ (key မပါအောင်)။ ပြဿနာဖြစ်ရင် Claude ကို ပြပြီး "နောက်တစ်ဆင့်" မေးလို့ရတယ်။

05

ဈေးနှုန်းနဲ့ credit တွက်နည်း

"1M token ဘယ်လောက်" ဆိုတာကို ဘယ်လို $ ပြောင်းမလဲ၊ သဘောင့် 1.2 လဲ၊ ရုံးမှာကို ဘယ်လိုထားကွယ်မလဲ။

အခြေခံပုံသေနည်း



ကုန်ကျငွေ = (မေးတဲ့ token × input ဈေး + ဖြေတဲ့ token × output ဈေး) ÷ 1,000,000

ကုန်ကျငွေ ($) = (input token × input ဈေး + output token × output ဈေး) ÷ 1,000,000

Gateway ရဲ့ အတွင်းပြန်စက်က **$1 = 500,000 quota** ပြန်စေ့ပါ။ ကျွန်တော်တို့ တကယ်တိုင်းထားတဲ့ ဥပမာ: **1,186 token × 1.2 ÷ 1,000,000 = $0.001423** — Termux chat script ပြောနဲ့ အတိအကျကိုက်တယ်။ စစ်ဆေးပြီး

DeepSeek ရဲ့ဈေး အစစ် (၁သန်း token)

	flash Off-peak	flash Peak	pro Off-peak	pro Peak
Input (cache hit)	$0.003	$0.006	$0.022	$0.044
Input (cache miss)	$0.15	**$0.30**	$0.66	**$1.32**

	flash Off-peak	flash Peak	pro Off-peak	pro Peak
Output	$0.60	**$1.20**	$1.98	**$3.96**

အရင်းအမြစ်: api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing (2026-10-15 မှာ မြင်ခဲ့တာ)


စစ်ဆေးပြီး ။ **Off-peak** က **Peak** ရဲ့ တစ်ဝက်။ Peak အချိန် = UTC 01:00–04:00 နဲ့ 06:00–10:00 ၊ တနင်္လာ–သောကြာ (တရုတ်အားလပ်ရက်မပါ) = **မြန်မာအချိန် 07:30–10:30** နဲ့ **12:30–16:30** ။ ကျန်အချိန်အကုန် (စနေ ၊ တနင်္ဂနွေပါ) Off-peak ။ များတွေးထင်နိုင်လို့ ပြန်စစ်ပါ။

သဘောင့် flash ကို Input 1.2 / Output 1.2 ထားတာလဲ

Gateway မှာ key ကနဦးသတ်ချက်က **$** နဲ့ပဲ သတ်မှတ်လို့ရတယ် ၊ **token** အရေအတွက်နဲ့ ကိုက်ရိုက်မရဘူး။ ဒါပေမဲ့ **input** နဲ့ **output** များကို ပူးတွဲ ထားလိုက်ရင် "1M token" ထဲ စားသုံးအကြိုး ဖြစ်သွားတယ်:

များကို 1.2 ထားရင် quota $1.2 = token 1,000,000 (input + output ပါဝင်)

သဘောင့် 1.2 လဲ? DeepSeek flash ရဲ့ အမြင့်ဆုံးများ (output ၊ Peak) က $1.2 ပါ။ အဲဒီများကို input/output နှစ်ခုလုံးမှာ ထောက်ရင် ဘယ်လိုသုံးသုံး ကိုယ်ပေး ရတာထောက်ထား ထက် မများနိုင်ဘူး။

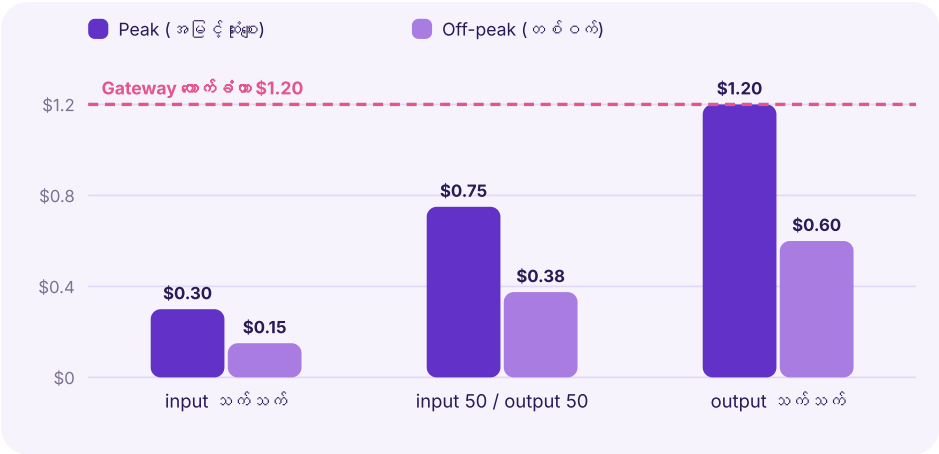

Token 1M ရဲ့ ကိုယ်တကယ်ကုန်ကျစရိတ် (flash)။ အစက်ဖြူတိုမြင်ကင်းက Gateway ကောက်တာ ($1.20)၊ ဘယ်ဆီမှာမှ မမြင်ကိုမမြော်ကြား — ဒါက ကောက်ယူခက်။


အကြောင့်

ပြိုက်ဆံရှုံးတာ (ထောက်တာ < ပေးရတာ) ကို ကောက်ယူဖို့ **အမြင့်နှုန်းဆော ကိုးရွေ** တယ်။ Off-peak (တစ်ဝက်)၊ cache hit၊ input များတွေက ကိုယ့်ဘက် အပြိုလက်ကျန်ဖြစ်စေတယ်။

သတိ

အာနည်ခက်: input များတဲ့ member (ကဒ်အကြီးကြီး ထည့်မေတဲ့လူ) က တကယ့်ကုန်ကျစရိတ်ထက် ပြီးထောက်ခံရလို့ quota မြန်ကုန်တယ်။ Giveaway မှာ ရပါတယ်၊ ရောင်းမယ်ဆိုရင်တော့ ဒီပုံစံ မသင့်။


Member ကို ဘယ်လောက်ပေးမလဲ

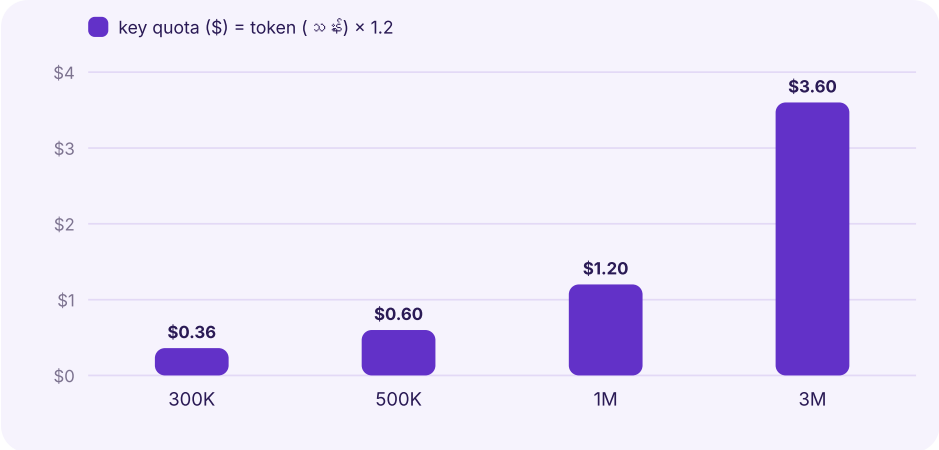

ဥပမာ 1.2 အရင် key quota = token (သန်း) × 1.2

ပေးမယ့် token	Key quota ($)	ကိုယ်ကုန်ဆုံးရိုးမှန် အများဆုံး ($)
300K	**0.36**	0.36
500K	**0.60**	0.60
1M	**1.20**	1.20
3M	**3.60**	3.60

DeepSeek ပိုက်ဆံကmember ဘယ်နှယောက်ကို ဖြည့်နိုင်လဲ

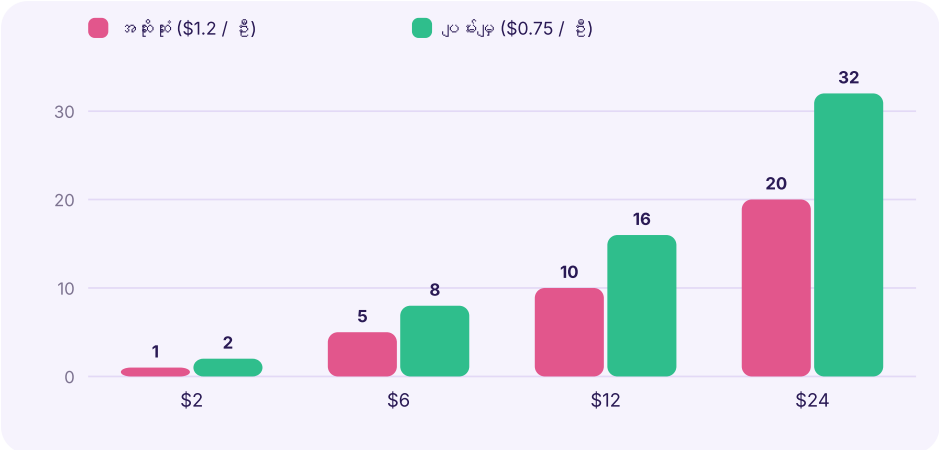

အဆိုးဆုံး = member တိုင်း 1M ကို output သက်သက်၊ Peak မှာဆုံး ($1.2/ ဦး)။ ပျမ်းမျှ = 50/50၊ Peak ($0.75/ ဦး)။ ခန့်မှန်းခြေကိုးကား။

Thinking mode ကြောင့် output ပိုကုန်တတ်လို့ **အဆိုးဆုံးတန်ဖိုးကို ယူပါ**၊ ပျမ်းမျှကို မယူပါနဲ့။ DeepSeek ထဲက ပိုက်ဆံ ≥ (ထုတ်ပေးတဲ့ key quota စုစုပေါင်း) ဖြစ်ရမယ်။

Pro ကို giveaway မှာ မပေးသင့်ဘူး

Pro ရဲ့ Output ($3.96) က flash ($1.2) ထက် ၃ ဆကျော်ရောတောင်တယ်။ ဒါကြောင့် member key မှာ **model ကို flash တစ်ခုတည်း** ကန့်သတ် (Advanced Settings မှာ ရှိရင်) မစစ်ရသေး။ ကိုယ်ကိုယ်တိုင်သုံးမယ့် pro ရောက **1.32 / 3.96** ဖြစ်လို့ input/output မဆုတ်ကို သတိထားပါ — "1M token = $X" ရိုးရိုးမဖြစ်တော့ဘူး။

Model ratio (docs ကနေ ခန့်မှန်းတာ)

New-api docs ရဲ့ ဥပမာတွေကိုကြည့်ရင် **model ratio ≈ input $/1M ÷ 2**၊ **completion ratio ≈ output ÷ input** လို့ ထင်ရတယ်။ ဒါပေမဲ့ **ကိုယ်တိုင်အတည်မ**

ပြောရသလို မစစ်ရသေး ၊ ကျွန်တော်တို့က ratio မသုံးဘဲ UI ရဲ့ **$ / 1M token** ထည့်တဲ့နည်း (Expression editor) ကိုပဲ သုံးခဲ့တယ်။

06

Model ထည့်နည်း၊ ဝယ်နည်း

Provider ဘယ်လိုရွေးမလဲ၊ ငွေဘယ်လိုဖြည့်မလဲ၊ Channel form က ဘာတွေလဲ၊ ဘာကို မဝယ်သင့်လဲ။

Provider ရွေးတဲ့အခါ မေးရမယ့်မေးခွန်း ၄ ခု

1. ငွေဘယ်လိုဖြည့်လဲ၊ မြန်မာကနေ ကိုယ့်ကတ်နဲ့ ရလား? (DeepSeek: Visa နဲ့ ရခဲ့စစ်ဆေးပြီ။)
2. နှုန်းဘယ်လောက်လဲ၊ input/output ကြား၊ peak ရှိလား?
3. စည်းမျဉ်းက ခွဲဝေမှုခွင့်ပြုလား?
4. OpenAI-compatible လား (Gateway ချိတ်ဖို့)?

ကွန်ယက်တို့ ရှုဖွေခဲ့တာ

Provider	အချက်	အခြေအနေ
DeepSeek	နှုန်းအပေါ့စားဘက်၊ Visa နဲ့ဖြည့်လို့ရ၊ flash + pro၊ OpenAI-format။ ကိုယ်တိုင်အသုံးပြုခဲ့။	စစ်ဆေးပြီ
OpenAI	platform.openai.com → Billing မှာငွေဖြည့်၊ API key တုတ်။ **Myanmar** ကအောက်ပုံတဲ့နိုင်ငံစာရင်းထဲပါတယ်လို့ ရှာတွေ့ (စာမျက်နှာအစစ်မှာပြန်စစ်)။ **Services Agreement** မှာ account ပြန်ဖွင့်/ရေးထားနဲ့ API key ရေးဝယ်ထွဲစေးထားစာမြင်စာ။ GPT-6 Sol နှုန်း $2 / $10 (၁သန်း) ဆိုတာ third-party စာမျက်နှာကနေသာ ရှာတွေ့ — official စာမျက်နှာနဲ့ တိုက်စစ်။	မစစ်ရသေး

Provider	အကျဉ်း	အခြေအနေ
Anthropic	Commercial Terms အရ Anthropic ခွင့်ပြုမှ API ပြန်ရောင်းလို့ရ။ ကိုယ့် app ထဲ ထည့်ပြီး ကိုယ့် user တွေကို ဝန်ဆောင်မှုပေးတာတော့ ပြ။	မစစ်ရသေး
Gateway အစားထိုး	one-api (မူလ) ၊ LiteLLM (self-host) ၊ OpenRouter- အများအစား aggregator များ။ ဒါတွေက ပြန်ရောင်းဖို့ discount program မဟုတ်၊ ရင်းမြစ်ပေါင်းစုံကို တစ်နေရာထဲကခေါ်ဖို့။	မစစ်ရသေး

လုံခြုံရေး

"Claude/GPT ကို အလွန်ပေါတဲ့ဈေး" ရောင်းတဲ့နေရာတွေကို မဝယ်ပါနဲ့။ ခိုးကတ်၊ ခိုးထားတဲ့ key ၊ ဝှေ့မှားတဲ့ credit တွေကနေ လာလာများတယ်။ ဘယ်အချိန်မဆို key ပိတ်ခံရနိုင်ပြီး ကိုယ့် member တွေ ဒုက္ခရောက်မယ်။

Channel form က ဘာတွေလဲ

Field	ဘာလဲ / ဘာထည့်မလဲ
Name	ကိုယ်ကြိုက်တဲ့နာမည် (ဥပမာ DeepSeek)။
Base URL	Official provider (DeepSeek စသည်) မှာ **မထားဘဲ** — Gateway မှာပဲ ပြီးဆား။ တတိယပါတီ proxy မှာပဲ ဖြည့်။ `/v1` မထည့်ရ။
API Key	Provider ဆီက ရတဲ့ **အစစ်** key (Gateway ရဲ့ key မဟုတ်)။ Single Key mode။
Models	**Fetch from Upstream** က provider ဆီက စာရင်းအစစ်ကို ဆွဲ (key မှန်ရောင်းလည်း သက်သေ)။ **Fill Related Models** က preset စာရင်း (provider မကုတ်တွေပါနိုင်လို့ သတိ)။
Groups	`default` ။ ဘယ် user group က ဒီ channel သုံးလို့ရလဲ။
Set up model redirects	Member က "my-model" လို နာမည်တစ်ခုပေး၊ နောက်ကွယ်မှာ ဘယ် model သုံးလဲ ကိုယ်ထြင်းလို့ရ **မစစ်ရသေး** (မစမ်ရသေး)။

Model အသစ်ထည့်တဲ့ အလုပ်စဉ်

၁ ။ Provider key ယူ

Provider ဘေ့ဖြည့်၊ key ဆွတ်။

၂ ။ Channel ထည့်

Create Channel → provider → key → Fetch from Upstream ။

၃ ။ ရောသတ်မှတ်

Models → Pricing → input/output ($/1M) ။ မသတ်မှတ်ရင် **$75** ပုံသေ။

၄ ။ စမ်းပြီး တိုက်စစ်

Playground → Usage Logs → Provider usage ။

07

Claude နဲ့ အလုပ်လုပ်ပုံ

ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် coder မဟုတ်ဘဲ ဒီ project ကို ဘယ်လိုခိုင်ခဲ့လဲ။ Railway template နဲ့ gateway ကို one-click ဆောက်ပုံ။

ခိုင်ပုံ ၆ ချက်

၁ ။ Screenshot ဦးစားပေး

ပြဿနာကို စာနဲ့ရှင်းမပြဘဲ **screenshot** ပို့။ Claude က ဖတ်ပြီးနောက်တစ်ဆင့်ကြတယ်။

၂ ။ တစ်ခါမှ တစ်ခုပဲ

ရှုပ်ထွေးရင် **"သာဆက်လုပ်ရမလဲ တစ်ဆင့်ပဲ"** လို့ပြောတယ်။

၃ ။ ပုံစံအရင်၊ ခလုတ်နောက်

"ဘယ်လိုလည်ပတ်လဲ" ကို diagram နဲ့မေးပြီးမှ ခလုတ်နှိပ်တယ်။

၄ ။ နားမလည်ရင်ပြန်မေး

"မင်းဘယ်လိုတွက်ထားလဲ" လို့တဲ့မေးခွန်းက ရှင်းပြချက်ကို ပိုရိုးရှင်းစေတယ်။

၅ ။ ဆုံဖြတ်ချက်က ကိုယ့်လက်ထဲ

"ပြန်မရောင်းနှာ" ဆိုထားတာ owner ဆုံဖြတ်ထား၊ Claude က အစီအစဉ်ကိုပြင်တယ်။

၆ ။ မသိတာကို မသိနှာကြောင်း

"ကွန်တော်မမြင်ရနှာ၊ မစစ်ရသေးနှာ" လို့ဝန်ခံခိုင်းတယ်။

နှာလုံးသွင်းရတဲ့ Prompt template များ

> ① **အသေစိတ်မရှင်းခင်**
> "ဒီကို mental model အရင်ရှင်းပြပါ (diagram နဲ့)၊ ပြီးမှ အဆင့်တွေးပေါ့။"

② Screenshot နဲ့

"ဒီ screenshot မှာ ကွန်တော် ဘယ်မှာရောက်နေလဲ၊ နောက်တစ်ဆင့် တစ်ခုပဲ ပြောပါ။ (key ပါရင် ဖုံးထားပါတယ်)"

③ ရိုးသားမှု

"သာတွေကို ကိုယ်တိုင်စစ်ပြီး၊ သာတွေကို မစစ်ရသေးလဲ ခွဲပြောပါ။ မသေချာရင် ခန့်မှန်းခေါက်လို့ ပြောပါ။"

④ မသိတာ မဖန်တီးခိုင်း

"Endpoint/API နာမည်တွေကို မကြိုဖန်ပါနဲ့။ မသေချာရင် ငါ့ကို docs ပြပါ၊ မေးပါ။"

⑤ Chat အသစ်မကုခင်

"ဒီ project ရဲ့ လက်ရှိအခြေအနေ၊ နောက်ဖြတ်ခေက်၊ ဆက်လုပ်ရမယ့်အရာတွေကို HANDOFF.md ဖိုင်တစ်ခုထဲ repo ထဲမှာ ရေးပေးပါ။ Secret မထည့်ပါနဲ့။"

⑥ Chat အသစ်စတာ

"repo ထဲက CLAUDE.md နဲ့ HANDOFF.md ကိုဖတ်ပါ။ နောက်ဆုံးတာကို အတိုချုပ်ပြောပြီး သာဆက်လုပ်ရမလဲ တစ်ဆင့်ပဲပြောပါ။"

Railway template ဆိုတာ သာလဲ

Template = တစ်ခါလုပ်ပြီးသား အလုပ်ကို ပုံစံခွက်ပြီးနောက်တစ်ခါ ကူးကူးပြန်နိုင်တာ။

ဒီ project မှာ အရေးအကြီးဆုံး template က **Railway template** ပါ။ ဟင်းချက်ဖို့ ပစ္စည်းအကုန် အထုပ်လိုက်ပြင်ထားတဲ့ "meal kit" လိုပဲ — ကိုယ်တိုင် server၊ database၊ Docker မတပ်ရဘဲ **Deploy** တစ်ချက်နှိပ်ရုံနဲ့ gateway တစ်ခုလုံး ပေါ်လာတယ်။

Template က ဘာတွေ တပ်ပေးလဲ

Service	အလုပ်	Volume (ဒေတာ သိမ်း)
new-api	Gateway ကိုယ်တိုင်။ key စစ်၊ quota ဖြတ်၊ DeepSeek ဆီ ပို့။	new-api-volume
MySQL	Database — user၊ key၊ log၊ ဈေးနှုန်း setting တွေ သိမ်း။	mysql-volume
Redis	မြန်မြန်ဖတ်ဖို့ cache။	—

Volume ဘာကြောင့်လဲလဲ

Volume မရှိရင် service ပြန်စတိုင်း ဒေတာတွေ ပျောက်နိုင်တယ်။ Key တွေ၊ quota တွေ ပျောက်သွားရင် member အားလုံး ပြန်ပေးရမယ်။ ဒါကြောင့် **volume ၂ ခု** ပါတာ မဖြစ်ပါနဲ့။

Template သုံးပြီးနောက် ကိုယ်တိုင်လုပ်ရတာ

၁။ Admin account

Setup wizard မှာ ကိုယ့် admin username/password ကိုယ်တော်။ **Password manager** ထဲသိမ်း။

၂။ Upstream key

DeepSeek key ကို **Channel** ထဲပဲ ထည့်။ Chat/repo/screenshot ထဲ မထည့်ပါနဲ့။

၃။ ဈေးနှုန်း

Model တစ်ခုချင်းစီ ဈေးသတ်မှတ် (အဓိက ၅)။ မသတ်ရင် default $75/1M သုံးမယ်။

၄။ Railway usage limit

မမေ့ပါနဲ့ — ကန့်သတ်မထားရင် ကိုယ်မသိဘဲ ကုန်ကုန်နိုင်တယ်။

Domain (ဥပမာ `api.` subdomain) က optional။ Railway က URL တစ်ခု အလိုအလျောက်ပေးထားပြီးသား။

ကျွန်တော်တို့ လုပ်မိတဲ့ အမှား

Project ကို ဖျက်ပြီးနောက် အဲဒီ project ရဲ့ အလောင်း `/new/template/...` URL ကို ပြန်ဖွင့်တော့ Railway က "Oh No! the train derailed" ပြတယ်။ **အဖြေ:** အလောင်း link မသုံးဘဲ `railway.com/deploy/new-api-template` ကနေ ပြန်စ။

ယုံခင်စစ်ပါ

ဒီက **community** က လုပ်ထားတဲ့ template ပါ (Railway တရားဝင်မဟုတ်)။ Secret ထည့်မယ့်နေရာဖြစ်လို့ deploy ပြီးရင် new-api service ရဲ့ image က `calciumion/new-api` (official) ဟုတ်မဟုတ် စစ်ပါ။ {UN}

ကိုယ်တိုင် template လုပ်ချင်ရင်

ကိုယ်ဆောက်ထားတဲ့ project ကို template အဖြစ် ပြန်လုတ်ပြီး မိတ်ဆွေတွေကို ပေးလို့ရမလား၊ ဘယ်လိုလုပ်လဲ ဆိုတာကျွန်တော်တို့ **မစမ်းရသေးပါ** မစစ်ရသေး။ Railway docs မှာ စစ်ပါ။ ပြီးရင် **secret တွေ template ထဲ မပါအောင်** အရင်စစ်ပါ။

တစ်ခြား "template" ၃ မျိုး (ဒီစာအုပ်ထဲမှာ ရှိတယ်)

- **Prompt template** — အပေါ်က ① မှ ⑥ မေးခွန်းပုံစံများ။
- **Memory template — CLAUDE.md** (စည်းမျဉ်း) **+ HANDOFF.md** (လက်ရှိအခြေအနေ)၊ chat အသစ်ကို မှတ်ဉာဏ်ပေးတယ်။
- **Pricing preset** — Gateway ရဲ့ ရောသတ်မှတ်ပုံစံ (Fixed price)။

Handoff ဖိုင်ရဲ့ သဘော

Chat တစ်ခု ရှည်လာရင် AI က အစက အချက်တွေမေ့လာတတ်တယ်။ ဒါကြောင့် **လက်ရှိအခြေအနေ၊ ဆုံးဖြတ်ချက်၊ အမှားတွေ၊ နောက်အဆင့်** ကို repo ထဲ ဖိုင်တစ်ခုအဖြစ် ရေးပြီး AI အသစ်ကို အဲဒါ ဖတ်ခိုင်းတာ။ ဒီစာအုပ်ကိုယ်တိုင်လည်း အဲဒီ handoff ဖိုင်ကနေ ထုတ်ထားတာပါ။ စစ်ဆေးပြီး

08

လုံခြုံရေး အကောင်းကြား

ကျွန်တော်တို့ တကယ်လုပ်မိတဲ့ အမှားတွေ။ သင် မဖြစ်ရအောင်။

လုပ်မိတဲ့ အမှား ၈ ရင်း

ဖြစ်ခဲ့တာ	အကြောင်း	ဘယ်လိုရှင်းလဲ
Key အပြည့် screenshot မှာပါသွား	Key အောက်စ်ကို လုံမစာ	Key ကိုဖျက်ပြီး အသစ်ထုတ်။ Screenshot မပို့ခင် crop/ဖုံး။
Admin menu မပေါ်	**Login** အစား **Sign up** နှိပ်ပြီး ပုံမှန် user (ID 2) ဖြစ်သွား	Wizard မှာ ဖန်တီးတဲ့ root နဲ့ Login။ Password ကိုချက်ချင်းမှတ်။ မှတ်မိရင်မလုံရင် project အသစ်ပြန်စ။
Playground မှာပေမဲ့ model မပေါ်	Channel မထည့်ရသေး	Channel ထည့် (အဆင့် ၆)။
"Model Price Not Configured"	ဈေးမသတ်မှတ်ရသေး ($75 ပုံသေ)	Models → Pricing (အဆင့် ၇)။
Compliance box မလွတ်	စာတစ်လုံးမှာ ("deloyment")	အောက်စ် ၄ ခုလုံးတစ်လုံးမကျန် ကိုက်အောင်။
Key ဖျက်ပေမဲ့ Playground ဆက်သုံးလို့ရ	Playground က key မသုံး၊ session သုံး	ပုံမှန်ပါ။ ပြင်ပ curl နဲ့ စမ်းမှ ဖျက်ပြီးသား သိ။
Termux "command not found: [200~python"	Paste မှာ `[200~` အမှိုက်ပါ	တိုတဲ့ command ကို ကိုယ်တိုင်ရိုက်။
Chat script ထဲ cat... paste မိ	`You:` prompt ရွေ့မှာ paste	`~ $` မြင်မှ command paste။ Ctrl+C နဲ့ ရပ်။

ဖြစ်ခဲ့တာ	အကြောင်း	ဘယ်လိုရှင်းလဲ
Python `IncompleteRead`	urllib နဲ့ Railway edge ကြားပြတ်	Script က **curl** ကိုခေါ်အောင်ကြိုင်။
ဥစ္စာ Input 0 / Output 0 နီးပါး သိမ်းမိ	ဖောင်တာနဲ့ Save	ဂဏာနှုန်းမှန်ပြီးမှ Save ၊ "Current Billing" ကြိုင်းထား စစ်။
Railway "Oh No! the train derailed"	ပျက်ပြီးသား project ရဲ့ URL အဟောင်း	Dashboard မှာ အသစ်ပြန်စ။
DeepSeek က request ၁ ခုလောက်ပြ	Usage dashboard က 5 မိနစ်လောက်နှောင့်နေး	5 မိနစ်စောင့်ပြီး ပြန်ကြည့်။

လုံခြုံရေး စစ်ဆေးရင်း

	အချက်	ဘယ်အချိန်
☐	**Admin password** ကို ခိုင်ခံ့အောင် ၊ password manager ထဲ သိမ်း။	Wizard မှာ
☐	Chat ထဲပေါ်ခဲ့တဲ့ key အားလုံးကို **ပျက်ပြီး အသစ်ဆွတ်**။	စမ်းပြီးတာနဲ့
☐	Public **sign-up** ပိတ် (member တွေ အလောင့် မလိုရင်) — System Settings → Authentication မစစ်ရသေး ။	Live မဖြစ်ခင်
☐	**2FA** ဖွင့် (Security & Access ထဲမှာ ရှိရင်) မစစ်ရသေး ။	Live မဖြစ်ခင်
☐	Member key တိုင်း: **quota** ၊ **model** ကန့်သတ် (flash) ၊ သက်တမ်း။	Key ဆွတ်တိုင်း
☐	DeepSeek **Balance alert** ဖွင့် ၊ ဆွတ်ယေဘုယျ quota စုစုပေါင်း ≤ DeepSeek ပိုက်ဆံ။	Key မဆွတ်ခင်
☐	Railway **usage limit** သတ်မှတ် ၊ Trial $5 ကို ကြည့်ပါ။	တစ်ပတ်တစ်ခါ
☐	Provider terms ဖတ် (key ပျက်ဝေတာ ၊ ပြန်ရောင်းတာ) ။	Provider အသစ်တိုင်

	အချက်	ဘယ်အချိန်
☐	Upstream key ကို Gateway ထဲပဲထား၊ chat/screenshot/repo ထဲ အမြဲတမ်း မထည့်။	

ဥပဒေ/စည်းမျဉ်းကိုင်တွယ်ပုံ

New-api က **compliance terms** ကို ဖတ်ပြီး အတည်ပြုမှ payment/redemption code တွေ ဖွင့်ပေးတယ်။ ဒီချက်စနစ်ကို ဖတ်ပါ။ အဓိကအချက်တွေက — (၁) နှစ်တဲ့ API/key/account အတွက် **တရားဝင်ခွင့်ပြုချက်ရှိတယ်** (၂) ခွင့်ပြုချက်အတိုင်းပဲ သုံးမယ်၊ **ခွင့်ပြုချက်မရှိဘဲ ပြန်ရောင်း/ကုန်သွယ်ထား မလုပ်ကြ** (၃) ဥပဒေအရထာဝန်ကို **ကိုယ်တိုင်ခံယူ**မယ်။ ကြွန်တော်တို့ ဒီအချက်ကို ဖတ်ပြီး **ပြန်မရောင်း၊ giveaway နဲ့ပဲသုံး** မယ်လို့ နှိုးဆော်ခဲ့တယ်။ ဒါပေမဲ့ **giveaway ထားလည်း provider (DeepSeek) ရဲ့ စည်းမျဉ်းနဲ့ ဆန့်ကျင်သွားဆိုတာ မစစ်ရသေးကြ** မစစ်ရသေး ။ Member အများစုကြီး မသေခင် DeepSeek ရဲ့ terms ကို ဖတ်ပါ။

09

အဖွဲ့ဝင်တွေကို key ပေးမယ် + Usage page

Team member တစ်ယောက်ချင်းစီကို 1M token ပေးပြီး သူတို့သုံးတာကို ကြည့်စာရင်းနဲ့ စီတ်ကူ။

Member key ပေးတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်

1 **တစ်ခါပဲလုပ် — flash ကို 1.2 / 1.2**

Models → flash → Pricing → Input 1.2 / Output 1.2 → Save ။ (Current Billing စစ်)

2 **Member တစ်ယောက်ကို key တစ်ခု**

API Keys → Create API Key ။ Name = member နာမည်၊ Quota = **1.2** (1M)၊ Unlimited ပိတ်၊ ရိုးရင် flash တစ်ခုတည်း၊ သက်တမ်း။

3 **ပေးရမယ့်အချက်အလက် ၃ ခု**

Base URL (`https://<gateway>/v1`)၊ **API key**၊ **Model** `deepseek-flash` ။

4 **Member ဘယ်လိုသုံးလဲ**

VS Code (Cline/Continue) မှာ "OpenAI Compatible" ရွေးပြီး ၃ ခုကက်ထည့်၊ ဒါမှမဟုတ် Cherry Studio လို chat app၊ ဒါမှမဟုတ် Termux script ။

5 သင့် ဘက်ကထောင့်ကြည့်


Gateway ရဲ့ **Usage Logs** မှာ key နာမည်အလိုက် မြင်ရ။ DeepSeek Usage နဲ့ ကိုက်ဖာတစ်ပတ်တစ်ခေါက်စစ်။

အကြံ

ပထမဒေါက်နဲ့ စမ်းပြီး Usage Logs ကိုကြည့်ပါ၊ နောက်မှ ကျန်တွေကိုယေပါ။ Thinking mode ကြောင့် quota ကမြန်မြန်ထက် မြန်ကန်နိုင်လို့ 300K–500K နဲ့ စပါ။

Usage page ဆိုတာ

စိတ်ကူးက — **member ကwebsite မှာ ကိုယ့်key ကိုထည့်ပြီး "ကန်သတ်ချက်၊ သုံးပြီး၊ ကျန်" ကိုမြင်ရတာ**၊ model လည်းရွေးလို့ရ။ GamePay Hub ရဲ့ lavender ပုံစံနဲ့ရေးမယ်။

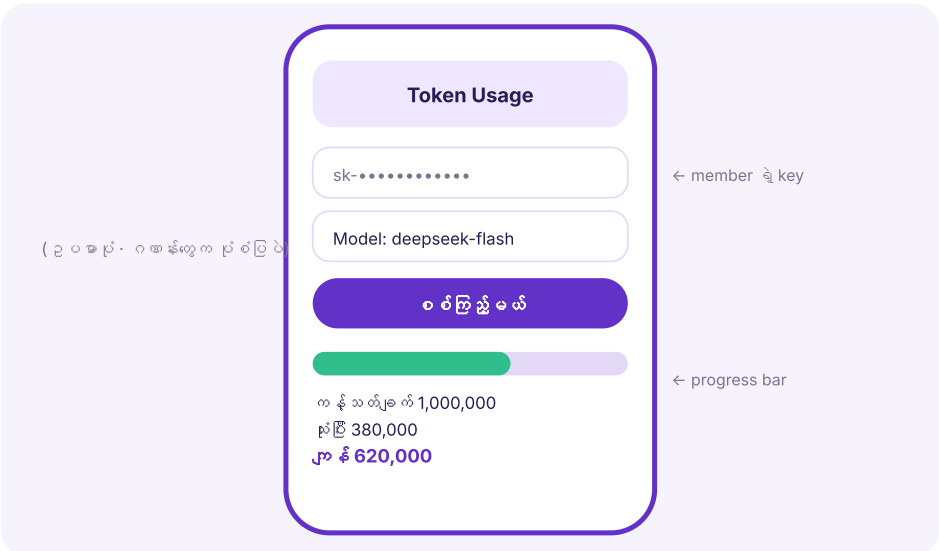

Usage page ရဲ့ ပုံစံကြမ်း။ ဂဏန်းတွေက ပုံစံပြပဲ၊ တကယ့်ဒေတာ မဟုတ်။

မစစ်ရသေးတဲ့ အဓိကပြဿနာ

သတိ

Plain API key တစ်ခုက ကိုယ့်ဘာသာ ရှိ **quota** ကို Gateway ကနေ ဖတ်လို့ရအောင် ဆိုထား **မစစ်ရသေး** ။ အချို့ gateway တွေက balance ကြည့်ဖို့ **admin token** ကိုပဲ ခွင့်ပြုတယ်၊ ဒါဆိုရင် admin token ကို **public website** ထဲ ဘယ်တော့မှ **မထည့်ရ** — server-side (ဥပမာ Supabase Edge Function) ကနေ ခေါ်ရမယ်။ Endpoint အတိအကျကို **docs.newapi.ai** (သို့) source code မှာ အတည်ပြုပြီးမှ UI ကိုရေးပါ။ မကြိုဖန်ပါနဲ့။

အခြေအနေ	လုပ်ရမယ့်နည်း
Key ကိုယ်တိုင်နဲ့ လက်ကနေ ဖတ်လို့ရ + browser ကနေမေးခွင့်ရ (CORS)	Static page (GitHub Pages) တစ်ခုတည်း လုံလောက်။
Admin token လို	Server-side proxy လို (secret ကို ဒီမှာသိမ်း)။
CORS ပိတ်	Proxy လိုမယ်။

Repo တစ်ခုတည်းလား၊ နှစ်ခုလား

ကျွန်တော်တို့ **GamePay repo** ထဲမှာပဲ လားဖို့ အကြံပေးတယ်: Usage page ကို `gamepayhub.shop` ထဲမှာပဲထည့်ရင် link ချိတ်ရလွယ်၊ CLAUDE.md ကို AI ကိုင်အလိုလိုဖတ်လို့ context များများကျော်။ **သတိ:** GitHub Pages က repo တစ်ခုလုံးကို ထုတ်ပြန်တယ်၊ Jekyll က `_` နဲ့စတဲ့ folder (ဥပမာ `_notes/`) ကို မထုတ်ပါ။ ဒီပေမဲ့ repo က public ဖြစ်နိုင်လို့ **secret** ဘယ်တော့မှ **မထည့်ရ**။ Usage page က backend ပါတာရင် repo သီးသန့်ခွဲပါ။

A

နောက်ဆက်တွဲ

စကားလုံးရှင်းလင်းချက်၊ command စာရင်း၊ ပြဿနာရှင်းနည်း၊ Termux chat script၊ ဆက်ဖတ်ရန်။

A1 · စကားလုံးရှင်းလင်းချက်

စကားလုံး	အဓိပ္ပါယ်
Token	AI က စာကိုဖတ်/ရေးတဲ့ အပိုင်းအစ။ ရှည်ကို token ၁ သန်းနဲ့ တွက်။
Input / Output	မေးတဲ့ token / ဖြေတဲ့ token (ရှည်မှာ)။
Reasoning / Thinking	AI စဉ်းစားတဲ့ token (output အဖြစ်ရေတွက်ခံရ)။
API	Program တစ်ခုကို တခြား program ကမေးလုံးတဲ့ပေါက်ဝ။
API key	`sk-...` ဝင်ခွင့်ပါတ်စ်။ လျှို့ဝှက်စာ။
Gateway	Key စစ်၊ quota နှုတ်၊ မှတ်တမ်းတင်ပြီး provider ဆီ လိုံးပေးတဲ့ reception။
Channel	Gateway ထဲမှာ provider တစ်ခုချင်းရဲ့ခိတ်ဆက်မှု (provider key ပါ)။
Group	User/key တွေကို အုပ်စုခွဲထား။ `default` ပုံသေ။
Quota / Credit	သုံးခွင့်ရှိတဲ့ ပမာဏ ($ တန်ဖိုး)။ $1 = 500,000 ယူနစ်။
Base URL	App ကမေးရမယ့် Gateway လိပ်စာ (`https://.../v1`)။
Playground	Gateway ထဲက စမ်းသုံး chat (login session သုံး၊ key မလို)။
Cache hit / miss	အရင်မေးထားတဲ့ အပိုင်းကို ပြန်သုံးရင် hit (ရှေ့သက်သာ)။

စကားလုံး	အဓိပ္ပါယ်
Peak / Off-peak	DeepSeek ရဲ့ အချိန်အလိုက်ဈေး (Off-peak က တစ်ဝက်)။
Docker / Container / Image	Program ကို လိုသလို အကုန်နဲ့ ပုံတစ်ခုခဲ့ ထည့်ထားတာ (image = မို့၊ container = run နေတဲ့ ပုံ)။
Volume	Container ပျက်ပေမဲ့ data မချောက်အောင် သိမ်းတဲ့ပြင်ပနေရာ။
Template (Railway)	Project ပုံစံပြင်ထားတာ one-click blueprint။
DNS / CNAME	Domain နာမည်ကို server လိပ်စာဆီ ညွှန်တဲ့ မှတ်တမ်း။
CORS	Website တစ်ခုက တခြား domain ကို browser ကနေမေးခွင့်ရှိမရှိ ထိန်းတဲ့စည်းမျဉ်း။
Root admin	Setup wizard မှာ ဖန်တီးတဲ့ အကြီးဆုံး admin အကောင့် (User ID 1)။

A2 · Command စာရင်း (Termux)

```
pkg install curl python -y
export GW_KEY="paste-your-key-here"      # key ကို ကိုယ်တိုင်ထည့်၊ chat မှာမပို့နဲ့
echo ${#GW_KEY}                          # key ရှိလား (အရှည်ပြ)

curl https://<your-gateway>/v1/chat/completions -H "Authorization: Beare
r $GW_KEY" -H "Content-Type: application/json" -d '{"model":"deepseek-fl
ash","messages":[{"role":"user","content":"hi"}]}'

python chat.py                                   # flash နဲ့ chat
GW_MODEL=deepseek-v4-pro python chat.py          # pro နဲ့ chat
```

အကြံ

Termux ကို ပိတ်ပြီးပြန်ဖွင့်ရင် `GW_KEY` ပျောက်တယ်၊ `export` ကို ပြန်ရိုက်ရမယ်။ အရှည်ကြီး command (ဖိုင်ဖန်တီး) ကို paste လုပ်လို့ရတယ်၊ ကိုတဲ့ command ကိုတော့ ကိုယ်တိုင်ရိုက်ပါ။

A3 · ပြဿနာရှင်းနည်း

ဖြစ်တာ	ဖြစ်နိုင်တာ	လုပ်ရမယ့်အရာ
401 / invalid token	Key မှား / ကုန်ပြီ	Key အသစ်ထုတ်၊ ပြန်ကူးထည့်။
quota / insufficient	Key ရဲ့ quota ကုန် / user balance ကုန်	Key quota တိုး၊ user balance စစ်။
Model Price Not Configured	ဈေးမသတ်မှတ်ရသေး	Models → Pricing ။
Could not resolve host	Domain စာလုံးပေါင်းမှား	Browser လိပ်စာအားနဲ့ တိုက်စစ်။
ပြင်ပ app မှာ model မပေါ်	Channel မှာ model မပါ / key ကန့်သတ်	Channel models စစ်၊ key model limit စစ်။
Playground ရ၊ key နဲ့ မရ	Playground က session သုံး	Key ၊ Base URL (`/v1` ပါအောာ) စစ်။
DeepSeek usage ပျောပြ	5 မိနစ်နှေးနေ	ဆောင့်ပြီး refresh ။
Railway error စမ်းကိန်း	URL အဟောင်း / ထားသီ	Dashboard ကနေ ပြန်စ။

A4 · Termux chat script (`chat.py`)

Key မပါ။ `GW_KEY` ကို environment ကဖတ်တယ်။ **curl** ကိုမခေါ်ဘဲ Python `urllib` နဲ့ `IncompleteRead` ဖြစ်ခဲ့လို့။ `<your-gateway>` နေရာမှာ ကိုယ့် domain ထည့်။ ဖိုင်ဖန်တီးရန်: `cat > chat.py << 'EOF'` ပြီးရင်အောက်ကကုဒ်ကို paste ၊ နောက်ဆုံးစာကြောင်း `EOF` ။

```
import os, json, time, subprocess

URL = "https://<your-gateway>/v1/chat/completions"
KEY = os.environ["GW_KEY"]
MODEL = os.environ.get("GW_MODEL", "deepseek-flash")
PRICE = 1.2  # $ per 1M tokens (right for flash)

def call(body):
    for i in range(3):
        p = subprocess.run(
            ["curl", "-s", "--max-time", "90", URL,
             "-H", "Authorization: Bearer " + KEY,
             "-H", "Content-Type: application/json",
             "-d", body],
            capture_output=True, text=True)
        if p.stdout.strip():
            try:
                return json.loads(p.stdout)
            except Exception:
                pass
        print("(retry...)", flush=True)
        time.sleep(2)
    return None

msgs = []
used = 0
print("Chat start. Type /exit to quit.")

while True:
    try:
        q = input("\nYou: ").strip()
    except EOFError:
        break
    if q == "/exit":
        break
    if not q:
        continue
    msgs.append({"role": "user", "content": q})
    print("(waiting...)", flush=True)
    t0 = time.time()
    d = call(json.dumps({"model": MODEL, "messages": msgs}))
    if not d or "choices" not in d:
        print("Error:", json.dumps(d)[:300] if d else "no response")
        msgs.pop()
        continue
    a = d["choices"][0]["message"]["content"]
    msgs.append({"role": "assistant", "content": a})
```

```
    t = d["usage"]["total_tokens"]
    used += t
    print("\nAI:", a)
    print(f"[{time.time()-t0:.1f}s | token {t} | total {used} | cost ~ ${used*
PRICE/1e6:.6f}]")
```

A5 · ဆက်ဖတ်ရန် (အရင်းအမြစ်)

- DeepSeek ဈေးနှုန်း: api-docs.deepseek.com/quick_start/pricing
- New-api docs: docs.newapi.ai (rate settings ၊ redemption codes ၊ top-up)
- Railway template: railway.com/deploy/new-api-template
- OpenAI သော့ပုံတဲ့နိုင်ငံများ: help.openai.com/en/articles/5347006
- OpenAI Services Agreement: cdn.openai.com/osa/openai-services-agreement.pdf
- Anthropic Commercial Terms: anthropic.com/legal/commercial-terms

A6 · မစစ်ရသေးတာတွေ (ကိုယ်တိုင်အတည်ပြုပါ)

- Railway ရဲ့ 2-service template ရဲ့ တစ်လကုန်ကျစရိတ်။ New-api ရဲ့ အနည်းဆုံး RAM ။
- Plain API key နဲ့ ကိုယ့်လက်ကွန်ဖတ်လို့ရသား၊ endpoint ၊ CORS ။
- Create API Key ရဲ့ Advanced Settings ထဲက model limit / IP rules ။
- DeepSeek က key တစ်ခုချင်း spending cap မေးသား၊ DeepSeek ရဲ့ terms က key မှုဝေတာကို ပြောသား။
- "model ratio = input ÷ 2" စည်းကမ်း (docs ဥပမာကနေ ခန့်မှန်းတာ) ။
- Gateway ရဲ့ "self-use mode" အတိအကျ အပြုအမူ။

ဆက်လုပ်မယ်ဆိုရင်

ဒီစာရွက်ကို ပြီးဆုံးတဲ့အခေါ်မှာ ဒီ ၃ ခုကို ပထမလုပ်ပါ။

1 **Key စာလုံးကို သန့်ရှင်း**

Chat/screenshot ထဲမပေါ်ခဲ့တဲ့ key တွေဖျက်၊ အသစ်ထုတ်၊ password manager ထဲ သိမ်း။

2 **Member ၁ ယောက်နဲ့ စမ်း**

Quota 1.2 နဲ့ key တစ်ခုထုတ်၊ Usage Logs နဲ့ DeepSeek Usage ကိုကြည့်ကြည့်။

3 **မစစ်ရသေးတာကို စစ်**

အိုင်း A6 စာရင်းကို တစ်ခုချင်း အတည်ပြု၊ ပြီးမှ Usage page ရေ။

အကြောင့်

ဒီစာရွက်ကပြီးပြည့်စုံတာ မဟုတ်ပါ — **အလုပ်လုပ်နေတုန်းရဲ့ မှတ်တမ်းပါ**။ ပြင်ပြီးတာတွေ၊ ထပ်ဆွေးတာတွေ ရှိတာရင် handoff ဖိုင်ကိုလည်း update လုပ်ပါ၊ ဒီမှာနောက်လူတွေ (AI အပါအဝင်) မမှားပါစေ။