

BINV2150-A – Javascript : avancé

Séance 7 – Site web statique

Jérome Plumat & Sébastien Strebelle

Haut École Léonard de Vinci

2025-2026



Haute École Léonard de Vinci

Site web statique



- Ensemble de fichiers statiques
  - Pages HTML
  - Styles CSS
  - Scripts Javascript
  - Images, vidéos, sons, ...
- Envoyés par un serveur de fichiers statiques
  - Express
  - Live Server
  - nginx
  - Apache

Serveur de fichiers statiques




- Serveur web minimaliste
- Accéder à l'ensemble des fichiers d'un dossier
- Récupéré via une requête HTTP GET
- Exemples :
  - `http://localhost:5500/part2/intro.html`
  - `http://localhost:5500/style.css`
  - `http://localhost:5500/script.js`
  - `http://localhost:5500/images/photo.png`
- En référençant un dossier, le serveur renvoie un fichier `index.html` contenu dedans par défaut
  - `http://localhost:5500/` renvoie `http://localhost:5500/index.html`
  - `http://localhost:5500/part1/` renvoie `http://localhost:5500/part1/index.html`

Live Server



- Extension VS Code
- Rafraîchissement automatique
- Utilisation
  - Ouvrir le dossier du projet dans VS Code
  - Ouvrir un fichier HTML
  - Sélectionner "Go Live" dans la barre de statut
  - Le site est accessible à l'adresse indiquée

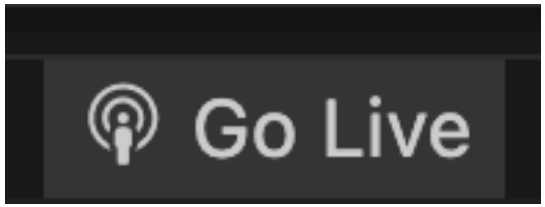

DOM



- Document Object Model
- Représentation de la structure d'un document HTML
- Correspond initialement à l'arborescence des balises HTML
- Chaque balise est un nœud dans l'arborescence
- Structure et contenu modifiable via le code Javascript

Script Javascript



- Code Javascript pour rendre la page dynamique
- Deux façons de l'inclure dans une page HTML :
  - Inclus entre les balises `<script>` dans une page HTML
  - Fichier `.js` inclus via une balise `<script src="...">`
- Deux endroits pour inclure le script :
  - Dans le `<head>` pour charger le script avant le rendu de la page
  - Avant la fermeture du `<body>` pour charger le script après le rendu de la page

Javascript pour une page web dynamique



- Écoute d'événements
  - Clic sur un bouton
  - Soumission d'un formulaire
  - Chargement de la page
  - Entrée dans un champ texte
- Manipulation du DOM
  - Modifier le contenu d'un élément
  - Ajouter ou supprimer des éléments
  - Modifier les attributs d'un élément
  - Modifier les styles d'un élément

Sélection d'un élément du DOM



`document.querySelector("selector")`

Sélecteur CSS :

- ID : `"#id"`, ex : `document.querySelector("#intro")`
- Classe : `".class"`, ex : `document.querySelector(".center")`
- Balise : `"tag"`, ex : `document.querySelector("div")`

Modification d'un élément du DOM



- Contenu texte : `element.textContent = "new text"`
- Attribut : `element.setAttribute("attr", "value")`
- Style : `element.style.property = "value"`

Ajout d'un élément dans le DOM



- Créer un élément : `document.createElement("tag")`
- Ajouter un élément enfant : `parent.appendChild(child)`
- Ajouter du contenu texte : `element.textContent = "text"`

Exemple complet

Code HTML



```html
<!DOCTYPE html>
<html lang="fr">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width,
        initial-scale=1.0">
    <title>Document</title>
</head>
<body>
    <h1 id="intro">Bienvenue sur ma page</h1>
    <p class="center">Ceci est un paragraphe centré.</p>
    <div>
        <button id="myButton">Cliquez-moi</button>
    </div>
    <script src="script.js"></script>
</body>
</html>
```

Exemple complet

Code Javascript



```javascript
document.addEventListener("DOMContentLoaded", () => {
    const intro = document.querySelector("#intro");
    const button = document.querySelector("#myButton");
    const centerParagraph = document.querySelector(".center");

    intro.textContent = "Bienvenue sur ma page dynamique";

    centerParagraph.style.textAlign = "center";
    centerParagraph.style.color = "blue";

    button.addEventListener("click", function() {
        const newParagraph = document.createElement("p");
        newParagraph.textContent = "Vous avez cliqué sur le bouton!";
        newParagraph.style.color = "red";

        document.body.appendChild(newParagraph);
    });
});
```

Résumé



- Un site web statique est un ensemble de fichiers statiques
- Un serveur de fichiers statiques permet d'y accéder via HTTP
- Les scripts Javascript permettent de rendre la page dynamique en manipulant le DOM