

Nama : Alberta Aurora Adiswari

NIM : 2311102220

Kelas : S1IF-11-REG03

MODUL 9 DAN 10 PHP,AJAX

1. Implementasi Array Asosiatif


```
<?php
$arrAlamat = [
    "Rona" => "Banjarmasin",
    "Dhiva" => "Bandung",
    "Ilham" => "Medan",
    "Oku" => "Hongkong",
];

echo $arrAlamat["Dhiva"] . "<br>"; //Bandung
echo $arrAlamat["Oku"] . "<br>"; //Hongkong

$arrNim = [];
$arrNim["Rona"] = "11011112";
$arrNim["Dhiva"] = "11011101";
$arrNim["Ilham"] = "11011309";
$arrNim["Oku"] = "11014765";
$arrNim["Fadhlan"] = "11011113";

echo $arrNim["Ilham"] . "<br>"; //11011309
echo $arrNim["Fadhlan"] . "<br>"; //11011113
?>
```

Screenshoot Program

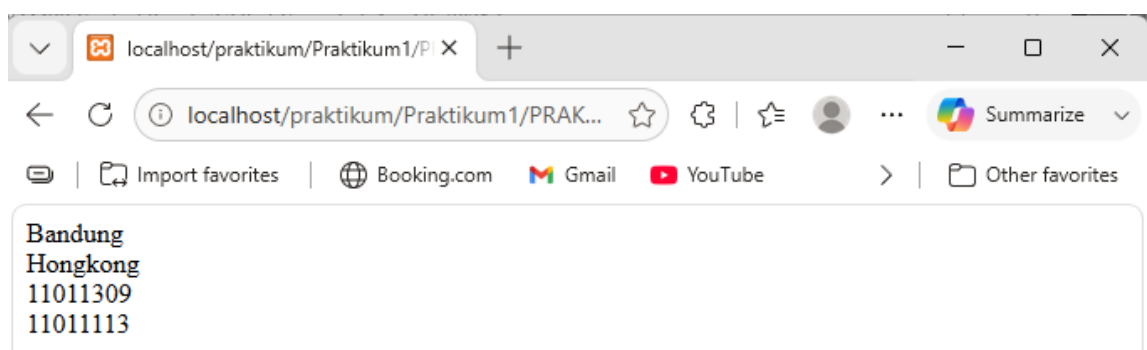

Penjelasan kode dan output

Pada codingan array asosiatif pada PHP, yaitu array yang menggunakan nama sebagai key untuk menyimpan data. Array \$arrAlamat berisi pasangan nama dan alamat, misalnya Dhiva memiliki alamat Bandung dan Oku memiliki alamat Hongkong. Selanjutnya, array \$arrNim dibuat kosong terlebih dahulu, lalu diisi dengan data NIM berdasarkan nama mahasiswa. Perintah echo digunakan untuk menampilkan nilai dari array sesuai key yang dipanggil, seperti menampilkan alamat Dhiva dan Oku, serta NIM Ilham dan Fadhlán. Jadi, kode ini menunjukkan cara membuat, mengisi, dan menampilkan data dari array asosiatif.

2. Implementasi Ajax dengan \$.ajax() ajax.html

```
<!DOCTYPE html>
<html>
<head>
  <title>jQuery AJAX</title>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js"></script>
</head>

<body>

  <h2>The jQuery AJAX</h2>

  <button type="button" id="changeBtn">Change Content</button>

  <div id="konten"></div>

  <script>
    $(document).ready(function() {

      // Saat halaman pertama kali dibuka, tampilkan isi ajax_info.txt
      $("#konten").load("ajax_info.txt");

      // Saat tombol Change Content diklik, tampilkan form Contoh AJAX
      $("#changeBtn").click(function() {
        $("#konten").html(`
          <h2>Contoh AJAX</h2>

          <input type="text" id="id_user" placeholder="Masukkan ID">
          <input type="text" id="nama_user" placeholder="Masukkan nama">
          <button type="button" id="kirim">Kirim</button>
        `);
      });
    });
  </script>
</body>
</html>
```

```

        <p id="hasil"></p>
    `);
});

// Tombol Kirim
$(document).on("click", "#kirim", function() {
    var id = $("#id_user").val();
    var name = $("#nama_user").val();

    $.ajax({
        url: "proses.php",
        type: "POST",
        data: {
            id: id,
            name: name
        },
        dataType: "html",

        success: function(response) {
            $("#hasil").html(response);
        },

        error: function(xhr, status, error) {
            $("#hasil").html("Error: " + error);
        }
    });
});

});
</script>

</body>
</html>

```

ajax_info.txt

```
<h1>AJAX</h1>
```

```
<p>AJAX is not a programming language.</p>
```

```
<p>AJAX is a technique for accessing web servers from a web page.</p>
```

<p>AJAX stands for Asynchronous JavaScript And XML.</p>


proses.php

```
<?php
$id = $_POST['id'];
$name = $_POST['name'];

echo "Halo, " . $name . "! Data dengan ID " . $id . " berhasil dikirim
menggunakan AJAX.";

?>
```

Screenshoot program

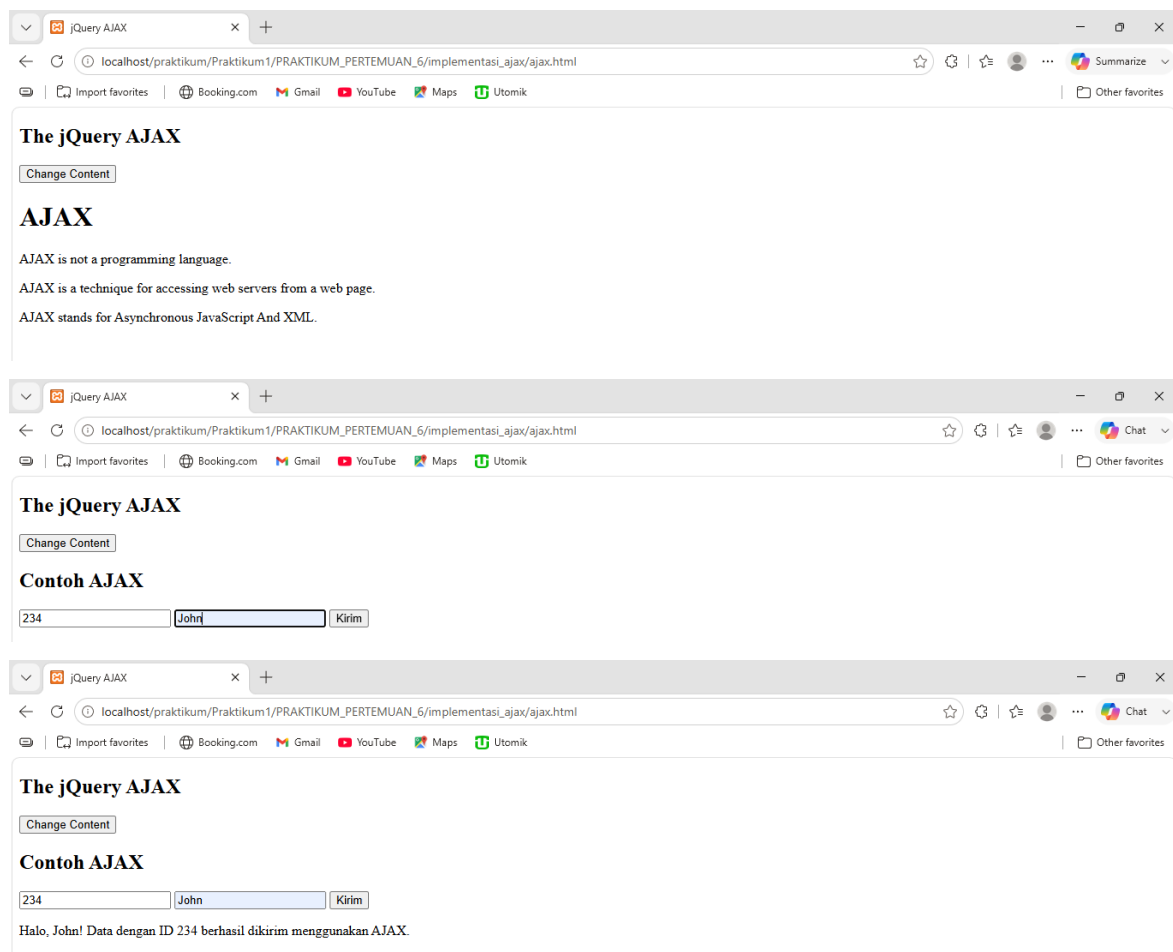

Penjelasan kode dan output

Kode AJAX tersebut terdiri dari tiga file, yaitu ajax.html, ajax_info.txt, dan proses.php. File ajax.html berfungsi sebagai halaman utama yang menampilkan judul, tombol Change Content, serta area untuk menampilkan konten. Saat halaman pertama kali dibuka, isi dari file ajax_info.txt akan otomatis ditampilkan melalui perintah `$("#konten").load("ajax_info.txt");`. File ajax_info.txt berisi penjelasan tentang AJAX. Setelah tombol Change Content diklik, isi konten akan berubah menjadi form input yang berisi kolom ID, kolom nama, dan tombol Kirim. Ketika user mengisi ID dan nama lalu menekan tombol Kirim, data tersebut dikirim ke proses.php menggunakan metode AJAX POST.

Output awal yang muncul adalah judul The jQuery AJAX, tombol Change Content, dan isi dari ajax_info.txt berupa penjelasan AJAX. Setelah tombol Change Content diklik, tampilan berubah menjadi form Contoh AJAX. Jika user mengisi ID misalnya 234 dan nama John, lalu menekan tombol Kirim, maka akan muncul pesan “Halo, John! Data dengan ID 234 berhasil dikirim menggunakan AJAX.” Pesan tersebut berasal dari file proses.php yang menerima data melalui `$_POST['id']` dan `$_POST['name']`, kemudian menampilkannya kembali ke halaman tanpa perlu melakukan refresh.