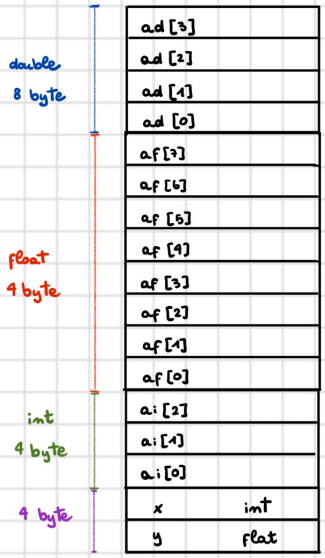

&ad[2] = 0x7ffd671f36d0 è l'output

per il double l'i-esimo elemento si trova all'indirizzo base + i·sizeof(double) = base + i·8

per il float l'i-esimo elemento si trova all'indirizzo base + i·sizeof(float) = base + i·4

per l'int l'i-esimo elemento si trova all'indirizzo base + i·sizeof(int) = base + i·4

&x = 0x7ffd2a348500

Nell'esercizio, usando l'istruzione (&y)[1] = 0 viene restituito x = 0 perché x e y sono collocati in celle di memoria contigue. L'istruzione (&y)[1] trova un indirizzo che non si trova più nello spazio di memoria della variabile y. Dato che la memoria è un blocco continuo, se eseguo il passo in avanti, il puntatore si sposta di 4 byte, oltrepassando i suoi limiti di memoria e accedendo alla cella di x, sovrascrivendo il suo valore iniziale con il numero 0.