ER_

ER-2026-CH · RÉV. 2.0

Charte graphique_

sites web · decks · clair et sombre

Eliott Roussille
@aust-1

novembre 2026
éditorial suisse

Sommaire

01 Socle et hiérarchie
02 Couleur
03 Typographie
04 Monogramme et grain
05 Motifs
06 Accueil
07 Article
08 Slides
09 Règles

titres · Inter Tight 900
texte long · Inter 400
interface · JetBrains Mono
orange #FF5A1F · bleu #2B3BD6

01 Un écran, un point d'entrée.

La v1 mettait tout au même niveau. La v2 assume une hiérarchie d'affiche : on lit d'abord le plus gros, puis l'aplat, puis le reste.

PROMESSE

Je trouve les failles côté attaquant parce que je code aussi côté développeur.

ESSENCE

Étudiant ingénieur en cybersécurité à l'ESILV, en double diplôme avec l'EMLV. CTF et bug bounty, robotique autonome avec DaVinciBot, applications full-stack.

HIÉRARCHIE EN CINQ RÈGLES

1 Le plus gros d'abord
Le nom ou le titre domine l'écran, de loin.

2 Des aplats, pas des cadres
On sépare par la taille, puis par la couleur. Jamais par un trait de 1 px.

3 L'orange pour agir
Tous les CTA, le « _ », les numéros de section.

4 Le bleu une seule fois
Un aplat bleu par écran, sur l'information secondaire.

5 Mono court, Inter long
JetBrains Mono pour l'interface ; Inter dès trois lignes.

VOIX

DOIT écrire en « je », au présent, verbe en tête.

DOIT préférer un fait vérifiable à un adjectif.

PEUT garder les mots techniques anglais, en mono.

NE DOIT PAS écrire « passionné » ou « expert ».

02 L'orange agit, le bleu ponctue.

Palette C0, réglée séparément en clair et en sombre. Les ratios sont mesurés sur le fond du mode (WCAG) ; l'orange vif ne porte jamais de petit texte.

Papier
#E7E5DF · 46 %
fond, grain par-dessus

Encre
#0B0C0E · 24 %
titres, blocs

Orange
#FF5A1F · 20 %
CTA, « _ », aplats

Bleu
#2B3BD6
≤ 10 %, 1 fois

CLAIR	variable	hex	rôle	ratio
Encre	--er-ink	#0B0C0E	titres, blocs noirs	15,5
Corps	--er-text	#2E3138	texte long	10,3
Gris	--er-muted	#4A4D55	labels, méta	6,7
Surface	--er-surface	#D6D3CB	aplat neutre, carte	·
Points	--er-dot	#C9C5BB	grille de points	·
Orange	--er-signal	#FF5A1F	aplats, CTA (texte encre)	6,3*
Orange texte	--er-signal-text	#B53C0B	liens, handle, notes	4,6
Bleu	--er-blue	#2B3BD6	1 aplat (texte papier)	6,8*

* texte posé sur l'aplat, pas l'aplat sur le fond

SOMBRE	hex	écart avec le clair	ratio
Fond	#0E0F12	noir bleuté, jamais #000	·
Encre	#EEECE6	les blocs noirs deviennent papier	16,2
Corps	#C4C6CB	moins de blanc pour lire longtemps	11,2
Gris	#A2A5AD	même rôle	7,8
Surface	#1C1E23	un cran au-dessus du fond	·
Points	#24262C	plus discrets qu'en clair	·
Orange	#FF6A2E	un cran plus clair	6,9*
Orange texte	#FF8A57	éclairci pour le texte	8,2
Bleu	#3646E8	plus lumineux sur fond noir	5,8*

03 Noir, maigre, mono.

Le contraste vient des graisses extrêmes : Inter Tight Black pour parler, Inter Regular pour expliquer, JetBrains Mono pour tout ce qui se manipule.

TITRES 900 · 700

Aa_

Inter Tight

TEXTE LONG 400 · 500

Face à un binaire inconnu, la tentation est de le lancer pour voir. Je lis d'abord, j'exécute ensuite.

Inter

INTERFACE, DONNÉES 400 · 500 · 800

```
./projets → 2026-11-04
$ checksec --file=./chall
```

JetBrains Mono

STYLE	police · graisse	web	slide	rendu
display	Inter Tight 900	176 / 0,84	240	Eliott Roussille_
section	Inter Tight 900	96 / 0,82	140	Projets
titre	Inter Tight 900	36 / 1,0	72	Repérer
accroche	Inter Tight 700	38 / 1,08	56	Je trouve les failles côté attaquant
chapô	Inter 500	23 / 1,45	34	Je lis d'abord, j'exécute ensuite.
corps	Inter 400	18 / 1,7	26	Trois commandes donnent déjà l'essentiel.
interface	JetBrains Mono 500	15 / 1,0	22	Projets · Writeups · Profil
label	JetBrains Mono 500	12 · +0,1 em	16	ÉTUDIANT INGÉNIEUR

RÈGLES

DOIT garder un écart d'au moins 2,5× entre un titre et le texte qu'il coiffe.

DOIT passer en Inter dès qu'un texte dépasse trois lignes.

DOIT serrer les titres : -0,03 à -0,06 em selon la taille.

NE DOIT PAS utiliser Inter Tight sous 18 px, ni Inter en titre.

NE DOIT PAS mettre d'italique ni de crochets en Inter Tight.

04 Signé ER_, posé sur du grain.

Le monogramme ne change pas depuis la v1 : « ER_ » composé en JetBrains Mono 800, le tiret bas en orange. Le grain, lui, est nouveau : il passe sur tout.

CONSTRUCTION



trois chasses égales · zone de protection = 1 chasse

SUR PAPIER

ER_

SUR ORANGE

ER_

SUR BLEU

ER_

AVATAR · FAVICON

ER_

sous 24 px : le « _ » seul

SIGNATURE

ER_ | **Eliott Roussille**
@aust-1

Le nom légal en Inter Tight 900, le pseudo en mono orange. En pied de page et de slide : une seule ligne, « Eliott Roussille @aust-1 ».

orange + grain

encre + grain

GRAIN

tuile PNG 256 px

opacité 0,22 clair · 0,17 sombre

sur tout l'écran, par-dessus

jamais sur photos ni captures


05 Quatre motifs, dosés.

Points, cotes, repères et sommaire : ce qui reste du vocabulaire technique de la v1. Plus d'étiquettes encadrées : un statut s'écrit en mono, dans le texte.




M4 · Points

Pas de 18 px, point de 1,4 px. Derrière le nom et les couvertures, jamais sous du texte courant.

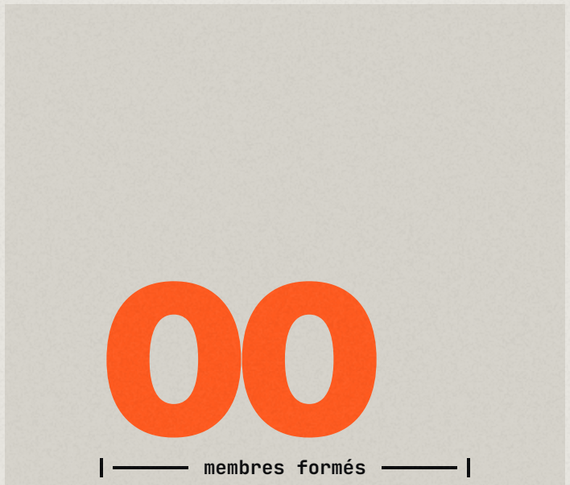


M8 · Cotes

Sous le nom et sous les chiffres clés. Trait 1,5 px, butées 2 px, libellé en mono.

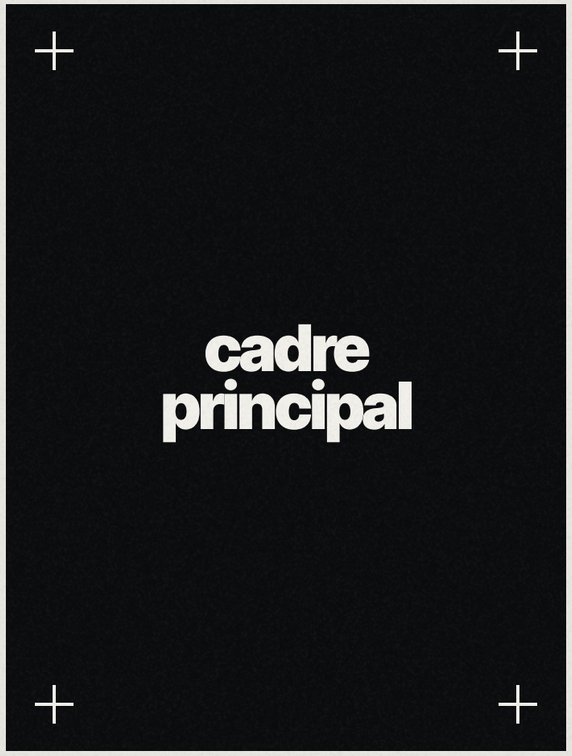

M12 · Repères

Croix de 24 px, trait 2 px, aux coins du hero ou d'une couverture. Un seul jeu par écran.

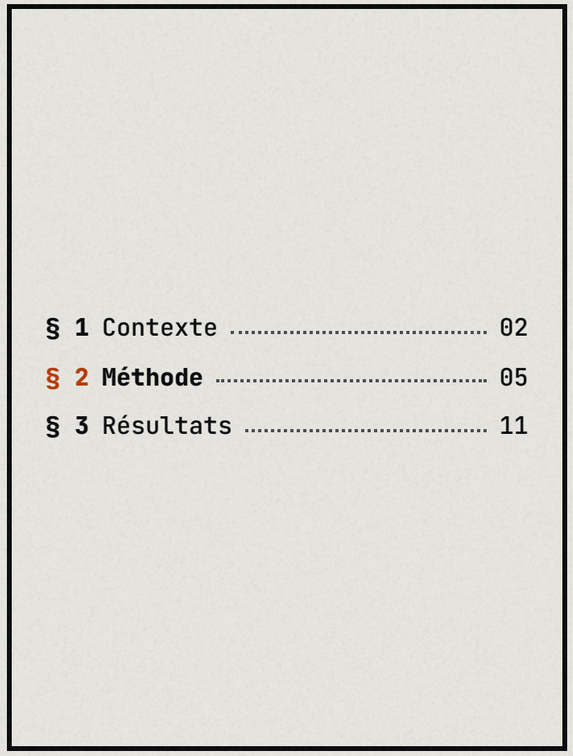

M13 · Sommaire

Points de conduite en mono. Deck (slide 2) et articles longs. La section active en orange.

DOSAGE PAR ÉCRAN

M4 · 1 zone

M8 · 2 au plus

M12 · 1 jeu

M13 · deck, articles

STATUT, SANS ÉTIQUETTE

2026 · en cours

06 Accueil.

conteneur 1440 · marges 72 · grille 12 col. · gouttière 16
bleu ponctuel · points · cotes · repères

CLAIR

ER_ Projets Writeups Profil Contact

ÉTUDIANT INGÉNIEUR EN CYBERSÉCURITÉ

Eliott Roussille_

@aust-1

Je trouve les failles côté attaquant parce que je code aussi côté développeur.

Voir les projets → Télécharger le CV

Stage · avril 2027

FORMATION
ESILV × EMLV

DOMAINES
web, reverse, réseau

LANGAGES
Py, C++, TS, C#

Projets

03 entrées

2026 · en cours
DVCTF × bug bounty
Défis reverse et réseau du DVCTF.
Lire le writeup →

2024 → · en cours
Coupe de France de Robotique
Embarqué, multithreading, asservissement.
Voir le projet →

2026 · livré
Plateforme d'inscription
Full-stack, de PostgreSQL à l'interface.
Voir le projet →

SOMBRE

ER_ Projets Writeups Profil Contact

ÉTUDIANT INGÉNIEUR EN CYBERSÉCURITÉ

Eliott Roussille_

@aust-1

Je trouve les failles côté attaquant parce que je code aussi côté développeur.

Voir les projets → Télécharger le CV

Stage · avril 2027

FORMATION
ESILV × EMLV

DOMAINES
web, reverse, réseau

LANGAGES
Py, C++, TS, C#

Projets

03 entrées

2026 · en cours
DVCTF × bug bounty
Défis reverse et réseau du DVCTF.
Lire le writeup →

2024 → · en cours
Coupe de France de Robotique
Embarqué, multithreading, asservissement.
Voir le projet →

2026 · livré
Plateforme d'inscription
Full-stack, de PostgreSQL à l'interface.
Voir le projet →

07 Article.

colonne de lecture 7/12 · Inter 18/1,7 · 65 à 75 signes
sommaire à gauche · notes à droite · code en bleu (aplat unique)

CLAIR

writeups / méthode / reverse nov. 2026 · publié

Lire avant d'exécuter.

ma méthode de reverse en CTF

Eliott Roussille @aust-1
nov. 2026 · [N] min de lecture

SOMMAIRE

§ 1 Repérer
§ 2 Nommer
§ 3 Vérifier
§ 4 Écrire

Face à un binaire inconnu, la tentation est de le lancer pour voir. En CTF comme en audit, je fais l'inverse : je lis d'abord, j'exécute ensuite.

1 Repérer

Trois commandes donnent déjà l'essentiel : le format du fichier, les protections activées et les chaînes lisibles. Ce premier passage oriente toute la suite et évite de partir dans la mauvaise direction.

```
$ file ./chall
$ checksec --file=./chall
$ strings -n 6 ./chall | grep -i flag
```

Ensuite seulement, j'ouvre le désassembleur et je renomme chaque fonction dès que je comprends ce qu'elle fait.

[1] checksec liste NX, PIE, canary et RELRO en une ligne.

[2] -n 6 filtre le bruit des chaînes trop courtes.

SOMBRE

ER_ Projets Writeups Profil Contact

writeups / méthode / reverse nov. 2026 · publié

Lire avant d'exécuter.

ma méthode de reverse en CTF

Eliott Roussille @aust-1
nov. 2026 · [N] min de lecture

SOMMAIRE

§ 1 Repérer
§ 2 Nommer
§ 3 Vérifier
§ 4 Écrire

Face à un binaire inconnu, la tentation est de le lancer pour voir. En CTF comme en audit, je fais l'inverse : je lis d'abord, j'exécute ensuite.

1 Repérer

Trois commandes donnent déjà l'essentiel : le format du fichier, les protections activées et les chaînes lisibles. Ce premier passage oriente toute la suite et évite de partir dans la mauvaise direction.

$ file ./chall
$ checksec --file=./chall
$ strings -n 6 ./chall | grep -i flag

Ensuite seulement, j'ouvre le désassembleur et je renomme chaque fonction dès que je comprends ce qu'elle fait.

[1] checksec liste NX, PIE, canary et RELRO en une ligne.

[2] -n 6 filtre le bruit des chaînes trop courtes.

08 Slides.

16:9 · 1920 × 1080 · marges 96 · grille 12 col.
ruptures en aplat, contenu sur papier · un aplat bleu par deck

ER_ RETOUR D'EXPÉRIENCE

DVCTF × bug bounty_

Eliott Roussille @aust-1 nov. 2026

01 · Couverture · aplat orange, repères aux coins

Sommaire

§ 1 Contexte 02
§ 2 Méthode reverse 05
§ 3 Résultats 11
§ 4 Questions 18

02 · Sommaire · points de conduite, section active en orange

§ 1 · § 2 · § 3 · § 4

02 Méthode reverse

Eliott Roussille @aust-1 05/18

03 · Section · encre, numéro orange géant

FIG. 7 · FORMATIONS

00

membres formés · à sourcer

Source : [à compléter] 09/18

04 · Chiffre clé · « 00 » orange tant que non sourcé, cote

Lire avant d'exécuter

- → file, checksec, strings
- → renommer dans Ghidra
- → valider dans gdb

[capture]

05 · Contenu · un titre, trois puces, un visuel

Merci.

ER_

Eliott Roussille
github.com/aust-1
linkedin.com/in/eliott-roussille

06 · Fin · le seul aplat bleu du deck, points

09 Permis, interdit, à vérifier.

Mots-clés au sens de la RFC 2119. En cas de doute, l'option la plus contrastée l'emporte.

DOIT

- Exister en clair et en sombre, avec les valeurs de chaque mode.
- Avoir un seul point d'entrée : le nom ou le titre, en 900.
- Mettre tous les CTA en orange, texte encre.
- Poser le grain sur tout l'écran, sauf images et captures.
- Écrire « 00 » et « à sourcer » tant qu'un chiffre n'est pas vérifié.
- Signer « Eliott Roussille @aust-1 ».

NE DOIT PAS

- Encadrer un bloc avec un trait de 1 px.
- Utiliser plus d'un aplat bleu par écran.
- Écrire du petit texte en orange vif sur papier (2,5:1).
- Encadrer un statut en étiquette : il s'écrit en mono.
- Charger une 4e police, du serif ou de l'italique.
- Ajouter dégradés, ombres, néons ou effets « hacker ».

AVANT DE PUBLIER

- [ ] testé en clair et en sombre
- [ ] un seul point d'entrée par écran
- [ ] un seul aplat bleu
- [ ] petit texte ≥ 4,5:1 sur son fond
- [ ] chiffres sourcés, plus aucun « 00 »

```css
/* tokens.css · rév. 2.0 */
:root {
  --er-bg: #E7E5DF;   --er-ink: #0B0C0E;
  --er-text: #2E3138; --er-muted: #4A4D55;
  --er-surface: #D6D3CB; --er-dot: #C9C5BB;
  --er-signal: #FF5A1F;
  --er-signal-text: #B53C0B;
  --er-blue: #2B3BD6;
}
[data-theme="dark"] {
  --er-bg: #0E0F12;   --er-ink: #EEECE6;
  --er-text: #C4C6CB; --er-muted: #A2A5AD;
  --er-surface: #1C1E23; --er-dot: #24262C;
  --er-signal: #FF6A2E;
  --er-signal-text: #FF8A57;
  --er-blue: #3646E8;
}
```