# Mitschrift Computergrafik

Martin Lenders

7. Mai 2010

# Inhaltsverzeichnis

1	Einf	ührung	5
	1.1	Organisatorisches	ŀ
		1.1.1 Übungsblätter:	5
		1.1.2 Programmierung	Ę
	1.2	Übersicht	5
		1.2.1 Fahrplan	5
2	Koo	ordinatensysteme, geometrische Transformationen	7
	2.1	kartesische Koordinaten	7
	2.2	Geometrische Transformationen	7
	2.3	Homogene Koordinaten	8
		2.3.1 Allgemeine affine Transformation in homogenen Koordinaten	g
	2.4	Die projektive Ebene	ç
		2.4.1 Geraden in der projektiven Ebene	ç
		2.4.2 Modelle der projektiven Ebene	ı 1
		2.4.3 Projektive Punkte zu karthesische Koordinaten	
	2.5	Allgemeine projektive Transformationen	
	2.6	Transformation im dreidimensionalen Raum	
	2.0	2.6.1 Affine Transformation im dreidimensionalen Raum	
		2.6.2 projektive Transformationen im dreidimensionalen Raum	
	2.7	Projektionen und Perspektive	
	2.8	Koordinaten in der Praxis	
	2.9	"rendering pipeline" – vom geometrichen Modell zum Rasterbild	
3			23
	3.1	Farbensehen im menschlichen Auge	23
4	Rast	terung von Strecken und Kreisen	25
	4.1	Strecken	25
		4.1.1 Bresenham-Algorithmus	27
		4.1.2 Midpoint Line Algorithmus	28
	4.2	Kreise	<u> </u>
	4.3	Schwachstellen der Rasterung (Aliasing)	32
	4.4	Antialiasing	32
5	Hell	igkeit und Farbe in der Computergrafik	35
•		Helligkeit	
			) [

# 1 Einführung

## 1.1 Organisatorisches

## 1.1.1 Übungsblätter:

- Ausgabe: Mittwoch, Abgabe: Freitag
- Abgabe in Zweiergruppen
- $\bullet~60\%$ der Punkte müssen erreicht werden
- min. einmal Vorrechnen

### 1.1.2 Programmierung

- Aufgaben in Java gestaltet
- mit OpenGL-Interface
- auf Nachfrage kann auch C/C++ verwendet werden

## 1.2 Übersicht



- Computergrafik
- BILDBEARBEITUNG / BILDERKENNUNG
- Geometrisches Rechnen / Geometrische Modellierung

## 1.2.1 Fahrplan

- Koordinatiensysteme, geometrische Transformationen
- Licht und Farben
- Rasterung
- Beleuchtung und Schattierung
- rendering-pipeline: vom Modell bis zum gerasterten Bildbearbeitung
- geometrische Modellierung: Kurven, Flächen und Splines
- Kein Anwendungskurs für OpenGL, JOGL, Javaview etc.!

# 2 Koordinatensysteme, geometrische Transformationen

## 2.1 kartesische Koordinaten



## 2.2 Geometrische Transformationen

• Translation:  $p \mapsto p + t$   $t \in \mathbb{R}^2$ , Translationsvektor



• Rotation (um den Ursprung  $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ):

$$p\mapsto M\cdot p \qquad M=\begin{pmatrix} \cos \alpha & -\sin \alpha \\ \sin \alpha & \cos \alpha \end{pmatrix},$$
 Rotations  
matrix



- Rotation um den Punkt  $c: p \mapsto M(p-c) + c = Mp + (c Mc), \qquad c \mapsto c$
- gleichförmige Skalierung:

$$p \mapsto \lambda \cdot p = \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix} \cdot p, \qquad \lambda \neq 0$$

$$\lambda = 1 \qquad p \mapsto -p = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \cdot p = \text{Spiegelung am Ursprung} = \text{Rotation um } 180^{\circ}$$

• Ungleichförmige Skalierung:

$$M = \begin{pmatrix} \lambda_1 & 0 \\ 0 & \lambda_2 \end{pmatrix} \qquad p \mapsto M \cdot p$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \lambda_1 x \\ \lambda_2 y \end{pmatrix}$$

$$M = \begin{pmatrix} -1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$$
 resultiert in der Spiegelung an der x-Achse

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$
 resultiert in der Spiegelung an der y-Achse

• Scherung

Scherung auf der 
$$x$$
-Achse 
$$M = \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} x \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \qquad \begin{pmatrix} x \\ 0 \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + \lambda y \\ y \end{pmatrix}$$
$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} 1 & \lambda \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x + \lambda y \\ y \end{pmatrix}$$

Flächeninhalt:

- Translationen, Rotationen, Scherungen und Spiegelungen ändern den Flächeninhalt nicht.
- ullet Skalierung ändert den Flächeninhalt um den Faktor  $\lambda_1 \cdot \lambda_2$

**Definition** Eine Verknüpfung mehrerer dieser Transformationen bildet eine **affine Transformation**. Allgemein ist diese:

$$p \mapsto M \cdot p = b, \qquad M \in \mathbb{R}^{2 \times 2}, b \in \mathbb{R}^2, \det M \neq 0$$

Der Flächeninhalt ändert sich um den Faktor det M

**Definition** Die Verknüpfung von Translation, Rotation und Spiegelung heißt **starre Bewegung** oder **Isometrie**. Allgemein ist diese:

$$p \mapsto Mp + t \text{ mit } \mathbf{orthogonaler } \mathbf{Matrix} \ M \ (d. \ h. \ \det M = \pm 1)$$

die Isometrien zerfallen:

- orientierungserhaltende ( $\det M = 1$ ) und
- orientierungsumkehrende ( $\det M = -1$ ) Isometrien

## 2.3 Homogene Koordinaten

**Definition** Homogene Koordinaten: Statt  $p = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$  verwendet man eine dritte Koordinate  $p = \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$ 

**Konvention** Die Koordinaten 
$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$
 und  $\begin{pmatrix} \lambda x \\ \lambda y \\ \lambda z \end{pmatrix}$  stellen denselben Punkt dar  $(\lambda \neq 0)$ 

Der Punkt 
$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$
 mit  $z \neq 0$  hat die kartesischen Koordinaten  $\begin{pmatrix} \frac{x}{z} \\ \frac{y}{z} \end{pmatrix}$ 

#### 2.3.1 Allgemeine affine Transformation in homogenen Koordinaten

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto \underbrace{\begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & b_1 \\ m_{21} & m_{22} & b_2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}}_{M'} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} m_{11}x + m_{12}y + b_1 \\ m_{21}x + m_{22}y + b_2 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Die Matrizen M' und  $\lambda M'$  beschreiben dieselbe Transformation ( $\lambda \neq 0$ )

$$p \mapsto M'p \text{ mit } M' = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ 0 & 0 & m_{33} \end{pmatrix} \text{ und } \det M' \neq 0$$
$$\det M' \neq 0 \Leftrightarrow m_{33} \neq 0 \land \begin{vmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{vmatrix} \neq 0$$

 $\Rightarrow$  o. B. d. A. kann man auch  $m_{33}=1$  annehmen (Dann kann man die dritte Zeile auch weglassen).

## 2.4 Die projektive Ebene

**Definition** Die (reelle) **projektive Ebene**  $P^2$  besteht aus den Äquivalenzklassen von Punkten  $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ ,  $\begin{pmatrix} x \\ x \end{pmatrix}$ 

wobei 
$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$
 und  $\begin{pmatrix} \lambda x \\ \lambda y \\ \lambda z \end{pmatrix}$  denselben Punkt darstellen  $(\lambda \neq 0)$ 

## 2.4.1 Geraden in der projektiven Ebene

Gerade in  $\mathbb{R}^2$  (karthesische Koordinaten):

y = ax + b(Gerade darf nicht senkrecht sein)

$$ax + by = -c$$

1

Gerade in Homogenen Koordinaten

$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \longrightarrow \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix}$$
$$ax + by + c = 0 \Leftrightarrow \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

Allgemeine Gleichung einer Geraden in  $P^2$ 

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0 \Leftrightarrow ax + by + cz = 0 \qquad \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Wenn  $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$  die Gleichung erfüllt, dann erfüllt auch  $\begin{pmatrix} \lambda x \\ \lambda y \\ \lambda z \end{pmatrix}$  die Gleichung.  $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$  und  $\begin{pmatrix} \lambda a \\ \lambda b \\ \lambda c \end{pmatrix}$  stellen dieselbe Gerade dar.

**projektive Punkte**  $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$  Skalierung egal.

**projektive Gerade** 
$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$
 Skalierung egal

**Satz** Punkt 
$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$$
 liegt auf der Geraden  $\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$ :

$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = 0$$

Satz Zwei verschiedene Geraden schneiden sich in genau einem Punkt.

**Beweis** Gerade 
$$\forall \lambda : \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{pmatrix} \neq \lambda \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix}$$
. Schnittpunkt:

$$a_1x + b_1y + c_1z = 0$$
$$a_2x + b_2y + c_2z = 0$$

Koeffizientenmatrix 
$$A=\begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1\\ a_2 & b_2 & c_2 \end{pmatrix}$$
, rg  $A=2$   $\Rightarrow$  Lösungsmenge ist eindimensional

$$L = \left\{ \lambda \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} \middle| \lambda \in \mathbb{R} \right\}$$
 ist ein projektiver Punkt

$$\begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} \text{ kann als } \begin{pmatrix} a_1 \\ b_1 \\ c_1 \end{pmatrix} \times \begin{pmatrix} a_2 \\ b_2 \\ c_2 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \begin{vmatrix} b_1 & b_2 \\ c_1 & c_2 \\ a_1 & a_2 \\ b_1 & b_2 \end{vmatrix}$$
 berechnet werden (Kreuzprodukt)




Satz Durch zwei verschiedene Punkte gibt es genau eine Geraden

**Beweis** gleich wie oben: 
$$\begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$$
 mit  $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$  vertauschen.

Dualitätsprinzip Man kann in einem Satz der projektiven Geometrie der Ebene "Punkte" und "Geraden" vertauschen und es bleibt ein gültiger Satz.


### 2.4.2 Modelle der projektiven Ebene

1. Räumliches Modell der projektiven Ebene  $\left\{ \lambda \begin{pmatrix} x_0 \\ y_0 \\ z_0 \end{pmatrix} \middle| \lambda \in \mathbb{R} \right\}$ ... Geraden durch den Ursprung im  $\mathbb{R}^3$  entsprechen den projektiven Punkten.

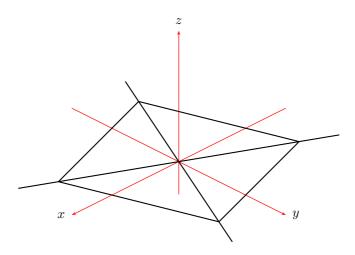


projektive Gerade  $\equiv$  Ebene durch den Ursprung

2. Kugelmodell der projektiven Ebene entsteht durch Schnitt des räumlichen Modells mit der Einheitskugel  $S^2 = \left\{ \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \middle| x^2 + y^2 + z^2 = 1 \right\}$ 

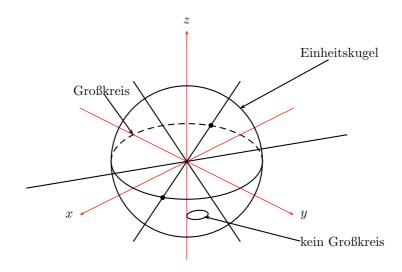

projektiver Punkt  $\equiv$  Paar gegenüberliegender Punkte auf der Einheitskugel projektive Gerade  $\equiv$  Großkreise

## 2.4.3 Projektive Punkte zu karthesische Koordinaten

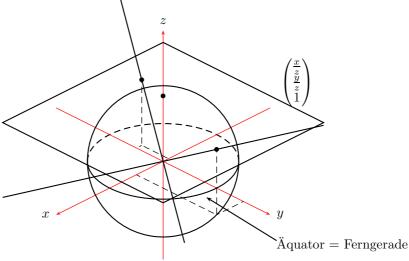

Schnitt der Geraden  $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$  ·  $\lambda$  im  $\mathbb{R}^3$  mit Ebene z = 1:  $z \cdot \lambda = 1 \Rightarrow \lambda = \frac{1}{z}$   $\rightarrow \begin{pmatrix} x \cdot \frac{1}{\tilde{z}} \\ y \cdot \frac{\tilde{z}}{\tilde{z}} \end{pmatrix}$ 

**Satz** Die Punkte  $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$  mit z=0 haben keine Entsprechung in der euklidischen Ebene: Jede projektive Gerade hat als Bild in der euklidischen Ebene eine Gerade, mit einer Ausnahme: die Gerade  $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ 

**Definition** Die Punkte des projektiven Raumes, die keine euklidische Entsprechung haben, heißen **Fernpunkte**. Die Gerade  $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  **Ferngerade**.

Satz Zwei Geraden der euklidischen Ebene sind genau dann parallel, wenn ihr Schnittpunkt ein Fernpunkt ist.

Satz Die Punkte, die auf der Ferngeraden liegen, sind genau die Fernpunkte

Satz Es gibt zu jeder Schaar paralleler Geraden genau einen Fernpunkt.



Anschaulich ist ein Fernpunkt äquivalent zu perspektivischen Sammelpunkten:



## 2.5 Allgemeine projektive Transformationen

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto M \cdot \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \text{ mit } M = \mathbb{R}^{3 \times 3}, \det M \neq 0$$

(Punkte bleiben Punkte, Geraden bleiben Geraden, Inzidenz bleibt erhalten)

**Definition** Affine Transformationen sind jene Transformationen, bei denen die Fernpunkte Fernpunkte bleiben.

$$\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} \mapsto M \begin{pmatrix} x \\ y \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ z' \end{pmatrix} \stackrel{!}{=} \begin{pmatrix} x' \\ y' \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$M = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31}0 & m_{32}0 & m_{33} \end{pmatrix}$$

 $\forall x, y : m_{31}x + m_{32}y + m_{33} \cdot 0 = 0 \Rightarrow m_{31} = m_{32} = 0$ 


$$\det M \neq 0$$

$$\det M = \underbrace{m_{33}}_{\neq 0} \cdot \underbrace{\begin{vmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{vmatrix}}_{0} \Rightarrow \text{ o. B. d. A. } m_{3}3 = 1$$


$$\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \mapsto \overbrace{\begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}}^{\text{lineare Transformation}} + \underbrace{\begin{pmatrix} m_{13} \\ m_{23} \end{pmatrix}}^{\text{Translation}}$$

Affine Transformation:

• parallele Geraden bleiben parallel

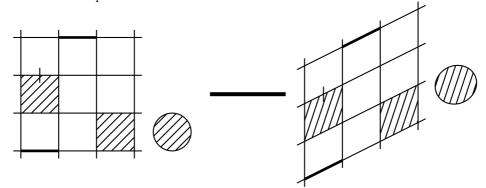

• erhalten das Teilverhältnis auf parallelen Geraden



Starre Bewegungen (Isometrien, euklidische Transformationen):

$$M = \begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} \\ m_{21} & m_{22} \end{pmatrix}$$
 ist orthogonal  $M^T = M^{-1}$  erhalten Längen, Winkel und Flächen

#### Doppelverhältnis

Bemerkung projektive Transformationen erhalten das sogenannte Doppelverhältnis





**Ausblick** projektiver Raum; wird beschrieben durch homogene Koordinaten  $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ u \end{pmatrix} \neq \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$ . Karthesische Ko-

ordinaten  $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$  entsprechen homogenen Koordinaten  $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ 1 \end{pmatrix}$  oder  $\begin{pmatrix} \lambda x \\ \lambda y \\ \lambda z \\ \lambda \end{pmatrix}$   $(\lambda \neq 0, \text{ bel.}).$ 

**Bemerkung 1** Transformation  $x \mapsto Mx$  kann man auf zwei Arten interpretieren:

- a) Wende die transformation M auf Objekte an. Objekte werden bewegt, Standpunkt/Koordinatensystem bleibt fest.
- b) Drücke die unveränderte Lage eine Objektes in einem neuen Koordinatensystem aus.









 $x \mapsto Mx$ 

Rechnerisch macht dies keinen Unterschied.

Bemerkung 2 geometrische Transformationen können verknüpft; Reihenfolge ist wichtig!

$$y = M_1 x$$

$$z = M_2 y$$

$$z = \underbrace{M_2 M_1}_{\text{Matrizenmultiplikation}} x$$

Inverse Transformation wird dur die inverse Matrix ausgedrückt:

$$x = M_1^{-1}y$$

**Bemerkung 3** Bei uns stehen Koordinaten in Spaltenvektoren  $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix}$   $\begin{pmatrix} x \\ y \\ z \\ w \end{pmatrix}$ 

 $\Rightarrow$  Transformation  $\equiv$  Multiplikation mit einer Matrix von links

$$Mx = y$$

Alternative: Zeilenvektoren

 $\Rightarrow$  Transformation  $\equiv$  Multiplikation mit einer von rechts mit der transponierten Matriz

$$y^t = x^t M^t = (Mx)^t$$

Diese Schreibweise ist an sich intuitiver (da die Rechnung in der Reihenfolge der Anwendung aufgeschrieben wird), aber mathematisch unüblich:

$$M_2 M_1 x = z \Longleftrightarrow x^t M_1^t M_2^t = z^t$$

## 2.6 Transformation im dreidimensionalen Raum

#### 2.6.1 Affine Transformation im dreidimensionalen Raum

• allgemeine affine Transformationen:

$$\begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} & m_{14} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} & m_{24} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} & m_{34} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \text{mit} \begin{vmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{vmatrix} \neq 0$$

• Isometrien (starre Bewegungen):


$$\begin{pmatrix} m_{11} & m_{12} & m_{13} \\ m_{21} & m_{22} & m_{23} \\ m_{31} & m_{32} & m_{33} \end{pmatrix}$$
 ist eine orthogonale Matrix

- a) orientierungserhaltende det M = +1 [Rotation um eine Achse (+ Translation)]
- b) orientierungsumkehrende det M=-1 [Spiegelung an einer Ebene, Spiegelung an einem Punkt, Drehspiegelung ...]

#### Beispiele

• Drehung um die z-Achse:

$$M = \begin{pmatrix} \cos \varphi & -\sin \varphi & 0 & 0\\ \sin \varphi & \cos \varphi & 0 & 0\\ 0 & 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$



 $\bullet$  Spiegelung an der xy-Ebene:

$$M = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

• Spiegelung am Nullpunkt:


$$M = \begin{pmatrix} -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

## 2.6.2 projektive Transformationen im dreidimensionalen Raum


$$x \mapsto Mx$$
,  $M \in \mathbb{R}^{4 \times 4}$ ,  $\det M \neq 0$ 

## 2.7 Projektionen und Perspektive


• Sehen mit dem menschlichen Auge



• Lochkamera



• Projektionen

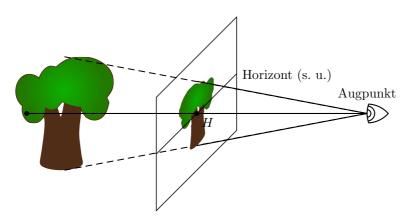

H = Hauptpunkt (s. u.)


**Projektionen** Vebinde gegebene Punkte mit einem festen *Projektionszentrum* (kann auch ein Fernpunkt sein) und schneide die Strahlen mit einer Ebene (= *Projektionsebene*)

- $1. \ \ Projektionszentrum \ im \ Endlichen: Zentralprojektion$
- 2. Projektionszentrum ein Fernpunkt: Parallelprojektion (Parallele Geraden bleiben parallel)

a) Wenn die Projektion senkrecht auf den Projektionsstrahlen steht, spricht man von orthographischer Projektion



b) andernfalls von schiefer Projektion




**zu 1. Zentralprojektion** Der Hauptpunkt ist der Punkt der Projektionsebene, der dem Auge am nächsten liegt. Ein projeziertes Bild vermittelt den exakten wirklichkeitsgetreuen Eindruck genau dann, wenn man sich so davor stellt, das das Auge direkt vor dem Hauptpunkt H liegt und den richtigen Abstand d und im richtigen Abstand zum Bild, mit dem das Bild berechnet wurde

- Parallele Geraden können in der Projektion zu schneidenden Geraden werden
- Das Bild des entsprechenden Fernpunktes heißt Fluchtpunkt (vanishing point)
- Die Fluchtpunkte der horizontalen Gerade liegen auf dem *Horizont* (die Fluchtgerade durch die alle horizontalen Ebenen gehen).
- Wenn die Projektionsgerade senkrecht ist, dann liegt der Hauptpunkt auf dem Horizont
   ⇒ Senkrechte Geraden bleiben dann parallel (und senkrecht)



### 2.8 Koordinaten in der Praxis

• Objektkoordinaten




"Standardzylinder"  $x^2 + y^2 \le 1, 0 \le z \le 1$ 

Durch die affinde Transformationen wird die Form des Zylinders angepasst und der Zylind an die passende Stelle (in einem größeren Modell / in der Umgebung) gesetzt

$$M = \begin{pmatrix} r & & \\ & r & \\ & & h & \\ & & & 1 \end{pmatrix}$$
...Skalierung  $\, o \,$  Radius  $r$  Höhe  $h$ 

Translation (+Rotation) von mehreren Kopien. Zylinder wird Teil eines größeren Objektes mit einem eigenen Koordinatensysteme

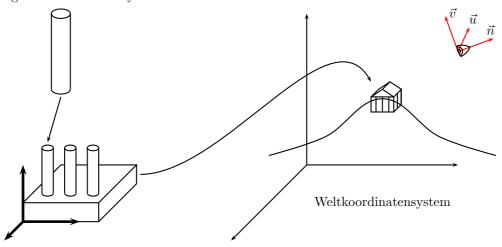

#### • Weltkoordinaten

Ein globales Koordinatensystem, das für alle Berechnungen als Referenz dient.

- Augenkoordinaten (Kamerakoordinaten)
  - Ursprung = Augpunkt
  - 3 orthogonale Achsen:

 $\vec{n}$  = "Blickrichtung" vom Objekt zum Betrachter

 $\vec{u}$  = "Horizontale Richtung" von links nach rechts

 $\vec{v} = \text{"Senkrechte Richtung" von unten nach oben$ 

Die Projektionsebeneist orthogonal zu  $\vec{n}$ . Auf der Projektionsebene wir ein rechteckiges Bild erzeugt, dessen Kanten an  $\vec{u}$  und  $\vec{v}$  ausgerichtet sind.

$$\begin{pmatrix} x_{\text{Welt}} \\ y_{\text{Welt}} \\ z_{\text{Welt}} \\ w_{\text{Welt}} \end{pmatrix} \mapsto M_{AW} \begin{pmatrix} x_{\text{Welt}} \\ y_{\text{Welt}} \\ z_{\text{Welt}} \\ w_{\text{Welt}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{\text{Auge}} \\ y_{\text{Auge}} \\ z_{\text{Auge}} \\ w_{\text{Auge}} \end{pmatrix}$$

Weltkoordinaten x, y, z bilden ein Rechtssystem. Augenkoordinaten u, v, n bilden ein Rechtssystem.

 $\Rightarrow M_{AW}$  ist Rotation+Translation

$$M_{AW}^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{\text{Auge}} \\ y_{\text{Auge}} \\ z_{\text{Auge}} \\ 1 \end{pmatrix}$$

$$M_{AW}^{-1} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_u \\ y_u \\ z_u \\ 0 \end{pmatrix} = \text{Vektor } \vec{u} \text{ in Weltkoordinaten}$$

$$M_{AW}^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_v \\ y_v \\ z_v \\ 0 \end{pmatrix} = \text{Vektor } \vec{v} \text{ in Weltkoordinaten}$$

$$M_{AW}^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \\ 0 \end{pmatrix} = \text{Vektor } \vec{n} \text{ in Weltkoordinaten}$$

orthogonal 
$$M_{AW}^{-1} = \begin{pmatrix} x_u & x_v & x_n \\ y_u & y_v & y_n \\ z_u & z_v & z_n \\ \hline 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_{AW} = \begin{pmatrix} x_u & y_u & z_u & * \\ x_v & y_v & z_v & * \\ x_n & y_n & z_n & * \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_{AW} \begin{pmatrix} x_{\text{Auge}} \\ y_{\text{Auge}} \\ z_{\text{Auge}} \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

Der Punkt  $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$  in Augenkoordinaten wird auf  $A + \vec{n}$  in Weltkoordinaten abgebildet.

$$M_{AW}^{-1} \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} x_{\text{Auge}} + x_n \\ y_{\text{Auge}} + y_n \\ z_{\text{Auge}} + z_n \\ 1 \end{pmatrix} \qquad M_{AW}^{-1} \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{pmatrix} x_n \\ y_n \\ z_n \\ 0 \end{pmatrix}$$

 $A = \begin{pmatrix} x_u & x_v & x_n \\ y_u & y_v & y_n \\ z_u & z_v & z_n \end{pmatrix}$  Spalten sind die kartesischen Weltkoordinaten von  $\vec{u}, \vec{v}, \vec{n}$ 

$$M_{AW}^{-1} = \begin{pmatrix} A & x_{\text{Auge}} \\ A & z_{\text{Auge}} \\ y_{\text{Auge}} \\ 0 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$M_{AW} = \begin{pmatrix} A^T & -A^T \begin{pmatrix} x_{\text{Auge}} \\ z_{\text{Auge}} \\ y_{\text{Auge}} \end{pmatrix}$$

$$0 & 0 & 0 & 1$$

Probe:

$$\begin{pmatrix} A & x_{\text{Auge}} \\ x_{\text{Auge}} \\ y_{\text{Auge}} \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} A^T & -A^T \begin{pmatrix} x_{\text{Auge}} \\ x_{\text{Auge}} \\ y_{\text{Auge}} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} A \cdot A^T = I' & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = I$$

$$\begin{pmatrix} u_{\text{links}} \cdot \frac{n_{\text{fern}}}{n_{\text{nah}}} \\ v_{\text{oben}} \cdot \frac{n_{\text{fern}}}{n_{\text{nah}}} \\ -n_{\text{fern}} \end{pmatrix}$$

$$-n_{\text{fern}}$$

$$\begin{pmatrix} u_{\text{rechts}} \\ v_{\text{oben}} \\ -n_{\text{nah}} \end{pmatrix}$$

$$-n_{\text{nah}}$$

$$\begin{pmatrix} u_{\text{rechts}} \\ v_{\text{oben}} \\ -n_{\text{nah}} \end{pmatrix}$$

$$-n_{\text{nah}}$$

$$\begin{pmatrix} u_{\text{links}} \cdot \frac{n_{\text{fern}}}{n_{\text{nah}}} \\ -n_{\text{fern}} \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} u_{\text{links}} \cdot \frac{n_{\text{fern}}}{n_{\text{nah}}} \\ -n_{\text{links}} \end{pmatrix}$$

Projektionsrechteck liegt in der Ebene  $n=n_{\rm nah}$  und bedeckt dord den Bereich

$$[u_{\text{links}}, u_{\text{rechts}}] \times [v_{\text{unten}}, v_{\text{oben}}]$$

 $v_{\rm unten}$ 

Der Sichtbare Bereich ist alles was hinter diesem Rechteck liegt. Zusätzlich wird alles abgeschnitten, was hinter der Ebene  $n=n_{\rm fern}$  liegt.

⇒ Pyramidenstumpf (view frustum)

• Normalisierte Gerätekoordinaten (normalized device coordinates, NDC) Der sichtbare Pyramidenstumpf wird durch projektive Transformation auf den Würfel  $[-1, +1]^3$  transformatiert. x, y, z bilden ein Linkssystem.



$$\begin{pmatrix} * \\ * \\ -n_{\text{nah}} \\ 1 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} * \\ * \\ -1 \\ +1 \end{pmatrix} \cdot \lambda \qquad \text{(Ebene } z = -1\text{)}$$

$$\begin{pmatrix} * \\ * \\ -n_{\text{fern}} \\ 1 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} * \\ * \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \lambda_2$$

Fernpunkt auf der z-Achse:

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ * \\ 0 \end{pmatrix}$$

Horizontale Linien (Richtung u) bleiben parallel und horizontal (Richtung x):

$$\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} * \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Vertikale Linien

$$\begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} 0 \\ * \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

Transformation

$$\begin{pmatrix} u \\ v \\ n \\ w \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} * & 0 & * & 0 \\ 0 & * & * & 0 \\ 0 & 0 & * & * \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \\ n \\ w \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} * & 0 & * & 0 \\ 0 & * & * & 0 \\ 0 & 0 & a & b \\ 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} u \\ v \\ n \\ w \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} * \\ * \\ -n_{\text{nah}} \\ 1 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} * \\ * \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \lambda = \begin{pmatrix} * \\ * \\ -n_{\text{nah}}a + b \\ n_{\text{nah}} \end{pmatrix} \Rightarrow -n_{\text{nah}}a + b = -n_{\text{nah}}$$

$$\begin{pmatrix} * \\ * \\ -n_{\text{fern}} \\ 1 \end{pmatrix} \mapsto \begin{pmatrix} * \\ * \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \cdot \lambda = \begin{pmatrix} * \\ * \\ -n_{\text{fern}}a + b \\ n_{\text{fern}} \end{pmatrix} \Rightarrow -n_{\text{fern}}a + b = n_{\text{fern}}$$

$$-n_{\text{nah}}a + b = -n_{\text{nah}}$$

$$-n_{\text{fern}}a + b = n_{\text{fern}}$$

$$a(-n_{\text{nah}} + n_{\text{fern}}) = -n_{\text{nah}} - n_{\text{fern}}$$

$$a = -\frac{n_{\text{nah}} + n_{\text{fern}}}{n_{\text{nah}} - n_{\text{fern}}}$$


$$\Rightarrow b = -\frac{2 \cdot n_{\text{fern}} \cdot n_{\text{fern}}}{n_{\text{fern}} - n_{\text{nah}}}$$

$$\Rightarrow M = \begin{pmatrix} \frac{2n_{\rm nah}}{u_{\rm rechts} - u_{\rm links}} & 0 & \frac{u_{\rm rechts} + u_{\rm links}}{u_{\rm rechts} - u_{\rm links}} & 0 \\ 0 & \frac{2n_{\rm nah}}{v_{\rm oben} - v_{\rm unten}} & \frac{v_{\rm oben} + v_{\rm unten}}{v_{\rm oben} + v_{\rm unten}} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{n_{\rm fern} + n_{\rm nah}}{n_{\rm fern} - n_{\rm nah}} & -\frac{2n_{\rm fern} \cdot n_{\rm nah}}{n_{\rm fern} - n_{\rm nah}} \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \end{pmatrix}$$


$$M^{-1} = \begin{pmatrix} \frac{u_{\rm rechts} - u_{\rm links}}{2n_{\rm nah}} & 0 & 0 & \frac{u_{\rm rechts} - u_{\rm links}}{2n_{\rm nah}} \\ 0 & \frac{v_{\rm oben} - v_{\rm unten}}{2n_{\rm nah}} & 0 & \frac{v_{\rm oben} - v_{\rm unten}}{2n_{\rm nah}} \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 0 & 0 & \frac{1}{2n_{\rm fern}} - \frac{1}{2n_{\rm nah}} & \frac{1}{2n_{\rm fern}} + \frac{1}{2n_{\rm nah}} \end{pmatrix}$$

• Rasterkoordinaten - Koordinaten auf dem Bildschirm von normalisierten Gerätekoordinaten (NDC) zu Rasterkoordinaten:

### zur Erinnerung NDC Linkssystem

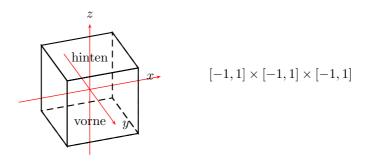

- 1. Projektion: z-Koordinaten weglassen. (z gibt Informationen über die Tiefe, größerer z-Wert ist weiter hindent)
- 2. Skalierung des x-y-Quadrates und Runden auf WxH-Gitter



Pixelkoordinaten:  $\left( \left\lfloor (x+1) \cdot \frac{W}{2} \right\rfloor \right)$ 

 $\vec{v}$   $\vec{z}$   $\vec{u}$ 

Berechnung des Augkoordinatensystems Gegeben ist der Einheitsvektor  $\vec{n}$  (und der Augpunkt)

Setze 
$$\vec{u}_0:=\vec{z}\times\vec{n}$$
 
$$\vec{z}=\begin{pmatrix}0\\0\\1\end{pmatrix}$$
 senkrecht nach oben 
$$\vec{u}:=\frac{\vec{u}_0}{||\vec{u}_0||}$$
 
$$\vec{v}:=\vec{n}\times\vec{u}$$

## 2.9 "rendering pipeline" - vom geometrichen Modell zum Rasterbild



## 3 Licht und Farben

**Definition** (sichtbares) **Licht** sind elektromagnetische Wellen verschiedener Wellenlänge (ca. zwischen 400–700 nm) Die Wellenlänge  $\lambda$  entscheidet über die **Farbe**. Das meiste Licht ist eine Mischung von verschiedenen Wellenlängen.



Wenn Licht auf einen Gegenstand trifft, dann wird es in unterschiedlichem Maß zurückgeworfen, je nach Wellenlänge Wenn Licht einen filter durchdringt, ist es analog (subtraktive Farbmischung).

## 3.1 Farbensehen im menschlichen Auge

Es gibt drei Arten von lichtempfindlichen Zapfen (R, G, B)

Empfindlichkeit –  $e_R(\lambda), e_G(\lambda), e_B(\lambda)$ 



Erregung der "roten" Zapfen bei einer Lichtquelle mit Intensitätsfunktion  $f(\lambda)$ 

$$r = \int f(\lambda) \cdot e_R(\lambda) \, dy$$
  $f(\lambda)$ 

analog "grün":  $g = \int f(\lambda) \cdot e_G(\lambda) \, dy$ analog "blau":  $b = \int f(\lambda) \cdot e_B(\lambda) \, dy$ 

- Verschiedene Lichtquellen mit verschiednen spektraler Zusammensetzung erzeugen den gleichen Farbeindruck, wenn sie die gleichen (r, g, b)-Werte hervorbringen.
- Dreidimensionaler Farbraum, aber nicht alle (r, g, b)-Werte erreichbar (Wenn  $g > 0 \Rightarrow r > 0$  oder b > 0, (r, g, b) = (0, 1, 0) gibt es nicht)
- Wenn man  $f(\lambda)$  mit einem Skalar c > 0 multipliziert, dann ändert sich nur die Helligkeit, nicht die Farbe. Entsprechend wird (r, g, b) mit einem Skalar multipliziert.
- Normalisierung auf r + b + g = 1 führt auf einen zweidimensionalen Farbraum, bei dem die Helligkeit konstant ist.


In der Computergrafik tut man so, als ob es nur *drei* verschiedene Wellenlängen (Grundfarben) gibt: Rot, Grün und Blau



# 4 Rasterung von Strecken und Kreisen

### 4.1 Strecken

- Rendering pipeline wurde durchlaufen
- Koordinaten sind ganzzahlige Pixelkoordinaten



**Problemstellung** Gegeben sind zwei Punkte  $p_1 = (x_1, y_1)$  und  $p_2 = (x_2, y_2)$ . Zeichne Strecke zwischen  $p_1$  und  $p_2$ .  $x_1, y_1, x_2, y_2$  sind ganzzahlig.


**Vereinfachung** Strecken die durch den Nullpunkt gehen  $(0,0), p_1 = (x_1,y_1)$ 

- $\bullet$  Beschränkung auf Strecken im ersten Quadranten des Koordinatensystems. Alle anderen Strecken (im Quadranten II, III, IV) können durch Speigelung an x- oder y-Achse erzeugt werden
- $\bullet$ Beschränkung aufersten Oktanten, alle anderen Strecken erhält man wie oben durch Vertauschen von x- und y-Koordinate

**Vereinfachte Problemstellung** Gegeben ist ein Punkt  $p_1=(x_1,y_1)$  mit ganzzahligen Koordinaten.  $x_1\geq y_1,x_1\geq 0,y_1\geq 0$ . Zeichne Strecke zwischen (0,0) und (x,y).

Geradengleichung: 
$$g(x) = \frac{y_1}{x_1}x$$

Steigung: 
$$m = \frac{y_1}{x_1}, 0 \le m \le 1$$



**Idee** Werte für jeden Wert i zwischen 0 und  $x_1$  die Funktion g aus. Runde das Ergebnis g(i) und nimm diesen Wer als j-Wert

- erstetze j= round(i \* m); durch y=y+m\_j; j = round(y);
- im *i*-ten Schritt  $y_i = m \cdot i$

- im (i+1)-ten Schritt  $y_{i+1} = m \cdot (i+1)$
- $y_{i+1} y_i = m(i+1-1) = m$
- $0 \le m \le 1 \Rightarrow y_{i+1} \le y_i + 1$
- $\bullet$  Wert von j steigt pro Schleifendurchlauf um höchstens 1.

$$y_{i+1} = y_i + m$$
 
$$m = \frac{y_1}{x_1}$$
 
$$j = round(y_i)$$
 
$$y_i = j + r_i$$
 
$$Rest: -\frac{1}{2} \le r_i \le \frac{1}{2}$$
 
$$y_{i+1} = y_i + m = j + \underbrace{r_i + m}_{r_{i+1}}$$

z. B:


$$y = 0.6$$
  $r_{alt} = 0.6$   $y = j_{alt} + r_{alt}$   $j_{neu} = j_{alt} + 1$   $y = j_{neu} + r_{neu}$   $r_{neu} = r_{alt} + 1$ 

Immer noch ein Problem: **double-**Werte sind zu ungenau Wir wissen, dass  $x_1$  und  $y_1$  ganzzahlig sind.

 $\Rightarrow$  Multiplikation mit  $2x_1$  liefert **int**-Werte

$$r_{i+1} + 2y_1 \ge x_1 \Leftrightarrow r \ge x_1 - 2y_1$$

#### 4.1.1 Bresenham-Algorithmus



Wähle eine Spalte i + 1 das Pixel, das am nächsten an  $q_{i+1}$  liegt, also

$$d'_{i+1} \le d''_{i+1} \Leftrightarrow \text{ wähle } j_{i+1} = j_i$$
  
$$d''_{i+1} < d'_{i+1} \Leftrightarrow \text{ wähle } j_{i+1} = j_i + 1$$

oder äquivalent

$$d'_{i+1} - d''_{i+1} \le 0 \Leftrightarrow j_{i+1} = j_i$$
  
$$d'_{i+1} - d''_{i+1} > 0 \Leftrightarrow j_{i+1} = j_i + 1$$

y-Koordinaten von  $q_{i+1}$   $\frac{y_1}{x_1}(i+1)$ 

$$d'_{i+1} = \frac{y_1}{x_1}(i+1) - j_i$$
 
$$d''_{i+1} = j_i + 1 - \frac{y_1}{x_1}(i+1)$$
 
$$d'_{i+1} - d''_{i+1} = 2\frac{y_1}{x_1}(i+1) - 2j_i - 1$$
 | multipliziere mit  $x_1$ 

(ändert nichts an der Bedingung  $\leq 0$ )

Wir erhalten eine Fehler-/Entscheidungsvariable für (i+1)-te Spalte

$$e_{i+1} = x_i(d'_{i+1} - d''_{i+1}) = 2y_1(i+1) - 2j_ix_1 - x_1$$

$$e_{i+1} \le 0 \Leftrightarrow j_{i+1} = j_i$$

$$e_{i+1} > 0 \Leftrightarrow j_{i+1} = j_i + 1$$

Betrachte Differenz zwischen aufeinanderfolgenden Entscheidungsvariablen

$$e_{i+1} - e_i = \underbrace{2y_1(i+1)}_{2y_1} - 2j_ix_1 - \underline{x_1}_{1} - 2\underline{y_1}_{i+1} + 2j_{i-1}x_1 + \underline{x_1}_{1}$$


$$e_{i+1} - e_i = \underbrace{2y_1 - 2x_1}_{2y_1 - 2x_1} \underbrace{(j_i - j_{i-1})}_{=\begin{cases} 0, & \text{falls } e_i \le 0\\ 1, & \text{falls } e_i > 0 \end{cases}}$$

Also

$$e_i > 0, j_i = j_{i-1} + 1$$
 und  $e_{i+1} = e_i + 2y_1 - 2x_1$   
 $e_i \le 0, j_i = j_{i-1}$  und  $e_{i+1} = e_i + 2y_1$ 

Anfangswerte:  $i = 0, j_0 = 0, e_1 = 2y_1 - x_1$ 

#### 4.1.2 Midpoint Line Algorithmus

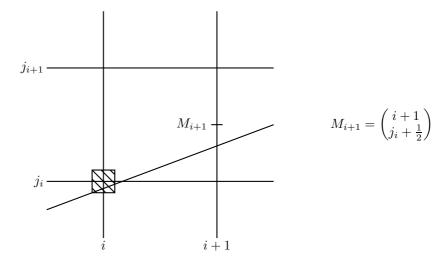

Wenn  $M_{i+1}$  über der Strecke liegt  $\Rightarrow$  wähle  $j_{i+1} = j_i$  Wenn  $M_{i+1}$  unter der Strecke liegt  $\Rightarrow$  wähle  $j_{i+1} = j_i + 1$ 

Geradengleichung: 
$$y = \frac{y_1}{x_1}x \Leftrightarrow y_1x - x_1y = 0$$
  $(x,y)$  liegt über der Geraden  $\Leftrightarrow y > \frac{y_1}{x_1}x \Leftrightarrow y_1x - x_1y < 0$   $(x,y)$  liegt unter der Geraden  $\Leftrightarrow y < \frac{y_1}{x_1}x \Leftrightarrow y_1x - x_1y > 0$ 

Setze  $F(x,y) = xy_1 - x_1y$ , dann gilt also:

- (x,y) über Geraden  $\Leftrightarrow F(x,y) < 0$
- (x, y) auf Geraden  $\Leftrightarrow F(x, y) = 0$
- (x, y) unter Geraden  $\Leftrightarrow F(x, y) > 0$

Entscheidungsvariable

$$d_{i+1} = F(M_{i+1}) = (i+1)y_1 - x_i \left(j_i + \frac{1}{2}\right) \le 0 \Leftrightarrow j_{i+1} = j_i$$
  
$$d_{i+1} = F(M_{i+1}) = (i+1)y_1 - x_i \left(j_i + \frac{1}{2}\right) = 0 \Leftrightarrow j_{i+1} = j_i + 1$$


$$d_{i+1} - d_i = y_1(i+1) - x_1 \left(j_i + \frac{1}{2}\right) - y_1 i + x_1 \left(j_{i+1} + \frac{1}{2}\right)$$

$$= y_1 - x_1 \underbrace{\left(j_i - j_{i-1}\right)}_{= \begin{cases} 0, & \text{falls } d_i \le 0\\ 1, & \text{falls } d_i > 0 \end{cases}}_{= \begin{cases} 0, & \text{falls } d_i \le 0\\ 1, & \text{falls } d_i > 0 \end{cases}$$

Für Ganzzahligkeit multiplitziere mit 2

$$e_i = 2d_i \Rightarrow e_{i+1} - e_i = 2y_1 - 2x_1(j_i - j_{i-1})$$
  
 $e_1 = 2y_1 - x_1$ 

### 4.2 Kreise



#### **Annahme**


- $\bullet$  Radius r ist ganzzahlig
- Mittelpunkt  $(c_x, c_y)$  ist ein Gitterpunkt

Kreisgleichung:


$$(x - c_x)^2 + (y - c_y)^2 = r^2$$

Betrachte den Fall, wo der Mittelpunkt (0,0) ist (anschließend alles um  $(c_x, c_y)$  verschieben). Wir zeichnen den Bereich  $x \geq 0, y \geq 0, y \geq x$  auf diesem Achtelkreis zeichnen wir auf jeder senkrechten Gittergeraden einen Punkt.

Ausnutzung der Symmetrie:



x = i ist fest, Kreis verläuft zwischen (i, j) und (i, j + 1).



Welchgen dieser beiden Punkte soll man auswählen?

- (1). Wähle den Punkt, der kleineren Abstand vom Kreis hat
- (2). Berechne den Schnittpunkt mit der Geraden x=i und r und runde zum nächsten Gitterpunkt.
  - (Äquivalent: vergleiche den senkrechten Abstand zum Kreis)
  - (Äquivalent: Lisegt $(i,j+\frac{1}{2})$ über oder under dem Kreisbogen?)
- (3). Wähle den Punkt der die Kreisgleichung  $x^2 + y^2 = r^2$  am besten erfüllt.


$$|x^2 + y^2 - r^2| \to \text{MIN}$$

Für Geraden sind alle drei Bedingungen äquivalent

Für (3). gibt es beliebig viele Varianten:

$$\sqrt{x^2 + y^2} = r \Rightarrow |r - \sqrt{x^2 + y^2}| \rightarrow \text{MIN führt auf (1)}$$

$$(x^2 + y^2)^2 = r^4 \Rightarrow |r^4 - (x^2 + y^2)^2| \to MIN \text{ führt auf } (1)$$



**Satz** Wenn der Mittelpunkt  $(c_x, c_y)$  und der Radius r ganzzahlig sind, dann sind Bedingung (1),(2) und (3) äquivalent.

Algebraische Formulierung von (1), (2), (3):

• Punkt (i, j + 1) liegt außerhalb

$$i^2 + (j+1)^2 \ge r^2$$

• Punkt (i, j) liegt innerhalb

$$i^2 + (j+1)^2 < r^2$$

(1). 
$$r - \sqrt{i^2 + j^2} \stackrel{\geq}{\leq} \sqrt{i^2 + (j+1)^2} - r$$

(2). 
$$i^2 + (j + \frac{1}{2})^2 \stackrel{\geq}{=} r^2$$

(3). 
$$r^2 - (i^2 + j^2) \stackrel{\geq}{\underset{<}{=}} i^2 + (j+1)^2 - r^2$$

Für  $i, j, r \in \mathbb{Z}$  sind (2) und (3) äquivalent:

$$\overbrace{i^2 + j^2 + j - r^2}^{g(i,j+1), \text{ s. Algorithmus}} \geq 0 \\ \leq -1 \qquad \Rightarrow \text{ Zeichne } (i,j) \\ \leq -1 \qquad \Rightarrow \text{ Zeichne } (i,j+1)$$


#### **Behauptung**

(a). 
$$i^2 + (j + \frac{1}{2})^2 \ge r^2 \Rightarrow \sqrt{i^2 + (j+1)^2} - r > r - \sqrt{i^2 + j^2}$$

(b). 
$$i^2 + j^2 + j + \frac{1}{2} \le r^2 \Rightarrow \sqrt{i^2 + (j+1)^2} - r < r - \sqrt{i^2 + j^2}$$

Daraus folgt, dass Regel (1) mit den beiden anderen Regeln (2), (3) konsistent ist.

**Beweis** (von (b).) Die Funktion  $f(t) = \sqrt{t}$  ist fü t > 0 konkav



(daraus folgt: 
$$f\left(\frac{u+v}{2}\right) \ge \frac{f(u)+f(v)}{2}$$
)

Eine differenzierbare Funktion f ist konkav  $\Leftrightarrow f'$  monoton fallen  $\Leftrightarrow f'' \leq 0$ 

$$f'(t) = \frac{1}{2\sqrt{t}} \searrow \text{konkav}$$

$$\begin{split} u &= i^2 + j^2 \\ v &= i^2 + (j+1)^2) = i^2 + j^2 + 2j + 1 \\ \frac{u+v}{2} &= i^2 + j^2 + j + \frac{1}{2} \\ r &\geq \sqrt{i^2 + j^2 + j + \frac{1}{2}} \geq \frac{1}{2} \left[ \sqrt{i^2} + \sqrt{i^2 + (j+1)^2} \right] 2r \\ &\geq \sqrt{i^2 + j^2} + \sqrt{i^2 + (j+1)^2} \end{split}$$

**Beweis** (von (a).) Funktion  $h(y) = \sqrt{i^2 + y^2}$  ist konvex

$$h'(y) = \frac{1 \cdot 2y}{2\sqrt{i^2 + y^2}} = \frac{1}{\sqrt{\frac{i^2}{y^2} + 1}} \nearrow \text{ monoton wachsend}$$

$$g\left(\frac{u+v}{2}\right) \le \frac{1}{2}(g(u) + g(v)) \qquad u = j, v = j+1$$

$$r^2 \le \sqrt{i^2 + \left(j + \frac{1}{2}\right)^2} \le \frac{1}{2}\left(\sqrt{i^2 + j^2} + \sqrt{i^2 + (j+1)^2}\right)$$

**Algorithmus** beginnt mit (0, r) und zeichnet Punkte von links nach rechts.


- letzter gezeichneter Punkt = (i-1,j)
- soll nächster (i, j) oder (i, j 1) gezeichnet werden?

$$\begin{split} g(i,j) &= i^2 + (j-1)^2 + (j-1) - r^2 = i^2 + j^2 - 2j \not\!\!\!\! + j \not\!\!\!\! - j r^2 \\ g(i,j) &:= i^2 + j^2 - j - r^2 \begin{cases} \geq 0 & \Rightarrow \text{ zeichne } (i,j-1) \\ \leq -1 & \Rightarrow \text{ zeichne } (i,j) \end{cases} \end{split}$$

$$g(i+1,j) - g(i,j) = (i+1)^2 - i^2 = 2i + 1$$
  

$$g(i,j-1) - g(i,j) = (j-1)^2 - (j-1) - j^2 + j$$
  


$$= j^2 - 2j + 1 - j + 1 - j^2 + j = -2j + 2$$




Die Pixel in de n 4 Himmelsrichtungen werden doppelt gezeichnet.

## 4.3 Schwachstellen der Rasterung (Aliasing)


• merkbare Sprünge bei fast achsenparallelen Geraden



• unterschiedliche Helligkeitsverteilung in Abhängigkeit von der Steigung



- horizontale/vertikale Linie hat 1 Pixel pro Längeneinheit
- schräge Linie (45°) hat 1 Pixel pro  $\sqrt{2}$  Längeneinheiten
- $\Rightarrow$ schräge Linien erscheinen dünner
- Buchstaben könne verschieden breit werden




Lösung (Antialiasing) Verschiedene Graustufen für Pixel, statt nur schwarz und weiß

## 4.4 Antialiasing

verschiedene Ansätze:

1. Betrachte den Bildpunkt als quadratische Fläche und nicht als Punkt, betrachte eine Kurve (1-dimensional) als Fläche (2-dimensional). z. B. Strecke als Rechtece



Pixel wird entsprechend hell- oder dunkelgrau gefärbt. (im Allgemeinen als proportionale Mischung aller Farben, die im Pixelquadrat vorkommen).



Aufwendig zu rechnen.

2. Supersampling: Man rechnet mit einer höheren Pixeldichte als tatsächlich vorhanden.



die verfeinerten Pixel werden "binär" zugeordnet (in Fläche und außerhalb) und entsprechend gesetzt. Die Werte der tatsächlichen Pixel ergeben sich als Mittelwert der in ihnen enthaltenen verfeinerten Pixel.

3. Glättung:

Idee



Helligkeitswerte "strahlen" auf die Nachbarn ab.

- a) berechne die Pixelweite zunächst ohne Antialiasing.
- b) Verteile die Helligkeit von jedem Pixel auf seinen Nachbarn nach einem festen Schema.

3. lässt sich auch mit 2. kombinieren

# 5 Helligkeit und Farbe in der Computergrafik

## 5.1 Helligkeit

**Definition** Helligkeit in der schwarz/weiß-Grafik bezeichnet einen Grauwert auf der Skala zwischen schwarz und weiß

schwarz = 0, weiß = 1 
$$(5.1)$$

oder schwarz = 
$$0$$
, weiß =  $25$  (8-Bit-Integer) (5.2)

**Problem** tatsächliche Mischung 50% weiß und 50% schwarz  $\rightarrow$  sehr hellesgrau


**Weber-Fechner'sches Gesetz** beschreibt die Nichtlinearität der Sinneswahrnehmungen (für Optik und Akustik gleichermaßen). Vergrößerung der Energie um einen *konstanten Faktor* wird als Vergrößerung des Reizes in *konstanten Schritten* wahrgenommen.

**Beispiel** Eine Vergrößerung von 10 auf 12 Energieeinheiten wird genauso groß wahrgenommen wie eine Vergrößerung von 5000 auf 6000.

**Beispiel** Lautstärke wir in deziBel (dB) gemessen: Logarithmus aus der Schallenergie (oder Druck?). (Logarithmus aus konstanten Faktoren konstante Differenzen).

**Beispiel** Eine Oktave in der Musik (z. B. Abstand zwischen tiefen C und hohen C) entspricht einer Verdoppelung der Schallfrequenz.

Intensität der Lichtbestrahlung



 $,\gamma$ -Korrektur", wird vom Bildschirm bzw. von der Grafikkarte automatisch durchgeführt.

#### 5.2 Farbe


In der Computergrafik geht man von einem 3-Komponenten-Modell aus: Farbe ist aus 3 Grundfarben zusammengemischt

(In Wirklichkeit: unendlich viele Grundfarben, für jede sichtbare Wellenlänge eine)



Auf einem Bildschirm sind Lichtpunkte (Phosphore) in drei Farben R, G, B nahe aneinander gitterförmig angeordnet, Die Bildpunkte werden unabhängig von einander angesteuert.

Eine Farbe in der Computergrafik ist durch 3 RGB-Werte zwischen 0 und 1 (0,1,...,255) charakterisiert. 24 bit pro Pixel,  $2^24 \approx 16$  Millionen Farben

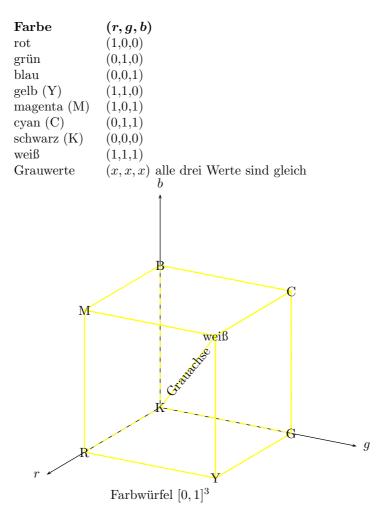

- Das RGB-System ist für die intuitive Behandlung von Farben nicht geeignet
- $\bullet$  die Grauwerte bilden die Grauachse  $K ext{-}\mbox{Weiß}$  im Farbwürfel.
- die übrigen Ecken bilden das Farbsechseck RYGCBM. Auf diesem Sechseck liegen die "reinsten"/"stärksten" Farben, alle anderen Farben kann man durch beimischen von Grau konstruieren.