


[2/3] %0 = load i32, i32* %arrayidx12, align 8, !dbg !1007

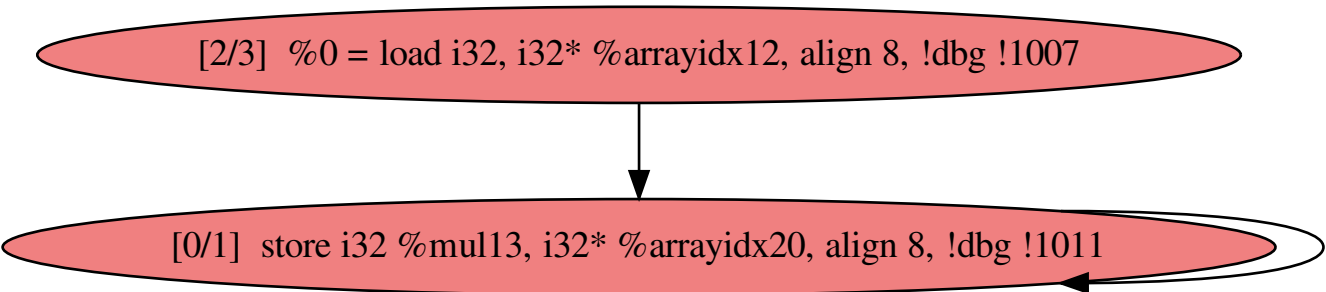

```
graph TD; A([2/3] %0 = load i32, i32* %arrayidx12, align 8, !dbg !1007) --> B([0/1] store i32 %mul13, i32* %arrayidx20, align 8, !dbg !1011); B --> B;
```

[0/1] store i32 %mul13, i32* %arrayidx20, align 8, !dbg !1011