


[0/3] store i32 %add, i32* %arrayidx40, align 4, !dbg !1034

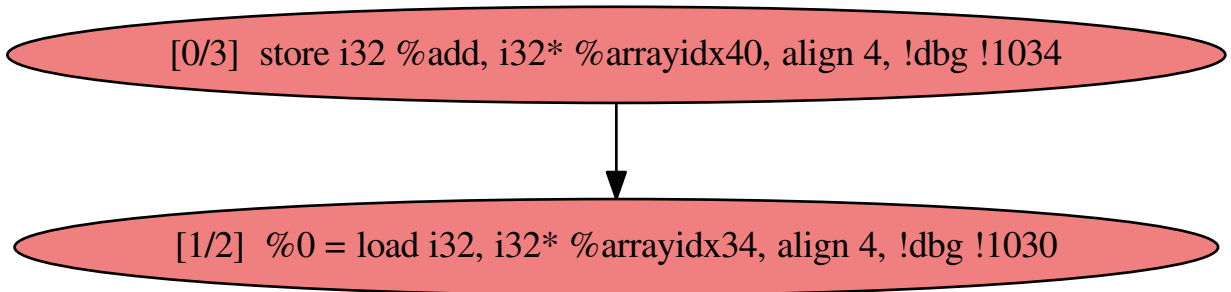

```
graph TD; A([0/3] store i32 %add, i32* %arrayidx40, align 4, !dbg !1034) --> B([1/2] %0 = load i32, i32* %arrayidx34, align 4, !dbg !1030);
```

[1/2] %0 = load i32, i32* %arrayidx34, align 4, !dbg !1030