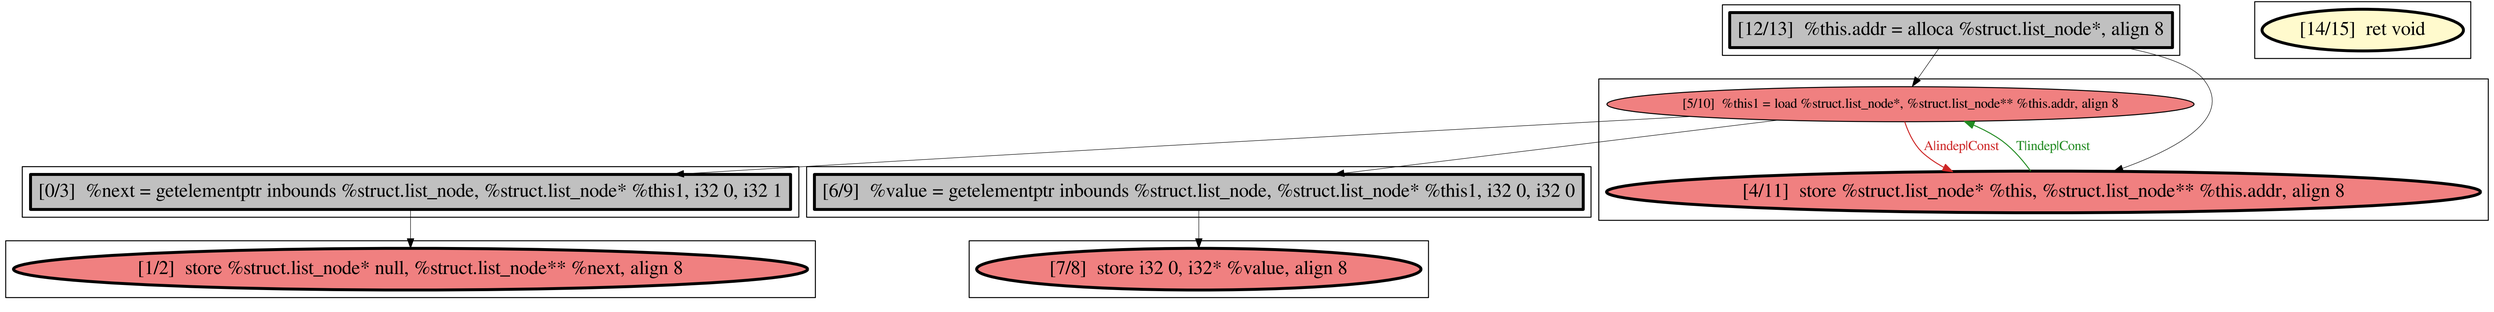
[12/13] %this.addr = alloca %struct.list_node*, align 8
[14/15] ret void
[5/10] %this1 = load %struct.list_node*, %struct.list_node** %this.addr, align 8
AlindeplConst
TlindeplConst
[4/11] store %struct.list_node* %this, %struct.list_node** %this.addr, align 8
[0/3] %next = getelementptr inbounds %struct.list_node, %struct.list_node* %this1, i32 0, i32 1
[6/9] %value = getelementptr inbounds %struct.list_node, %struct.list_node* %this1, i32 0, i32 0
[1/2] store %struct.list_node* null, %struct.list_node** %next, align 8
[7/8] store i32 0, i32* %value, align 8