


[0/3] store i32 %add, i32* %arrayidx32, align 4, !dbg !1021

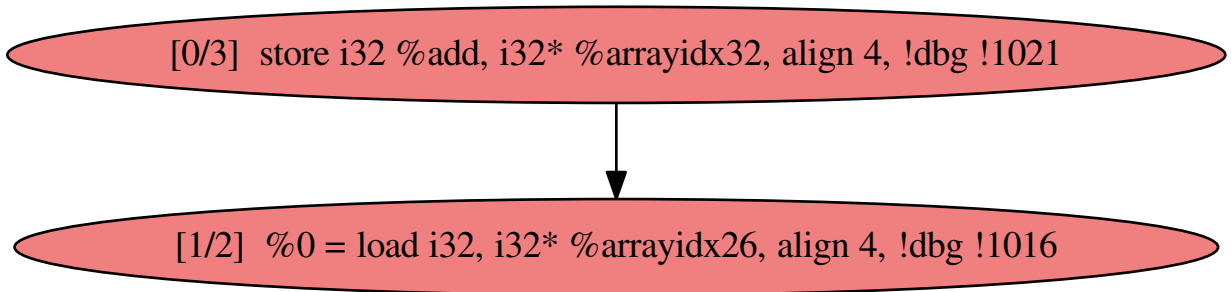

```
graph TD; A([0/3] store i32 %add, i32* %arrayidx32, align 4, !dbg !1021) --> B([1/2] %0 = load i32, i32* %arrayidx26, align 4, !dbg !1016);
```

[1/2] %0 = load i32, i32* %arrayidx26, align 4, !dbg !1016