


`%0 = load i32, i32* %arrayidx, align 4, !dbg !1312`

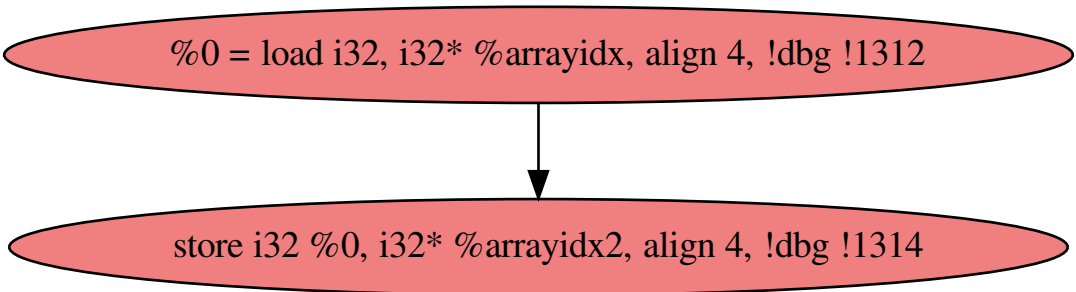

```
graph TD; A("%0 = load i32, i32* %arrayidx, align 4, !dbg !1312") --> B("store i32 %0, i32* %arrayidx2, align 4, !dbg !1314");
```

`store i32 %0, i32* %arrayidx2, align 4, !dbg !1314`