


Tenemos "Students" y "Teachers" en entidades separadas para poder tener un identificar simple y no tener que agregar complejidad

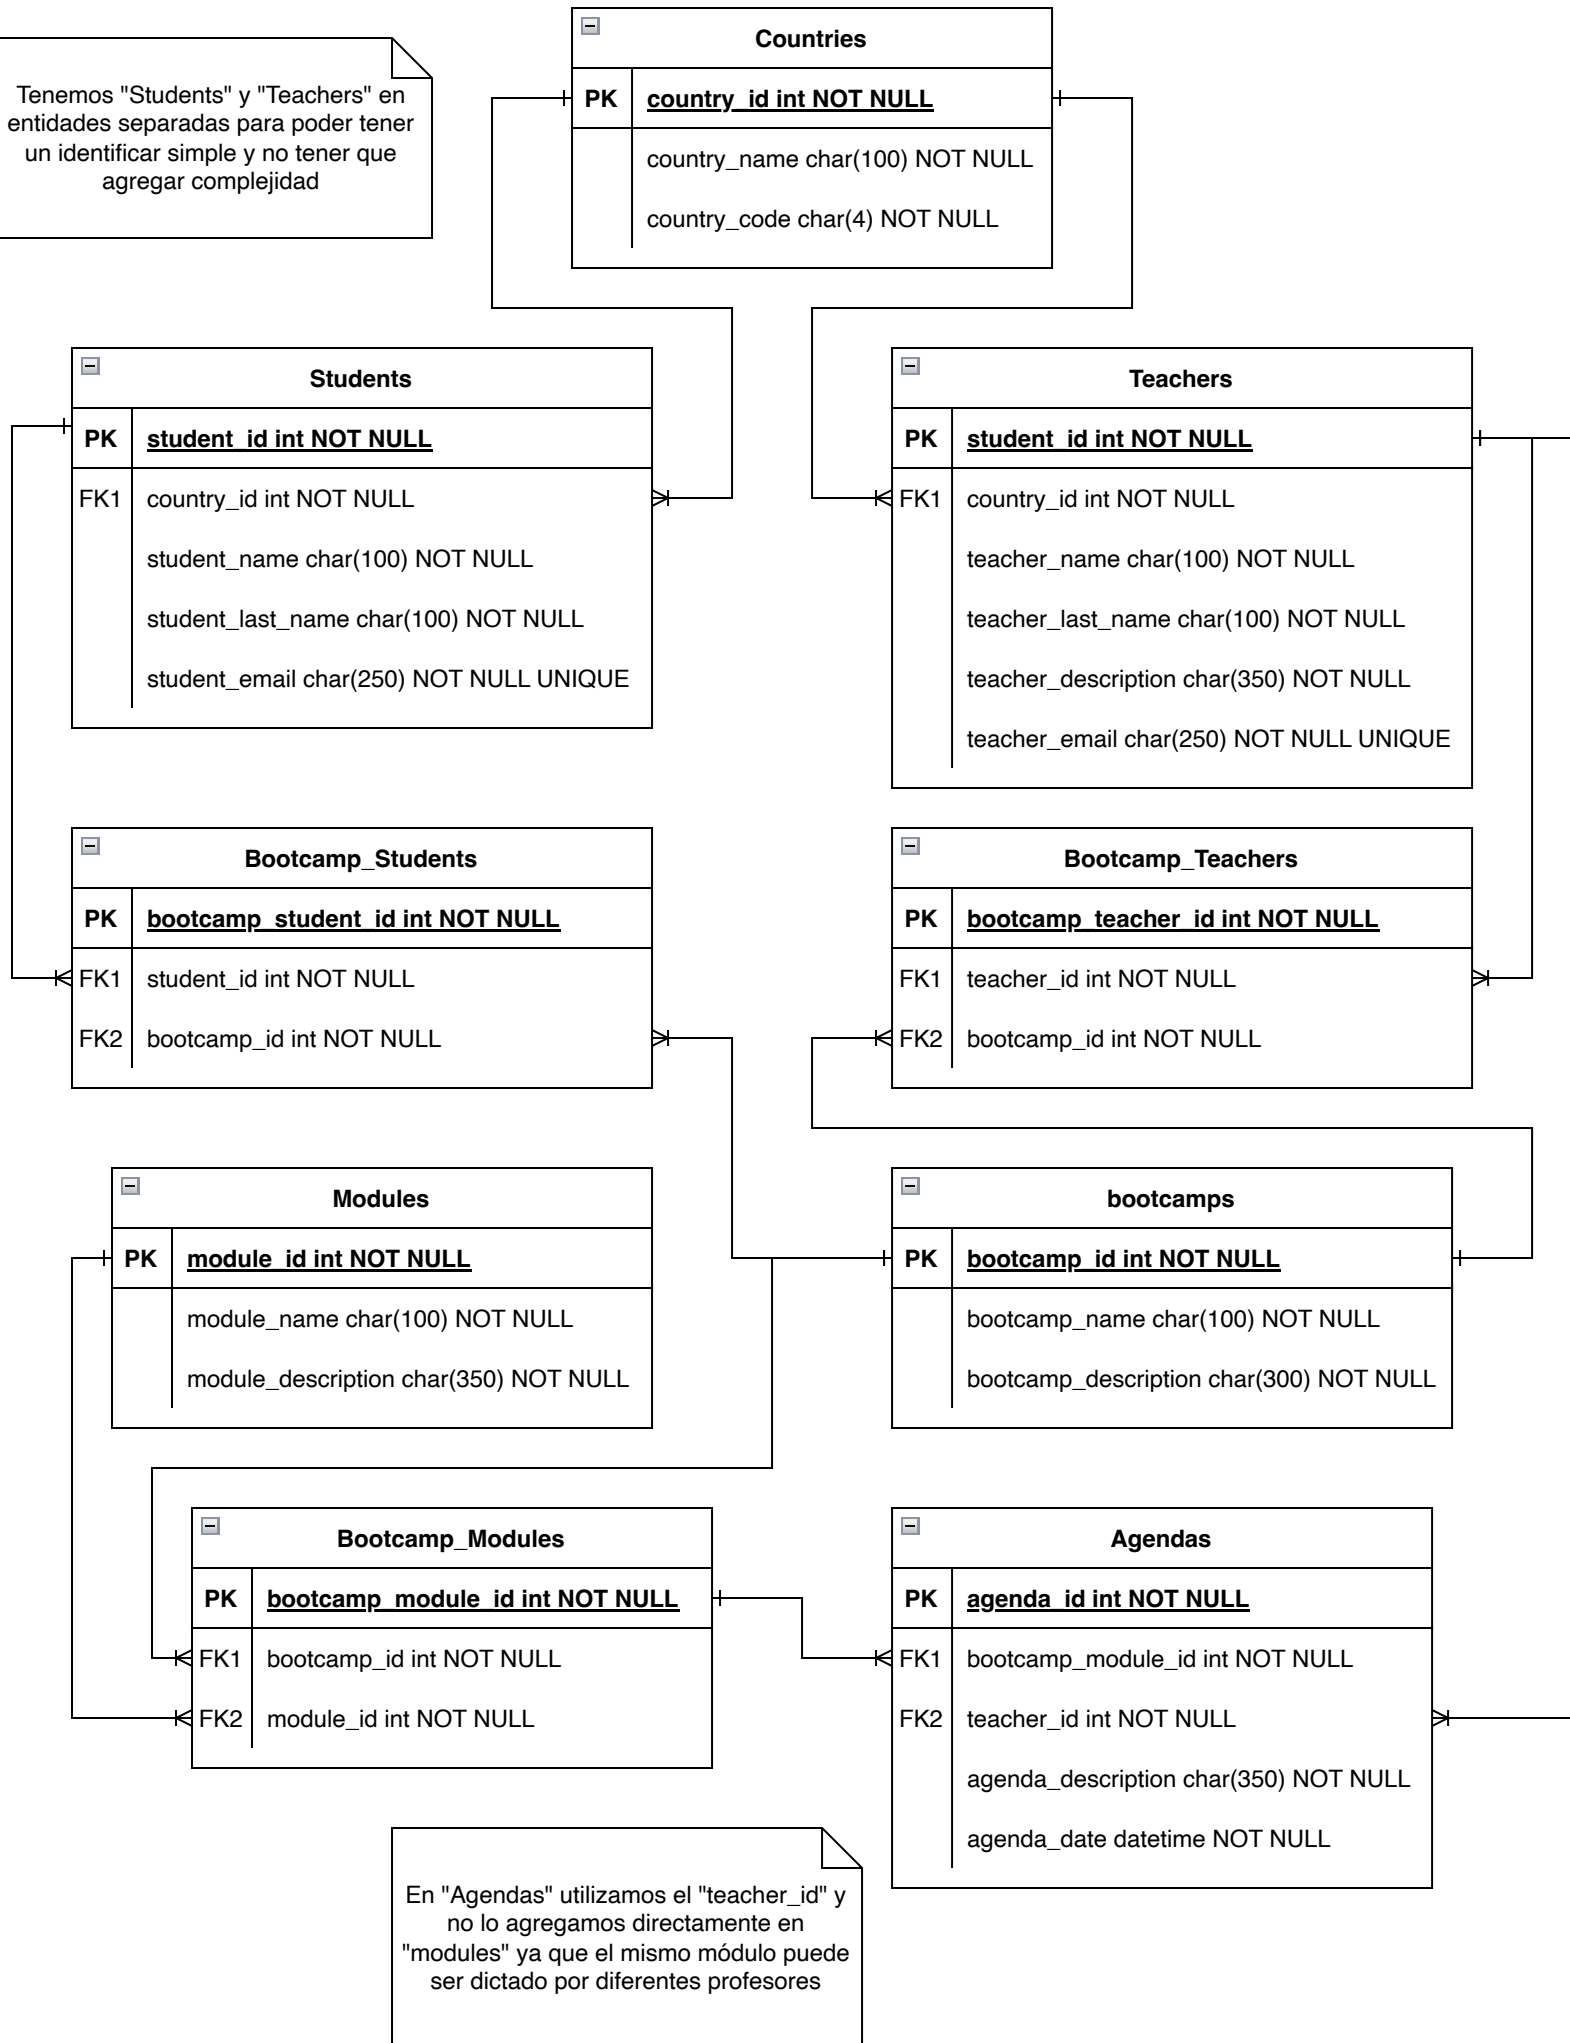

En "Agendas" utilizamos el "teacher\_id" y no lo agregamos directamente en "modules" ya que el mismo módulo puede ser dictado por diferentes profesores